



SRL "Neko Inu Group"

CF 1018600024390

COD TVA 0209980

IBAN MD50AG000000022513478134

BC "MAIB" SA, Sucursala "Gh. Asachi" Chișinău

OFERTĂ COMERCIALĂ

Către: Sistemul de Informații și Securitate al Republicii Moldova

Obiect: Producerea și instalarea unui Lightbox stradal, dublu-fațetat, cu sistem de rotație

DESCRIEREA PRODUSULUI: Lightbox dublu-fațetat cu sistem de rotație, cu diametrul de 1400 mm.

Fața este realizată din oțel decupat cu laser, vopsit în câmp electrostatic și sudat pe o structură metalică.

Pe partea din spate este montat plexiglas opal cu inlay (încărcare decorativă) al logoului central, colantat cu folie Oracal. Pe întregul perimetru este instalat plexiglas opal iluminat de clustere LED, care, la rândul lor, sunt fixate pe un suport din plastic prins de cadrul metalic.

Bordura lightbox-ului are o lățime de 300 mm, fiind prevăzute găuri special pregătite pentru efectul de iluminare. Aceasta se montează pe un cadru metalic, iar perimetrul este colantat cu folie Oracal.

Cercul lightbox-ului este fixat pe o structură portantă, iar piciorul de susținere iese din corpul principal cu 100 mm.

Pentru montarea construcției, se sapă o groapă care se betonează, în interiorul acesteia fiind instalat un cadru metalic placat cu compozit, ieșind 20 cm deasupra solului. În această structură este fixat motorul. Lightbox-ul este echipat cu un motor și un reductor care îi permit rotația în jurul propriei axe.

CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE:

Structură:

- Corp dublu-fațetat din oțel decupat cu laser, grosime 3 mm, vopsit cu pulbere în cuptor.
- Bordură laterală de 300 mm, cu perforații pentru efecte de iluminare.
- Montat pe un cadru metalic profilat, tub 25×25 mm, grosime perete 2 mm.
- Structură portantă din profil 40×40 mm, grosime perete 3 mm.

Elemente decorative:

- Logo central din plexiglas de 5 mm, inlay decorativ cu folie Oracal seria 641, paleta 8500 Nr 65.
- Fețe din plexiglas opal (6 mm), colantate cu Oracal.
- PVC 5 mm ca suport pentru module LED și benzi luminoase.
- Finisaje din compozit (4 mm) pe structura de bază.

Iluminare:

- Clustere LED Samsung 1,9W.
- Bandă LED 15W, IP68.
- Transformatoare de alimentare incluse.

Sistem mecanic:

- Motor de 2,2 kW, 1200 rotații/minut.
- Reductor dublu: 1:200 și 1:10, pentru rotație stabilă.

Montaj și fundație:

- Săpătură și turnare beton pentru fixarea fundației.
- Instalarea unui cadru metalic ancorat, ieșind 20 cm deasupra solului, finisat cu compozit.
- Stâlp de susținere ridicat 100 mm de la corpul principal al lightbox-ului.

PREȚUL OFERTEI: 365 000 LEI

TERMEN DE EXECUTARE: 8 septembrie 2025


GARANȚIE: 12 luni pentru construcție și iluminare LED

Elemente vizuale furnizate:

Imagine 1: Vedere generală a lightbox-ului.



Imagine 2: Structura de susținere.

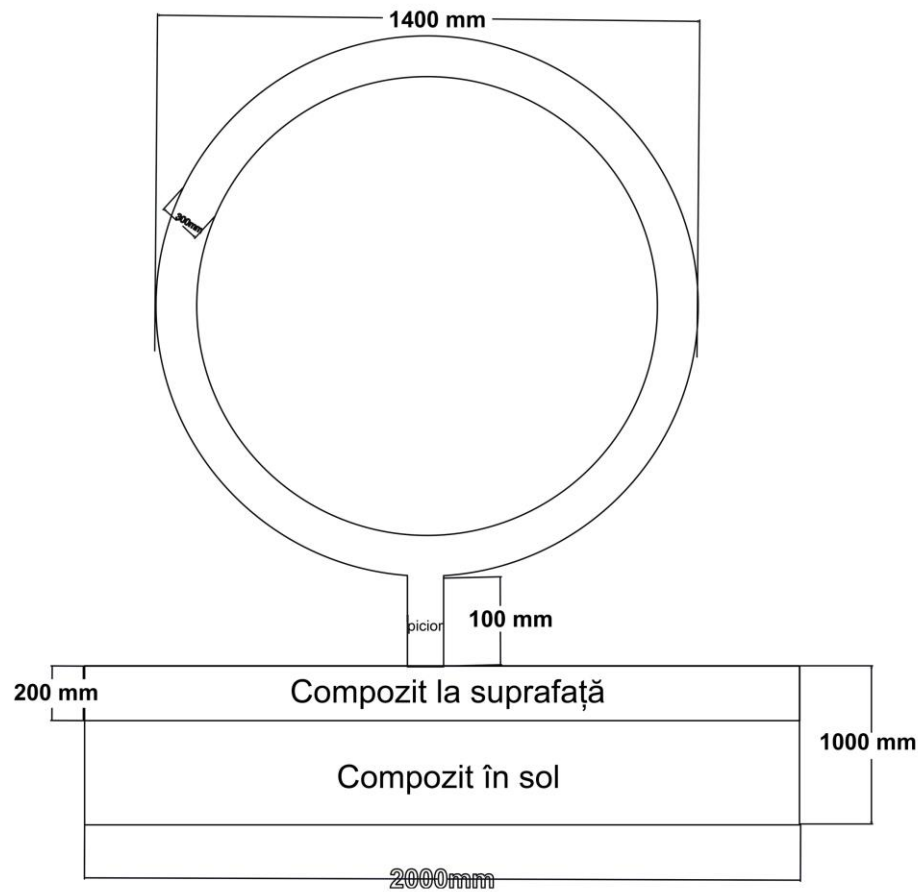

Imagine 3: Detaliu logo și inlay.

