



SRL “Medalmir”

Nr.22 din 04.04.2024

Către Primăria mun. Bălți

Secția achiziții publice

D-na Șef al SAP Liliana Ceremuș

SCRISOARE DE JUSTIFICARE

Drept răspuns la scrisoarea DVS nr. 10-13/26 din 01.04.2024, pentru obiectul **“Reconstrucția terenului sportiv al Liceului Teoretic ”George Coșbuc” din bd.Larisa, nr.3, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți**“, (Achizitii.md ID 21180426); MTender ID [ocds-b3wdp1-MD-1709214109284](#) .

Referitor la justificarea prețului ofertei prezentate de către SRL „Medalmir” vă comunicăm următoarele:

Conform Amendamentului la documentul normativ CP L.01.02:2012/ A2:2022, salariul mediu pe ora al muncitorilor-constructori (calculat pentru categoriile III-V) constituie 53,95lei/h. De asemenea, la acest salariu se mai adaugă sporuri, suplimente sau adaosuri reglementate prin diverse Hotărâri de Guvern sau regulamente. De menționat că nu toate sporurile sunt obligatorii pentru operatorii economici și multe din aceste sporuri poartă un caracter recomandabil (spre ex. sporul pentru vechimea în muncă, un salariu surplus pentru plățile de stimulare, etc.) În conformitate cu Amendamentul menționat, toate aceste sporuri formează un coeficient de 1,575, care înmulțit la salariul mediu pe oră, formează un salariu mediu recomandat: $53,95 \times 1,575 = 84,97$ lei/oră.

În activitatea sa, compania Medalmir SRL a ales să aplice pentru asfaltator, muncitor deservire CM următoarele sporuri:

- un salariu surplus la concediu (conform art. 137 al Codului Muncii nr. 154 din 28.03.2003) – **10% (sau coeficientul 1,1)**
- sporul de compensare pentru muncă prestată în condiții nefavorabile (conform HG 198 din 12.03.2001) – **4% (sau coeficientul 1,04)**

- plata pentru zilele de sărbătoare (conform art. 111 al Codului muncii nr. 154 din 28.03.2003) – **6.2% (sau coeficientul 1,062)**

Astfel, coeficientul total al sporurilor la salariu, aplicat de compania Medalmir SRL este de 1,202, salariul mediu pe oră constituind: $53,95 \times 1.202 = \mathbf{64,84 \text{ lei/oră}}$.

La fel se calculează pentru muncitor deservire: $53,95 \times 1,05227 = \mathbf{56,77 \text{ lei/oră}}$.
Pentru betonist, fierar beton, dulgher, pavator, zugrav vopsitor, vopsitor industrial, sudor, lacatuș CM, muncitor necalificat: $53,95 \times 1.06876 = \mathbf{57,66 \text{ lei/oră}}$.
Cheltuieli de transport 2%, de regie 1%, beneficiu de deviz 1% sunt calculate pe baza cotei proprii a cheltuielilor de regie, prin calcul, conform capitolelor de cheltuieli ținând seama de actele legislative și normative în vigoare și se prezintă calcule confidențiale a companiei.

La fel, aducem la cunostinta Dvs. că întreprinderea Medalmir SRL colaborează doar cu producători de materiale de construcții, fapt care permite includerea în devizul-ofertă a preturilor mai scăzute, iar utilajul ce necesită a fi utilizat pentru lucrările incluse în caietul de sarcini este asigurat prin dotare.

De asemenea, Vă informăm că SRL “Medalmir” dispune de mecanizme și autotransport propriu.

Totodata, garantăm executarea lucrărilor în conformitatea cu Legea 721 privind calitatea în construcții.

Anexă: Conturi de plată, deviz modificat, rechizite bancare (informații generale), experiența similar prezentată prin deviz de cheltuieli la contract atașat pe platforma achiziții.md lucrări de așternere a stratului de EPDM și SBR.

Medalmir SRL

Director Volcu Veaceslav

Formularul

Informații generale despre ofertant

1. Denumirea/numele: “**Medalmir SRL**”
2. Cod fiscal:1014600019994
3. Cod TVA: 0308121
4. Cont curent: BC Moldova-Agroindbank SA Chișinău fil.Aleco Ruso, AGRNMD2X435, IBAN MD21AG000000022512312328
5. Adresa sediului (Oficiu): MD-2023,str Mesterul Manole 5 et 6 of 602
6. Adresa Juridica:. MD-2023 str.Movileni 30 ap1
7. Telefon de contact: 062114444- Director: Volcu Veaceslav
Telefon: 022907004, fax:022907003 Email: medalmirsrl@gmail.com
8. Certificat de înregistrare: Direcția privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1014600019994
9. Obiectul de activitate pe domenii:
 - Construcții de rețele tehnico-sanitare, reconstrucții
 - Terasamente și lucrări de teren
 - Lucrări de amenajare a teritoriului
 - Lucrări de proiectare a construcțiilor
 - Construcțiile rutiere categoriile III-V
10. Licența (certificate)seria A MMII, nr.049935, din 07.08.2015. Camera de Licențiere, construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-sanitare, reconstrucții și construcții rutiere categ. III-V.
11. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: nu este cazul.
12. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
13. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

NR.d.o	Anul	Cifra de afacere anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afacere anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2020	15 551 077 lei	863 948 USA
2	2021	14 078 424 lei	782 134 USA
3	2022	23 422 035 lei	1 301 224 USA



Digitally signed by Volcu Veaceslav
Date: 2023.10.13 18:03:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Semnat: _____

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Medalmir**

Reconstructia terenului sportiv in
L.T."G.Cojbuc",bd .Larisa nr.3, mun.BALTI
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 3 506 064,91 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	5,450	483,96 0,00	2 637,600 0,000
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	5,450	1 267,56 0,00	6 908,200 0,000
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	763,000	53,00 0,00	40 439,000 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	5,450	150,03 17,30	817,654 94,274
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,040	1 332,50 0,00	2 718,300 0,000
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	347,000	53,00 0,00	18 391,000 0,000
7	AR	ARJILA	m3	204,000	80,00 0,00	16 320,000 0,000
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,040	1 530,20 0,00	3 121,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			91 353,354
		Total SISTEMATIZAREA PE VERTICALA Inclusiv salariu				91 353,354 94,274
		1.2. TEREN SPORTIV nr1=BASCHEȚ, S=510M2				
9	TsE06B	Pregătirea platformei de pământ în vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2	5,100	1 165,67 520,67	5 944,916 2 655,416
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, având funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip--0,2M	m3	102,000	554,93 21,33	56 603,288 2 176,088
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire--0,15m	m3	76,500	828,10 34,60	63 349,669 2 646,594
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6L	t	0,310	17 497,74 0,00	5 424,300 0,000
13	DB19E	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică	m2	510,000	188,66 3,24	96 219,150 1 653,420
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic--0,3L	t	0,153	17 559,48 0,00	2 686,600 0,000
15	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2	510,000	199,00 3,24	101 492,550 1 653,420
16	CN54B-APL.	Aplicarea manuală a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	510,000	16,74 6,92	8 539,542 3 528,792
17	CG25B	Suprafețele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibrul 0.5-2.5mm gr.8mm și EPDM calibrul 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibrul 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM	m2	510,000	699,91 48,63	356 954,100 24 801,300

1	2	3	4	5	6	7
		CALIBRU 1.- 3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"				
		<i>Total</i>	lei			697 214,115
		Total TEREN SPORTIV nr1=BASCHE=, S=510M2 Inclusiv salariu				697 214,115 39 115,030
		1.3. TEREN SPORTIV nr2=VOLEI= S=357M2				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,570	1 165,67 520,67	4 161,435 1 858,785
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip-- 0,2M	m3	71,400	554,93 21,33	39 621,887 1 523,262
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20- 40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire--0,15m	m3	53,550	828,09 34,60	44 344,411 1 852,616
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic--0.6L=	t	0,214	17 480,37 0,00	3 740,800 0,000
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	357,000	188,66 3,24	67 353,215 1 157,394
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic--0,3L	t	0,107	17 480,37 0,00	1 870,400 0,000
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	357,000	199,00 3,24	71 044,595 1 157,394

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
25	CN54B- APL.	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	357,000	16,74 6,92	5 977,679 2 470,154
26	CG25B	Suprafetele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM CALIBRU 1.-3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"	m2	357,000	699,91 48,63	249 867,870 17 360,910
		<i>Total</i>	lei			487 982,292
		Total TEREN SPORTIV nr2=VOLEI= S=357M2 Inklusiv salariu				487 982,292 27 380,515
		1.4. TEREN SPORTIV nr3 S=289M2				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv-	100m2	2,890	1 165,68 520,68	3 368,803 1 504,753
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip--0,2M	m3	57,800	554,93 21,33	32 074,687 1 233,117
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire--0,15m	m3	43,350	828,10 34,60	35 898,117 1 499,737
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic =0.6L=	t	0,173	17 495,95 0,00	3 026,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	289,000	188,67 3,24	54 524,755 936,938
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic =0.3L=	t	0,087	17 588,51 0,00	1 530,200 0,000
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	289,000	199,01 3,24	57 513,015 936,938
34	CN54B-APL.	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2	289,000	16,74 6,92	4 839,074 1 999,649
35	CG25B	Suprafetele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM CALIBRU 1.-3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"	m2	289,000	699,91 48,63	202 273,990 14 054,070
		<i>Total</i>	lei			395 049,441
		Total TEREN SPORTIV nr3 S=289M2 Inclusiv salariu				395 049,441 22 165,202
		1.5. MARCAJ				
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	38,500	169,48 27,10	6 525,167 1 043,358
		<i>Total</i>	lei			6 525,167
		Total MARCAJ Inclusiv salariu				6 525,167 1 043,358
		1.6. INGRADIRE TEREN				

1	2	3	4	5	6	7
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	10,400	68,62 68,62	713,600 713,600
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25	m3	10,400	2 130,73 256,58	22 159,630 2 668,390
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	104,000	106,36 70,27	11 061,024 7 307,976
40	CL17C	Confectii metalice diverse,STILPI SI,S2,S3	kg	4 828,930	69,53 9,30	335 759,310 44 896,446
41	CL17C	Confectii metalice diverse,B1,B2	kg	4 303,500	69,53 9,30	299 225,818 40 011,360
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	9,132	1 975,56 371,33	18 040,842 3 390,985
43	CC09C	Montarea plasa "RABIT" 45*45*2.5 mm	m2	820,000	143,66 31,71	117 799,560 26 004,660
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton==Cablu din otel d=6mm, incarcare max. 2000kg===	kg	273,060	48,76 12,18	13 315,465 3 326,005
		Total	lei			818 075,249
		Total INGRADIRE TEREN Inclusiv salariu				818 075,249 128 319,422
		1.7. PEREUL				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in	100m2	1,750	1 165,65	2 039,893

1	2	3	4	5	6	7
		vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv			520,65	911,143
46	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	23,630	504,14 72,65	11 912,936 1 716,711
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm---GR.40MM==	m2	175,000	216,52 34,35	37 891,227 6 011,477
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm==BR100*20*8	m	385,000	170,90 17,30	65 795,730 6 659,730
		<i>Total</i>	lei			117 639,786
		Total PEREUL Inclusiv salariu				117 639,786 15 299,061
		<i>Total</i>	lei			2 613 839,404
		<i>Fondul social</i>	24 %			56 020,047
		<i>Transport</i>	2 %			44 366,314
		<i>Total</i>				2 714 225,765
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1 %			27 142,258
		<i>Total</i>				2 741 368,023
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1 %			27 413,680
		Total LCM Inclusiv salariu				2 768 781,703 233 416,862
		2. ECHIPAMENT				
49	TCB	TABLOU CU COS DE BASCHET	buc	6,000	7 975,00 0,00	47 850,000 0,000
50	PV	PLASA P/U VOLEI	m	17,000	4 917,00 0,00	83 589,000 0,000
51	PMF	POARTA P/U MINIFOTBAL	buc	2,000	10 750,00	21 500,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,000
		Total	lei			152 939,000
		Total ECHIPAMENT Inclusiv salariu				152 939,000

		Total	lei	2 921 720,76
		TVA	20 %	584 344,15
		Total deviz: Inclusiv salariu	3 506 064,91	
			233 416,88	

Reconstructia terenului sportiv in L.T."G.Cojbuc",bd .Larisa nr.3, mun.BALTI

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 3 506 064,91 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	41,600	57,66	2 398,656
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	451,000	57,66	26 004,660
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	109,200	57,66	6 296,472
4.	7129020012800	Pavator	h-om	385,939	57,66	22 253,243
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	890,120	64,84	57 715,381
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,465	57,66	199,792
7.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	138,720	57,66	7 998,595
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	58,810	57,66	3 390,985
9.	7212030022700	Sudor	h-om	94,055	57,66	5 423,211
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1 330,421	57,66	76 712,074
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	199,283	57,66	11 490,657
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	206,295	64,84	13 376,167
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,765	56,77	156,969
		Total manopera				233 416,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	186,745	6,00	1 120,470
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	108,664	1 850,00	201 028,400
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	108,664	1 960,00	212 981,440
4.	11111	Granule de cauciuc SBR 0.5-2.5mm	kg	6 473,600	48,00	310 732,800
5.	1411122201646	Pietris de granit 20-40	m3	35,201	450,00	15 840,450
6.	1411122201672	pietris de granit 20-40mm	m3	211,375	450,00	95 118,750
7.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,011	380,00	4,180
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	6,936	400,00	2 774,400
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,155	320,00	369,600
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	303,103	320,00	96 992,960

		mm				
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,875	320,00	280,000
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,950	320,00	1 904,000
13.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	29,537	340,00	10 042,580
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	8,904	3,00	26,712
15.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,052	4 083,00	212,316
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,364	4 083,00	1 486,212
17.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	10,400	125,00	1 300,000
18.	22222	Granule de cauciuc EPDM 1-3.5mm	kg	9 248,000	36,00	332 928,000
19.	2320166200676	White spirit	kg	17,807	39,00	694,473
20.	2320187315789	Decofrol	kg	12,480	21,00	262,080
21.	23203226000401	Bitum	t	1,075	16 800,00	18 060,000
22.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	71,230	152,00	10 826,960
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	91,324	84,00	7 671,216
24.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	28,105	166,00	4 665,430
25.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	35,615	83,00	2 956,045
26.	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	289,000	38,70	11 184,300
27.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,475	29,00	390,775
28.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,023	29,00	145,667
29.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	4,389	12,76	56,004
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	392,700	2,00	785,400
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	280,000	2,00	560,000
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	182,649	2,00	365,298
33.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 102,500	2,00	2 205,000
34.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare --40mm	m2	177,625	146,00	25 933,250
35.	26631021000-1	Beton M350	m3	10,820	1 650,00	17 853,000
36.	2663102100001/1	Beton clasa...(pt.informatie) C25	m3	18,480	1 650,00	30 492,000
37.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100*20*8	m	386,925	71,00	27 471,675
38.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1 763,000	18,30	32 262,900
39.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,432	23,00	584,936
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,731	26,00	71,006
41.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	5,200	26,00	135,200
42.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,300	26,00	319,800
43.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	28,700	31,00	889,700
44.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	273,060	36,00	9 830,160
45.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	9 132,430	59,00	538 813,370
46.	2873122005327	Plasa "Rabit"45*45*2.5 mm	m2	861,000	67,50	58 117,500
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,320	22,00	183,040
48.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	47,028	43,00	2 022,204
49.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	31,200	1,60	49,920
50.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	31,200	1,00	31,200
51.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,520	65,00	33,800
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,120	19,00	59,280
53.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,500	285,00	997,500
54.	33333	Adeziv p/u granule	kg	2 843,760	38,00	108 062,880
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	75,243	2,30	173,058
56.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	95,322	15,00	1 429,830
57.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,211	15,00	33,165

58.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	57,800	3,00	173,400
59.	AR	ARJILA	m3	204,000	80,00	16 320,000
60.	PMF	POARTA MINIFOTBAL	buc	2,000	10 750,00	21 500,000
61.	PV	PLASA P/U VOLEI	m	17,000	4 917,00	83 589,000
62.	TCB	TABLOU CU COS DE BASCHET	buc	6,000	7 975,00	47 850,000
Total materiale de construcții						2 371 254,73

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,848	200,00	369,600
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,100	50,00	205,000
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,313	700,00	219,100
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,380	750,00	13 785,000
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,254	450,00	5 514,300
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	18,634	450,00	8 385,300
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	92,364	450,00	41 563,800
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,432	450,00	1 094,400
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,254	1 000,00	12 254,000
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,810	650,00	9 626,500
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	3,244	400,00	1 297,600
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	8,392	400,00	3 356,800
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,240	10,00	62,400
14.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	1,182	100,00	118,200
15.	2952270004029	Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	46,240	25,00	1 156,000
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,432	300,00	729,600
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,600	600,00	1 560,000
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	117,660	500,00	58 830,000
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,917	250,00	1 979,250
Total utilaje de construcții						162 106,85

Total	lei	2 921 720,76
TVA	20 %	584 344,15

Total deviz:

3 506 064,91

**Obiect Reconstructia terenului sportiv in
L.T."G.Cojbuc",bd .Larisa nr.3, mun.BALTI**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. SISTEMATIZAREA PE VERTICALA				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			483,96
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	483,96
		Total	lei			2 637,600
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 267,56
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	650,00	1 267,56
		Total	lei			6 908,200
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		Total	lei			40 439,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			150,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	380,00	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,96
		Total	lei			817,654
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 332,50
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	650,00	1 332,50
		Total	lei			2 718,300
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			53,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		Total	lei			18 391,000
7	AR	ARJILA	m3			80,00
	AR	ARJILA	m3	1,0000	80,00	80,00
		Total	lei			16 320,000
8	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 530,20
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	450,00	536,47
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	1,5900	400,00	636,08
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,65
		Total	lei			3 121,600
		1.2. TEREN SPORTIV				

1	2	3	4	5	6	7
		nr1=BASCHE7=, S=510M2				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 165,67 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			5 944,916
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu așternere mecanică, cu nisip--0,2M	m3			554,93 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nepalăt de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	750,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			56 603,288
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 pentru drumuri, cu așternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire--0,15m	m3			828,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Pietris de granit 20-40	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	pietris de granit 20-40mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			63 349,669
12	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.6L	t			17 497,74 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 287,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	210,00
		<i>Total</i>	lei			5 424,300
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu așternere mecanică	m2			188,66 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			96 219,150
14	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic--0,3L	t			17 559,48 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 349,02
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	210,46
		<i>Total</i>	lei			2 686,600
15	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu așternere mecanică	m2			199,00 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 960,00	184,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vîlturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			101 492,550
16	CN54B-APL.	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			16,74 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	38,70	9,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			8 539,542
17	CG25B	Suprafetele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM CALIBRU 1.-3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"	m2			699,91 48,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	64,84	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	22222	Granule de cauciuc EPDM 1-3.5mm	kg	8,0000	36,00	288,00
	33333	Adeziv p/u granule	kg	2,4600	38,00	93,48
	11111	Granule de cauciuc SBR 0.5-2.5mm	kg	5,6000	48,00	268,80
	2952270004029	Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			356 954,100
		1.3. TEREN SPORTIV nr2=VOLEI= S=357M2				
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 165,67 520,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,67
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00
		<i>Total</i>	lei			4 161,435
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu aternere mecanica, cu nisip--0,2M	m3			554,93 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	750,00	36,00
		<i>Total</i>	lei			39 621,887
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innororire--0,15m	m3			828,09 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Pietris de granit 20-40	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	pietris de granit 20-40mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,50
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			44 344,411
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic--0.6L=	t			17 480,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 271,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	209,35
		<i>Total</i>	lei			3 740,800
22	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			188,66 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			67 353,215
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-- 0,3L	t			17 480,37 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 271,03
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	209,35
		<i>Total</i>	lei			1 870,400
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			199,00 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 960,00	184,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			71 044,595
25	CN54B-APL.	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			16,74 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	38,70	9,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		<i>Total</i>	lei			5 977,679
26	CG25B	Suprafetele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM CALIBRU 1.-3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"	m2			699,91 48,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	64,84	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	22222	Granule de cauciuc EPDM 1-3.5mm	kg	8,0000	36,00	288,00
	33333	Adeziv p/u granule	kg	2,4600	38,00	93,48
	11111	Granule de cauciuc SBR 0.5-2.5mm	kg	5,6000	48,00	268,80
	2952270004029	Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			249 867,870
		1.4. TEREN SPORTIV nr3 S=289M2				
27	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv-	100m2			1 165,68 520,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,68
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 368,803
28	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip--0,2M	m3			554,93 21,33
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,33
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	320,00	419,52
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	250,00	5,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	750,00	35,99
		Total	lei			32 074,687
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din PIETRIS DE GRANIT Fr.20-40 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire--0,15m	m3			828,10 34,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Pietris de granit 20-40	m3	0,2030	450,00	91,35
	1411122201672	pietris de granit 20-40mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	15,00	2,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	750,00	31,51
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		Total	lei			35 898,117
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic =0.6L=	t			17 495,95 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 285,55
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	210,40
		Total	lei			3 026,800
31	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			188,67 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 850,00	173,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			54 524,755
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic =0.3L=	t			17 588,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	16 800,00	17 379,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	700,00	209,20
		Total	lei			1 530,200
33	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			199,01 3,24
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	64,84	3,24
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 960,00	184,24
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	400,00	1,20
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	450,00	2,39
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 000,00	5,30
		Total	lei			57 513,015
34	CN54B-APL.	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate (0,25 kg/m2)	m2			16,74 6,92
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2430226101010	Primer pentru mixturi cauciucate	kg	0,2500	38,70	9,68
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
		Total	lei			4 839,074

1	2	3	4	5	6	7
35	CG25B	Suprafetele de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr.8mm si EPDM calibru 1-3.5mm gr.8mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 =5.6kg/m2 ,granule de cauciuc EPDM CALIBRU 1.-3.5MM=8.0KG/M2, ADEZIV p/u granule -2.46kg/m2(aplicativ ,se exclude resursele margaritar(nisip), benzina,nisipsortat,lemn de foc,bitum p/u drumuri,filer de calcar)se modifica resursul "Topitot de bitum" in "Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic"	m2			699,91 48,63
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,6700	64,84	43,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	22222	Granule de cauciuc EPDM 1-3.5mm	kg	8,0000	36,00	288,00
	33333	Adeziv p/u granule	kg	2,4600	38,00	93,48
	11111	Granule de cauciuc SBR 0.5-2.5mm	kg	5,6000	48,00	268,80
	2952270004029	Malaxor p/u mortar de 150L actionat cu motor termic	h-ut	0,0400	25,00	1,00
		<i>Total</i>	lei			202 273,990
		1.5. MARCAJ				
36	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			169,48 27,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	57,66	21,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	57,66	5,19
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	166,00	121,18
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	29,00	10,15
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. gamituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	12,76	1,45
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		<i>Total</i>	lei			6 525,167
		1.6. INGRADIRE TEREN				
37	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,62 68,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
		<i>Total</i>	lei			713,600
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C25	m3			2 130,73 256,58
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	64,84	25,94
	26631021000-1	Beton M350	m3	1,0250	1 650,00	1 716,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			22 159,630
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			106,36 70,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,54
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,60	0,48
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	19,00	0,57
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	26,00	1,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	125,00	12,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 083,00	14,29
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 083,00	2,04
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	21,00	2,52
		<i>Total</i>	lei			11 061,024
40	CL17C	Confectii metalice diverse,STILPI SI,S2,S3	kg			69,53

1	2	3	4	5	6	7
						9,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	59,00	59,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	84,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		Total	lei			335 759,310
41	CL17C	Confectii metalice diverse,B1,B2	kg			69,53
						9,30
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	59,00	59,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	84,00	0,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	6,00	0,12
		Total	lei			299 225,818
42	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 975,56
						371,33
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,33
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	152,00	1 185,61
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	83,00	323,70
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	29,00	15,95
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	39,00	76,05
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,93
		Total	lei			18 040,842
43	CC09C	Montarea plasa "RABIT" 45*45*2.5 mm	m2			143,66
						31,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	57,66	31,71
	2873122005327	Plasa "Rabit"45*45*2.5 mm	m2	1,0500	67,50	70,88
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	18,30	39,34
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	31,00	1,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0150	26,00	0,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	50,00	0,25
		Total	lei			117 799,560
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton==Cablul din otel d=6mm, incarcare max. 2000kg===	kg			48,76
						12,18
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	64,84	0,65
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,58
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	26,00	0,26
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	36,00	36,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	43,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,30	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	6,00	0,09
		Total	lei			13 315,465
		1.7. PEREUL				
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 165,65
						520,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	57,66	520,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	15,00	15,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	450,00	630,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 039,893
46	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3			504,14 72,65
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0800	57,66	62,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,2500	340,00	424,99
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	15,00	1,50
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			11 912,936
47	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm---GR.40MM==	m2			216,52 34,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	56,77	0,90
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare --40mm	m2	1,0150	146,00	148,19
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,20
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6,3000	2,00	12,60
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0340	320,00	10,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,70
		<i>Total</i>	lei			37 891,227
48	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm==BR100*20*8	m			170,90 17,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100001/1	Beton clasa...(pt.informatie) C25	m3	0,0480	1 650,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	320,00	0,96
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BR100*20*8	m	1,0050	71,00	71,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
		<i>Total</i>	lei			65 795,730
		2. ECHIPAMENT				
49	TCB	TABLOU CU COS DE BASCHET	buc			7 975,00 0,00
	TCB	TABLOU CU COS DE BASCHET	buc	1,0000	7 975,00	7 975,00
		<i>Total</i>	lei			47 850,000
50	PV	PLASA P/U VOLEI	m			4 917,00 0,00
	PV	PLASA P/U VOLEI	m	1,0000	4 917,00	4 917,00
		<i>Total</i>	lei			83 589,000
51	PMF	POARTA P/U MINIFOTBAL	buc			10 750,00 0,00
	PMF	POARTA MINIFOTBAL	buc	1,0000	10 750,00	10 750,00
		<i>Total</i>	lei			21 500,000

Construcția terenului de sport scolar al s. Siret

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 3 719 575,042 lei

Intocmit în prețuri curente 25.08.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. PLAN GENERAL				
		1.1. LUCRARI DE TERASAMENT				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	13,860	1 907,994 0,000	26 444,800 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.---PAMINT ADUS	100 m3	6,530	1 907,994 0,000	12 459,200 0,000
3	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv---PAMINT ADUS	100 m3	6,530	1 470,544 124,155	9 602,650 810,730
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	34,650	75,602 0,000	2 619,600 0,000

Digitally signed by Valeriu Vladescu
Date: 2021.09.22 20:43:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



5	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,770	344,508 344,508	954,286 954,286
6	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	2 286,000	30,400 0,000	69 494,400 0,000
7	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km---PAMINT ADUS	t	1 077,000	30,400 0,000	32 740,800 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	13,860	143,991 14,801	1 995,719 205,139
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	13,860	48,384 0,000	670,600 0,000
		Total LUCRARI DE TERASAMENT Inclusiv salariu				156 982,055 1 970,155
		Total PLAN GENERAL Inclusiv salariu				156 982,055 1 970,155
		2. SOLUTII ARHITECTURALE				
		2.1. RIGOLA P/U APELE PLUVIALE				
10	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,720	7 129,444 249,972	5 133,200 179,980
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu--DORABOTCA 3% IZ OBIEMA	m3	2,160	48,913 48,913	105,653 105,653
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km----PAMINT ADUS	t	118,000	30,400 0,000	3 587,200 0,000
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,390	523,185 40,698	3 343,152 260,062


14	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	10,140	1 618,790 215,371	16 414,532 2 183,862
15	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv	buc	180,000	81,746 17,298	14 714,280 3 113,640
		Total RIGOLA P/U APELE PLUVIALE Inclusiv salariu				43 298,017 5 843,197
		2.2. CANALE DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE, L=119,52/5canale				
16	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,202	4 577,099 97,891	924,574 19,774
17	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu--DORABOTCA 10%	m3	0,606	48,911 48,911	29,640 29,640
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,830	12,743 12,743	265,447 265,447
19	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,490	523,193 40,699	8 104,262 630,422
20	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm	m	119,500	159,674 21,334	19 081,053 2 549,437
21	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	119,500	14,036 4,036	1 677,326 482,326




		Total CANALE DE CAPTARE A APELOR PLUVIALE, L=119,52/5canale Inclusiv salariu				30 082,302 3 977,046
		2.3. PISTA DE ALERGARE				
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris-- 20*40	m3	64,260	523,200 40,699	33 620,855 2 615,295
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5*20	m3	45,900	523,199 40,699	24 014,830 1 868,080
24	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	425,080	115,127 37,052	48 937,989 15 750,064
25	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip (EXCLUZIV BETONUL)	m2	918,000	524,006 407,678	481 037,189 374 248,404
26	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	918,000	311,276 4,234	285 751,687 3 887,115
		Total PISTA DE ALERGARE Inclusiv salariu				873 362,550 398 368,958
		2.4. TEREN DE FOTBAL-880				
27	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	880,000	17,631 2,125	15 515,526 1 869,894
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70	m3	88,000	523,199 40,699	46 041,503 3 581,503
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20- 40	m3	61,600	523,199 40,699	32 229,052 2 507,052
30	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5- 20mm	m3	44,000	523,199 40,699	23 020,752 1 790,752

31	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta--SAVURA DIN GRANIT g=20mm	m3	17,600	287,449 40,699	5 059,101 716,301
32	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	124,000	178,127 37,052	22 087,748 4 594,448
33	CE17B	Strat suplimentar de Shock Pad montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	880,000	87,641 13,588	77 124,520 11 957,000
34	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 40 inaltimea parului 40 mm, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	880,000	321,717 5,077	283 111,068 4 467,835
35	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	238,250	97,566 2,220	23 245,098 528,880
36	TsH38A	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,000	2 075,834 1 662,649	4 151,669 3 325,297
		Total TEREN DE FOTBAL-880 Inklusiv salariu				531 586,037 35 338,962
		2.5. TEREN DE BASCHET,364m2				
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	25,480	523,204 40,699	13 331,230 1 037,000
38	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	18,200	523,199 40,699	9 522,220 740,720
39	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi cauciucate asazate pe o fundatie de beton de ciment cu adaosuri S 1500 de 12 cm, grosime, turnat pe un strat de 5 cm nisip--EXCLUSIV BETONUL	m2	364,000	524,006 407,678	190 738,072 148 394,792
40	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire din cauciuc	m2	364,000	311,291 4,234	113 310,012 1 541,296

		farimitat legat cu poliuretan				
41	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet	buc	2,000	3 749,360 2 798,325	7 498,721 5 596,651
42	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	80,000	178,127 37,052	14 250,160 2 964,160
		Total TEREN DE BASCHET,364m2 Inclusiv salariu				348 650,415 160 274,619
		2.6. TEREN DE VOLEI				
43	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	312,000	17,631 2,125	5 500,959 662,962
44	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40-70	m3	21,840	523,195 40,700	11 426,570 888,880
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 20-40mm	m3	61,600	523,199 40,699	32 229,052 2 507,052
46	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20mm	m3	15,600	523,199 40,699	8 161,903 634,903
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - SAVURA DIN GRANIT G=20mm	m3	6,240	287,434 40,702	1 793,588 253,978
48	CE17B	Strat suplimentar deSHOCK PAD montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	312,000	87,541 13,588	27 312,948 4 239,300
49	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire DIN CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	312,000	311,291 4,234	97 122,879 1 321,111
50	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei	buc	2,000	1 548,469 1 109,709	3 096,939 2 219,419



51	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa	m	74,000	178,127 37,052	13 181,398 2 741,848
		Total TEREN DE VOLEI Inclusiv salariu				199 826,236 15 469,453
		2.7. SPATIU ADITIONAL848m2				
52	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	59,360	523,200 40,699	31 057,180 2 415,870
53	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	42,400	523,199 40,699	22 183,633 1 725,633
54	CE17B	Strat suplimentar de carton bitumat Shock Pad montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	848,000	87,641 13,588	74 319,992 11 522,200
55	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire DIN CAUCIUC FARIMITAT LEGAT CU POLIURETAN	m2	848,000	311,291 4,234	263 975,064 3 590,712
		Total SPATIU ADITIONAL848m2 Inclusiv salariu				391 535,869 19 254,415
		2.8. TRIBUNA-144M2				
56	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20-40	m3	14,400	523,199 40,699	7 534,064 586,064
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5-20	m3	10,080	523,211 40,698	5 273,967 410,237
58	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	144,000	196,624 34,104	28 313,840 4 910,960
59	CO03A1	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm	m	56,000	178,127 37,052	9 975,112 2 074,912



		grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa				
		Total TRIBUNA-144M2 Inclusiv salariu				51 096,983 7 982,173
		<i>Total</i>	lei			2 469 438,409
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			155 162,118
		<i>Transport</i>	6,00 %			102 989,079
		<i>Total</i>	100,00 +			2 727 589,606
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			81 827,688
		<i>Total</i>	100,00 +			2 809 417,294
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			84 282,519
		Total SOLUTII ARHITECTURALE Inclusiv salariu				2 893 699,81 3 646 508,823
		3. UTILAJ				
60	PF	PORTI DE FOTBAL	buc	2,000	8 500,000 0,000	17 000,000 0,000
61	SM	SCAUN DE METAL CU SPRIJIN	buc	2,000	2 150,000 0,000	4 300,000 0,000
62	PS	PILON STRUCTURAL CU PANOU DE BASCHET	buc	2,000	12 530,000 0,000	25 060,000 0,000
63	PV	PLASA VOLEI	buc	2,000	1 302,000 0,000	2 604,000 0,000
		Total UTILAJ Inclusiv salariu				48 964,000

		Total	lei		3 099 645,868
		TVA	20,00 %		619 929,174
		Total deviz: Inclusiv salariu			3 719 575,042 648 478,978

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)









ECOELASTICLUX SRL

10 Negresteni St., Chişinău, MD-2012, Republic of Moldova

Tel. (37379) 581858, (37360) 255552, e-mail: reciclarecauciuc@mail.ru

Furnizor: EcoElasticLux SRL

valabil pina la 01.07. 2024

Ofertant: Medalmir SRL

OFERTA COMERCIALA

Adeziv poliuretanic Chemolan M50(pentru granule) - **2844kg**

Granule de cauciuc SBR 0.5-2.5mm - **6474kg**

Granule de cauciuc EPDM 1-3.5mm – **9248kg**

TOTAL (ИТОГО) - 902102.40Lei

Total fără TVA (Итого без НДС): - 751752.00Lei

Inclusiv TVA (В том числе НДС) – 150350.40Lei

Furnizor:

Ecoelastic Lux SRL

Str. Negresteni 10, m. Chişinău,

Cod fiscal 1017600042232

Cod TVA 0209899


C/D MD35AG000000022513250842

MFO AGRNMD2X887

BC Moldova-Agroindbank SA suc nr. 4

e-mail: reciclarecauciuc@mail.ru

Director Dodonov Alexandru





FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

AAP0689911



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017

[illegible]

Furnizor: Поставщик: Tel/Fax Cod fiscal: Фиск. код: Adresa: Адрес: Cont: Счет: in banca: в банке: Codul bancii: Код банка:	SUPRATEN S.A. 26-80-10/26-80-42 1003600005791 TVA/НДС : 0600352 mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84 MD95AG000000000225166912 BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. AGRNMD2X	Formular nr 868 Формуляр FACTURA Nr. <u>CNT15340583</u> Счет-фактура din: от:			
Plătitor: Плательщик: Adresa: Адрес: Cont: Счет:	MEDALMIR SRL mun. Chişinău, sec. Ciocana, str. Movileni, 30, ap.(of.) 1 MD21AG000000022512312328	C/F: Ф/К: Tel.: Телефон: in banca: в банке:			
Destinatorul încărcăturii Грузополучатель					
MEDALMIR SRL					
Nr №	Denumirea Наименование	U/m Ед. из	Cantitatea Количество	Preţul Цена	Suma Сумма
1	410101 ##Diluant 646 5.0 SUPRATEN	buc	1,000	183,33	183,33
2	0100252 ##Email alchidic Brilliant Extreme alb 2.5L	buc	1,000	315,83	315,83
3	362205 ##Email alchidic GamaColor alb 2,7kg	buc	1,000	177,50	177,50
4	310131 ##Grund alchidic GF-021 NovaPlus gri 0,9kg	buc	1,000	45,00	45,00
5	160251 ##Grund bituminos 18L AquaMast	cal	1,000	753,33	753,33
6	0220050 Plasa rabita Zn 45*45 D1,9mm 1,5*10m	rul	1,000	510,83	510,83
Total:					1 985,82
Contul este valabil 1 zi					
Contabil: _____					
Бухгалтер: _____					
Итого:					
inclusiv TVA:					0,00
вкл. НДС:					

Каталог / Игровые виды спорта / Баскетбол /
стенда с кольцом и сеткой h=2.3-3.05 м, d=45 см, 98 л Spartan Chicago S1184 (8134)



Стенд для баскетбола с кольцом и сеткой h=2.3-3.05 м, d=45 см, 98 л

Код товара: 8134

На складе ✓

~~9400 леев~~

8450 леев

Количество

- 1 +

В корзину




по Кишиневу бесплатно
по Молдове есть

Характеристики

SAKURA

NEW

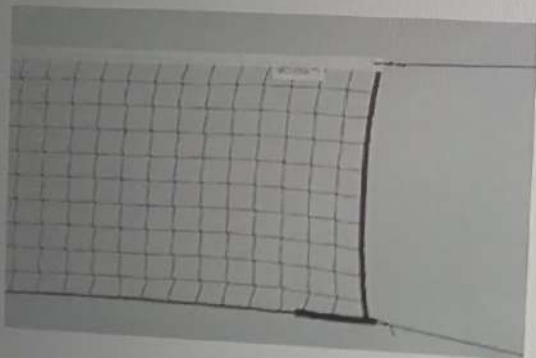

Сетка волейбольная 9.5x1 SP09009 Gala (3816)

Код товара: 3816

2400 леев

Количество

- 1 +

В к



по Кишиневу бесплатно
по Молдове есть

Характеристики

Производитель и модель

Производитель

Конкретные характеристики

Gala

**"BPM TRADE" SRL**

str. Uzinelor, 78 Chisinau MD-2023 Republica Moldova
tel: +373 22 480 480
www.bpm.md, e-mail: info@bpmplus.md

Rechizite bancare:

c/f 1013606000319, TVA 7600483
BC "Moldindconbank" S.A.
BIC MOLDMD2X
IBAN: MD68ML000000002251035133

Platitor/Платательщик
MEDALMIR SRL

Factura/ Счет № 1 459 от 11.03.2024

Valabil/Действителен 1 zi/день

No	Denumire/ Наименование	Cantit./ Кол-во	Unit/ Ед.	Pret /Цена	Suma/ Сумма
1	Металлопрокат в асортименте				10 720,00
Total la plata/Всего к оплате:					10 720,00
Incl. TVA/ в т. ч. НДС:					1 786,67

Manager/ Менеджер

**К сведению покупателя!**

Дополнительные условия при отгрузке товара:
- загрузка крытого автотранспорта запрещена (согласно правил техники безопасности)
- водителю автотранспорта запрещено находиться на территории места погрузки без защитной каски и светоотражающего жилета
- время погрузки автотранспорта под погрузку предварительно

Informații pentru cumpărător!

Condiții suplimentare pentru expedierea mărfurilor:
- încărcarea vehiculelor de tip închis este interzisă (în conformitate cu reglementările de siguranță)
- este interzis ca șoferul unui vehicul să fie situat pe teritoriul punctului de încărcare fără cască de protecție, vestă reflectorizantă
- ora încărcării vehiculei coordonați în prealabil cu managerii
- toleranța de greutate la expedierea volumului declarat este permisă

.....
уточняйте у вашего менеджера
- толеранс веса при отгрузке заявленного объема допускается
в пределах +/- 5%

.....
în limita a +/- 5%

"BPM TRADE" SRL

str. Uzinelor, 78 Chisinau MD-2023 Republica Moldova
tel: +373 22 480 480
www.bpm.md, e-mail: info@bpmplus.md

Rechizite bancare:

c/f 1013606000319, TVA 7600483
BC "Moldindconbank" S.A.
BIC MOLDMD2X
IBAN: MD68ML000000002251035133

Platitor/Платательщик
MEDALMIR SRL

Factura/ Счет № 1 645 от 18.03.2024

Valabil/Действителен 1 zi/день

No	Denumire/ Наименование	Cantit./ Кол-во	Unit/ Ед.	Pret /Цена	Suma/ Сумма
1	Металлопрокат в асортименте				12 590,21
Total la plata/Всего к оплате:					12 590,21
Incl. TVA/ в т. ч. НДС:					2 098,37

Manager/ Менеджер



К сведению покупателя!

Дополнительные условия при отгрузке товара:
- загрузка крытого автотранспорта запрещена (согласно правил техники безопасности)
- водителю автотранспорта запрещено находиться на территории места погрузки без защитной каски и светоотражающего жилета
- время погрузки автотранспорта под погрузку предварительно

Informații pentru cumpărător!

Condiții suplimentare pentru expedierea mărfurilor:
- încărcarea vehiculelor de tip închis este interzisă (în conformitate cu reglementările de siguranță)
- este interzis ca șoferul unui vehicul să fie situat pe teritoriul punctului de încărcare fără cască de protecție, vestă reflectorizantă
- ora încărcării vehiculei coordonați în prealabil cu managerii
- toleranța de greutate la expedierea volumului declarat este permisă

.....
уточняйте у вашего менеджера
- толеранс веса при отгрузке заявленного объема допускается
в пределах +/- 5%

.....
în limita a +/- 5%