

Caracteristicile Tehnice

№1 - SKYHIGH-50-070 50W 6400K 4500Lm corp il. Stradal Евросвет



Мощность - 50 Вт
Цвет - 6400K
Световой поток - 4500 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления - A+
Монтаж - На консоль
Напряжение питания - 185-265 V
Посадочный диаметр - 40 мм
Применение - Уличный
Производитель - Евросвет
Длина – 395 мм
Ширина – 165 мм
Толщина – 50 мм
Срок службы - 30000 ч
Температурный режим -40 +60 C
Угол рассеивания - 120 °
Уровень защиты - IP 65

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№2 - SKYHIGH-100-060 100W 6400K 9000Lm corp il. Stradal Евросвет



Мощность - 100 Вт
Цвет - 6400K
Световой поток - 9000 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления - A+
Монтаж - На консоль
Напряжение питания - 185-265 V
Посадочный диаметр - 50 мм
Применение - Уличный
Производитель - Евросвет
Длина – 525 мм
Ширина – 182 мм
Толщина – 55 мм
Срок службы - 30000 ч
Температурный режим -40 +60 C
Угол рассеивания - 120 °
Уровень защиты - IP 65

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№3 - HIII 60W IP54 alb rotund corp il. TDM



Светильник пылевлагозащищенный круглый мощностью 60 Вт, с цоколем E27, диаметром 212 мм, степень защиты - IP44. Предназначен для освещения холлов, коридоров, лестничных пролетов, подъездов, балконов, кладовок, подсобных помещений.
Производитель: TDM.

Тип источника света - Лампа с цоколем E27

Форма - Круг

Цоколь - E27

Мощность - 60 Вт

Напряжение – 220-240 В

Частота - 50 Гц

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№4 - НБП 02-60-004.02У 60W IP54 alb oval corp il. TDM



Производитель: серия TDM НБП,
Цоколь (патрон) лампы - E27
Количество ламп/источников света - 1
Тип лампы - Лампа накаливания
Мощность источника света - 60 Вт
Номин. Напряжение - 220...240 В
Тип монтажа - Накладн. на поверхность
Материал корпуса - Пластик
Цвет корпуса - Белый
Степень защиты IP - IP54

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№5 - LED 25W 220V 6400 E27 bec Евросвет



Мощность - 25 Вт
Цвет свечения - холодный свет (6400K)
Цоколь - E27
Световой поток - 2500 Лм
Гарантия месяцев - 12
Класс энергопотребления - A+
Напряжение питания - 165-265 V
Производитель - Евросвет
Длина - 95
Ширина - 95
Толщина - 161
Срок службы - 25000 ч
Тип - Светодиодные лампы
Угол рассеивания - 210 °

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Nº6 - 24W 6000K 2640lm T8 tub LED



Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/ 50 Hz
2	Tip	LED, T8, 1200 mm
3	Putere	24 W
4	Flux Luminos	2640 lm
5	Temperatura de culoare	6000 K
6	Gradul de protectie	IP 20
7	Dimensiuni	1200x26 mm
8	Schema de conexiune	

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industrială 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

Nº7 - 9W 6000K 1000lm T8 tub LED



Nr. d/o	Cerinte, caracteristici	Cantitate Unitati de masura
1	Tensiunea de alimentare	220-240 V/ 50 Hz
2	Tip	LED, T8, 600 mm
3	Putere	9 W
4	Flux Luminos	1000 lm
5	Temperatura de culoare	6000 K
6	Gradul de protectie	IP 20
7	Dimensiuni	1200x26 mm
8	Schema de conexiune	

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№8 - ЛДХ-36W/765 T8/G13 6500K tub fl TDM



Лампа люминесцентная Т8 мощностью 36 Вт, длиной 1200 мм, диаметром 26 мм, с цоколем G13, цветовая температура - 6500 К.

- Производитель: TDM
- Тип источника света - Люминесцентная лампа
- Форма колбы лампы - Т8
- Цоколь - G13
- Мощность - 36 Вт
- Цветовая температура - 6500 К
- Цветность - Холодный белый
- Световой поток, лм – 2400 Лм.

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№9 - АВВГ-п 2х2,5 cablu



АВВГ-П 2х2,5 - это силовой плоский кабель - 2 на 2,5 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	2 жилы
Сечение размер	2,5 мм ²

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№10 – АБВГ 3х2,5 cablu



АВВГ 3х2,5 - это силовой кабель - 3 на 2,5 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	3 жилы
Сечение размер	2,5 мм ²

№11 – АБВГ-п 2х4 cablu



АБВГ-П 2х4 - это силовой плоский кабель - 2 на 4 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.


Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	2 жилы
Сечение размер	4 мм ²

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№12 – АБВГ 4х10 cablu

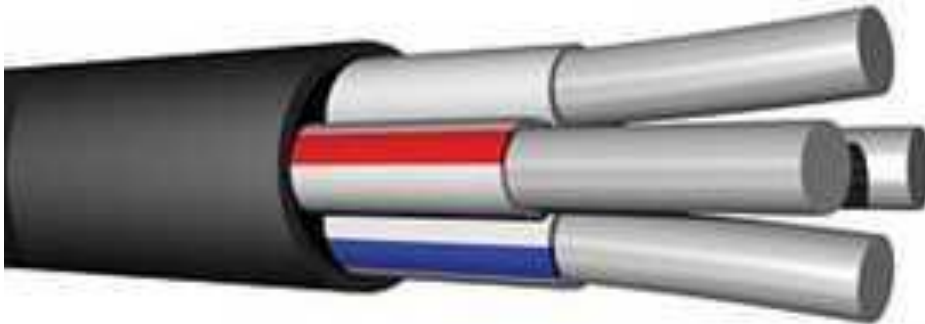

АБВГ 4х10 - это силовой кабель - 4 на 10 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.


Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	4 жилы
Сечение размер	10 мм ²

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md


№13 – АБВГ 4х35 (мж) cablu

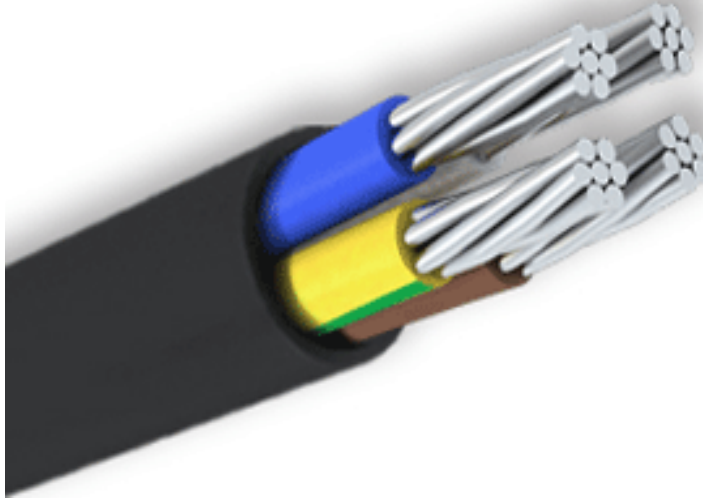

АБВГ 4х35 - это силовой кабель - 4 на 35 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	4 жилы
Сечение размер	35 мм ²


№14 – АБВГ 4х50 (мж) cablu

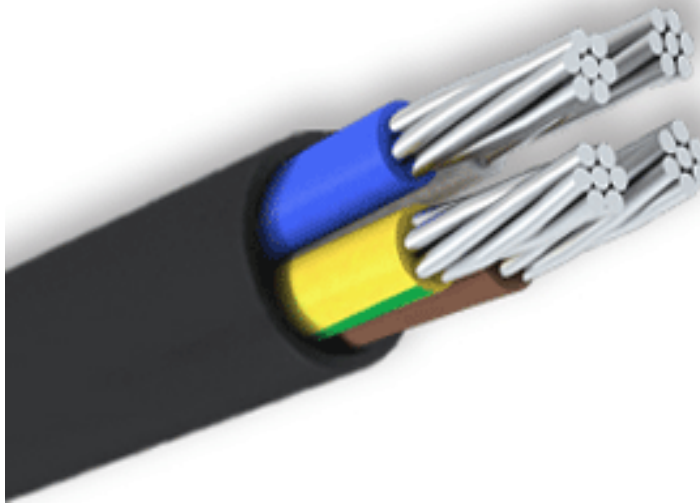

АБВГ 4х50 - это силовой кабель - 4 на 50 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	4 жилы
Сечение размер	50 мм ²

№15 – АБВГ 4х240 (мж) cablu

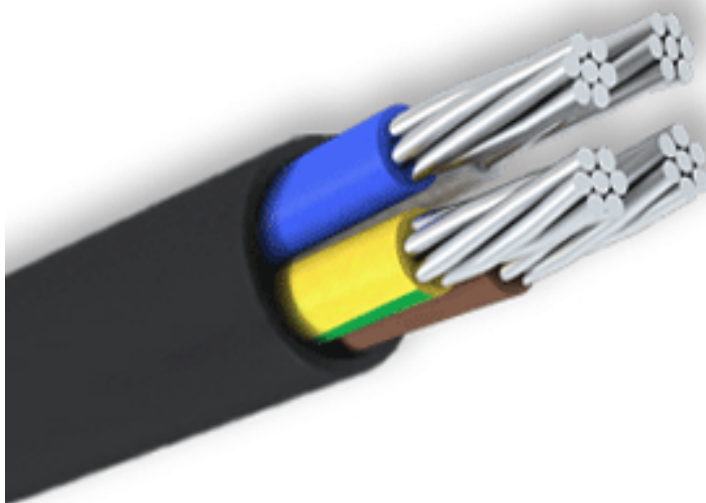

АБВГ 4х240 - это силовой кабель - 4 на 240 мм², с алюминиевой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ.

Номинальное переменное напряжение	0,66/1 кВ
Количество жил	4 жилы
Сечение размер	240 мм ²

№16 – d18mm tub PVC spiral Mutlusan



Металлорукав - это гибкий трубопровод, он нужен для:- защиты проводов и кабелей от повреждений;- для защиты от негативного воздействия со стороны окружающей среды;- создает защитный экран от радиопомех. Область применения:- прокладывается в офисах (в стене или в потолке);- прокладывается в складских и подсобных помещениях;- прокладывается под землей. Преимущества: Осуществляет надежную защиту кабеля:- предотвращает перегибы;- предотвращает продавливания;- предотвращает вытягивания;- защищает от порезов;- защищает от факторов воздействия окружающей среды.

Технические характеристики:

Вид товара	Металлорукав
Диаметр , мм	18

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№17 – TAIMIR priza 2P+E alb TDM



Электроустановочные изделия серии "Таймыр" предназначены для подключения бытовых нагрузок к сети переменного тока, управления сетями освещения, подключения коммуникационных устройств к информационным сетям.

Тип изделия - Розетка

Номинальное напряжение – 220-250 В


Номинальный ток - 16 А

Частота - 50 Гц

Цвет - Белый

Количество розеток - 1

№19 – 100*100*50 IP54 cutie distr.

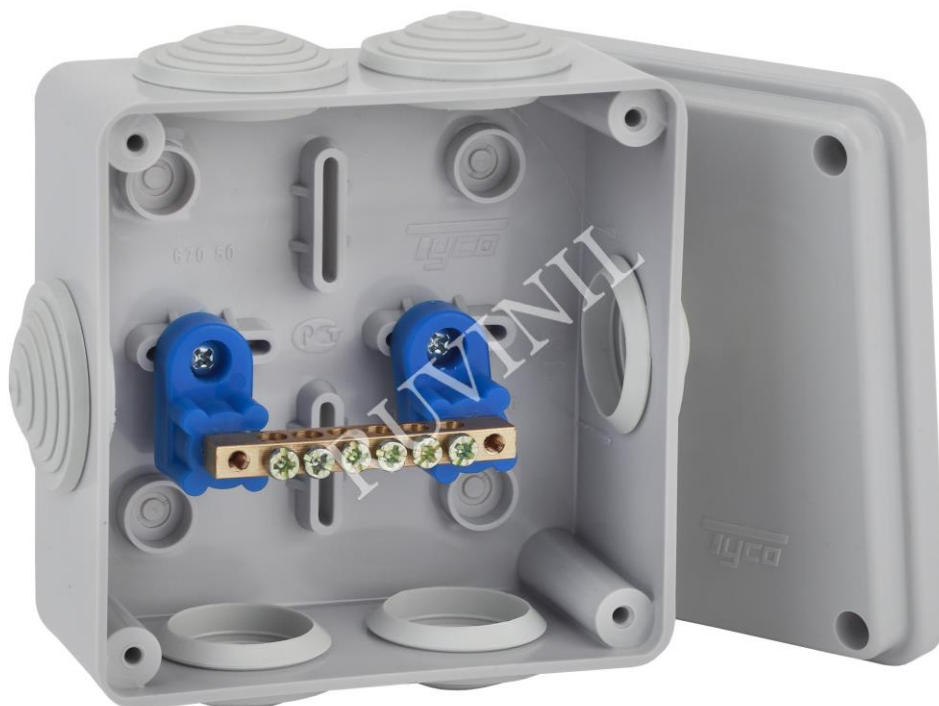

Технические характеристики:

Материал - Пластик

Цвет - Серый

Способ монтажа - Настенно-потолочное крепление

Длина - 100 мм

Ширина - 100 мм

Степень защиты (IP) - IP54

Глубина - 50 мм

Не содержит (без) галогенов - Да

Рабочая температура -25 ... +75 °C

Тип ввода в корпус - Ступенчатый мембранный сальник

Атмосферостойкая / погодостойчивая - Да

№20 – Dulie E27 plastic alb TDM



Применение - Для подключения ламп к электрической сети.

Материалы - Патроны из термостойкого пластика с использованием латунной контактной группы.

- Цоколь - E27
- Цвет - Белый

№21 – Fisa 2P+E alb drept Profitec



Технические характеристики:

Цвет - Белый

Оттенок - белый

Страна производитель - Турция

Материал - ABS пластик

Напряжение – 220-250 В

Ток - 16 А

Тип - вилка

Тип конструкции - прямая

Производитель - Profitec

Заземление – есть

"EUROLUMINA" S.R.L.

dova mun. Chisinau str. Industriala 59M tel: (+373 22) 47-72-56, fax: 47-57-18

e-mail : dmanastirli@1000kw.md

№22 — Banda izol.15*20 PVC TDM



Изолента ПВХ 0,13*15мм Красный, Зеленый, Желтый, Черный, Белый 20м предназначена для проведения электротехнических и авторемонтных работ, а также соединения и изоляции труб.

Цвет – Красный, Зеленый, Желтый, Черный, Белый

Длина - 20 м

Ширина - 15 мм

Материал - ПВХ

Адгезия (липкость) - 45 сек

Прочность при растяжении - 15 Мпа

№23 — Banda izol.19*21 mater. TDM



Изолента ХБ 19мм*21м двусторонняя (300 г)TDM применяется для электротехнических работ в условиях неагрессивных сред.

Цвет - Черный

Длина - 21 м


Ширина - 19 мм

Материал - Хлопчатобумажный

Адгезия (липкость) - 100 мм/мин

Электрическая прочность - не менее 10кВ

№24 — Suport K-3.1 l-250mm d -38mm p/u corp il. stradal TDM

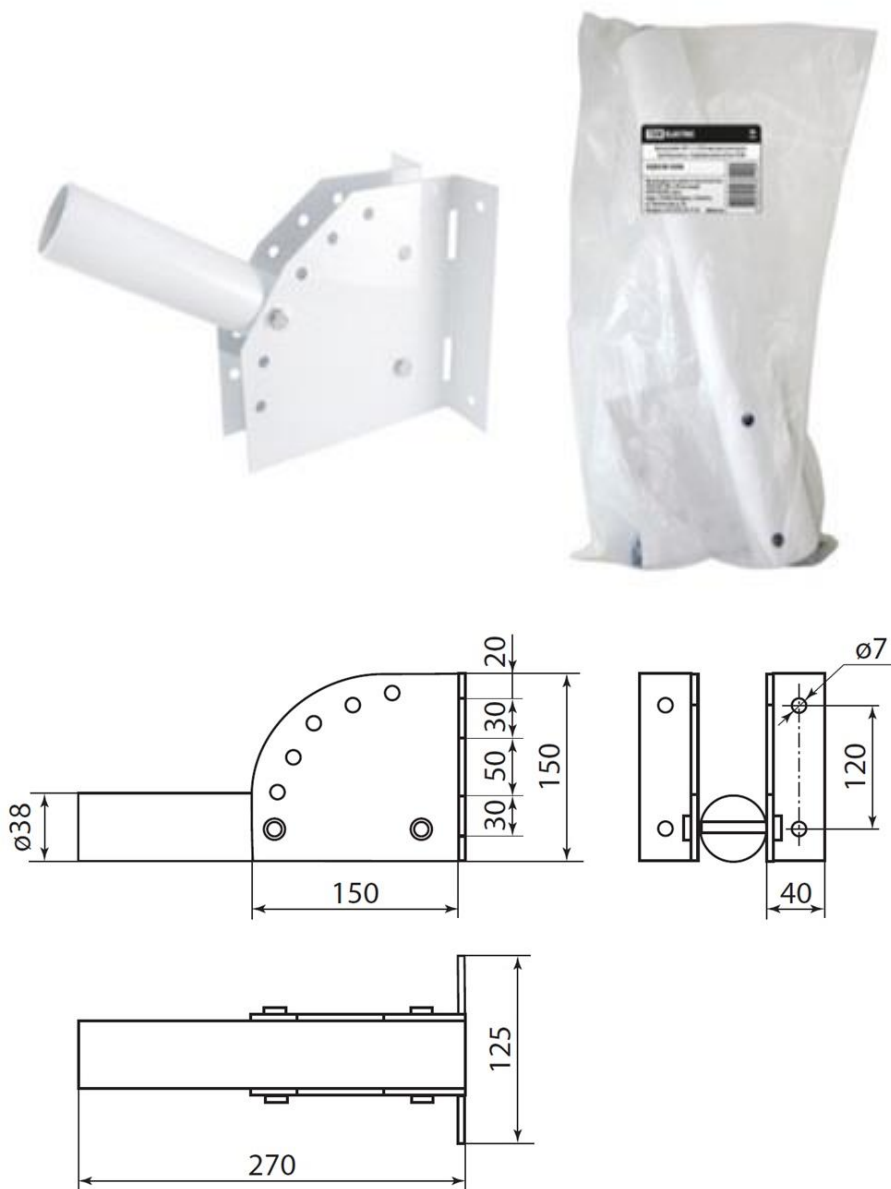

Необходим для монтажа уличных светильников типа газоразрядной лампы или светодиодных.

Изготовлен из стали 2мм.

Посадочный диаметр 38 мм.

Окрашен в белый цвет.

№25 — Suport K1П-0,35-0,5 pentru corp il. stradal TDM



Кронштейн К1П с 2 хомутами - предназначен для крепления уличных консольных светильников
Изготовлен из: стальной лист 2 мм, труба стальная 30-48 мм., хомуты металлические диаметром 12 мм.

Покрытие: белая порошковая краска.

Цвет: белый.

Количество посадочных мест: 1.

Способ установки: приставной.

Высота кронштейна: 0.3.

Вылет кронштейна: 0,50.