

Specificații tehnice (P4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21023693 din 29 mai 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video conform anexei atasate.



Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
	1 – LOT Nr 1 – Sistem de sonorizare						
32300000-6	1.1. - Echipamente de control al sunetului;				1.1. - Echipamente de control al sunetului;		
	Mixer digital cu 48 de canale	SQ5	Marea Britania	Allen&Heath	Mixer digital cu 48 de canale Procesare FPGA de ≥96 kHz 17 faders / 6 straturi 12x mixuri stereo + LR 3x matrice stereo 8x stereo FX interne cu retur stereo Procesarea DEEP pentru plug-in-urilor Ecran tactil Port SLink pentru rețea audio la distanță Port I / O 64ch pentru rețea audio Interfață audio 32 x 32 USB SQ-Drive înregistrare directă la USB Teșire AES Contorizarea canalului cromatic Iluminare LED integrată pe fader	Mixer digital cu 48 de canale Procesare FPGA de 96 kHz 17 faders / 6 straturi 12x mixuri stereo + LR 3x matrice stereo 8x stereo FX interne cu retur stereo Procesarea DEEP pentru plug-in-urilor Ecran tactil Port SLink pentru rețea audio la distanță Port I / O 64ch pentru rețea audio Interfață audio 32 x 32 USB SQ-Drive înregistrare directă la USB Teșire AES Contorizarea canalului cromatic Iluminare LED integrată pe fader	
	Digital stage box este o interfață	AR2412	Marca	Allen&Heath	Digital stage box este o interfață	Digital stage box este o interfață	

audio a mixerului digital	Britanie			audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 6; ≥ 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rackmount / 3U Garantie 1 an	audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 6; 24 balanced XLR intrări si 12 balanced XLR ieșiri; 19"rackmount / 3U Garantie 1 an	
Procesor digital de control si management al boxelor	Italy	RCF	Procesor digital de control si management al boxelor 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: $\geq 96\text{KHz}$ -24bit; diapazonă dinamică: $\geq 115\text{dB}$; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit); 19" rack/1U Garantie 1 an	Procesor digital de control si management al boxelor 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pu fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: 96KHz-24bit; diapazonă dinamică: $>115\text{dB}$; Frequency Response (-3dB): 20 Hz ÷ 20 kHz Distortion (THD+N) @ 1 kHz nominal power: $<0.001\%$ un software special pentru configurare și gestionare; 19" rack/1U Garantie 1 an		
19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	Taiwani	HiPro	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă		
1.2. - Sistem de amplificare sonoră;			1.2. - Sistem de amplificare sonoră			
Box activ cu 2 căi	Italy	RCF	Box activ cu 2 căi; difuzoare $3 \times 10''+3''$, RMS $\geq 700\text{W}$; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL $\geq 134\text{dB}$; $90^\circ \times 30^\circ$; înălțime $\leq 1200\text{mm}$; LĂȚIME: $\leq 350\text{mm}$; ADÂNCIME $\leq 450\text{mm}$; GREUTATE: $\leq 35\text{ kg}$ Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare $3 \times 10''+3''$, RMS 700W; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL 134dB; $90^\circ \times 30^\circ$; cabinet material: Baltic birch plywood înălțime 1198 mm; LĂȚIME: 303mm; ADÂNCIME 402mm; GREUTATE: 34.5 kg Garantie 3 ani		
Box activ cu 2 căi; difuzoare $2 \times 8''+2''$, RMS $\geq 700\text{W}$	Italy	RCF	Box activ cu 2 căi; difuzoare $2 \times 8''+2''$, RMS $\geq 700\text{W}$; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; $100^\circ \times 15^\circ$; înălțime $\leq 300\text{mm}$; LĂȚIME: $\leq 600\text{mm}$; ADÂNCIME $\leq 450\text{mm}$; GREUTATE: $\leq 21\text{ kg}$ Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare $2 \times 8''+2''$, RMS 700W; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; $100^\circ \times 15^\circ$; înălțime 294mm; LĂȚIME: 569mm; ADÂNCIME 434mm; GREUTATE: 20.4 kg Garantie 3 ani		



Suspensie pentru boxe active	FL-B LINK NXL 44 FL-B NXL 44	Italy	RCF	Suspensie pentru boxe active	Suspensie pentru boxe active NXL44-A Black, total WEIGHT: 13 kg	
Box subwoofer activ;	HDL 18-AS	Italy	RCF	Box subwoofer activ; difuzor 18"; Power ≥ 1000W; interval de frecvență 30 Hz-140 hz; SPL ≥135dB; ÎNĂLȚIME ≤520mm; LĂȚIME ≤700mm; ADÂNCIME ≤620mm; GREUTATE: ≤60 kg Garantie 3 ani	Box subwoofer activ; difuzor 18"; Power 1000W; interval de frecvență 30 Hz-140 hz; SPL 135dB; cabinet material -Baltic birch plywood ÎNĂLȚIME 512mm; LĂȚIME: 700mm; ADÂNCIME 620mm; GREUTATE: 53 kg Garantie 3 ani	
Box monitor p/u podea audio	ST 12-SMA II	Italy	RCF	Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12"+1"; Power ≥400W RMS/≥800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL ≥129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mestecan Baltic Garantie 2 ani	Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12"+1"; Power 400W RMS/≥800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL ≥129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mestecan Baltic Garantie 2 ani	
Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnica;				Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnica; difuzoare 5"+1"; 100W RMS/200W peak; interval de frecvență 50 Hz-20 KHz; SPL 107dB; 110°x70°; material corpului: MDF Garantie 2 ani	difuzoare 5"+1"; 100W RMS/200W peak; interval de frecvență 50 Hz-20 KHz; SPL 107dB; 110°x70°; material corpului: MDF Greutate 4.3 kg Garantie 2 ani	
1.3. Microfoane, Intercom, accesorii				1.3. - Microfoane, Intercom, accesorii		
Suport pentru microfoane	MS 2003	China	Millenium	Suport pentru microfoane	Suport pentru microfoane	
Radiosisteme cu microfon manual	SLX / Beta 58A set / Q24	Mexica	Shure	Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736-754 Mhz; rackmount 19"	Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736-754 Mhz; 960 Frequencies; Detachable antennas (BNC) rackmount 19"	

				Garantie 2 ani	Garantie 2 ani	
Receptor de radio sisteme fără fir	SLX4-Q24	Mexica	Shure	Receptor de radio sisteme fără fir; 20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 – 754 Mhz ; rackmount 19” /Garantie 2 ani	Receptor de radio sisteme fără fir; 20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 – 754 Mhz ; rackmount 19” /Garantie 2 ani	
Emițător pentru sisteme radio fără fir	SLX1-Q24	Mexica	Shure	– Emițător pentru sisteme radio fără fir; 20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 - 754 MHz/ Garantie 2 ani	Emițător pentru sisteme radio fără fir; 20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 - 754 MHz/ Garantie 2 ani	
Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii	MX 153 T	Mexica	Shure	– Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii; gamă de frecvență: 20Hz-20 kHz; / Garantie 2 ani	Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii; gamă de frecvență: 20Hz-20 kHz; / Garantie 2 ani	
Antena distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori	UA844-SWB-LCE	Mexica	Shure	–, antena distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori; gamă de frecvență: 470-952 MHz ; rackmount 19” / Garantie 2 ani	antena distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptori; gamă de frecvență: 470-952 MHz ; rackmount 19” / Garantie 2 ani	
Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio	EDGE EUA-1	Netherland	DAP	Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio; gamă de frecvență: 470-980 MHz / Garantie 2 ani	Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio; gamă de frecvență: 470-980 MHz / Garantie 2 ani	
RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio;	GZL5000-A10	Germany	Sennheiser	RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio; 10m; 50 Ohm/Garantie 2 ani	RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio; 10m; 50 Ohm/Garantie 2 ani	
Amplificator pentru semnale dela antene de sisteme de radio;	UA834-WB	Mexica	Shure	Amplificator pentru semnale dela antene de sisteme de radio; +6/+12dB; 50 Ohm/Garantie 2 ani	Amplificator pentru semnale dela antene de sisteme de radio; +6/+12dB; 50 Ohm/Garantie 2 ani	
Microfon condensator de conferință pentru masă	MX 412D/C	Mexica	Shure	Microfon condensator de conferință pentru masă cu un gât de gâscă foarte subțire, 30,5 cm lungime; polaritate: cardioid; gamă de frecvență: 50Hz-17 kHz /Garantie 2 ani	Microfon condensator de conferință pentru masă cu un gât de gâscă foarte subțire, 30,5 cm lungime; polaritate: cardioid; gamă de frecvență: 50Hz-17 kHz /Garantie 2 ani	
Sistemul wireless interfon	The HUB™ 6	USA	Eartec	6 căști cu ureche cu microfon 12 Baterii reîncărcabile Încărcător cu 8 porturi Standard DECT 6.0 Frecvența 1880 - 1900 MHz	6 căști cu ureche cu microfon 12 Baterii reîncărcabile Încărcător cu 8 porturi Standard DECT 6.0 Frecvența 1880 - 1900 MHz	





				Lăţimea de bandă a canalului 1.728 GHz Tip de modulare GFSK Viteza de transmisie 1.152 Mbps (viteză de transfer) Duplex în modul duplex Duplex (TDD) Interval de 0,25 mile / 400 m în spaţiu deschis Litu reîncărcabil 3,7 V / 800 mAh, 3,0 Wh Sursa de alimentare a încărcătorului AC / Adaptor: Intrare 100 - 240 VAC Timp de încărcare ≤3 ore Timp de operare ≥4 ore	Lăţimea de bandă a canalului 1.728 GHz Tip de modulare GFSK Viteza de transmisie 1.152 Mbps (viteză de transfer) Duplex în modul duplex Duplex (TDD) Interval de 0,25 mile / 400 m în spaţiu deschis Litu reîncărcabil 3,7 V / 800 mAh, 3,0 Wh Sursa de alimentare a încărcătorului AC / Adaptor: Intrare 100 - 240 VAC Timp de încărcare 3 ore Timp de operare 4 ore	
1.4. Cabluri de semnale şi alimentare				1.4. Cabluri de semnale şi alimentare		
Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte	FL313	Netherland	DAP	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; stereo minijack - 2 monojack L/R; 3m	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; stereo minijack - 2 monojack L/R; 3m	
Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte	FL233	Netherland	DAP	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; 2 RCA L/R - 2 MONO JACK L/R; 3m	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; 2 RCA L/R - 2 MONO JACK L/R; 3m	
Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC	FL223	Netherland	DAP	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; 2 MONO JACK L/R - 2 MONO JACK L/R; 3m	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale şi alte; 2 MONO JACK L/R - 2 MONO JACK L/R; 3m	
Cabluri audio de conectare	FL013	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc.	
Cabluri audio de conectare	FL016	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc	
Cabluri audio de conectare	FL0110	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.	
Cabluri audio de conectare	FL0120	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 20m; microfoane etc.	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 20m; microfoane etc.	
Cablul de alimentare extensie	90560	Netherland	DAP	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	


Cablul de alimentare extensie	90561	Netherland	DAP	Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm ²	
Cablu de alimentare extensie-splitbox	90462	Netherland	DAP	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablu de alimentare extensie-splitbox	415358	Germany	Varytec	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablu de transmitere a sunetului și informație video	FTP Cable Cat.6 23awg CCA	China	APC Electronic	Cablu de transmitere a sunetului și informație video FTP CAT 6	Cablu de transmitere a sunetului și informație video FTP CAT 6	
1.5. Sistema pentru suspendare				1.5. Sistema pentru suspendare		
Palan de lanț	Palan de lanț manual 1000kg	Germany	Elmos	Palan de lanț 1000kg / ridicarea înălțimii - 6m	Palan de lanț 1000kg / ridicarea înălțimii - 6m	
Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	STEEL SLING 1000 KG CHAIN SHACKLE 3.25T	Netherland	Showtec	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat: WLL 3.25T shouderbolt, Black Sling cu miez de oțel, certificat, 14m	
LOT Nr 2 – Sistem de iluminare						
2.1.Echipament de control al luminii;				2.1. Echipament de control al luminii;		
Suprafață de control completă, portabilă și ușoară	NX WING	Netherland	OBSIDIAN CONTROL SYSTEMS	Suprafață de control completă, portabilă și ușoară10x fader de redare, fiecare cu 4x butoane ce pot fi atribuite funcției Buton Selectare redare Secțiunea Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor de fixare Fader și buton rotativ Grand Master	Suprafață de control completă, portabilă și ușoară10x fader de redare, fiecare cu 4x butoane ce pot fi atribuite funcției Buton Selectare redare Secțiunea Master Go cu Go, Pause, Snap și Release 4x codatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor de fixare Fader și buton rotativ Grand Master	

				Butoane Blind / Highlight / Last / Next Tastatură numerică completă și taste de comandă 4x DMX / RDM Univers In / Out: închidere 5 pini XLR MIDI in / out / thru (MIDI Show Control, note MIDI, cod MIDI): 5 pini DIN SMPTE Timecode In / Out: 3pin XLR Garantie 2 ani	Butoane Blind / Highlight / Last / Next Tastatură numerică completă și taste de comandă 4x DMX / RDM Univers In / Out: închidere 5 pini XLR MIDI in / out / thru (MIDI Show Control, note MIDI, cod MIDI): 5 pini DIN SMPTE Timecode In / Out: 3pin XLR Garantie 2 ani	
Monobloc	Aspire Z24-880 DQ.B8UME.003	China	Acer	Monobloc Dimensiunea ecranului ≥23.8" / 1920 x 1080 / Ecran tactil Intel Core i3-7100T (3,4 GHz) RAM 4 GB Tip RAM DDR4 SSD 256 GB Intel HD Graphics 620 Tastatură + mouse Prin cablu porturi 2 x USB 2.0 TTP C, 3 x USB 3.1, RJ-45, HDMI, Microfon și căști Sistem de operare - Windows 10 Garantie 2 ani	Monobloc Dimensiunea ecranului 23.8" / 1920 x 1080 / Ecran tactil Intel Core i3-7100T (3,4 GHz) RAM 4 GB Tip RAM DDR4 SSD 256 GB Intel HD Graphics 620 Tastatură + mouse Prin cablu porturi 2 x USB 2.0 TTP C, 3 x USB 3.1, RJ-45, HDMI, Microfon și căști Sistem de operare - Windows 10 Garantie 2 ani	
Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	Showtec DB1-4 RDM	China	Showtec	Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	
2.2. Echipamente de iluminat				2.2. Echipamente de iluminat		
Dispozitiv de iluminat "Cap WASH	Fuze Wash Z120	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 120W cu 4 colorii RGBW; 7°-55° zoom motorizat; fără pălpăire mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de 100.000 ore; 4,508 LUX 419 FC @ 16.4° (5m) (Min. Zoom) 270 LUX 25 FC @ 16.4° (5m) (Max. Zoom) Garantie 2 ani	Dispozitiv de iluminat "Cap WASH"; o singură sursă LED 120W cu 4 colorii RGBW; 7°-55° zoom motorizat; fără pălpăire mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de 100.000 ore; 4,508 LUX 419 FC @ 16.4° (5m) (Min. Zoom) 270 LUX 25 FC @ 16.4° (5m) (Max. Zoom) Garantie 2 ani	
Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense	KL Fresnel 6 CW	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED	Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED	



				150W 5,600 K; 15°-38° zoom; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf hambar și suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului	150W 5,600 K; 15°-38° zoom; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf hambar și suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului	
				Garantie 2 ani	Garantie 2 ani	
Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"	DARTZ 360	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"; RGB LED Engine 50W; 16-bit continuu de rotire pan / înclinare 360°, 3° Beam Angle; 2x roată de gobo; fără pălpăire mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4° (5m); 50.000 de ore de viață medie a LED-ului	Dispozitiv de iluminat "Cap Beam"; RGB LED Engine 50W; 16-bit continuu de rotire pan / înclinare 360°, 3° Beam Angle; 2x roată de gobo; fără pălpăire mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4° (5m); 50.000 de ore de viață medie a LED-ului	
				Garantie 2 ani	Garantie 2 ani	
Dispozitiv de iluminat "Led PAR";	Fuze Par Z60	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat "Led PAR"; RGBW COB LED Engine 60W; 7°-39° zoom motorizat fără pălpăire mod pentru TV și film; 3,813 LUX 354 FC @ 9.8° (3m) (Min. Zoom) 228 LUX 21 FC @ 9.8° (3m) (Max. Zoom); incluse usi de 4-leaf hambar și suport pentru rama gel	Dispozitiv de iluminat "Led PAR"; RGBW COB LED Engine 60W; 7°-39° zoom motorizat fără pălpăire mod pentru TV și film; 3,813 LUX 354 FC @ 9.8° (3m) (Min. Zoom) 228 LUX 21 FC @ 9.8° (3m) (Max. Zoom); incluse usi de 4-leaf hambar și suport pentru rama gel	
				Garantie 2 ani	Garantie 2 ani	
2.3. Cabluri și accesorii				2.3. Cabluri și accesorii		
Set de cabluri semnal	5PinDMX3	Moldova	Nexo-Tehnic	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 3m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 3m/ Length: 3 m Impedance: 110 Ohms Connectors: 1 x 5 pin XLR male, 1 x 5 pin XLR female Conductor cross-section: 2 x 0.34 mm²	
Set de cabluri semnal	5PinDMX6	Moldova	Nexo-Tehnic	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) Lungimea 6 m Impedance: 110 Ohms Connectors: 1 x 5 pin XLR male, 1 x 5 pin XLR female Conductor cross-section: 2 x 0.34	

					mm ²	
Set de cabluri semnal	5PinDMX10	Moldova	Nexo-Tehnic	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) Lungimea 10 m Impedance: 110 Ohms Connectors: 1 x 5 pin XLR male, 1 x 5 pin XLR female Conductor cross-section: 2 x 0.34 mm ²	
Set de cabluri semnal DMX	5PinDMX50	Moldova	Nexo-Tehnic	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 50m	Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) Lungimea: 50m Impedance: 110 Ohms Connectors: 1 x 5 pin XLR male, 1 x 5 pin XLR female Conductor cross-section: 2 x 0.34 mm ²	
Cablul de alimentare extensie 5m	EXTENSION CABLE 5 m/3 x 1,5 mm ²	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablul de alimentare extensie; 10 m	EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm ²	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm ²	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablu de alimentare extensie-splitbox	Splitbox cable 1*3 way	China	SHOWTEC	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1*3; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1*3; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablu de alimentare extensie-splitbox	Splitbox cable 1*4 way	China	SHOWTEC	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1*4; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1*4; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	
Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink	SAFETY CABLE BGV- C1, 100 CM	Netherland	SHOWTEC	Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru	Cablu de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru	
Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL)	QUICK COUPLER- 70371	Netherland	SHOWTEC	Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolt M12; pentru țevă Ø48-51mm; material: aluminiu	Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolt M12; pentru țevă Ø48-51mm; material: aluminiu	
Hazer pe bază de apă	MAGMA PRIME	China	Elation Professional	Hazer pe bază de apă Iesire >105 <120 m3 / min Mod de economisire a energiei cu proces de curățare automată	Hazer pe bază de apă Iesire >105 <120 m3 / min Mod de economisire a energiei cu proces de curățare automată	



				Panoul de control LCD tacitil la bord Timp gata: initial <7 minute Capacitate de fluid: > 1 litru <2 litri Consumul de lichid: <4 ml / min 3 moduri de canale DMX (1/3/5)	Panoul de control LCD tacitil la bord Timp gata: initial <7 minute Capacitate de fluid: > 1 litru <2 litri Consumul de lichid: <4 ml / min 3 moduri de canale DMX (1/3/5)	
Lichid special Haser	Haze Fluid water based 51	France	ADJ	Panoul de control LCD tacitil la bord Consum maxim de energie: 720W Garantie 1 an	Panoul de control LCD tacitil la bord Consum maxim de energie: 720W Garantie 1 an	
				Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri	Lichid special Haser; jerrycan de 5 de litri	
2.4. Sistem pentru suspendare						
				D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	
D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min	BGV- D8Plus/250-1-12	Germany	CHAIN MASTER Bühnentechni k GmbH	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat: WLL 3.25T shoulderbolt, Black Sling cu miez de oțel, certificat, 1 t, 1 m	
Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	STEEL SLING 1000 KG CHAIN SHACKLE 3.25T	Netherland	Showtec			
Construcție din aluminiu	Pro-30 Triangle G	Republica Cehă	Milos Truss	Construcție din aluminiu TRI 290-2 mm, în metre, construcție realizată din țevi 50x2 mm, și săritori 16x2	Construcție din aluminiu TRI 290-2 mm, în metre, construcție realizată din țevi 50x2 mm, și săritori 16x2	



	Truss			mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113 și TUV	mm, calitatea confirmată de certificate ISO DIN 4113 și TUV	
Regulator manual	CM-802011 CM-802005 CM-802007	Germany	CHAIN MASTER Bühnentechnik GmbH	Regulator manual mobil BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de fază și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 4 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16A/5; ieșire 1 prize multipin (16pin Harting) pentru motoare; prelușitor 20 m; 5x1,5 mm²; 1 x CEE-16/5 plug; 1 x CEE-16/5 socket, prelușitor 16 pin 20 metri; CEE-distribuitor „Spider” 4-ch ieșiri pentru motoare CEE-16/4, cablu 1m	Regulator manual mobil BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări electrice (<1,0 kW) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de fază și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 4 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16A/5; ieșire 1 prize multipin (16pin Harting) pentru motoare; prelușitor 20 m; 5x1,5 mm²; 1 x CEE-16/5 plug; 1 x CEE-16/5 socket, prelușitor 16 pin 20 metri; CEE-distribuitor „Spider” 4 ch ieșiri pentru motoare CEE-16/4, cablu 1m	
LOT Nr 3 – Sistem VIDEO						
3.1. Sistem video				3.1. Sistem video		
	1 Mediaser ver	1 Moldova	1 Prime-PC	Mother board S1151 Intel Z390 Processor i7-8700 Operating System - Windows 10 Pro Memory - 32 GB SSD Hard Drive SSD 512Gb R/W:1700/950MB/s - 2pcs Graphics Card - GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 1845/15500MHz 256-bit Capture Card -4 x 12 Bit HD-SDI IN/OUT PCI Express Power Force 1000W ATX Monitor LED FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI Speakers Case MidiTower ATX Midi control unit: 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators	Mother board S1151 Intel Z390 Processor i7-8700 Operating System - Windows 10 Pro Memory - 32 GB SSD Hard Drive SSD 512Gb R/W:1700/950MB/s - 2pcs Graphics Card - GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 1845/15500MHz 256-bit Capture Card -4 x 12 Bit HD-SDI IN/OUT PCI Express Power Force 1000W ATX Monitor LED FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI Speakers Case MidiTower ATX Midi control unit: 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators	

	M280SS DR			Power supply via USB / Portable format Rapid allocation of the A / B crossfader In-line arrangement of each channel for an optimal workflow Power supply via USB 2 Channel USB Audio Interface 4 Bit / 192 khz 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power Instrument input 6.3 mm jack (input 2) 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2 Headphone output USB bus-powered	Power supply via USB / Portable format Rapid allocation of the A / B crossfader In-line arrangement of each channel for an optimal workflow Power supply via USB 2 Channel USB Audio Interface 4 Bit / 192 khz 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power Instrument input 6.3 mm jack (input 2) 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2 Headphone output USB bus-powered	
	1.7 RTX 2080 SUPER Triple Fan Decklink Duo 2	1.7 China	1.7 ZOTAC			
	1.9 APS-1000CB	1.9 China	1.8 BlackMagik Design			
	2 BenQ Zowie RL2460 Black-Red	2 Taiwan	2 BenQ			
	3 KENDO MEN TI Side-Window	3 China	3 DeepCool			
	4 APC-40 MK-II	4 China	4 AKAI Professional			
	5 U-Phoria UMC202 HD	5 China	5 Behringer			
	6 RB2011U AS-2HnD	6 Latvia	6 Microtik Ltd			
	7 Switch DGS-1016C/B1A	7 Taiwan	7 Dlink			
	8 vMix 4K	8 Australia	8 StudioCoast Pty Ltd			


				PTZ Control Professional Colour Correction WEB Control Garantie – 1 an	PTZ Control Professional Colour Correction WEB Control Garantie – 1 an	
				Proiectare modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă •Previzualizare 4 intrări •Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj •Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 2xHDMI/2xSDI Esire: 1 x HDMI 1 x SDI, Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i pîna la 1920x1080@ p60 Esire rezoluție SMPTE/VESA din 480i pîna la 1920x1080@60 / + personal rezoluție Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DisplayPort 1.1 DVI S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine 10bit Layers 2 Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI inel boxe Garantie min 1 an	Proiectare modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă •Previzualizare 4 intrări •Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj •Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 2xHDMI/2xSDI Esire: 1 x HDMI 1 x SDI, Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i pîna la 1920x1080@ p60 Esire rezoluție SMPTE/VESA din 480i pîna la 1920x1080@60 / + personal rezoluție Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DisplayPort 1.1 DVI S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine 10bit Layers 2 Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI inel boxe Garantie min 1 an	
Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring	MI	China	RGBLINK			



Accesorii:	MSP-315-TX MSP-315-RX MSP-319-4 MSP-216-H MSP204 MSP Garage with PSU DLD-72 MKII	China	RGBLINK	HDMI 1.3 to HDBaseT Extender Set (Tx+Rx). Extend HDMI 1080p@60Hz up to 150m over one single CAT-5e or CAT-6a cable - 3 set 3G HD SDI Distribuție 1 SDI In/4 SDI Out 1080p60 -2 buc, Distributor 1 HDMI2.0 In/2 HDMI2.0 Out - 4 buc HDMI to SDI Converter with Audio Embedded - 2 buc Rack rama 19" inel general power pentru accesorii - 2pcs Control Dual 7" Display with HDMI link- 2 pcs	HDMI 1.3 to HDBaseT Extender Set (Tx+Rx). Extend HDMI 1080p@60Hz up to 150m over one single CAT-5e or CAT-6a cable - 3 set 3G HD SDI Distribuție 1 SDI In/4 SDI Out 1080p60 -2 buc, Distributor 1 HDMI2.0 In/2 HDMI2.0 Out - 4 buc HDMI to SDI Converter with Audio Embedded - 2 buc Rack rama 19" inel general power pentru accesorii - 2pcs Control Dual 7" Display with HDMI link- 2 pcs	
	HDMI-2.0 cable 1.8m	China	SVEN	HDMI-2.0 cable 1.8m	HDMI-2.0 cable 1.8m	
	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 50 m	Germany	Klotz	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 50 m	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 50 m	
	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 2 m	Germany	Klotz	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 2 m	HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 2 m	
3.2. Ecran LED central				3.2. Ecran LED central		
Ecran LED central	King Flex Pro 2.8	China	LightKing Teh Group LTD	Ecran LED 4.75m*2.75m thickness of cabinet <50mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1672x968 Greutate < 380kg Max power consumption <9800w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits	Ecran LED 4.75m*2.75m thickness of cabinet 45mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1672x968 Greutate < 380kg Max power consumption <9800w Brightness 800 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m 	

				Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an	Frame frequency 60Hz Life Span 100000 hours Spare parts Garantie 1 an	
3.3. Ecranele LED laterale				3.3. Ecranele LED laterale		
				Ecran LED 3,5m*2m thickness of cabinet <50mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1232x704 Greutate < 200kg Max power consumption <5000w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning	Ecran LED 3,5m*2m thickness of cabinet 45 mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1232x704 Greutate < 200kg Max power consumption <5000w Brightness 800cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning	
Ecranele LED 3,5*2m	King Flex Pro 2.8	China	LightKing Teh Group LTD	Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an	Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span 100000 hours Spare parts Garantie 1 an	
3.4. Sistem pentru suspendare				3.4. Sistem pentru suspendare		
profilul suspensiei Led ecran	Profil special	Moldova	Dinas Grup	profilul suspensiei Led ecran-1500*100*70 – wll 300kg	profilul suspensiei Led ecran-1500*100*70 – wll 300kg	
Lanț de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg	CHAINHOIS T 500KG VBG-8 ECONOMY	Netherland	SHOWTEC	Lanț de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg	Lanț de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg	
Sac p/u lanțuri de ridicare manuală max pentru 12 m de lanț	CHAINBAG CHAINHOIS	Netherland	SHOWTEC	Sac p/u lanțuri de ridicare manuală max pentru 12 m de lanț	Sac p/u lanțuri de ridicare manuală max pentru 12 m de lanț	

	T MANUAL					
D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg;				D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2 x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2 x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz	
Accesorii	STEEL SLING 1000 KG CHAIN SHACKLE 3.25T	Netherland	Showtec	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat: WLL 3.25T shoulderbolt, Black – Slings cu miez de oțel, certificat, 1 t, 1 m	
LOT Nr 4 – Sistem de sonorizare II						
4.1. Echipamente de control al sunetului;				4.1. Echipamente de control al sunetului;		
Mixer	ZED60 14:2 FX	Marea Britania	Allen&Heath	Mixer analog cu 8 intrari pentru microfon, 2 stereo Main Ieșiri stereo principale XLR cu inserții 13 faders profesioniști 60 mm In Intrare / ieșire audio stereo USB 1 trimitere auxiliară pre-estompată 1 FX send + 16 Efecte interne	Mixer analog cu 8 intrari pentru microfon, 2 stereo Main Ieșiri stereo principale XLR cu inserții 13 faders profesioniști 60 mm In Intrare / ieșire audio stereo USB 1 trimitere auxiliară pre-estompată 1 FX send + 16 Efecte interne	

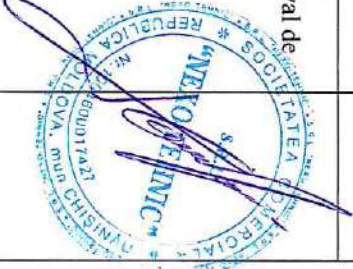				Garantie 1 an	Garantie 1 an	
Cutie de injecție directă pasivă stereo	PDI-200	Netherland	DAP	Cutie de injecție directă pasivă stereo pentru conectarea PC-uri și a altor surse de sunet Garantie 1 an	Cutie de injecție directă pasivă stereo pentru conectarea PC-uri și a altor surse de sunet Garantie 1 an	
Radiosisteme cu microfon manual ;	BLX 24R/ SM58 / K3E	Mexica	Shure	Radiosisteme cu microfon manual ; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 12 sisteme în același timp; frecvență radio 606-630 Mhz Garantie 2 ani	Radiosisteme cu microfon manual ; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 12 sisteme în același timp; frecvență radio 606-630 Mhz Garantie 2 ani	
19" rack	Eco II	Moldova	Eventica	19" rack pentru radiosisteme de înălțimea 4U	19" rack pentru radiosisteme de înălțimea 4U	
19" rack sertar	Rack Drawer	Germany	Flynt Pro	19" rack sertar pentru radiosisteme 3U; adâncime ≥28 cm	19" rack sertar pentru radiosisteme 3U; adâncime ≥28 cm	
4.2. Sistem de amplificare sonoră;				4.2. Sistem de amplificare sonoră;		
Box activ cu 2 căi	NXL-44A	Italy	RCF	Box activ cu 2 căi ; difuzoare 3x10" + 3" , RMS ≥700W ; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL ≥ 134dB; 90°x30°; INĂLȚIME ≤1200mm; LĂȚIME: ≤350mm; ADÂNCIME ≤450mm; GREUTATE: ≤35 kg Garantie 3 ani	Box activ cu 2 căi; difuzoare 3x10" + 3" , RMS 700W ; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL 134dB; 90°x30°; cabinet material: Baltic birch plywood INĂLȚIME 1198 mm; LĂȚIME: 303mm; ADÂNCIME 402mm; GREUTATE: 34.5 kg Garantie 3 ani	
Stand pentru montarea unui difuzor	AC PMX	Italy	RCF	Stand pentru montarea unui difuzor satelit pe un subwoofer; sarcină maximă: 50 Kg	Stand pentru montarea unui difuzor satelit pe un subwoofer; sarcină maximă: 50 Kg, CABINET MATERIAL -Steel	
Box subwoofer activ	SUB 8004-AS	Italy	RCF	Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS ≥1250W ; interval de frecvență 30 Hz-120 Hz; SPL ≥136dB; 56 kg INĂLȚIME ≤700mm; LĂȚIME: ≤558mm; ADÂNCIME ≤700mm; GREUTATE: ≤60 kg	Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS 1250W ; interval de frecvență 30 Hz-120 Hz; SPL 136dB; INĂLȚIME 700mm; LĂȚIME: 558mm; ADÂNCIME 700mm; GREUTATE: 56 kg	

					Garantie 3 ani	Garantie 3 ani	
4.3. Cabluri de semnale și alimentare					4.3. Cabluri de semnale și alimentare		
Cabluri de conectare audio	FL1313	Netherland	DAP	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; stereo minijack - 2 monojack L/R; 3m	Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; stereo minijack - 2 monojack L/R; 3m		
Cabluri audio de conectare	FL013	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc.		
Cabluri audio de conectare	FL016	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc		
Cabluri audio de conectare	FL0110	Netherland	DAP	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc	Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.		
Cablul de alimentare extensie	EXTENSION CABLE 5 m/3 x 1,5 mm2	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²		
Cablul de alimentare extensie	EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm2	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²		
Cablul de alimentare extensie-splitbox	Splitbox cable 1*3 way	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie-splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie-splitbox; 1*3; 1,5m; 3 * 1,5 mm²		
Cablul de alimentare extensie-splitbox	415358	Germany	Varytec	Cablul de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm²		
Cutie de transport consolidată pentru echipamente și cabluri	Stack Case 1	Moldova	Eventika	Cutie de transport consolidată pentru echipamente și cabluri	Cutie de transport consolidată pentru echipamente și cabluri -580 x 380 x 280 mm (LxWxH)		
LOT Nr 5 – Sistem de video II							
5.1. Ecran LED central P2.8 - parter					5.1. Ecran LED central P2.8 - parter		
Ecran LED	King Flex Pro 2.8	China	LightKing Teh Group LTD	Ecran LED 4 m*2.75m thickness of cabinet <50mm montate pe perete comutare internă	Ecran LED 4 m*2.75m thickness of cabinet 45mm montate pe perete comutare internă		



				Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1408x792 Greutate <230kg Max power consumption <6400w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an	Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1408x792 Greutate <230kg Max power consumption <6400w Brightness 800cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an	
Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring	M1	China	RGBLINK	Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring: Proiectare modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă •Previzualizare 4 intrări •Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj •Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 3xHDMI+ 1x DP Esire: 2 x HDMI Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i pînă la 1920x1080@ p60 Esire rezoluție SMPTE/VESA din	Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring: Proiectare modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă •Previzualizare 4 intrări •Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj •Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 3xHDMI+ 1x DP Esire: 2 x HDMI Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i pînă la 1920x1080@ p60 Esire rezoluție SMPTE/VESA din	

				480i pina la 1920x1080@60 / + personal resolutie Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDM1 1.3 DisplayPort 1.1 DVI S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine ≥10bit 2 x straturi cu funcție de scară Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMi inel boxe Garanție min 1 an	480i pina la 1920x1080@60 / + personal resolutie Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDM1 1.3 DisplayPort 1.1 DVI S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine 10bit Layers 2 Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMi inel boxe Garanție min 1 an	
	Zowie RL2460 Black-Red	Taiwani	BenQ			
Panel Decorativ	Panel	Moldova	Bial	Panel Decorativ 550mm *2250mm	Panel Decorativ 550mm *2250mm	
HDMI-2.0	1.8m High Speed HDMI 2.0 Black	China	SVEN	HDMI-2.0 cable 1.8m	HDMI-2.0 cable 1.8m	
19" rack pentru video	Rack 4U	Moldova	Eventica	19" rack pentru video mixerul si videoprocessorul de înălțimea 4U cu o tavă pentru mixerul; locația la parter, aproape de ecran Garantie 1ani	19" rack pentru video mixerul si videoprocessorul de înălțimea 4U cu o tavă pentru mixerul; locația la parter, aproape de ecran Garantie 1ani	
19" rack sertar	Rack Drawer	Germany	Flynt Pro	19" rack sertar pentru radiosisteme 3U; adâncime 28 cm	19" rack sertar pentru radiosisteme 3U; adâncime 28 cm	
Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm2	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	
LOT Nr 6 – Sistem de lumina II						
Stand de acționare pentru troliu cu fascicul transversal:	269BU 4- Sections Super Stand	Italy	Manfrotto	Stand de acționare pentru troliu cu fascicul transversal: Capacitate maximă de transport ≥35 kg Înălțime: maxim: ≤3,70 m Sistem de fixare: spigot TV Ø 28mm Diametrul zonei bazei ≤ 1,11 m	Stand de acționare pentru troliu cu fascicul transversal: Capacitate maximă de transport 35 kg Înălțime: maxim: ≤3,70 m Sistem de fixare: spigot TV Ø 28mm Diametrul zonei bazei ≤ 1,11 m Material: Alumininiu	



				Material: Aluminiu	Greutate: 8 kg	
Dispozitiv de iluminat	KL Fresnel 6	China	Elation Professional	Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED 150W 3000 K; 15°-38° zoom; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf harnbar si suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani	Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense; o singură sursă de lumină LED 150W 3000 K; 15°-38° zoom; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leaf harnbar si suport pentru rama gel; fără pălpăire pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani	
Cablul de alimentare extensie	EXTENSION CABLE 10 m/3 x 1,5 mm2	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	
Cablul de alimentare extensie;	EXTENSION CABLE 5 m/3 x 1,5 mm2	China	SHOWTEC	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²	



Semnati: _____

Numele, Prenumele: Evghenii Goncareneob

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. "NEXO-TEHNIC" S.R.L.

Adresa: str. Academiei, 5, ap. (of.) 317, mun. Chisinau, Republica Moldova

Data: "09" iulie 2020