
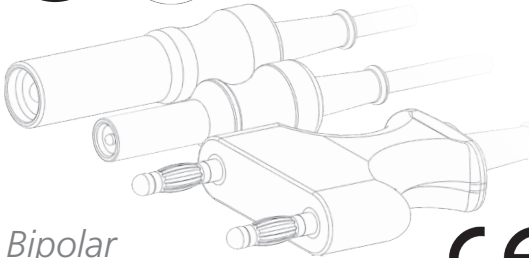


Langlebig, hoch flexibel und hochwertig  
*Durable, highly flexible and high quality*

Verbesserter Korrosionsschutz  
 durch versilberte Litzen, auch bei unseren  
 bipolaren Modellen

*Improved corrosion protection through  
 silver-plated strands, also with our bipolar  
 models*



Bipolar

Geräteseite / Unit connecting









Flachstecker,  
gerade  
*Flat plug, straight*

Flachstecker,  
gewinkelt  
*Flat plug, angled*

Flachstecker  
Vierkant  
*Flat plug, square*

2-Pin-Stecker,  
gewinkelt,  
US-Modell  
*2-pin plug,  
angled, US-model*

Valleylab 	3 m	<b>92029</b>	-	<b>92019</b>	<b>92115</b>
	5 m	<b>92030</b>	<b>92196</b>	<b>92020</b>	<b>92094</b>
Erbe VIO/ICC/ACC; Storz 	3 m	<b>92023</b>	-	<b>92015</b>	<b>92110</b>
	5 m	<b>92024</b>	<b>92190</b>	<b>92016</b>	<b>92111</b>
Martin; Berchtold; Integra 	3 m	<b>92025</b>	-	<b>92017</b>	<b>92113</b>
	5 m	<b>92026</b>	<b>92192</b>	<b>92018</b>	<b>92092</b>
Ellman 	3 m	<b>92204</b>	-	-	<b>92138</b>
	5 m	-	-	-	-
Uniflex 	3 m	<b>92127</b>	-	-	-
	5 m	<b>92128</b>	-	-	-
⚠ US-Modelle 2 Pol 	3 m	<b>92027</b>	-	<b>92021</b>	<b>92114</b>
	5 m	<b>92028</b>	<b>92194</b>	<b>92022</b>	<b>92093</b>



Nicht konform mit der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2010-01.  
 Nur an bipolaren Ausgang von Hochfrequenzgeneratoren anschließen.  
*Not conform with the international standard IEC 60601-2-2:2010-01.  
 Connect to bipolar output for high-frequency generators only.*