

"CONSTANT-PROIECT" SRL



Chişinău, str. Mirceşti 23/1 ap.47
Oficiu: mun. Chişinău str. Columna 174
birou 202A
Tel 069499948
IDNO:1016600021096
e-mail: constantproiect@gmail.com

Certificat seria 2023-P Nr. 1092 din 19.12.2023

PROIECT DE EXECUTIE


"Construcția unui sector de drum cu lungimea de $L=0.90$ km din intravilanul satului Feștești-acces spre agentii agro-economici "

Tranşa Nr.1 PC 0+00 - PC 5+60

VOLUMUL III

Calculul costului de deviz.

Deviz centralizator. Devize locale.

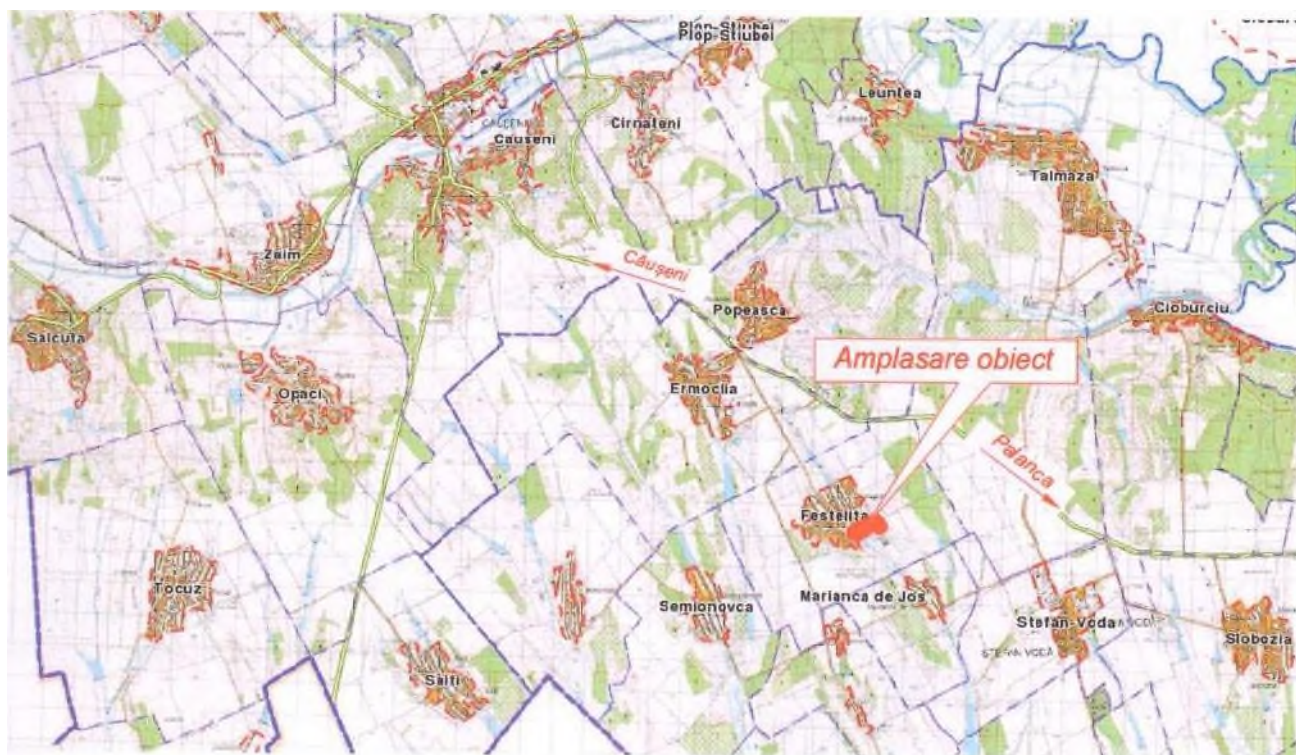

Ex. Nr. 1

Object nr. 01/2020-PE-SL/Act.2025

Chișinău 2020 (Actualizat 2025)
Societatea cu Răspundere Limitată
"CONSTANT-PROIECT"
Certificat seria 2023-P Nr. 1092 din 19.12.2023

PROIECT DE EXECUȚIE

**"Construcția unui sector de drum cu lungimea de $L=0,90$ km
din intravilanul s. Feștești-a acces spre agenții agro-economici"**

Tranșa Nr.1 PC 0+00 - PC 5+60

VOLUMUL III

**Calculul costului de deviz.
Deviz centralizator. Devize locale.**

Managerșef
SRL "CONSTANT PROIECT"

Inginer proiect
Certificat seria 2023-P Nr. 1092 din 19.12.2023

Inginer devizier
Certificat Nr. 0338 seria 2024-ED din 07.02.2024



C. Roșca

C. Roșca

C. Roșca

Ex. Nr. __

Obiect nr. 01/2020-PE-SL/Act.2025

Chișinău 2020 (Actualizat 2025)

" Construcția unui sector de drum cu lungimea de $L=0,90$ km din intravilanul s. Feștelița-acces spre agentii agro-economici".

CONȚINUTUL PROIECTULUI

Volumul I

Memoriu explicativ, volume de lucrări.

Volumul II

Compartimentul grafic. Fișe și planșe grafice.

Volumul III

Calculul costului de deviz. Deviz centralizator. Devize locale.

Volumul IV

Volume de lucrări. Devize ofertă.

Anexa 1

Raport Geodezic

Obiect nr. 01/2020-PE-SL(Act.2025)

Lista executorilor proiectului.

Domeniul de proiectare	Numele si renumele	Ani de experienta	Studiile	Certif. de calificare, termenul de valabilitate
Inginer şef de proiect	Rosca Constantin	7	Universitatea tehnica a Moldovei, 2013	Certificat Nr. 01 54 seria 2018- P din 21.011.2018
Inginer tehnolog material de constructii, devizier	Rosca Constantin	12	Universitatea tehnica a Moldovei	Certificat devizier Nr.0338 Seria 2024-ED din 07.02.2024
Inginer Construcţii rutiere Construcţii poduri	Rosca Constantin	5	Universitatea tehnica a Moldovei, 2013	
Inginer Geodez	Roman Savitchi	7	Universitatea Tehnica a Moldovei 2012	Certificat Nr.0011 Serie GC din 26 mai 2016
Inginer calcule hidrologice.	Saharov Nicolai	30		Nr. 081 seria ET din 17.12.2003

Cuprins

1.1	Memoriul explicativ.....	6
1.2	Devizul general.....	7
2.1	Devizul local NI -I Lucrari de trasare si definitivare.....	11
2.2	Devizul local N2-2-1 Etapa Nr.1 (f7, fi.f5)	12
3.1	Calcularea costului materialelor.....	54

MEMORIU EXPLICATIV

La obiectul: Construcția unui sector de drum cu lungimea de L=0,90 km din intravilanul s. Feșteștița-acces spre agentii agro-economici, Trasa Nr.1 PC 0+00 - PC 5+60

Documentația de deviz este elaborată după metoda resurselor în baza:

- *desenelor de lucru, datelor inițiale și lista volumurilor de lucrări.*
- *indicatoarelor de norme de deviz pentru LCM lucrări de reparații, ce funcționează pe teritoriul Republicii Moldova (aprobat prin ordinul Ministerului Ecologiei, Construcției Dezvoltării Teritoriului N137 din 23 noiembrie 2001)*
- *instrucțiunile privind elaborarea devizelor pentru LCM CPL 01.01.2012 an (aprobată prin ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova Nr.6 din 23.01.2013)*

La alcătuirea devizelor locale pentru lucrările de construcție, sanitare, montare și construcții metalice sunt primite cheltuielile de regie mijlocii pe ramură în vol. de 14,5% beneficiu mijlociu în volum de 6%.

Costul de deviz al utilajului tehnic este determinat ca suma tuturor cheltuielilor suportate la procurarea, transportarea la depozitul de obiect sau locul predării pentru montare și include costul:

- *pieselor de rezervă*
- *tara, ambalarea documentația tehnică.*
- *cheltuielile de transport și serviciile dilerului sau întreprinderilor de aprovizionare*
- *cheltuieli pentru completare.*
- *cheltuieli depozitare.*

În devizul general cheltuielile limitate sunt primite la ziua întocmirii documentației de deviz.

Rezerva pentru cheltuielile neprevăzute este de 3%

Costul de deviz e întocmit în prețurile curente din trimestrul 2, anul 2025