

# CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

## № 02G/24

or. Orhei

06 februarie 2024

SRL "CARNEVAL", cu sediul juridic în r-nul Șoldănești, s. Cotiujenii Mari, în persoana administratorului Julien Auffret, care acționează în baza Statutului, în calitate de „BENEFICIAR”, pe de o parte, și

SRL „Consgaz-Engineering”, cu sediul juridic în or. Orhei, str. Unirii, 128, în persoana directorului Cumpata Elvira, care acționează în baza Statutului, în calitate de „ANTREPRENOR”, pe de altă parte, numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

### 1. Obiectul contractului.

1.1 Beneficiarul comandă, iar Antreprenorul se obligă să efectueze **lucrări de alimentare cu gaze naturale a blocului de producere SRL "Carneval"**, din s. Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești, conform proiectului elaborat.

1.2 Lista lucrărilor pe care Antreprenorul se obligă să le efectueze conform prezentului contract, volumul și prețul lor sînt reflectate în devizul de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE care constituie parte integrantă a prezentului contract.

1.3 Modificarea volumului lucrărilor se efectuează prin perfectarea unui deviz de cheltuieli nou și Acord adițional la prezentul contract, care după semnarea lui de către reprezentanții împuterniciți ai părților devin părți integrante ale contractului.

### 2. Termenii de executare a lucrărilor.

2.1 Durata executării lucrărilor de construcții va constitui: **30 (treizeci) zile din momentul efectuării de către „BENEFICIAR” a lucrărilor de terasament.**

2.2 Lucrările se consideră predate din momentul semnării de către reprezentanții împuterniciți ai părților a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor îndeplinite.

2.3 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul apariției unor schimbări în documentația de proiect.

2.4 Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat prin acordul comun al părților în cazul cînd nu este posibilă desfășurarea activității de construcții din cauza intemperiilor (ploi, vînt puternic, ninsoare abundente), pe perioada acțiunii acestora.

### 3. Prețul și condițiile de plată a lucrărilor.

3.1 Valoarea lucrărilor încredințate Antreprenorului spre executare **este de 94936,12 lei (nouazeci și patru mii nouasute treizeci și șase lei 12 bani) cu TVA**, conform devizului de cheltuieli Nr. 10-235/01-RGE aprobat de către Beneficiar și anexat la prezentul contract, ca parte integrantă a acestuia.

3.2 Prețul lucrărilor de construcție indicat la pct. 3.1. al prezentului contract nu poate fi modificat pe parcursul termenului de acțiune al prezentului contract, decît cu acordul scris al ambelor părți.

3.3 Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate, semnarea căruia confirmă executarea lucrărilor de către Antreprenor și constituie temei pentru achitarea prețului pentru lucrările executate de către Beneficiar Antreprenorului.

3.4 Procesele-verbale de recepție a lucrărilor îndeplinite vor fi studiate și semnate de către Beneficiar în decurs de 3 zile lucrătoare din momentul prezentării lor de către Antreprenor.

3.5 Achitarea prețului pentru lucrările executate va fi efectuată de către Beneficiar la contul bancar al Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare după semnarea de către părți a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

3.6 Plățile conform prezentului contract urmează să fie efectuate în lei moldovenești prin transfer la contul curent al Antreprenorului.

3.7 Plățile se vor efectua în modul următor:

7.3.2 Neprezentării de către Beneficiar a documentației de proiect și autorizației de construcție.

## 8. Notificări

8.1 Orice notificare sau document în legătură cu prezentul contract și executarea lui, care urmează a fi prezentate oricărei dintre părți, se va considera prezentat destinatarului, dacă a fost expediat prin poștă recomandată cu aviz de primire pe adresa indicată la pct.10 al prezentului contract sau a fost prezentat personal și prezentarea a fost confirmată prin înregistrarea efectuată și semnătura recipientului pe copia avizului sau documentului care rămâne la curier.

8.2 În cazul modificării datelor menționate la pct.10 al prezentului contract, părțile au obligația de a se informa reciproc în scris, printr-o notificare în termen de 10 zile calendaristice din data modificării.

## 9. Dispoziții finale.

9.1 În problemele nereglementate de prezentul Contract părțile se conduc de prevederile legislației în vigoare a Republicii Moldova.

9.2 Litigiile și divergențele dintre părți apărute la încheierea, modificarea, desfacerea și executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă, iar în caz de imposibilitate sunt de competența și urmează a fi examinate în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.

9.3 Modificările și completările la prezentul contract pot fi introduse cu acordul ambelor părți prin semnarea de către reprezentanții împuterniciți ai părților a unui acord adițional la prezentul Contract.

9.4 Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, fiecare din ele avînd forță juridică egală, cîte un exemplar pentru fiecare parte.

9.5 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

## 10. Adresele juridice și rechizitele bancare ale părților.

### ANTREPRENOR

„CONSGAZ-ENGINEERING” SRL  
str.Unirii,128. or.Orhei  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC Energbank SA  
c/b EXMMMD22897  
c/f 1018606001403  
cod TVA 7401213

### BENEFICIAR

„CARNEVAL” SRL  
s. Cotuijenii Mari, r-nul Șoldănești  
IBAN:MD61MO02251ASV82522107100  
OTP BANK SA  
c/b MOBBMD22  
c/f 1014606000143  
cod TVA 8800315

Director

 Cumpata Elvira



Administrator



 Julien Auffret

I.ș.

## Acord Aditional

la Contractul de antrepriza Nr. 02G/24 din 06.02.2024

Or, Orhei

10.04.2024

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", in persoana Administratorului Dna *Cumpata Elvira*, care actioneaza in baza Statului Societatii, numit in continuare **ANTREPRENOR**, pe de o parte,

Si,

SRL "CARNEVAL", in persoana Administratorului Dl *Julien Auffret* care actioneaza in baza Statutului Societatii, numit in continuare **BENEFICIAR**, pe de alta parte,

Ambele denumite in continuare **PARTI**, sau, individual **PARTE**, au incheiat si semnat acest *Acord Aditional* privind urmatoarele:

1. A modifica continutul prevederilor **p. 3.1** al **Contractului Nr. 02G/24** din **06.02.2024** si anume:

**din:** Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **94936,12 lei (nouazeci si patru mii noua sute treizeci si sase lei, 12 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10-235/01-RGE aprobat de catre Beneficiar si anexat la prezentul contract, ca parte integranta a acestuia.

**in :** Valoarea lucrarilor incredintate Antreprenorului spre executare este de **99923,57 lei (nouazeci si noua mii noua sute douazeci si trei lei, 57 bani)** cu TVA, conform devizului de cheltuieli Nr.10.1-235/01-RGE

**se adauga:**

Lucrari de montarea a tubului de protectie D140mm, L-5 m;  
Volumele adaugatoare aparute in perioada lucrarilor;

2. Restul prevederilor stipulate in **Contractul Nr. 02G/2024** din **06.02.2024** ramin a fi neschimbate.
3. Prezentul *Acord Aditional* constituie parte integranta a **Contractului Nr. 02G/2024** din **06.02.2024**, prezinta aceeaasi putere juridica si a fost intocmit si semnat de ambele **PARTI** in 2 exemplare, cite unul pentru fiecare **PARTE**.

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

SRL "Consgaz-Engineering"

SRL "Careneval"

CF 1018606001403

CF 1014606000143



Cumpata Elvira



Julien Auffret

Antreprenor SRL "Consgaz-Engineering"  
 (denumirea )

Investitor SRL "Carneval"  
 (denumirea )

Obiect **Alimentarea cu gaze naturale a  
 blocului de producere SRL  
 "Carneval"**

Valoarea lucrarilor executate **99 923,57 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 in aprilie an. 2024

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Lucrari de constructie.</b>                                                                                                                                                                                                  |      |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfarimarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3   | 8,400     | 26,34                                     | 221,26                                                     |
|            | 9210060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,604     | 84,97                                     | 221,26                                                     |
| 2          | TsA20B          | Sapatura manuala de<br>pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator<br>sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu                                                        | m3   | 1,000     | 175,04                                    | 175,04                                                     |
|            | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om | 2,060     | 84,97                                     | 175,04                                                     |
| 3          | GD52B           | Teava din polietilena,<br>pentru conducte de<br>distributie, montata in sant,<br>cu diametrul de 90 mm                                                                                                                             | m    | 72,000    | 166,76                                    | 12 006,38                                                  |
|            | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,592     | 84,97                                     | 220,24                                                     |
|            | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,184     | 124,60                                    | 645,93                                                     |
|            | Orh35192        | Teava polietilena PE80<br>SDR17.6 dn90                                                                                                                                                                                             | m    | 72,216    | 127,73                                    | 9 224,15                                                   |
|            | Orh25977        | Fir trasor (cablu)                                                                                                                                                                                                                 | m    | 72,000    | 1,03                                      | 74,16                                                      |
|            | Orh 32166       | Banda de marcaj (lenta<br>semnalizare)                                                                                                                                                                                             | m    | 72,000    | 0,89                                      | 64,08                                                      |

| 1 | 2 | 3                                          | 4        | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|--------------------------------------------|----------|---|---|-------------------------------|
|   |   | Cheltuieli transport depozitare material   | 10,00 %  |   |   | 4 883,81                      |
|   |   | Total                                      | 100,00 + |   |   | 70 444,31                     |
|   |   | Cheltuieli de regie                        | 8,00 %   |   |   | 5 635,55                      |
|   |   | Total                                      | 100,00 + |   |   | 76 079,86                     |
|   |   | Beneficiu de deviz                         | 6,00 %   |   |   | 4 564,79                      |
|   |   | Total                                      | 100,00 + |   |   | 80 644,65                     |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>80 644,65<br/>9 182,04</b> |

|  |  |                                                  |             |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  |  | Total                                            | lei         | 80 644,64        |
|  |  | Ridicarea topografica.actele de receptie         | 2625,00 lei | 2 625,00         |
|  |  | Total                                            | 100,00 +    | 83 269,64        |
|  |  | TVA                                              | 20,00 %     | 16 653,93        |
|  |  | Total                                            | 100,00 +    | 99 923,57        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |             | <b>99 923,57</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz-Engineering"

(denumirea)

Investitor  
SRL "Carneval"

(denumirea)

Administrator Cumpata Elvira

(functie, numele, prenumele, semnatura)



Administrator Julien Auffret

(functie, numele, prenumele, semnatura)

L.S.



Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție  
Alimentarea cu gaze naturale a blocului de producere SRL "Carnevat",  
amplasat în s. Cotuijenii-Mari r. Saldanesti  
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 17,6 D 90 Ltot=72,0 m.l.  
(denumirea și adresa obiectului)

În calitate de: on. Saldanesti

" 27 " 11 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

SRL "Carnevat" V. Reus

(numele, prenumele, funcția)

membru comisiei - reprezentant(ă):

membru comisiei de proiectare

R. Ovidenro , ISP SRL "SID Energetic"

(numele, prenumele, funcția)

membru comisiei de exploatare

S. Rusu directorul filialei "Saldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

membru comisiei pentru supravegherea tehnică gaz de stat

(numele, prenumele, funcția)

membru comisiei:

membru comisiei - directorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea, organizatie)

membru comisiei - recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de producere

amplasat în s. Cotuijenii-Mari r. Saldanesti Conducta de gaze de presiune joasa subterana

SDR 17,6 D 90 Ltot 72,0 m.l.

(denumirea obiectului)

membru comisiei - de către organizațiile de subordonare

(denumirea organizației)

membru comisiei:

(denumirea organizației)

Memorandul nr. 13 este elaborat de către

SRL "SID Energetic"

(denumirea organizației)

Memorandul de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

februarie 2024 finalizarea lucrărilor

februarie 2024

(data anul)

Memorandul finisat de construcție este prezentat în volumul prevăzut de NCM (4,05,0)

Memorandul de execuție prezentat la efectuarea inspecției vizuale a sistemului de alimentare cu gaze este însoțit de documentația de execuție executată cu proiectul și executat, la necesitate, în conformitate cu cele indicate în documentația de execuție)

(aprobare de lucru)

Memorandul de execuție:

Memorandul de execuție a fost executat în volumul deplin conform proiectului și prevederilor NCM

Memorandul de recepție se consideră primit de către beneficiar, împreună cu documentația de execuție

2024 l.

Memorandul de execuție:

Memorandul de execuție:

Memorandul de execuție:

Memorandul de execuție:

(data, luna)

Memorandul de execuție:

administrator SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția, semnatura)

# **Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane**

Constructit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. Sc 23  
(organizatia organizatorica de constructii, montaj, mentenanta, reparatii)  
 la adresa: Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval"  
amplasat in s.Catujeni-Mari r.Soldanesti

## **1. Caracteristica conductei de gaz**

1.1. Tipul, lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevelor, tipul invelisului de protectie, sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare si altele si altele invelisatii  $P_{max} = 0,065 \text{ MPa}$  (tot =  $72,6 \text{ m.l.}$ ; inclusiv PE80 SDR17,6  $\varnothing$  219x5,2  
si robinet flansa DN80 - 1 buc.

## **2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului**

La n copie; Pasaport tehnic; Certificat la jeav; Copia adeverintei sudorului; Proiect de

## **3. Date despre sudura imbinarilor conductei de gaz**

| Tipul materialului (materialul de sudura) | Numarul (semnul) sudurii (tipului) | An de sudura imbinarii | Data executarii lucrului de sudura |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
|                                           |                                    | Diametrul tevelor, mm  | Numarul plase                      |
|                                           |                                    | 116                    | 1                                  |
|                                           |                                    | 99                     | 2                                  |
|                                           |                                    |                        | 01.2024                            |

*(Semnatura, stampila, data, semnatura, semnatura, semnatura)*

E. Isac

## **4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor**

1.1. Se atesta ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevelor este de 1,2 m, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea coverelor corespunde proiectului.

1.2. Se atesta ca

*(Semnatura, stampila, data, semnatura, semnatura)*

E. Isac

1.3. Se atesta ca

*(Semnatura, stampila, data, semnatura, semnatura)*

S. Ceban

**Actul de receptie  
a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval" amplasat r. Soldanesti s. Cotigienii Mari  
(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea pr. Soldanesti

" 02 " 10 2022

Comisia de receptie in componenta:

prezedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului SRL "Carneval" P. Roux  
(numele, prenumele, functia)

membrul comisiei - reprezentant al

organizatiei de exploatare directorul filialei "Soldanesti-gaz" S. Piasa  
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A. STABILIT:

De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

care prezinta spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a blocului de productie SRL "Carneval" amplasat r. Soldanesti s. Cotigienii Mari  
obinet bila falsa d89 - 1 buc., flansa d80 - 4 buc., robinet bila mufa D 32-6 buc., teava D 15 - 1,9 m.l.  
teava D 32-4,0 m.l., teava D 89 - 11,0 m.l., clapeta electromagnetica d80 - 1 buc.  
sa incalzire 92,1 kW - 2 buc.

(denumirea obiectului)

Obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

Realizarea tractamentelor de

lucru de lucru)

Proiectul Ag 5a-73 este elaborat de catre SRL "SID Energetic"

(denumirea organizatiei)

Construcia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii

de lucru de februarie 2022, finalizarea lucrarilor februarie 2022  
(denumirea)

Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata si a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare

si a stabilit corespondenta lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate,

actiuni suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incalzire)

LA COMISIA DE RECEPTIE:

Lucrile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM

Actul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia de executie

la " 02 " 10 2022 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Prezedintele comisiei

Prezentul organizatiei de exploatare

Prezentul organizatiei pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

ACTUL ESTE PRIMAT:

Antreprenorul general inginer SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia)



#### 1. Caracteristicile utilajului cu fotosinteză a gazului

[illegible]

2.1. sta certificatele anexate, pașapoartelor tehnice (sau cuplilor lor) și altor documente,

— — — Locul de lucru, la vreme, act de examinare a candidului de venire si cosului  
— — — de asigurare a autoritatii

[illegible]

### 3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

| Numele persoanei care a efectuat<br>inspecția | Numele (semine)<br>sădiei (cu) | Au fost scutate îmbinări  |                   | Data efectuării lucrărilor de<br>sădie |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|                                               |                                | Distacarea<br>rădăcinilor | Stratul,<br>piasă |                                        |
| Alexandru                                     | -                              | 15                        | -                 | -                                      |
|                                               | "M"                            | 12                        | 16                | 02.2004                                |
|                                               | -                              | 89                        | 18                | -                                      |

Source: *Journal of the American Statistical Association*, 1990, 85, 103-112.

#### 4. Incerenții ale conduitei de guz la etansietate

— la încălzirea — 90°C — amestecul de gaze s-a fost încercat la etanșitate cu presiunea — 6,01 MPa în  
— cu un aluz de gaz corespunzător. Căderea liberă a presiunii constituite — MPa a fost determinată  
— la clasa de precizie de — 1,5.  
— de care la examinarea vizuală exterioară și la controlul tuturor înregistrărilor nu au fost depistate  
— și nici n-au existat încercări la etanșitate.

— 772 — de SANTI

[illegible]

**f. reprezentantul organizației de exploatare**

*Glossary*

### 5. Incheiere

... la scindza gazului din interiorul cladirii (salii de productie) fiindu-se efectuată de gazier, fost reamant in  
... cu proiectul elaborat \_\_\_\_\_ SRL "SID Energetica" Nr. 56-23/1998

\_\_\_\_\_

b. considerare a modificărilor enordonate, introduse în desenele de execuție de

Instruções de 12 de fevereiro 2021

16. February 2024

Un tabel al organizației de montaj

5.1.1. contactul organizatiei de exploatare

— — — — —  
 (4) Chloroform 100.00 ml.

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.09-24**  
**privind achiziția Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la**  
**Grădinița de copii din s.Râspopeni , raionul Șoldănești**  
"23" februarie 2024

s. Râspopeni  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între  
**Primăria Râspopeni,**

(denumirea autorității contractante)

cu sediul în s. Râspopeni, r-l Șoldănești str. \_\_\_\_\_, telefon: 027293384, fax:  
027245236 , IDNO **1007601004548** reprezentat prin Primar – **Strătilă Marin**  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **CONSGAZ-ENGINEERING SRL** cu sediul în  
mun.Orhei str.Unirii128,  
telefon: 079060028, fax: \_\_\_\_\_, IDNO **1018606001403** autorizat pentru activitatea în  
construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
activitate \_\_\_\_\_, reprezentat **Cumpata Elvira**, în calitate de  
Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Râspopeni , raionul Șoldănești** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de \_\_\_\_\_ luni și zile\_\_\_\_ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128  
Telefon:069588795  
Cod fiscal:1018606001403  
Banca: BC Energbank SA suc. Orhei  
Cod:ENEGMD22897  
IBAN:MD36EN000002224310119897

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală:s.Râspopeni  
Telefon:027245236  
Cod fiscal:1007601004548  
Banca:Trezoreria de Stat  
Cod:TREZMD2X  
IBAN: MD83TRPDBC311120A08659AC

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpăna Elvira  
Date: 2024.02.26 11:41:02 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Găină Oxana  
Date: 2024.02.27 10:36:40 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

#### BENEFICIAR

Digitally signed by Strătuș Marin  
Date: 2024.02.26 12:52:44 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Anexa nr.2  
la Contractul nr.09-24  
din "23" februarie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                         | Cod CPV | Unitatea de măsură              | Cantitatea                     | Prețul unitar Inklusiv TVA | Suma lei MD, Inklusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrări de montare sistemului de încălzire a blocului alimentar la Grădinița de copii din s.Râșpopeni , raionul Șoldănești conform Devizului |         | conform Devizului forma- 3,5,7. | conform Devizului forma 3,3.7. | 60694,21                   | 60694.21                  |                       |
|     | TOTAL                                                                                                                                        |         |                                 |                                |                            | 60694.21                  |                       |

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.02.26 11:42:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Strătilă Marin  
Date: 2024.02.26 12:54:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria Râșpopeni  
(denumirea)

Obiect **Lucrări de montare sistemului de  
încălzire a blocului alimentar la  
Grădinița de copii din  
s.Râșpopeni , raionul Șoldănești**

Valoarea lucrarilor executate **60 694,21**

## Proces - verbal

de recepție a lucrarilor executate  
in aprilie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme   | Denumire lucrari                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2              | 3                                                                                                                                                | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |                | <b>I. Lucrari de montare</b>                                                                                                                     |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | IA12A          | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 25 kw, montat direct pe perete | buc  | 1,000     | 9 118,23<br>297,39               | 9 118,23<br>297,39                                |
|         | 7136040011799  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 3,500     | 84,97                            | 297,39                                            |
|         | 2875274030000  | Ragord olandez, U2                                                                                                                               | buc  | 2,500     | 21,00                            | 52,50                                             |
|         | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                       | buc  | 4,000     | 0,00                             | 0,00                                              |
|         | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                      | buc  | 0,100     | 0,00                             | 0,00                                              |
|         | 1225174        | Fisa euro 16A 250V                                                                                                                               | buc  | 1,000     | 10,00                            | 10,00                                             |
|         | 06760          | Cazan DEMARD 24 kw                                                                                                                               | buc  | 1,000     | 8 250,00                         | 8 250,00                                          |
|         | 530801         | Stabilizator DVR350 VA                                                                                                                           | buc  | 1,000     | 508,33                           | 508,33                                            |
| 2       | IA37B          | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1"                                      | buc  | 1,000     | 2 570,74<br>254,91               | 2 570,74<br>254,91                                |
|         | 7136040011799  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                     | h-om | 3,000     | 84,97                            | 254,91                                            |
|         | 1153006        | Cuplu pompa de circulatie                                                                                                                        | buc  | 1,000     | 110,83                           | 110,83                                            |
|         | 1151019        | Pompa Yonos 25/7,5                                                                                                                               | buc  | 1,000     | 2 162,50                         | 2 162,50                                          |
|         | 23333545644775 | Olandez PPR 20                                                                                                                                   | buc  | 1,000     | 48,00                            | 48,00                                             |
|         | 2875274122000  | Ragord olandez                                                                                                                                   | buc  | 1,000     | 42,50                            | 42,50                                             |
|         | 1714227322940  | Cinepa fuor                                                                                                                                      | kg   | 0,070     | 0,00                             | 0,00                                              |
|         | 2430126100336  | Solutie de etansare                                                                                                                              | kg   | 0,140     | 0,00                             | 0,00                                              |

| 1 | 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   |   | <b>Total capitol:</b>   |   |   |   | <b>38 046,87</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>10 635,69</b> |

|  |  |                                          |          |           |           |
|--|--|------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|  |  | Total                                    | ?        | 38 046,87 |           |
|  |  | AS si M                                  | 24,00 %  | 2 552,57  |           |
|  |  | Transportare si depozitare materiale     | 4,00 %   | 1 073,56  |           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 41 672,99 |           |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 14,50 %  | 6 042,58  |           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 47 715,57 |           |
|  |  | Beneficiu pe deviz                       | 6,00 %   | 2 862,93  |           |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 50 578,51 |           |
|  |  | TVA                                      | 20,00 %  | 10 115,70 |           |
|  |  | Ставка НДС                               | 0,00 %   | 0,00      |           |
|  |  | Стоимость                                | ?        | 60 694,21 |           |
|  |  |                                          |          |           | 60 694,21 |
|  |  | TOTAL proces-verbal:<br>Inclusiv salariu |          |           | 10 635,69 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Consgaz-Engineering SRL**  
 (denumirea)

Director      Cumpata E.  
 (functia, numele, prenumele, semnatura)

L.Ş:



Digitally signed by Cumpata Elvira  
 Date: 2024.04.29 08:59:09 EEST  
 Reason: MoldSign Signature  
 Location: Moldova

APROBAT:

Investitor  
**Primaria Rasopeni**  
 (denumirea)

Primar      Stratița Marin  
 (functia, numele, prenumele, semnatura)



**Contract de antrepriza nr.16/24**  
**privind achiziția Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s Cusmirca**

" 05 "iunie 2024

s.Cusmirca, rl Soldanesti  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. - din data 05 iunie 2024, între **Primaria Cusmirca**, raionul Soldanesti, cu sediul în s.Cusmirca raionul Soldanesti, telefon: 027252440, fax: 027252238, IDNO **1007601004490** reprezentata prin **Primarul s.Cusmirca, Moscalu Silvia**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, Consgaz-Engineering SRL, reprezentat prin director Cumpata Elvira cu sediul în mun Orhei telefon: 069588795, email:consgaz.md@gmail.com, IDNO 1018606001403 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin Cumpata Elvira, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrări de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa din s.Cusmirca, raionul Soldanesti cod CPV 45231220-3* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3(trei) luni și zile\_\_\_\_după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024./recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Adresa poștală:MD-3557  
s.Zorile rl Orhei

Telefon:069588795

Cod fiscal:**1018606001403**

Banca:BC Energbanc SA

Cod: **ENEGMD22897**

IBAN

**MD36EN000002224310119897**

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală:MD-7218  
s.Cusmirca, rl Soldanesti

Telefon:027252440

Cod fiscal:**1007601004490**

Banca:TREZMD2X

Cod:**226640**

IBAN

**MD16TRPDBC319230N10953AB**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.06.05 16:18:51 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Moscalu Silvia  
Date: 2024.06.05 12:55:33 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                                                        | Cod<br>CPV | Specificarea<br>tehnică deplină<br>solicitată de<br>către<br>autoritatea<br>contractantă | Specificarea<br>tehnică<br>deplină<br>propusă de<br>către ofertant | Standarde<br>de<br>referință |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1   | Lucrari de<br>constructie a<br>gazoductului de<br>presiune medie<br>si joasa<br>conf.devizului | 45231220-3 |                                                                                          |                                                                    |                              |
|     | TOTAL                                                                                          |            |                                                                                          |                                                                    |                              |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2  
la Contractul nr.16/24  
din "05" iunie 2024

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                            | Cod CPV | Unitatea de măsură | Cantitatea | Prețul unitar<br>Inclusiv TVA | Suma lei MD,<br>Inclusiv TVA | Termenii de executare |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1   | Lucrari de constructie a gazoductului de presiune medie si joasa conf.devizului |         | 1.0                |            | 149996.01                     | 149996.01                    |                       |
|     | <b>TOTAL</b>                                                                    |         |                    |            |                               | 149996.01                    |                       |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.06.05 16:19:41 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**

Digitally signed by Moscalu Silvia  
Date: 2024.06.05 12:56:28 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Cusmirca**  
 (denumirea )

Obiect **Gazificarea s. Cusmirca. r-l  
 Soldanesti. Gazoduct de presiune  
 medie si presiune joasa PRG 11**

Valoarea lucrarilor executate **149 996,01 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe iunie\_an 2024

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03B1      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,550     | 779,00                           | 428,45                                            |
| 2       | TsA20B       | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,650     | 175,04                           | 288,81                                            |
| 3       | TsD01B       | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 16,500    | 26,34                            | 434,62                                            |
| 4       | TsD05B       | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                | 100 m3 | 0,390     | 1 079,49                         | 421,00                                            |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4        | 5     | 6        | 7                             |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------|
| 38 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3       | 0,400 | 101,11   | 40,45                         |
| 39 | CA03A  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015                            | m3       | 0,400 | 1 563,13 | 625,25                        |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | lei      |       |          | 6 718,21                      |
|    |        | <i>Asigurarea sociala (Π3) * 24 %</i>                                                                                                                                                                                                                                    | 24,00 %  |       |          | 1 612,37                      |
|    |        | <i>Total Π3+Asigur</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00 + |       |          | 8 330,58                      |
|    |        | <i>Transportarea materialelor (Π3) * 4 %</i>                                                                                                                                                                                                                             | 4,00 %   |       |          | 268,73                        |
|    |        | <i>Total Π3+Asigur+Transp</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |          | 8 599,31                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Transp) * 14,5 %</i>                                                                                                                                                                                                                   | 14,50 %  |       |          | 1 246,90                      |
|    |        | <i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00 + |       |          | 9 846,21                      |
|    |        | <i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %</i>                                                                                                                                                                                                                | 6,00 %   |       |          | 590,77                        |
|    |        | <i>Total Π3+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi</i>                                                                                                                                                                                                                              | 100,00 + |       |          | 10 436,99                     |
|    |        | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |          |       |          | <b>10 436,99<br/>3 526,71</b> |

|  |  |                                                  |             |            |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------|------------|
|  |  | Total                                            | lei         | 122 796,68 |
|  |  | Ridicarea topografica 1557 m.                    | 2200,00 lei | 2 200,00   |
|  |  | Total Π3+Ridica                                  | 100,00 +    | 124 996,68 |
|  |  | TVA (Π3+Ridica) * 20 %                           | 20,00 %     | 24 999,33  |
|  |  | Total Π3+Ridica+TVA                              | 100,00 +    | 149 996,01 |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |             |            |
|  |  | <b>149 996,01</b>                                |             |            |

## INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

**SRL "Consgaz -Engineering"**

(denumirea)

Administrator Cumpata E.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.06.19 12:06:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## APROBAT:

Investitor

**Primaria Cusmirca**

(denumirea)

Primar Moscalu Silvia

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Moscalu Silvia  
Date: 2024.06.19 12:11:04 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**  
**Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti**  
**Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.**

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Sef CS Soldanesti C. Balanici

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

Strateva E, ISP "PRIORITET-PROIECT" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa supraterana din otel D 25 Ltot =36,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 61/24-AGE,AGI

este elaborat de catre

"PRIORITET-PROIECT" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

finisarea lucrarilor

aprilie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 23 august 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ ENGINEERING", proiect Nr. 61/24-GE

(denumirea organizatiei de constructie montaj, numarul proiectului)

pe adresa : Oficiului de Sanatate Dobrusa din s. Dobrusa r.Soldanesti

## 1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii  $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$   $L_{tot} = 36,0 \text{ m.l.}$  : otel  $\varnothing 25 \times 2,8$   $l = 36,0 \text{ m.l.}$   
robineţ bila D20- 1buc.

## 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Paşaport tehnic; Certificat la teavă; Copia adeverinţei sudorului; Proiect de executie;

## 3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului) | Numarul (semnul) sudorului | Diametrul | Numarul, | Data executarii lucrarilor de sudare |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| Morari A.                                               | "T1"                       | 25        | 18       | 04.2024                              |

(functia, semnătura, iniţialele, numele dirigintelui de şantier)

V. Isac

## 4. Controlul adincimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adincimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevi pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de şantier

(functia, semnătura, iniţialele, numele)

V. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnătura, iniţialele, numele)

S. Ceban

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D63-321 1269,0 m.l. supratrana  
O1 D201 35,0 m.l. Ltot=1304,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea or. Soldanesti

- 24 - 06 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul s. Cusmirca S. Moscalu

(nume si prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizarii de proiectare

E. Girea S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11  
D63-321-1269,0 m.l. supratrana O1 D201=35,0 m.l. Ltot=1304,0 m.l.

(denumirea obiectului)

1. a obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

cu fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 283/2024

este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR FVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuata in termenii:

Inceputul lucrarilor aprilie 2024

(luna, an)

finisarea lucrarilor

mai 2024

(luna, an)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executiei anexata din 283/2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIIONAT DE:

Presedintele comisiei

S. Moscalu

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

E. Girea

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Iac Jingner SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

## Pasaportul de construcție a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING" proiect Nr. 28/S-2020  
(denumirea organizației de construcții, numărul proiectului)  
 pe adresa: s. Ciurșirca r. Săldărești

### 1. Caracteristica conductei de gaz

Se indică lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul țevilor, tipul învelișului de izolare sectoarelor liniare și îmbinărilor, de sudură a gazoductului, numărul dispozitivelor de obturare instalate și altor instalații  $P_{max} = 0,005 \text{ MPa}$  Lot: 13640 m.l. : inclusiv PE80 SDR17,6  $\varnothing 63 \times 3,6$  l = 23,0 m.l., PE80 SDR11  $\varnothing 50 \times 4,6$  l = 331,0 m.l.,  $\varnothing 40 \times 3,7$  l = 745,0 m.l.,  $\varnothing 32 \times 3,0$  l = 150,0 m.l., met  $\varnothing 20 \times 2,8$  l = 35,0 m.l., robinet bile D20 17 buc.

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifică calitatea materialelor și utilajului

Act de recepție; Pasaport tehnic; Certificat la țeară; Copia adeverinței sudorului; Proiect de execuție;

### 3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul<br>sudeurii (tipicului) | Numărul (seriul)<br>sudeurii<br>(tipicului) | Au fost sudeate îmbinări |                   | Data executării lucrărilor<br>de sudare |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
|                                                         |                                             | Diametrul<br>țevilor, mm | Numărul,<br>piese |                                         |
| Căpăc A                                                 | "CA-08"                                     | 63                       | 1                 | 04.2024<br>06.2024                      |
|                                                         |                                             | 50                       | 1                 |                                         |
|                                                         |                                             | 40                       | 36                |                                         |
|                                                         |                                             | 32                       | 18                |                                         |
| Căpăc S                                                 | "C"                                         | 20                       | 6                 |                                         |
| <i>(semnătură, încheierea, amprenta de sudare)</i>      |                                             |                          |                   | <u>V. Isac</u>                          |

### 4. Controlul adâncimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinațiilor, paturilor, executării penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, cu adâncimea pozării conductei de gaz, de la suprafața pământului până la partea de sus a țevii pe toată lungimea sa. Inclinațiile conductei de gaz, paturile de sub țevi, precum și executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier

*(semnătură, încheierea, amprenta)*

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare

*(semnătură, încheierea, amprenta)*

S. Ceban

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 142,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

Localitatea m. Soldanesti

24 06 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului primarul s. Cusmirca S. Moscalu  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Gritea S.C. "CONSTRUCTOR VVF" SRL  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(nume si prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot 142,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(descrierea lucrarii)

2. Proiectul № 78/S 2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVF" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024 finalizarea lucrarilor ianie 2024  
(luna, anul) (data, luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incretari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(Luar de receptie)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din 24 06 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

ESTE PREDAT:

Antreprenorului general F. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

S. Moscalu

(semnatura)

V. Gritea

(semnatura)

S. Rusu

(semnatura)

P. Caraman

(semnatura)

**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirea r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana  
Ot D20 l=56,0 m.l. Ltot =1316,0 m.l.

540-458

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or Soldanesti

" 24 " 06 2024

Comisia de receptie in componenta:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusmirea r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11  
D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana Ot D20 l=56,0 m.l. Ltot 1316,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 2438-2024 este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrurilor

aprilie 2024

finalizarea lucrurilor

ianie 2024

(data, anul)

(data, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, necrerari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incalzire)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.01,

Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executiei exacta din "24" 06 2024 a.

ACTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

(semnatura)

In. Cusmir

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

V. Gulea

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

S. Russu

Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

P. Caraman

(semnatura)

ACTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul antreprenorului general

V. Iyge inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumire și adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

24 / 06 / 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare

E. Gîrlea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. De către antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-aul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul PRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea obiectului)

a obiectul finisat de către organizațiile de subantrepriza

(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele

lucrări

(categoriile lucrărilor)

2. Procesul Nr. nr.28/S-2020 este elaborat de către

S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor aprilie 2024, finalizarea lucrărilor ianuarie 2024

(data anul)

(data anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montaj executate cu proiectul, a executat la necesitate,

încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(tipul de incercări)

## 1. IZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă

la data 22 / 06 / 2024 a.

## 2. ACTUL ESTE RECEPȚIONAT DE:

președintele comisiei

reprezentantul organizației de proiectare

reprezentantul organizației de exploatare

reprezentantul organismului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

## 3. ACTUL ESTE PREDAT:

antreprenorului general E. Isaac Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția semnatar)

## Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020  
(denumirea organizației de construcție, numărul proiectului);  
pe adresa: s. Cusmircea, Soljărești montarea PRG de tip FRG/2MB 100m<sup>3</sup>/h DN 25(2)

### 1. Caracteristica PRG

Se indică presiunea gazului (la intrare și la ieșire), tipul și dimensiunile utilajului instalat, numărul și suprafața încăperilor, sistemul de încălzire și ventilație, date despre iluminare, legatura, dirijare de la distanță  $P_{max} = 3,0 \text{ kg/cm}^2$ ,  $P_{ieșire} = 360 \text{ col.H}_2\text{O}$ , PRG de tip FRG/2MB 100m<sup>3</sup>/h DN 25(2)

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) și altor documente, care certifică calitatea materialelor și utilajului

Pasaport tehnic al PRG cu reglator FRG/2MB 100m<sup>3</sup>/h DN 25 (2) proces verbal de atestare a sudurii proiectul de execuție; schema amplasării cordonelor de sudură; act la lucrările ascunde; certificate de calitate a țevilor din metal, electrozi.

### 3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului) | Numărul (semnului) sudurii (lipitorului) | Au fost sudate îmbinări |               | Data executării lucrărilor de sudare |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                          | Diametrul țevilor, mm   | Numărul piese |                                      |
| Mădărașchi A                                            | 34"                                      | 66                      | 3             | 06/2024                              |
|                                                         |                                          | 76                      | 3             |                                      |

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale sudorului)

V. Iac

### 4. Incercări ale conductei de gaz și utilajului PRG la etanșietate

La 06 2024 a fost efectuată încercarea conductei de gaz și a utilajului PRG la etanșietate cu presiunea de 2,45 MPa în decurs de 12 ore.  
Nu s-au depistat defecțe la examinarea vizuală și controlul curburilor îmbinărilor nu au fost depistate.  
Conducerea de gaz și utilajul PRG au rezistat încercărilor la etanșietate.

Conducător de șantier

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale șantierului)

V. Iac

Responsabil organizației de exploatare

(Nu se scrie semnătura, inițialele sau de înregistrare ale organizației de exploatare)

S. Ceban

**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

SD-457

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"16" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

președintele comisiei reprezentantul beneficiarului

vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusnir

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizatiei de proiectare

V. Girlea S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(numele, prenumele, funcția)

organizatiei de exploatare

S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, funcția)

A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit

particulare din s. Cusnirca r. Soldanesti Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11

D 40 Ltot 342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

la obiectul finisat, de către organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate următoarele

lucrări

(categoriile de lucru)

2. Proiectul Nr. 28/S-2020

este elaborat de către

S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

începutul lucrărilor

aprilie 2024

(luna, anul)

încheierea lucrărilor

ianie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu

gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate,

încețări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentatia de execuție)

(tipul de încetări)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrările de constructie - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar, împreună cu documentatia executorie anexata din "16" "06" 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

Ia. Cusnir

(semnatura)

V. Girlea

(semnatura)

S. Rusu

(semnatura)

P. Caraman

ACTUL ESTE PREDAT:

1. Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția semnatarului)

## Pasaportul de construcție a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 28/S-2020  
(denumirea organizației de construcție nouă, numele proiectului)

pe adresa: s. Cosmici a. r. Soldanesti

### 1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii  $P_{max} = 0,5 \text{ MPa}$  Ltot: 3 i2,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR11 4tr3,7  
l=142,0m.l, robinet flansa d10 -1 buc., flansa d40 -2 buc., tub de protectie d75 l=18,0m.l.  
d63 l=14,0 m.l

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teavă; Copia adeverinței școlorului; Proiect de  
execuție;

### 3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul<br>sudurului (lipitorului) | Numarul (seriei)<br>sudurului<br>(lipitorului) | Au fost sudate imbinari  |                  | Data executării lucrărilor<br>de sudare |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                                            |                                                | Diametrul<br>tevilor, mm | Numarul<br>piese |                                         |
| Cuznet A                                                   | "C4 98"                                        | 40                       | 5                | 01.09.24                                |
|                                                            |                                                | 63                       | 1                | 06.2024                                 |
| Abdusamed A.                                               | "14"                                           | 40                       | 2                |                                         |

(numele, semnătura, marcatul auto al dirigentului de șantier)

V. Isac

### 4. Controlul adâncimii de pozare a conductei de gaz subterane, a înclinărilor, paturilor, executării penalelor, fintinilor, covelelor

A fost stabilit, ca adâncimea pozării conductei de gaz de la suprafața pământului până la partea de sus a tevi pe toată lungimea sa, înclinările conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum și executarea penalelor, covelelor corespunde proiectului.

Diriginte de șantier

(numele, semnătura, marcatul auto al dirigentului de șantier)

V. Isac

Reprezentantul organizației de exploatare

(numele, semnătura, marcatul auto)

S. Ceban

**Contract de antrepriză nr.07/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

28 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-15/03 2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cușmirca, r-n Șoldănești"*, Cod CPV 45231229-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 28/S-2020 „Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cușmirca, r-nul Șoldănești (sectoarele nr. 1; nr. 2)“(gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,342 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,215 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB "Cnauđapm" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **412 610 lei** (patru sute douăsprezece mii șase sute zece) lei, 43 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

Orhei, 28.03.2024  
Beneficiar  
Antreprenor

- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## **11. Transmiterea și recepționarea Obiectului**

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## **12. Soluționarea litigiilor**

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## **13. Dispoziții finale**

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


## **14. Adresele juridice și rechizitele părților**


### **“Antreprenor”**

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENFGMD22897  
IDNO 1018606001463

### **“Beneficiar”**

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN:MD04VI022510700000003  
BC „Victoriabank”SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar 

Gh. Murteanu

Antreprenor: SRL "Gazgaz Engineering"  
 (SRL "Gazgaz")  
 Contract: SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)  
 Obiect: Gazoduct cu Ploasa de la PRG Nr.12  
 s. Cusmireu, r-l Solonestri

Valoarea lucrărilor executate: 318 908,38 lei

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe iunie an 2024

| Nr. crt. | Simbol<br>norme | Denumirea lucrării                                                                                                                                                                                                                                   | L.M.   | Cantitate | Preț<br>inclusiv<br>salarii<br>(lei/U.M.) | Valoarea<br>inclusiv salariu<br>(lei/5000 lei)<br>(lei/U.M.) |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 2               |                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 5         | 6                                         | 7                                                            |
|          |                 | <b>I. Conducte și armături Ploasa.</b>                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                           |                                                              |
|          | ES0001B1        | Săpătură mecanică cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu funcție<br>intermitentă și pompă<br>hidraulică, la pământ cu<br>umiditate naturală,<br>descurcarea în depozit teren<br>câmp. II                                                  | 100 mc | 5,040     | 568,10                                    | 4 180,02                                                     |
|          | ES0001B2        | Excavator pe șenile cu motor cu<br>funcție intermitentă, 0,40-0,70 mc<br>Săpătură manuală de<br>pământ, în taluzăni, la<br>debloc săpătură cu excavator<br>sau senile pentru<br>completarea săpăturii la<br>profilul taluzului, în teren<br>câmp. II | 1 mc   | 10,212    | 17,550                                    | 1 790,12                                                     |
|          | ES0001B3        | Săpătură manuală de<br>pământ, în taluzăni, la<br>debloc săpătură cu excavator<br>sau senile pentru<br>completarea săpăturii la<br>profilul taluzului, în teren<br>câmp. II                                                                          | 1 mc   | 15,100    | 173,01                                    | 2 612,08                                                     |
|          | ES0001B4        | Mășină necalificată<br>Încăleșirea cu lopată<br>pământului afina, în<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pînă la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>slăbirea bulgarilor,<br>pământul provenit din<br>teren câmp. II   | 1 mc   | 31,106    | 84,97                                     | 2 640,06                                                     |
|          | ES0001B5        | Mășină necalificată<br>Încăleșirea pământului<br>afina provenit din teren<br>categoriei I și II,<br>execută cu bulldozer pe<br>tractor cu șenile de 65-80<br>CP, în straturi cu grosimea                                                             | 1 mc   | 45,198    | 82,92                                     | 3 840,47                                                     |
|          | ES0001B6        | Încăleșirea pământului<br>afina provenit din teren<br>categoriei I și II,<br>execută cu bulldozer pe<br>tractor cu șenile de 65-80<br>CP, în straturi cu grosimea                                                                                    | 1 mc   | 15,84     | 42,23                                     | 1 351,35                                                     |

| 1 | 2 | 3                                                       | 4           | 5 | 6 | 7          |
|---|---|---------------------------------------------------------|-------------|---|---|------------|
|   |   | Asigurarea auto, tota si medicala<br>(113) * 24 %       | 11,00 %     |   |   | 5.296,81   |
|   |   | <b>Total 113 - Asigur</b>                               | 11,00 %     |   |   | 55.074,28  |
|   |   | Cheltuieli transport depozitari<br>material (113) * 4 % | 4,00 %      |   |   | 673,23     |
|   |   | <b>Total 113 + 4 % Cheltu</b>                           | 100,00 %    |   |   | 56.747,51  |
|   |   | Cheltuieli de regi<br>(113 - Asigur + Cheltu) * 4,5 %   | 14,50 %     |   |   | 8.170,35   |
|   |   | <b>Total</b>                                            | 100,00 %    |   |   | 64.917,86  |
|   |   | 113 - Asigur + Cheltu - Cheltu                          |             |   |   |            |
|   |   | Beneficiu la fin                                        | 6,00 %      |   |   | 3.891,65   |
|   |   | (113 - Asigur + Cheltu + Cheltu) *<br>6 %               |             |   |   |            |
|   |   | <b>Total</b>                                            | 100,00 %    |   |   | 68.809,51  |
|   |   | 113 + Asigur + Cheltu + Cheltu - Be<br>neficiu          |             |   |   |            |
|   |   | <b>Total cupitol:</b>                                   |             |   |   | 68.388,63  |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                 |             |   |   | 22.070,71  |
|   |   | <b>Total</b>                                            |             |   |   | 257.542,94 |
|   |   | Cheltuieli de propaganda                                | 7647,40 lei |   |   | 7.647,40   |
|   |   | <b>Total 113 + R + 20 %</b>                             | 100,00 %    |   |   | 265.190,32 |
|   |   | 113 + R + 20 %                                          | 20,00 %     |   |   | 51.038,06  |
|   |   | <b>Total 113 + R + 20 %</b>                             | 100,00 %    |   |   | 316.228,38 |
|   |   | <b>TOTAL: proces-verbal:</b>                            |             |   |   |            |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                 |             |   |   | 316.228,38 |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Omaga Engineering"  
(Firma) \_\_\_\_\_

Director \_\_\_\_\_ E. Ciupota  
(Firma, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

*[Signature]*

APROBAT:

Investitor  
SRL "Omaga"  
(Firma) \_\_\_\_\_

Director general \_\_\_\_\_ Ch. Muntean  
(Firma, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

*[Signature]*

Antreprenor: SRL "Gazgaz Engineering" (Jen. nr. 123456789)

Investitor: SRL "Orhei-gaz" (Jen. nr. 123456789)

Obiect: PSC Nr. 12  
 3. Căminul nr. 1 Soldanesti

Valoarea lucrărilor executate: 31 827,10 lei

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate  
 pe data an 2024

| Nr. crt. | Simbol<br>notine | Denumirea lucrării                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.           | Cantitate | Preț<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoarea<br>inclusiv salariu<br>(col. 5 x col. 6)<br>(lei/U.M.) |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |           |                                           |                                                                 |
|          | 2                |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4              | 5         | 6                                         |                                                                 |
|          |                  | <b>1. Lucrări de construcții. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                                                                                       |                |           |                                           |                                                                 |
|          | GB05A            | Plasa de otel P1 10-25,<br>sudată electric la rece,<br>având Dm 40 mm                                                                                                                                                                                                   | buc            | 1,000     | 24,14                                     | 40,28                                                           |
|          | 2136000179       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,520     | 29,22                                     | 44,42                                                           |
|          | 2136000180       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,000     | 30,80                                     | 61,60                                                           |
|          | 2136000181       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,120     | 31,30                                     | 35,06                                                           |
|          | 2136000182       | Grup termic de sudură 25-35 kg                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 0,360     | 118,00                                    | 42,48                                                           |
|          | GB05A            | Plasa din otel P1 10-25,<br>sudată electric la rece,<br>având Dm 40 mm                                                                                                                                                                                                  | buc            | 2,000     | 297,66                                    | 595,32                                                          |
|          | 2136000183       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,000     | 34,97                                     | 34,97                                                           |
|          | 2136000184       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 2,000     | 36,60                                     | 73,20                                                           |
|          | 2136000185       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,640     | 37,30                                     | 23,89                                                           |
|          | 2136000186       | Oxygen tehnic gazos 82031                                                                                                                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 0,280     | 31,30                                     | 8,76                                                            |
|          | 2136000187       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,080     | 26,80                                     | 2,14                                                            |
|          | 2136000188       | Grup termic de sudură 25-35 kg                                                                                                                                                                                                                                          | kg             | 0,660     | 118,00                                    | 77,88                                                           |
|          | TA01A1           | Conducător de otel, montat<br>la rece, la o adâncime de<br>până la 1 m sau suprațerean,<br>la rece, înne de pînă la 3 m<br>și inclusiv proba de<br>presiune la rece, proba de<br>etansitate și proba<br>complexă de fluid în<br>circulație, avînd diametrul<br>de 40 mm | m              | 1,000     | 119,61                                    | 119,61                                                          |
|          | 2136000189       | Material izolant termic                                                                                                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 0,120     | 81,97                                     | 9,84                                                            |
|          | 2136000190       | Lăcătuș mecanic                                                                                                                                                                                                                                                         | h-on           | 0,100     | 81,97                                     | 8,19                                                            |

| 1 | 2 | 3                                                       | 4               | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------------------------------|-----------------|---|---|------------------|
|   |   | 113 - Costuri                                           | 100,00 +        |   |   | 10.135,00        |
|   |   | <b>Total capital:</b><br><b>Inclusiv salariu</b>        |                 |   |   | <b>14.187,23</b> |
|   |   | <b>Total</b>                                            | <b>100</b>      |   |   | <b>25.855,92</b> |
|   |   | <b>Total PIB</b>                                        | <b>100,00</b>   |   |   | <b>25.855,92</b> |
|   |   | <b>TVA (7%) - 20 %</b>                                  | <b>20,00 %</b>  |   |   | <b>5.171,18</b>  |
|   |   | <b>Total PIB + TVA</b>                                  | <b>100,00 -</b> |   |   | <b>31.027,10</b> |
|   |   | <b>TOTAL, proces-verbal:</b><br><b>Inclusiv salariu</b> |                 |   |   | <b>31.027,10</b> |

## INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "Gazgaz Engineering"**  
 (den. comercial)

Director C. K. K. (den. comercial)  
 (funcția, nume c. comercial, semnătură)

L.S.

*[Semnătură]*

## AFORMA:

Investitor  
**SRL "Orhei-naz"**

(den. comercial)

Director internar G. Manteanu  
 (funcția, nume c. comercial, semnătură)

L.S.

*[Semnătură]*

An receptor SRL "Orbital Engineering"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orbital Engineering"  
 (denumirea)

Obiect Gazoduct Energetic la PRG nr. 12  
 s. Căminirea, r-l Sălbănești

Valoarea lucrărilor executate 55 955,74 lei

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate  
 pe lunie în 2024

| Nr. ord.                                          | Cantitatea | Denumirea lucrării                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitatea | Preț<br>inclusiv<br>salarii<br>(lei/C.M.) | Valoarea<br>inclusiv salarii<br>(lei/C.M.) |
|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                           |                                            |
| 1                                                 | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5          | 6                                         | 7                                          |
| <b>1. Lucrări de construcție. Presiune medie.</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                    |      |            |                                           |                                            |
| 1                                                 | 1000 m3    | Săpătură mecanică cu<br>excavatorul de 0.40-0.70<br>m3, cu motor cu ardere<br>internă și comandă<br>hidraulică, în pământ cu<br>umiditate naturală,<br>deosebite în depozit termic<br>cald II                                      | m3   | 1,560      | 488.10                                    | 761.32                                     |
|                                                   |            | Excavare pe șerile a motor cu<br>motor termic 0.40-0.70 m3                                                                                                                                                                         | h-m  | 1,288      | 201.12                                    | 259.04                                     |
| 2                                                 | 1000 m3    | Săpătură manuală de<br>pământ în gropuri, la<br>100cm adâncime cu excavator<br>sau scoper, pentru<br>completarea săpăturii la<br>profilul taluzului, în teren<br>mălăieș.                                                          | m3   | 4,100      | 175.64                                    | 717.64                                     |
|                                                   |            | Montare peștii de                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 3,776      | 84.97                                     | 318.66                                     |
| 3                                                 | 1000 m3    | Împresărirea cu lopată a<br>pământului afânat, în<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pământ la 3 m din<br>grădina inclusiv<br>ștergere a bulgărilor,<br>pământul provenind din<br>teren mălăieș | m2   | 41,340     | 26.34                                     | 1 081.02                                   |
|                                                   |            | Muncă de pregătire                                                                                                                                                                                                                 | h-m  | 12,722     | 84.97                                     | 1 081.02                                   |
| 4                                                 | 1000 m3    | Încăstărirea pământului<br>afânat provenit din teren<br>categorie I sau II,<br>executată cu buldozer pe<br>tractor cu șenile de 65-80<br>CP, în straturi cu grosimea                                                               | m3   | 9,940      | 427.28                                    | 421.64                                     |



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana  
O1 D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l

(denumirea si adresa obiectului)

localitate: or. Soldanesti

"24" "06" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ju. Cusmirca  
(numele, prenumele, functia)

membrul comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girta S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat

P. Caraman inspector supravegherea tehnico-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit  
particulare din s. Cusmirca r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11  
D75-32 l=1260,0 m.l. supraterrana O1 D20 l=56,0 m.l Ltot=1316,0 m.l

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatorul  
lucrari

(contertile de lucru)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024 finisarea lucrarilor ianuarie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de lucrari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum depasind conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, (inpreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Ju. Cusmirca

Reprezentantul organizatiei de proiectare V. Girta

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnico-gaz de stat P. Caraman

## OBIECTUL ESTE PRIMIT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Iacov Inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de construct

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca, r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"24" 06 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei Gaz" Ia. Cusmir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare V. Girda S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Rusu directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat. P. Caranau inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILITI:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Cusmirca, r. Soldanesti, Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 40 Ltot = 342,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul № 28/S-2020 este elaborat de catre S.C. "CONSTRUCTOR VVV" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrurilor aprilie 2024 finalizarea lucrurilor iunie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01:

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrurilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de lucrari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie atasata din " " 20 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructii

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului presedinte SRL "Orhei-gaz" In. Cusmir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

V. Gulea S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*orgatului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Carman, Inspector, supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din satul Cusmirca r-mul Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul FRG/2MB 100m3/h DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorii de lucrari)

2. Proiectul Nr nr.28/S 2024

este elaborat de catre

S.C. "CONSTRUCTOR" SRL

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor aprilie 2024, finisarea lucrarilor iunie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, insotirea suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de lucrari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectului si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executie anexata din " " " 2024 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

P. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# CONTRACT Nr. 17

privind achiziția de Lucrari  
**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Obiectul achizitiei: Gazoductul de presiune medie

**Cod CPV:** 45231220-3

“21” iunie 2024

**Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti**

(localitatea)

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u><b>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</b></u><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director <u>Cumpata Elvira</u><br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statut</u><br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u><b>1018606001403</b></u><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> | <p><u><b>Primaria s. Chistelnita r-nul Telenesti</b></u><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u><b>primar Isac Alexandru</b></u>,<br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza _____,<br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u><b>1007601002027</b></u> _____,<br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoductul de presiune medie

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achiziție de valoare mică**,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

”\_\_\_\_\_” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “\_21\_” \_iunie\_ 2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii<br><b><u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u></b>                                                                                                                                                                           | Autoritatea contractantă<br><b>Primaria Chistelnita</b>                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală:<br><br><b>str.Unirii 128, mun.Orhei</b><br><br>Telefon: 069588795, 079060028<br><br>Cont de decontare:<br><b>MD36EN000002224310119897</b><br><br>Banca: BC„Energbank” SA, suc.Orhei<br><b>ENEGMD22897</b><br><br>Cod fiscal: <b>1018606001403</b> | Adresa poștală:s. Chistelnita, r-l Telenesti<br><br>Telefon: 0258-78225<br>Cont de decontare:<br><b>MD61TRPDBD313110J10965AC – 107874 lei 30 bani</b><br><br>Banca: Trezoreria de Stat<br><br>Adresa poștală a băncii:<br>Cod: <b>TREZMD2X</b><br>Cod fiscal: 1007601002027 |

### 14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                 | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura autorizată:<br><br>Digitally signed by Cumpata Elvira S.<br>Date: 2024.06.21 08:55:11 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br> | Semnătura autorizată:<br><br>Digitally signed by Isac Alexandru S.<br>Date: 2024.06.21 09:07:37 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br> |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 2  
la Contractul nr. \_\_17\_\_  
din “21\_” iunie\_ 2024\_\_

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor            | Cod CPV    | Unitatea<br>de<br>măsură | Cantitatea | Prețul<br>unitar<br>Inclusiv<br>TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1   | Gazoductul<br>de presiune<br>medie | 45231220-3 | lucrari                  | 1          | 107874.30                           | 107874.30                      | 31.12.2024               |
| 2   |                                    |            |                          |            |                                     |                                |                          |
|     | <b>TOTAL</b>                       |            |                          |            |                                     | 107874.30                      |                          |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.06.21 08:56:13 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei  
(g/d Pjoasa PRG Nr. 8 )»**

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Putintei

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 613.0 m ; Otel L total = 30 m**  
**(teava PE : Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE:**  
**Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-**  
**1buc; 50x32-7buc; 40x40-1buc; 40x32-3buc; 32x32-2buc; Reducție PE: Ø75\*50-1**  
**buc.; Ø50\*40-2 buc.; Ø40\*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-**  
**15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 01 » 08 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei

## Celan

Reprezentantul  
Organizației de proiectare

Aihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare

S. Goderoja

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat

INSPECTOR  
PRINCIPAL

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general:

V. Isac

SRL "Cosgaz-Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei  
(g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»**

s.Viprova r.Orhei

"21" 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Pușintei

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 189.0 m ;**

**(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75\*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 01 08 2024 »

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godorota

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.8) »**

s. Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, Nr.2162349 și Nr.2162346;

Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;

teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general: \_\_\_\_\_ V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**  
**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.6) »**

s. Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S. Godoroja

( Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

**Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50, cu Nr.2162428 și**

**Nr.2162437; Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.; teava metal: Ø 76 mm-1 m; Ø40 mm-1,5 m; Ø 25 mm-4 m;**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Iu. Cușnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Iihvan

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa PRG Nr.6 )»**

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total =1123.0 m ; Otel Ltotal =58 m (teava PE 80 SDR-11 Ø75mm-38m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m; Ø32mm-316 m; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø40-4 buc; Ø32-45 buc; Teu PE: 75x75-1 buc; 75x63-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc; 50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc; Reducție PE: Ø75\*63-1 buc; Ø75\*50-1 buc.; Ø63\*50-2 buc.; Ø63\*40-1 buc.; Ø50\*40-2 buc.; Ø50\*32-1 buc.; Ø40\*32-9 buc.; Trecere PE/OL 32x25-29 buc; teava metal: Ø 20 mm-58 m; tub protecție: Ø 150 mm- 9 m; Ø 63 mm- 3x8=24 m ;)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

\* Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) \_\_\_\_\_

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » " 08 " 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Iu. Cusmir

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (g/d Pmedie spre PRG Nr.6)»**

s.Viprova r.Orhei

“ 01 ” 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala “Orhei -Gaz”

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 330.0 m ;**

**(teava PE Ø50mm-330 m; SA Ø 50\*40 -1 buc; Reducție PE Ø50x40-1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc.)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL “Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

Finisarea lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația

executoare)

(tipul de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » « 08 » 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Libvan

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei (g/d Pjoasa )»**

s.Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei-Gaz"

S. Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E L total = 173.0 m ; Otel L total = 14 m (teava PE : Ø32mm-173 m; Mufa PE: Ø32-13 buc; Teu PE : 32x32-2buc; SA PE: Ø50\*32-3 buc.; Ø40\*32-2 buc.; Trecere PE/OL 32x25-7 buc; teava metal: Ø 20 mm-14 m.)

La obiectul finisat al construcției : « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Pjoasa la PRG Nr.4 din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor iulie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Lihvan

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Cons gaz-Engineering"

**Contract de antrepriză nr.05/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Campata, care acționează în baza Statutului, ambii deasupra în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-G-14/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Vîprova, r-n Orhei”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 125-2017-AGE „Gazificarea s. Vîprova, r-nul Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,348 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,071 km; PRG cu 2 regulate FRG/2MB “Cmandupm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în teza de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 405 365 lei (patru sute cinci mii trei sute șaiszeci și cinci) lei, 18 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub forma documentului

sub forma documentului  
nr. 05/2024  
data 25.03.2024

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

### 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

### 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

### 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

### 12. Adresele juridice și rechizitele părților



#### “Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENBGMD22897  
IDNO 1018606001403

#### “Beneficiar”

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mașu 121  
IBAN: MD04VI0225107000000003  
BC „VictoriaBank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director





  


E. Ciampata

Director interimar



Gh. Munteanu

|                                                                                       |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | Gălbeneș N.   |
|  | Gălbeneș O.E. |
|  | Bivălc S.     |
|  | Popa V.       |

## A C O R D

de modificare a conținutului contractului nr.08/2024 din 25.03.2024  
pentru lucrări de construcție montare a gazoductului

08.07.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., în calitate de continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal - 603606015705, în persoana directorului în funcție, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cons-gaz-Engineering” SRL, în calitate de continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Lăiniș, 128, cod fiscal - 60360601403, în persoana administratorului, doamnei Lyana Ciurcuta, care acționează în baza Statutului, ambele două unități în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

### 1. Obiectul acordului.

1.1. În baza solicitării P. în funcție care, Putinșei, mun. Orhei nr. 357 din 01.07.2024 de corectare suplimentară a 2 potențiali consumatori noi la rețeaua de gaze cald/cald, care se constatăște-montează în s. Vîșnă, mun. Orhei, obiect nr. 25-3017-AGE, acțiunea la cei 32 potențiali consumatori noi inițiali, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr.08/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție montare a gazoductului (în continuare Contractul) următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1.2. Contractului, textul: *“405 \$us în (patru sute cincisute lei) plus taxe și impozite, 18 \$us, inclusiv TVA”*, se înlocuiește cu textul: *“111 \$56 (patru sute douăzeci și una suta nouăzeci și șase lei), 19 \$us, inclusiv TVA”*.

### 2. Actiunea prezentului acord.

2.1. Prezentul acord își va avea în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.

2.2. Orice înțelegere anterioară ale Părților cu privire la prezentul acord își pierde valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acestui document.

2.3. În cazul apariției a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, se va aplica și se va aplica prevederile contractului.

### 3. Alte clauze.

3.1. Acordul poate fi modificat sau completat în înțelegerea părților.

3.2. Prezentul acord din momentul semnării lui, devine parte integrantă a Contractului.

3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru apărarea acestora pe cale amiabilă și la negocierii. În cazul rezoluției lor, se va fi sesizat spre examinare în instanța de judecată.

### Adresele și rechizitele părților:

#### “Antreprenor”

SRL „Cons-gaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Lăiniș, 128  
IBAN: MD561N30093222450119897  
BC “Empirica” SA, FI Orhei  
c/s FNEIM.022897  
EDNO 1018006601403

#### “Beneficiar”


SRL „Orhei - Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 12  
IBAN: MD64VI022513700000005  
BC “Municipal” SA, FI Orhei  
c/s VIOBMD 2X886  
EDNO - 603606015705

Director



1.06.2024

Director



08.07.2024

Lyana Ciurcuta

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Presiune s.Viprova. r-l  
Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **38 805,18 lei**

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate  
pe iulie an 2024

| Nr.<br>ort. | Simbol<br>mărice | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(coef.5xcoef.6)<br>(lei/U.M.) |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                            |
|             |                  | <b>I. Lucrări de construcție. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                                                 |        |           |                                           |                                                              |
| 1           | TsC03B1          | Săpătura mecanică cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>internă și comandă<br>hidraulică, în pământ cu<br>umiditate naturală,<br>descărcare în depozit teren<br>cat. II                                     | 100 m3 | 1,320     | 988,10                                    | 1 306,29                                                     |
| 2           | 352260003300     | Excavator pe șenile cu o cupă cu<br>unor teraie. 0.40-0,70 mc                                                                                                                                                                     | h-ht   | 2,765     | 482,00                                    | 1 304,29                                                     |
|             | TsA30B           | Săpătura manuală de<br>pământ, în taluzuri, la<br>deblee săpate cu excavator<br>sau scriper, pentru<br>completarea săpăturii la<br>profilul taluzului, în teren<br>mijlociu                                                       | m3     | 1,964     | 173,04                                    | 693,85                                                       |
|             | 931006001900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,166     | 84,97                                     | 693,85                                                       |
| 3           | TsD01B           | Împreastierea cu lopata a<br>pământului alinat, în<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pînă la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>slăbirea bulgarilor,<br>pământul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 30,353    | 26,34                                     | 1 036,58                                                     |
|             | 931006001900     | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 12,199    | 84,97                                     | 1 036,58                                                     |
| 4           | TsD02A1          | Împreastierea pământului<br>alinat provenit din teren<br>categoria I sau II,<br>executată cu buldozer pe                                                                                                                          | 100 m3 | 0,926     | 427,26                                    | 395,55                                                       |

| 1              | 2                                                                   | 3                                  | 4     | 5      | 6         | 7 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-----------|---|
|                |                                                                     | ø50,24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 |       |        |           |   |
| 241115804112   | Oxygen tehnic gazez S2031                                           | m3                                 | 0,701 | 21,30  | 14,97     |   |
| 2513396929000  | Placa mersit, presiune 100 kg/cm <sup>2</sup> , 500 x 3,6 mm S 3498 | kg                                 | 0,026 | 43,00  | 1,11      |   |
| 2413547508 74  | Carburant de calciu tehnic (carbide) S102                           | kg                                 | 0,702 | 29,80  | 20,95     |   |
| 17113175385226 | Grupa de sters                                                      | kg                                 | 0,165 | 25,00  | 4,13      |   |
| 311930003007   | Grup tehnic de sudura 23-35 cv                                      | h-ut                               | 0,594 | 118,00 | 70,09     |   |
| 2312340002500  | Mulcompresor mobil de inalt presiune 8-15 m <sup>3</sup> /min       | h-ut                               | 0,025 | 225,00 | 5,58      |   |
|                | <b>Total</b>                                                        | lei                                |       |        | 22 987,71 |   |
|                | <b>Asigurarea sociala si medicala (PI3) * 24 %</b>                  | 24,00 %                            |       |        | 1 059,41  |   |
|                | <b>Total PI3 Asigur</b>                                             | 100,00                             |       |        | 24 087,13 |   |
|                | <b>Cheltuieli transport depozitare material (PI3) * 4 %</b>         | 4,00 %                             |       |        | 391,78    |   |
|                | <b>Total PI3 Asigur Cheltui</b>                                     | 100,00                             |       |        | 24 478,91 |   |
|                | <b>Cheltuieli de regia (PI3+Asigur+Cheltui) * 14,5 %</b>            | 14,50 %                            |       |        | 3 549,44  |   |
|                | <b>Total PI3+Asigur+Cheltui+Cheltui</b>                             | 100,00                             |       |        | 28 028,35 |   |
|                | <b>Beneficiu de deviz (PI3+Asigur+Cheltui+Cheltui) * 6 %</b>        | 6,00 %                             |       |        | 1 681,70  |   |
|                | <b>Total PI3+Asigur+Cheltui+Cheltui+Be</b>                          | 100,00                             |       |        | 29 710,05 |   |
|                | <b>Total capital:</b>                                               |                                    |       |        | 28 028,35 |   |
|                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |                                    |       |        | 4 880,89  |   |
|                | <b>Total</b>                                                        | lei                                |       |        | 28 028,35 |   |
|                | <b>Ridicarea topografica</b>                                        | 1809,10 lei                        |       |        | 1 809,10  |   |
|                | <b>Total PI3+Ridica</b>                                             | 100,00                             |       |        | 29 837,45 |   |
|                | <b>TVA (PI3+Ridica) * 20 %</b>                                      | 20,00 %                            |       |        | 5 967,53  |   |
|                | <b>Total PI3+Ridica+TVA</b>                                         | 100,00 +                           |       |        | 35 805,18 |   |
|                | <b>Chirakia HJIC</b>                                                | 0,00 %                             |       |        | 0,00      |   |
|                | <b>C.ozmocrs</b>                                                    | lei                                |       |        | 35 805,18 |   |
|                | <b>TOTAL proces-verbal:</b>                                         |                                    |       |        | 35 805,18 |   |
|                | <b>Inclusiv salariu</b>                                             |                                    |       |        |           |   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consgraz Engineering"

(denumirea)

Director (functie, numele, prenumele, semnatura)

Director

E. Ciungara

Investitor

SRL "Ochi-gaz"

(denumirea)

Director interimar (functie, numele, prenumele, semnatura)

G. Munteanu

verificat inginer ST  
Andorin S

Verificat - San T.S. autorizat  
Colmutor - autorizat  
SRL "Ochi-gaz"

Antreprindere SRL "Cons gaz Engineering"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **PRG nr.6 s.Viprova. r-l Orhei**

Valoarea lucrărilor executate **35 412,46 lei**

**Proces - verbal**  
 de recepție a lucrărilor executate  
 pe 14 iulie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme | Denumirea lucrării                                                                                                                      | U.M. | Cantitate | Preț inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2            | 3                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| 1        | GA08A        | <b>I. Lucrări de construcție. Presiune medie.</b>                                                                                       |      |           |                                  |                                                   |
|          |              | Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 108 mm. 1 buc. | m    | 1,500     | 576,23                           | 864,34                                            |
|          |              | 7125880025009 Montator conducte                                                                                                         | h-om | 2,490     | 84,97                            | 211,58                                            |
|          |              | 7125880025000 Sudor                                                                                                                     | h-om | 0,630     | 84,97                            | 53,53                                             |
|          |              | 5581500010121 Teava <10 oțel D=108 mm                                                                                                   | m    | 1,530     | 212,00                           | 324,36                                            |
|          |              | 2930522000283 Bitum pentru protecție conducte                                                                                           | kg   | 6,750     | 18,25                            | 123,09                                            |
|          |              | 12 13310106 Grunț pentru protecția conductelor metalice C11065 S 6800                                                                   | kg   | 0,180     | 62,60                            | 11,27                                             |
|          |              | 20001075 5800 Rigla fag rezburite cl.B tiv. G=50/50-100/100mm, L=1-1,70m                                                                | m3   | 0,002     | 2 850,00                         | 4,28                                              |
|          |              | 2001155601001 Electrozi sud. ul e50.24.13Ag.2.1. d=4,00 mm S 7240                                                                       | kg   | 0,210     | 53,30                            | 11,20                                             |
|          |              | 2411115904303 Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                 | m3   | 0,075     | 21,50                            | 1,60                                              |
|          |              | 2320116200572 Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                  | kg   | 0,225     | 21,00                            | 4,72                                              |
|          |              | 2320156200900 Motorina eficienta pol. congelare 25 S240                                                                                 | l    | 2,250     | 21,50                            | 48,38                                             |
|          |              | 24135-7368104 Carburant de calitate tehnica (carbide) S102                                                                              | kg   | 0,075     | 29,80                            | 2,23                                              |
|          |              | 191 117360306 Cierpe de sters                                                                                                           | kg   | 0,450     | 25,00                            | 11,25                                             |
| 2        | GA08A        | 3110520000307 Grup termic de sudare 22-35 kw.                                                                                           | h-ut | 0,435     | 1 800                            | 780,33                                            |
|          |              | 2832270004929 Topitor bitum de 500                                                                                                      | h-ut | 0,090     | 60,00                            | 5,40                                              |
|          |              | Tub de protecție din teava de oțel, montat în șanț, la traversări de drumuri, pentru protecția conductei, tubul având Dn 159 mm         | m    | 1,500     | 705,99                           | 1 058,98                                          |
|          |              | 7125880025009 Montator conducte                                                                                                         | h-om | 2,490     | 84,97                            | 211,58                                            |
|          |              | 7125880025000 Sudor                                                                                                                     | h-om | 0,630     | 84,97                            | 53,53                                             |

| 1  | 2             | 3                                                                | 4   | 5        | 6         | 7                |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|    |               | FG-Asigur-Clădu-Clădu Be<br>ref <sup>5</sup>                     |     |          |           |                  |
|    |               | <b>Total capital:</b>                                            |     |          |           | 1 124,83         |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                          |     |          |           | 398,51           |
|    |               | <b>3. Utilaj.</b>                                                |     |          |           |                  |
| 21 |               | Post. de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC (tip DKR-70)<br>(2reg.) | buc | 1,000    | 11 750,00 | 11 750,00        |
|    | 4200.42/012   | Post. de reglare a presiunii:<br>FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)      | buc | 1,000    | 11 750,00 | 11 750,00        |
| 22 | GB01A         | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, având Dn 40 mm                   | buc | 1,000    | 905,00    | 905,00           |
|    | 2314464556745 | Robinet fl. D=40 mm                                              | buc | 1,000    | 905,00    | 905,00           |
| 23 | GB01B         | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, având Dn 80 mm                   | buc | 1,000    | 1 695,00  | 1 695,00         |
|    | 631399375755  | Robinet fl. D=65mm.                                              | buc | 1,000    | 1 695,00  | 1 695,00         |
|    |               | <b>Total</b>                                                     | lei |          |           | 14 350,00        |
|    |               | <b>Cheltuieli de paza (113) <sup>4</sup></b><br><b>1,2 %</b>     |     | 1,20 %   |           | 172,20           |
|    |               | <b>Total PB+Cheltui</b>                                          |     | 100,00 % |           | 14 522,20        |
|    |               | <b>Total capital:</b>                                            |     |          |           | <b>14 522,20</b> |
|    |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                          |     |          |           |                  |

|  |                                                  |          |                  |
|--|--------------------------------------------------|----------|------------------|
|  | Total                                            | lei      | 29 510,38        |
|  | Total IU                                         | 100,00 + | 29 510,38        |
|  | TVA (113) * 20 %                                 | 20,00 %  | 5 902,08         |
|  | Total I 3 TVA                                    | 100,00 + | 35 412,46        |
|  | Clasificación                                    | 0,00 %   | 0,00             |
|  | Costo                                            | 18       | 35 412,46        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>35 412,46</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consma Engineering"

Investitor  
SKL "Orhei-gaz"

Director E. Ciupata  
(funcția, numele, prenumele, semnătură)

Directorul internitar:  G. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

1.5.

unified ingrat - Si  
Zoologica S. Africa

1. Wheat - 100 bushels  
 2. Barley - 100 bushels  
 3. Oats - 100 bushels  
 4. Hay - 100 tons  
 5. Grain - 100 bushels  
 6. Stock - 100 head  
 7. Land - 100 acres  
 8. Tools - 100 sets  
 9. Buildings - 100 sets  
 10. Other - 100 sets

Antreprenor SRL "Consagaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.6  
s.Viprova, r-l Orhei

Valoarea lucrărilor executate **296 889,10 lei**

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate  
pe iulie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme  | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Prec. inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                 | 7                                                 |
|          |               | <b>I. Conducte și armături P.joasă.</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                                   |                                                   |
|          | TsC03B1       | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren calg. II                                  | 100 m3 | 4,260     | 988,10                            | 4 209,31                                          |
|          | 2352260003501 | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 8,733     | 482,00                            | 4 209,31                                          |
| 2        | TsA20B        | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                  | m3     | 12,778    | 175,04                            | 2 236,64                                          |
|          | 5310960019509 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-cm   | 26,323    | 84,97                             | 2 236,64                                          |
| 3        | TsD01B        | Împresăierea cu lopată a pământului afinat, în straouri uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pine la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3     | 127,800   | 26,34                             | 3 366,34                                          |
|          | 5310960019509 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-cm   | 39,618    | 84,97                             | 3 366,34                                          |
|          | TsD02A)       | Împresăierea pământului afinat provenit din teren                                                                                                                                                          | 100 m3 | 2,980     | 427,28                            | 1 275,20                                          |

| 2 | 3                                                      | 4        | 5 | 6 | 7                              |
|---|--------------------------------------------------------|----------|---|---|--------------------------------|
|   | Total II3-Asigur-Cheltu                                | 100,00 + |   |   | 53 494,06                      |
|   | Cheltuieli de regie<br>(II3-Asigur-Cheltu) * 14,5 %    | 14,50 %  |   |   | 7 756,64                       |
|   | Total<br>II3+Asigur+Cheltu-Cheltu                      | 100,00 + |   |   | 61 250,69                      |
|   | Beneficiu de diviz<br>(II3+Asigur-Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6,00 %   |   |   | 3 675,04                       |
|   | Total<br>II3+Asigur+Cheltu-Cheltu+Be<br>nefici         | 100,00 + |   |   | 64 925,74                      |
|   | <b>Total capital:<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |   |   | <b>64 925,74<br/>20 896,98</b> |

|  |                                                  |            |                   |
|--|--------------------------------------------------|------------|-------------------|
|  | Total                                            | lei        | 2 1 250,43        |
|  | Ridicarea topografica                            | 6157,11 le | 6 157,11          |
|  | Total II3-Ridica                                 | 100,00 +   | 247 407,59        |
|  | TVA (II3-Ridica) * 20 %                          | 20,00 %    | 49 481,52         |
|  | Total II3-Ridica+TVA                             | 100,00 +   | 296 889,10        |
|  | Cuota HIC                                        | 0,00 %     | 0,00              |
|  | Стомкость                                        | lei        | 296 889,10        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>inclusiv salariu</b> |            | <b>296 889,10</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

verificat inginer S.I.  
Vodoresja S.

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG nr.4  
s.Viprova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 53 249,85 lei

**P r o c e s - v e r b a l**  
de recepție a lucrarilor executate  
pe luna an 2024

| Nr. ord. | Simbol norme   | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (mln.lei x 100) (lei/U.M.) |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5         | 6                                | 7                                                   |
|          |                | <b>I. Conducțe și armături Pjoasa.</b>                                                                                                                                                                 |        |           |                                  |                                                     |
| 1        | 15C04B1        | Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                               | 100 m3 | 0,692     | 988,10                           | 683,77                                              |
|          | 2632250001501  | Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                            | h-ur   | 1,419     | 482,00                           | 683,77                                              |
| 2        | TsA20B         | Săpatura manuală de pământ, în taluzuri, la debite săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                              | m3     | 2,664     | 175,04                           | 361,28                                              |
|          | 9213020019800  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 4,252     | 84,97                            | 361,28                                              |
| 3        | TsD01B         | Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, prin aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | 100 m3 | 20,640    | 26,14                            | 543,67                                              |
|          | 12 38600019600 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                   | h-om   | 6,398     | 84,97                            | 543,67                                              |
| 4        | TsD03A         | Împrăștierea pământului                                                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,486     | 421,25                           | 101,61                                              |

| 1 | 2 | 3                                     | 4      | 5 | 6 | 7                |
|---|---|---------------------------------------|--------|---|---|------------------|
|   |   | Total                                 | 100,00 |   |   | 15 672,35        |
|   |   | 121-Aziune Cheltui Cheltui-Re<br>neti |        |   |   |                  |
|   |   | <b>Total capital:</b>                 |        |   |   | <b>15 672,35</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>               |        |   |   | <b>5 044,20</b>  |

|  |  |                             |            |  |  |                  |
|--|--|-----------------------------|------------|--|--|------------------|
|  |  | Total                       | lei        |  |  | 43 426,36        |
|  |  | Rețeaua topografică         | 948,51 lei |  |  | 948,51           |
|  |  | Total IT3 Rețea             | 100,00 -   |  |  | 44 374,87        |
|  |  | TVA (IT3-Rețea) + 20 %      | 20,00 %    |  |  | 8 874,98         |
|  |  | Total IT3 (Rețea+TVA)       | 100,00 -   |  |  | 53 249,85        |
|  |  | СРЕДНЕ ИТЦ                  | 0,00 %     |  |  | 0,00             |
|  |  | Средна ИТЦ                  | lei        |  |  | 53 249,85        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |            |  |  | <b>53 249,85</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>     |            |  |  |                  |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Onasgaz Engineering"

(denumirea)

Director

(funcția, nume, prenume, semnătură)

*[Signature]*  
S. Cumpata

APROBAT:

Investitor

SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director interimar

(funcția, nume, prenume, semnătură)

*[Signature]*  
G. Manteanu

L.S.

*[Signature]*  
S. Cumpata

*[Signature]*  
M. Cumpata

Verificat inginer SI  
Godeorja S. *[Signature]*



## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volume deplin in conformitate cu proiectul si prevederile NCM C.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera recepţionat datorita beneficiar împreună cu documentele executivie anexate din 2022.

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Prezintaile comisiei \_\_\_\_\_

Secretar

10.03.2022

Reprezentant al

Organizatiei de proiectare : \_\_\_\_\_

Secretar

Reprezentant al

Organizatiei de exploatare

Secretar

Reprezentant al

Organului de supraveghere de Stat

Secretar

## OBIECTUL ESTE PERDAT:

Reprezentant al

antreprizei generale: \_\_\_\_\_ V. I. I. I.

Secretar

SRP - "Societate de Proiectare"

**Actul de recepție a obiectului finalizat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor:**

**a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Vîprowa r.Orhei**  
**(PDS Nr.6) a**

s. Vîprowa r.Orhei

"02.11." 2024

Comisia de recepție în componență: președinte co-lisic: reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz" În Cusnic  
(Nume, prenumele, funcția)

Membru: comisiilor-reprezentanți  
organizației de proiectare: inginer șef proiect A. Liubov  
(Nume, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer SIF Filiala "Orhei-Gaz" S. Andropo  
(Nume, prenumele, funcția)

Organism de supraveghere tehnică de Stat a R.M.: Inspector ISTG  
(Nume, prenumele, funcția)

A.3.16.5.1.1.1

1. Antreprinderii general: SRL "Compass Engineering"  
(Nume, prenumele, funcția)

a prezentat pentru recepție obiectul finalizat de construcție a. Aprovizionarea cu gaze  
caselor de locuit din s. Vîprowa r.Orhei

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip BSG-50, cu Nr.2162128 si  
Nr.2162437; Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1  
un.; teava metal Ø 76 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m; Ø 25 gun-4 m;

La obiectul finalizat de construcție a. Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit  
din s. Vîprowa r.Orhei

obținut act de recepție material de către organizațiile de subordonare

2. Proiectul Nr. 123-7617/AGE este elaborat de SRL "Gomoliprom"  
(Nume, prenumele, funcția)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenul:  
Începutul lucrărilor Julie 2024 Finalizarea lucrărilor Julie 2024  
(Data anul) (Data anul)

4. Documentația pe obiectul finalizat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM  
G.05.01-2014 (V.03-05-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, înregistrări suplimentare (cu excepția  
celor stabilite în documente) și:

execuționat: .....

.....

.....

.....

.....

.....

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Termenile de constructie au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile NCM 6.65.01/2014 (NORM 6.65-01-2014).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar încheiindu-se cu documentația executivă încheiată din data 01/08/2024.

### OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_ 10. Cămin \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_ 10. Liliu \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_ 10. Cămin \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
Organismului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_ 10. Cămin \_\_\_\_\_

### OBIECTUL ESTE PRĂDAT:

Reprezentantul  
antreprenorului general: \_\_\_\_\_ (semnatura) \_\_\_\_\_ 10. Cămin \_\_\_\_\_

Actul de recepție a obiectului în ca. de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»  
(old Fișă PRG Nr.6)

s.Vizirca s.Orhei

№ 01 / 08 / 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

..... Vice-director SRL "Orhei-Gaz" ..... in. Ciugu .....  
(nume, prenume, funcție)

Membru comisiei, reprezentanți:

organizației de proiectare Ingenier SRL proiect ..... A. I. Ibram .....  
(nume, prenume, funcție)

organizației de exploatare: Ingenier STP Filiala "Orhei-Gaz" ..... S. Guderoga .....  
(nume, prenume, funcție)

Organel Supravegherii tehnice de Stat a R.M. ....

(nume, prenume, funcție)

A STABILIM:

1. Antreprenorul general ..... SRL "Copycat-Engineering" .....  
(nume, prenume, funcție)

a prezentat pentru recepția obiectului în ca. de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»

Gazoductul subteran de presiune înaltă P/E L total = 1123.0 m; Otel Licelat = 58 m (legura PE 80 SDR-11 Ø75mm-35m; Ø63mm-266m; Ø50mm-198 m; Ø40mm-305m; Ø32mm-110 m; metal PE; Ø75-2 buc; Ø63-2 buc; Ø45-4 buc; Ø32-45 buc; Tui PE 75, 72-1 buc; 75x43-1 buc; 75x32-1 buc; 63x63-1 buc; 63x32-6 buc; 63x40-1 buc; 50x40-2 buc; 50x32-3 buc; 40x40-1 buc; 40x32-7 buc; 32x32-3 buc; Reducția PE: Ø75\*61-1 buc; Ø75\*50-1 buc; Ø63\*50-2 buc; Ø63\*40-1 buc; Ø50\*40-2 buc; Ø50\*32-1 buc; Ø40\*32-9 buc; Treacă PE/OL 32x25-29 buc; legura metal: Ø 20 mm-58 m, tub protecție: Ø 150 mm- 2 m; Ø 63 mm- 3x8 x24 m.)

La obiectul în ca. de construcție «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Vizirca s.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

ce este organizată de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 125-1617-4GE este elab. de SRL "Gazodistributie"  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Început lucrărilor 10.10.2024 Terminarea lucrărilor 10.10.2024  
(data, an) (data, an)

4. Documentația pe obiectul în ca. de construcție este prezentată la volumul proiectului de NCN: 11.05.01-2014 (MCN 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinări superfeciale a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, măsurări suplimentare, efectua excerpții celor stipulate în documentația

execuției:

.....

.....

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin, in corespundere cu proiectul si prevederile NFIM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezenta pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia prezentata anexata din data 12.12.2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

\_\_\_\_\_

Reprezentant:

Organizația de proiectare

\_\_\_\_\_

Reprezentantul

organizației de exploatare

\_\_\_\_\_

Reprezentantul

Organului de supraveghere de Stat

\_\_\_\_\_

## OBIECTUL ESTE PRODAT

Reprezentantul

reprezentanților generali

\_\_\_\_\_

SC "GEMMA-Engineering"

Actul de recepție a obiectului înscris de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »  
(g/d Ploasa r.)

s. Vîproua r. Orhei

„2017” „22” 2017”

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentanții beneficiarilor:

\_\_\_\_\_ Micro-sistem SRL „Orhei Gaz” \_\_\_\_\_ Ion Cișmariu  
(numele, nume de familie)

Membrii comisiei-reprezentanți

organizației de proiectare: \_\_\_\_\_ inginer Ștefan \_\_\_\_\_ A. I. Ilyash  
\_\_\_\_\_ (numele, prenume, funcție)

organizației de exploatare: inginer STP Filizola „Orhei-Gaz” \_\_\_\_\_ S. Gaidarova  
\_\_\_\_\_ (numele, prenume, funcție)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_

(nume, funcție, etc.)

A. STABILIT:

1. Antrepriza general \_\_\_\_\_ SRL „Cooperativ-Ingeniering” \_\_\_\_\_  
(denumirea societății)

a prezentat pentru recepția obiectului înscris de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »  
Gazoductul subteran de presiune joasă: PE 1. diam. = 173 G. G. Otel Liniat = 1/2 in  
(teava PE: Ø32mm-173 mm/buc.; PE: Ø32-12 buc.; 1m PE: 22x32-2buc. SA PE:  
Ø100x32, 3 buc.; Ø40x32, 2 buc.; Trecere PE/OL: 3,2x25-7 buc. teava metal: Ø 20  
mm 1-2 buc.)

În elaborarea proiectului de construcție « Conectarea bransamentelor a 7 case de locuit la gazoductul de Ploasa la PRG Nr. 4 din s. Vîproua r. Orhei »  
(denumirea societății, etc.)

de către organizațiile de subantrepriză \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr. 123-2017-AGP este elaborat de SRL „Cooperativ-Ingeniering”  
(denumirea societății)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului s-a finalizat la termenul  
lucrat în lucrările: „Iulie 2017” Primirea lucrărilor: „Iulie 2017”  
(data) (data)

4. Documentația de obiectul înscris de construcție este prezentată în volumul prevăzut de  
RCM G.05.01-2014 (MCE 4.93-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj, executate conform proiectului, a executat datele necesitate, înscrisuri suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația

executoare) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_  
(numele, prenume, funcție)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederile HCM G.05.04-2014 (MCH 4/03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată, din «\_\_01\_\_» \_\_08\_\_ 2024.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIVAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_  
[Stampa: COMISIA DE RECEPTIE]

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
[Stampa: S.C. PROIECTARE]

Reprezentantul  
Organizației de execuție \_\_\_\_\_  
[Stampa: S.C. EXECUTIE]

Reprezentantul  
Organizației de supraveghere de Stat \_\_\_\_\_  
[Stampa: S.C. SUPRAVEGHETARE DE STAT]

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorului general \_\_\_\_\_  
[Stampa: S.C. ANTREPRENOR GENERAL]

# CONTRACT Nr. 9

privind achiziția de Lucrari  
**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Obiectul achizitiei: Lucrari de gazificare sat.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

**Cod CPV:** 45231220-3

“ 26 ” \_iulie\_ 2024 Primaria com. Puținței, r-nul Orhei  
(localitatea)

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u><b>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</b></u><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin director <u><b>Cumpata Elvira</b></u><br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u><b>statut</b></u><br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><u><b>1018606001403</b></u><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> | <p><u><b>Primaria Puținței, r-nul Orhei</b></u><br/>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u><b>Celan Ion - primar</b></u><br/>(funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza Hotărîrii nr.1 a CECE 25/28 cu privire la validarea mandatului,<br/>(statut, regulament, hotărâre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vînzător/Prestator</i></p> <p><u><b>1007601003312</b></u><br/>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p> |

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Lucrarilor de gazificare a s.Viprova, rl Orhei. Montarea PRG nr.8

(denumirea bunului, serviciului)

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform **achiziție de valoare mică**,  
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

” ” \_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Specificația de preț;
- Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vînzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vînzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2024

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “\_26\_” \_iulie\_ 2024

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii<br><b><u>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</u></b>                                                                                                                                                                           | Autoritatea contractantă<br><b>Primaria Comunei Puținței</b>                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adresa poștală:<br><br><b>str.Unirii 128, mun.Orhei</b><br><br>Telefon: 069588795, 079060028<br><br>Cont de decontare:<br><b>MD36EN000002224310119897</b><br><br>Banca: BC„Energbank” SA, suc.Orhei<br><b>ENEGMD22897</b><br><br>Cod fiscal: <b>1018606001403</b> | Adresa poștală: MD-3554, s. Putintei, r-l Orhei, Republica Moldova<br><br>Telefon: 078874559<br>Cont de decontare:<br><br><b>MD90TRPDAC312120A10926AB</b><br><br>Banca: Trezoreria de Stat<br>Cod: TREZMD2X<br>Cod fiscal: 1007601003312 |

### 14. Semnăturile părților

| Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii                                                                                                                                                                                                 | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura autorizată:<br><br>Digitally signed by Cumpărător Elvira<br>Date: 2024.07.26 16:01:47 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br> | Semnătura autorizată:<br><br>Digitally signed by Celan Ion<br>Date: 2024.07.26 14:47:18 EEST<br>Reason: MoldSign Signature<br>Location: Moldova<br>L.Ș.<br><br><div>MOLDOVA EUROPEANĂ</div> |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Anexa nr. 1  
la Contractul nr. 9  
din "26" iulie 2024

### SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                              | Cod CPV    | Unitat<br>ea de<br>măsur<br>ă | Cantitat<br>ea | Prețul<br>unitar<br>Inclusiv<br>TVA | Sumalei MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii de<br>executare |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Lucrari de gazificare a<br>s.Viprova, rl Orhei.<br>Montarea PRG nr.8 | 45231220-3 | lucrari                       | 1              | 99 936,16                           | 99 936,16                      | 31.12.2024               |
|     |                                                                      |            |                               |                |                                     |                                |                          |
|     | <b>TOTAL</b>                                                         |            |                               |                |                                     | 99 936,16                      |                          |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.07.26 16:02:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Celan Ion  
Date: 2024.07.26 14:49:16 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei  
(g/d Pjoasa PRG Nr. 8 )»**

s.Viprova r.Orhei

"01" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 613.0 m ; Otel L total = 30 m**  
**(teava PE : Ø75mm-8m; Ø50mm-225 m; Ø40mm-175m; Ø32mm-205 m; Mufa PE:**  
**Ø75-1 buc; Ø50-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-27 buc; Teu PE: Ø 75x50-1 buc; 50x50-**  
**1buc; 50x32-7buc; 40x40-1buc; 40x32-3buc; 32x32-2buc; Reducție PE: Ø75\*50-1**  
**buc.; Ø50\*40-2 buc.; Ø40\*32-3 buc.; Dop PE Ø 50-1 buc.; Trecere PE/OL 32x25-**  
**15 buc; teava metal: Ø 20 mm-30 m)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iunie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 01 » 08 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. I. Iivari

Reprezentantul

organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general: \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei  
(g/d Pmedie spre PRG Nr.8)»**

s.Viprova r.Orhei

"21" 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Pușintei

I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total = 189.0 m ;**

**(teava PE Ø50mm-189 m; SA Ø 75\*50 -1 buc; Mufa PE Ø50-2 buc; Trecere PE/OL 50x40-1 buc; tub protecție Ø 75 mm- 10 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003)**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 08 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

I.Celan

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A.Lihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S.Godorota

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general: V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Viprova r.Orhei (PRG Nr.8)»**

s. Viprova r.Orhei

" 01 " 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

primar comuna Puținței I.Celan

(numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Orhei -Gaz"

S.Godoroja

( Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție

« Aproximarea cu gaze

naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG-SE 50,Nr.2162349 si Nr.2162346;

Robinet bila flansa Ø 40 mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø 80 mm-1 un.;

teava metal: Ø 76 mm-1 m;Ø40 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Viprova r.Orhei»

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 125-2017-AGE este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor Iulie 2024

Finisarea lucrărilor Iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014(MCH 4.03-01-2003).

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 01 » 08 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

I. Celan

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

S. Godoroja

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general: \_\_\_\_\_ V. Isac

SRL „Consgaz-Engineering”



**Contract Nr.24**  
**privind achiziția de lucrari**

**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Digitally signed by Foca Tatiana  
Date: 2024.10.07 14:28:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Obiectul achiziției** **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia gazoductului de presiune medie.**

**Cod CPV:** 45231220-3

"\_\_07\_"Octombrie 2024

s.Recesti r-ul Soldanesti  
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSGAZ-ENGINEERING SRL</b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin director <b>Cumpata Elvira</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în <b>statutului</b><br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare <b>Furnizor/Prestator</b><br><b>1018606001403 din 19.03.2018,</b><br>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de o parte, | <b>Primaria comunei Dobrusa raionul Soldanesti,</b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br>reprezentată prin primar <b>Grosu Victor_</b> ,<br>(funcția, numele, prenumele)<br>care acționează în baza hotaririi CECE 31/8,nr.30 din 22.11.2023 (statut, regulament, hotărâre etc.)<br>denumit(a) în continuare <b>Cumpărător/Beneficiar</b><br><b>nr.52052 din 15.12.2023</b><br>(se indică nr.și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.Achiziționarea **Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.**  
(denumirea bunului/serviciului)

denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_  
nr.\_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_,  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din "\_\_\_" \_\_\_\_\_20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

- Specificația tehnică;
- Specificația de preț;
- alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

## II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

##### **CONSGAZ-ENGINEERING SRL**

Adresa poștală: mun.Orhei str.Unirii 128

Telefon: 069588795, 079060028

Cod fiscal: **1018606001403**

Banca: BC Energbanc SA suc.Orhei

Cod: **ENEGMD22897**

IBAN **MD36EN000002224310119897**

#### Cumpărătorul/Beneficiarul

##### **Primaria comunei Dobrusa r-ul Soldanesti**

Adresa poștală: s.Recesti r-ul Soldanesti

Telefon: 027248236; 027248238

Cod fiscal: **1007601004582**

Banca: **TREZMD2X**

Cod: **226640**

IBAN **MD42TRPDBC319230K11559AB**

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.10.07 13:47:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Grosu Victor  
Date: 2024.10.07 13:38:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr.1  
la contractul nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

**SPECIFICAȚII TEHNICE - conform datelor din anexa nr.22**

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ |
| Obiectul achiziției: _____                      |

| Denumirea bunurilor/serviciilor                                                                                        | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                               | <b>2</b>                                | <b>3</b>        | <b>4</b>     | <b>5</b>                                                                  | <b>6</b>                                               | <b>7</b>               |
| <b>Bunuri/servicii</b>                                                                                                 |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
| Lotul 1                                                                                                                |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
| <i>[adăugați numărul de rînduri și detalii conform numărului de articole individuale solicitate în cadrul lotului]</i> |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
| <b>Total lot 1</b>                                                                                                     |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
| Lotul 2                                                                                                                |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                           |                                         |                 |              |                                                                           |                                                        |                        |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

Anexa nr.2  
la contractul nr.\_24  
din "\_07\_" octombrie 2024\_

**SPECIFICAȚII DE PREȚ - conform datelor din anexa nr.24**

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numărul procedurii de achiziție_____din_____                                                               |
| Obiectul achiziției: <i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.</i> |

| Co<br>d<br>CP<br>V | Denumirea<br>bunurilor/<br>serviciilor                                                                | Unitat<br>ea de<br>măsur<br>ă | Can<br>ti-<br>tate<br>a | Preț<br>unit<br>ar<br>(fără<br>TV<br>A) | Preț<br>unit<br>ar<br>(cu<br>TV<br>A) | Suma<br>fără TVA | Suma cu<br>TVA | Ter<br>men<br>ul de<br>livra<br>re/<br>pres<br>tare | Clasific<br>ație<br>bugetar<br>ă<br>(IBAN) | Dis<br>cou<br>nt<br>% |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| 1                  | 2                                                                                                     | 3                             | 4                       | 5                                       | 6                                     | 7                | 8              | 9                                                   | 10                                         | 11                    |
|                    | Bunuri/servicii                                                                                       |                               |                         |                                         |                                       |                  |                |                                                     |                                            |                       |
|                    | <i>Lucrari de gazificare in s.Dobrusa,constructia Gazoductului de presiune medie.(conf.devizului)</i> | buc                           |                         |                                         |                                       | 27227.25         | 32672.70       |                                                     |                                            |                       |
|                    | Total lot 1                                                                                           |                               |                         |                                         |                                       | 27227.25         | 32672.70       |                                                     |                                            |                       |
|                    | TOTAL                                                                                                 |                               |                         |                                         |                                       |                  |                |                                                     |                                            |                       |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii**

**Cumpărătorul/Beneficiarul**

**Contract de antrepriză nr.02/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

21 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Murteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciomputa, care acționează în baza Statutului, ambii demondați în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-6-11/02-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Dobrușa, r-n Șoldănești”, Cod CPV 45231229-3, se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 07/2018 „Gazificarea s. Dobrușa, r-nul Șoldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,006 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,657 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB “Cinundapm” DN25 sau analog), iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate în pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 444 114 lei (patru sute patruzeci și patru mii una sută patrusprezece) lei, 12 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul semnării prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

26.03.2024  
2024

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 72) din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

## 12. Adresele juridice și rechizitele părților


### "Antreprenor"

SRL "Gazgaz-Engineering"  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36BN000002224310119897  
BC "Energbank" SA, fil. Orhei  
c/b LNBGMD22897  
IDNO 1018606001403


### "Beneficiar"

SRL "Orhei-Gaz"  
mun. Orhei, str. Vasile Mațu 121  
IBAN: MD04 V100225107000000003  
BC "Victoriabank" SA, fil. 7 Orhei  
c/b VIGBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director

 B. Ciampata

Director Interimar

 Gh. Munteanu



Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG**  
**Nr. \_\_\_ s. Dobrusa, r-l Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **295 083,11 lei**

## Proces - verbal


de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 4,312     | 988,10                                    | 4 260,69                                                   |
|            | 2453200001101   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ot   | 8,840     | 482,00                                    | 4 260,69                                                   |
| 2          | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 13,589    | 175,01                                    | 2 378,59                                                   |
|            | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 27,993    | 84,97                                     | 2 378,59                                                   |
| 3          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 135,804   | 26,34                                     | 3 579,54                                                   |
|            | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 42,127    | 84,97                                     | 3 579,54                                                   |
| 4          | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,                                                                                                                                      | 100 m3 | 2,935     | 427,29                                    | 1 254,09                                                   |

| 1 | 2             | 3                                                           | 4           | 5     | 6        | 7                              |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|--------------------------------|
|   | 7123010010200 | Betonist                                                    | h-om        | 2,883 | 84,97    | 244,97                         |
|   | 931060019920  | Muncitor deservire CM                                       | h-om        | 0,325 | 84,97    | 27,60                          |
|   | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatic)                               | m3          | 0,845 | 1 061,00 | 896,33                         |
|   |               | <b>Total</b>                                                | lei         |       |          | 42 068,16                      |
|   |               | <i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>          | 24,00 %     |       |          | 4 456,18                       |
|   |               | <b>Total II3+Asigur</b>                                     | 100,00 +    |       |          | 46 524,34                      |
|   |               | <i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i> | 4,00 %      |       |          | 552,06                         |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu</b>                              | 100,00 +    |       |          | 47 076,40                      |
|   |               | <i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>     | 14,50 %     |       |          | 6 826,08                       |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</b>                       | 100,00 +    |       |          | 53 902,48                      |
|   |               | <i>Beneficiu de de viz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i> | 6,00 %      |       |          | 3 234,15                       |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi</b>               | 100,00 +    |       |          | 57 136,63                      |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                  |             |       |          | <b>57 136,63<br/>18 567,43</b> |
|   |               | <b>Total</b>                                                | lei         |       |          | 239 096,23                     |
|   |               | Ridicarea topografica                                       | 6806,37 lei |       |          | 6 806,37                       |
|   |               | <b>Total II3+Ridica</b>                                     | 100,00 +    |       |          | 245 902,60                     |
|   |               | <i>TVA (II3+Ridica) * 20 %</i>                              | 20,00 %     |       |          | 49 180,52                      |
|   |               | <b>Total II3+Ridica+TVA</b>                                 | 100,00 +    |       |          | 295 083,11                     |
|   |               | Ставка НДС                                                  | 0,00 %      |       |          | 0,00                           |
|   |               | Сумма                                                       | lei         |       |          | 295 083,11                     |
|   |               | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>            |             |       |          | <b>295 083,11</b>              |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Director  E. Cumpata  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director interimar  Gh. Munteanu  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

  
VEDI: 

Antreprenor SRL "Cons gaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect PRG Nr. s. Dobrusa, r-I  
Soldanesti

Valoarea lucrarilor executate 32.081,11 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024

| Nr. crt.                                          | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                        | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
| <b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b> |               |                                                                                                                                                                                                         |      |           |                                  |                                                   |
| 1                                                 | GE05A         | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm                                                                                                                                       | buc  | 2,000     | 241,14                           | ✓ 482,28                                          |
| 2                                                 | 713004001500  | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                           | h-om | 0,520     | 84,97                            | 44,18                                             |
|                                                   | 710000015000  | Flanse otel D-40 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,000     | 194,60                           | 389,20                                            |
|                                                   | 072150000001  | Electrozi sud. otel 50,24,13/rg.2,1, d-4,00 mm S 7240                                                                                                                                                   | kg   | 0,120     | 55,50                            | 6,66                                              |
|                                                   | 010020000003  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,360     | 118,00                           | 42,48                                             |
|                                                   | GB05A         | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm                                                                                         | buc  | 2,000     | 343,66                           | 687,32                                            |
|                                                   | 721200002700  | Sudor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,000     | 84,97                            | 84,97                                             |
|                                                   | 223710000000  | Flansa otel D-65 mm                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,000     | 242,00                           | 484,00                                            |
| 3                                                 | 227310000000  | Electrozi sud. otel 50,24,13/rg.2,1, d-4,00 mm S 7240                                                                                                                                                   | kg   | 0,680     | 55,50                            | 37,74                                             |
|                                                   | 241110000012  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                               | m3   | 0,080     | 21,30                            | 1,70                                              |
|                                                   | 2411047300164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                | kg   | 0,080     | 29,80                            | 2,38                                              |
|                                                   | 010020000003  | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,360     | 118,00                           | 42,48                                             |
|                                                   | TA01A1        | Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supraterran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in | m    | 1,000     | 119,61                           | ✓ 119,61                                          |

| 1  | 2             | 3                                                               | 4        | 5     | 6         | 7                          |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|----------------------------|
|    |               | Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu                                         |          |       |           |                            |
|    |               | Beneficiu de deviz:<br>(Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) *<br>6 %       | 6,00 %   |       |           | 63,67                      |
|    |               | Total<br>Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be<br>nefi                     | 100,00 + |       |           | 1 124,83                   |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                      |          |       |           | <b>1 124,83<br/>398,51</b> |
|    |               | <b>3. Utilaj.</b>                                               |          |       |           |                            |
| 19 | 12            | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC (tip DKR-70)<br>(2reg.) | buc      | 1,000 | 11 750,00 | ✓ 11 750,00                |
|    | 142001234312  | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)       | buc      | 1,000 | 11 750,00 | 11 750,00                  |
| 20 | GB01A         | Robinet cu flanse Pn 10-<br>16, avind Dn 40 mm                  | buc      | 1,000 | 905,00    | ✓ 905,00                   |
|    | 2314464556545 | Robinet fl. D-40 mm                                             | buc      | 1,000 | 905,00    | 905,00                     |
| 21 | GB01B         | Robinet cu flanse Pn 10-<br>16, avind Dn 80 mm                  | buc      | 1,000 | 1 653,00  | ✓ 1 653,00                 |
|    | 63150052180   | Robinet fl. D-80mm                                              | buc      | 1,000 | 1 653,00  | 1 653,00                   |
|    |               | Total                                                           | lei      |       |           | 14 308,00                  |
|    |               | Cheltuieli depozitarea (Π3) *<br>1,2 %                          | 1,20 %   |       |           | 171,70                     |
|    |               | Total Π3+Cheltu                                                 | 100,00 + |       |           | 14 479,70                  |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                      |          |       |           | <b>14 479,70</b>           |
|    |               | Total                                                           | lei      |       |           | 26 734,26                  |
|    |               | Total Π3                                                        | 100,00 + |       |           | 26 734,26                  |
|    |               | TVA (Π3) * 20 %                                                 | 20,00 %  |       |           | 5 346,85                   |
|    |               | Total Π3+TVA                                                    | 100,00 + |       |           | 32 081,11                  |
|    |               | Ставка НДС                                                      | 0,00 %   |       |           | 0,00                       |
|    |               | Стоимость                                                       | lei      |       |           | 32 081,11                  |
|    |               | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>                |          |       |           | <b>32 081,11</b>           |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Coasgaz Engineering"  
(denumirea)

Director E. Cumpata  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director interimar G. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*[Handwritten signature]*  
G. Munteanu

Antreprenor: SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect: **Gazoduct Pjoasa de la PRG**  
**Nr. \_\_\_ s. Dobrusa, r-l Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **92 431,02 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|          |               | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1        | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 2,004     | 988,10                           | 1 980,15                                          |
|          | 9110060019900 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 4,108     | 482,00                           | 1 980,15                                          |
| 2        | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 6,375     | 175,04                           | 1 115,87                                          |
|          | 9110060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 13,133    | 84,97                            | 1 115,87                                          |
| 3        | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 63,748    | 26,34                            | 1 679,17                                          |
|          | 9110060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 19,762    | 84,97                            | 1 679,17                                          |
| 4        | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe                                                                                                             | 100 m3 | 1,367     | 427,27                           | 584,08                                            |

| 1 | 2             | 3                                                           | 4        | 5     | 6        | 7                             |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------------------------------|
|   |               | 75)                                                         |          |       |          |                               |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                    | h-om     | 0,664 | 84,97    | 56,40                         |
|   | +310000010020 | Muncitor deservire CM                                       | h-om     | 0,075 | 84,97    | 6,36                          |
|   | 2663102100001 | Beton clasa... (pt.informatic)                              | m3       | 0,195 | 1 061,00 | 206,47                        |
|   |               | <b>Total</b>                                                | lei      |       |          | 10 025,35                     |
|   |               | <i>Asigurarea sociala si medicala (II3) * 24 %</i>          | 24,00 %  |       |          | 1 056,34                      |
|   |               | <b>Total II3+Asigur</b>                                     | 100,00 + |       |          | 11 081,69                     |
|   |               | <i>Cheltuieli transport depozitare material (II3) * 4 %</i> | 4,00 %   |       |          | 134,16                        |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu</b>                              | 100,00 + |       |          | 11 215,85                     |
|   |               | <i>Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>     | 14,50 %  |       |          | 1 626,30                      |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu</b>                       | 100,00 + |       |          | 12 842,15                     |
|   |               | <i>Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>  | 6,00 %   |       |          | 770,53                        |
|   |               | <b>Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be nefi</b>               | 100,00 + |       |          | 13 612,68                     |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                  |          |       |          | <b>13 612,68<br/>4 401,43</b> |

|  |  |                                                  |             |  |  |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total</b>                                     | lei         |  |  | 73 851,14        |
|  |  | Ridicarea topografica                            | 3174,71 lei |  |  | 3 174,71         |
|  |  | <b>Total II3+Ridica</b>                          | 100,00 +    |  |  | 77 025,85        |
|  |  | <i>TVA (II3+Ridica) * 20 %</i>                   | 20,00 %     |  |  | 15 405,17        |
|  |  | <b>Total II3+Ridica+TVA</b>                      | 100,00 +    |  |  | 92 431,02        |
|  |  | Cranka HJIC                                      | 0,00 %      |  |  | 0,00             |
|  |  | Стоимость                                        | lei         |  |  | 92 431,02        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |             |  |  | <b>92 431,02</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Director: E. Cumpata  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director interimar: Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.

*Handwritten signature and notes at the bottom right of the page.*

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20  
Ltot = 514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobruşa r. Soldanesti  
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32  
si supraterana din otel D20 Ltot = 514,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul Nr 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024 finisarea lucrarilor august 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

## Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018  
(denumirea organizatiei de constructii montaj, numarul proiectului)  
pe adresa: s. Dobruşa, r. Soldanesti

### 1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii  $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$   $L_{tot} = 514,0 \text{ m.l.}$ ; inclusiv PE80 SDR17,6  $\varnothing 63 \times 3,6$   $l = 100,0 \text{ m.l.}$ , PE80 SDR11  $\varnothing 50 \times 4,6$   $l = 216,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 40 \times 3,7$   $l = 140,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 32 \times 3,0$   $l = 45,0 \text{ m.l.}$ , otel  $\varnothing 20 \times 2,8$   $l = 13,0 \text{ m.l.}$ , robinet bila D20-6 buc.

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie; Pasaport tehnic; Certificat la teava; Copia adeverintei sudorului; Proiect de executie;

### 3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului) | Numarul (semnul) sudurului (lipitorului) | Au fost sudate imbinari |                | Data executarii lucrarilor de sudare |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                          | Diametrul tevilor, mm   | Numarul, piese |                                      |
| Căpăţ A.                                                | "CA-98"                                  | 65                      | 3              | 03.2024-<br>08.2024                  |
|                                                         |                                          | 50                      | 4              |                                      |
|                                                         |                                          | 40                      | 3              |                                      |
|                                                         |                                          | 32                      | 10             |                                      |
| Moraru S.                                               | "M"                                      | 20                      | 12             |                                      |

*(Prescrie, semnatura, initiala, numele dirigintei de santier)*

V. Isac

### 4. Controlul adancimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adancimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevii pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de santier

*(Prescrie, semnatura, initiala, numele)*

V. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

*(Prescrie, semnatura, initiala, numele)*

S. Ceban

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

03 CS 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" In. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 " " a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

In. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Rac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

## Pasaportul de construcție al PRG

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018

(denumirea organizației de construcții montaj, numărul proiectului)

pe adresa: s. Dobrușa r. Soldanesti montarea PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

### 1. Caracteristica PRG

Se indica presiunea gazului ( la intrare si la iesire), tipul si dimensiunile utilajului instalat, numarul si suprafata incaperilor, sistemul de incalzire si ventilare, date despre iluminare, legatura, dirijare de la distanta  $P_{int}=3.0 \text{ kg/cm}^2$   $P_{supac}=300 \text{ col.H}_2\text{O}$ , PRG de tip ERG-SE 50 DN 25(2)

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Pasaport tehnic a PRG cu regulator ERG-SE 50 DN 25 (2) proces verbal de atestare a sudurii proiectul de executie; schema amplasării cordonelor de sudură; act la lucrările ascunse; certificate de calitate a țevilor din metal, electrozi.

### 3. Date despre sudura îmbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului) | Numarul (scutnului) sudorului (lipitorului) | Au fost sudate imbinari |                | Data executarii lucrărilor de sudare |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                             | Diametrul țevilor, mm   | Numarul, piese |                                      |
| Morari S.                                               | "M"                                         | 40                      | 2              | 06.2024                              |
|                                                         |                                             | 76                      | 2              |                                      |

(functia, semnătura, inițiala, numele (pregătirea de profesie))

V. Isac

### 4. Incercari ale conductei de gaz si utilajului PRG la etansietate

"20" 08 2024 a fost efectuată incercarea conductei de gaz si a utilajului PRG la etansietate cu presiunea de 0,45 MPa in decurs de 12 ore.

Scurgeri di defecțe la examinarea vizuala si controlul tuturor imbinarilor nu au fost depistate. Conducta de gaz si utilajul PRG au rezistat incercarilor la etansietate.

Diriginte de santier

(functia, semnătura, inițiala, numele)

V. Isac

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnătura, inițiala, numele)

S. Ceban

Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supratrana din otel D20

Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti,

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32

si supratrana din otel D20, Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucru)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din — a. 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

## Pasaportul de constructie a conductei de gaz subterane

Construit de SRL "CONSGAZ-ENGINEERING", proiect Nr. 07/2018  
(denumirea organizatiei de constructii montaj, numarul proiectului)  
pe adresa: s. Dobrusa r. Soldanesti

### 1. Caracteristica conductei de gaz

Se indica lungimea, diametrul, presiunea de lucru a gazelor, materialul tevilor, tipul invelisului de izolare sectoarelor liniare si imbinarilor de sudura a gazoductului, numarul dispozitivelor de obturare instalate si altor instalatii  $P_{lucru} = 0,005 \text{ MPa}$ .  $L_{tot} = 1113,0 \text{ m.l.}$ ; inclusiv PE80 SDR17.6  $\varnothing 75 \times 3$   $L = 143,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 63 \times 3,6$   $L = 372,0 \text{ m.l.}$ , PE80 SDR11  $\varnothing 50 \times 4,6$   $L = 118,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 40 \times 3,7$   $L = 271,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 32 \times 3,0$   $L = 164,0 \text{ m.l.}$ , otel  $\varnothing 20 \times 2,8$   $L = 45,0 \text{ m.l.}$ , robinet bila D20-22 buc., tub de protectie  $\varnothing 90$   $L = 30,0 \text{ m.l.}$ ,  $\varnothing 75$   $L = 12,0 \text{ m.l.}$ , robinet flansa D80 1 buc, flansa D80-2 buc.

### 2. Lista certificatelor anexate, pasapoartelor tehnice (sau copiilor lor) si altor documente, care certifica calitatea materialelor si utilajului

Act de receptie, Pasaport tehnic, Certificat la teavă, Copia adeverintei sudorului, Proiect de executie,

### 3. Date despre sudura imbinărilor conductei de gaz

| Numele, prenumele, patronimicul sudorului (lipitorului) | Numarul (semnul) sudorului (lipitorului) | Au fost sudate imbinari |               | Data executarii lucrărilor de sudare |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                                                         |                                          | Diametrul tevilor, mm   | Numarul piese |                                      |
| Cazac A.                                                | "CA-98"                                  | 75                      | 7             | 03.2024-<br>08.2024                  |
|                                                         |                                          | 63                      | 8             |                                      |
|                                                         |                                          | 50                      | 3             |                                      |
|                                                         |                                          | 40                      | 13            |                                      |
|                                                         |                                          | 32                      | 37            |                                      |
| Moraru S.                                               | "M"                                      | 20                      | 44            |                                      |

(functia, semnatura, initiala, numele dirigentului de santier)

### 4. Controlul adancimii de pozare a conductei de gaz subterane, a inclinarilor, paturilor, executarii penalelor, fintinilor, coverelor

A fost stabilit, ca adancimea pozarii conductei de gaz de la suprafata pamantului pana la partea de sus a tevi pe toata lungimea sa, inclinarile conductei de gaz, paturile de sub tevi, precum si executarea penalelor, coverelor corespunde proiectului.

Diriginte de santier

(functia, semnatura, initiala, numele)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(functia, semnatura, initiala, numele)

S. Ceban

Antreprenor **SRL "Consgaz-Engineering"**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Dobrușa**  
 (denumirea )

Obiect **Gazificarea s. Dobrușa. r-I  
 Soldanesti. Gazoduct de presiune  
 medie**

Valoarea lucrarilor executate **32 672,70 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe octombrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,320     | 779,00                           | 249,28                                            |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 0,656     | 380,00                           | 249,28                                            |
| 2       | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,200     | 175,04                           | 210,05                                            |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,472     | 84,97                            | 210,05                                            |
| 3       | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 12,000    | 26,34                            | 316,09                                            |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,720     | 84,97                            | 316,09                                            |

| 1 | 2             | 3                                                                 | 4        | 5     | 6      | 7                             |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|-------------------------------|
|   | 2710703700340 | Banda de oțel laminat la cald de 25x3 mm                          | kg       | 2,958 | 14,88  | 44,01                         |
|   | 1411122201342 | Piatră spartă pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm            | m3       | 0,431 | 210,00 | 90,57                         |
|   |               | <i>Total</i>                                                      | lei      |       |        | 14 120,44                     |
|   |               | <i>Asigurarea socială (Π3) * 24 %</i>                             | 24,00 %  |       |        | 1 216,93                      |
|   |               | <i>Total Π3+Asigur</i>                                            | 100,00 + |       |        | 15 337,38                     |
|   |               | <i>Cheltuieli transport depozitare material (Π3+Asigur) * 4 %</i> | 4,00 %   |       |        | 278,40                        |
|   |               | <i>Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %</i>            | 14,50 %  |       |        | 2 264,29                      |
|   |               | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu</i>                              | 100,00 + |       |        | 17 880,06                     |
|   |               | <i>Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>         | 6,00 %   |       |        | 847,23                        |
|   |               | <i>Total Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi</i>                       | 100,00 + |       |        | 18 727,29                     |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                        |          |       |        | <b>18 727,29<br/>5 374,79</b> |

|  |  |                                                  |             |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|-------------|------------------|
|  |  | Total                                            | lei         | 18 727,25        |
|  |  | Proiectarea și ridicarea topografică 80          | 8500,00 lei | 8 500,00         |
|  |  | Total Π3+Ridica                                  | 100,00 +    | 27 227,25        |
|  |  | TVA (Π3+Ridica) * 20 %                           | 20,00 %     | 5 445,45         |
|  |  | Total Π3+Ridica+TVA                              | 100,00 +    | 32 672,70        |
|  |  | Ставка НДС                                       | 0,00 %      | 0,00             |
|  |  | Стоимость                                        | lei         | 32 672,70        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |             | <b>32 672,70</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

**SRL "Consgaz-Engineering"**

**Primaria Dobrușa**

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata E.

Primar

Grosu Victor

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.10.23 06:50:07 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Grosu Victor  
Date: 2024.10.23 08:47:22 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot = 514,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti -gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti,  
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32  
si supraterana din otel D20 Ltot = 514,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei Iu. Cusnir  
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare D. Briceag  
(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare S. Russu  
(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman  
(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" "09" 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vice-director SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din "   " "   " 20    a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32 si supraterrana din otel D20

Ltot = 1113,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

"03" 09 2024

localitatea or. Soldanesti

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare D. Briceag SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrusa r. Soldanesti.  
Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 75-32  
si supraterrana din otel D20 Ltot = 1113,0 m.l.  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № 07/2018 este elaborat de catre SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor martie 2024, finisarea lucrarilor august 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " 20 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Iu. Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

D. Briceag

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

S. Russu

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia, semnatura)

**Contract de antrepriză nr.08/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

**09 aprilie 2024**

**mun. Orhei**

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Cons-gaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Campata, care acționează în baza Statutului, amândouă denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-20/03-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Tareuca, r-n Rezina"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Tareuca, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,295 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,653 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB "Смапоуп" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie **390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

..... 348E .....  
..... 09.09.24 .....

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## **11. Transmiterea și recepționarea Obiectului**

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## **12. Soluționarea litigiilor**

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## **13. Dispoziții finale**

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


## **14. Adresele juridice și rechizitele părților**


### **"Antreprenor"**


SRL "Gazgaz-Engineering"  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36LN000002224310119897  
BC "Energbank" SA, fil. Orhei  
c/o ENLUMD22897  
IDNO 1018606001403

### **"Beneficiar"**

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mabu 121  
IBAN:MD04VI022510700000003  
BC „Victorlabank”SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpănaș

Director interimar  Gh. Munteanu



## A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.08/2024 din 09.04.2024  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

23.08.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

### 1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 22.08.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 27/2021 „Gazificarea s. Țareuca, r-nul Rezina”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 08/2024 din 09.04.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul *”390 973 lei (trei sute nouăzeci mii nouă sute șaptezeci și trei) lei, 24 bani, inclusiv TVA”*, se înlocuiește cu textul *”409 577 (patru sute nouă mii cinci sute șaptezeci și șapte) lei, 53 bani, inclusiv TVA”*.

### 2. Actiunea prezentului acord.

- 2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.
- 2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.
- 2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

### 3. Alte clauze.

- 3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.
- 3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.
- 3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

### Adresele și rechizitele părților:

#### “Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22897  
IDNO 1018606001403

#### “Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI0225107000000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705



E. Cumpata

Director interimar



Antreprenor SRL "Consag Engineering"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhelgaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG  
 Nr. 14 s. Tarcuța, r-l Rezina**

Valoarea lucrărilor executate **271 099,86 lei**

## Proces - verbal

de recepție a lucrărilor executate  
 pe septembrie an 2024

| Nr. crt.                                | Simbol normă  | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                           | U.M.               | Cantitate | Preț inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (cot. 5xcol.6) (lei/U.M.) |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4                  | 5         | 6                                | 7                                                  |
| <b>I. Conduite și armături P.joasă.</b> |               |                                                                                                                                                                                                            |                    |           |                                  |                                                    |
| 1                                       | TsC03B1       | Săpături mecanice cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                   | 100 m <sup>3</sup> | 5,228     | 923,75                           | 5 090,77                                           |
| 2                                       | 2532760063301 | Excavator pe benă cu o cupă cu motor terestru, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ur               | 10,77     | 475,00                           | 5 090,77                                           |
|                                         | TsA20B        | Săpături manuale de pământ, în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau serepar, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                  | m <sup>3</sup>     | 15,627    | 175,04                           | 2 735,32                                           |
| 3                                       | 9310050018860 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om               | 32,192    | 84,97                            | 2 735,32                                           |
|                                         | TsD01B        | Împrăștierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din granezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m <sup>3</sup>     | 156,370   | 26,34                            | 4 116,26                                           |
| 4                                       | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om               | 48,444    | 84,97                            | 4 116,26                                           |
|                                         | TsD02A1       | Împrăștierea pământului afinat provenit din teren                                                                                                                                                          | 100 m <sup>3</sup> | 3,665     | 397,49                           | 1 442,16                                           |


| 1 | 2 | 3                                                   | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|-----------------------------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |   | Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 % | 4,00 %   |   |   | 374,60           |
|   |   | Total P3+Asigur+Cheltu                              | 100,00 % |   |   | 37 015,23        |
|   |   | Cheltuieli de regie (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %     | 14,50 %  |   |   | 5 367,21         |
|   |   | Total                                               | 100,00 % |   |   | 42 382,43        |
|   |   | P3+Asigur+Cheltu+Cheltu                             |          |   |   |                  |
|   |   | Beneficiu de dezin                                  | 6,10 %   |   |   | 2 582,95         |
|   |   | (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %                     |          |   |   |                  |
|   |   | Total                                               | 100,00 % |   |   | 44 965,38        |
|   |   | P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Bz                          |          |   |   |                  |
|   |   | nefi                                                |          |   |   |                  |
|   |   | <b>Total capitol:</b>                               |          |   |   | <b>44 965,38</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                             |          |   |   | <b>18 192,91</b> |

|  |  |                             |             |  |  |                   |
|--|--|-----------------------------|-------------|--|--|-------------------|
|  |  | Total                       | lei         |  |  | 220 708,31        |
|  |  | Ridicarea topografica       | 5208,21 lei |  |  | 5 208,21          |
|  |  | Total P3+Ridica             | 100,00 %    |  |  | 725 916,55        |
|  |  | TVA (P3+Ridica) * 2% %      | 20,00 %     |  |  | 45 183,31         |
|  |  | Total P3+Ridica+TVA         | 100,00 %    |  |  | 271 099,86        |
|  |  | Costuri H/R                 | 0,00 %      |  |  | 0,00              |
|  |  | СТОИМОСТЬ                   | lei         |  |  | 271 099,86        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |             |  |  | <b>271 099,86</b> |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>     |             |  |  |                   |

# INTOCMIT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons gaz Engineering"  
(denumirea)

Director  E. Campata  
(functia, nume, prenumere, semnatura)




# APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director  G. Munteanu  
(functia, nume, prenumere, semnatura)



  
Ing. S. Calina

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orheingaz"  
(denumirea)

Obiect: **PRG Nr.14 s. Tareuca, r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **29 039,00 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme  | Denumirea lucrarilor                                                                                                              | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2             | 3                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|          |               | <b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                 |      |           |                                  |                                                   |
| 1        | GB05A         | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm                   | buc  | 2,000     | 249,33                           | 498,67                                            |
|          | 2213630022700 | Sudur                                                                                                                             | h-cm | 1,000     | 84,97                            | 84,97                                             |
|          | 2875274406200 | Flanse din otel                                                                                                                   | buc  | 2,000     | 165,00                           | 330,00                                            |
|          | 2873158831000 | Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240                                                                             | kg   | 0,680     | 47,00                            | 31,96                                             |
|          | 2411115904512 | Oxygen tehnic gaze S2031                                                                                                          | m3   | 0,080     | 27,31                            | 2,18                                              |
|          | 2413547508164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                          | kg   | 0,080     | 25,42                            | 2,03                                              |
|          | 2110520003000 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                    | h-ur | 0,660     | 72,00                            | 47,52                                             |
| 2        | GB05C         | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm                  | buc  | 2,000     | 368,66                           | 737,31                                            |
|          | 2213630022700 | Sudur                                                                                                                             | h-cm | 1,000     | 84,97                            | 166,54                                            |
|          | 2875274406200 | Flanse din otel                                                                                                                   | buc  | 2,000     | 215,00                           | 430,00                                            |
|          | 2873158831000 | Electrozi sud. otel 50.24.13/rg.2.1. d=4.00 mm S 7240                                                                             | kg   | 1,200     | 47,00                            | 56,40                                             |
|          | 2411115904512 | Oxygen tehnic gaze S2031                                                                                                          | m3   | 0,180     | 27,31                            | 4,92                                              |
|          | 2413547508164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                          | kg   | 0,180     | 25,42                            | 4,58                                              |
|          | 2110520003000 | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                    | h-ur | 1,040     | 72,00                            | 74,88                                             |
| 3        | TFA01A1       | Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supraceran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de | m    | 1,500     | 94,06                            | 141,09                                            |


| 2  | 3                                          | 4                                                             | 5        | 6     | 7                          |                  |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------|------------------|
|    | 113 Asigur+Chelna-Chelna Benefi            |                                                               |          |       |                            |                  |
|    | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |                                                               |          |       | <b>1 127,51<br/>441,84</b> |                  |
|    | <b>3. Utilaj.</b>                          |                                                               |          |       |                            |                  |
| 10 | 12                                         | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC 100 m3/ora<br>(2reg.) | buc      | 1,000 | 9 180,00                   | 9 180,00         |
| 20 | 142001234313                               | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC 20 m3/ora (2reg.)     | buc      | 1,000 | 9 180,00                   | 9 180,00         |
|    | GB01A                                      | Robinet cu flansa Pt 10-<br>16, avind Dn 50 mm                | buc      | 1,000 | 1 108,00                   | 1 108,00         |
|    | 231446451633                               | Robinet fl. 10-50 mm                                          | buc      | 1,000 | 1 108,00                   | 1 108,00         |
| 30 | GB01B                                      | Robinet cu flansa Pt 10-<br>16, avind Dn 100 mm               | buc      | 1,000 | 2 004,67                   | 2 004,67         |
|    | 63560579565                                | Robinet fl. D=100 mm                                          | buc      | 1,000 | 2 004,67                   | 2 004,67         |
|    |                                            | <i>Total</i>                                                  | lei      |       |                            | 12 292,67        |
|    |                                            | <i>Chelniele depozitarii (113) *</i><br>1,2 %                 | 1,20 %   |       |                            | 147,51           |
|    |                                            | <i>Total P3+Chelna</i>                                        | 100,00 + |       |                            | 12 440,18        |
|    |                                            | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                    |          |       |                            | <b>12 440,18</b> |

|  |  |                                                  |          |  |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|--|------------------|
|  |  | <i>Total</i>                                     | lei      |  | 24 199,16        |
|  |  | <i>Total P3</i>                                  | 100,00 + |  | 24 199,16        |
|  |  | <i>TVA (P3) * 20 %</i>                           | 20,00 %  |  | 4 839,83         |
|  |  | <i>Total P3+TVA</i>                              | 100,00 + |  | 29 039,00        |
|  |  | <i>Chelna HDS</i>                                | 0,00 %   |  | 0,00             |
|  |  | <i>Stoajacost</i>                                | lei      |  | 29 039,00        |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |  | <b>29 039,00</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons gaz Engineering"  
(denumirea)

Director E. Ciupacu  
(functie, nume, prenume, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director G. Munteanu  
(functie, nume, prenume, semnatura)



*[Handwritten signature]*


**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024


| Nr. crt. | Simbol norme    | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|          |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                                  |                                                   |
| 1        | TsC03B          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren cat. II                                   | 100 m3 | 2,016     | 973,75                           | 1 963,08                                          |
|          | 2952260003000   | Excavator pe sonile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-om   | 4,135     | 475,00                           | 1 963,08                                          |
| 2        | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 3,113     | 175,04                           | 894,97                                            |
|          | 931305000190001 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 10,533    | 84,97                            | 894,97                                            |
| 1        | TsD01B          | Impresierena cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 51,130    | 26,34                            | 1 346,80                                          |
|          | 011006000190001 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 15,850    | 84,97                            | 1 346,80                                          |
| 4        | TaD02A1         | Impresierena pamintului                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,505     | 393,48                           | 592,18                                            |

| 1 | 2             | 3                                                   | 4           | 5     | 6        | 7                 |
|---|---------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------------------|
|   | 75)           |                                                     |             |       |          |                   |
|   | 01300200200   | Betonul                                             | h-ort       | 1,334 | 84,97    | 113,11            |
|   | 93 060019900  | Mancitor de servire CM                              | h-ort       | 0,150 | 84,97    | 13,75             |
|   | 2003102100001 | Uetion clasa... (p. Informatie)                     | m3          | 0,340 | 1 052,00 | 410,39            |
|   |               | <b>Total</b>                                        | lei         |       |          | 10 923,26         |
|   |               | Asigurarea sociala si medicala (P3) * 24 %          | 24,00 %     |       |          | 1 458,36          |
|   |               | <b>Total P3+Asigur</b>                              | 100,00 +    |       |          | 12 383,63         |
|   |               | Cheltuieli transport depozitare material (P3) * 4 % | 4,00 %      |       |          | 133,15            |
|   |               | <b>Total P3+Asigur+Cheltu</b>                       | 100,00 +    |       |          | 12 516,78         |
|   |               | Cheltuieli de regia (P3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %     | 14,50 %     |       |          | 1 814,93          |
|   |               | <b>Total</b>                                        | 100,00 +    |       |          | 14 331,71         |
|   |               | P3+Asigur+Cheltu+Cheltu                             |             |       |          |                   |
|   |               | Beneficiu de deviz (P3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %  | 6,00 %      |       |          | 859,90            |
|   |               | <b>Total</b>                                        | 100,00 +    |       |          | 15 191,61         |
|   |               | P3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Be                          |             |       |          |                   |
|   |               | nefici                                              |             |       |          |                   |
|   |               | <b>Total capital:</b>                               |             |       |          | <b>15 191,61</b>  |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                             |             |       |          | <b>6 076,52</b>   |
|   |               | <b>Total</b>                                        | lei         |       |          | 89 090,89         |
|   |               | Reducarea topografica                               | 2008,37 lei |       |          | 2 008,37          |
|   |               | <b>Total P3+Reduca</b>                              | 100,00 +    |       |          | 91 099,26         |
|   |               | TVA (P3+Reduca) * 20 %                              | 20,00 %     |       |          | 18 219,85         |
|   |               | <b>Total P3+Reduca+TVA</b>                          | 100,00 +    |       |          | 109 319,11        |
|   |               | Ставка НДС                                          | 0,00 %      |       |          | 0,00              |
|   |               | Сумма                                               | lei         |       |          | 109 319,11        |
|   |               | <b>TOTAL, proces-verbal:</b>                        |             |       |          | <b>109 319,11</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                             |             |       |          |                   |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons-gaz Engineering"  
(denumirea)

Director  F. Cumpata  
(functie, nume, prenumere, semnatura)



APROBAT:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director  G. Munteanu  
(functie, nume, prenumere, semnatura)



*Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.*

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »**  
**(PRG Nr.14 )**

s. Tareuca r.Rezina

"28" 08 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

A.Lihvari

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare:

Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz"

O.Calina

( Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m<sup>3</sup>), nr.5192/00063 și nr.5192/00064, Robinet bila flansa Ø100mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)


## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 18 » « 08 » 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ (semnatura)  Iu. Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ (semnatura)  A. Lihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ (semnatura)  O. Călina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ (semnatura) 

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr.15)»**

s.Tareuca r.Rezina

"18" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer sef proiect

A. Lihvari

Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »

Gazoductul subteran de presiune joasa: P/E Ltotal = 504 m ; Ot. Ltotal = 24 m.l.

(teava PE Ø110mm-80 m; Ø75mm-30 m; Ø63mm-265 m; Ø40mm-50 m; Ø32mm-  
79 m; Mufa PE: Ø110-1 buc; Ø63-1 buc; Ø40-1 buc; Ø32-22 buc.; Teu PE:  
Ø110\*63-1 buc.; Ø75\*32-2 buc.; Ø63\*32-8 buc.; Ø63\*40-1 buc.; Ø40\*32-1 buc.;  
Reducție PE: Ø110\*75-1 buc.; Ø40\*32-1 buc.; Dop PE: Ø75-1 buc.; Ø63-1  
buc.; Trecere PE/OL: Ø32x25-12 buc.; Teava Otel Ø20-24 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Tareuca, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 28 » « 08 » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnatura)  Iu. Cusnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)  A. Iihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  
(semnatura)  O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura) 

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_  
V. Isac  SRL "Consgaz Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tareuca r. Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr.14) »**

s. Tareuca r. Rezina

"28" 08 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

A. Lihvari

Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s. Tareuca, r. Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal=1307 m ; Ot. Ltotal=76m.l.**

(teava PE Ø90mm-100 m; Ø63mm-200 m; Ø50mm-126 m; Ø40mm-590 m;  
Ø32mm-291 m; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø40-6 buc; Ø32-50 buc.; Teu PE: Ø90\*90-1  
buc.; Ø90\*40-1 buc.; Ø90\*32-1 buc.; Ø63\*40-1 buc.; Ø63\*32-6 buc.; Ø50\*40-3  
buc.; Ø50\*32-2 buc.; Ø40\*32-14 buc.; Ø32\*32-1 buc.; Reducție PE: Ø90\*63-1 buc.;  
Ø90\*50-1 buc.; Ø63\*40-1 buc.; Ø50\*40-1 buc.; Ø40\*32-6 buc.; Trecere PE/OL:  
Ø32x25-33 buc.; tub de protectie: Ø63-4buc\*8m=32m.l.; Teava Otel: Ø40-10 m.l.;  
Ø20-66 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s. Tareuca, r. Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor iulie 2024 Finisarea lucrarilor iulie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 29 » « 08 » 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

Iu. Cusnir

Reprezentantul  
Organizatiei de proiectare

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



**Contract de antrepriză nr.03/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

**25 martie 2024**

**mun. Orhei**

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mazu, 121, cod fiscal: 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Mănteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” S.R.L., numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal: 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție de valoare mică nr. Orh-G-15/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Țuhăuți, r-n Rezina”, Cod CPV 45231226-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 81-20-AGE „Gazificarea s. Țuhăuți, r-nul Rezina” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,015 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,005 km; GRP cu 2 regulate FRG/2MB “Cimandupni” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în camera de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele au intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelunge corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constă în **538 318 lei** (cinci sute treizeci și opt mii trei sute optsprezece) lei, 30 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală *scrisoare de garanție*

Orhei, 25.03.2024  
306  
1003606015705

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaltate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


## 12. Adresele juridice și rechizitele părților


### "Antreprenor"


SRL "Consgaz-Engineering"  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC "Energhbank" SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22897  
IDNO 1018606001403

### "Beneficiar"

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04V1022510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 10036060015705

Director  H. Cumpata

Director interimar  Gb. Munteanu



Antrepriză SRL "Cons gaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"  
(denumirea)

Obiect PRG Nr. \_\_\_\_ s. Talmaci, r-l  
Rezina

Valoarea lucrărilor executate 45 791,66 lei

**Proces - verbal**  
de recepție a lucrărilor executate  
pe an 20

| Nr. crt. | Simbol norme   | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                           | U. M.  | Cantitate | Pret inclusiv salar<br>(lei/U.M.) | Valoare inclusiv salar<br>(lei/U.M.) |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1        | 2              | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                 | 7                                    |
|          |                | <b>1. Lucrări de construcție. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                   |                                      |
| 1        | TsC03B1        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,060     | 988,10                            | 59,29                                |
|          | 2532260003501  | Excavator pe șenile cu o capă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-om   | 0,123     | 482,00                            | 59,29                                |
| 2        | TsA20B         | Săpătură manuală de pământ în taluzuri, la debloc săpate cu excavator sau sereper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                   | m3     | 0,180     | 175,04                            | 31,51                                |
|          | 92.00800019500 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,371     | 81,97                             | 31,51                                |
| 3        | TsD01B         | Împrăștierea cu lopată a pământului afnat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o alunecare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu | m3     | 0,720     | 26,34                             | 18,97                                |
|          | 9310800019500  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,223     | 84,97                             | 18,97                                |
| 4        | TsD02A1        | Împrăștierea pământului afnat provenit din teren                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,050     | 427,28                            | 21,36                                |

| 1  | 2            | 3                                                               | 4   | 5        | 6         | 7                |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|    |              | Inclusiv salariu                                                |     |          |           | 398,51           |
|    |              | 3. Utilaj.                                                      |     |          |           |                  |
| 32 | 12           | Post de reglare a presiunii<br>PRG/2MBC (tip DKR-70)<br>(2reg.) | buc | 1,000    | 11.750,00 | 11.750,00        |
|    | 162001234312 | Post de reglare a presiunii<br>PRG/2MBC 70 m3/min (2reg.)       | buc | 1,000    | 11.750,00 | 11.750,00        |
| 33 | GB01A        | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, avind Dn 40 mm                  | buc | 1,000    | 905,00    | 905,00           |
|    | 204454555545 | Robinet fl. D=15 mm                                             | buc | 1,000    | 905,00    | 905,00           |
| 34 | GB01B        | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, avind Dn 80 mm                  | buc | 1,000    | 1.695,00  | 1.695,00         |
|    | 631500379063 | Robinet fl. D=80 mm                                             | buc | 1,000    | 1.695,00  | 1.695,00         |
|    |              | <b>Total</b>                                                    | lei |          |           | 14.350,00        |
|    |              | Cheltuieli deplasare (113) +<br>1,2 %                           |     | 1,20 %   |           | 172,20           |
|    |              | <b>Total FIB Cheltu</b>                                         |     | 100,00 % |           | 14.522,20        |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>inclusiv salariu</b>                      |     |          |           | <b>14.522,20</b> |

|  |                             |           |                  |
|--|-----------------------------|-----------|------------------|
|  | Total                       | lei       | 38 088,79        |
|  | Ridicare topografica        | 70,93 lei | 70,93            |
|  | Total RM Ridica             | 100,00 -  | 38 159,72        |
|  | TVA (RM-Ridica) * 20 %      | 20,00 %   | 7 631,95         |
|  | Total RM Ridica-TVA         | 100,00 -  | 45 791,67        |
|  | Cuaza H&C                   | 0,00 %    | 0,00             |
|  | Cronometr.                  | lei       | 45 791,67        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:</b> |           |                  |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>     |           | <b>45 791,67</b> |

IN10CMT:

APPROBATE

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consagaz Engineering"  
(denunțat)

Investitor:  
SRL "Orbec-gaz" s.r.l.  
[...]

Director C. B. F. Ciampatu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Interimar \_\_\_\_\_ Gh. Munteanu  
(funcție, numele, prenumele, semnătura)

1.S.

Robert L. Johnson

Antreprenor SRL "Cons gaz Engineering"  
 (denumirea)

mes-titru SRL "Orlei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
 PRG Nr. 1 s. Tahnauti, r-l  
 Rezina**

Valoarea lucrarilor executate **449 667,39 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe septembrie an 2024

| Nr<br>ert. | Simbol<br>norme. | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Canitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoara<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5        | 6                                         | 7                                                          |
|            |                  | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                                           |        |          |                                           |                                                            |
| 1          | TsC03B1          | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0.40-0.70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in depozit teren<br>cat. II                                     | 100 m3 | 6,778    | 988,10                                    | 6 697,34                                                   |
|            | 2932260003504    | Excavator pe scule cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                     | h-ut   | 17,095   | 482,00                                    | 6 697,34                                                   |
| 2          | TsA20B           | Sapatura manuala de<br>pamint, in taluzuri, la<br>debloc sapate cu excavator<br>sau sereper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu                                                       | m3     | 20,336   | 175,04                                    | 3 559,40                                                   |
|            | 9319060018906    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 41,890   | 84,97                                     | 3 559,40                                                   |
| 3          | TsD01B           | Impastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>stapinarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 203,166  | 26,34                                     | 5 351,54                                                   |
|            | 9310060019300    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 62,981   | 84,97                                     | 5 351,54                                                   |


| 1 | 2 | 3                                                    | 4        | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------------------|----------|---|---|------------------|
|   |   | Total (I3+Asigur                                     | 100,00 + |   |   | 78 654,23        |
|   |   | Cheltuieli transport depozitare material (I3) * 4 %  | 4,00 %   |   |   | 992,66           |
|   |   | Total (I3+Asigur+Cheltui                             | 100,00 + |   |   | 79 646,89        |
|   |   | Cheltuieli de regie (I3+Asigur+Cheltui) * 14,5 %     | 14,50 %  |   |   | 11 546,71        |
|   |   | Total (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui                     | 100,00 + |   |   | 90 538,00        |
|   |   | Beneficiu de deviz (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui) * 6 % | 6,00 %   |   |   | 5 430,48         |
|   |   | Total (I3+Asigur+Cheltui+Cheltui+Be                  | 100,00 + |   |   | 95 938,48        |
|   |   | nefi                                                 |          |   |   |                  |
|   |   | <b>Total capital:</b>                                |          |   |   | <b>95 938,48</b> |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                              |          |   |   | <b>30 503,01</b> |

|  |                                 |              |                   |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------|
|  | Total                           | lei          | 364 100,13        |
|  | Ridicarea topografica 1:872 m,1 | 10627,67 lei | 10 627,67         |
|  | Total (I3+Ridica                | 100,00 +     | 374 722,82        |
|  | TVA (I3+Ridica) * 20 %          | 20,00 %      | 74 944,56         |
|  | Total (I3+Ridica+TVA            | 100,00 +     | 449 667,38        |
|  | Crabka H2,C                     | 0,00 %       | 0,00              |
|  | Cronometr                       | lei          | 449 667,39        |
|  | <b>TOTAL, proces-verbal:</b>    |              |                   |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>         |              | <b>449 667,39</b> |

## INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Conspaz Engineering"  
(denomirea)

Director E. Ciurpata  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



## APROBAT:

Investitor  
SRL "Oshel-gaz"  
(denumirea)

Director general Gl. Muntean  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



*[Handwritten signatures and notes]*

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Comisia de verificare in anul \_\_\_\_\_ a fost presedinita de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Membru al comisiei de verificare a obiectivelor  
organizate la proiectare \_\_\_\_\_  
Serviciu \_\_\_\_\_

Organismul de executie \_\_\_\_\_

Organul Supravegherii la \_\_\_\_\_ Statul R.M. \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

Actiunea de verificare a obiectivelor stabilite la constructia si instalarea de instalatii  
in anul \_\_\_\_\_

OPCAZIA A OSTRIE PENTRU RECUPERARE

Se prezinta constructia materialului folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de constructie  
documentatia executiei conform planurilor de executie si a planurilor de executie

OSTRIE A OSTRIE PENTRU RECUPERARE

Prezentate conform planurilor de executie si a planurilor de executie

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie

OSTRIE A OSTRIE PENTRU RECUPERARE

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie

Se prezinta materialul folosit pentru executarea si produsul de  
construcție conform planurilor de executie si a planurilor de executie



DECLARAȚIE DE INTERES DE Pondere

În calitate de reprezentant al organizației de construcții, am fost executat în calitate de reprezentant al organizației de construcții în cadrul proiectului de construcții NCM 0.05.01 2014.

Am declarat în prezenta declarație de interes de pondere că nu am avut niciun fel de relație cu beneficiarii organizației de construcții în cadrul proiectului de construcții NCM 0.05.01 2014.

DECLARAȚIE DE INTERES DE Pondere

Președintele comisiunii

Reprezentant

Organizației de construcții

Reprezentant al

organizației de construcții

Reprezentant

Organizației de construcții

DECLARAȚIE DE INTERES DE Pondere

Reprezentant

Organizației de construcții

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »**  
**(g/d Pjoasă PRG Nr. )»**

s. Tahnăuți r. Rezina

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Lttotal = 1872 m ; Ot. Lttotal = 64 m.l.**

**(teava PE Ø90mm-59 m; Ø75mm-125 m; Ø50mm-391 m; Ø40mm-891 m;**

**Ø32mm-406 m; Mufa PE: Ø90-2 buc; Ø50-2 buc; Ø40-2 buc; Ø32-55 buc.; Teu PE:**

**Ø90\*90-1 buc.; Ø90\*40-1 buc.; Ø90\*32-1 buc.; Ø75\*50-2 buc.; Ø50\*40-1 buc.;**

**Ø50\*32-7 buc.; Ø40\*32-16 buc.; Ø32\*32-2 buc.; Reducție PE: Ø90\*75-1 buc.;**

**Ø90\*50-1 buc.; Ø75\*40-1 buc.; Ø50\*40-2 buc.; Ø50\*32-1 buc.; Ø40\*32-5 buc.;**

**Trecere PE/OL: Ø32x25-32 buc.; tub de protecție: Ø63-4 buc\*8m=32m.l.;**

**Teava Otel: Ø20-64 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.81-20-AGE

este elaborat de

SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor august 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor septembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de încercări)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « 27 » 09 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Iu. Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_

SRL "ConsgazEngineering"

V. Isac

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »  
(PRG Nr. )

s. Tahnăuți r. Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

\_\_\_\_\_  
Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu. Cușnir  
(, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
Inginer șef proiect  
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: \_\_\_\_\_  
Inginer STP Filiala “Rezina -Gaz” O. Calina  
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general \_\_\_\_\_  
SRL “ConsgazEngineering”  
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 reglatoare tip FRG/2MB (100 m<sup>3</sup>), nr. 5192/00070 și nr. 5192/00069, Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. Teava Pmedie PE: Ø40mm-15 m; Teu PE: Ø40\*40-1 buc.; Mufa PE: Ø40-2 buc.; Trecere PE/OL: Ø90x89-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; tub de protecție: Ø75-9m.l.; teava metal Ø 89 mm-1 m.l.; Ø 40 mm-1,5 m.l.;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr 81-20-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor septembrie 2024 Finisarea lucrărilor septembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 27 » 09 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Iu. Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"



356  
03.05.2024

- alte obligații ale părților în legătură cu rezilierea contractului.

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor.

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul se va îndeplini în termenii coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## **11. Transmiterea și recepționarea Obiectului**

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## **12. Soluționarea litigiilor**

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## **13. Dispoziții finale**

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.


## **14. Adresele juridice și rechizitele părților**


### **“Antreprenor”**

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36FN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b FNEGMD22897  
IDNO 1018606001403

### **“Beneficiar”**

SRL “Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director  E. Cumpata

Director interimar  Gh. Munteanu






| 1 | 2                             | 3           | 4 | 5 | 6 | 7          |
|---|-------------------------------|-------------|---|---|---|------------|
|   | Tota                          | lei         |   |   |   | 82.719,98  |
|   | Ridicarea fotografică 851 lei | 2586,95 lei |   |   |   | 2.886,95   |
|   | Total H.C. / taxa             | 100,00 %    |   |   |   | 85.606,93  |
|   | TVA 613-Ridicarea 851 lei     | 20,00 %     |   |   |   | 17.061,25  |
|   | Total TVA / taxa TVA          | 100,00 %    |   |   |   | 17.061,25  |
|   | Costul net                    | 0,00 %      |   |   |   | 0,00       |
|   | Costul brut                   | lei         |   |   |   | 102.668,18 |
|   | TOTAI proces-verbal:          |             |   |   |   |            |
|   | Inclusiv salariu              |             |   |   |   | 102.668,18 |


## INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons gaz Engineering"  
(beneficiar)

Director:  P. I. 12.12.1971  
CNP 12.12.1971 (pentru toate actele de executie)


## APROBARE:

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(beneficiar)

Director:  P. I. 12.12.1971  
CNP 12.12.1971 (pentru toate actele de executie)

L.S









Anunciator: S&P "Coșci" Engineering  
 (Contractant)

Beneficiar: SRL "Orbiel-gaz"  
 (Contractor)

Obiect: Cazducel de presiune joasă de la  
 PRC Nr. 1000, Giulești

Valoarea estimată a lucrărilor: 155.335,47 lei

# **Proces-verbal** de recepție a lucrărilor executate pe 16 octombrie nr. 2024

| Nr. crt. | Nr. ord. de plată | Descrierea lucrării                                                                    | Unitate de măsură | Cantitate | Preț unitar (lei) | Valoarea totală (lei) |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|          |                   |                                                                                        |                   |           |                   |                       |
| 1        | 1000              | L. Coșci - Leșii armat - 12, joasă.                                                    | m                 | 12        | 12.000            | 144.000               |
|          |                   | Săpătură mecanică cu excavator - 0,40-0,70 m, cu rată de înclinare internă și deșeu cu | m <sup>3</sup>    | 2.175     | 1.100             | 2.392.500             |
|          |                   | Etanșarea cu mortar cu consistență naturală, aplicare în cavități terestruice          | m <sup>3</sup>    | 4,50      | 1.500             | 6.750                 |
|          |                   | Săpătură mecanică cu excavator - 0,40-0,70 m, cu rată de înclinare internă și deșeu cu | m <sup>3</sup>    | 1.500     | 1.100             | 1.650.000             |
|          |                   | Etanșarea cu mortar cu consistență naturală, aplicare în cavități terestruice          | m <sup>3</sup>    | 1,50      | 1.500             | 2.250                 |
|          |                   | Săpătură mecanică cu excavator - 0,40-0,70 m, cu rată de înclinare internă și deșeu cu | m <sup>3</sup>    | 1.500     | 1.100             | 1.650.000             |
|          |                   | Etanșarea cu mortar cu consistență naturală, aplicare în cavități terestruice          | m <sup>3</sup>    | 1,50      | 1.500             | 2.250                 |
| 2        | 1000              | Manopera calificată                                                                    | ora               | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |
|          |                   | Impozitarea cu lopată și                                                               | m <sup>3</sup>    | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |
|          |                   | Manopera calificată                                                                    | ora               | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |
| 3        | 1000              | Manopera calificată                                                                    | ora               | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |
|          |                   | Impozitarea cu lopată și                                                               | m <sup>3</sup>    | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |
|          |                   | Manopera calificată                                                                    | ora               | 1.000     | 1.500             | 1.500.000             |

| 1           | 2                                                  | 3            | 4     | 5        | 6                 | 7 |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------|-------|----------|-------------------|---|
| 1012 000000 | Totale:                                            | Font         | 1.385 | 84,97    | 60,8              |   |
| 40000000    | Manutenzione m. CSM                                | Lavori       | 2.217 | 34,97    | 8,55              |   |
| 10000000    | Attrezzatura (m. CSM)                              | m3           | 1.552 | 1.068,00 | 589,96            |   |
|             | Font                                               | litri        |       |          | 11.314,95         |   |
|             | Assegnazione materiale medicato<br>(litri) 24 %    | 34,96 %      |       |          | 2.992,55          |   |
|             | Totale H3 Assegn.                                  | 100,00 %     |       |          | 31.700,00         |   |
|             | Costo H3 Assegn. (Assegn. Asse-<br>gnato) 10) 24 % | 12,27 %      |       |          | 20,15             |   |
|             | Totale H3 Assegn. (Costo)                          | 100,00 %     |       |          | 26.409,75         |   |
|             | Costo H3 Assegn.                                   | 14,20 %      |       |          | 3.129,7           |   |
|             | (H3 Assegn. (Costo) 24 % 24 %<br>Costo)            | 100,00 %     |       |          | 20.512,11         |   |
|             | H3 Assegn. (Costo+Cheltui<br>Assegn. Assegn.)      | 1,00 %       |       |          | 1.676,85          |   |
|             | (H3 Assegn. (Costo+Cheltui+<br>Assegn.)            |              |       |          |                   |   |
|             | Font                                               | 100,00 %     |       |          | 26.635,00         |   |
|             | H3 Assegn. (Costo+Cheltui+Be-<br>nef.)             |              |       |          |                   |   |
|             | <b>Totale capitolo:</b>                            |              |       |          | <b>29.626,05</b>  |   |
|             | <b>Inclusiv salariale</b>                          |              |       |          | <b>12.470,64</b>  |   |
|             | <b>Total</b>                                       | <b>litri</b> |       |          | <b>177.820,13</b> |   |
|             | Riduzione topografica 24 m3                        | 1.649,83 m3  |       |          | 1.649,83          |   |
|             | Totale H3 Font                                     | 100,00 %     |       |          | 129.417,56        |   |
|             | Font H3 Font 20 %                                  | 20,00 %      |       |          | 25.883,51         |   |
|             | Totale H3 Font (IVA)                               | 100,00 %     |       |          | 129.417,56        |   |
|             | Costo H3 Font                                      | 1,00 %       |       |          | 0,00              |   |
|             | Costo H3 Font                                      | 12           |       |          | 155.275,07        |   |
|             | <b>TOTAL, per cento della:</b>                     |              |       |          | <b>155.375,07</b> |   |
|             | <b>Inclusiv salariale</b>                          |              |       |          |                   |   |

## INTOCUMIT

Ante-presenza (suggerimento)  
SRL "Unica" (suggerimento)  
(denominazione)

Denominazione (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)

Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)

## APPROBATO

Investitore  
SRL "Unica" (suggerimento)  
(denominazione)

Denominazione (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)

Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)

Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)

Suggerimento (suggerimento)  
Suggerimento (suggerimento)



| 1 | 2                                                | 3 | 4           | 5 | 6 | 7                 |
|---|--------------------------------------------------|---|-------------|---|---|-------------------|
|   | Cheltuieli necesare                              |   | 17.50%      |   |   | 17.498,6          |
|   | (HIS+asigurări+Cheltuieli)                       |   |             |   |   |                   |
|   | <b>Total</b>                                     |   | 100,00%     |   |   | 87.452,83         |
|   | HIS+Asigurări+Cheltuieli                         |   |             |   |   |                   |
|   | Beneficiu de divident                            |   | 6,16%       |   |   | 5.387,97          |
|   | (HIS+asigurări+Cheltuieli+Beneficiu de divident) |   |             |   |   |                   |
|   | <b>Total</b>                                     |   | 100,00%     |   |   | 92.840,80         |
|   | HIS+Asigurări+Cheltuieli+Beneficiu de divident   |   |             |   |   |                   |
|   | <b>Total capital:</b>                            |   |             |   |   | <b>90.642,42</b>  |
|   | <b>Activul salarizat</b>                         |   |             |   |   | <b>35.145,83</b>  |
|   |                                                  |   |             |   |   |                   |
|   | <b>Total</b>                                     |   |             |   |   | <b>235.190,40</b> |
|   | Realizarea obligațiilor financiare               |   | 6285,63 lei |   |   | 4.286,64          |
|   | Total HIS+Realiz.                                |   | 100,00%     |   |   | 239.476,74        |
|   | TVA (HIS+Realiz.) * 20%                          |   | 52,00 lei   |   |   | 37.857,94         |
|   | <b>Total HIS+Realiz.+TVA</b>                     |   |             |   |   | <b>277.334,68</b> |
|   | Dividend 25%                                     |   | 60,00 lei   |   |   | 5,00              |
|   | <b>Total</b>                                     |   |             |   |   | <b>277.374,68</b> |
|   | <b>Total capital necesar investiției</b>         |   |             |   |   | <b>400.074,24</b> |
|   | <b>Activul salarizat</b>                         |   |             |   |   |                   |

## INTRODUCERE

Amplasamentul gazelor (Societate) este  
 Sărbăntoș, România  
 (Societate)

Directia: Sărbăntoș, România  
 (Societate, România, România, România)

## ACORDAT

Investiția  
 SRL "Orhei-gaz"  
 (Societate)

Investiția în capital  
 (Societate, România, România, România)

US



# ACTIVITATE COMISIE DE RECEPTIE

1. Locul de construcție = nr. 7, an în care s-a realizat în vedere de plan în corespundere cu proiectul și în conformitate cu planul de proiectare N° 1000/1000 din 2014.

2. Locul de recepție se consideră recepție, în cazul în care este în conformitate cu planul de proiectare N° 1000/1000 din 2014.

## GRATULUL DE RECEPTIE DE

Președintele

Reprezentant

Organizației de

Reprezentant

organizației de

Reprezentant

Organizației de

RECEPȚIA DE RECEPTIE

Reprezentant

Organizației de

Organizației de



ANEXA nr. 1 (COMISIA DE RECEPTIE)

1. Lucrările de proiectare prezentate au fost examinate și au depun la corespundere cu necesitățile solicitelor nr. 14.000.000.000.000.

2. Obiectul prezentat poartă denumirea și a început să se lucreze la de către beneficiar în conformitate cu termenii și condițiile anexate la contractul nr. 14.000.000.000.000.

## OBIECTUL DE RECEPTIE DE PROIECTARE

1. Obiectul de proiectare

2. Obiectul de proiectare

3. Obiectul de proiectare

4. Obiectul de proiectare

5. Obiectul de proiectare

6. Obiectul de proiectare

7. Obiectul de proiectare

8. Obiectul de proiectare

9. Obiectul de proiectare

10. Obiectul de proiectare

Act: de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor

Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din ora Teleor  
1976-1980

de Teleor

\_\_\_\_\_

Costa de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor

\_\_\_\_\_ Yleconfractor SRL "Orban Teleor"

de Teleor

(data de recepție)

Membru comisie de recepție

organizației de proiectare inginer șef proiect

de Teleor

(nume, prenume, funcție)

organizației de exploatare: inginer șef filiala "Teleor"

de Teleor

(data de recepție)

Organism tehnico-întreținere tehnic de Stat a R.M. Proiectare

de Teleor

A.S. ABILITAT

Antreprenorul general

SRL "Conspazinghera"

(data de recepție)

Aprovisionarea cu gaze a obiectului final de construcție

Aprovisionarea cu gaze

de locuit din ora Teleor

Proiectul subteran de alimentare cu gaze

Proiectul PE 1 Ø63mm-800mm PE 1 Ø100mm-1000mm; Teu PE 1 Ø63-1000mm; Maja 1 Ø63-600mm; Dop 1 Ø63-1000mm; PE 1 Ø63-1000mm

Obiectul final de construcție Aprovisionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din ora Teleor

(data de recepție)

de către org. de subantrepriza

\_\_\_\_\_ In. 57/26.12.2012 AGH de recepție de SRL "Conspazinghera"

(data de recepție)

Aprovisionarea sistemului de alimentare cu gaze a obiectului final de construcție

Proiectul PE 1 Ø63mm-800mm PE 1 Ø100mm-1000mm; Teu PE 1 Ø63-1000mm; Maja 1 Ø63-600mm; Dop 1 Ø63-1000mm; PE 1 Ø63-1000mm

(data de recepție)

A. Documentația tehnică de proiectare a construcției este prezentă în forma prevăzută de NCM GL05-1/2011.

Costul de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor este aprobat de comisia de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor. Costul de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor este aprobat de comisia de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor. Costul de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor este aprobat de comisia de recepție a instalațiilor din cadrul rețelei de gaze și sisteme de distribuție a gazelor.

Costul de recepție

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(data de recepție)

## DECIZIA COMITETULUI DE RECEPTIE

1. Lucrările de construcții executate au fost acceptate întru deplină satisfacție în conformitate cu proiectul și procedurile în vigoare (SR EN 12501-2010).
2. Obiectul prezentat la act de recepție se consideră recepționat de către Comitetul de recepție cu următoarele încheieturi anexate: data: \_\_\_\_\_

## ANEXA 1 - ACT DE RECEPTIE

Președintele comitei \_\_\_\_\_

Iu. Cusnir

Reprezentant:

Organizația de proiectare \_\_\_\_\_

Ol. Neșu

Reprezentant:

Organizația de proiectare \_\_\_\_\_

Vi. Căpănu

Reprezentant:

Organizația de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL PRESENTAT

Reprezentant:

Organizația de proiectare \_\_\_\_\_

Grigoriu Eugenia

Actul de recepție este a obiectului în discuție de către comisia din sistemul de distribuție a gazelor

„Apresă” - gaze cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenești  
(ghid. C. 2014)

cu numărul \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_ 2014.

Comisia de recepție este compusă din: președintele comisiilor reprezentanți beneficiarului

\_\_\_\_\_  
Președintele SRI „Gaze-Gaz” \_\_\_\_\_  
Comandant

Membrii comisiilor reprezentanți

organizației de distribuție: Apresă \_\_\_\_\_  
Beneficiarul \_\_\_\_\_

organizației de exploatare: Apresă \_\_\_\_\_  
Beneficiarul \_\_\_\_\_

Organul Supravegherii Energetice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_  
Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul

Beneficiarul \_\_\_\_\_  
Beneficiarul \_\_\_\_\_

Comisia pentru recepția obiectului finisat de construcție: Apresă \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_

Beneficiarul \_\_\_\_\_



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti (g/d Pmedie )»

or. Telenesti

"26" 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =853 m;

(teava PE : Ø63mm-853 m; SA PE : Ø75\*63-1 buc; Teu PE: Ø63\*63-1 buc; Mufa PE Ø63-6 buc; Dop PE Ø63-1 buc; Trecere PE/OL 63x57-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL, CandisGaz

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024

Finisarea lucrarilor august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cusnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ Gh. Negrei

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ T. Cazacu

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ Ruslan DENISCAN

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V. Isac

SRL "ConsgazEngineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

«Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or.Telenești  
(g/d Pjoasă sect.Mihalasa )»

or.Telenești

26 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cusnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh.Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenești -Gaz"

T.Cazacu

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție «Aprovizionarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din or.Telenești »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =544 m; Otel Lttotal=34m ;  
(teava PE: Ø75mm-193m; Ø63mm-140 m; Ø50mm-156 m; Ø32mm-55 m; teu PE :  
Ø75\*32-8 buc; Ø63\*32-1buc.; Ø50\*32-8buc.; Reductie PE : Ø75\*63- 1buc.;  
Ø63\*50- 1buc.; Mufa PE Ø75-1 buc; Ø32-34 buc; Dop PE Ø50-1 buc; Trecere  
PE/OL 32x25-17 buc.; teava metal: Ø20-34 m.)

La obiectul finisat al construcției «Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
or.Telenești»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024

Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
NCM G.05.01-2014.

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentația executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

Iu. Cusnir

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

Gh. Negrei C.2

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

T. Cazacu

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

Ruslan

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general \_\_\_\_\_

V. Isac

SRL "Consgaz Engineering"

Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti  
( PRG ) »

or. Telenesti

26 09 2024

Comisia de recepție in componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele , prenumele ,functia)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG2MB (100 m<sup>3</sup>/h), Nr. U2120

13441/00088 si Nr. U2350 29916/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ;

Robinet bila flansa Ø65mm-1 un.; teava metal: Ø 50 mm-1 m; Ø 76 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024 Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cușnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ Gh. Negrei

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ I. Cazacu

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ Ruslan DEMISCAN

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "Consgaz Engineering" V. Isac

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti  
(g/d Pjoasă ) »**

or. Telenesti

"26" 09 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cusnir

(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect

Gh. Negrei

(Numele, prenumele, functia)

organizației de exploatare: Inginer-Şef Filiala "Telenesti -Gaz"

T. Cazacu

( Numele, prenumele, functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. Inspector ISTG

( Numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1413 m; Otel Ltotal=104m ;  
(teava PE: Ø75mm-197m; Ø63mm-301 m; Ø50mm-244 m; Ø40mm-248 m;  
Ø32mm-423 m; teu PE: Ø75\*75-1 buc; Ø75\*63-1 buc; Ø75\*50-1 buc; Ø75\*32-6  
buc; Ø63\*32-9buc.; Ø50\*32-13buc.; Ø40\*32-9 buc.; Ø32\*32-12 buc.; Reductie PE:  
Ø75\*63-1buc.; Ø75\*40-1buc.; Ø63\*50- 1buc.; Ø63\*40-1buc.; Ø50\*32-2 buc.;  
Ø40\*32-2 buc.; Mufa PE: Ø75-2 buc; Ø63-1 buc; Ø50-1 buc; Ø32-101 buc; Dop PE  
Ø32-1 buc; Trecere PE/OL 32x25-52 buc.; teava metal: Ø20-104 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 57/26.P-2019-AGE este elaborat de SRL "CandisGaz"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor septembrie 2024

Finisarea lucrarilor septembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPTIAT DE :

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu. Cusnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ Gh. Negrei

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ T. Cazacu

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V. Isac

OBIECTUL ESTE PREDAT:

**Contract de antrepriză nr.04/2024**  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

25 martie 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, amândoi denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**I. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. Orh-07-13/03-2024 „Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Olișcani, r-n Săldănești”, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olișcani, r-nul Săldănești” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,012 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 2,521 km; PRG cu 2 regulatoare FRG/2MB “Cmudapm” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01-2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt relectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constauie **595 249 lei** (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală

[Semnătură și stampă]  
[Data și ora]  
[Data și ora]

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr 721 din 02.02.1995 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârile Guvernului nr.285 din 23.05.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

## 12. Adresele juridice și rechizitele părților


### “Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Cămin, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/c FNEGMD22897  
IDNO 1018606001403

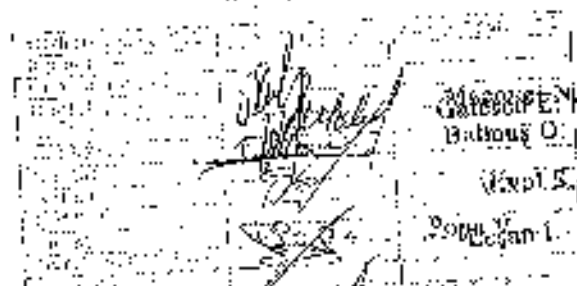
### “Beneficiar”

SRL “Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN:MD04VI022510700000003  
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/c VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director  R. Cumpala

Director internat  G. Munteanu

G. Munteanu



## A C O R D

de modificare a contractului de antrepriză nr.04/2024 din 25.03.2024  
pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului

11.09.2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Cumpata, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Acord cu privire la următoarele:

### 1. Obiectul acordului.

1.1 În baza Procesului verbal al ședinței grupului de lucru pentru achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor din 10.09.2024 privind constatarea modificărilor volumului de lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 61-2021-AGE „Gazificarea s. Olișcani, r-nul Șoldănești”, Părțile au convenit a include în contractul de antrepriză nr. 04/2024 din 25.03.2024 pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului (în continuare - Contract), următoarele modificări:

1.1.1. În pct. 2.1. al Contractului, textul 595 249 lei (cinci sute nouăzeci și cinci mii două sute patruzeci și nouă) lei, 00 bani, inclusiv TVA, se înlocuiește cu textul "654 749 (șase sute cincizeci și patru mii șapte sute patruzeci și nouă) lei, 19 bani, inclusiv TVA".

1.1.2. Punctul 3.1. al Contractului se modifică și va avea următorul conținut:

"3.1. Termenul de executare a lucrărilor de construcție-montare - până la 01 decembrie 2024, termenul maxim de dare în exploatare a obiectului - până la 15 decembrie 2024"

### 2. Actiunea prezentului acord.

2.1. Prezentul acord intră în vigoare din momentul semnării lui de ambele părți.

2.2. Toate înțelegerile anterioare ale Părților ce contravin prezentului acord își pierd valabilitatea din momentul intrării în vigoare a acordului dat.

2.3. În caz de apariție a unor divergențe dintre prevederile Contractului și prezentul acord, urmează a fi aplicate prevederile ultimului.

### 3. Alte clauze.

3.1. Acordul poate fi modificat sau completat la înțelegerea părților.

3.2. Prezentul acord, din momentul semnării lui, devine parte integră a Contractului.

3.3. În cazul apariției unor divergențe, Părțile se obligă să depună toate eforturile pentru aplanarea acestora pe cale amiabilă prin negocieri. În cazul nesoluționării, litigiul va fi supus spre examinare în instanța de judecată.

### Adresele și rechizitele părților:

#### “Antreprenor”

SRL “Consgaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22897  
IDNO 1018606001403

Director  E. Cumpata



#### “Beneficiar”

SRL „Orhei – Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mahu 121  
IBAN: MD04VI0225107000000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director interimar  Gh. Munteanu



Antreprinder SRL "Cons gaz Engineering"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhel-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
 PRG nr. 24 s.Oliscani, r-l  
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 328 171,97 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2024

| Nr<br>ord. | Simbol<br>norme | Denumirea lucrarilor                                                                                                                                                                                                               | U.M.   | Cantitate | Preț<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei+I.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei+I.M.) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>I. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                                            |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in depozit teren<br>catg. II                                     | 100 m3 | 6,192     | 988,10                                    | 6 118,32                                                   |
|            | 2532263002581   | Excavator pe senile cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                     | b-ut   | 12,694    | 482,00                                    | 6 118,32                                                   |
| 2          | TsA20B          | Sapatura manuala de<br>pamint in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator<br>sau scoper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu                                                          | m3     | 18,576    | 175,04                                    | 3 251,51                                                   |
|            | 931605301993E   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | b-ura  | 38,267    | 84,97                                     | 3 251,51                                                   |
| 3          | TsD01B          | Împrăștierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pina la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfarinarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 185,760   | 26,34                                     | 4 893,05                                                   |
|            | 92 0360019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | b-cm   | 57,586    | 84,97                                     | 4 893,05                                                   |
| 4          | TsD02A1         | Împrăștierea pamintului<br>afinat provenit din teren                                                                                                                                                                               | 100 m3 | 4,334     | 427,28                                    | 1 851,85                                                   |

| 1 | 2 | 3                                                         | 4        | 5 | 6 | 7         |
|---|---|-----------------------------------------------------------|----------|---|---|-----------|
|   |   | Total (I3+Asigur+Cheltu                                   | 100,00 + |   |   | 54 902,83 |
|   |   | Cheltuieli de regie<br>(I13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %       | 14,50 %  |   |   | 7 832,37  |
|   |   | Total<br>D3 -Asigur+Cheltu+Cheltu                         | 100,00 + |   |   | 6 832,39  |
|   |   | Beneficiu de dezis<br>(I13+Asigur+Cheltu+Cheltu) *<br>6 % | 6,00 %   |   |   | 3 729,97  |
|   |   | Total<br>D3-Asigur+Cheltu+Cheltu+De<br>zis                | 100,00 + |   |   | 65 542,87 |
|   |   | <b>Total capital:</b>                                     |          |   |   | 65 542,87 |
|   |   | <b>Inclusiv salariu</b>                                   |          |   |   | 28 546,70 |

|  |  |                                 |             |  |  |            |
|--|--|---------------------------------|-------------|--|--|------------|
|  |  | Total                           | lei         |  |  | 255 811,40 |
|  |  | Ridicarea topografica 1348 m.l. | 7563,24 lei |  |  | 7 663,24   |
|  |  | Total (I3+Ridica)               | 100,00 +    |  |  | 273 478,64 |
|  |  | TVA (D3+Ridica) * 20 %          | 20,00 %     |  |  | 54 695,73  |
|  |  | Total (I3+Ridica+TVA            | 100,00 +    |  |  | 328 171,97 |
|  |  | Clasa HEC                       | 0,00 %      |  |  | 0,00       |
|  |  | Clasa HEC                       | lei         |  |  | 328 171,97 |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:</b>     |             |  |  | 328 171,97 |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>         |             |  |  |            |

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons gaz Engineering"  
(denumirea)

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"

(denumirea)

Director E. Ciurpata  
(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(functia, numele, prenumele, semnatura)



*[Signature]*  
Gh. Munteanu  
*[Signature]*  
Verificat *[Signature]*

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect **Gazoduct de presiune joasa de la  
 PRG nr. 26 s.Oliscani, r-l  
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate 326 577,22 lei

**Proccs - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe noiembrie an 2024

| Nr<br>ori. | Simbol<br>marce | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate | Pret<br>incluziv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                   |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | 1sC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                 | 100 m3 | 5,532     | 988,10                                    | 5 466,17                                                   |
| 2          | 2652250001501   | Excavator pe scurta cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 me                                                                                                                                               | h-ct   | 11,341    | 482,00                                    | 5 466,17                                                   |
|            | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                 | m3     | 16,596    | 175,04                                    | 2 904,94                                                   |
|            | 5210950019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-ora  | 34,188    | 84,97                                     | 2 904,94                                                   |
| 3          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pna la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 168,960   | 26,34                                     | 4 371,50                                                   |
|            | 9310050019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                      | h-ora  | 51,448    | 84,97                                     | 4 371,50                                                   |

| 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   | <b>Total capital:</b>   |   |   |   | <b>67 806,99</b> |
|   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>21 962,13</b> |

|  |                                  |              |                   |
|--|----------------------------------|--------------|-------------------|
|  | Total                            | lei          | 265 301,25        |
|  | Ridicarea topografică : 382 m l. | 68 16,43 lei | 6 846,43          |
|  | Total HJ-Ridica                  | 100,00 :     | 272 147,68        |
|  | I.V.A (12+Ridica) * 20 %         | 20,00 %      | 54 429,54         |
|  | Total HJ - Ridica-I.V.A          | 100,00 +     | 326 577,22        |
|  | Ceasuri HJIC                     | 0,00 %       | 0,00              |
|  | Ceasuri HJIC                     | lei          | 326 577,22        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:</b>      |              | <b>326 577,22</b> |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>          |              |                   |

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consorz Engineering"

(denumirea)

Director: E. Cumpara

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

SRL "Orfex-paz"

(denumirea)

Director interimar: G. Murdeanu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Benificiar: Benificiar

**Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie**  
**Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr. 1 s.Oliscani r.Soldanesti**  
**Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D75-32 si**  
**supraterana Ot D20 Ltot=1443,0 m.l.**

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei Gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare ISP "GAZMOLPROIECT" SRL  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu directorul filialei "Soldanesti -gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit particulare din s. Oliscani r. Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 Ltot= 1443,0 m.l. : inclusiv PE80 SDR17,6 Ø75x4,3,0 l=217,0m.l., Ø63x3,6l=372,0m.l., PE80 SDR11 Ø50x4,6l=317,0m.l., Ø40x3,7l=404,0m.l., Ø32x3,0l=295,0m.l. otel d20x2,8 l=60,0 m.l. robinet flansa D 80-1 buc, flansa D 80-2 buc., robinet bila d20-30 buc, (tee50/32-7 buc mufa75-3buc, mufa32-53buc, tee40/32-12 buc, reducere40/32-4buc, tee50/32-7buc, tee32-3buc, tee75-1buc, tee75/32-3buc, tee75/40-1buc, tee63/32-4buc, mufa50-1buc, mufa40-1buc, reducere50/40-3buc., reducere75/50-1buc, reducere75/63-1buc reducere63/50-1buc.),  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre "GAZMOLPROIECT" SRL  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01-2014  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspecctarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)  
(tipuri de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor  
NCM G.05.01-2014

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie  
anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de proiectare

(semnatura)

Reprezentantul organizatiei de exploatare

(semnatura)

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

(semnatura)

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 63-32 si supraterana din otel D20

Ltot=1608,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului vicedirector SRL "Orhei-gaz" Iu. Cusnir  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 63-32 Ltot=1608,0 m.l. ; inclusiv PE80SDR11 Ø 63x3,6 l=201,0 m.l., PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=461,0m.l., Ø 40x3,7 l=463,0m.l., Ø 32x3,0 l=423,0m.l., otel Ø 20x2,8 l=60,0 m.l., robinet bila D20-31 buc., robinet flansa D65-1 buc, flansa D65-2 buc, tee32-4 buc, reducere40/32-7buc, tee40/32-5 buc, mufa 32-47 buc, reducere50/40-4buc, tee50/32-7 buc, mufa40-4buc,tee63/32-1buc, tee63/50-2buc, mufa50-6buc, reducere63/50-2buc,tee50-2buc., tee63/50-2buc, tee63/40-1buc, tee50/40-1buc, reducere50/32-1buc, mufa63-2buc,tee63-1buc.)

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

Inceputul lucrarilor august 2024, finisarea lucrarilor noiembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



**Contract**  
**DE ANTREPRIZĂ Nr.80**  
**privind achiziția de valoare mica**

" 13 " decembrie 2024

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mica între **Primăria comunei Tareuca raionul Rezina** cu sediul în s.Țareuca r-ul Rezina str.\_\_\_\_\_, telefon: 0254-33-5-15 , fax: 0254-33-2-36 , IDNO **1007601005431** reprezentat prin **Primar Platon Vasile** , în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **Congaz-Engineering SRL**,

(denumirea operatorului economic

cu sediul în mun.Orhei str.Unirii 128, telefon: 069588795,079060028 , , IDNO 1018606001403  
(localitatea)

, reprezentat prin **Director Cumpata Elvira** , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de extindere a Gazificării s.Tareuca, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea s.Tahnauti, construcția gazoductului de presiune medie PRG nr.2** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau

unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024 , recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE CONTRACTULUI

Condiții special nu sunt

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**Congaz-Engineering SRL**

Adresa poștală:mun.Orhei str.Unirii 128  
Telefon:069588795,079060028  
Cod fiscal:1018606001403  
Banca:BC Energbanc SASux.Orhei  
Cod:ENEGMD22897  
IBAN- MD36EN000002224310119897

#### BENEFICIARUL

**Primăria s. Țareuca raionul Rezina**

Adresa poștală:s.Țareuca Rezina  
Telefon : 0 254- 33-2-36  
Cod fiscal: 1007601005431  
Banca:MF TT Rezina  
Cod:TREZMD2X  
IBAN-MD96TRPDBB313120C10946AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

#### BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.12.16 10:58:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Platon Vasile  
Date: 2024.12.16 10:08:21 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 1

la Contractul nr. 80

Din „13” decembrie 2024

### SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod CPV                  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1  | <b>Lucrări de extindere a</b><br><b><u>Gazificării s.Tareuca, construcția</u></b><br><b><u>gazoductului de presiune medie</u></b><br><b><u>PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea</u></b><br><b><u>s.Tahnauti, construcția</u></b><br><b><u>gazoductului de presiune medie</u></b><br><b><u>PRG nr.2</u></b> | <b><u>45231220-3</u></b> | Conform<br>formulelor<br>de deviz nr.<br>3,5,7                            | Conform<br>formulelor de<br>deviz nr. 3,5,7            |                        |
|    | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                           |                                                        |                        |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.12.16 10:59:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Platon Vasile  
Date: 2024.12.16 10:09:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Anexa nr. 2

la Contractul nr.80

Din „13” decembrie 2024

SPECIFICAȚII DE PREȚ

| N<br>r. | Denumirea<br>lucrărilor                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>CPV                   | Unit<br>atea<br>de<br>măs<br>ură | Cantit<br>atea | Prețul<br>unitar<br>Inclusiv<br>TVA | Sumalei<br>MD,<br>Inclusiv<br>TVA | Termenii<br>de<br>executare |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1       | <u>Lucrări de extindere a</u><br><u>Gazificării s.Tareuca, construcția</u><br><u>gazoductului de presiune medie</u><br><u>PRG nr14,PRG nr.15, gazificarea</u><br><u>s.Tahnauti, construcția</u><br><u>gazoductului de presiune medie</u><br><u>PRG nr.2</u> | <u>452312</u><br><u>20-3</u> | Buc.                             | 1              | <u>141 783,48</u>                   | <u>141 783,48</u>                 | 1lună                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                  |                | <u>141 783,48</u>                   | <u>141 783,48</u>                 |                             |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.12.16 10:59:39 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Platon Vasile  
Date: 2024.12.16 10:09:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria satului Isacova  
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Isacova. r-l Orhei.  
Presiune medie PRG 14-15**

Valoarea lucrarilor executate **126 899,60 lei**

## P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr.<br>crt. | Symbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1           | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|             |                 | <b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                           |                                                            |
| 1           | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 1,520     | 729,80                                    | 1 109,30                                                   |
|             | 2912260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 3,116     | 356,00                                    | 1 109,30                                                   |
| 2           | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 4,590     | 175,04                                    | 803,43                                                     |
|             | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 9,455     | 84,97                                     | 803,43                                                     |
| 3           | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului alinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 45,600    | 26,34                                     | 1 201,14                                                   |
|             | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 14,136    | 84,97                                     | 1 201,14                                                   |
| 4           | TsD02A1         | Imprastierea pamintului                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,064     | 261,61                                    | 278,35                                                     |

| 1 | 2 | 3                                                | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|--------------------------------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | TVA (H3+Ridica) * 20 %                           | 20,00 %  |   |   | 21 149,93         |
|   |   | Total H3+Ridica+TVA                              | 100,00 % |   |   | 126 899,60        |
|   |   | Ctanka H/JC                                      | 0,00 %   |   |   | 0,00              |
|   |   | CYBMOCTE                                         | lei      |   |   | 126 899,60        |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>126 899,60</b> |

INTOCMIT

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
„Consgrz-Engineering” SRL  
(denumirea)

Investitor  
Primaria satului Isacova  
(denumirea)

Director  Cumpata Elvira  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar  Burlescu Simion  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.S.



**Contract de antrepriză nr.13/2024**  
**pentru lucrări de construcție-montare a gazoductului**

29 august 2024

mun. Orhei

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoană directorului interimar, dlui Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoană administratorului, donei Elvira Ciupetz, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conținut al prezentului contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziții de valoare mică nr. *Orh-G-27/98-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Cogălniceni, r-n Rezina"*, Cod CPV 45231220-3, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 82-2022 „Gazificarea sat. Cogălniceni, r-n Rezina” (gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1.700 km; PRG cu 2 regulate FRC/2MB “Cmandapni” DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și echipajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de estimări, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01:2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și alte acte normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va orăungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt relectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicat la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de estimări, parte componentă a prezentului contract, constă în **444 891 lei** (patru sute patruzeci și patru mii opt sute nouăzeci și unu) lei, **42 bani**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilateral contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității obiectului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## **11. Transmiterea și recepționarea Obiectului**

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărâre Guvernului nr. 285 din 23.03.1996*, alte acte normative în construcție și documentația de proiect

## **12. Soluționarea litigiilor**

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## **13. Dispoziții finale**

13.1. Prezentul contract este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi încheiată în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nerezolvate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înaintate de Antreprenor, constituie parte componentă a contractului.

## **14. Adresele juridice și rechizitele părților**

### **“Antreprenor”**

SRL “Gongaz-Engineering”  
mun. Orhei, str. Unirii 128  
IBAN: MD36BN000002224310119897  
BC “Energbank” SA, fil. Orhei  
c/b FNRGMD22897  
IDNO 1018606001403

### **“Beneficiar”**


SRL “Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Măruș 121  
IBAN: MD04VI022510700000003  
BC “Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ E. Cumpăna

Director interimar \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Gă. Munteanu



Antrepriza SRL "Crisgaz-Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG**  
**nr. \_\_\_ s.Cogilniceni. r-l Rezina**

Valoarea lucrarilor executate 399 967,68 lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norma | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(lei/3 lei x 100,6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                                |
|            |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa,</b>                                                                                                                                                                                            |        |           |                                           |                                                                  |
| 1          | TsC03B          | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in depozit teren<br>catg. II                                     | 100 m3 | 5,976     | 1 014,75                                  | 6 064,15                                                         |
|            | 2392260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                     | h-ut   | 12,251    | 495,00                                    | 6 064,15                                                         |
| 2          | TsA20B          | Sapatura manuala de<br>pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator<br>sau sereper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu                                                        | m3     | 17,640    | 175,01                                    | 3 087,67                                                         |
|            | 9510660016903   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 36,338    | 84,97                                     | 3 087,67                                                         |
| 3          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului alinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pica la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfaramarea bulgarilor,<br>pamintul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 176,400   | 26,34                                     | 4 646,50                                                         |
|            | 9510660018903   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 54,684    | 84,97                                     | 4 646,50                                                         |
| 4          | TsD02A I        | Imprastierea pamintului                                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 4,212     | 474,15                                    | 1 997,13                                                         |

| 1 | 2             | 3                                                                                         | 4           | 5     | 6        | 7                 |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------------------|
|   |               | mijloace clasice beton<br>simplicu clasa C 5/4 (Bc S/B<br>75)                             |             |       |          |                   |
|   | 7:23210013200 | Detunat                                                                                   | h-cm        | 3,784 | 84,97    | 321,25            |
|   | 53:0060029520 | Mancitor deservire CM                                                                     | h-cm        | 0,426 | 84,97    | 36,20             |
|   | 2662132100001 | Beton clasa. (pt.informatie)                                                              | m3          | 1,108 | 1.250,00 | 1.385,00          |
|   |               | <b>Total</b>                                                                              | lei         |       |          | <b>56.388,63</b>  |
|   |               | Asigurarca sociala (C13) * 24 %                                                           | 24,00 %     |       |          | 6.790,27          |
|   |               | <b>Total C13+Asigur</b>                                                                   | 100,00 +    |       |          | <b>63.179,12</b>  |
|   |               | Cheltuieli transport depozitare<br>material (C13) * 4 %                                   | 4,00 %      |       |          | 459,64            |
|   |               | <b>Total C13- Asigur+Cheltu</b>                                                           | 100,00 +    |       |          | <b>63.638,77</b>  |
|   |               | Cheltuieli de regie<br>(C13+Asigur+Cheltu) * 14,5 %                                       | 14,50 %     |       |          | 9.227,62          |
|   |               | <b>Total</b>                                                                              | 100,00 +    |       |          | <b>72.866,39</b>  |
|   |               | P13+Asigur Cheltui Cheltui<br>Beneficiu de deviz<br>(P13+Asigur+Cheltui+Cheltui) *<br>6 % | 6,00 %      |       |          | 4.371,98          |
|   |               | <b>Total</b>                                                                              | 100,00 +    |       |          | <b>77.238,37</b>  |
|   |               | <b>Total capitolu</b>                                                                     |             |       |          | <b>77.238,37</b>  |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                   |             |       |          | <b>28.292,79</b>  |
|   |               | <b>Total</b>                                                                              | lei         |       |          | <b>323.844,31</b> |
|   |               | Ridicaea topografica 1469 m.                                                              | 9462,69 lei |       |          | 9.462,69          |
|   |               | <b>Total: Ridicaea</b>                                                                    | 100,00 +    |       |          | <b>333.306,40</b> |
|   |               | TVA (P13+Ridicaea) * 20 %                                                                 | 20,00 %     |       |          | 66.661,28         |
|   |               | <b>Total: P13+Ridicaea+TVA</b>                                                            | 100,00 +    |       |          | <b>399.967,68</b> |
|   |               | Cotaaja H2O                                                                               | 0,00 %      |       |          | 0,00              |
|   |               | C. uzmocti                                                                                | lei         |       |          | 399.967,68        |
|   |               | <b>TOTAL proces-verbal:</b>                                                               |             |       |          | <b>399.967,68</b> |
|   |               | <b>Inclusiv salariu</b>                                                                   |             |       |          |                   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Consputz-Engineering"

(denumirea)

Investitor

SRL "Orchel-Eng"

(denumirea)

Director



(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director interimar

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Gh. Mureanu

L.S.

Confirma:   
Ing. ST  Orchel-Eng

Antreprenor: SRL "Consgaz-Engineering"  
(denumirea)  
  
Investitor: SRL "Orhei-guz"  
(denumirea)  
  
Obiect: PRG Nr. \_\_\_\_ s.Cogilniceni r-1  
Rezina

Valoarea lucrarilor executate 33 951,49 lei

**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr<br>crt.                                       | Simbol<br>material | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate | Preț<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
| <b>1. Lucrări de construcție. Presiune medie</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                      |        |           |                                           |                                                            |
| 1                                                | TsC03B1            | Săpătura mecanică cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>internă și comandă<br>hidraulică, în pământ cu<br>umiditate naturală,<br>descărcare în depozit teren<br>catg. II                                       | 100 m3 | 0,024     | 1 014,75                                  | 24,35                                                      |
|                                                  | 295226000350       | Excavator pe șenile cu o capă cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                       | b-crt  | 0,049     | 495,00                                    | 24,35                                                      |
| 2                                                | TsA20B             | Săpătura manuală de<br>pământ, în tăluzuri, la<br>debloc săpate cu excavator<br>sau sareper, pentru<br>completarea săpăturii la<br>profilul taluzului, în teren<br>mijlociu                                                          | m3     | 0,072     | 175,02                                    | 12,60                                                      |
|                                                  | 9310060019500      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | b-crt  | 0,148     | 84,97                                     | 12,60                                                      |
| 3                                                | TsD01B             | Împresărierea cu lopată a<br>pământului afinat, în<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm, grosime, printr-o<br>aruncare de pînă la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfărîmarea bulgarilor,<br>pământul provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 0,720     | 26,34                                     | 18,97                                                      |
|                                                  | 9310060019500      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | b-crt  | 0,223     | 84,97                                     | 18,97                                                      |
| 4                                                | TsD02A1            | Împresărierea pământului<br>afinat provenit din teren<br>categoria I sau II,<br>executată cu buldozer pe                                                                                                                             | 100 m3 | 0,017     | 473,38                                    | 8,05                                                       |

| 1  | 2             | 3                                                         | 4   | 5        | 6         | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
|    | 220-254       | Post de reglare a presiunii<br>FRC/EMRC 70 m3/ora (2reg.) | buc | 1,000    | 10 950,00 | 10 950,00        |
| 30 | GB01A         | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, având Dg 32 mm            | buc | 1,000    | 1 230,00  | 1 230,00         |
| 31 | 231445-050515 | Robinet D. D 32 mm                                        | buc | 1,000    | 1 230,00  | 1 230,00         |
|    | GB01B         | Robinet cu flanșe Pn 10-<br>16, având Dn 65 mm            | buc | 1,000    | 1 680,00  | 1 680,00         |
|    | 231505-050515 | Robinet C. D-65mm                                         | buc | 1,000    | 1 680,00  | 1 680,00         |
|    |               | <b>Total</b>                                              | lei |          |           | 15 860,00        |
|    |               | Cheltuieli de paza (P3) *<br>1,2 %                        |     | 1,20 %   |           | 166,32           |
|    |               | <b>Total P3+Cheltui</b>                                   |     | 100,00 + |           | 14 026,32        |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                |     |          |           | <b>14 026,32</b> |

|  |                                                  |          |                  |
|--|--------------------------------------------------|----------|------------------|
|  | <b>Total</b>                                     | lei      | 28 292,91        |
|  | <b>Total P3</b>                                  | 100,00   | 28 292,91        |
|  | <b>TVA (P3) * 20 %</b>                           | 20,00 %  | 5 658,58         |
|  | <b>Total P3+TVA</b>                              | 100,00 + | 33 951,49        |
|  | <b>Starka MLC</b>                                | 0,00 %   | 0,00             |
|  | <b>Stimulent</b>                                 | lei      | 33 951,49        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>33 951,49</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgez-Engineering"

Investitor  
SRL "Ornel-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

Director  E. Ghibata  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Director intercalat  Gh. Muneanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

L.S.

 Bogdan Ionescu

 Ing. ST

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat. Cogîlniceni, r. Rezina »  
(g/d Pjoasă PRG Nr. )»**

s. Cogîlniceni r. Rezina

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu. Cușnir

(, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

M. Cucimenco

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a  
unor sectoare locative din s. Cogîlniceni, r. Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E Ltotal = 1470 m ; Ot. Ltotal = 90 m.l.**  
(teava PE: Ø75mm-88 m; Ø63mm-293 m; Ø50mm-443 m; Ø40mm-72 m; Ø32mm-  
573 m; **Teu PE:** Ø75\*75-2 buc.; Ø75\*32-2 buc.; Ø63\*63-1 buc.; Ø63\*32-7  
buc.; Ø50\*32-16 buc.; Ø40\*32-1 buc.; Ø32\*32-4 buc.; **Reducție PE:** Ø75\*63-1  
buc.; Ø75\*50-1 buc.; Ø75\*40-1 buc.; Ø63\*50-1 buc.; Ø63\*32-1 buc.; Ø50\*32-2  
buc.; Ø40\*32-1 buc.; **Mufa PE:** Ø75-3 buc.; Ø63-1 buc.; Ø32-63 buc.; **Tub de**  
**protecție PE:** Ø90-12 m.l.; Ø63-12 m.l.; **Trecere PE/OL:** Ø75x57-1 buc.;  
**Ø32x25-35 buc.; Teava Otel:** Ø25-20 m.l.; Ø20-70 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative  
din s. Cogîlniceni, r. Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 20 » « 12 » 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ *Iu. Cușnir*

(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ *M. Cucimenco*

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ *O. Calina*

(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ *V. Isac* \_\_\_\_\_ *SRL "ConsgazEngineering"*



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»  
( PRG Nr. )»**

s.Cogîlniceni r.Rezina

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz”

Iu.Cușnir

(,prenumele ,funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,funcția)

organizației de exploatare: Inginer STP Sucursala “Rezina -Gaz”

O.Calina

( Numele , prenumele ,funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL “ConsgazEngineering”

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE (50 m³), nr.2406335 și nr.2406343, Robinet bila flansa Ø32mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø65mm-1 un. teava metal Ø 76 mm-2 m; Ø 32 mm-1,5 m;

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 82-2022-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor decembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor **NCM G.05.01-2014**.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din 19 \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cuşnir

Reprezentantul  
Organizaţiei de proiectare \_\_\_\_\_ M.Cucimenco

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_ O.Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ Pavel CAZAMAN

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V.Isac \_\_\_\_\_ SRL "ConsgazEngineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din sat.Cogîlniceni, r.Rezina»  
(g/d Pmedie la PRG Nr. )»**

*s.Cogîlniceni r.Rezina*

" " 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"

Iu.Cușnir

(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer STP Sucursala "Rezina -Gaz"

O.Calina

( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a  
unor sectoare locative din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune medie:P/E Ltotal =6 m ;**

(teava PE: Ø40mm-6 m; SA PE Ø50\*32-1 buc.; Mufa PE Ø40-2 buc.;

Reducție PE Ø40\*32-1 buc.; Trecere PE/OL: Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției« Alimentarea cu gaze naturale a unor sectoare locative  
din s.Cogîlniceni, r.Rezina »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.82-2022-AGE este elaborat de SRL, Gazmolproiect"

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024 Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna,anul)

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « 20 » " 12 " 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ *Iu. Cusnir* (semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ *M. Cucimenco* (semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ *O. Calina* (semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_ (semnatura)

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ *V. Isac* \_\_\_\_\_ *SRL "ConsgazEngineering"* (semnatura)

**Contract de antrepriză nr.15/2024**  
**pentru lucrări de construcție-montare a jazeoductului**

**29 august 2024**

**mun. Orhei**

„Orhei-gaz” S.R.L., numită în continuare „Beneficiar”, cu sediul în mun. Orhei, str. V. Mahu, 121, cod fiscal 1003606015705, în persoana directorului interimar, d-oi Gheorghe Munteanu, care acționează în baza Statutului și „Consgaz-Engineering” SRL, numită în continuare „Antreprenor”, cu sediul în mun. Orhei, str. Unirii, 128, cod fiscal 1018606001403, în persoana administratorului, dnei Elvira Ciurpaia, care acționează în baza Statutului, ambii denumiți în continuare „Părți” au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:

**1. Obiectul contractului**

1.1. În conformitate cu prezentul contract, Antreprenorul, câștigător al procedurii de achiziție publică de valoare mică nr. *Orh-G-25/08-2024 "Achiziționarea lucrărilor de gazificare a s. Isacova, r-a Orhei", Cod CPV 45231220-3*, se obligă să efectueze Beneficiarului *lucrări de construcție-montare a obiectului nr. 091 FCH „Gazificarea sat. Isacova, r-a Orhei” (gazoduct subteran de presiune medie cu lungimea de 0,912 km; gazoduct subteran de presiune joasă cu lungimea de 1,625 km; PRG cu 2 regulatoare PRG/2MB "Cmonopin" DN25 sau analog)*, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție-montare cu materialele, tehnica și utilajul său, necesare executării lucrărilor, în corespundere cu proiectul și devizul de cheltuieli, parte integrantă a prezentului contract, cu respectarea prevederilor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Legii privind funcționarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase nr. 151 din 09.06.2022, NCMG.05.01.2014 (sisteme de distribuție a gazelor), Regulilor de securitate în ramura de gaze și ale altor normative în vigoare.

1.3. La solicitarea Beneficiarului de a îndeplini lucrări suplimentare, cu achitarea suplimentară a prețului acestora, Antreprenorul va îndeplini și alte lucrări necesare pentru construcția-montarea și darea în exploatare a obiectului. Antreprenorul este în drept să refuze îndeplinirea acestora doar dacă ele nu intră în sfera sa de activitate sau nu pot fi îndeplinite din motive ce nu depind de voința sa. Lucrările suplimentare se vor menționa într-un act adițional semnat de părți prin care se va stipula și valoarea lucrărilor ce se vor efectua suplimentar, ca și timpul necesar pentru efectuarea lor, timp care va prelungi corespunzător termenul de executare și predare a lucrărilor.

1.4. Cerințele științifice, tehnice, economice și alte cerințe față de obiectul contractului sunt reflectate în tema de proiectare.

**2. Prețul contractului și ordinea de efectuare a plăților**

2.1. Prețul lucrărilor, indicate la pct.1.1. al prezentului contract, inclusiv al materialelor utilizate, în conformitate cu devizul de cheltuieli, parte componentă a prezentului contract, constituie 443 838 (patru sute patruzeci și trei mii opt sute treizeci și opt) lei, 29 bani, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea pentru lucrările îndeplinite se efectuează prin transfer bancar pe contul de decontare a Antreprenorului, indicat în contract, în termen de 90 zile din momentul semnării Actelor de primire-predare și facturilor fiscale.

2.3. Antreprenorul se obligă să prezinte Beneficiarului, în termen de 2 zile din momentul încheierii prezentului contract, scrisoare de garanție contractuală sub formă de garanție

10.3. Beneficiarul poate rezilia unilater contractul în cazul încălcării esențiale a termenului îndeplinirii lucrărilor și a calității lucrărilor de construcție-montare de către Antreprenor

10.4. Din momentul primirii declarației de reziliere a contractului Antreprenorul este obligat să sisteze îndeplinirea lucrărilor.

10.5. Beneficiarul nu este obligat să achite prețul lucrărilor îndeplinite de către Antreprenor după recepția declarației de reziliere a contractului.

10.6. În cazul necesității îndeplinirii unor lucrări pentru asigurarea integrității omataului, Antreprenorul le va îndeplini în termeni coordonați cu Beneficiar. Cheltuielile legate de îndeplinirea acestor lucrări le va purta partea vinovată de rezilierea contractului.

## 11. Transmiterea și recepționarea Obiectului

11.1. Recepționarea obiectului se va realiza în conformitate cu prevederile *Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții, Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr 285 din 23.05.1996, alte acte normative în construcție și documentația de proiect.*

## 12. Soluționarea litigiilor

12.1. Toate litigiile apărute între părți în legătură cu îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezentul contract vor fi soluționate de părți prin conciliere. Dacă nu va fi posibilă concilierea, inclusiv prin refuzul unei părți de a concilia, litigiul se va supune spre soluționare instanțelor de judecată competente, cu aplicarea legislației Republicii Moldova.

## 13. Dispoziții finale

13.1. Prezentul contract este întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, cu același valoare juridică și are forță obligatorie pentru părți.

13.2. Orice modificare și completare a contractului este valabilă dacă va fi întocmită în formă scrisă și semnată de ambele părți.

13.3. Problemele nereglementate de prevederile contractului vor fi soluționate în conformitate cu prevederile legislației RM.

13.4. Documentația de concurs și cerințele înscrise de Antreprenor constituie parte componentă a contractului.

## 14. Adresele juridice și rețizitele părților


### "Antreprenor"

SRL "Gazgaz-Inginering"  
mun. Orhei, str. Unirii, 128  
IBAN: MD36EN00000224310119897  
BC "Energbank" SA, fil. Orhei  
c/b ENEGMD22897  
IDNO 1018606001403

### "Beneficiar"

SRL „Orhei-Gaz”  
mun. Orhei, str. Vasile Mănu 121  
IBAN:MD04VIC22510700000003  
BC „Victoriabank” SA, fil. 7 Orhei  
c/b VICBMD 2X836  
IDNO 1003606015705

Director



L. Cumpata

Director interimar

G. Munteanu

Antreprenor SRL "Gazgaz-Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect **Gazoduct Pjoasa de la PRG  
Nr.15 s. Isacova, r-l Orhei**

Valoarea lucrarilor executate 86 534,63 lei

**Proces - verbal**  
de receptia a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr. ord. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate | Pret unitar (lei/UM) | Valoare material-salariu (costul net) (lei/UM) |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|------------------------------------------------|
| 1        | 2             | 3                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5         | 6                    | 7                                              |
|          |               | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                  |        |           |                      |                                                |
|          | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidroalica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catig. II                               | 100 m3 | 0,952     | 1 014,75             | 966,04                                         |
|          | 2952260083501 | Excavator pe senile cu a cupu cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                              | h-om   | 1,952     | 495,00               | 966,04                                         |
| 2        | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la debloc sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                | m3     | 2,853     | 175,04               | 499,39                                         |
|          | 9119060019500 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 5,877     | 84,97                | 499,39                                         |
| 3        | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in strazi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv slărimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 11,410    | 26,34                | 300,55                                         |
|          | 9319060019500 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                     | h-om   | 3,537     | 84,97                | 300,55                                         |
| 4        | TsD02A1       | Imprastierea pamintului                                                                                                                                                                                  | 100 m3 | 0,838     | 474,14               | 397,33                                         |

| 2 | 3                       | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---|-------------------------|---|---|---|------------------|
|   | lei                     |   |   |   |                  |
|   | <b>Total capital:</b>   |   |   |   | <b>13 377,63</b> |
|   | <b>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>4 628,66</b>  |

|  |                              |             |                  |
|--|------------------------------|-------------|------------------|
|  | Total                        | lei         | 70 582,72        |
|  | Ridicarea topografica 238 m. | 1529,48 lei | 1 529,48         |
|  | Total P3+ Ridica             | 100,00 +    | 72 112,20        |
|  | TVA (P3+ Ridica) * 20 %      | 20,00 %     | 14 422,44        |
|  | Total P3+ Ridica+TVA         | 100,00 +    | 86 534,63        |
|  | Stauza PDC                   | 0,00 %      | 0,00             |
|  | Стоимость                    | lei         | 86 534,63        |
|  | <b>TOTAL, proces-verbal:</b> |             |                  |
|  | <b>Inclusiv salariu</b>      |             | <b>86 534,63</b> |

INTOCMIT:


APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz-Engineering"  
(denumirea)

Investitor  
SRL "Orhel-gaz"  
(denumirea)

Director E. Ciurpata  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator G. Palacu  
Coordonator Gr. Gha

Antreprindere: SRL "Consgaz-Engineering"  
 (denumirea)

Investitor: SRL "Orhei-gaz"  
 (denumirea)

Obiect: PRG Nr. 16 s. Isacova, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate 32 246,16 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme                          | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate | Preț inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (cod 52001.6) (lei/M.) |
|----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5         | 6                                | 7                                               |
|          |                                       | <b>I. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                                                         |      |           |                                  |                                                 |
| 1        | GE05A                                 | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: 40 mm                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000     | 221,57                           | 443,14                                          |
|          | 7136943011790<br>210023013640         | Instalator incalzire centrala                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,520     | 84,97                            | 44,18                                           |
|          |                                       | Flanse otel D=40 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000     | 175,00                           | 350,00                                          |
|          | 3273 55901001                         | Electrozii sud. al<br>e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S<br>7240                                                                                                                                                                               | kg   | 0,120     | 57,00                            | 6,84                                            |
|          | 3110329003007                         | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,360     | 117,00                           | 42,12                                           |
| 2        | GB05A                                 | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm                                                                                                                           | buc  | 2,000     | 292,48                           | 584,95                                          |
|          | 7512036022700<br>21071206081265<br>52 | Suder                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,000     | 84,97                            | 84,97                                           |
|          |                                       | Flansa otel D=50 mm                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000     | 190,00                           | 380,00                                          |
|          | 207315560100                          | Electrozii sud. al<br>e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S<br>7240                                                                                                                                                                               | kg   | 0,680     | 57,00                            | 38,76                                           |
|          | 2411113914313                         | Oxigen gazele gaze S2031                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,080     | 23,00                            | 1,84                                            |
|          | 2413547208164                         | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,080     | 27,00                            | 2,16                                            |
|          | 3110329003007                         | Grup termic de sudura 23-35 kw                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,660     | 117,00                           | 77,22                                           |
| 3        | TIA01A1                               | Conducta de otel, montata in canal, la o adancime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etansitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40 mm | m    | 1,000     | 110,50                           | 110,50                                          |

| 1  | 2             | 3                                                               | 4        | 5     | 6         | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------------|
| 19 | 231           | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC (tip DKR-70)<br>(2reg.) | buc      | 1,000 | 10 950,00 | 10 950,00        |
|    | 142001234312  | Post de reglare a presiunii<br>FRG/2MBC 70 m3/ora (2reg.)       | buc      | 1,000 | 10 950,00 | 10 950,00        |
| 20 | GB01A         | Robinet cu flanse Pn 10-<br>16, avind Dn 40 mm                  | buc      | 1,000 | 1 450,00  | 1 450,00         |
|    | 231445-556545 | Robinet fl. D=40 mm                                             | buc      | 1,000 | 1 450,00  | 1 450,00         |
| 21 | GB01B         | Robinet cu flanse Pn 10-<br>16, avind Dn 50 mm                  | buc      | 1,000 | 1 520,00  | 1 520,00         |
|    | 531530579565  | Robinet fl. D=50mm                                              | buc      | 1,000 | 1 520,00  | 1 520,00         |
|    |               | <b>Total</b>                                                    | lei      |       |           | 13 920,00        |
|    |               | Chiruri la depozitare (IT3) +<br>1,2 %                          | 1,20 %   |       |           | 167,04           |
|    |               | <b>Total IT3-Casca</b>                                          | 100,00 + |       |           | 14 087,04        |
|    |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                      |          |       |           | <b>14 087,04</b> |

|  |  |                                                   |          |                  |
|--|--|---------------------------------------------------|----------|------------------|
|  |  | <b>Total</b>                                      | lei      | 26 871,80        |
|  |  | <b>Total IT3</b>                                  | 100,00 + | 26 871,80        |
|  |  | <b>TVA (IT3) * 20 %</b>                           | 20,00 %  | 5 374,36         |
|  |  | <b>Total IT3+TVA</b>                              | 100,00 + | 32 246,16        |
|  |  | <b>Stavim H&amp;C</b>                             | 0,00 %   | 0,00             |
|  |  | <b>СТОИМОСТЬ</b>                                  | lei      | 32 246,16        |
|  |  | <b>TOTAL, proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>32 246,16</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

SRL "Consgaz-Engineering"



SRL "Orhel-gaz"


(denumirea)

(denumirea)

Director  B. Cumpata  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director interimar  Gh. Munteanu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Coordonator   
Coordonator 

Antreprenor SRL "Cons-gaz-Engineering"  
(denumirea)

Investitor SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Obiect Gazoduct Pjoasa de la PRG Nr.  
16 s. Isacova, r-I Orhei

Valoarea lucrarilor executate **324 999,87 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr<br>ort. | Statut<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                  | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>materie<br>(lei/U.M.) | Valoarea<br>inclusiv salaria<br>(con. Exonl.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                            |
| 1          |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                                           |        |           |                                           |                                                              |
|            |                 | Sapatura mecanica cu<br>excavatorul de 0,40-0,70<br>mc, cu motor cu ardere<br>interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala,<br>descarcare in depozit teren<br>catg. II                                    | 100 m3 | 5,620     | 1 014,75                                  | 5 702,90                                                     |
|            | 2952260033001   | Excavator pe senile cu o capu cu<br>motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ul   | 11,521    | 493,00                                    | 5 702,90                                                     |
| 2          |                 | Sapatura manuala de<br>pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator<br>sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la<br>profilul taluzului, in teren<br>mijlociu                                                       | m3     | 16,839    | 175,04                                    | 2 947,46                                                     |
|            | 9310503019030   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 34,688    | 84,97                                     | 2 947,46                                                     |
| 3          |                 | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30<br>cm grosime, printr-o<br>aruncare de pana la 3 m din<br>gramezi, inclusiv<br>sfarimarea bulgarilor,<br>parțial provenind din<br>teren mijlociu | m3     | 67,258    | 26,34                                     | 1 774,26                                                     |
|            | 9210506019909   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 20,881    | 84,97                                     | 1 774,26                                                     |
| 4          |                 | Imprastierea pamintului<br>afinat provenit din teren                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 4,946     | 474,15                                    | 2 345,13                                                     |
|            | TsD02A1         |                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |                                           |                                                              |

| 1 | 2             | 3                                                    | 4        | 5     | 6        | 7                              |
|---|---------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------|--------------------------------|
|   | 712310010200  | Betonist                                             | h-mm     | 3.000 | 84,97    | 254,88                         |
|   | 9310053019920 | Muncitor deservire CM                                | h-mm     | 0,338 | 84,97    | 28,72                          |
|   | 2663132100301 | Beton clasa... (pt.informatie)                       | lit3     | 0,879 | 1 250,00 | 1 098,88                       |
|   |               | <b>Total</b>                                         | lei      |       |          | <b>39 663,53</b>               |
|   |               | Asigurarea scutula (I13) * 24 %                      | 24,00 %  |       |          | 4 720,70                       |
|   |               | <b>Total I13-Asigur</b>                              | 100,00 + |       |          | <b>44 384,23</b>               |
|   |               | Cheltuieli transport depozitare material (I13) * 4 % | 4,00 %   |       |          | 385,73                         |
|   |               | <b>Total I13-Asigur+Cheltu</b>                       | 100,00 + |       |          | <b>44 769,96</b>               |
|   |               | Cheltuieli de regie (I13 +Asigur+ Cheltu) * 14,5 %   | 14,50 %  |       |          | 6 491,64                       |
|   |               | <b>Total I13+Asigur + Cheltu + Cheltu</b>            | 100,00 + |       |          | <b>51 261,60</b>               |
|   |               | Beneficiu de deviz (I13+Asigur+Cheltu-Cheltu) * 6 %  | 6,00 %   |       |          | 3 075,70                       |
|   |               | <b>Total I13+Asigur+Cheltu-Cheltu-Benefi</b>         | 100,00 + |       |          | <b>54 337,30</b>               |
|   |               | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>           |          |       |          | <b>54 337,30<br/>19 669,58</b> |

|  |                                                  |             |                   |
|--|--------------------------------------------------|-------------|-------------------|
|  | <b>Total</b>                                     | lei         | <b>261 804,15</b> |
|  | Ridicarea topografica 1405 m.                    | 9029,08 lei | 9 029,08          |
|  | <b>Total I13+Ridica</b>                          | 100,00 +    | <b>270 833,23</b> |
|  | TVA (I13+Ridica) * 20 %                          | 20,00 %     | 54 166,65         |
|  | <b>Total I13+Ridica-TVA</b>                      | 100,00 +    | <b>324 999,87</b> |
|  | Ставка НДС                                       | 0,00 %      | 0,00              |
|  | Стоимость                                        | lei         | 324 999,87        |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |             | <b>324 999,87</b> |


INTOCMIT:


APROBAT:



Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Cons-gaz-Engineering"  
(denumirea)

Investitor  
SRL "Orhei-gaz"  
(denumirea)

Director  B. Cumpata  
(functie, nume, prenumele, semnatura)

Director interimar  Gh. Munteanu  
(functie, nume, prenumele, semnatura)



Coordonat  S. Ples  
Coordonat  S. Ples

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei (PRG Nr.2 )»**

s. Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Vice-director SRL “Orhei-Gaz” Iu.Cusnir  
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții organizației de proiectare

inginer șef proiect N.Truhina  
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala “Orhei -Gaz”  
(Numele, prenumele, funcția)

Gr.Erhan

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL “Consgaz-Engineering”  
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(50 m<sup>3</sup>/h), nr.2702185, nr.2702188, Robinet bila flansa Ø40mm-1 un.; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø40 mm-1 m; Ø57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-ICH este elaborat de SRL “Activgaz”  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  Iu. Cusnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  N. Truhina

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  Gr. Erhan

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  69

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_  V. Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei  
( g/d Pjoasă de la PRG Nr.1 )»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz"      Iu.Cusnir  
(prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect      N.Truhina  
Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer Sef Sucursala "Orhei -Gaz"      Gr.Erhan  
( Numele , prenumele ,functia)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_  
( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"  
(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aprovizionarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă:P/E L total =238 m ;Otel Lttotal=22 m ;  
(teava PE Ø75mm-109 m; Ø50mm-47 m; Ø40mm-19 m; Ø32mm-63 m;**

**Teu PE: Ø75\*75-1 buc; Ø75\*32-5 buc; Ø50\*32-2 buc; Ø40\*32-2 buc; Mufa PE:  
Ø75-2buc; Ø32-20 buc; Red PE: Ø75\*50-1 buc; Ø75\*40-1 buc; Ø50\*32-1 buc;  
Ø40\*32-1buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.; Ø32x25-11 buc.;**

**Teava Otel Ø20mm-22 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Isacova r.Orhei»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr 091- ICH este elaborat de SRL "Activgaz"  
(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrarilor noiembrie 2024      Finisarea lucrarilor noiembrie 2024  
(luna,anul)      (luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj  
executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia  
celor stipulate in documentatia  
executoare)

(tipul de incercari)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .
2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră receptionat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cusnir

(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ N.Truhina

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ Gr.Erhan

(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "ConsgazEngineering" V.Isac

(semnatura)

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei  
(g/d Pjoasă de la PRG Nr.2)»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

Vice-director SRL "Orhei-Gaz" Iu.Cusnir

(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

N.Truhina

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Sucursala "Orhei -Gaz"

Gr.Erhan

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

**Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total =1405 m ; Otel Ltotal=64 m ;  
(teava PE Ø75mm-105 m; Ø50mm-235 m; Ø40mm-529 m; Ø32mm-536 m;**

**Teu PE: Ø75\*75-1 buc; Ø75\*40-1 buc; Ø50\*40-4 buc; Ø50\*32-8 buc; Ø40\*32-14  
buc; Ø32\*32-2 buc; Mufa PE: Ø75-2buc; Ø40-5buc; Ø32-54 buc; Red PE:  
Ø75\*50-2 buc; Ø50\*32-2 buc; Ø40\*32-5buc; Trecere PE/OL Ø75x57-1 buc.;  
Ø32x25-32 buc.; Teava Otel Ø20mm-64 m.l.)**

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Isacova r.Orhei »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091- ICH este elaborat de SRL "Activgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor decembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_ Iu.Cusnir

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_ N.Truhina

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ Gr.Erhan

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "ConsgazEngineering" \_\_\_\_\_ V.Isac

Contract Nr. 17  
privind achiziția de valoare mică a bunurilor

**I PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

Obiectul achiziției Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei

Cod CPV: 4523122-3

" 15 " octombrie 2024

Orhei  
(localitatea)

| Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>"CONSGAZ-ENGINEERING" SRL</b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br><br>reprezentată prin <b>dna Cumpata Elvira, Director</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br><br>care acționează în baza <u>Statutului</u> ,<br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br><br>denumit(a) în continuare " <b>Furnizor</b> "<br>nr.<br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br><br>pe de o parte, | <b>ÎS "Întreprinderea pentru Silvicultură Orhei"</b><br>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)<br><br>reprezentată prin dl <b>Chicu Victor, Director</b><br>(funcția, numele, prenumele)<br><br>care acționează în baza <u>Statutului</u> ,<br>(statut, regulament, hotărâre etc.)<br><br>denumit(ă) în continuare " <b>Cumpărătorul</b> "<br><b>0105154 din 18.04.1995</b><br>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)<br><br>pe de altă parte, |

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a. Achiziționarea Gazoduct de presiune joasă și termoficarea cazangeriei denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții  
(denumirea bunului/serviciului)

publice de valoare mică

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente ale Contractului:

a) Specificația tehnică;

b) Specificația de preț;

c. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

**1. Obiectul Contractului**

1.1. Furnizorul/Prestatorul își asumă obligația de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Bunurile/Serviciile livrate/prestate de Furnizorul/Prestator.

1.3. Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație.

1.4. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație

1.5. Termenele de garanție [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificații tehnice.

**II. CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI  
(LA NECESITATE)**

**RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

**Furnizorul**

**Furnizorul de bunuri**

Adresa poștală: MD 3501, mun. Orhei, str.  
Unirii 128

Telefon: +37369588795

e-mail: [consgaz.md@gmail.com](mailto:consgaz.md@gmail.com)

Cod TVA 7401213

IBAN: MD36EN000002224310119897

Banca: BC "Energbank" SA, suc.Orhei

Cod: ENEGMD22897

Cod fiscal: 1018606001403

**Cumpărătorul**

**Autoritatea contractantă**

Adresa poștală: or. Orhei, str. Vasile Lupu nr. 166

Telefon: 0235 22607 / 23975

e-mail: [orhei@moldsilva.gov.md](mailto:orhei@moldsilva.gov.md)

Cod TVA 7400181

IBAN: MD48MO2224ASV39755237100

Banca: BC "OTP Bank" SA, suc.Orhei

Cod: MOBBMD22

Cod fiscal: 1003606007845

**13. Semnăturile părților**

| Furnizorul de bunuri                                                                                                                    | Autoritatea contractantă                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnătura autorizată:<br>Director Cumpata Elvira<br> | Semnătura autorizată:<br>Director Chieu Victor<br> |
| L.S.<br>                                              | L.S.<br>                                            |

Antreprenor SRL "Consgaz Engineering  
 (denumirea)

Investitor Gospodaria silvica Orhei  
 (denumirea)

Obiect **Gazoductull de presiune joasa .  
 Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **62 857,50 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe *decembrie* an *2024*

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                            | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Reamplasarea gazoductului de presiune joasa din interior pe partea exterioara a peretilor</b>                                                                                                                                         |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | RpIC19C       | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"                   | m    | 4,000     | 193,05                           | 772,20                                            |
|         | 7136040011800 | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,600     | 125,20                           | 701,12                                            |
|         | 2875274123510 | Dop din fonta                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,200     | 12,00                            | 14,40                                             |
|         | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,440     | 18,00                            | 7,92                                              |
|         | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,808     | 28,00                            | 22,62                                             |
|         | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,132     | 198,00                           | 26,14                                             |
| 2       | TfA01B1       | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 86 mm | m    | 2,200     | 208,85                           | 459,46                                            |
|         | 7136080025000 | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,418     | 124,80                           | 52,17                                             |
|         | 7214240021800 | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,682     | 84,97                            | 57,95                                             |
|         | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,308     | 132,60                           | 40,84                                             |
|         | 2722103107021 | Conducta de otel d-89 mm                                                                                                                                                                                                                    | m    | 2,209     | 125,64                           | 277,51                                            |
|         | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,035     | 67,00                            | 2,36                                              |

| 1  | 2            | 3                                                                | 4        | 5     | 6        | 7                |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|    | 216464545    | Сигнализатор загазованности метану (CH4) и по угарному газу (CO) | buc      | 1,000 | 766,67   | 766,67           |
| 32 |              | Clapeta de blocare n/i d 20                                      | buc      | 1,000 | 1 186,35 | 1 186,35         |
|    | 21216464545  | Clapeta de blocare n/i d 20                                      | buc      | 1,000 | 1 186,35 | 1 186,35         |
| 33 |              | Lada la contor G 6T                                              | buc      | 1,000 | 531,25   | 531,25           |
|    | 321216464545 | Lada la contor G 6T                                              | buc      | 1,000 | 531,25   | 531,25           |
|    |              | Total ПЗ                                                         | 100,00 + |       |          | 12 309,27        |
|    |              | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                       |          |       |          | <b>12 309,27</b> |

|  |                                                  |                  |           |
|--|--------------------------------------------------|------------------|-----------|
|  | Total                                            | lei              | 43 881,25 |
|  | Lucrari de proiectare                            | 8500,00 lei      | 8 500,00  |
|  | Ставка НДС                                       | 20,00 %          | 10 476,25 |
|  | Стоимость                                        | lei              | 62 857,50 |
|  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> | <b>62 857,50</b> |           |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor  
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)

(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

Director V. Chiecu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL #Consgaz Engineering#  
(denumirea )

Investitor Gospodaria silvica Orhei  
(denumirea )

Obiect **Termoficarea cazangeriei .  
Gospodaria silvica Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **34 931,64 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe *decembrie* an 20*24*

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.     | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4        | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Montare utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |           |                                  |                                                   |
| 1       | 1A12B         | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete( Котлоагрегат водогрейный настенный , номинальной производительностью Q=28.0 кВт с горелкой автоматикой горения и безопасости и пультом управления, "THERM 28 TLXZ") | buc      | 1,000     | 386,42                           | 386,42                                            |
|         | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 4,000     | 84,97                            | 339,88                                            |
|         | 2875274030000 | Racord olandez, U2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc      | 5,000     | 5,05                             | 25,25                                             |
|         | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc      | 6,000     | 1,02                             | 6,12                                              |
|         | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,150     | 3,80                             | 0,57                                              |
|         | 2952270007602 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut     | 1,000     | 11,00                            | 11,00                                             |
|         | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut     | 0,300     | 12,00                            | 3,60                                              |
|         |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ?        |           |                                  | 386,42                                            |
|         |               | <i>Total ПЗ</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00 + |           |                                  | 386,42                                            |
|         |               | <i>Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,00 %  |           |                                  | 92,74                                             |
|         |               | <i>Total ПЗ+Asigur</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00 + |           |                                  | 479,16                                            |
|         |               | <i>Transportarea materialelor (ПЗ) * 6 %</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,00 %   |           |                                  | 23,19                                             |

| 1 | 2        | 3                                                         | 4        | 5     | 6         | 7                |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|----------|-------|-----------|------------------|
|   |          | (II3) * 6 %                                               |          |       |           | 502,35           |
|   |          | Total II3+Asigur+Transp                                   | 100,00 + |       |           | 72,84            |
|   |          | Cheltuieli de regie<br>(II3+Asigur+Transp) * 14,5 %       | 14,50 %  |       |           | 575,19           |
|   |          | Total<br>II3+Asigur+Transp+Cheltu                         | 100,00 + |       |           | 34,51            |
|   |          | Beneficiu de deviz<br>(II3+Asigur+Transp+Cheltu) *<br>6 % | 6,00 %   |       |           | 609,70<br>441,84 |
|   |          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                |          |       |           |                  |
|   |          | <b>2. Utilaj</b>                                          |          |       |           |                  |
| 2 | 105      | Cazan cu puterea calorica<br>36 kW                        | buc      | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00        |
|   | 64645653 | Cazan anticondns -36 kW                                   | buc      | 1,000 | 28 500,00 | 28 500,00        |
|   |          | Total II3                                                 | 100,00 + |       |           | 28 500,00        |
|   |          | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b>                |          |       |           | 28 500,00        |
|   |          | Ставка НДС                                                | 20,00 %  |       |           | 5 821,94         |
|   |          | Стоимость                                                 | lei      |       |           | 34 931,64        |
|   |          | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b>          |          |       |           | 34 931,64        |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor  
Gospodaria silvica Orhei

(denumirea)


(denumirea)

Dirijinte santier V. Isac

Director V. Chicu

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.Ş.



L.Ş.

Antreprenor **SRL "Consgaz Engineering"**  
 (denumirea )

Investitor **Primaria Zberoaia**  
 (denumirea )

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl  
 Nisporeni, Gazoduct de Presiune  
 Medie. Montarea PRG Nr.1**

Valoarea lucrarilor executate **72 369,29 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,240     | 943,00                           | 226,32                                            |
|         | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 0,492     | 460,00                           | 226,32                                            |
| 2       | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 1,200     | 194,88                           | 233,85                                            |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,472     | 94,60                            | 233,85                                            |
| 3       | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 6,200     | 29,33                            | 181,82                                            |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,922     | 94,60                            | 181,82                                            |

| 1 | 2 | 3                                          | 4        | 5 | 6 | 7               |
|---|---|--------------------------------------------|----------|---|---|-----------------|
|   |   |                                            |          |   |   |                 |
|   |   | Cheltuieli depozitarea (ПЗ) * 1,2 %        | 1,20 %   |   |   | 104,22          |
|   |   | Total ПЗ+Cheltu                            | 100,00 + |   |   | 8 789,22        |
|   |   | <b>Total capitol:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>8 789,22</b> |

|  |  |                                                  |          |           |                  |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|
|  |  | Total                                            | lei      | 60 307,74 |                  |
|  |  | Total ПЗ+Ridica                                  | 100,00 + | 60 307,74 |                  |
|  |  | TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %                           | 20,00 %  | 12 061,55 |                  |
|  |  | Total ПЗ+Ridica+TVA                              | 100,00 + | 72 369,29 |                  |
|  |  | Ставка НДС                                       | 0,00 %   | 0,00      |                  |
|  |  | Стоимость                                        | lei      | 72 369,29 |                  |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |           | <b>72 369,29</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SRL "Consgaz Engineering"**

Investitor  
**Primaria Zberoaia**

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui D.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.12.23 20:30:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

Digitally signed by Gututui Dinu  
Date: 2024.12.24 10:51:41 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Antreprenor SRL "Consgaz Engineering"  
 (denumirea )

Investitor Primaria Zberoaia  
 (denumirea )

Obiect **Gazificarea s. Zberoaia, rl  
 Nisporeni, Gazoduct de Presiune  
 Medie. Montarea PRG Nr.2**

Valoarea lucrarilor executate **27 514,82 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2024

| Nr crt. | Simbol norme  | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2             | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |               | <b>1. Lucrari de constructie. Presiune medie.</b>                                                                                                                                                          |        |           |                                  |                                                   |
| 1       | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 2,400     | 194,88                           | 467,70                                            |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,944     | 94,60                            | 467,70                                            |
| 2       | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 2,400     | 29,33                            | 70,38                                             |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,744     | 94,60                            | 70,38                                             |
| 3       | TsD05B        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                  | 100 m3 | 0,002     | 1 973,17                         | 4,74                                              |
|         | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,021     | 94,60                            | 2,01                                              |
|         | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,023     | 120,80                           | 2,73                                              |

|   |   |                  |   |   |   |   |
|---|---|------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Inclusiv salariu |   |   |   |   |

|  |  |                                                  |          |           |
|--|--|--------------------------------------------------|----------|-----------|
|  |  | Total                                            | lei      | 22 929,02 |
|  |  | Total ПЗ+Ridica                                  | 100,00 + | 22 929,02 |
|  |  | TVA (ПЗ+Ridica) * 20 %                           | 20,00 %  | 4 585,80  |
|  |  | Total ПЗ+Ridica+TVA                              | 100,00 + | 27 514,82 |
|  |  | Ставка НДС                                       | 0,00 %   | 0,00      |
|  |  | Стоимость                                        | lei      | 27 514,82 |
|  |  | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |          |           |
|  |  | <b>27 514,82</b>                                 |          |           |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Consgaz Engineering"

Investitor  
Primaria Zberoaia

(denumirea)

(denumirea)

Director Cumpata E.  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Gututui Dinu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Cumpata Elvira  
Date: 2024.12.23 20:31:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Guțuțui Dinu  
Date: 2024.12.24 10:53:15 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova  
MOLDOVA EUROPEANĂ



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei  
cod cadastral 6472113.668  
( g/d Pjoasă )»

s.Butuceni, mun.Orhei

" 16 " 01 2025

Comisia de receptie in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

FCP "Asconi" SRL

(,prenumele ,functia)

Membrii comisiei:-reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer sef proiect

M.Cucimenco

(Numele , prenumele ,functia)

organizatiei de exploatare: Inginer sucursala "Orhei -Gaz"

( Numele , prenumele ,functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668»  
Gazoductul suprateran de presiune joasa otel: L total =28 m.l.; Ø20mm -23 m;  
Ø15mm -5 m; Rob.bila Ø20mm-2 unit., Rob.bila Ø15mm-2 unit., Aragaz AG-4 -2  
unit., Semnalizator -1 buc., Ventil electromagnetic Ø 20mm-1 buc.; Cazan turbo  
« NOVA FLORIDA » nr.CDKM12CA24P06E86 -1 unit.; Contor de gaze naturale  
(in lada de lpastic) tip BK G4ETe-1 unit.( Ø 32mm/110).

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a Spatiului Comercial  
situat in s.Butuceni, mun.Orhei cod cadastral 6472113.668»

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 64-01-2024-AGI este elaborat de SRL „Gazmolproiect”

(Denumirea organizatiei)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

Inceputul lucrarilor decembrie 2024

(luna,anul)

Finisarea lucrarilor decembrie 2024

(luna,anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata , a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare(cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

**DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:**

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 .

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 16 » " 01 " 2024

**OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:**

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

M. Cucimenco

Gr. Erhan

**OBIECTUL ESTE PREDAT:**

Reprezentantul  
antreprenorul general V. Isac \_\_\_\_\_

SRI "Consgaz-Engineering"

Antreprenor "Consgaz-Engineering" SRL  
(denumirea )

Investitor ASCONI SRL  
(denumirea )

Obiect **Montarea rețelei interioare de gaze a imobilului din s.Butuceni, rl Orhei**

Valoarea lucrarilor executate **23.507,24 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr. crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | 2            | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|          |              | <b>1. Lucrari de constructie a retelelor de gaze</b>                                                                                                                                             |      |           |                                  |                                                   |
| 1        | IC24A        | Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 20 mm                                                                                     | m    | 20,00     | 105,02                           | 2.100,45                                          |
| 2        | IC24A        | Teava din otel montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze, teava avind diametrul de 15 mm                                                                                     | m    | 2,00      | 100,72                           | 201,44                                            |
| 3        | IE07A        | Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, conductele avind diametrul de 15 - 25 mm                                                                                       | m    | 22,00     | 9,81                             | 215,76                                            |
| 4        | ID10B        | Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN20                                                                                                                             | buc  | 2,00      | 129,55                           | 259,10                                            |
| 5        | ID10B        | Robinet de inchidere cu bila si mufe, pentru instalatii de gaze DN15                                                                                                                             | buc  | 2,00      | 103,55                           | 207,10                                            |
| 6        | RpIC31A      | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii -- Sudarea filetului din otel DN20                                                                                                     | buc  | 6,00      | 88,22                            | 529,33                                            |
| 7        | TfA02A1      | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de | buc  | 6,00      | 326,37                           | 1.958,21                                          |

| 1 | 2 | 3                                                                                | 4        | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-------------------------------|
|   |   | * 4 %                                                                            |          |   |   |                               |
|   |   | Total ПЗ+Asigur+Transp                                                           | 100,00 + |   |   | 15.906,76                     |
|   |   | Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Transp)<br>* 14,5 %                               | 14,50 %  |   |   | 2.306,48                      |
|   |   | Total ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu                                                    | 100,00 + |   |   | 18.213,24                     |
|   |   | Beneficiu de deviz<br>(ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu) * 6 %                            | 6,00 %   |   |   | 1.092,79                      |
|   |   | Total<br>ПЗ+Asigur+Transp+Cheltu+Benefi                                          | 100,00 + |   |   | 19.306,04                     |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie a<br/>retelelor de gaze<br/>Inclusiv salariu</b> |          |   |   | <b>19.306,04<br/>4.732,35</b> |

|  |  |                                          |               |                  |
|--|--|------------------------------------------|---------------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei           | 19.306,04        |
|  |  | Total ПЗ                                 | 100,00 +      | 19.306,04        |
|  |  | Executarea documentatiei tehnice         | 340,00<br>lei | 340,00           |
|  |  | Total ПЗ+Execut                          | 100,00 +      | 19.646,04        |
|  |  | TVA (ПЗ) * 20 %                          | 20,00 %       | 3.861,21         |
|  |  | Стоимость                                | lei           | 23.507,24        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |               | <b>23.507,24</b> |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"Consgaz-Engineering" SRL

ASCONI SRL

(denumirea)

(denumirea)

Director

Cumpata E.

Director

Sirbu Mihaela

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor Consgaz-Engineering SRL  
(denumirea )

Investitor ASCONI SRL  
(denumirea )

Obiect **Conectarea unui consumator din  
gazoduct suubteran(PE) s.  
Butuceni, r-l Orhei. SRL  
ASCONI**

Valoarea lucrarilor executate **8 000,00 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2024

| Nr<br>crt. | Simbol<br>norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate | Pret<br>inclusiv<br>salariu<br>(lei/U.M.) | Valoare<br>inclusiv salariu<br>(col.5xcol.6)<br>(lei/U.M.) |
|------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1          | 2               | 3                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5         | 6                                         | 7                                                          |
|            |                 | <b>1. Conducte si armaturi P.joasa.</b>                                                                                                                                                                    |        |           |                                           |                                                            |
| 1          | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                  | 100 m3 | 0,020     | 1 014,75                                  | 20,30                                                      |
|            | 295226/003561   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                | h-ut   | 0,041     | 495,00                                    | 20,30                                                      |
| 2          | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                  | m3     | 0,010     | 175,04                                    | 1,75                                                       |
|            | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,021     | 84,97                                     | 1,75                                                       |
| 3          | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3     | 0,010     | 26,34                                     | 0,26                                                       |

| 1 | 2 | 3                                                | 4      | 5 | 6 | 7               |
|---|---|--------------------------------------------------|--------|---|---|-----------------|
|   |   | Ставка НД/C                                      | 0,00 % |   |   | 0,00            |
|   |   | Стоймость                                        | lei    |   |   | 8 000,00        |
|   |   | <b>TOTAL proces-verbal:<br/>Inclusiv salariu</b> |        |   |   | <b>8 000,00</b> |

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**Consgaz-Engineering SRL**  
 (denumirea)

Investitor  
**ASCONI SRL**

(denumirea)

Director Cumpata E.  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Administrator Sirbu Mihaela  
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



# Actul de recepție a obiectului din sistemul de distribuție a gazelor finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterană din PE 80 SDR 11 D 40 Lot = 80.0 m.l.

(denumirea și adresa obiectului)

localitatea or. Soldanesti

"03" 09 2024

Comisia de recepție în componența:

președintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

primarul comunei Dobrușa V. Grosu

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei - reprezentanții:

organizației de proiectare

D. Briceag

SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chișinău

(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, funcția)

\*organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnică-gaz

(numele, prenumele, funcția)

## A STABILIT:

1. De către antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizației)

este prezentat spre recepție obiectul finisat de construcție

Alimentarea cu gaze naturale a s. Dobrușa r. Soldanesti.

Conducta de gaze de presiune medie subterană din PE 80 SDR 11 D 40 Lot = 80.0 m.l.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au fost efectuate următoarele

lucrări

(categoriile de lucrări)

2. Proiectul № 07/2018

este elaborat de către

SRL "PROLEOCONSTRUCT or. Chișinău

(denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor

martie 2024

Încheierea lucrărilor

august 2024

(plan real)

(data, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat de construcție este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat inspecția vizuală a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondența lucrărilor de construcție-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentația de execuție)

(Lpuri de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. \*Lucrările de construcție - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră primit de către beneficiar, împreună cu documentația executivă anexată din 03 09 2024 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Președintele comisiei

V. Grosu

Reprezentantul organizației de proiectare

D. Briceag

Reprezentantul organizației de exploatare

S. Russu

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnică-gaz de stat

P. Caraman

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, funcția, semnătura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Lihvar SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILITU:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN25(2)  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza  
(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul Nr nr. 61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor octombrie 2024, finisarea lucrarilor octombrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

Reprezentantul organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat Pavel CARAMAN  
(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general E.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului Primar s. Oliscani r. Soldanesti A. Saptefrati  
(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare A. Litvar SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"  
(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz  
(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Montarea PRG cu regulator de tipul ERG-SE50 DN20(2)  
(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele  
lucrari

(categoriile de lucrari)

2. Proiectul № nr. 61-2021 este elaborat de catre SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau  
(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuate in termenii:

inceputul lucrarilor octombrie 2024 finisarea lucrarilor octombrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01  
Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare(in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1.\*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.III.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din " " XII 2024 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general V. Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"  
(numele, prenumele, functia, semnatura)

# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR D 50-32 Ltot = 230,0 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea or.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s. Oliscani A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune joasa subterana din PE 80 SDR 11 D 50-32 Ltot = 230,0 m.l. : inclusiv PE80SDR11 PE80 SDR11 Ø 50x4,6 l=100,0m.l. Ø 40x3,7 l=86,0m.l. Ø 32x3,9 l=44,0m.l. reducere 40/32-1 buc, tee 40/32-1 buc, mufa 32-9 buc, reducere 50/40-1 buc, tee 50/32-4 buc. )

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul №

nr. 61-2021

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROJECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor

august 2024

Încheierea lucrărilor

noiembrie 2024

(num. luni)

(num. luni)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectia vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespondenta lucrarilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, incercari suplimentare (in plus la cele reflectate in documentatia de executie)

(tipuri de incercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. \*Lucrarile de constructie - montaj au fost executate in volum deplin conform proiectul si prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, impreuna cu documentatia executorie anexata din

"12 XII"

2024 a.

OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"



# Actul de receptie a obiectului din sistemul de distributie a gazelor finisat de constructie

Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti

Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 D 75-40 Ltot=957,00 m.l.

(denumirea si adresa obiectului)

localitatea nr.Soldanesti

" " " 2024

Comisia de receptie in componenta:

presedintele comisiei - reprezentantul beneficiarului

Primar s.Oliscani A. Saptefrati

(numele, prenumele, functia)

membrii comisiei - reprezentantii:

organizatiei de proiectare

A. Lihvar ISP SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare

S. Russu, directorul filialei "Soldanesti-gaz"

(numele, prenumele, functia)

\*organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

P. Caraman, inspector supravegherea tehnica-gaz

(numele, prenumele, functia)

## A STABILIT:

1. De catre antreprenorul general

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(denumirea organizatiei)

este prezentat spre receptie obiectul finisat de constructie Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din cartierul nr.1 s. Oliscani r.Soldanesti. Conducta de gaze de presiune medie subterana din PE 80 SDR 11 Ltot 957,0 m.l. ; inclusiv PE80 SDR17,6 Ø75x4,3 l=530,0m.l.; PE80 SDR11 Ø50x4,6 l=376,0 m.l.; PE80 SDR11 Ø40x3,7 l=51,0 m.l.; robinet bila flansa d32 -2 buc., flansa d32 -4 buc.

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat, de catre organizatiile de subantrepriza

(denumirea organizatiei)

au fost efectuate urmatoarele

lucrari

(categorile de lucrari)

2. Proiectul № nr.61-2022

este elaborat de catre

SRL "GAZMOLPROIECT" or.Chisinau

(denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor martie 2024, finalizarea lucrărilor

noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat de constructie este prezentata in volumul prevazut de NCM G.05.01

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata, a efectuat inspectarea vizuala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de constructie-montaj executate cu proiectul, a executat, la necesitate, încercări suplimentare (în plus la cele reflectate în documentatia de executie)

(linii de încercari)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrările de constructie - montaj au fost executate în volum deplin conform proiectului și prevederilor NCM G.05.01.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de catre beneficiar, împreună cu documentatia executorie anexata din 12 XII 2024 a.

## OBIECTUL ESTE RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei

Reprezentantul organizatiei de proiectare

Reprezentantul organizatiei de exploatare

\*Reprezentantul organului pentru supravegherea tehnica-gaz de stat

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul antreprenorului general

V.Isac inginer

SRL "CONSGAZ-ENGINEERING"

(numele, prenumele, functia)



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »**  
**(PRG Nr. )»**

s. Isacova r.Orhei

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

\_\_\_\_\_ primar s.Isacova  
(prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare \_\_\_\_\_ inginer șef proiect  
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: \_\_\_\_\_ inginer șef sucursala “Orhei-Gaz” Gr.Erhan  
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL “Consgaz-Engineering” \_\_\_\_\_  
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție \_\_\_\_\_ « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip ERG SE(25 m<sup>3</sup>/h), Robinet bila flansa Ø40mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un.; teava metal Ø 40 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m;

La obiectul finisat al construcției \_\_\_\_\_ « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »  
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr \_\_\_\_\_ 091-FCH este elaborat de \_\_\_\_\_ SRL “Activgaz” \_\_\_\_\_  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:  
Începutul lucrărilor \_\_\_\_\_ noiembrie 2024 \_\_\_\_\_ noiembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(tipul de lucrări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE:

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

organizatiei de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general \_\_\_\_\_

SRL "Consgaz-Engineering"

V.Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei  
(g/d Pjoasă de la PRG Nr. )»**

s.Isacova r.Orhei

« 19 » 12 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

\_\_\_\_\_ primar s.Isacova \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: -reprezentanții

organizației de proiectare inginer șef proiect \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer Șef Filiala "Orhei -Gaz" \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M. \_\_\_\_\_  
(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz-Engineering" \_\_\_\_\_  
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 173 m ; Otel L total = 6 m ;  
(teava PE Ø32mm-173 m; Teu PE Ø32\*32-2 buc; Mufa PE Ø32-7 buc;  
Trecere PE/OL Ø32x25-3 buc.; Teava OL Ø20mm-6 m.l.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Isacova r.Orhei »

(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriză \_\_\_\_\_

2. Proiectul Nr 091- FCH este elaborat de SRL "Activgaz" \_\_\_\_\_  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de lucrări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014,
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general \_\_\_\_\_

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei  
(g/d Pmedie)»**

s.Isacova r.Orhei

" " 2024

Comisia de recepție în componența: presedintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

primar s.Isacova

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții

organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: inginer Șef Filiala "Orhei -Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRI. "Consgaz-Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aprovizionarea cu gaze  
naturale a caselor de locuit din s.Isacova r.Orhei »

Gazoductul subteran de presiune medie: P/E L total =475 m ;

(teava PE Ø75mm-300 m; Ø50mm-169 m; Ø40mm-6 m; SA PE Ø75\*63-1 buc;

Teu PE Ø75\*40-1 buc; Red PE Ø75\*50-1 buc; Mufa PE : Ø75-2 buc; Ø50-1 buc;

Ø40-2 buc; Trecere PE/OL : Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aprovizionarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Isacova r.Orhei »

(coordonate și adresă obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 091-1CII este elaborat de SRL "Activgaz"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Inceputul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general \_\_\_\_\_

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca r.Rezina »**  
**(PRG Nr.15)**

s. Tareuca r.Rezina

"28" 08 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

\_\_\_\_\_ primar s. Tareuca \_\_\_\_\_ V. Pluton  
(Numele, prenumele, dinția)

Membrii comisiei: reprezentanții organizației de proiectare

\_\_\_\_\_ inginer șef proiect \_\_\_\_\_ A. Lihvari  
(Numele, prenumele, dinția)

organizației de exploatare:

\_\_\_\_\_ Inginer STP Filiala "Rezina -Gaz" \_\_\_\_\_ O. Calina  
(Numele, prenumele, dinția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

\_\_\_\_\_ (Numele, prenumele, dinția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "Cons gaz Engineering" \_\_\_\_\_  
(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »**

**Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip FRG/2MB (100 m³), nr.5192/00061 și nr.5192/00065, Robinet bilă flansa Ø80mm-1 buc.; Robinet bilă flansa Ø40mm-1 buc. teava metal Ø 89 mm-1 m; Ø 40 mm-1,5 m;**

La obiectul finisat al construcției **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Tareuca, r.Rezina »**  
(Denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr 27-2021-AGL este elaborat de SRL "Gazmolproiect"  
(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:  
Începutul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024  
(luna, anul) (luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM **67.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

\_\_\_\_\_ (seful de lucrări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrările de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 28 » « 08 » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

V. Platon

Reprezentantul  
Organizației de proiectare

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul  
organizației de exploatare

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorului general

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s.Țareuca r.Rezina »**  
**(g/d Pmedie )»**

s.Țareuca r.Rezina

"29" 08 2024

Comisia de recepție în componența: ~~președintele comisiei, reprezentantul~~  
beneficiarului:

\_\_\_\_\_  
primar s.Țareuca  
(numele, prenumele, funcția) V. Platon

Membrii comisiei: -reprezentanții  
organizației de proiectare

\_\_\_\_\_  
inginer șef proiect  
(numele, prenumele, funcția) A. Lihvari

organizației de exploatare: Inginer STP Filiala "Rezina-Gaz"

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția) O. Calina

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

\_\_\_\_\_  
(numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s.Țareuca, r.Rezina »

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 630 m ;**

**(teava PE Ø50mm-240 m; Ø40mm-390 m; SA PE: Ø63\*50-1 buc.; Mufa PE: Ø50-  
4 buc; Ø40-2 buc; Teu PE: Ø50\*50-1 buc.; Reducție PE: Ø50\*40-1 buc.; Trecere  
PE/OL: Ø50x40-1 buc.; Ø40x32-1 buc.; Tub de protecție P/E: Ø75-8 m.; Ø63-6 m.)**

La obiectul finisat al construcției « Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s.Țareuca, r.Rezina »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr.27-2021-AGE este elaborat de SRL "Gazmolproiect"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Inceputul lucrărilor iulie 2024 Finisarea lucrărilor iulie 2024

(luna, an)

(luna, an)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

\_\_\_\_\_  
(Numele de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014 (MCH 4.03-01-2003).
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 29 » 08 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

(semnatura)

V. Platon

Reprezentantul

Organizatiei de proiectare

(semnatura)

A. Lihvari

Reprezentantul

organizatiei de exploatare

(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

(semnatura)



## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

V. Isac

SRL "Consgaz-Engineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție  
a gazelor**

**« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din s. Tahnăuți r. Rezina »  
(g/d Pmedie )»**

s. Tahnăuți r. Rezina

" " " 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul  
beneficiarului:

primar com. Tareuca

V. Platon

(Numele, prenumele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții  
organizației de proiectare

inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare:

Inginer SLP Filiala "Rezina-Gaz"

O. Calina

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Data, luna, anul înregistrării)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Alimentarea cu gaze naturale a  
caselor de locuit din s. Tahnăuți, r. Rezina »**

**Gazoductul subteran de presiune medie: P/E Ltotal = 198 m ;**

**(teava PE Ø40mm-198 m; Mufa PE: Ø40-2buc;**

**tub de protecție: Ø75-2buc\*20m=40m.l.)**

La obiectul finisat al construcției **« Alimentarea cu gaze naturale a caselor de locuit din  
s. Tahnăuți, r. Rezina »**

(Data, luna, anul)

de către organizațiile de subantrepriză

2. Proiectul Nr.81-20-AGL

este elaborat de

SRL „Gazmoiproiect”

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii.

Începutul lucrărilor august 2024

Încheierea lucrărilor

august 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de  
**NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a  
sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj  
executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția  
celor stipulate în documentația  
executoare)

(tipul de înscris)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « 27 » 09 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Presedintele comisiei

  
(semnatura)

V. Platon  
MARINA  
P-2020  
Nr.0556  
C2  
PROIECTANT

Reprezentantul

Organizației de proiectare

  
(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare

  
(semnatura)

O. Calina

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat

  
(semnatura)

INSPECTORATUL NATIONAL PENTRU SUPRAVEGHERE  
DIRECTIA STESIOACTECH  
Pavel CARAMAN  
INSPECTOR  
PRINCIPAL  
12

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorul general

  
(semnatura)

V. Isac

S.R.L.  
CONSINGAZ-ENGINEERING  
IDNO 161600600  
REPUBLICA MOLDOVA

SRI "ConsgazEngineering"

**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**  
**( PRG )**

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție în componența: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Baciu's (Director)

(,prenumele, funcția)

Membrii comisiei:-reprezentanții

organizației de proiectare Inginer sef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

( Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

( Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Cons gaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Post de Reglare Gaze cu 2 regulatoare tip RG/2MBZ 25. Nr.U2410 5585/00015 si Nr.U2426 15208/00004; Robinet bila flansa Ø50mm-1 un. ; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un.; teava metal; Ø 89 mm-1 m; Ø 57 mm-1 m.

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 încheierea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014,

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor **NCM G.05.01-2014**.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « \_\_\_\_\_ » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_

SRL "ConsgazEngineering"

V.Isac



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

or. Telenesti

" 4 " 12 2024

Comisia de recepție în componența: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Borinici S (director)

(prenumele, funcția)

**Membrii comisiei-reprezentanții**

**organizației de proiectare** Inginer Șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

**organizației de exploatare:** Inginer-Șef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

**Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.**

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "Consgaz Engineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

**Gazoductul subteran de presiune înaltă: P/E L total = 151 m.l.;**

**(teava PE 100 SDR 11: Ø90mm-151 m; SA PE Ø110\*90-1 buc.;**

**Mufa PE Ø90-3 buc.; Trecere PE/OL 90x89-1 buc.)**

La obiectul finisat al construcției **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NC/M 3.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executorie anexată din « 11 » 12 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organizației de proiectare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

organizației de exploatare \_\_\_\_\_

(semnatura)

Reprezentantul

Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_

(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general \_\_\_\_\_

Visac

SRL "ConsgazEngineering"



Ţinutul de incalzari

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție – montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « \_\_\_\_\_ » 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnătură)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnătură)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_ T. Cazacu  
(semnătură)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnătură)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ V. Isac SRL "ConsgazEngineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**  
**(NEG)**

or. Telenesti

“ ” 2024

Comisia de recepție în componența: **presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:**

Horincioi S. Iancu  
(prenumele, funcția)

**Membrii comisiei:-reprezentanții**

**organizației de proiectare** inginer șef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

**organizației de exploatare:** Inginer-Şef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, funcția)

**Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.**

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general

SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

**Nodul de Evidenta a consumului de gaze cu Contor cu pistoane rotative G-100, Corector Electronic Macbat 5, Nr.1007849033; Robinet bila flansa Ø80mm-1 un. ; teava metal: Ø 89 mm-1 m.**

La obiectul finisat al construcției **« Aprovizionarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(împul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de catre beneficiar împreuna cu documentația executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general \_\_\_\_\_ SRL "ConsgazEngineering"



**Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

**« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »**

**Gazoduct interior**

**or. Telenesti**

**" " " 2024**

Comisia de recepție in componenta: presedintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Marinela (presedinta)  
(prenumele, functia)

Membrii comisiei:-reprezentantii

organizatiei de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, functia)

organizatiei de exploatare: inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

(Numele, prenumele, functia)

T. Cazacu

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, functia)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea intreprinderii)

a prezentat pentru receptie obiectul finisat de constructie « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(teava metal: Ø20 mm-24 m.l.; robinet bila Ø 20mm -16 buc.;cazan de incalzire „Bosch” -8 buc.; Semnalizator CH4/CO-8 buc., Clapeta electromagnetica D-20mm-8 buc.)

La obiectul finisat al constructiei « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea si adresa obiectului)

de catre organizatiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2-2024-AGI este elaborat de SRL „Soltehninstal”

(Denumirea organizatiei)

3. Constructia sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuat in termenii:

inceputul lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

Finisarea lucrarilor noiembrie 2024

(luna, anul)

4. Documentatia pe obiectul finisat al constructiei este prezentata in volumul prevazut de **NCM G.05.01-2014.**

Comisia de receptie a examinat documentatia **prezentata**, a efectuat examinarea superficiala a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie-montaj executate conform proiectului, a executat dupa necesitate, incercari suplimentare (cu exceptia celor stipulate in documentatia executoare)

(tipul de incercari)

### DECIZIA COMISIEI DE RECEPTIE:

1. Lucrarile de constructie – montaj au fost executate in volum deplin in corespundere cu proiectul si prevederilor NCM G.05.01-2014.
2. Obiectul prezentat pentru receptie se considera receptionat de catre beneficiar impreuna cu documentatia executorie anexata din « \_\_\_\_\_ » 2024

### OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Preşedintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizaţiei de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizaţiei de exploatare \_\_\_\_\_ T.Cazacu  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

### OBIECTUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul  
antreprenorul general V. Isac \_\_\_\_\_ SRL "ConsgazEngineering"



Actul de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

« Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

or. Telenesti

" 11 " 12 2024

Comisia de recepție în componență: președintele comisiei, reprezentantul beneficiarului:

Bondurici S. (director)

(Numele, funcția)

Membrii comisiei: reprezentanții

organizației de proiectare inginer sef proiect

(Numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: Inginer-Sef Sucursala "Telenesti-Gaz"

T. Cazacu

(Numele, prenumele, funcția)

Organul Supravegherii tehnice de Stat a R.M.

(Numele, prenumele, funcția)

**A STABILIT:**

1. Antreprenorul general SRL "ConsgazEngineering"

(Denumirea întreprinderii)

a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

Gazoductul subteran de presiune joasă: P/E L total = 496 m.l.;

(teava PE 80 SDR 17,6: Ø75mm-411 m; Ø50mm-85 m; Teu PE: Ø75\*75-2 buc.;

Ø75\*50-5 buc.; Red PE: Ø75\*50-1 buc.; Mufa PE: Ø75-5 buc.; Ø50-11 buc.;

Dop PE: Ø75-1 buc.; Trecere PE/OL Ø75x76-4 buc.; Ø50x57-6 buc.)

La obiectul finisat al construcției « Aproximarea cu gaze naturale a Complexului Agrozootehnic din or. Telenesti »

(denumirea și adresa obiectului)

de către organizațiile de subantrepriza

2. Proiectul Nr. 6C/B-2024-AGE este elaborat de SRL "Soltehinstal"

(Denumirea organizației)

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:

Începutul lucrărilor noiembrie 2024 Finisarea lucrărilor noiembrie 2024

(luna, anul)

(luna, anul)

4. Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01-2014.

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemului de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montaj executate conform proiectului, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stipulate în documentația executoare)

(tipul de încercări)

## DECIZIA COMISIEI DE RECEPȚIE:

1. Lucrarile de construcție - montaj au fost executate în volum deplin în corespundere cu proiectul și prevederilor NCM G.05.01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către beneficiar împreună cu documentația executivă anexată din « \_\_\_\_\_ » 2024

## OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Președintele comisiei \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organizației de proiectare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
organizației de exploatare \_\_\_\_\_  
(semnatura)

Reprezentantul  
Organului Supravegherii de Stat \_\_\_\_\_  
(semnatura)

## OBIECTUL ESTE PREDAT

Reprezentantul  
antreprinderii generale \_\_\_\_\_  
SRL "ConsgazEngineering"

