

Tablă în falt
Țiglă metalică
Tablă cutată
Sistem pluvial

Introducere RoofArt®

Natura ne oferă cele mai spectaculoase încercări. De aceea studiem și ne perfecționăm continuu pentru a fi pregătiți să oferim partenerilor noștri un climat de siguranță și încredere.


Păstrăm intacte principiile ce stau la baza succesului și dezvoltării personale, temelia și pilonii oricărei construcții prin profesionalism, creativitate și corectitudine.

Fondat în 2001, grupul RoofArt a devenit unul din liderii în producția țiglei metalice, sistemelor pluviale și a tablei cutate. Acest lucru se datorează în mod direct materiei prime, tehnologiilor inovative de produs și de montaj, utilajelor folosite în producție și indirect, în regulul proces de stocare – transport – garanție a produselor.

Obiectivul nostru este de a promova percepția durabilității, funcționalității, accesibilității și a unui design atractiv – calitățile de bază a producției RoofArt.

Oferim sistem complet pentru acoperișuri: țiglă metalică, tablă cutată și sistem pluvial. Țigla metalică este prezentă în portofoliul nostru prin modelul Arctica: clasică și dublu-modulară; tabla cutată prin profilele H-7, H-12 și H-18, iar sistemul pluvial RoofArt Scandic a trecut hotarele țării, fiind exportat în peste 14 țări.

Ne dorim să livrăm calitate prin produse, servicii și oameni. Îmbunătățim permanent produsele noastre și atragem o deosebită atenție experienței de interacțiune a clienților cu reprezentanții companiei noastre.

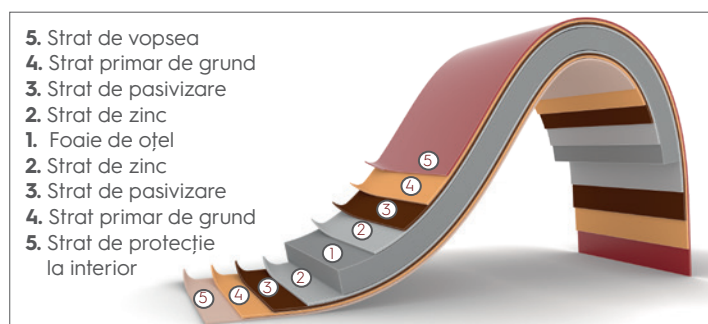

Calitate

Calitatea produselor RoofArt este asigurată de selecția minuțioasă a furnizorilor de tablă. Au fost testați mai mulți producători mondiali, pentru a alege furnizorii care corespund cerințelor.

Datorită straturilor de protecție și acoperire, produsele RoofArt își păstrează culoarea și au o suprafață durabilă, rezistentă la zgâriere, radiații UV, rugină.




Durabilitate și fiabilitate în exploatare

Stratul de zinc este cel mai important element în compoziția tablei pentru acoperiș, întrucât are rolul de a proteja oțelul de coroziune. Cu cât acesta este mai mare pe o anumită suprafață, cu atât protecția împotriva coroziunii este mai bună și crește durata de viață a produsului. Stratul de grund în aceeași culoare ca și vopseaua face ca eventualele zgârieturi să nu fie vizibile. Toate modelele de țiglă RoofArt corespund normelor europene și au o durată a vieții de 50 de ani.



Utilaje performante

Investițiile în liniile de producție și utilajele profesionale de ultimă generație, în dezvoltarea produselor și a tehnologiilor de montare au ca scop obținerea celor mai performante sisteme de acoperiș existente pe piață. Tabla prevopsită este profilată utilizând utilaj marca Samesor, de origine finlandeză.

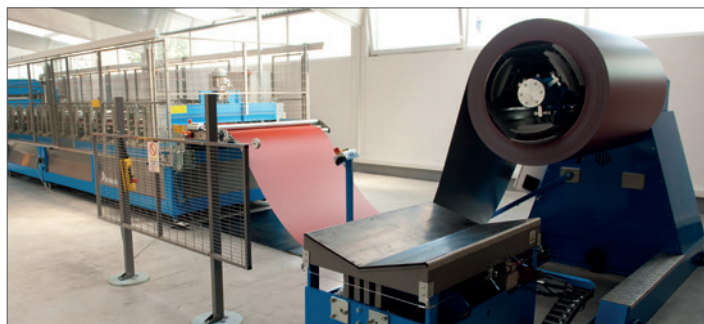

Produse certificate și garantate


Produsele RoofArt sunt realizate în conformitate cu cerințele standardelor europene. Aceste produse se realizează în cadrul RoofArt S.R.L., care are implementat un sistem certificat de management al calității. Suntem siguri de calitatea produselor noastre și astfel oferim garanții reale pentru fiecare din acestea.

Sistemul pluvial Scandic®

Rolul sistemului pluvial îl reprezintă preluarea precipitațiilor de pe acoperiș și evacuarea lor la nivelul solului sau colectarea în rezervoare externe ori sisteme de canalizare, pentru a evita eventualele infiltrații în structura clădirii sau deversarea necontrolată în curte, grădină sau alt spațiu deschis.

Elemente componente

- BJ - Brățară jgheab
- CU - Capac universal
- CJ/CJL - Cârlig jgheab/ Cârlig jgheab lung
- CJA - Carlig jgheab adaptabil
- CPA - Carlig pazie adaptabil
- PPC/ PPCR - Piesă prindere cârlig / răsucită
- CPU - Cârlig pazie universal
- JB - Jgheab
- KIB/KEB - Colțar interior/exterior 90° cu brățări incluse
- RA - Racord jgheab
- CB - Cot burlan 60°
- BB - Brățară burlan
- CMB - Colier metalic burlan
- BU/ PB - Burlan/ Prelungitor burlan
- CE - Cot evacuare 60°
- MB - Mufă burlan
- RC - Racord canalizare
- EC - Element captare
- RB - Ramificație burlan
- PC/PCD - Pâlnie colectoare
- Pâlnie colectoare dreptunghiulară

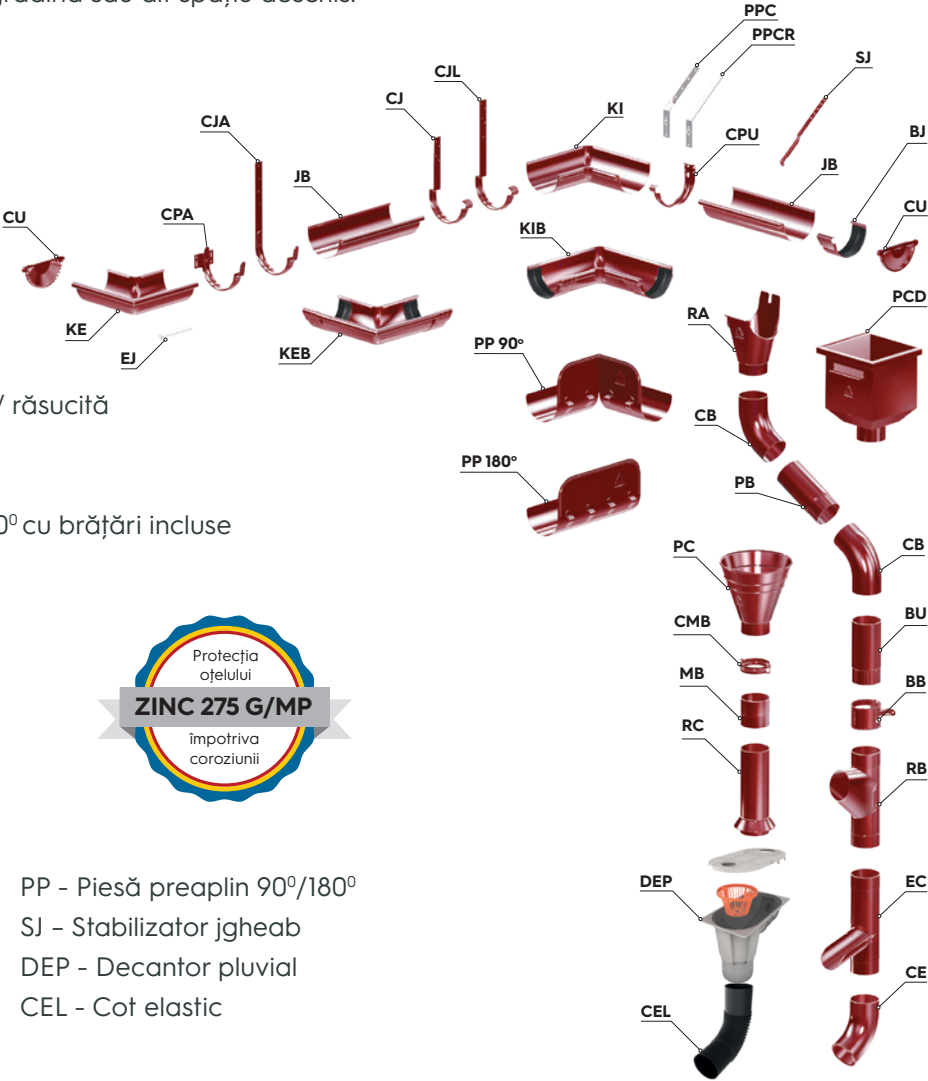

- PP - Piesă preaplin 90°/180°
- SJ - Stabilizator jgheab
- DEP - Decantor pluvial
- CEL - Cot elastic

Tipuri și dimensiuni


Sistemele sunt disponibile în două variante de dimensiuni: 125/87mm și 150/100mm. Jgheaburile cu diametrul 125mm se recomandă pentru case mici și mijlocii, iar jgheaburile cu diametrul 150mm pot fi utilizate și la edificii industriale cu o suprafață considerabilă de acoperiș.



Clasa	Grosime	Acoperire	Model	Garanție
Color (oțel SSAB)	min. 0.57mm zinc 275g/m²	GreenCoat RWS 35µm	Circular 125/87; 150/100mm	40 ani coroziune; 20 ani culoare
Zinc	min. 0.57mm zinc 275g/m²	-	Circular 125/87; 150/100mm	10 ani coroziune
Cupru	min. 0.50 mm cupru 99% puritate	-	Circular 125/87; 150/100mm	* pe viață

Gamă de culori

*Pot exista diferențe între culorile prezentate și cele reale. Pentru siguranță, verificați mostrele de tablă.
**Anumite culori sunt disponibile la comandă specială. Solicitați informații, apelând la +373 79 090 070.

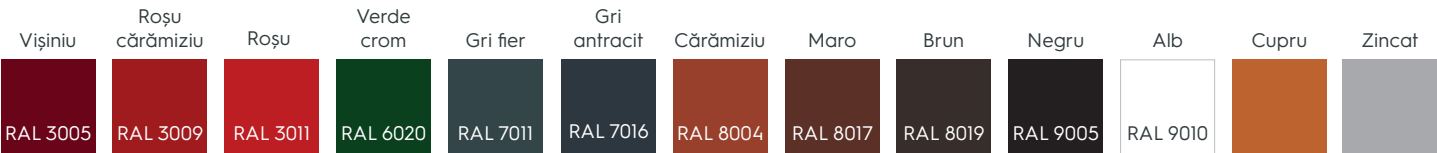

Țigla metalică


Arctica Clasică

Tendința materialului de învelitoare de pe piața acoperișurilor din Moldova continuă a fi țigla metalică. Caracteristica principală a profilului Arctica Clasică o reprezintă cele trei creste care conferă un exterior deosebit panoului de Țiglă, iar forma simetrică și echilibrată îi conferă duritate și eleganță. Este disponibil în mai multe variante de grosime, tipuri de acoperire, textură mată sau lucioasă și gamă variată de culori. Avantajele acestui profil sunt:


- **Păstrează estetica și funcționalitatea** zeci de ani înainte;
- **Oferă rezistență sporită la zgârieturi** datorită particulelor acrilice dure din compoziție;
- **Menține culorile vii** pentru o perioadă îndelungată datorită rezistenței materialului la razele UV – fără decolorări masive sau parțiale.



Secțiune longitudinală a modulului de Țiglă metalică (vedere laterală)

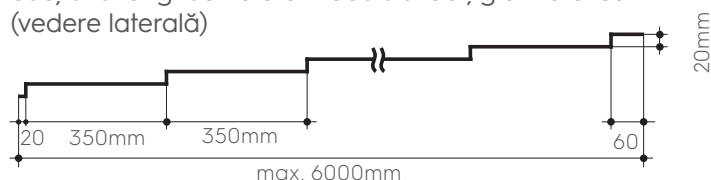

Secțiune transversală a modulului de Țiglă metalică (vedere frontală)



Date tehnice

Înălțime cută	20 mm
Adâncime val	22 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1205 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Lungime maximă	6000 mm
Lungime minimă	460 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m ²




Țigla metalică cu prinderi ascuse

Arctica Dublu-Modulară

Profilul Arctica este disponibil și în varianta exclusivă: **dublu-modulară**. Această opțiune este caracteristică prin faptul că panourile sunt formate din 2 module de țiglă, care facilitează montarea și manevrarea, fără îmbinări vizibile. Profilul dat posedă următoarele avantaje:


- **Prezența șuruburilor ascuse, care asigură un acoperiș uniform ferit de infiltrații.** Fixarea panoului din tablă de carcasul din lemn al acoperișului nu necesită perforarea suprafeței superioare a țiglei. Șuruburile principale de prindere sunt poziționate în zona de suprapunere a panourilor, fiind ferite de acțiunea directă a razelor solare și de factorii îngheț/dezgheț.
- **Facilitează transportea și depozitarea** datorată dimensiunii reduse a panourilor. Manevrarea țiglei se poate face de o singură persoană. Aproximativ 180 m² de țiglă pot fi depozitați pe un palet – necesarul unui acoperiș pentru o casă medie.
- **Este posibilă demontarea ulterioară a orice panou**, chiar și din mijlocul acoperișului – de exemplu, în situația montării unei ferestre de mansardă sau

înlocuirii unui panou de țiglă.

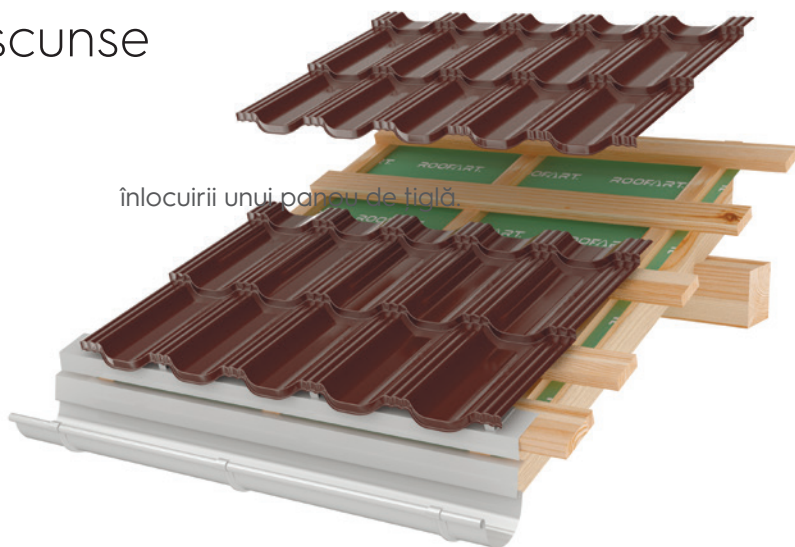


- **Oferă siguranță în lucrul pe acoperiș** cu foi mici de tablă – doi montatori pot executa întreaga lucrare de instalare a acoperișului.
- **Sunt diminuate pierderile de material** la decupajele de lângă dolii, coame, ferestre de mansardă sau lucarne.
- **Are un design deosebit.** Îmbinarea și potrivirea perfectă a panourilor de țiglă conferă un aspect integral uniform și plăcut.

Secțiunea longitudinală a panoului de țiglă metalică, format din două module (vedere laterală)

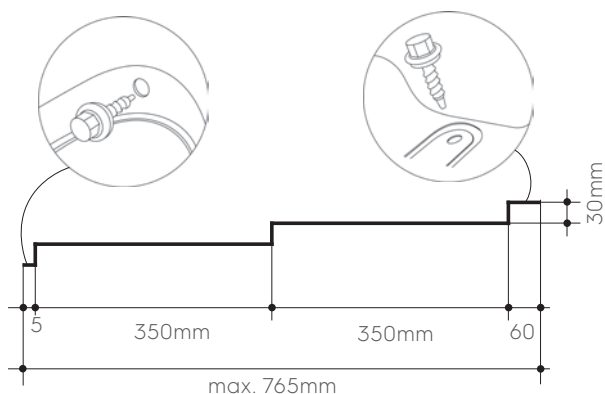

Secțiune transversală a modulului de țiglă metalică (vedere frontală)



Date tehnice

Înălțime cută	30 mm
Adâncime val	22 mm
Lungime modul	350 mm
Lățime totală	1205 mm
Lățime utilă de acoperire	1130 mm
Număr de module	2
Lungime totală	765 mm
Lungime utilă	700 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 4 kg/m ²
Încărcare pe europalet (200 - 250 panouri)	200 m ² , ≈ 1000 kg

* Panourile cu prinderi ascuse se produc și în varianta de un singur modul (1205 mm x 415 mm), pentru montarea lor la coama acoperișului.

Exemplu de montaj


Siguranța lucrului cu panouri de țiglă metalică dublu-modulară.



Fixare cu șuruburi metal-lemn (4.8 x 35mm).



Fixare cu șuruburi de țesere metal-metal (4.8 x 20mm).



Rezultatul obținut: un acoperiș etanș și uniform, fără îmbinări vizibile!




Tablă cutată

H-7


Tabla cutată, numită popular și "profnastil" este unul dintre cele mai economice opțiuni de învelitori. Profilul H-7 este utilizat pe larg la: fațade, garduri, porți sau streșini. Este soluția potrivită pentru construcțiile cu termen scurt de predare, buget redus și cerințe estetice specifice. La comandă se face profilare cu perforații pentru o ventilare mai bună a streșinii și un aspect original.



Tablă cutată HA 7

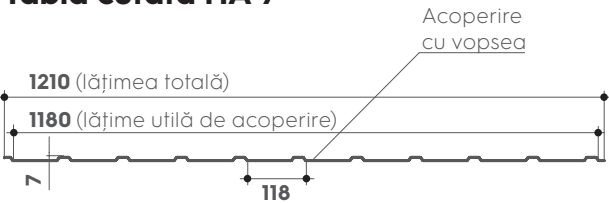

Tablă cutată HP 7

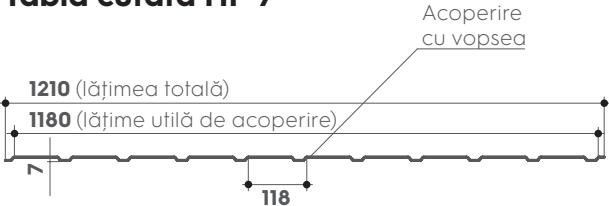

Date tehnice	
Înălțime cută	7 mm
Lățime totală	1210 mm
Lățime utilă de acoperire	1180 mm
Lungime maximă	10000 mm
Lungime minimă	200 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 5 kg/m²




Tablă cutată

H-12


Produsul nou H-12 este unicul profil pe piața Moldovei cu înălțimea cutei de 12 mm, care îi conferă durabilitate sporită la încărcări de vânt, zăpadă și ploaie; instalare ușoară; funcționalitate și un design elegant. Profilarea tablei cutate se realizează în două variante: cu cutele spre interior pentru fațadă și cu cutele spre exterior pentru acoperiș. De asemenea, se mai folosește la instalarea de porți, garduri și streșini.





Tablă cutată HA 12

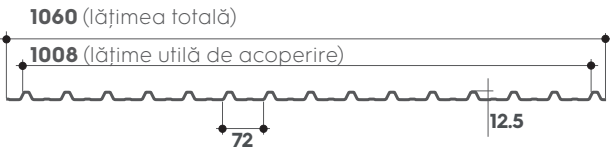

Tablă cutată HP 12

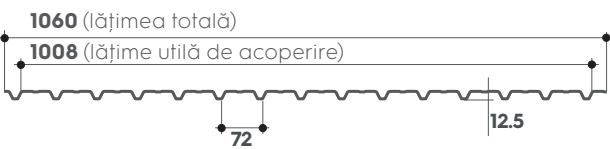


Date tehnice	
Înălțime cută	12.5 mm
Lățime totală	1060 mm
Lățime utilă de acoperire	1008 mm
Lungime maximă	10000 mm
Lungime minimă	200 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 5 kg/m ²

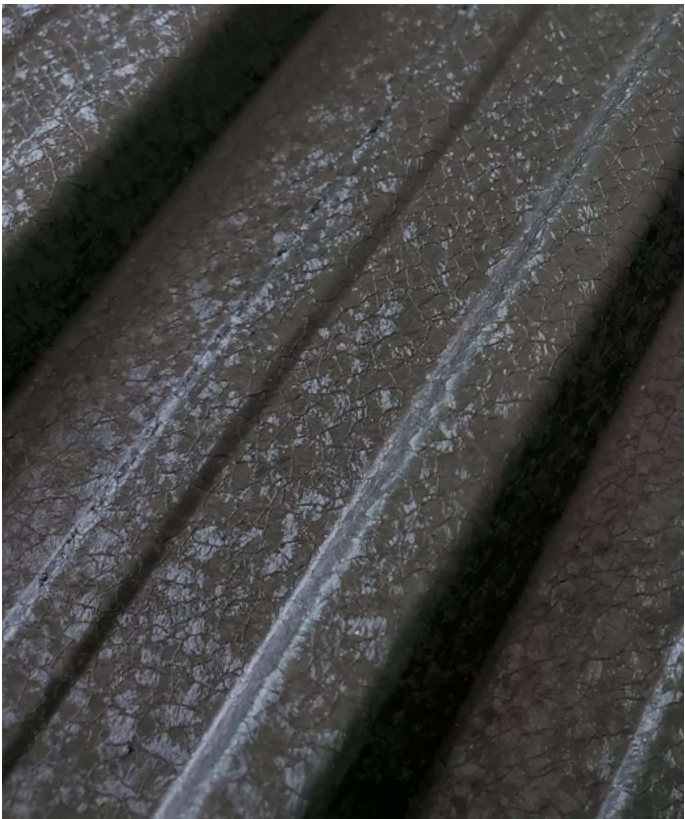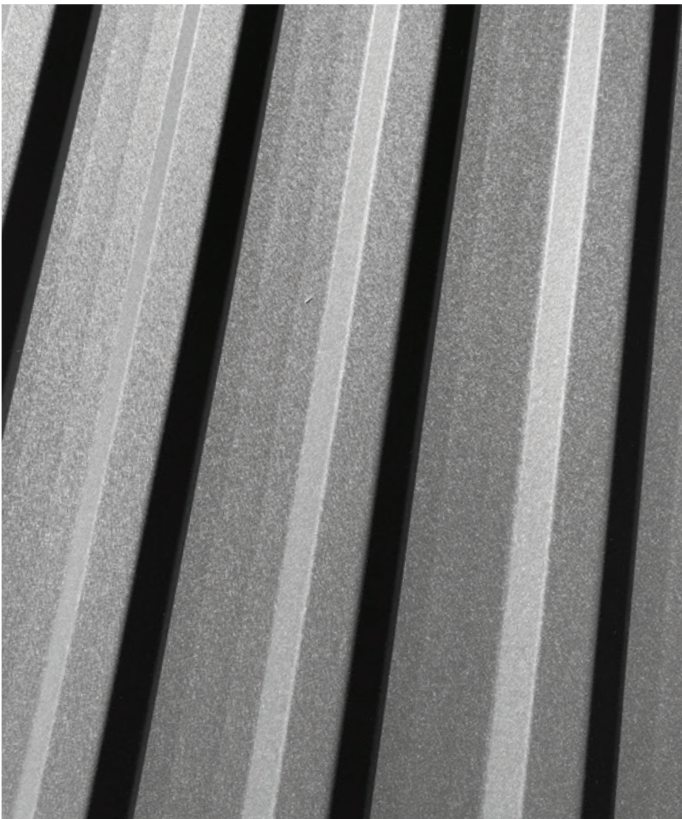


Tablă cutată

H-18


Profilul trapezoidal H-18 cu înălțimea cutei de 18 mm este alegerea perfectă pentru construcția de hale industriale și acoperișuri. Se mai utilizează pe larg la instalarea fațadelor, gardurilor și streșinilor. Raportul de "calitate - preț" determină acest profil să fie soluția voastră convenabilă și de încredere. La dorința dumneavoastră, putem adăuga un profil suplimentar de rigidizare, ce oferă o duritate mai mare și un aspect deosebit.

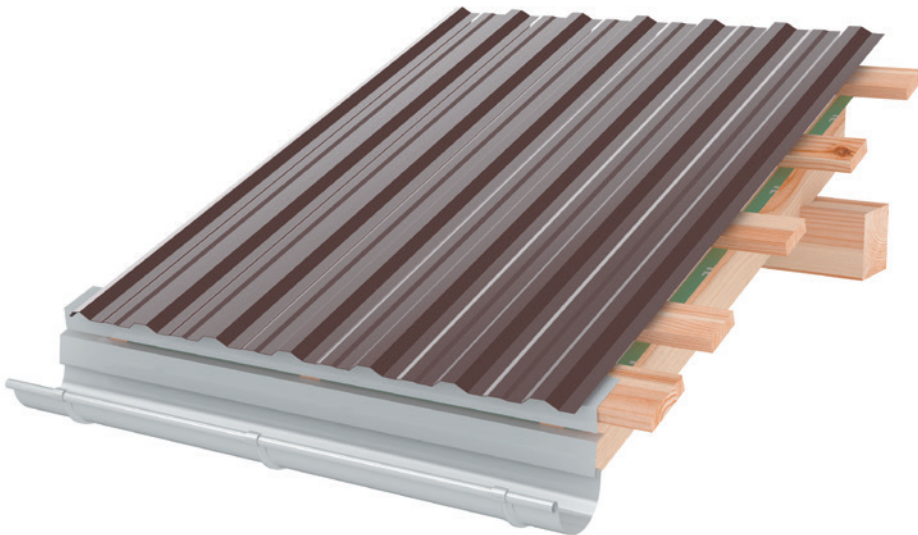

Tablă cutată HA 18

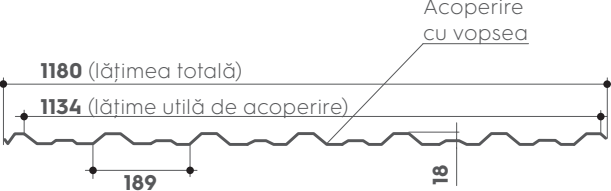

Tablă cutată HP 18

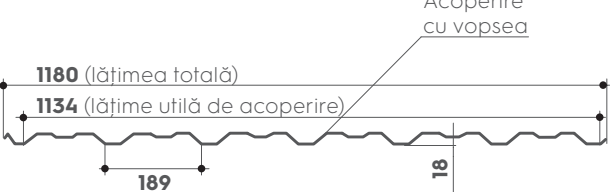

Date tehnice	
Înălțime cută	18 mm
Lățime totală	1180 mm
Lățime utilă de acoperire	1134 mm
Lungime maximă	10000 mm
Lungime minimă	500 mm
Înclinație minimă	14°
Greutate pe suprafață	≈ 5 kg/m ²





Tablă în falț



Tabla Greencoat a producătorului suedez SSAB, este un produs ușor maleabil dezvoltat pentru lucrări de tinichigerie de orice dificultate.

Având un conținut de zinc de 350 g/m², această tablă oferă o rezistență sporită la corozie și razele ultraviolete. În plus, materialele din gama Greencoat sunt vopsite prin intermediul tehnologiilor BIO și astfel noi vă punem la dispoziție un produs ecologic cu impact minim asupra mediului înconjurător, dar și unic de felul său, care este situat în clasa premium pentru acoperișurile cu pante lungi.

Tabla fălțuită este ideală atât pentru casele moderne, cât și pentru clădirile istorice, de patrimoniu, iar aspectul său minimalist oferă construcțiilor o înfățișare nonconformistă și elegantă, ce le va scoate cu siguranță din anonimat.

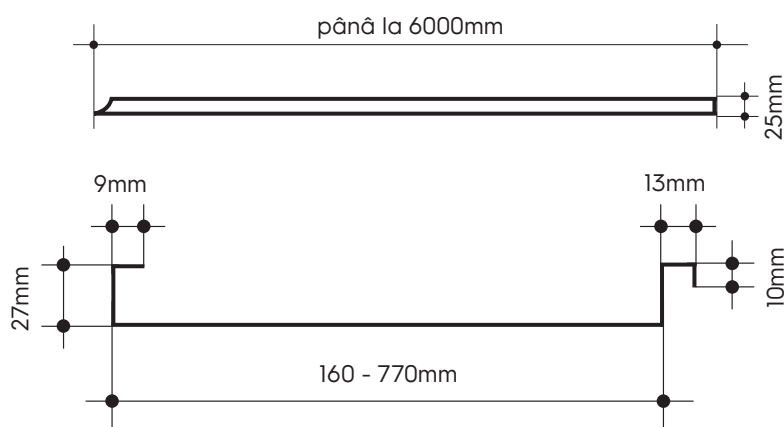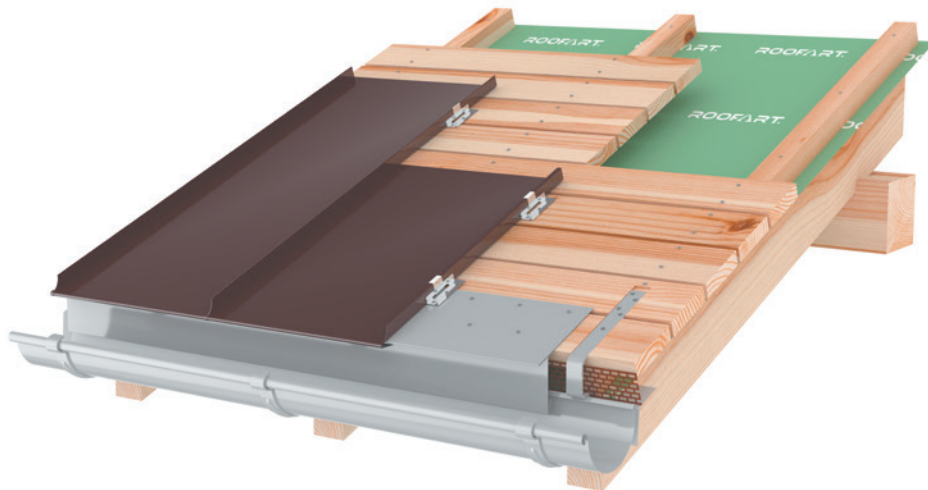


Date tehnice	
Înălțime cută	25 mm
Lățime totală	160-770 mm
Lungime maximă	6000 mm
Lungime minimă	500 mm
Înclinație minimă	8°
Greutate pe suprafață	≈ 6 kg/m ²

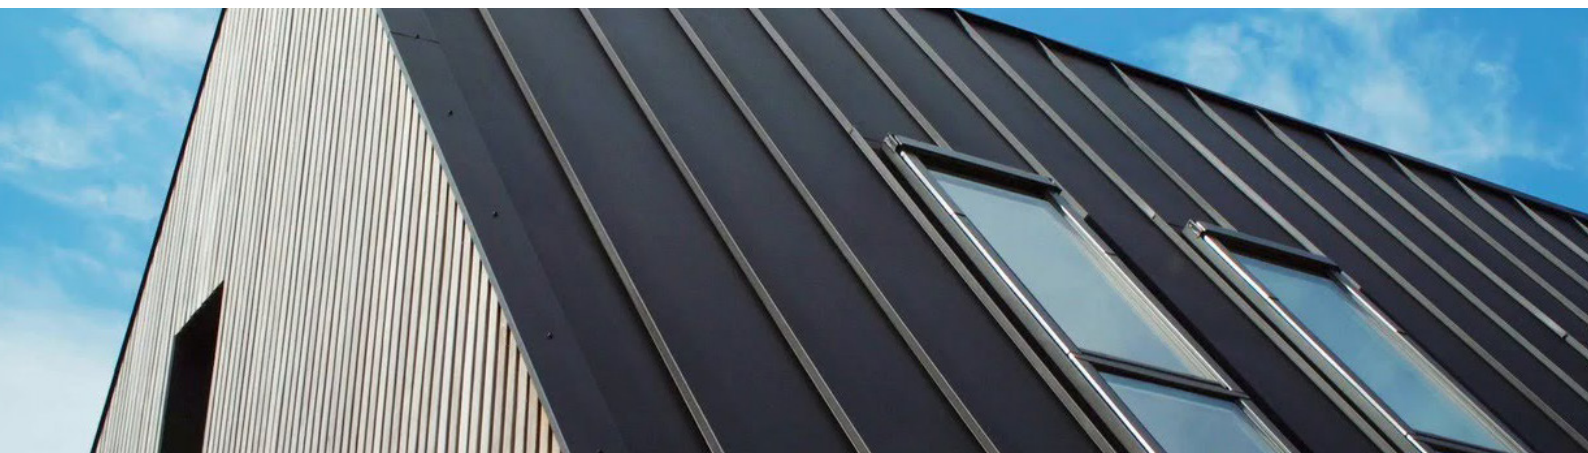

Sistem complet de la același producător

Accesorii pentru acoperiș

Vă punem la dispoziție un sistem complet pentru acoperișuri, acesta fiind prevăzut cu toate accesoriile necesare. Elementele de tinichigerie sunt confecționate din materie primă de aceeași calitate și nuanță de culoare, pentru a asigura potrivire perfectă, durabilitate și aspectul uniform al acoperișului. La comandă, executăm elemente de tinichigerie adaptate nevoii dumneavoastră. Comercializăm, de asemenea, folii anticondens, șuruburi de fixare și alte accesorii conexe.

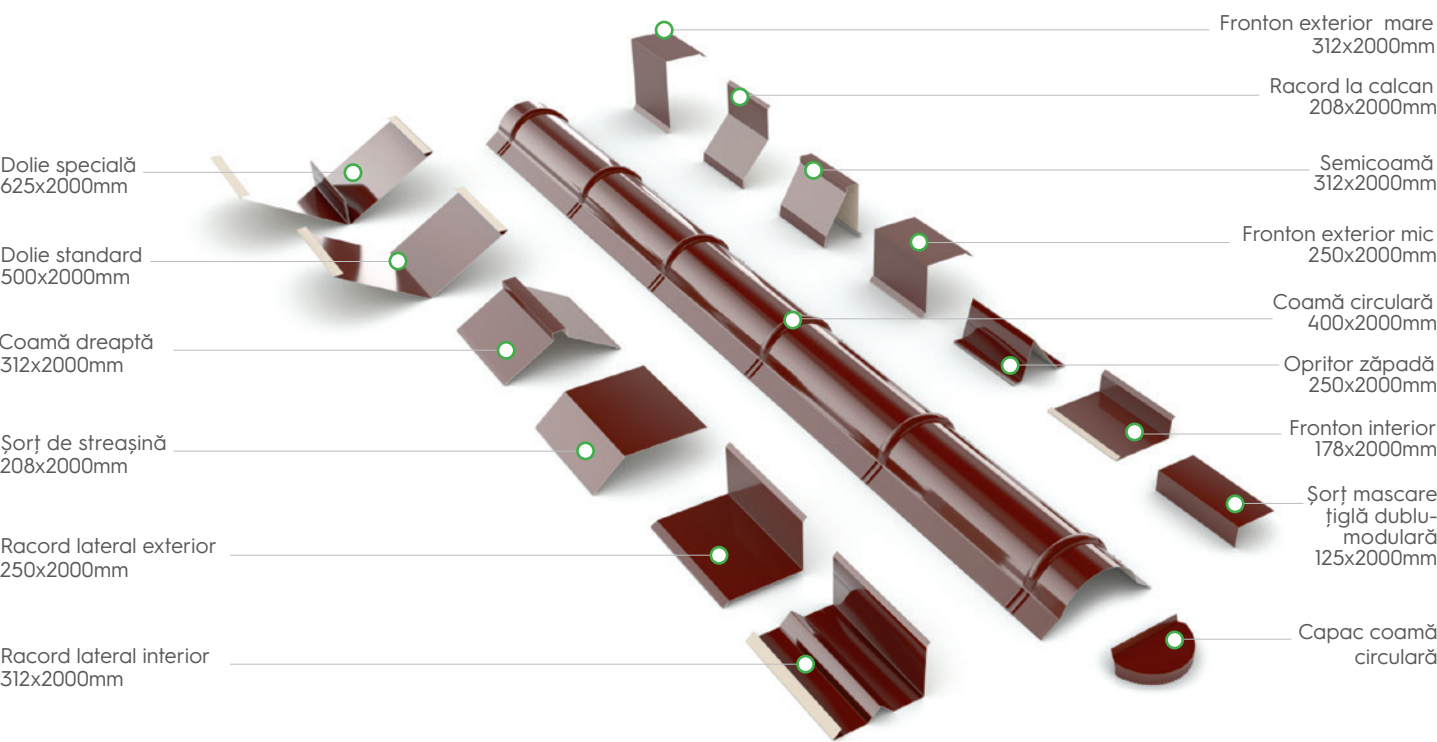

Materie primă*

Tabla	Grosime	Produse	Garanție
SSAB GreenCoat Mica BT	0,50 mm, 275 g/m ² zinc	Țiglă metalică, tablă cutată	30 ani coroziune; 20 ani culoare
Dongbu Steel Hi-Matt	0,45 mm, 225 g/m ² zinc	Țiglă metalică, tablă cutată	20 ani coroziune; 10 ani culoare
Dongbu Steel RMP 0,45	0,45 mm, 225 g/m ² zinc	Țiglă metalică, tablă cutată	20 ani coroziune; 10 ani culoare
Dongbu Steel RMP 0,4	0,40 mm, 120 g/m ² aluzinc	Țiglă metalică, tablă cutată	20 ani coroziune; 10 ani culoare
Dongbu Steel V Matt	0,47 mm, 225 g/m ² zinc	Țiglă metalică, tablă cutată	20 ani coroziune; 15 ani culoare
Dongkuk Steel	0,40 mm, 120 g/m ² aluzinc	Tablă cutată (Imitație lemn)	20 ani coroziune; 10 ani culoare
Dongbu Steel	0,42 mm, 120 g/m ² aluzinc	Tablă cutată (Aluzinc)	10 ani coroziune
Shandong Taiyao Steel	0,40 mm, 100 g/m ² zinc	Tablă cutată	-

Gamă de culori

Tablă prevopsită

Vișiniu RAL 3005	Roșu cărămiziu RAL 3009	Roșu RAL 3011	Verde crom RAL 6020	Gri grafit RAL 7024	Maro RAL 8017	Brun RAL 8019
Negru RAL 9005	Aluzinc	Imitație lemn	Verde moss RAL 6005	Albastru semnal RAL 5005	Maro deschis RAL 8015	Alb RAL 9003

*Pot exista diferențe între culorile prezentate în broșură și cele reale, datorită transpunerii lor pe suport de hârtie. Nuanțele de culoare diferă în funcție de tipul de acoperire mată, semi-mată sau lucioasă. Pentru a fi siguri de culoarea dorită, consultați mostrele fizice de tablă disponibile în rețeaua de distribuitori RoofArt.

Avantajele produselor RoofArt®



Peste 40 de ani de teste extinse în mediul extern


Mostrele de tablă amplasate în locații de pe întreg globul garantează că sistemul pluvial din oțel SSAB va rezista la cele mai aspre condiții de climă și intemperii cum sunt vântul, ploaia, zăpada, apa sărată, gheața, radiațiile UV, umiditatea ridicată și furtunile.



Vopsea BIO patentată - GreenCoat®

Sistemul pluvial Scandic® rezistă în timp și în plus, protejează mediul înconjurător prin reducerea emisiilor de noxe în aer.

Acoperirea GreenCoat® presupune că o parte substanțială a materialului tradițional pe bază de produse fosile utilizat în vopselurile clasice a fost înlocuit cu o componentă pe bază bio (uleiul de rapiță) - o tehnologie SSAB patentată - fiind singurul oțel de pe piață care deține un strat de acoperire cu un conținut crescut de material biologic regenerabil.

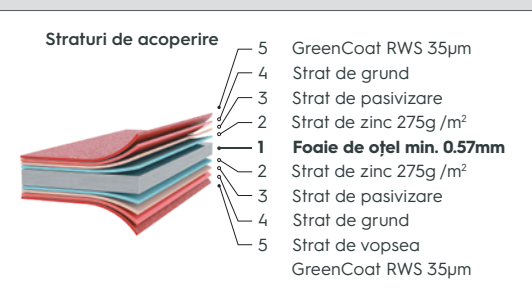

Rezistență timp îndelungat

Compoziția materiei prime garantează menținerea culorii și aspectului inițial mulți ani după montaj. Suprafața este rezistentă la zgâriere, radiații UV și rugină. Stratul de zinc este cel mai important element, având rolul de a proteja oțelul de coroziune. Cu cât este mai mare pe o anumită suprafață, cu atât protecția împotriva coroziunii este mai bună și crește durata de viață a produsului. Stratul de grund în aceeași culoare ca și vopseaua face ca eventualele zgârieturi datorate manevrării să nu fie vizibile.



Dezvoltare și inovație, de la materia primă și până la montaj

Investițiile în utilajele profesionale de ultimă generație și în dezvoltarea elementelor componente prin atribuirea unor caracteristici unice, au ca scop obținerea celor mai performante sisteme pluviale existente pe piață.

Dintre acestea amintim, colțarul interior/exterior cu brățări de jgheab incluse, închiderea brățărilor de jgheab și burlan prin sistem click, capacul de jgheab dotat cu garnitură de etanșare, elementul de colectare a apei pentru folosire ulterioară.



Recomandat pentru fiecare acoperiș

Sistemul pluvial Scandic se poate combina cu orice tip de învelitoare: țiglă ceramică, de beton sau metalică, șindrilă bituminoasă, tablă cutată și tablă fâlfuită.

Universalitatea și calitatea sistemelor pluviale Scandic este dovedită prin miile de proiecte unde acestea au fost montate, atât în Moldova, cât și pe piețe europene.

Produse certificate și garantate

Elementele sistemului pluvial se produc cu respectarea Standardelor Europene SR EN 612:2006 și SR EN 1462:2006. S.C. ROOFART S.R.L. are implementat un sistem de management al calității certificat de AEROQ, conform cu SR EN ISO 9001:2015, cu certificatul nr. 2318/2018.



RoofArt SRL - Republica Moldova
mun. Chișinău, str. Muncești 799

☎ +373 79 090 070

✉ info@roofart.md

➦ www.roofart.md

ROOFART®
Acoperișul durabil