

OFERTĂ**Către Instituția Medico Sanitară Publică ASOCIAȚIA MEDICALĂ
TERITORIALĂ RÎȘCANI**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Postolachi Veaceslav reprezentanți ai ofertantului **SRL ENERGOLED**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus
menționată, să executăm **Lucrări de reparații electrice în cadrul subdiviziunilor IMSP
AMT Riscani, pentru 2022.**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **149400,00 (O sutăpatruzeci și nouămii patru sutelei 00bani)**
lei;

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **29880,00 (Douăzeci și nouămii opt
sute optzecilei 00 bani) lei.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările
cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate
cu graficul de executare anexate în **30 (Treizeci)** zile calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile,**

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **06.05.2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu
comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor
constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă
separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 06.04.2022

Postolachi Veaceslav, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL ENERGOLED**
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferat).
2. Garanțide bună executare va fi constituită în cuantum de % (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării)**5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
5 zile calendaristice

Ofertant,

SRL ENERGOLED
(semnătura autorizată)



CONTRACT № -3/12

de prestare a serviciilor

mun. Chisinau

“24”ianuarie 2022

“Ajustare-Tehnica”SRL

Denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației

- 1.1 Reprezentată prin directorul d-l Chirdeachin A., care acționează în baza statutului și denumită în continuare “Prestator”: certificat de înregistrare MD nr. 0031949 din 4 august 1998 pe de o parte, „ENERGOLED” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str.Mircea cel Batrin 13/1, of. 82, IDNO1005600000816, cod TVA 0405414, IBAN MD60AG000000022512479048, în continuare „Executor” în persoana administratorului Postolachi Veaceslav

1.Obiectul contractului

Prestatorul își asumă obligația de a presta servicii prin **verificare, încercare și măsurare a echipamentelor electrice și energetice**, iar Beneficiarul de a achita lucrul efectuat în deviz, care este partea integrantă a prezentului contract.

2.Termenul și condițiile de prestare a serviciilor

- 2.1 Prestarea serviciilor se efectuează la Beneficiar până la 31.12.2022
2.2 Documentația tehnică include:

- 1) Act de recepționare2 ex
- 2) Protocouri de verificare1 set

3.Prețul și costul total al Contractului .

Prețul de prestare a serviciilor prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în devizul prezentului contract.

suma cu cifre și litere

4.Condițiile de plată.

- 4.1 Să se efectueze achitarea avansei Prestatorului în mărime de 30% din devizul înainte de începutul lucrărilor, și să se achite plata definitiv nu mai târziu de 3 zile după semnarea actului de predare-primire la calitate a lucrărilor.

5.Obligațiile părților.

5.1 Angajamentele Beneficiarului :

- a) să asigure plata respectând modalitățile și termenii indicate în prezentul Contract.

5.2 Angajamentele Prestatorului :

- a) să presteze calitativ serviciile prevăzute de prezentul contract;
- b) să îndeplinească lucrările cu mijloacele și cheltuielile proprii.

5.3 Calitatea lucrărilor trebuie să corespundă normelor de exploatare ale echipamentelor electrice. Calitatea lucrărilor va fi garantată de Prestator pe o perioadă de 12 luni de la data recepției.

6. Rezilierea contractului

6.1 Rezilierea contractului poate avea loc cu acordul comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de:

- a) Refuzul Prestatorului de a presta serviciile prevăzute în prezentul contract;
- b) Nerespectarea de către Prestator a termenilor de prestare;
- c) Nerespectarea de către Beneficiar a termenilor de plată a serviciilor;
- d) Nesatisfacerea de către una din părți a pretențiilor, înaintate conform prezentului contract.

6.2 Partea inițietoare a rezilierii contractului este obligată să comunice în timp de 10 zile celeilalte părți despre intențiile ei, cu expunerea cauzelor.

6.3 Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 10 zile la anunț. În caz că chestiunea nu va fi coordonată în termenele stabilite, partea inițietoare are dreptul să declare contractul reziliat, conform situației la data indicată în anunț.

6.4 Obligațiile contractuale existente la momentul rezilierii lui trebuie să fie satisfăcute necondiționat.



7. Forța Majoră

7.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau totală a obligațiilor conform prezentului contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră.

7.2 Circumstanțele de forță majoră sunt interpretate de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și sunt acelea care pot apărea în cursul executării prezentului contract, în urma producerii unor evenimente extraordinare care sunt în afara voinței și controlului părților.

8. Dispoziții finale.

8.1 Litigiile ce vor rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către părți pe cale amiabilă. În caz de neînțelegeri vor fi examinate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

8.2 Din data semnării prezentului contract toate negocierile și corespondența referitoare la aceasta, își pierd puterea juridică.

8.3 Orice modificări și completări la prezentul contract sunt valabile numai în cazul când acestea au fost făcute în scris și semnate de către reprezentanții împuterniciți din ambe părți.

8.4 Nici una dintre părți nu are dreptul să transmită obligațiunile și drepturile sale de contract unor terțe persoane, fără înștiințarea și acordul în scris al celeilalte părți.

8.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare care se eliberează câte un exemplar:

- a. Prestatorului
- b. Beneficiarului

8.6 Întru mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat acest contract la

“24”ianuarie 2022

9. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților:

“PRESTATORUL”:

“Ajustare-Tehnica” SRL

adresa poștală: MD 2068 or. Chișinău
M. Costin 7, of. 307.
Cod IBAN- MD90ML000000225172900833
Banca Moldindconbank
sucursala “Mircea cel Bătrîn”
Cod bancar- MOLDMD2X359
Cod fiscal 1003600094357
Cod TVA-0601890

“Prestator”:



“BENEFICIARUL”:

“ENERGOLED” SRL


Tel/fax 022-99-54-52, 069413773
mun. Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1, of. 82

IDNO 1005600000816 /TVA 0405414

MD60AG000000022512479048

c/b AGRNMD2X 462 fil. Nr.26
B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A.

“Beneficiar”:

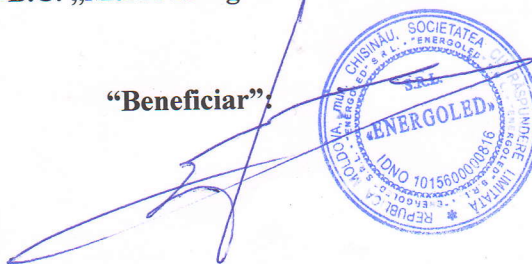



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE
CU PRIVIRE LA LABORATORUL ELECTROTEHNIC
Nr. 24 din 07.07.2020

În conformitate cu prevederile Legii Nr. 174/2017 cu privire la energetică

Laboratorul electrotehnic "AJUSTARE-TEHNICA" SRL
IDNO 1003600094357

este autorizat pentru executarea măsurărilor și încercărilor în instalațiile electrice pentru următoarele lucrări:

Codul	Denumirea măsurărilor, încercărilor
01	Aprecierea acționării protecției în instalațiile electrice cu neutrul legat la pământ cu sistema de legare la pământ TN
12	Măsurări a rezistenței electrice a izolației echipamentelor, aparatelor și liniilor electrice
13	Măsurări a rezistenței prizei de pământ

Șeful laboratorului **Serghei UZUN**, numit prin ordinul "AJUSTARE-TEHNICA" SRL nr. 4 din 30.12.2000.

Valabilă până la:

06.07.2023

Director general ANRE

V. Untila
(semnatura)



Vladimir Untila



Lucrari de reparatii electrice in cadrul IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 179 280,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. CCD				
1	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	8,65	86,49
2	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,00	31,12	311,21
3	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	10,00	46,13	461,28
Total Capitolul 1.1. CCD					858,98	
Incluziv salariu					836,07	
		1.2. Capitolul 1.2. CMF 10				
4	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	8,65	86,49
5	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	5,00	31,18	155,90
6	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	10,00	46,13	461,28
Total Capitolul 1.2. CMF 10					703,67	
Incluziv salariu					691,92	
		1.3. Capitolul 1.3. CMF 11				
7	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	8,65	86,49
8	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	10,00	31,12	311,21
9	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	12,00	46,13	553,54
Total Capitolul 1.3. CMF 11					951,24	
Incluziv salariu					928,33	

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Capitolul 1.4. CMF 12				
10	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	22,00	8,65	190,28
11	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc	22,00	31,12	684,54
12	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din polycarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar polycarbonat)	buc	12,00	46,13	553,54
Total Capitolul 1.4. CMF 12						1 428,36
Incluziv salariu						1 378,08
Cheltuieli directe			lei			3 942,25
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			920,26
Cheltuieli de transport			10,00 %			5,50
Total			100,00 +			4 868,01
Cheltuieli de regie			14,50 %			705,87
Total			100,00 +			5 573,88
Beneficiu de deviz			6,00 %			334,43
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie						5 908,31
Incluziv salariu						3 834,40
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
		2.1. Capitolul 2.1. CCD				
13	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	57,66	115,32
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	339,04	339,04
15	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	25,00	26,52	663,09
16	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	24,00	51,81	1 243,39
17	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	103,00	33,34	3 434,47
18	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	15,00	43,40	651,05
19	RpEA09A k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	90,00	26,25	2 362,37
20	RpEA09B k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	15,00	36,73	551,00

1	2	3	4	5	6	7
21	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	20,00	62,00	1 240,03
22	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,00	92,26	461,28
23	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00	10,33	309,82
24	RpEG12D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	50,00	6,61	330,30
25	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	109,42	1 094,15
26	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	12,00	10,48	125,81
27	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	10,00	11,53	115,32
Total Capitolul 2.1. CCD						
						13 036,44
Incluziv salariu						5 769,47
2.2. Capitolul 2.2. CMF 10						
28	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	57,66	115,32
29	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	339,04	339,04
30	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	15,00	26,52	397,85
31	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	15,00	51,81	777,12
32	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,00	62,00	620,01
33	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL aviind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	50,00	33,34	1 667,21
34	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau	m	50,00	26,25	1 312,43

1	2	3	4	5	6	7
	k man=0.5	in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm				
35	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	5,00	92,26	461,28
36	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	48,00	11,53	553,54
37	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00	10,33	309,82
38	RpEG12D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	90,00	6,61	594,54
39	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	109,42	1 094,15
40	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	10,00	10,48	104,84
Total Capitolul 2.2. CMF 10						8 347,15
Incluziv salariu						4 597,24
		2.3. Capitolul 2.3. CMF 11				
41	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	57,66	115,32
42	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	339,04	678,08
43	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	30,00	26,52	795,71
44	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE (cost utilaj)	buc	2,00	616,50	1 232,99
45	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 12 module cu sina N, PE (cost utilaj)	buc	1,00	616,50	616,50
46	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	40,00	51,81	2 072,31
47	RpEE09C	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu,	buc	3,00	233,78	701,33

1	2	3	4	5	6	7
		100 A, AC-3 DITA sau similare.				
48	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	110,00	33,34	3 667,87
49	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	10,00	43,40	434,02
50	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 5x4mmp (VVGng LS)	m	20,00	43,40	868,04
51	RpEA09A k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	110,00	26,25	2 887,33
52	RpEA09B k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	35,00	36,73	1 285,66
53	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	28,00	62,00	1 736,04
54	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	6,00	92,26	553,54
55	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00	10,33	309,82
56	RpEG12D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc	60,00	6,61	396,36
57	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	109,42	1 094,15
58	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	12,00	10,48	125,81
59	RpEG08C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind	buc	4,00	27,84	111,36

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea 25-35 mmp.				
60	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	37,00	11,53	426,68
Total Capitolul 2.3. CMF 11						20 108,92
Incluziv salariu						10 377,08
		2.4. Capitolul 2.4. CMF 12				
61	RpEQ07A	Accesul	h-om	2,00	57,66	115,32
62	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,00	339,04	678,08
63	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc	32,00	26,52	848,76
64	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc	23,00	51,81	1 191,58
65	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m	250,00	33,34	8 336,06
66	RpEB04D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m	220,00	43,40	9 548,48
67	RpEA09A k man=0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m	220,00	29,71	6 535,78
68	RpEA09B k man=0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m	75,00	40,88	3 066,36
69	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	63,00	62,00	3 906,09
70	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	13,00	92,26	1 199,33
71	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,00	10,33	309,82
72	RpEG12D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a	buc	45,00	6,61	297,27

1	2	3	4	5	6	7
		unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare				
73	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	10,00	109,42	1 094,15
74	RpEG08A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	10,00	10,48	104,84
75	RpEG08C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.	buc	4,00	27,84	111,36
76	RpEP03A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc	10,00	11,53	115,32
Total Capitolul 2.4. CMF						37 458,60
12						
Incluziv salariu						12 863,37
Cheltuieli directe			lei			78 951,11
Asigurare sociala si medicala			24,00 %			8 065,72
Cheltuieli de transport			10,00 %			4 154,40
Cheltuieli de regie			76,00 %			25 541,44
Total			100,00 +			116 712,67
Beneficiu de deviz			6,00 %			7 002,76
Total Capitolul 2. Lucrari electrice						123 715,43
Incluziv salariu						33 607,16
		3. Capitolul 3. Utilaj				
		3.1. Capitolul 3.1. CCD				
77	Pret de piata	Intreupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	24,00	34,80	835,20
78	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	5,00	27,25	136,25
79	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	10,00	127,60	1 276,00
Total Capitolul 3.1. CCD						2 247,45
Incluziv salariu						0,00
		3.2. Capitolul 3.2. CMF 10				
80	Pret de piata	Intreupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	15,00	34,80	522,00
81	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	5,00	27,25	136,25

1	2	3	4	5	6	7
82	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	48,00	127,60	6 124,80
Total Capitolul 3.2. CMF 10						6 783,05
Incluziv salariu						0,00
		3.3. Capitolul 3.3. CMF 11				
83	Pret de piata	Dulap electric IIIPB 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	2,00	590,00	1 180,00
84	Pret de piata	Dulap electric IIIPB 123k-1 210 x 280 x 130mm	buc	1,00	488,51	488,51
85	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	40,00	34,80	1 392,00
86	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	3,00	123,30	369,90
87	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	6,00	27,25	163,50
88	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	37,00	127,60	4 721,20
Total Capitolul 3.3. CMF 11						8 315,11
Incluziv salariu						0,00
		3.4. Capitolul 3.4. CMF 12				
89	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	23,00	34,80	800,40
90	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	13,00	27,25	354,25
91	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	10,00	127,60	1 276,00
Total Capitolul 3.4. CMF 12						2 430,65
Incluziv salariu						0,00
Total Capitolul 3. Utilaj						19 776,26
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei	149 400,00		
TVA			20,00 %	29 880,00		

Total deviz: **179 280,00**
Incluziv salariu **37 441,56**

Intocmit _____ (SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Lucrari de reparatii electrice in cadrul IMSP AMT Riscani

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 179 280,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,04	57,66	59,96
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	23,50	57,66	1 355,01
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	157,52	57,66	9 082,62
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	460,53	57,66	26 554,18
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,76	57,66	389,79
		Total manopera				37 441,56

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,062	380,00	23,56
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,428	5,00	12,13
3.	2051142950700	Dibluri	buc	1 245,00	0,45	560,25
4.	252315672001	Canal de cablu 25x16 mm	m	484,10	16,20	7 842,42
5.	252315672002	Canal de cablu 40x25 mm	m	128,75	24,70	3 180,13
6.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	18,54	2,20	40,78
7.	2652102100713	Var pasta	m3	0,005	600,00	3,00
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	21,605	2,50	54,01
9.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	12,00	4,50	54,00
10.	27221031071	Cablu VVGng LS 3x2.5	m	554,81	25,50	14 147,65
11.	27221031072	Cablu VVGng LS 4x2.5	m	286,598	34,80	9 973,60
12.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	1,76	5,00	8,80
13.	2744135904772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,52	5,00	2,60
14.	2746167335100	Priza	buc	121,00	35,20	4 259,20
15.	28112363111	Cutii pentru prize 65*40	buc	121,00	2,00	242,00
16.	28112363112	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	102,00	34,80	3 549,60
17.	28112363113	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	29,00	27,25	790,25
18.	28112363114	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	105,00	127,60	13 398,00
19.	28112363115	Dulap electric IIIPB 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	2,00	590,00	1 180,00
20.	28112363116	Dulap electric IIIPB 123k-1 210 x 280 x 130mm	buc	1,00	488,51	488,51
21.	28112363117	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	3,00	123,30	369,90
22.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	12,00	4,40	52,80
23.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	12,12	6,50	78,78
24.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	6,00	5,20	31,20
25.	2874115836660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	612,85	0,45	275,78
26.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	650,00	0,40	260,00
27.	2874115840602	Piulita M20	buc	12,12	3,40	41,21
28.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	12,00	3,20	38,40
29.	2874115883700	Saiba M 20	buc	12,12	2,20	26,67

30.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,00	1,61	9,66
31.	2874115883964	Saiba grower M 8	buc	12,00	1,80	21,60
32.	2874115893301	Bolt metalic	buc	257,25	0,45	115,75
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	263,25	0,35	92,15
34.	3162165201450	Papuci stantati	buc	8,00	5,80	46,40
35.	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	18,00	5,80	104,40
		Total materiale de construcții				61 375,19

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,705	35,00	24,67
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,47	60,00	28,20
3.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	10,00	380,00	3 800,00
		Total utilaje de construcții				3 852,87

Total:

Cheltuieli directe	lei	149 400,00
TVA	20,00 %	29 880,00

Total deviz:

**179 280,0
0**

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatii electrice in cadrul IMSP AMT
Riscani****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. CCD				
1	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
2	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			31,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
3	RpEP19 A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar policarbonat)	buc			46,13
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
		1.2. Capitolul 1.2. CMF 10				
4	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
5	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			31,18
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,12
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
6	RpEP19 A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar policarbonat)	buc			46,13
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
		1.3. Capitolul 1.3. CMF 11				
7	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			8,65
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
8	RpEJ09 B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			31,12
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,06
	295227000 3817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
9	RpEP19 A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar policarbonat)	buc			46,13
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
		1.4. Capitolul 1.4. CMF 12				
10	RpCU05 A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la	buc			8,65

1	2	3	4	5	6	7
		consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	57,66	1,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	57,66	7,50
11	RpEJ09B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var	buc			31,12
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5000	57,66	28,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	600,00	0,05
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	60,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
12	RpEP19A	Instalarea ecran de protectie automate 30x50 cm din policarbonat inclusiv sistem de fixare surup n=4 buc (material beneficiar policarbonat)	buc			46,13
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,8000	57,66	46,13
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice 2.1. Capitolul 2.1. CCD				
13	RpEQ07A	Accesul	h-om			57,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,66
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
15	RpEP07A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			26,52
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4600	57,66	26,52
16	RpEE09A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			51,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,50	0,50
17	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m			33,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 71	Cablu VVGng LS 3x2.5	m	1,0300	25,50	27,58
18	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m			43,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 72	Cablu VVGng LS 4x2.5	m	1,0300	34,80	37,64
19	RpEA09 A k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m			26,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	8,65
	252315672 001	Canal de cablu 25x16 mm	m	1,0300	16,20	16,69
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
20	RpEA09 B k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m			36,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	57,66	10,38
	252315672 002	Canal de cablu 40x25 mm	m	1,0300	24,70	25,44
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
21	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,00

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	274616733 5100	Priza	buc	1,0000	35,20	35,20
	281123631 11	Cutii pentru prize 65*40	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
22	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,26
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
23	RpEG13 A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			10,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,50	0,45
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
24	RpEG12 D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc			6,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	5,77
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,45	0,47
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,37
25	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			109,42
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	380,00	95,00
26	RpEG08 A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc			10,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	4771					
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
27	RpEP03 A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc			11,53
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,2000	57,66	11,53
		2.2. Capitolul 2.2. CMF 10				
28	RpEQ07 A	Accesul	h-om			57,66
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,66
29	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
30	RpEP07 A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			26,52
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4600	57,66	26,52
31	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			51,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,50	0,50
32	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			62,00
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	274616733 5100	Priza	buc	1,0000	35,20	35,20
	281123631 11	Cutii pentru prize 65*40	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	171131730	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	6661					
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
33	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m			33,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 71	Cablu VVGng LS 3x2.5	m	1,0300	25,50	27,58
34	RpEA09 A k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m			26,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	8,65
	252315672 001	Canal de cablu 25x16 mm	m	1,0300	16,20	16,69
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestat L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
35	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,26
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
36	RpEP03 A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc			11,53
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,2000	57,66	11,53
37	RpEG13 A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			10,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,50	0,45
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
38	RpEG12 D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc			6,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	5,77
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,45	0,47
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,37
39	RpEJ05	Incercari, verificari electrice si	buc			109,42

1	2	3	4	5	6	7
	A	reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	380,00	95,00
40	RpEG08 A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc			10,48
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
		2.3. Capitolul 2.3. CMF 11				
41	RpEQ07 A	Accesul	h-om			57,66
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,66
42	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
43	RpEP07 A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			26,52
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4600	57,66	26,52
44	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 24 module cu sina N, PE (cost utilaj)	buc			616,50
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,22
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	6,50	26,26
	287411584 0602	Piulita M20	buc	4,0000	3,40	13,73
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,20	8,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
45	RpEG03 A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, 12 module cu sina N, PE (cost utilaj)	buc			616,50

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	57,66	563,34
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,20	2,22
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0050	380,00	1,90
	287411580 2013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	6,50	26,26
	287411584 0602	Piulita M20	buc	4,0000	3,40	13,74
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,0000	2,20	8,89
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
46	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			51,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,50	0,50
47	RpEE09 C	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 100 A, AC-3 DITA sau similare.	buc			233,78
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	2,5400	57,66	146,46
	287411581 9950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	5,20	10,40
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,35	0,70
	287411588 3938	Saiba grower M 6	buc	2,0000	1,61	3,22
	287411580 0687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	4,40	17,60
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,20	12,80
	287411588 3964	Saiba grower M 8	buc	4,0000	1,80	7,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	316216520 1452	Papuc stantat din cupru	buc	6,0000	5,80	34,80
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,50	0,50
48	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau	m			33,34

1	2	3	4	5	6	7
		elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 71	Cablu VVGng LS 3x2.5	m	1,0300	25,50	27,58
49	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m			43,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 72	Cablu VVGng LS 4x2.5	m	1,0300	34,80	37,64
50	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 5x4mmp (VVGng LS)	m			43,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 72	Cablu VVGng LS 4x2.5	m	1,0300	34,80	37,64
51	RpEA09 A k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m			26,25
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	8,65
	252315672 001	Canal de cablu 25x16 mm	m	1,0300	16,20	16,69
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
52	RpEA09 B k man=0.5	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m			36,73
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	57,66	10,38
	252315672 002	Canal de cablu 40x25 mm	m	1,0300	24,70	25,44
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
53	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau	buc			62,00

1	2	3	4	5	6	7
		aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	274616733 5100	Priza	buc	1,0000	35,20	35,20
	281123631 11	Cutii pentru prize 65*40	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
54	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,26
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
55	RpEG13 A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			10,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,50	0,45
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
56	RpEG12 D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc			6,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	5,77
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,45	0,47
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,37
57	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			109,42
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	380,00	95,00
58	RpEG08 A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc			10,48
	713701001	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,38

1	2	3	4	5	6	7
	1520					
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
59	RpEG08 C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.	buc			27,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0150	5,00	0,07
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1450	Papuci stantati	buc	1,0000	5,80	5,80
60	RpEP03 A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc			11,53
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,2000	57,66	11,53
		2.4. Capitolul 2.4. CMF 12				
61	RpEQ07 A	Accesul	h-om			57,66
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,0000	57,66	57,66
62	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc			339,04
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	57,66	339,04
63	RpEP07 A	Inlocuirea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare	buc			26,52
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,4600	57,66	26,52
64	RpEE09 A	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A, AC-3 DITA sau similare	buc			51,81
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,8300	57,66	47,86
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	205114295 0700	Dibluri	buc	4,0000	0,45	1,80
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,40	1,60
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2000	2,50	0,50
65	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 3x2,5mmp (VVGng LS)	m			33,34
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 71	Cablu VVGng LS 3x2.5	m	1,0300	25,50	27,58
66	RpEB04 D	Montarea conductorilor pentru curenti , introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL avind sectiunea 4x2,5mmp (VVGng LS)	m			43,40
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	57,66	5,77
	272210310 72	Cablu VVGng LS 4x2.5	m	1,0300	34,80	37,64
67	RpEA09 A k man=0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 25x16 mm	m			29,71
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	57,66	12,11
	252315672 001	Canal de cablu 25x16 mm	m	1,0300	16,20	16,69
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
68	RpEA09 B k man=0.7	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x25 mm	m			40,88
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3600	57,66	14,53
	252315672 002	Canal de cablu 40x25 mm	m	1,0300	24,70	25,44
	205114295 0700	Dibluri	buc	1,0000	0,45	0,45
	287411583 6660	Surub cap crestas L 3 x 25 mm	buc	1,0300	0,45	0,46
69	RpEE03 B	Montarea prizelor bipolare cu PE constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la	buc			62,00

1	2	3	4	5	6	7
		25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	57,66	23,06
	274616733 5100	Priza	buc	1,0000	35,20	35,20
	281123631 11	Cutii pentru prize 65*40	buc	1,0000	2,00	2,00
	265310210 0830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,50	0,01
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	205114295 0700	Dibluri	buc	2,0000	0,45	0,90
	287411583 6777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,40	0,80
70	RpEQ04 A	Montarea cutiei cu cleme	buc			92,26
	713701001 1510	Electromontor	h-om	1,6000	57,66	92,26
71	RpEG13 A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			10,33
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	57,66	9,80
	268111600 1666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	4,50	0,45
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
72	RpEG12 D k man=0.5	Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui bulon de fixare (bolt 5/8 "x 25 mm) la sina de inpamintare	buc			6,61
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	57,66	5,77
	287411589 3301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,45	0,47
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,35	0,37
73	RpEJ05 A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			109,42
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	57,66	14,41
	341054000 4803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	380,00	95,00
74	RpEG08 A	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc			10,48

1	2	3	4	5	6	7
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,1800	57,66	10,38
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	5,00	0,05
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
75	RpEG08 C	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea 25-35 mmp.	buc			27,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,91
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0010	5,00	0,01
	274412590 4771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0150	5,00	0,07
	274413590 4772	Aliaj de lipit staniu-zinc SN-65-Zn	kg	0,0100	5,00	0,05
	316216520 1450	Papuci stantati	buc	1,0000	5,80	5,80
76	RpEP03 A	Inlocuirea sigurantelor PN-2	buc			11,53
	713701001 1510	Electromontor	h-om	0,2000	57,66	11,53
		3. Capitolul 3. Utilaj				
		3.1. Capitolul 3.1. CCD				
77	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc			34,80
	281123631 12	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	1,0000	34,80	34,80
78	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc			27,25
	281123631 13	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	1,0000	27,25	27,25
79	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc			127,60
	281123631 14	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	1,0000	127,60	127,60
		3.2. Capitolul 3.2. CMF 10				
80	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc			34,80
	281123631 12	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	1,0000	34,80	34,80
81	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc			27,25
	281123631 13	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	1,0000	27,25	27,25
82	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc			127,60

1	2	3	4	5	6	7
	281123631 14	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	1,0000	127,60	127,60
		3.3. Capitolul 3.3. CMF 11				
83	Pret de piata	Dulap electric ИПВ 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc			590,00
	281123631 15	Dulap electric ИПВ 243k-1 36 352 x 480 x 138 mm	buc	1,0000	590,00	590,00
84	Pret de piata	Dulap electric ИПВ 123k-1 210 x 280 x 130mm	buc			488,51
	281123631 16	Dulap electric ИПВ 123k-1 210 x 280 x 130mm	buc	1,0000	488,51	488,51
85	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16- 20 A iek	buc			34,80
	281123631 12	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	1,0000	34,80	34,80
86	Pret de piata	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc			123,30
	281123631 17	Intrerupator BH 3P 32-63A iek	buc	1,0000	123,30	123,30
87	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc			27,25
	281123631 13	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	1,0000	27,25	27,25
88	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc			127,60
	281123631 14	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	1,0000	127,60	127,60
		3.4. Capitolul 3.4. CMF 12				
89	Pret de piata	Intrerupator automat 1P B/C 16- 20 A iek	buc			34,80
	281123631 12	Intrerupator automat 1P B/C 16-20 A iek	buc	1,0000	34,80	34,80
90	Pret de piata	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc			27,25
	281123631 13	Cutii de ramificare externa 150*110x70mm	buc	1,0000	27,25	27,25
91	Pret de piata	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc			127,60
	281123631 14	Siguranta fuzibila PN2-100 32/63A	buc	1,0000	127,60	127,60

Intocmit

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)