

«LabTest - Airin» S.R.L.  
mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124  
email: [labtestairin@mail.ru](mailto:labtestairin@mail.ru)  
tel. 068-00-55-35

RAPORT DE ÎNCERCĂRI  
Nr. **120 - 21C**  
« 19 » martie 2021

Cod: ПИ 7.8 - 1  
Ediția: 3  
Data: 01.03.2021  
Pag. 1/3



APROB  
Director «LabTest - Airin» SRL  
Șveț I.  
« 19 » martie 2021

**La încercări s-au prezentat mostrele** Țesătură din 100% bumbac, legătura pânză,  
art. „Классика 150», densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>, pentru lenjerie de pat, cu desen imprimat:

1) desen nr. 5221 (desen ursuleț, stele, luna: 1.1-fon verde; 1.2-fon albastru, 1.3-fon roz)

2) desen nr. 7386 (desen abstract)

**Solicitant** «ȘARM» SA, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor, 49V

**Producător** ООО „ОП” Красная Талка”, or. Ivanovo, Federația Rusă

**Cantitatea mostrelor prezentate la încercări** câte (0,5 x 1,5) m

**Data primirii mostrelor** 17.03.2021

**Data începerii încercării** 17.03.2021

**Data sfârșitului încercării** 17.03.2021

**Mostrele prelevate** de către expertul Organismului de Certificare Produse «ICC»

**și prezentate pe baza raportului Nr. V-9020-21 din 15.03.2021**


**și programului Nr. V-9020-21 din 15.03.2021**

**Tipurile și scopurile încercărilor** pentru certificare

**DN la produse** GOST 29298 - 2005 „Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. ОТУ”,  
RT „Denumirea, marcarea compoziției fibroase și etichetarea produselor textile” (din 23.04.2007)

**Condițiile mediului în timpul încercărilor**  $t = 18 - 22^{\circ}C$

Rezultatele încercărilor se prezintă în tabela.

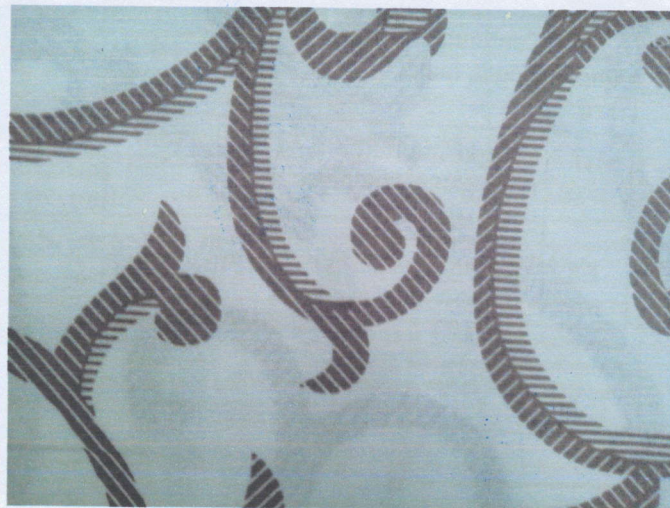

|                                                                                                                   |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: labtestairin@mail.ru<br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>120 - 21C</b><br>« 19 » martie 2021 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                   |                                                                   | Ediția: 3        |
|                                                                                                                   |                                                                   | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                   |                                                                   | Pag. 2/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** *Țesătură din 100% bumbac, legătura pânză, art. „Классика 150», densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>, pentru lenjerie de pat, cu desen imprimat:*

*1) desen nr. 5221 (desen ursuleț, stele, luna: 1.1-fon verde; 1.2-fon albastru, 1.3-fon roz)*

| Nr. încerc.         | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                   | Indicativul DN la produsele încercate             | Indicativul DN metodelor de încercări                                                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1.1                 | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                           | GOST 29298<br>pct. 4.2.3 Tab. 1                   | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83                                                                  |                            |                             |
| 1.2                 | • <u>spălării 4</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe      |                                                   | GOST 9733.4-83                                                                                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
| 1.2                 | • <u>„transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                                   | GOST 9733.6-83<br>Metodă II                                                                              | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
| 1.3                 | • <u>călcării cu aburi</u><br>- schimbarea culorii inițiale                              |                                                   | GOST 9733.7-83                                                                                           | 4                          | 4                           |
| 1.1                 | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                           |                                                   | GOST 9733.13-83                                                                                          | 4                          | 4                           |
| 1.2                 | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii conexe                                  |                                                   | GOST 9733.27-83                                                                                          | 3                          | 3                           |
| 1.2<br>albast<br>ru | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură        | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.7 Tab. 2              | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub> | - 5,0<br>± 2,0             | 0<br>- 0,5                  |
| 1.3<br>verde        | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bătătură          | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.11 Tab. 4             | SM EN ISO<br>13934-1:2016                                                                                | 294<br>196                 | 389<br>248                  |
| 1.4<br>roz          | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min                           | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.12<br>Tab.5 ind. 1, 2 | GOST 12088-77<br>pct. 4.3.3                                                                              | 100                        | 791,7                       |
| 1.5<br>verde        | Higroscopicitatea, %, min                                                                |                                                   | GOST 3816-81<br>pct. 3                                                                                   | 15,0                       | 15,1                        |
| 1.6<br>albast<br>ru | Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:                                              | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.12 Tab. 5             | GOST 25617-83<br>pct. 17                                                                                 | 75                         | 6,5                         |
| 1.7<br>verde        | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac                 | RT „Denumirea, marcarea ...”<br>art. 20           | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7, 8                                                               | ± 3% din marcarea          | 100                         |
| 1.8<br>roz          | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                          | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.14                    | SM SR EN<br>12127:2013                                                                                   | 133                        | 143,7                       |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris LÎ.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
|---------|---------------|-----------|
| Inginer | Șveț E.       |           |

|                                                                                                                                                             |                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| «LabTest - Airin» S.R.L.<br>mun. Chișinău, str. Dosoftei, 124<br>email: <a href="mailto:labtestairin@mail.ru">labtestairin@mail.ru</a><br>tel. 068-00-55-35 | RAPORT DE ÎNCERCĂRI<br>Nr. <b>120 - 21C</b><br>« 19 » martie 2021 | Cod: ПИ 7.8 - 1  |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Ediția: 3        |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Data: 01.03.2021 |
|                                                                                                                                                             |                                                                   | Pag. 3/3         |

**Rezultatele încercărilor mostrelor** Țesătură din 100% bumbac, legătura pânză, art. „Knaccuka 150»,

densitatea superficială 140 g/m<sup>2</sup>, pentru lenjerie de pat, cu desen imprimat:

2) desen nr. 7386 (desen abstract)

| Nr. încerc. | Denumirea indicilor, unități de măsură                                                   | Indicativul DN la produsele încercate            | Indicativul DN metodelor de încercări                                                                    | Norma indicilor conform DN | Valoarea indicilor de facto |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 2.1         | Rezistența vopsirii, baluri, min, la acțiunea:                                           | GOST 29298<br>pct. 4.2.3 Tab. 1                  | Grupa vopsirii- durabilă GOST 9733.0-83                                                                  |                            |                             |
|             | • <u>spălării 1</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe      |                                                  | GOST 9733.4-83                                                                                           | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>„transpirației”</u><br>- schimbarea culorii inițiale<br>- vopsirea țesăturii conexe |                                                  | GOST 9733.6-83<br>Metodă II                                                                              | 4<br>4                     | 4<br>4                      |
|             | • <u>călcării cu aburi</u><br>- schimbarea culorii inițiale                              |                                                  | GOST 9733.7-83                                                                                           | 4                          | 4                           |
|             | • <u>solvenților organici</u><br>- schimbarea culorii inițiale                           |                                                  | GOST 9733.13-83                                                                                          | 4                          | 4                           |
|             | • <u>frecării uscate</u><br>- vopsirea țesăturii conexe                                  |                                                  | GOST 9733.27-83                                                                                          | 3                          | 3                           |
| 2.2         | Modificarea dimensiunilor după înmuiere, %, max:<br>- pe urzeală<br>- pe bățătură        | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.7 Tab. 2             | GOST 30157.1-95<br>GOST 30157.0-95<br>Regim C <sub>11</sub> Π <sub>9</sub> O <sub>1</sub> Γ <sub>8</sub> | - 5,0<br>± 2,0             | -2,0<br>-1,0                |
| 2.3         | Sarcina de rupere mostrei 50 × 200 mm, N, min:<br>- pe urzeală<br>- pe bățătură          | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.11 Tab. 4            | SM EN ISO<br>13934-1:2016                                                                                | 294<br>196                 | 398<br>359                  |
| 2.4         | Permeabilitate la aer, dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> •s, min                           | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.12<br>Tab.5 ind. 1,2 | GOST 12088-77<br>pct. 4.3.3                                                                              | 100                        | 513,9                       |
| 2.5         | Higroscopicitatea, %, min                                                                |                                                  | GOST 3816-81<br>pct. 3                                                                                   | 15,0                       | 15,2                        |
| 2.6         | Conținutul de aldehydă formică, mcg/g, max:                                              | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.12 Tab. 5            | GOST 25617-83<br>pct. 17                                                                                 | 75                         | 5,4                         |
| 2.7         | Compoziția fibroasă, % masice (din masă generală a mostrei):<br>- bumbac                 | RT „Denumirea, marcarea ...”<br>art. 20          | RT „Stabilirea metodelor ...”<br>pct. 7, 8                                                               | ± 3% din marcarea          | 100                         |
| 2.8         | Densitatea superficială, g/m <sup>2</sup> , min                                          | GOST 29298-2005<br>pct. 4.2.14                   | SM SR EN<br>12127:2013                                                                                   | 133                        | 142,6                       |
| 2.9*        | Numărul de fire pe 10 cm<br>- pe urzeală<br>- pe bățătură                                | De facto                                         | GOST 3812-72                                                                                             | De facto                   | 262<br>210                  |

Rezultatele încercărilor se referă numai mostrelor încercate.  
Reproducerea raportului e posibilă numai în întregime și cu permiterea în scris L.I.  
Incertitudinea se indică la solicitarea clientului.

|         |               |           |
|---------|---------------|-----------|
| Funcție | Nume, prenume | Semnătură |
| Inginer | Șveț E.       |           |

\* Metoda de încercare nu este în domeniul de acreditare