


1	2	3	4	5	6	7
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	950,00	997,500
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	0,00	0,000
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	26,00	62,790
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	0,00	0,000
83	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Трубы полипропиленовые, для водопровода с наружным диаметром до 20 мм)	m			28,050 12,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	42,00	12,600
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	1,0300	15,00	15,450
84	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)	m			35,300 14,700
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	42,00	14,700
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	1,0300	20,00	20,600
85	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 25,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм, включительно)	buc			11,300 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	42,00	6,300
	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)	buc	1,0000	5,00	5,000
86	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (переходник резбовый)	buc			11,300 6,300
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	42,00	6,300
	287527	резбовый переходник	buc	1,0000	5,00	5,000
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	0,00	0,000
		1.8. сантехника в столовой				
87	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile demontaj умывальников	buc			37,800 37,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9000	42,00	37,800
88	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника)	buc			972,864 92,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	42,00	92,400
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	850,00	867,000
	2875114202800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	0,00	0,000
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,2000	0,00	0,000
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	22,00	13,464
89	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя)	buc			334,000 84,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	42,00	84,000
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	250,00	250,000
90	RpSA22H	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m			49,620



1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm				15,960
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	42,00	15,960
	2521216717050100	Teava din material plastic d-110	m	1,0200	33,00	33,660
91	RpSA22D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Прокладка пластиковых труб, диаметр 50 мм)	m			38,640
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	42,00	10,080
	252121671705050	Teava din material plastic d-50	m	1,0200	28,00	28,560
92	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (колeно)	buc			17,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	42,00	14,280
	25231567210371	колeно	buc	1,0000	3,00	3,000
93	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Тройники)	buc			18,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3400	42,00	14,280
	25231567210372	тройник	buc	1,0000	4,00	4,000
94	RpSA22A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Прокладка пластиковых труб, , диаметр 25 мм)	m			28,620
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1600	42,00	6,720
	252121671705025	Teava din material plastic d-25	m	1,0200	20,00	20,400
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	2,00	0,120
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	8,00	1,200
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	2,00	0,180
		1.9. столовая и раздаточная				
		1.9.1. стeны				
95	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2			67,425
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	42,00	33,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	42,00	33,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
96	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стeн)	m2			198,600
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	42,00	94,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	42,00	8,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	78,00	81,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,200
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	12,00	3,960
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,30	9,200
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,240
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стeн)	m2			2,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,000
98	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			63,774
						51,240



1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью,				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	42,00	51,240
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,424
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,320
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) κ=0.5	m2			12,715 11,550
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	42,00	9,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	42,00	2,100
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	2,20	1,160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,005
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2			2,010 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	5,00	0,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,00	0,000
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземлюльсионными красками в 2 слоя, вручную)	m2			30,300 23,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	42,00	23,100
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,00	7,200
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,00	0,000
		1.9.2. потолки				
102	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			194,300 92,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	42,00	86,100
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,00	99,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,150
		1.9.3. полы				
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом	m2			4,260 1,260
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	42,00	1,260
	24165861053031	бетоноконтакт	kg	0,1500	20,00	3,000
104	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2			130,584 46,200
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1000	42,00	46,200
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	58,00	60,337
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	6,4000	2,30	14,867
	24302261000001	Fuga	kg	0,4100	12,00	4,969
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,01	0,202
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0018	10,00	0,018
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0168	50,00	0,840
	29522400005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	50,00	3,150
		1.10. двери				
105	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери,	m2			17,638 17,638
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	42,00	8,819
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	42,00	8,819
106	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			854,219



1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей				34,019
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	42,00	30,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	42,00	3,360
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	820,00	820,000
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,00	0,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
		1.11. электрическая часть				
		1.11.1. демонтажные работы				
107	RpEF23A	*Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа,	buc			9,240
						9,240
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	42,00	9,240
108	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж розетки,	buc			38,640
						38,640
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9200	42,00	38,640
109	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических из панелей и ячеек	buc			246,960
						246,960
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	42,00	246,960
		1.11.2. монтажные работы				
110	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн5*2,5	100 m			2 393,106
						283,106
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	42,00	283,106
	2202020	кабель ВВГ нг(А)-FR 5x2,5	m	100,0000	21,10	2 110,000
111	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*2,5	100 m			1 445,620
						235,620
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	42,00	235,620
	22	кабель ВВГ нг(А) -LS 3x2,5	m	100,0000	12,10	1 210,000
112	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 3*1,5	100 m			955,627
						235,627
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	42,00	235,627
	24	кабель ВВГ нг (А) LS 3x1,5	m	100,0000	7,20	720,000
113	08-02-412-1	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, с кабель медный АВВГн 5*6	100 m			4 085,550
						235,550
	1	Затраты труда	h-om	5,6100	42,00	235,550
	23	кабель ВВГ н 5*6	m	100,0000	38,50	3 850,000
114	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 1-6	100 m			3 283,093
						283,093
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	42,00	283,093
	00222202020	кабель ВВГ 1-6	m	100,0000	30,00	3 000,000
115	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, кабель медный ВВГн 5*3,5	100 m			2 483,098
						283,098
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	42,00	283,098
	0022220202220	кабель ВВГ 5*3,5	m	100,0000	22,00	2 200,000
116	08-03-572-3	металлический шкаф встроенный в нишу ЩРС 36гр	buc			477,440
						97,440
	1	Затраты труда	h-om	2,3200	42,00	97,440
	03903	металлический шкаф	buc	1,0000	380,00	380,000
117	08-03-526-1	Автомат АД14 ЗР С63	buc			416,520
						65,520
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	42,00	65,520



1	2	3	4	5	6	7
	970097	автомат АД14 3Р С63	buc	1,0000	350,00	350,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,000
118	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-29 2Р В10 -В25	buc			98,520
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	42,00	65,520
	09812	автоматический выключатель	buc	1,0000	32,00	32,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,000
119	08-03-526-1	автоматический выключатель ВА-47-100 3Р В63	buc			160,520
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	42,00	65,520
	9812	автоматический выключатель	buc	1,0000	94,00	94,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,000
120	08-03-526-1	Автомат-выключатель нагрузки ВН32-3Р 100А	buc			161,520
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	42,00	65,520
	97	выключатель нагрузки	buc	1,0000	95,00	95,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	25,00	1,000
121	08-03-526-6	Автомат УЗО АВДТ-64 2Р.16а	buc			256,040
	1	Затраты труда	h-om	1,6200	42,00	68,040
	102	УЗО АВДТ-64,2Р.16а.	buc	1,0000	185,00	185,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,1200	25,00	3,000
122	08-03-591-11	Розетка силова 125 3Р+РЕ+Т.32а.ІР44.3/380В	100 buc			6 582,800
	1	Затраты труда	h-om	73,4000	42,00	3 082,800
	0001	распред коробка	buc	100,0000	3,00	300,000
	34	розетка силовая	buc	100,0000	32,00	3 200,000
123	08-03-591-2	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 220в.10а ВС10-1-ОЭБ	100 buc			4 452,400
	1	Затраты труда	h-om	32,2000	42,00	1 352,400
	0001	распред коробка	buc	100,0000	3,00	300,000
	41	выключатель ВС10-1-ОЭБ	buc	100,0000	28,00	2 800,000
124	08-03-591-5	Выключатель: двухклавишный наружной установки 220в.10а, ВС10-2-ОЭБ	100 buc			4 877,600
	1	Затраты труда	h-om	32,8000	42,00	1 377,600
	40	выключатель ВС10-2-ОЭБ	buc	100,0000	32,00	3 200,000
	0001	распред коробка	buc	100,0000	3,00	300,000
125	08-03-594-11	Светильник закрытого типа	100 buc			30 714,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	42,00	13 314,000
	550	светильник	buc	100,0000	174,00	17 400,000
126	08-03-594-11	Светильник светодиодный LED 40W	100 buc			33 514,000
	1	Затраты труда	h-om	317,0000	42,00	13 314,000
	5333	светильник LED 1*13	buc	100,0000	202,00	20 200,000
127	08-03-604-1	распред коробки	100 seturi			4 473,000
	1	Затраты труда	h-om	76,5000	42,00	3 213,000
	60	распредкоробки	buc	100,0000	5,00	500,000
	5079001	Провод	m	40,0000	7,00	280,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	19,2000	25,00	480,000
128	08-02-390-2	кабель канал 80*40	100 m			4 098,780
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	42,00	772,380
	1010110-033322	кабель канал 80*40	m	100,0000	31,20	3 120,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,8800	15,00	103,200
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6,8800	15,00	103,200
129	08-02-390-2	кабель канал 25.*16	100 m			1 788,793
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	42,00	772,386
	110-033322	кабель канал 25*16	m	100,0000	8,10	810,000

SRI CONECT

 1 788,793

 772,386

 810,000

1	2	3	4	5	6	7
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.8800	15,00	103,204
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6.8800	15,00	103,204
130	08-02-390-2	кабель канал 40*25	100 m			2 528,780
						772,380
	1	Затраты труда	h-om	18,3900	42,00	772,380
	999999110-033322	кабель канал 40*25	m	100,0000	15,50	1 550,000
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6.8800	15,00	103,200
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	6.8800	15,00	103,200
131	08-03-523-1	коробка потенциала 100*100*50	buc			152,640
						49,140
	1	Затраты труда	h-om	1,1700	42,00	49,140
	1011	коробка потенциала 100*100*50	buc	1,0000	102,00	102,000
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0600	25,00	1,500
		1.11.3. заземление и испытание				
132	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			24,360
						24,360
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	42,00	2,100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5300	42,00	22,260
133	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления)	buc			1 243,200
						193,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	42,00	193,200
	3130134828292	электрониспытание	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
134	1-11-011-1	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 puncte			672,000
						672,000
	1	Затраты труда	h-om	16,0000	42,00	672,000
135	1-11-013-1	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	1 recept de cur			63,000
						63,000
	1	Затраты труда	h-om	1,5000	42,00	63,000
136	1-11-028-1	измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам,щитам,шкафам,коммунационным аппаратам и электропотребителям				21,000
						21,000
	1	Затраты труда	h-om	0,5000	42,00	21,000
		1.12. вентиляция				
		1.12.1. складов и бытовок				
137	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора)	buc			1 258,320
						869,820
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	20,7100	42,00	869,820
	241354730	крепления	buc	2,0000	10,00	21,000
	2912435776000	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	350,00	367,500
138	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc			53,760
						53,760
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	42,00	3,360
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	42,00	50,400
139	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)	buc			24,360
						24,360



1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	42,00	18,060
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	6,300
140	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (Прокладка готовых воздуховодов изтруб Д-125)	m			113,320
						54,600
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,3000	42,00	54,600
	2521305734007	Canal de ventilatie Д-125	m	1,0100	57,00	58,719
141	11-02-001-01	вентрешетки для вентиляции	buc			85,760
						43,260
	1	Затраты труда	h-om	1,0300	42,00	43,260
	2225	вентрешетки	buc	1,0000	42,50	42,500
		1.12.2. в пищеблоке				
		1.12.2.1. строительные работы				
142	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalice din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж воздуховодов и вентиляторов)	buc			246,960
						246,960
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	42,00	246,960
143	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			0,000
						0,000
144	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий)	buc			52,125
						51,240
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	42,00	21,420
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	42,00	29,820
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	1,60	0,560
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,100
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	15,00	0,225
		1.12.2.2. вентиляция				
145	07-03-003-01	Вентилятор одностороннего всасывания, масса, т: 0,15 1520*900*450	buc			0,000
						0,000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	0,00	0,000
146	07-03-003-01	зонт изготовление, масса, т: 0,15 3000*800*450	buc			8 908,200
						8 908,200
	1	Затраты труда	h-om	30,3000	42,00	8 908,200
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	0,00	0,000
147	07-03-003-01	зонт изготовление, масса, т: 0,15 1000*1000*450	buc			0,000
						0,000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	0,00	0,000
148	07-03-003-01	зонт изготовление, масса, т: 0,15 1200*600*450	buc			0,000
						0,000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	0,00	0,000
149	07-03-003-01	зонт изготовление, масса, т: 0,15 1000*800*450	buc			0,000
						0,000
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	2,4000	0,00	0,000
150	VA02E1	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla de aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Изготовление и монтаж воздуховодов 400*400)	m2			221,456
						168,936



1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5600	42,00	168,936
	2710403644	воздуховод	м2	1,0000	52,00	52,520
151	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie заслонка обратная РК50-30	buc			1 361,000 21,000
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	42,00	19,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	42,00	1,260
	2811236306	заслонка обратная	buc	1,0000	1 340,00	1 340,000
152	VC19A	Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw (Установка вентилятора	buc			21,000 0,000
	241354730	крепления	buc	2,0000	10,00	21,000
	2912435776	Ventilator antiexploziv sau axial silentios	buc	1,0000	0,00	0,000
		2. оборудование вентиляции				
153	цена рыночная	вентилятор 1520*900*450	buc			1 550,000 0,000
	1111	вентилятор1520*900*450	buc	1,0000	1 550,00	1 550,000
154	цена рыночная	вентилятор	buc			6 500,000 0,000
	001111	вентилятор	buc	1,0000	6 500,00	6 500,000
155	цена рыночная	зонт 3000*800*450	buc			4 200,000 0,000
	2222	зонт 3000*800*450	buc	1,0000	4 200,00	4 200,000
156	цена рыночная	зонт 1000*1000*450	buc			2 400,000 0,000
	3333	зонт 1000*1000*450	buc	1,0000	2 400,00	2 400,000
157	цена рыночная	зонт 1200*600*450	buc			1 200,000 0,000
	4444	зонт 1200*600*450	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
158	цена рыночная	зонт 1000*800*450	buc			2 200,000 0,000
	5555	зонт 1000*800*450	buc	1,0000	2 200,00	2 200,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Ремонт пищеблока в
Теоретическом лицез
им.И.Вазов г.Тараклия**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 602245 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. общестроительные работы 1.1. кухня - варочная 1.1.1. стены и откосы				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	42.000	67,425 67,200	2 831,850 2 822,400
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен	m2	110,500	2,010 1,260	222,105 139,230
3	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен	m2	110,500	198,600 102,900	21 945,300 11 370,450
4	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т,	m2	42,000	94,240 71,400	3 958,080 2 998,800




1	2	3	4	5	6	7
		средней толщиной 2 см, стен				
		Total стены и откосы Inclusiv salariu				28 957,335 17 330,880
		1.1.2. потолки				
5	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка)	m2	42,000	45,585 45,360	1 914,570 1 905,120
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	42,000	2,010 1,260	84,420 52,920
7	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,000	76,864 64,260	3 228,288 2 698,920
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	42,000	12,715 11,550	534,047 485,100
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков)	m2	42,000	2,010 1,260	84,420 52,920
10	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоземulsionными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	42,000	36,330 28,980	1 525,860 1 217,160
		Total потолки Inclusiv salariu				7 371,605 6 412,140
		1.1.3. полы				
11	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трап (аварийный слив))	buc	2,000	131,260 77,700	262,520 155,400



1	2	3	4	5	6	7
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом)	m2	42,000	4,260 1,260	178,920 52,920
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	42,000	129,726 46,200	5 448,504 1 940,400
		Total полы Inclusiv salariu				5 889,944 2 148,720
		Total кухня - варочная Inclusiv salariu				42 218,884 25 891,740
		1.2. посудомоечная 1.2.1. стены и откосы				
14	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из , керамики)	m2	34,000	67,425 67,200	2 292,450 2 284,800
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	69,840	2,010 1,260	140,370 87,990
16	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	48,500	198,600 102,900	9 632,100 4 990,650
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен)	m2	34,000	94,240 71,400	3 204,160 2 427,600
18	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	9,000	56,340 55,440	507,060 498,960


S.C. CONSTANSA MAX

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Разборка стен				
19	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,100	25 460,140 7 147,140	2 546,014 714,714
		Total stени и откосы Inclusiv salariu				18 322,154 11 004,714
		1.2.2. потолки				
20	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка	m2	27,200	45,585 45,360	1 239,912 1 233,792
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,200	2,010 1,260	54,672 34,272
22	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	27,200	76,864 64,260	2 090,695 1 747,872
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0.5 мм) κ=0,5	m2	27,200	12,716 11,550	345,863 314,160
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	27,200	2,010 1,260	54,672 34,272
25	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска водоэмульсионными красками , в 2 слоя, вручную)	m2	27,200	36,330 28,980	988,176 788,256



 CONSTAN-MAX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		Total потолки				4 773,990
		Inclusiv salariu				4 152,624
		1.2.3. полы				
26	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	2,000	131,260 77,700	262,520 155,400
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом)	m2	27,200	4,260 1,260	115,872 34,272
28	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	27,200	130,584 46,200	3 551,898 1 256,640
		Total полы				3 930,290
		Inclusiv salariu				1 446,312
		Total посудомоечная				27 026,434
		Inclusiv salariu				16 603,650
		1.3. грязный цех				
		1.3.1. стены				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	86,000	2,010 1,260	172,860 108,360
30	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	86,000	198,600 102,900	17 079,600 8 849,400
31	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен)	m2	14,800	56,340 55,440	833,832 820,512
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	8,000	854,620 34,020	6 836,960 272,160

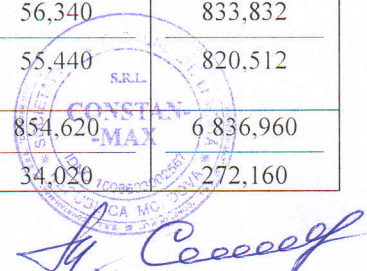

 S.C. CONSTANSA MAX S.R.L.

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка перегородок				
		Total стены Inclusiv salariu				24 923,252 10 050,432
		1.3.2. потолки				
33	RpCJ35B	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra, mozaic, etc (очистка потолка	m2	37,600	45,585 45,360	1 713,996 1 705,536
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	37,600	2,010 1,260	75,576 47,376
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	37,600	76,864 64,260	2 890,078 2 416,176
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, толщиной 0,5 мм) k=0,5	m2	37,600	12,715 11,550	478,100 434,280
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка потолков	m2	37,600	2,010 1,260	75,576 47,376
38	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска вододисперсионными красками, в 2 слоя, вручную)	m2	37,600	36,330 28,980	1 366,008 1 089,648
		Total потолки Inclusiv salariu				6 599,334 5 740,392
		1.3.3. полы				



1	2	3	4	5	6	7
39	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. (трапп (аварийный слив))	buc	3,000	131,260 77,700	393,780 233,100
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка пола бетоноконтактом)	m2	37,600	4,260 1,260	160,176 47,376
41	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм)	m2	37,600	129,726 46,200	4 877,681 1 737,120
		Total полы Inclusiv salariu				5 431,637 2 017,596
		Total грязный цех Inclusiv salariu				36 954,223 17 808,420
		1.4. склад пищевых продуктов 1.4.1. стены				
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен)	m2	90,000	2,010 1,260	180,900 113,400
43	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка , плитками поверхности стен)	m2	90,000	198,600 102,900	17 874,000 9 261,000
44	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250x120x65 мм)	100 m2	0,560	25 460,125 7 147,125	14 257,670 4 002,390

