

SPECIFICATII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii: **COP nr. ocde-b3wdp1-MD-1587644661621; ID: 21022254 din 06.05.2020**

Denumirea procedurii: **Implante cerebrale și consumabile neurochirurgicale pentru anul 2020**

Cod CPV	Nr.lot	Descrierea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100 000-1	1.1.	1.1. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T	FT740T	Germania	Aesculap AG	1.1. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T - Drepte, lungimea brașelor - 7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.1. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT740T - Drepte, lungimea brașelor - 7,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.2.	1.2. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T	FT750T	Germania	Aesculap AG	1.2. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T - Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.2. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT750T - Drepte, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.3.	1.3. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T	FT760T	Germania	Aesculap AG	1.3. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T - Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.3. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT760T - Drepte, lungimea brașelor - 11,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,8 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

33100 000-1	1.4.	1.4. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T	FT762T	Germania	Aesculap AG	1.4. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T - Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.4. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT762T - Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.5.	1.5. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T	FT754T	Germania	Aesculap AG	1.5. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T - Curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.5. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT754T - Curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 6,1 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.6.	1.6. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T	FT764T	Germania	Aesculap AG	1.6. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T - Curbate, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.6. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT764T - Curbate, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.7.	1.7. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T	FT784T	Germania	Aesculap AG	1.7. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T - Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.7. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT784T - Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției cîmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

33100 000-1	1.8.	1.8. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T	FT603T	Germania	Aesculap AG	1.8. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T - Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.8. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT603T - Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 8,0 mm; deschiderea brașelor minim 6,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.9.	1.9. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T	FT613T	Germania	Aesculap AG	1.9. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T - Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.9. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT613T - Curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 6,1 mm; deschiderea brașelor minim 6,5 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.10.	1.10. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T	FT851T	Germania	Aesculap AG	1.10. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T - Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.10. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT851T - Curbate sub unghi 90 - 100 grade, lungimea brașelor - 9,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,6 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.11.	1.11. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T	FT830T	Germania	Aesculap AG	1.11. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T - Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.11. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT830T - Curbate sub forma de carlig, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

33100 000-1	1.12.	1.12. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T	FT746T	Germania	Aesculap AG	1.12. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.12. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT746T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,0 mm; deschiderea brașelor minim 5,7 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.13.	1.13. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T	FT773T	Germania	Aesculap AG	1.13. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.13. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT773T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 7,8 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.14.	1.14. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T	FT761T	Germania	Aesculap AG	1.14. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.14. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT761T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 11,4 mm; deschiderea brașelor minim 8,0 mm; forța de închidere minim 200 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.15.	1.15. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T	FT747T	Germania	Aesculap AG	1.15. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.15. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT747T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 180 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

33100 000-1	1.16.	1.16. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T	FT652T	Germania	Aesculap AG	1.16. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T - Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.16. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT652T - Fenestrate, curbate sub unghi 130 grade, lungimea brașelor - 7,5/10,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,2 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.17.	1.17. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T	FT644T	Germania	Aesculap AG	1.17. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T - Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.17. Clipuri standard pentru aplicare permanentă de tip FT644T - Fenestrate, curbate sub unghi 90 grade, lungimea brașelor - 5/6,7 mm; deschiderea brașelor minim 5,5 mm; diametrul fenestrării 5 mm; forța de închidere minim 150 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.18.	1.18. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T	FT262T	Germania	Aesculap AG	1.18. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T - Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.18. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT262T - Ușor curbate, lungimea brașelor - 10,2 mm; deschiderea brașelor minim 7,5 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.19.	1.19. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T	FT284T	Germania	Aesculap AG	1.19. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T - Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.19. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT284T - Curbate, lungimea brașelor - 10,3 mm; deschiderea brașelor minim 7,4 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

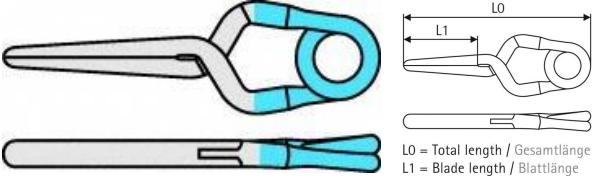
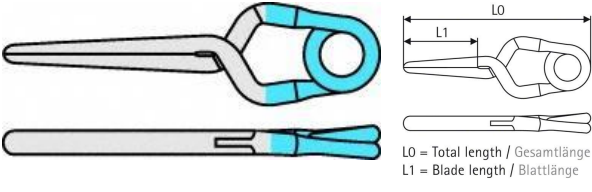
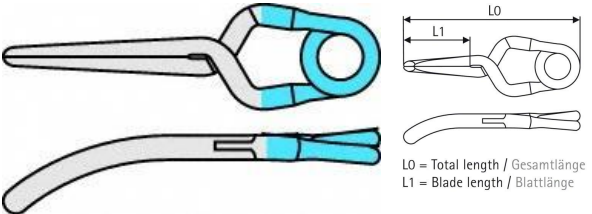
33100 000-1	1.20.	1.20. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T	FT247T	Germania	Aesculap AG	1.20. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.20. Clipuri standard pentru aplicare temporară de tip FT247T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 8,6 mm; deschiderea brașelor minim 7,0 mm; forța de închidere minim 90 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.21.	1.21. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T	FT710T	Germania	Aesculap AG	1.21. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T - Drepte, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.21. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT710T - Drepte, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.22.	1.22. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T	FT717T	Germania	Aesculap AG	1.22. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.22. Mini clipuri pentru aplicare permanentă de tip FT717T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea brașelor - 6,3 mm; deschiderea brașelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 110 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	1.23.	1.23. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T	FT224T	Germania	Aesculap AG	1.23. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T - Curbate, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.23. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT224T - Curbate, lungimea brașelor - 5,0 mm; deschiderea brașelor minim 4,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001

33100 000-1	1.24.	1.24. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T	FT217T	Germania	Aesculap AG	1.24. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 6,3 mm; deschiderea branșelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non-feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	1.24. Mini clipuri pentru aplicare temporară de tip FT217T - Curbate moderat sub forma de banan, lungimea branșelor - 6,3 mm; deschiderea branșelor minim 6,0 mm; forța de închidere minim 70 g; non- feromagnetic, testate la 3 Tesla (definiție - unitatea de măsură a inducției câmpului magnetic), codificate color, din titan, sterile.	CE, ISO 13485, ISO 9001
3310 0000- 1	2	Dren ventricular	FV077P	Germania	Aesculap AG	Standart, cerebral, mediu, roentghen contrastabil. Steril	Standard, cerebral, mediu, roentghen contrastabil. Steril	CE, ISO 13485, ISO 9001
33100 000-1	8	Huse de polietilen protector pentru microscop Pantero 800	705960	Suedia	Molnlycke Health Care	Sterile din polietilen. Dimensiune între 115-120x200-310cm	Huse pentru microscop Zeiss, Pantero 800. Sterile, din polietilenă. Dimensiuni: 117x305 cm.	CE, ISO 13485, ISO 9001




Director Tehnomedica SRL

Tatiana Roibu







Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
10	FT740T	(FT740T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 1	3
20	FT750T	(FT750T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 9MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 2	3
30	FT760T	(FT760T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP STR 11MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 3	3
40	FT762T	(FT762T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPSLT-CVD10.2MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 4	2


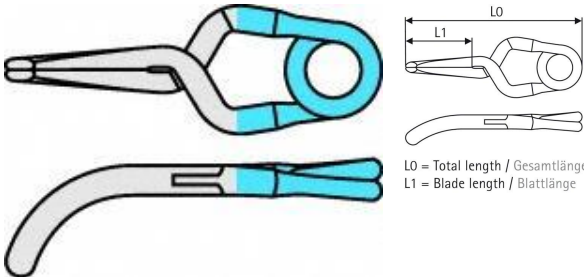
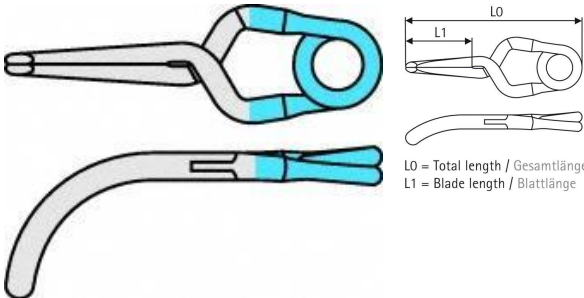
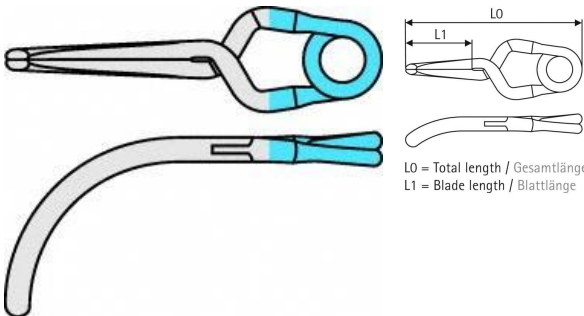
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
50	FT754T	(FT754T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 6.4MM  Customer Reference: 5	1
60	FT764T	(FT764T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 8MM  Customer Reference: 6	4
70	FT784T	(FT784T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP CVD 10.3MM  Customer Reference: 7	4

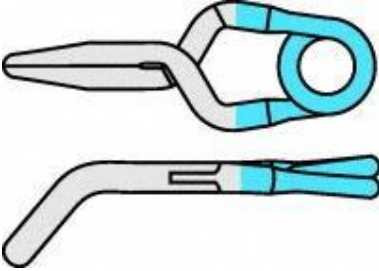
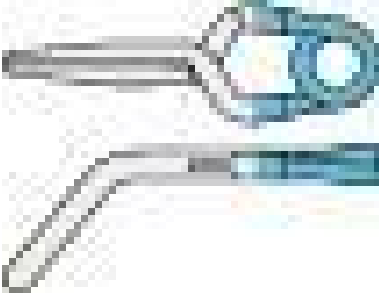

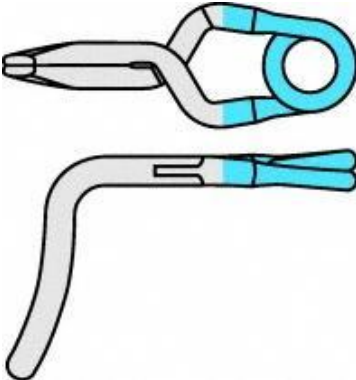
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
80	FT603T	(FT603T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP FWD-ANG6.1MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 8	1
90	FT613T	(FT613T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP FWD-ANG 8MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 9	1
100	FT851T	(FT851T) YASARGIL CLIP STD.PERMANENT 9.0MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 10	1





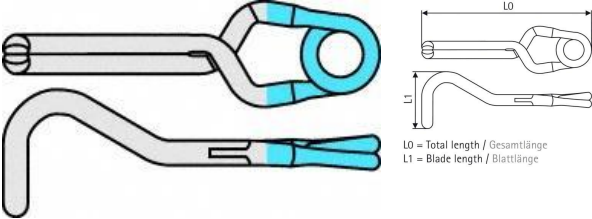
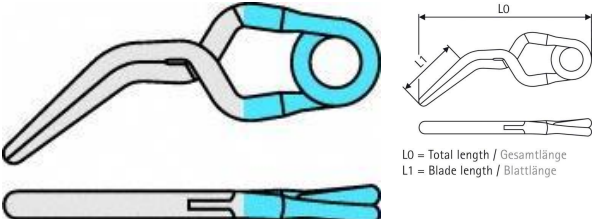
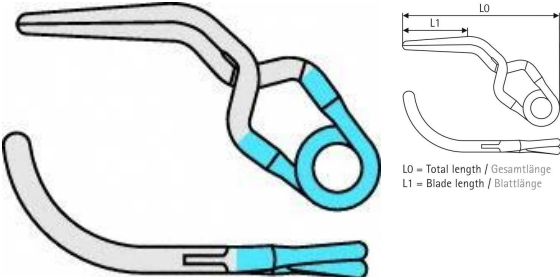
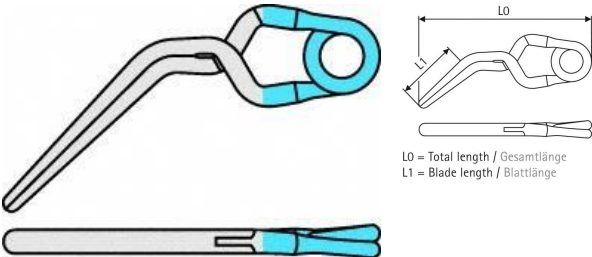
Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
110	FT830T	(FT830T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP OVER-ANG 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 11	1
120	FT746T	(FT746T) YASARGIL TI PERM STD-CLIP LAT-ANG 7MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 12	3
130	FT773T	(FT773T) YASARGIL TI PERM STE-CLIP LAT-ANG7.8MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 13	3
140	FT761T	(FT761T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPLAT-ANG11.4MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 14	3

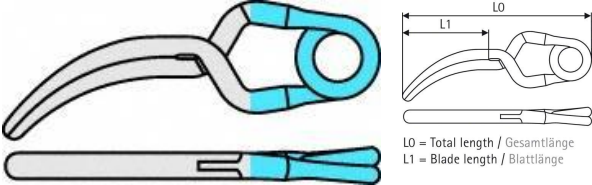
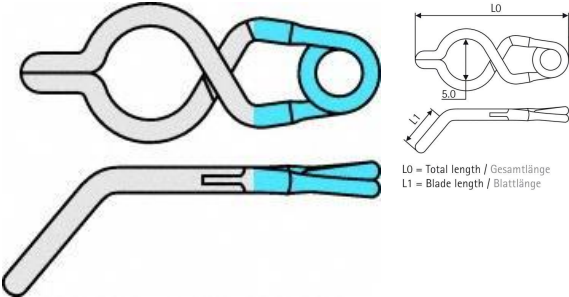
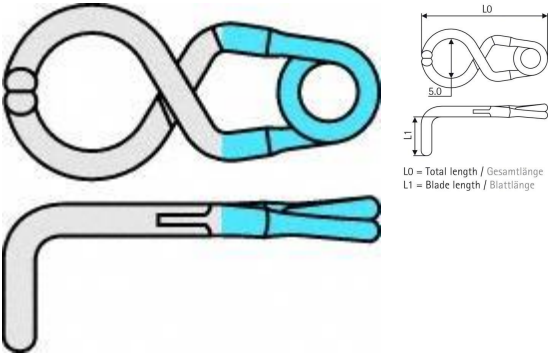
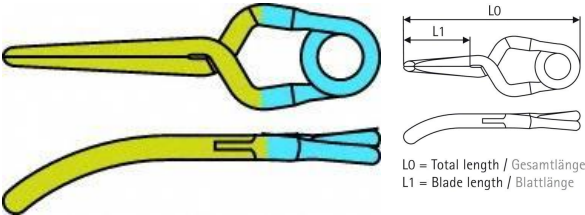
Inquiry Overview


Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
150	FT747T	(FT747T) YASARGIL TI PERM STD-CLIPLAT-CVD 8.6MM  Customer Reference: 15	4
160	FT652T	(FT652T) YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENFDANG7.5MM  Customer Reference: 16	2
170	FT644T	(FT644T) YASARGIL TIPERM STDCLIP5.0FENRTANG 5MM  Customer Reference: 17	2
180	FT262T	(FT262T) YASARGIL TI TEMP STD-CLIPSLT-CVD10.2MM  Customer Reference: 18	1

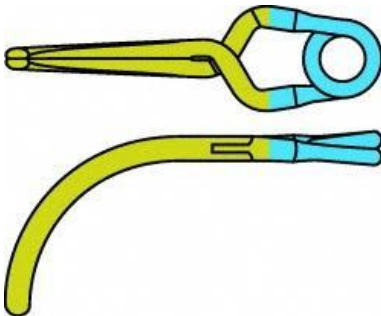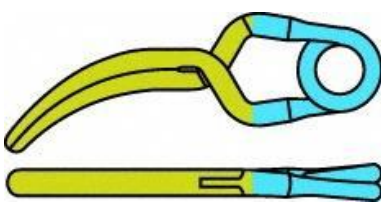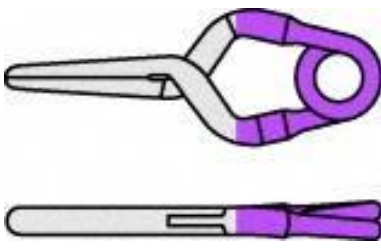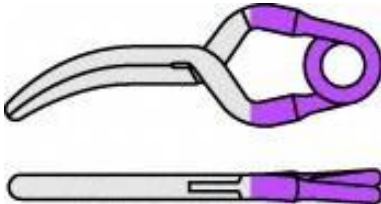Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
190	FT284T	(FT284T) YASARGIL TI TEMP STD-CLPSTRG-CVD10.3MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 19	1
200	FT247T	(FT247T) YASARGIL TI TEMP STD-CLIPLAT-CVD 8.6MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 20	1
210	FT710T	(FT710T) YASARGIL TI PERM MINI-CLIP STR 5MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 21	2
220	FT717T	(FT717T) YASARGIL TI PERM MINI-CLIPLAT-CVD6.3MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 22	3

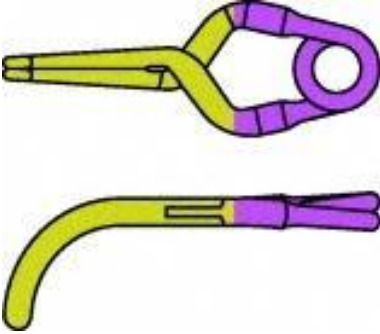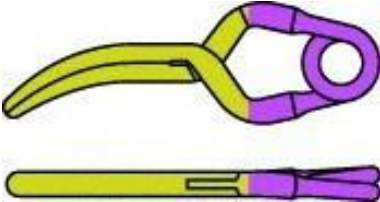Inquiry Overview

Pos No.	Item Code	Description / Comment	Qty.
230	FT224T	(FT224T) YASARGIL TI TEMP MINI-CLIP CVD 5MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 23	1
240	FT217T	(FT217T) YASARGIL TI TEMP MINI-CLIPLAT-CVD6.3MM  L0 = Total length / Gesamtlänge L1 = Blade length / Blattlänge Customer Reference: 24	1



Accessories

CATHETERS

- All catheters are made of radiopaque silicone
- $d_i = 1.2 \text{ mm}$
 $d_o = 2.5 \text{ mm}$

■ Peritoneal catheters, barium-impregnated



Art. no.	Peritoneal catheter
FV070P	600 mm length
FV071P	900 mm length
FV072P	1200 mm length

■ Peritoneal catheter with integrated barium strip



Art. no.	Peritoneal catheter
FV092P	600 mm length
FV091P	900 mm length
FV090P	1200 mm length

■ Ventricular catheter with stylet



Art. no.	Ventricular catheter with stylet
FV074P	180 mm, graduated
FV077P	250 mm, graduated

VENTRICULAR CATHETER WITH INTRODUCING STYLET, GRADUATED,
BARIUM-IMPREGNATED, 8 BORES (16 HOLES)




Art. no.	Length
FV074P	180 mm
FV077P	250 mm

Characteristics / Classification


Catheter	
Attribute Name	Attribute Value
Product search type	Ventricular Catheter
Aesculap Product Groups	Neurosurgery
Product family	Implants
Type	with mandrin, marked
Length	250.00 mm
Length (Inch)	9 3/4
Outer diameter (mm)	2.50 mm
Inner diameter (mm)	1.20 mm
Material	silicone
Product contains Latex	No
Sterility	sterile
Disposable / Reusable	disposable

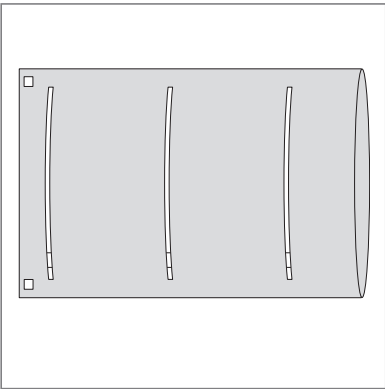C-ARM DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705850	–	C-arm drape 1-part half coverage 117x183cm	20/40

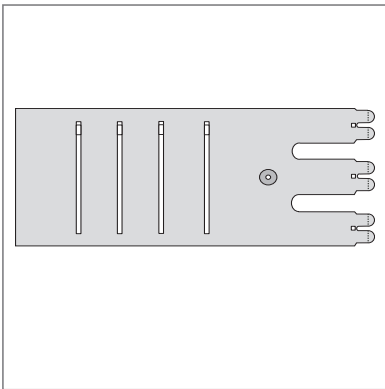MICROSCOPE DRAPE FLEXIBLE ELASTIC LENS




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705920	–	Microscope drape flexible elastic lens, 117x254cm	18/36

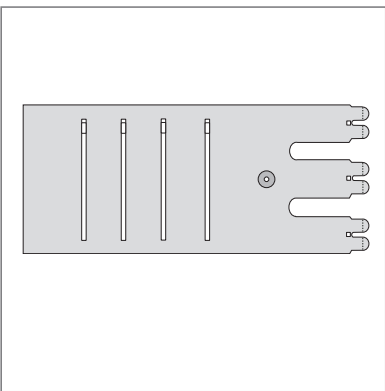MICROSCOPE DRAPE WILD




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705936	–	Microscope drape WILD [objective 68mm] 117x254cm	12/24

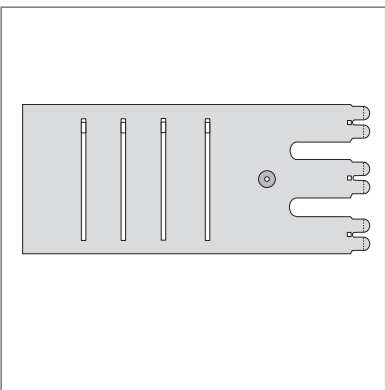MICROSCOPE DRAPE ZEISS MD




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705955	–	Microscope drape Zeiss MD [objective 65mm] 117x254cm	12/24
705960	–	Microscope drape Zeiss MD [objective 65mm] 117x305cm	10/20

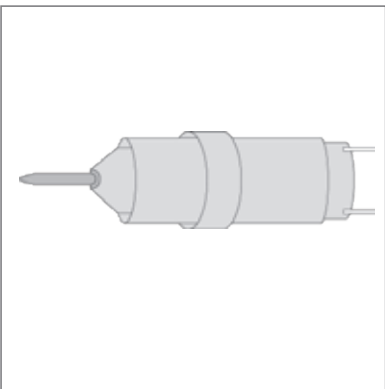ULTRA SOUND PROBE DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706000	–	Ultra sound probe drape 13x236cm, burr hole	30/120

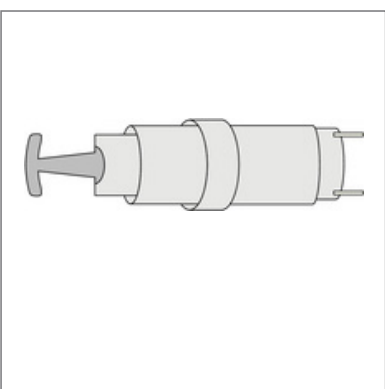ULTRA SOUND PROBE DRAPE




Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706002	–	Ultra sound probe drape 15x236cm, small T-tip	25/100

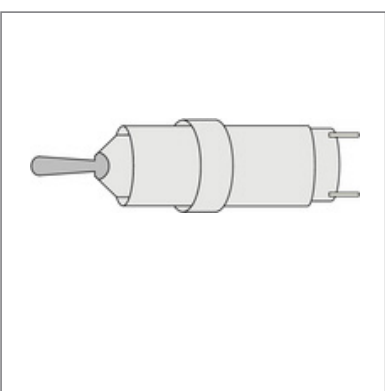ULTRA SOUND PROBE DRAPE



Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
706004	–	Ultra sound probe drape 13x236cm, straight tip	30/120

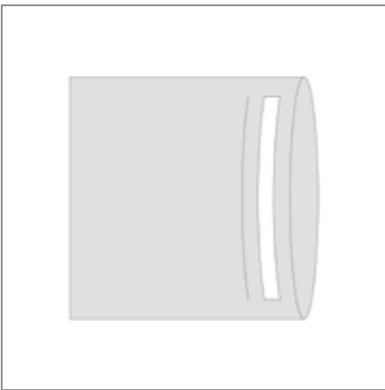X-RAY CASSETTE DRAPE



Ref. no sterile	Ref. no non-sterile	Description	RET/TRP
705856	815362	X-ray cassette drape 60x60cm	35/70