Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitatie

Nr. proiect Proiect redenumit 2026-03-27 10:47:26.368

Digitally signed by Prijilevschi Andrei
Date: 2026.04.02 14:36:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Data 27.03.2026

Nr. poz.	Cant	Denumire	PG
1		**Pompă submersibilă pentru apă uzată**	
1.1	1	Rexa PRO-V08-248A/20T105X540/O	PG8

Pompă complet submersibilă pentru ape uzate pentru montare imersată staționară și transportabilă, pentru pomparea de apă murdară și apă uzată cu conținut de fecaloide (sub incidența **(DIN) EN** 12050-1) și ape uzate brute. Agregat complet din fontă cenușie. Etanșarea pe partea fluidului și spre motor se face cu două etanșări mecanice bidirecționale. Motor cu răcire prin suprafață în versiunea cu curent trifazat, cu cameră de etanșare, monitorizare termică a motorului și autorizație pentru spații cu pericol de explozie. Cablu de racordare cu intrarea cablului longitudinal etanşă şi cu capăt liber.

Date de funcționare
Fluid pompat: Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat: 20.00 °C
Debit: 25.00 m³/h
Înălțime de pompare: 30.00 m
Înălțime de pompare max.: 37.62 m

Date produs
Tipul sistemului hidraulic: Rotor retras
Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 80 mm
Presiune de lucru maximă: 4.1 bar
Adâncime max. de imersare: 20 m
temperatura fluidului pompat: 3...40 °C

Date tehnice motor
Tip constructiv motor: Motor submersibil – răcit la suprafață
Alimentare electrică: 3~400V/50 Hz
Toleranță tensiune: +-10 %
Factor de putere: 0.87
Putere nominală a motorului: 10.5 kW
Puterea absorbită: 12.3 kW
Curent nominal: 20.5 A
Curent de pornire: 57 A
Tip de pornire: Stea-triunghi (SD)
Numărul de poli: 2
Turație nominală: 2914 rpm
Frecvență max. a comutării: 15 1/h
Clasă de izolație: H
Grad de protecție: IP68
Mod de funcționare (imersat): S1
Mod de funcționare (în afara apei): -

Cablu
Lungime cablu de conectare: 10 m
Tip cablu: H07RN-F
Secțiunea cablului: 10G1!,5
Ștecher pentru rețeaua electrică: Nu
Tipuri cabluri de conectare: Nu este detașabil

Echipare/funcționare
Comutator cu plutitor: Nu
Mărunțitor: Nu
Domeniu de utilizare în zone cu pericol de explozie: ATEX Zone 1, ATEX Zone 2
Protecția motorului: Bimetal
Supraveghere a etanșeității motorului: Nu
Supravegherea etanșeității camerei de etanșare: Opțional

Nr. poz.	Cant	Denumire	PG
		Supravegherea etanșeității camerei de scurgere: Nu **Materiale** Carcasă pompă: 5.1301/EN-GJL-250 Rotor hidraulic: 5.1301/EN-GJL-250 Arbore: 1.4021 Material etanșare pe partea pompei: QQPGG Material etanșare pe partea motorului: BXPFF Material etanșare: NBR Material motor: 5.1301/EN-GJL-250 **Dimensiuni de instalare** Racord conductă la aspirație: DN 80, PN 10 Racord conductă pe refulare: DN 80/100, PN 10 **Informații despre comenzi** Produs: Wilo Denumire produs: Rexa PRO-V08-248A/20T105X540/O Greutate netă aprox.: 124 kg Număr articol: 6082824	
1.2	1	Electrod tip bară inclusiv cablu de 10 m Electrod extern tip baghetă în carcasă din oțel inoxidabil cu cablu pentru monitorizarea pătrunderii scurgerilor în camera de etanșare. Lungimea baghetei trebuie adaptată la condițiile de montaj de la fața locului. **Informații despre comenzi** Greutate: 1 kg Produs: Wilo Nr. art.: 6042222	PG14
1.3	1	Dispozitiv de suspendare DN 100S/2RK Dispozitiv de suspendare pentru montare în căminul pompei pentru instalarea facilă a pompei pentru apă uzată la conducta de refulare. Conţinutul livrării: - Cot cu picior cu suport pentru conductă dublă - Flanşă de cuplare pentru montarea la racordul de refulare - Garnitură profilată - Material de montaj **Cele două tuburi de ghidare (42,4x2 mm) trebuie puse la dispoziţie de client!** **Date tehnice** Conexiune intrare: DN 100, PN 10 Conexiune ieșire: DN 100, PN 10 Material : 5.1301/EN-GJL-250 Greutate: 33 kg Produs: Wilo Nr. art.: 6082336	PG14

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Pompă submersibilă pentru apă uzată
Rexa PRO-V08-248A/20T105X540/O

Nr. proiect Proiect redenumit 2026-03-27 10:47:26.368

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 27.03.2026

Caracteristici

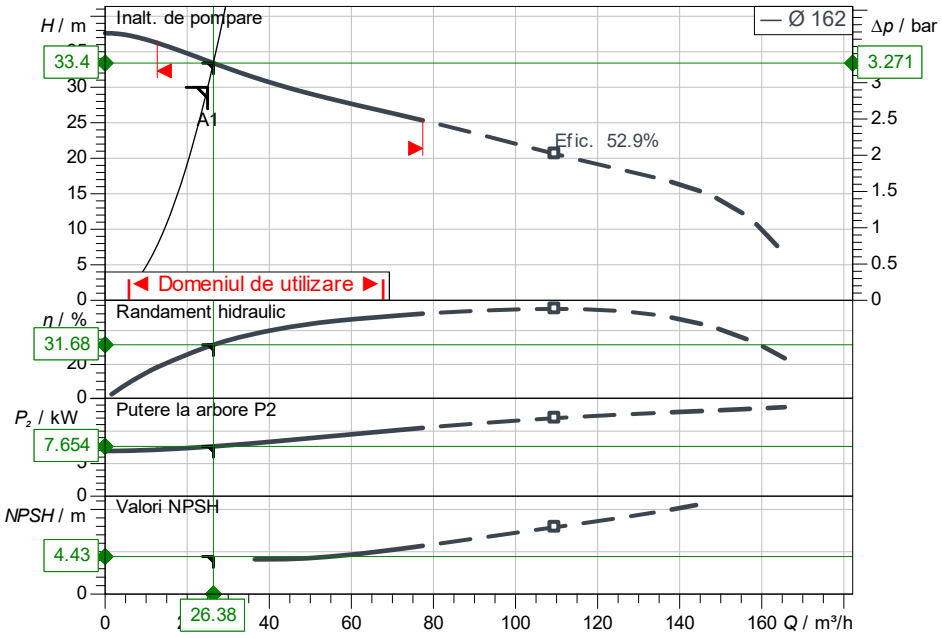

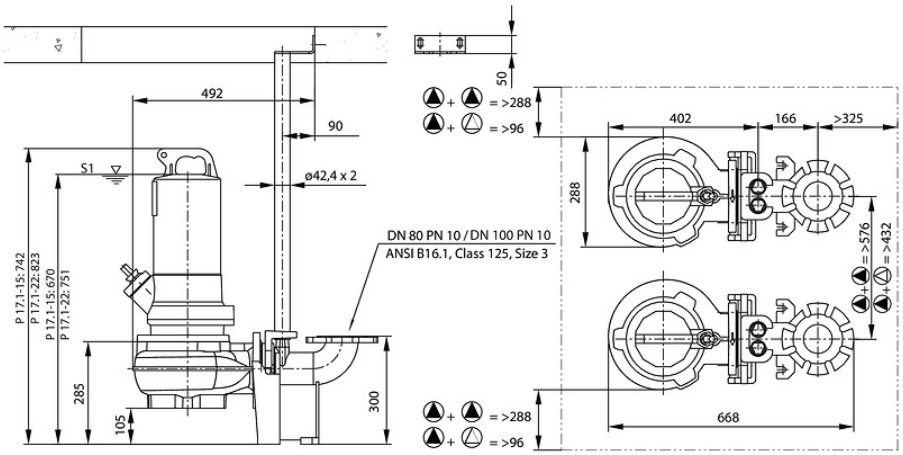

Datele cerute

Debit	25.00 m³/h
Inaltime de pompare	30.00 m
Fluidul vehiculat	Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat	20.00 °C
Densitate	998.19 kg/m³
Viscozitate cinematica	1.00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	26.38 m³/h
Inaltime de pompare	33.40 m
Putere absorbita P1	8.9 kW
Randament total	27.24 %

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă uzată
Rexa PRO-V08-248A/20T105X540/O

Presiunea max. de lucru	4.1 bar
Temperatura fluidului pompat	+3 °C ··· 40 °C
Adancimea max. de imersiune	20 m
Pasaj sferic liber	80 mm
Tip rotor	Rotor retras

Date motor

P 17.1-22/EAD0X2-T Ex 10,5kW 40°C 400V 50Hz

Tip de motor	Motor submersibil – răc
Alimentare electrică	3~400 V / 50 Hz
Toleranţă admisibilă tensiune	+-10 %
Turatia nominala	2914 rpm
Puterea nominala Pn	10.50 kW
Putere absorbita P1	12.3 kW
Curentul nominal	20.50 A
Tip de pornire	Stea-triunghi (SD)
Grad de protectie	IP68
Protectie anti-ex	ATEX Zone 1, ATEX
Protecția motorului	Bimetal
Clasă de izolație	H
Mod de funcționare (imersat)	S1
Mod de funcționare (în afara apei)	-

Cablu

Lungime cablu de alimentare	10 m
Tip cablu	H07RN-F
Sectiune cablu	10G1!,5
Ştecher pentru reţeaua electrică	Nu
Tipuri cabluri de conectare	Nu este detaşabil

Dimensiuni racord

Racord conductă la aspirație	DN 80, PN 10
Racord conductă pe refulare	DN 80/100, PN 10

Materiale

Arbore	1.4021
Material etanşare pe partea motorului	BXPFF
Carcasă pompă	5.1301/EN-GJL-250
Material etanşare	NBR
Material etanşare pe partea pompei	QQPGG
Material motor	5.1301/EN-GJL-250
Rotor hidraulic	5.1301/EN-GJL-250

Informaţii privind comanda

Greutate aprox.	124 kg
Nr. articol	6082824

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Electrod tip bară inclusiv cablu de 10 m

Nr. proiect Proiect redenumit 2026-03-27 10:47:26.368

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 27.03.2026

Figura similară

Denumire produs: Electrod tip bară inclusiv cablu de 10 m

Date tehnice
Lungime cablu: 10 m mm²
Tip cablu: H07RN-F
Temperatura fluidului pompat min.: 3 °C
Temperatura fluidului pompat max.: 40 °C
Temperatura de depozitare min.: -20 °C
Temperatura de depozitare max.: 60 °C
Temperatură ambiantă min.: -10 °C
Temperatură ambiantă max.: 40 °C

Informații despre comenzi
Greutate: 1 kg
Produs: Wilo
Denumire produs: Electrod tip bară inclusiv cablu de 10 m
Nr. art.: 6042222

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Dispozitiv de suspendare DN 100S/2RK

Nr. proiect Proiect redenumit 2026-03-27 10:47:26.368

Denumirea proiectului
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 27.03.2026

Figura similară

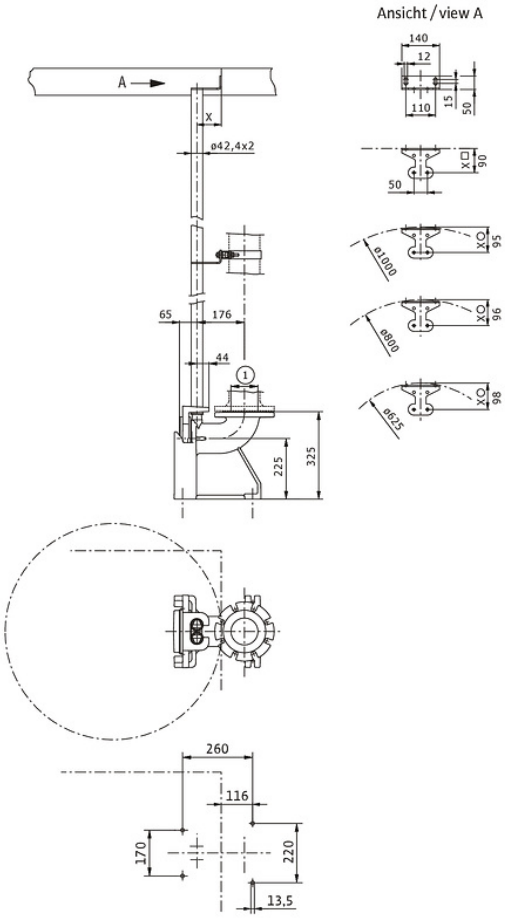

Denumire produs: Dispozitiv de suspendare DN 100S/2RK

Date tehnice
Conexiune intrare: DN 100, PN 10
Conexiune ieșire: DN 100, PN 10
Normă pentru conexiune: EN 1092-2
Conexiune pompă: DN 80/100
Conductă: DN 100

Materiale
Material : 5.1301/EN-GJL-250

Informații despre comenzi
Lungime L: 306 mm
Lățime W: 271 mm
Înălțime H: 649 mm
Greutate: 33 kg
Produs: Wilo
Denumire produs: Dispozitiv de suspendare DN 100S/2RK
Nr. art.: 6082336