


№	Наименование
1	ДВОЙНАЯ ПОТОЛОЧНАЯ ДВУХПЛЕЧЕВАЯ КОНСОЛЬ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ЗАЛА M-GL09/09 MULTIPORT
	<u>"Мокрая часть"</u>
	- плита крепления к потолочному перекрытию консоли;
	- стойка крепления к потолочному перекрытию поворотных плеч;
	- поворотные плечи: нижний и верхний;
	- длина плеч 600 + 600 мм, с электропневмотормозами;
	- приборная колонна с 4 вертикальными рельсами по всей длине консоли из специального четырехсекционного анодированного алюминиевого профиля;
	- функциональные панели натурально анодированы или покрашены порошковой краской цветами RAL, стойкие ко всем применяемым типам дезинфектантов;
	- полезная нагрузка на консоль до 200 кг.;
	- угол поворота 3 x 330°;
	- длина приборной колоны 1000 мм;
	- 2 клапана медгазов: 1xAir5, 1xVac, стандарта DIN 13260-2, с двумя положениями штекера (рабочий, дежурный), с сетчатыми фильтрами, с сервисными клапанами, с цветным маркировочным кольцом и надписью на русском языке;
	- 8 сетевых розеток на две линии электропитания типа Shuko (4 + 4), с крышками и индикацией напряжения каждой группы;
	- 4 клеммы выравнивания потенциалов;
	- сдвоенный разъем RJ-45;
	- полка 500x400 мм с рельсами для навесного оборудования с 3-ех сторон, с ручкой управления консолью с кнопками управления электропневмотормозами и с выдвижным ящиком;
	- комплект крепежных деталей подвески;
	<u>"Сухая часть"</u>
	- плита крепления к потолочному перекрытию консоли;
	- стойка крепления к потолочному перекрытию поворотных плеч;
	- поворотные плечи: нижний и верхний;
	- длина плеч 600 + 600 мм, с электропневмотормозами;
	- приборная колонна с 4 вертикальными рельсами по всей длине консоли из специального четырехсекционного анодированного алюминиевого профиля;
	- функциональные панели натурально анодированы или покрашены порошковой краской цветами RAL, стойкие ко всем применяемым типам дезинфектантов;
	- полезная нагрузка на консоль до 200 кг.;
	- угол поворота 3 x 330°;
	- длина приборной колоны 1000 мм;
	- 4 клапана медгазов: 2xO2, 1xAir5, 1xVac, стандарта DIN 13260-2, с двумя положениями штекера (рабочий, дежурный), с сетчатыми фильтрами, с сервисными клапанами, с цветным маркировочным кольцом и надписью на русском языке;
	- 8 сетевых розеток на две линии электропитания типа Shuko (4 + 4), с крышками и индикацией напряжения каждой группы;
	- 4 клеммы выравнивания потенциалов;
	- сдвоенный разъем RJ-45;

	- 3 полки 500x400 мм с рельсами для навесного оборудования с 3-ех сторон, нижняя с ручкой управления консолью с кнопками управления электропневмотормозами и с выдвижным ящиком;	
	- комплект крепежных деталей подвески;	
		
	Инфузионная стойка для крепления инфузионных насосов до 4 шт. с креплением в 2 точки, с двумя поворотными плечами и регулируемой высотой держателя для крепления 4 сосудов инфузионных растворов с общим весом до 20 кг;	
		
	Держатель монитора с артикуляцией по 3 осям длина плеча до 500 мм со стандартном креплением монитора и весом до 15 кг.	
		
	Увлажнитель кислорода крепяемый на рельс с регулятором потока до 15 л/мин., увлажняющим сосудом 250 мм., обеспечивающим влажность кислорода не менее 80%	
		

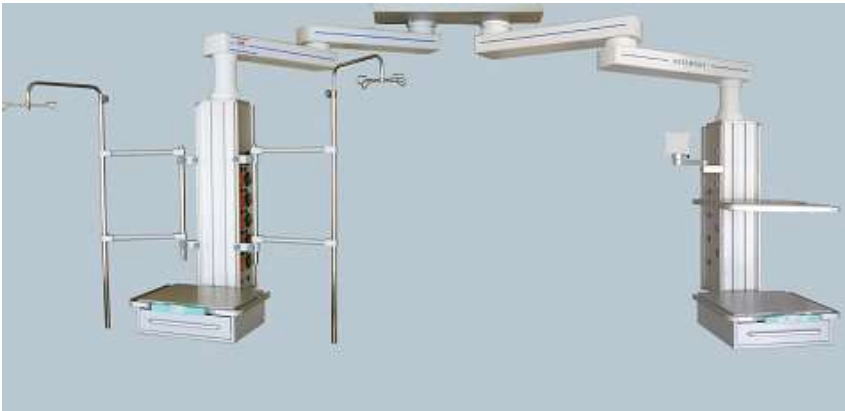