


TACTILEC:

Reusable pencil with control buttons

Manches réutilisables à commandes manuelles

Reusable pencil with 2 buttons and international 3 pins plug


Manche réutilisable à commandes manuelles prise internationale

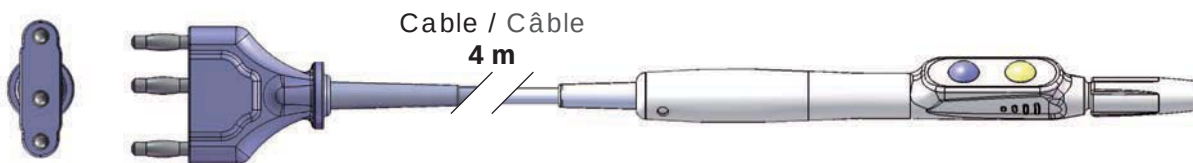

V11MCT9N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT94N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C

Reusable pencil with 2 buttons and 5mm plug


Manche réutilisable à commande manuelle prise ronde 5 mm

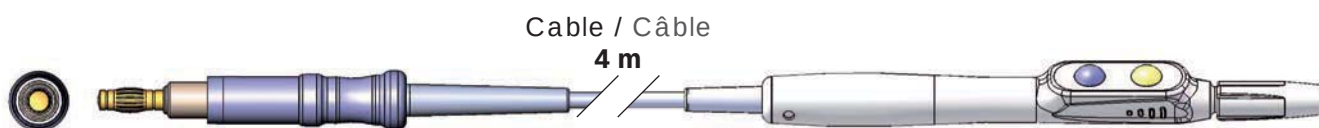

V11MCT10N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT14N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C

Reusable pencil with 2 buttons and Lamidey plug


Manche réutilisable à commandes manuelles prise Lamidey

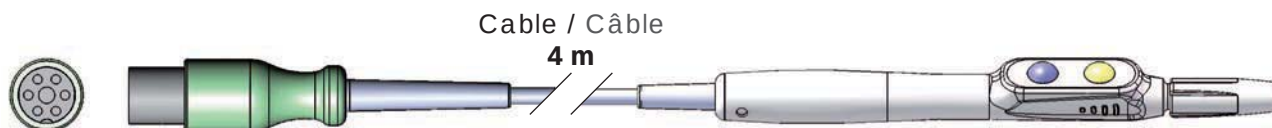

V11MCT8N	chuck / mandrin	Electrode Ø 2.4 mm	Class IIb = 1	U = 6.25 kVp T° 95°C max
V11MCT84N	chuck / mandrin	Electrode Ø 4 mm	Accessoires HF - NU	134°C

Shaft electrode Ø 2.4 mm Électrode emmanchement Ø 2.4 mm

Straight blade electrode Ø 2.4 mm Électrode couteau droit Ø 2.4 mm

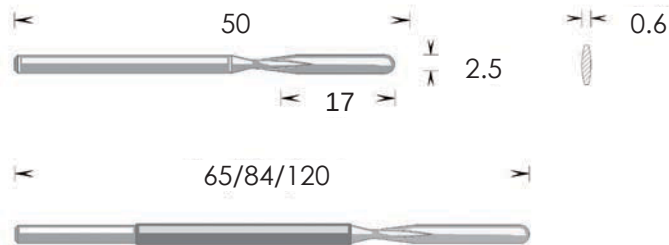

Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

V11CCDTC

Extra short
Très court

Not insulated
Non isolée

50 mm

V11CCDI

Short
Court

Insulated
Isolée

65 mm

V11CD2M

Medium
Moyen

Insulated
Isolée

84 mm

V11CD2L


Long
Longue

Insulated
Isolée

120 mm

Angled blade electrode Ø 2.4 mm Électrode couteau coudée Ø 2.4 mm

Insulated blade / Couteau isolé

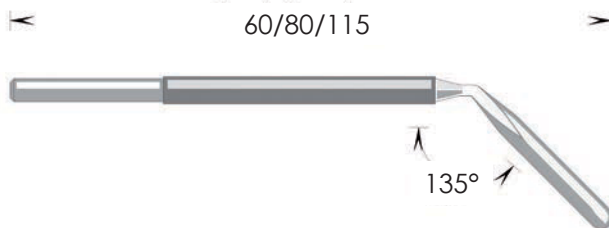

Class IIb

U = 4.5 kVp



= 5

T°



95°C max



Accessoires
HF - NU



134°C

V11CCCI

Short
Court

Insulated
Isolée

60 mm

V11CC2M

Medium
Moyen

Insulated
Isolée

80 mm

V11CC2L

Long
Longue

Insulated
Isolée

115 mm