

JENERATÖR ÖZELLİKLERİ

- * Yüksek kaliteli ve dayanıklı komple set.
- * Kolay kullanım ve bakım imkanı.
- * Ekonomik, uzun ömürlü dizel motor.
- * AVR li, fırçasız tip uzun ömürlü alternatör.
- * Türkçe menülü, kullanımı kolay kontrol panosu.
- * Titreşim önleyici lastik takoz.
- * Şasinin tamamına entegre, yüksek kapasiteli yakıt tankı.
- * Hararet, düşük yağ basıncı, yakıt seviyesi alarmı ve bu durumlarda otomatik kapanma.
- * Elektronik yakıt seviye göstergesi.
- * Motor blok suyu ısıtıcısı.
- * Endüstriyel susturucu.
- * Yağ ve antifriz doldurulmuş kullanıma hazır set.

KONTROL PANOSU



- * Jeneratörün Manuel veya Otomatik çalışmasını sağlayan çok fonksiyonlu kontrol kartı.
- * Kontrol kart paneli üzerinden manuel programla.
- * Işıklı ve sesli uyarı lambası.
- * Otomatik çalışmada şebeke kontrolü.
- * Otomatik yük transfer kontrolü.
- * Arıza kaydı fonksiyonu.
- * Termik manyetik şalter.
- * Elektronik akü şarj cihazı.
- * Acil stop butonu.
- * GSM modem ile uzaktan kontrol (opsiyon).

SES İZOLASYON KABİNİ



- * Düşük ses seviyesi.
- * Jeneratörün her bölümüne kolay erişim imkanı sağlayan 2-6 kapılı tasarım.
- * Şasi ve kabin üzerinden kaldırma noktaları.
- * Korozyona dayanıklı elektrostatik toz boya.
- * Yanmaz yalıtım süngeri ve egsoz izolasyonu.
- * Kabin içi egsoz sistemi.
- * Şase altı vibrasyon takozları..

Üretici önceden haber vermeksizin ürünün teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

www.ett.com.tr

GÜÇ DEĞERLERİ

Stand by Güç (ESP)
Prime Güç (PRP)
Akım (ESP)
Voltaj - Frekans
Faz Sayısı - Güç Faktörü

kVA / kW	55 / 44
kVA / kW	50 / 40
A	79,2
V - Hz	400 / 230 - 50
Adet - Cosφ	3 - 0,8

MOTOR

Motor Modeli
Motor Mekanik Gücü
Hava Emme Sistemi
Silindir Hacmi
Silindir Adedi / Tipi
Çap ve Strok
Sıkıştırma Oranı
Governör Tipi
Motor Devri
Soğutma Tipi
Soğutma Sıvısı Kapasitesi
Motor Yağ Kapasitesi
Elektrik Sistemi
Yakıt Sarfiyatı
% 100 Yükte
% 75 Yükte
% 50 Yükte
Yakıt Deposu Kapasitesi


RICARDO	K4100ZD
kW / (HP)	42 / 57
L	Turboşarjlı
MM x MM	3,61
	4 / Line
	100 x 115
	19 : 1
	Mekanik
RPM	1500
L	Su
L	13
V DC	13
L / H	12
L / H	10,0
L / H	7,5
L	5,0
L	130

ALTERNATÖR

Alternatör Modeli
Alternatör Tipi
Stand by Güç (ESP)
Voltaj - Frekans
Voltaj Hassasiyeti
Yalıtım / Koruma Sınıfı
Kutup Sayısı

C.STAMFORD	Fırçasız
Elektronik (AVR)	55
kVA	400 / 230 - 50
V - Hz	+/- 1.0
	H / IP 21
	4

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

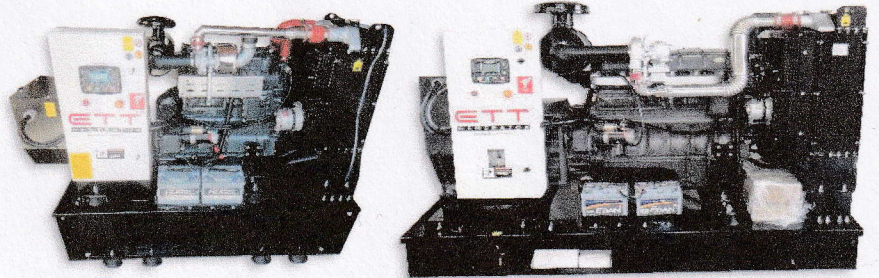

Açık Jeneratör	UxGxY- M / Ağırlık- KG	1,65x0,9x1,2 / 800
Kabinli Jen.	UxGxY- M / Ağırlık- KG	2,1x0,9x1,5 / 1000

Stand by Güç (EPS): Jeneratörün verebileceği maksimum güçtür. Jeneratör Stand by gücün üzerinde yüklenmemelidir.
Prime Güç (PRP): Jeneratörün değişken yükte verebileceği nominal güçtür. Jeneratör her 12 saatte 1 saat olmak üzere Prime Gücünün %10'u kadar aşırı yüklenebilir.

Electrotech Dış Ticaret ve Tekstil Limited Sirketi İstanbul Trakya Serbest Bölge
Subesi, Atatürk Bulvarı, Erguvan Sokak No: 8/1, Catalca / İstanbul / TURKEY
Tel: +90 212 4383825-4383856, Gsm: +90 532 5446730, cagrio@electrotech-trade.com