


Ferestre pentru Biblioteca „Mihail Lomonosov”, filiala Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”

Lucrări de tâmplărie

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
|--------|---------------------------|--|----------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre) | m ² | 157,500 |
| 2 | CK27B1 | Glasvanduri din profile din mase plastice la construcții cu înălțimi peste 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m ² | 157,500 |
| 3 | | Transportare deșeuri | kg | 1300,413 |

| Cheltuieli directe | Lei |
|--------------------------------|--------|
| Asigurarea socială și medicală | 27,5 % |
| Cheltuieli de transport | 7,00 % |
| Cheltuieli de regie | 14,5 % |
| Beneficiul de deviz | 6,00 % |

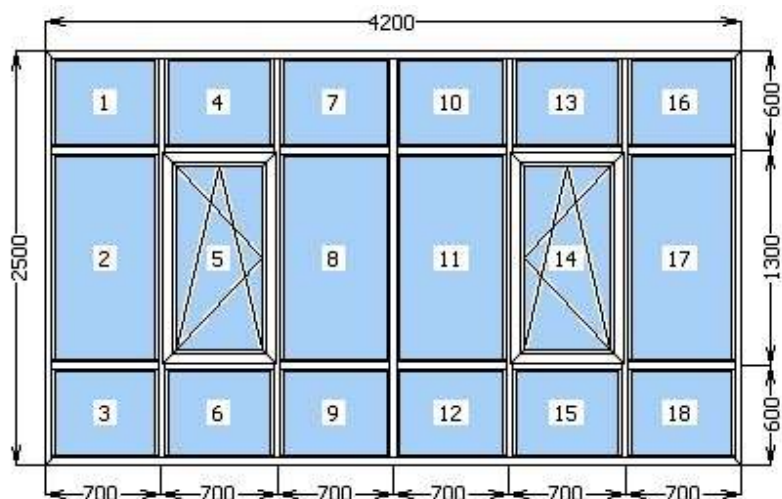

| | | |
|----------------------|---|----------------|
| Construcția | Olimpia Gri AXOR K-3 Comfort line Ferestre | |
| | Dimensiuni | Cantitate |
| Sticlă | 4-16-4 | 270 buc |
| Culoare | albă | |
| Profil | ramă Olimpia 017 mm / ștapic WDS4 15 mm 038 | |
| Produs | 4200x2500 | 15 |
| Greutate / Suprafață | 1300,413 kg / 157,5 m ² | |

| Nr. | Dimensiuni | Cantitate |
|-----|------------|-----------|
| 1 | 629x529 | 15 |
| 2 | 629x1250 | 15 |
| 3 | 629x529 | 15 |
| 4 | 650x529 | 15 |
| 5 | 550x1150 | 15 |
| 6 | 650x529 | 15 |
| 7 | 650x529 | 15 |
| 8 | 650x1250 | 15 |
| 9 | 650x529 | 15 |
| 10 | 650x529 | 15 |
| 11 | 650x1250 | 15 |
| 12 | 650x529 | 15 |
| 13 | 650x529 | 15 |
| 14 | 550x1150 | 15 |
| 15 | 650x529 | 15 |
| 16 | 629x529 | 15 |
| 17 | 629x1250 | 15 |
| 18 | 629x529 | 15 |