

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Alimentarea cu apă și canalizare a masivului
locativ din s. Gura Camencii r. Florești

Autoritatea contractantă: Primăria s.Gura Camencii

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s. Gura Camencii**
R. MOLDOVA, r-nul Florești, s. Gura Camencii
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, nr. _____
la Documentația standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____, privind
(ziua/luna/anul)

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești
(denumirea contractului de achiziție publică)

noi **VALDCONGRUP S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **3 noiembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Gura Camencii

R. MOLDOVA, r-nul Florești, s.Gura Camencii

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului **VALDCONGRUP S.R.L.**

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

5 021 240 lei

(cinci milioane douăzeci și una mii două sute patruzeci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

1 004 248 lei

(un milion patru mii două sute patruzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

6 025 488 lei

(șase milioane douăzeci și cinci mii patru sute optzeci și opt lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **9 (nouă) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

3 noiembrie 2022

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **301 274 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **5 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **3 noiembrie 2022**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis**

MSign

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Banca Comercială „ENERGBANK” Societate pe Acțiuni
Republica Moldova, MD-2001, mun. Chișinău, str. Tighina 23/3
tel.: +(373 22) 544-377, 858-000; fax: +(373 22) 858-080
www.energbank.com; e-mail: office@energbank.com
IDNO 1003600008150, cod TVA 0202040
codul băncii: ENEGMD22
cod IBAN: MD10NB00000000035215845 la CD BNM
Capital social - 100 000 000 lei MD

Nr. 858/122
din « 01 » noiembrie 2022

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 677

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria Gura Camencii, r-nul Floresti**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1665567391126 din 03.11.2022, pentru efectuarea lucrarilor: „Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii, r-nul Floresti”, subsemnații **BC “Energbank” SA**, inregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria Gura Camencii, r-nul Floresti**, IDNO 1007601009314, sa plătim suma de **51 000,00 (cincizeci si una mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **03 ianuarie 2023**.

Cu respect,

Directorul Sucursalei „Botanica”
BC “Energbank” SA



Abramihin Anatoli

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE **privind valabilitatea ofertei**

Către Primăria s.Gura Camencii
R. MOLDOVA, r-nul Florești, s.Gura Camencii
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție _____ **Licitație deschisă** _____ pentru o durată de
(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile _____ zile, respectiv până la data de **3 ianuarie 2023**
(durata în litere și cifre), (ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **3 noiembrie 2022**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

Alimentarea cu apă si canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Floresti

[illegible]

Semnăt:	MSign (semnătura)
Num:	TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii:	Director
Denumirea firmei și sigiliu:	VALDCONGRUP S.R.L.

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

ANEXA Nr.12

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și
canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni

2. Numărul și data contractului:

Nr. 10 din 10 aprilie 2018

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni

4. Adresa beneficiarului:

s. Bursuc, r-nul Nisporeni

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 895 695,00	344 374,71
b) finală (la data finalizării contractului)	5 621 341,00	328 349,36

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

9 luni

b) Efectiv realizată:

6 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut
pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Nu au fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 1 din 24 noiembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZITII PUBLICE

2

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10 privind achiziția prin Licitație Publică

“10” aprilie 2018

s. Bursuc, r. Nisporeni
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 43/18 din data 28 februarie 2018, între **Primăria s. Bursuc**, cu sediul în **s. Bursuc, r. Nisporeni**, telefon: 0 (264) 92836, fax: 0 (264) 94171, e-mail: prim.bursuc@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601006553 din “15” decembrie 2017, reprezentat prin **Victor Rusu, Primar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Valdcongrup SRL**, cu sediul în **mun. Chișinău, str. Uzinelor 171/2**, telefon: 0 (22) 428393, fax: 0 (22) 428062, e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009600000374 din “03” februarie 2009, autorizat pentru activitatea în construcții: Licență nr. 037657, Seria A MMII din “25” februarie 2009, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, prelungită până la 25.02.2019 pentru genurile de activitate *construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții* reprezentat prin **Denis Țurcan, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.


2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r. Nisporeni.**

Cod CPV: **45231300-8** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **9 (nouă) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

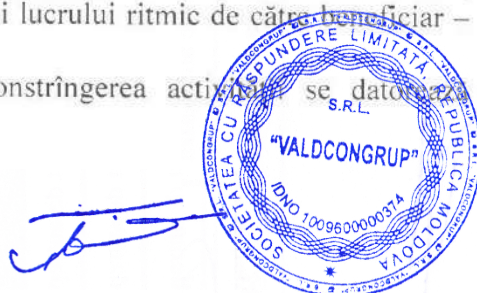


- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **5 895 695 (cinci milioane opt sute nouăzeci și cinci mii șase sute nouăzeci și cinci) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului, incluzînd majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative care sînt incidente în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractului.

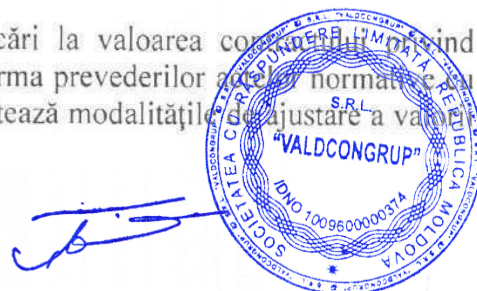


contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate


- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile care trebuie să fie emise, va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile care au survin datorită lipsei acestor documente.

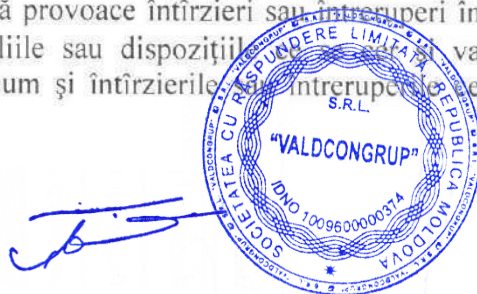

- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
- 7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru forma de garanție agreată de Beneficiar și anume reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți – Antreprenor general și Beneficiar – și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.
- 7.11. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și liniei de terenului

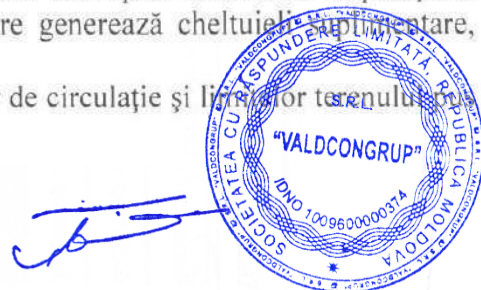


- la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le solicită. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumente și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

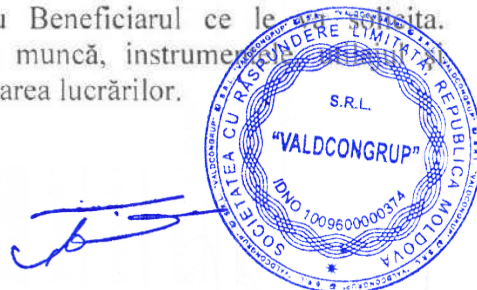

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție


- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **3 (trei) ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costurile remedierilor vor fi suportate de către Beneficiar.



evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de **0.1 %** din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de **0.1%** din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **2 %** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 60 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de **0.1%** din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de **2%** din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – intermedie sau prejudicii plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui

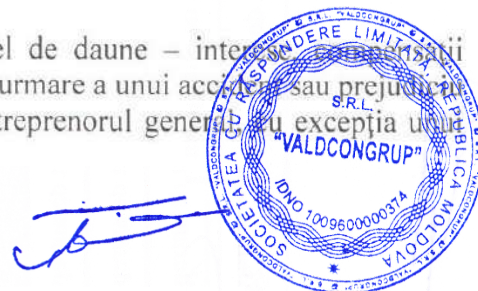

accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor


- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi incluse în prezentul contract, fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;

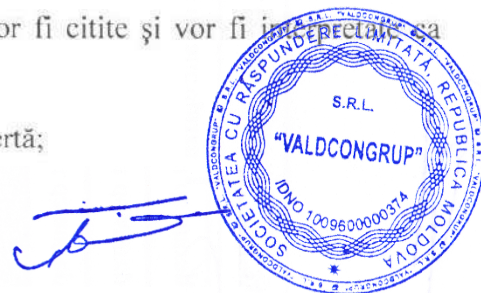


- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2020**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **"10" aprilie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":		"ANTREPRENOR":	
Primăria s. Bursuc, r. Nisporeni		Valdcongrup SRL	
Adresa:	s. Bursuc, r. Nisporeni	Adresa:	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău
Tel./Fax:	0 (264) 92836 / 0 (264) 94171	Tel./Fax:	0 (22) 428393 / 0 (22) 428062
Denumirea Băncii:	Trezorăria de Stat	Denumirea Băncii:	"Energbank" S.A. fil. Botanica
Adresa Băncii:		Adresa Băncii:	bd. Decebal 76
Cod Bancar:	TREZMD2X	Cod Bancar:	ENEGMD 22858
Cont de decontare:	MD84TRPDBI319230E11483AC	Cont de decontare:	MD47EN000000222404607858
Cod fiscal:	1007601006553	Cod fiscal:	1009600000374

16. Semnăturile părților

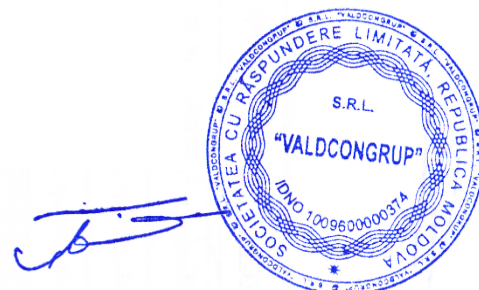

INVESTITOR

Primăria satului Bursuc, r-nul Nisporeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 1 din 24 noiembrie 2018

Privind lucrarea "Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni" în cadrul contractului nr. 10 din 10.04.2018 încheiat între Primăria satului Bursuc, r-nul Nisporeni și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de construcție a apeductului din s. Bursuc, r-nul Nisporeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 01 din 18. 04. 2018, eliberată de Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni, cu valabilitate pînă la 18. 10. 2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în data de 24 noiembrie 2018 fiind formată din:

Președinte:

1. Rusu Victor

— Primar s. Bursuc

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Veronica

— Contabil șef primăria s. Bursuc

3. Profire Petru

— Consilier Local s. Bursuc

4. Timercan Gheorghe

— Specialist, primăria s. Bursuc

5. Nani Liliana

— Secretarul consiliul local s. Bursuc

6. Lefter Grigorie

— Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Țurcan Denis

— Director "VALDCONGRUP" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepție la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:



1. Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în docum. de proiect
 2. Prezentarea cartii tehnice cap. A, B. și avizelor serviciilor de control
 3. Obiectul (lucrarea) este pregătit pentru exploatare conform destinației
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- Admiterea recepției la terminarea lucrărilor
- la „Sistem de alimentare cu apă a s. Bursuc”

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Se recomandă admiterea recepției la terminarea lucrărilor cu condiția remedierii defectelor la oare m. 2 și până la recepție, fiind de efectuat controlul volumului și costului CCM conform legislației în vigoare.

18.02.2019

sef adjunct DSJ „C. Mitre” C. Mitre

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi **24 noiembrie 2018** în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Rusu Victor

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

Pruteanu Stancu - diriginte de șantier

Lucrarea: Lucrări de construcție a apeductului din s. Bursuc, r-nul Nisporeni este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

"24" noiembrie 2018

L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

"24" noiembrie 2018

(semnătura)

Lista lucrărilor efectuate

1. lucrări de construcție-montaj
și utilități conform docu-
mentației de proiect - 5.621 341 lei
total - 5.621 341 lei

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Rusu Victor

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

Specialiști:

V. Ruiu
(semnătura)

Vf
(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Car. Lefter
(semnătura)

Turcanu Austol - diriginte
de șantier



Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. Se terminat executarea perelui din
jurul caminului cu pietris bine compactat.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

1. Rusu Victor


(semnătura)




Membrii comisiei:


2. Pruteanu Viorica


(semnătura)


3. Profire Petru


(semnătura)


4. Timercan Gheorghe


(semnătura)

5. Nani Liliana


(semnătura)

6. Lefter Grigore


(semnătura)



Turcanu Anatol - diriginte
de șantier



Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Se admite recepția la terminarea lucrărilor

[Handwritten signature]

Comisia de recepție:

Președinte:

1. Rusu Victor

Specialiști:

Membrii comisiei:

2. Pruteanu Viorica

3. Profire Petru

4. Timercan Gheorghe

5. Nani Liliana

6. Lefter Grigore

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)





Republica Moldova
Raionul Nisporeni
Primarul s. Bursuc

MD-6248, s.Bursuc, r-nul Nisporeni
Tel/fax (264) 92-8-36,94 171

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC BURSUC
PRIMĂRIA

MD- r-nul Nisporeni, s. Bursuc
Tel.
Cod fiscal
Cont de decontare

49 01.10.2020

Scrisoare de recomandare

Am fost onorați să colaborăm cu compania de construcții S.R.L. "Valdcongrup", dat fiind faptul că pe parcursul executării lucrărilor, atât conducerea cât și personalul au dat dovadă de înaltă aptitudini profesionale.

Calitatea soluțiilor tehnice implementate de specialiștii companiei date, precum și capacitatea acestora de a coordona și monitoriza respectarea tuturor etapelor proiectului și termenii de execuție corespunzătoare acestora, ne-au determinat să continuăm colaborarea până în prezent.

În cadrul proiectului *"Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apășicanalizare din s. Bursuc, r-nulNisporeni"* care au avutloc cu briodatorităcontractului Nr.10 din 10 aprilie 2018, lucrărilecomplexe de construcții, instalațiileexecutate de companiaS.R.L."Valdcongrup" s-au remarcat prin standardele înalte de calitate și eficiență, respectând normele tehnice de execuție.

Apreciem parteneriatul cu întreprinderea S.R.L. "Valdcongrup", datorită exigențelor de calitate transpuse în lucrările efectuate, corectitudinii și promptitudinii în îndeplinirea tuturor obligațiilor asumate, motiv pentru care o recomandăm cu încredere tuturor celor ce caută soluții fiabile de construcții inginerești.

Data: 1 Octombrie 2020

Primarul s. Bursuc, r-nul Nisporeni



Victor RUSU

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate din s. Gradiște, r-nul Cimișlia	Primăria com. Gradiște, r-nul Cimișlia	contractant unic	1 450 000 din 38 464 398	—	În execuție
2	Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	contractant unic	6 639 861 din 24 450 085	24	Lipsa Finanțării
3	Lucrări de construcție a turnului de apă în sectorul Valicica Nouă	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	contractant unic	907 595	2	Nr. 3 din 18 decembrie 2020
4	Construirea rețelei de apeduct și a platformei turnului de apă din s. Mircești, com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	Primăria com. Boghenii Noi, r-nul Ungheni	contractant unic	2 526 164	12	Lipsa Finanțării
5	Lucrări de reconstrucție a sediului punctului de operare terestră SMURD Ungheni (din cadrul proiectului transfrontalier „Îmbunătățirea infrastructurii de operare SMURD în zona transfrontalieră dintre Republica Moldova și România")	SMURD	contractant unic	8 105 928	31-12-22	În execuție
6	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare menajeră a sectorului (Ungheni Deal) or. Ungheni, str. Horelor, str. Căprioara, str. Delești, str. Viilor, etapa 1	Primăria mun. Ungheni	contractant unic	596 828	12	Nr. 14 din 16 septembrie 2020
7	Lucrări de construcție a sistemului de aprovizionare cu apă a unor sectoare din s. Ignaței	Primăria s. Ignaței	contractant unic	280 000	1	—
8	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct sect. Valicica Nouă, com. Trușeni	Primăria com. Trușeni mun. Chișinău	contractant unic	781 759	05-01-00	Nr. 3 din 18 decembrie 2020
9	Sporirea eficienței energetice a gimnaziului "Iurie Boghiu" din s. Flămâzeni, r-nul Sîngerei	ADR Nord	contractant unic	21 507 000	15	Nr. 81 din 18 mai 2022

10	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Holercani" din s. Holercani, r-nul Dubăsari	ADRCentru	contractant unic	15 114 092	12	În execuție
11	Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III	Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei	contractant unic	9 208 013	12	Nr.4 din 23 martie 2022
12	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni	ADRCentru	contractant unic	47 566 651	12	În execuție
13	Extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Slobozia Mare, raionul Cahul	IREX	contractant unic	845 518	45 zile	Nr. 1 din 12 mai 2021

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Automacara Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
4	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
5	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
6	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
9	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
13	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
14	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
15	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
16	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
19	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
21	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
24	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
25	Baracă pentru personal	buc	2	Proprie
26	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
27	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie

29	Ciocan de abataj_ Stark RH 1110_	buc	2	Proprie
30	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
31	Ciocan rotopercutor_ Einhell TC-RH 900_	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotopercutor_ Stark RH 1350	buc	1	Proprie
33	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
34	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_ Lombardini	buc	2	Proprie
35	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
37	Compresor	buc	2	Proprie
38	Compresor, 8atm_	buc	1	Proprie
39	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
40	Containere pentru gunoi de construcție	buc	1	Proprie
41	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
42	Fierăstrău vertical_ Bosch PST 650_	buc	1	Proprie
43	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
44	Generator de curent 6.8 kW_ Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
45	Generator_ DWG 4.2	buc	1	Proprie
46	Generator_ GT 25-17	buc	1	Proprie
47	Generator_ SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
48	Instalație de foraj_ PU-20_ Lifan	buc	1	Proprie
49	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
50	Macara mobilă	buc	2	Proprie
51	Mai mecanic_	buc	2	Proprie
52	Mașină de găurire diamantată_ Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
53	Mașină de găurit_ Einhell TC-ID 720E_	buc	1	Proprie
54	Mașină de găurit_ Hitachi DS 18DBSL_	buc	1	Proprie
55	Mașină de înșurubat_ Stark CD 12-2 Li-Ion_	buc	1	Proprie
56	Mașină de mestecat_ Einhel TC-MX 1400-2E_	buc	1	Proprie
57	Mașină de tăiat asfalt_ FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
58	Mașină de tăiat asfalt_ GDE30-17	buc	1	Proprie
59	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
60	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
61	Miră de nivelment_ Bosch GR500_	buc	1	Proprie
62	Miră de nivelment_ Kapro 603-5M_	buc	1	Proprie
63	Miră de nivelment_ PH3-3000C_	buc	1	Proprie
64	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
65	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
66	Nivelă laser pentru faianță_ Bosch PLT-2_	buc	1	Proprie
67	Nivelmetru_ 2H-10KJI_	buc	1	Proprie
68	Nivelmetru_ 3H-5JI_	buc	1	Proprie
69	Nivelmetru_ H3-3_	buc	1	Proprie
70	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
71	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
72	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
73	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
74	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
75	Piciorul de compactare_ SRV300	buc	1	Proprie
76	Placa vibrantă_ CF Hd	buc	1	Proprie
77	Polizor unghiular_ Hitachi G 23SW2_	buc	1	Proprie
78	Polizor unghiular_ Makita, Bosch	buc	1	Proprie
79	Polizor unghiular_ Stark AG2500	buc	1	Proprie
80	Polizor unghiular_ Stark AG750_	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular_ Stark AG850R_	buc	1	Proprie
82	Pompă electrică	buc	1	Proprie
83	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
84	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie

85	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
86	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
87	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
88	Schele	m2	700	Proprie
89	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
90	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
91	Telemetru_Bosch	buc	1	Proprie
92	Teodolit	buc	1	Proprie
93	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
94	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
95	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
96	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
97	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
98	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C.”Valdcongrup” S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



**Figura 1. Certificat de înmatriculare
CAT432E**



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008


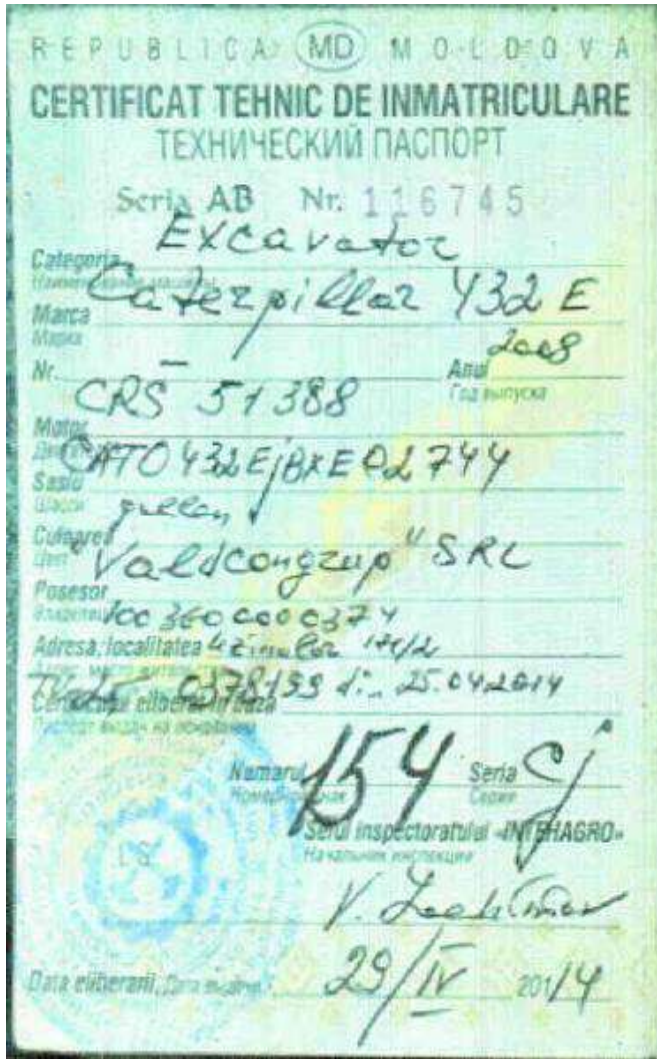


Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E

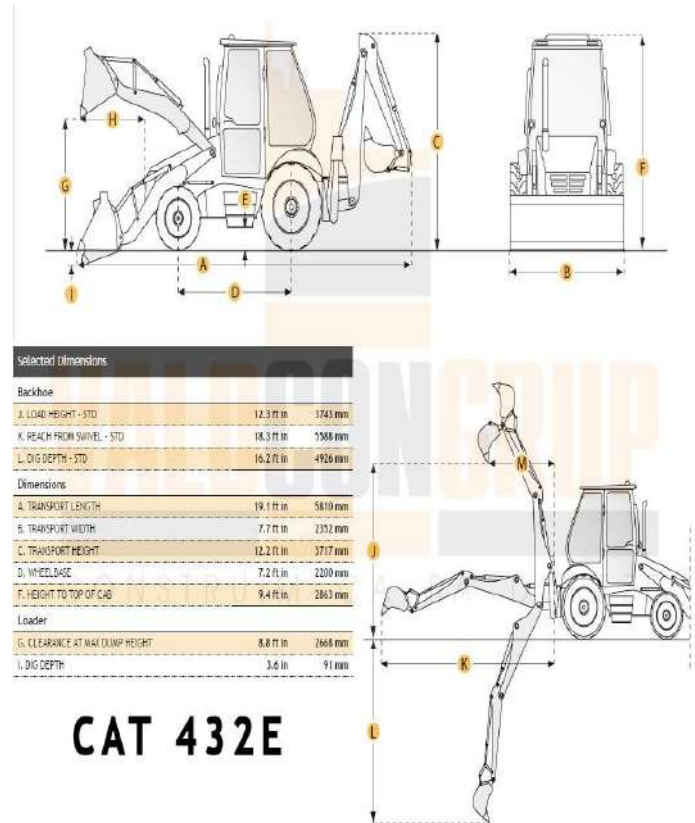

CAT 432E

Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

Formularul tipizat TV-25

Broul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

2070 *
~~Chisinau~~ CHISINAU (PVI,

02/07/2019

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Posezor
Владелец

Domiciliul
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP"SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamelor
Сотрудник таможен

Primit
Получен

Gutium Adrian

ROMANIA - MOLDOVA
MOLDOVA - ROMANIA

Figura 11. Vedere Nr.2 CAT-305 D

4. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie mt.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reședință
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

Dr. Iulian Marian

182

Figura 12. Adeverință CAT 307C



Figura 13.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT307C



M.O.
Maschinen & Nutzfahrzeuge
Seit 1952

Rechnung

Kassacellier 14, 66740 Sorbott
Sonderb. M.O. Baumaschinen und Nutzfahrzeuge GmbH & Co.

USt-IDNR.	STEUERNr.	Datum	Rechnungs-Nr.
DE374983322	01015995624	10.03.2017	1701

Rechnung an

Falkenberg 58,
Im Linder 17/2
DE-20511 Ohlten

-Möbelen-

Versand an

Ufahnen-USt-IDNR.	Zahlungsbetrag	Kunden-Nr.
		2013761

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung	Menge	Preis	Medz.	Betrag
10.03.2017	0	Kettensäge		(21.893,20)	0,00	21.893,20
		Ein 307 C CAT/BBHC (BBH1250) inklusive 3 Leitäg Der Gesamtwert von 21.893,20€ wurde am 09.03.17 auf einen Kassa-Überweis. Verkauft als Neuzust.				

Die Gesamtheit stellt sich wie folgt zusammen:

NETTOBETRAG	€ 21.893,00
MWST/GESAMT	€ 0,00
Gesamt	€ 21.893,00

Die Gesamtheit stellt sich wie folgt zusammen:

NETTOBETRAG	€ 21.893,00
MWST/GESAMT	€ 0,00
Gesamt	€ 21.893,00

Es wird betont, dass die Qualität nachgeprüft wird und eventuell das geforderte Sicherheitsniveau nicht erreicht wird, Vorfall und Lieferung erfolgen unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gelten unsere AGBs bei der Auftragsaufgabe.

M.O. Maschinen & Nutzfahrzeuge GmbH & Co. KG, Burgstraße 17/18, 20511 Ohlten
M.O. Geschäftsführer: Michael Müller, Burgstraße 17/18, 20511 Ohlten
Geschäftsführer: Michael Müller
Büro: 04103 30303, Fax: 04103 30304, E-Mail: info@mo-mn.de

6. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004

INVOICE
MORRIS LESLIE PLANT LTD
 Freeport Road, East, St. Pauls, P12 7TB
 Telephone (01823) 642949
 Fax (01823) 641053

Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:
 ValdCongrup SRL
 Reparațiile Moldova
 Căminarii
 Bule. Muncesii 605

Deliver to:
 VAT No: 0306389 cod TVA

Account Number	Proforma Invoice	Invoice Date	Customer Order No	Hire Reference
	Proforma	12/01/2011		

Description	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4RD43) STKPD033	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Phone number 0037322507132

Bank Details:
 Royal Bank of Scotland
 1000 Road, Perth, PH1 5RH
 UK Code: 314710
 IBAN: 15419181 - A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd
 Acc: G0840068347610419189
 CREDITORS

Terms and Conditions
 Payment is due upon presentation of invoice
 All plant and equipment hired out is subject to the Model
 Conditions of the Construction Plant-Hire Association
 All used equipment is sold as seen, tried and approved
 for working given or implied
 No title in these goods does not pass until your payment
 is cleared through our bank
 Interest is added to overdue accounts at the rate of 2%
 month
 Goods carried under R.H.A. Conditions (1980)
 No 21 must not be used as Road Fuel

NET TOTAL	INVOICE TOTALS	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
£10,910.00	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00	

Figura 19. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 20. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 21. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 22. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

7. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE PROVIZORIU (MD)

REPUBLICA MOLDOVA

A LAL948 B 2007
 J1 N3
 J2 BA 10
 D1 MERCEDES D2 <
 D3 AXOR
 E WDB9505092L221473
 E1 X
 E2 WDB9505092L221473
 G 8200 F1 18000
 P1 6370 S1
 P3 MOTORINĂ
 R COMBinate
 Q X
 I 08.02.2021

Semnătura autorității

B00131288

INSTITUȚIA PUBLICĂ AGENTIE NAȚIONALĂ DE ÎNMATRICULARE
 REPUBLICA MOLDOVA
 L.Ș.

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
 X
 C1.2 1009600000374
 C1.3 MDA CHIȘINĂU
 C4 PROPRIETAR
 Z ASP
 X1 REUT. MECAN.DIR.

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV 3021071002673
 (Codul vehiculului în RST)

RADIERE DIN EVIDENȚĂ SAU DIN EXPLOATARE
 Motivul

Data radierii

Semnătura autorității L.Ș.

Notă: Certificatul servește pentru circulația vehiculului pe teritoriul țării, precum și pentru scoaterea vehiculului din țară, în caz de export.

Figura 23. Certificat de înmatriculare provizoriu Mercedes AXOR



Figura 24. Vedere Nr1 AXOR



Figura 25. Vedere Nr2 AXOR

8. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 27. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 29. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528



Figura 28. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528

9. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 30. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 31. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a 'VALDOR' logo on the side of the cab and a phone number '0812 78 124 124'. The background shows trees and a building.

Figura 33. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

11. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 34. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 35. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

12. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006

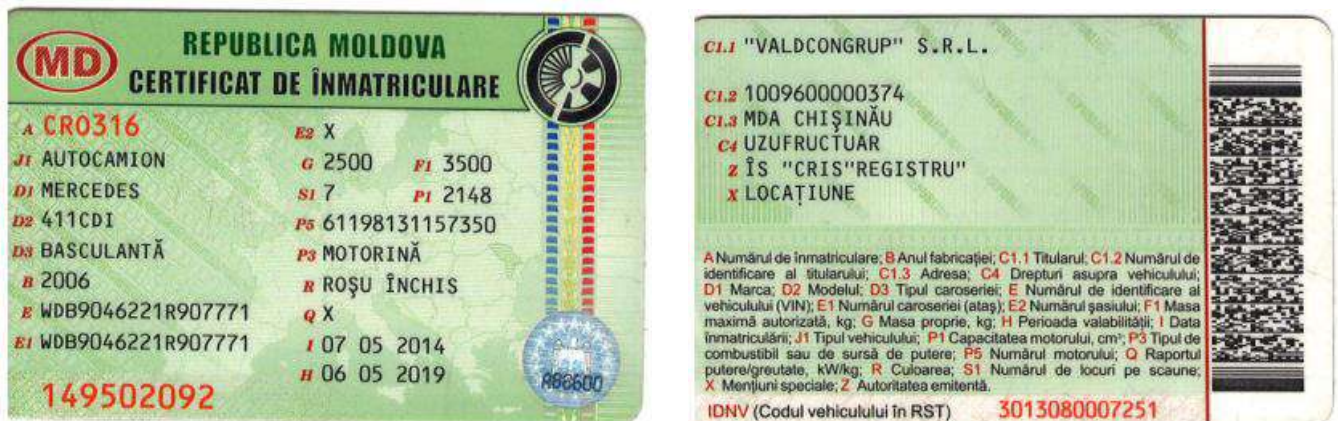


Figura 36. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 37. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

13. Macara de fereastră



Figura 38. Vedere Nr.1



Figura 39. Vedere Nr.2



Figura 40. Vedere Nr.1

14. Macara mobilă



Figura 41. Vedere Nr.1



Figura 42. Vedere Nr.2

15. Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg



Figura 43. Vedere Nr.1



Figura 44. Vedere Nr.2

16. Placa vibrantă_CF Hd



Figura 45. Vedere Nr.1



Figura 46 Vedere Nr.2

17. Tăietor de asfalt lamă



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2



Figura 49. Vedere Nr.3

18. Tăietor de asfalt lamă



Figura 50. Vedere Nr.1



Figura 51. Vedere Nr.2

19. Motocompresor mobil de aer



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53. Vedere Nr.2

20. Instalație de foraj _PU-20_Lifan



Figura 54. Vedere Nr.1



Figura 55. Vedere Nr.2



Figura 56. Vedere Nr.3

21. Baracă / vagon pentru personal



Figura 57. Baracă Nr.1

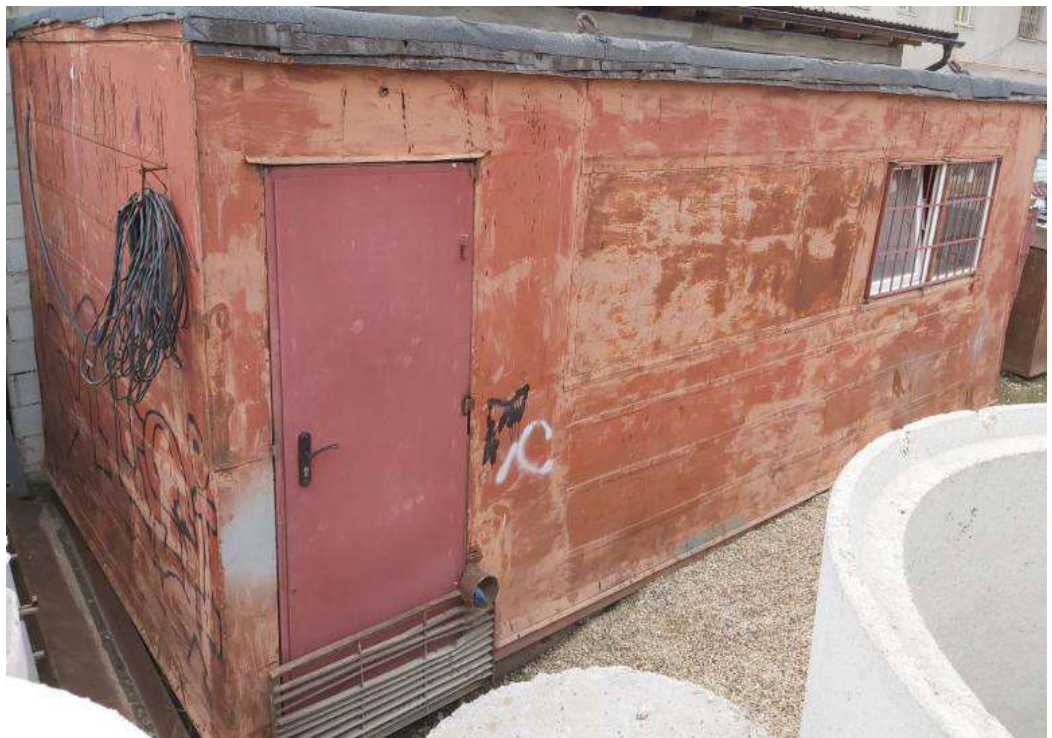


Figura 58. Baracă Nr.2

22. Container metalic pentru depozitare materiale



Figura 59. Vedere Nr.1

23. Containere pentru gunoi de construcție



Figura 60. Vedere Nr.1

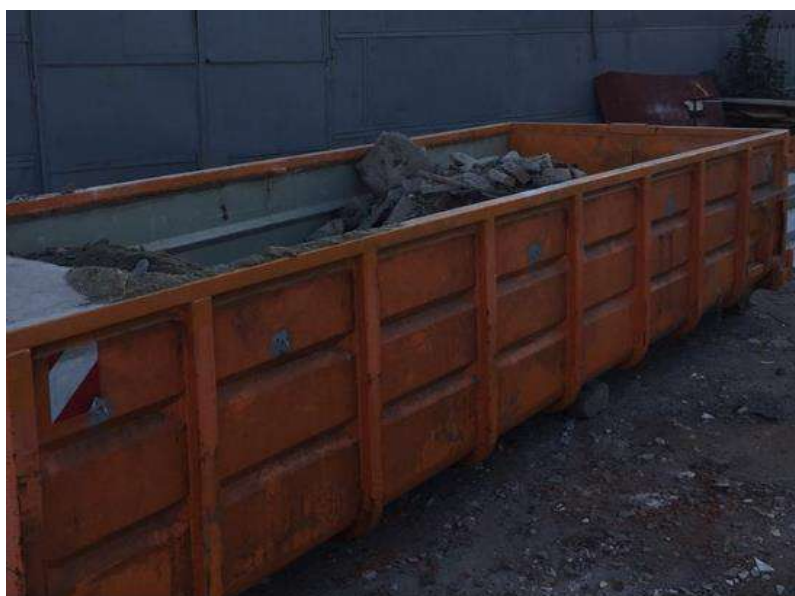


Figura 61. Vedere Nr.2

24. Schele



Figura 62. Vedere Nr.1



Figura 63. Vedere Nr.2

25. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 64. Vedere Nr.1



Figura 65. Vedere Nr.2

26. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 66. Vedere Nr.1



Figura 67. Vedere Nr.2

27. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 68. Vedere Nr.1



Figura 69. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier	UTM	38	Conform Anexei	Nr. 0622 din 17.10.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate				Nr. 0228 din 16.10.2019
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare				
	2. Instalații și rețele de încălzire				
	3. Instalații de ventilație și climatizare				
2	Diriginte de Șantier	UTM	22	Conform Anexei	Nr. 0138 din 26.04.2018
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
3	Diriginte de Șantier	UTM	16	Conform Anexei	Nr. 0365 din 14.02.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
	2.Construcții rutiere				
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	30	Conform Anexei	Nr. 0111 din 20.12.2018
	1. Instalații și rețele electrice				
	2.Instalații de automatizare				
5	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	15	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
	1. Instalații de automatizare				
	2. Instalații și rețele de telecomunicație				
	3. Instalații de semnalizare				
Maistru în construcții					
6	Maistru în construcții	UTM	10		
7	Maistru în construcții	UTM	7		
Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize					
8	1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.	UTM	12	Conform Anexei	-Nr. 099 din 6.11.2019
Securitate și Sănătate în Muncă					

9	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I	USM	12	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.06719 din 29.01.2021
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul II	UTM	4	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.01184 din 05.02.2021
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
11	Electrogazosudor	Studii profesionale	29	Conform Anexei	Nr.0198-22 din 31-01-22
12	Sudor mase plastice	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0203-22 din 31-01-22
13	Electrogazosudor la sudare cu arc electric	Studii profesionale	19	Conform Anexei	Nr.139 din 24-11-21
14	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	21	Conform Anexei	Nr.0190-22 din 21-01-22
15	Montator conducte exterioare	Studii profesionale	24	Conform Anexei	Nr.0161-22 din 31-01-22
16	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10	–	–
Construcții capitale și Reconstrucții					
1	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
2	Muncitori auxiliari	17 persoane			
3	Strungar	1 persoană			
4	Sudor	2 persoane			
5	Țimplar în construcții	5 persoane			
6	Tencuitor	4 persoane			
7	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
8	Administrația și logistică	4 persoane			
9	Masinist Excavatorist	4 persoane			
10	Mecanic	1 persoană			
11	Șef de garaj	1 persoană			
12	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a participării S.C."Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier / Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
 1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

Legitimatie Seria 2019-DȘ, Nr.0622



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0622

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0622

Eliberat domnului (doamnei): **Turcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **17 octombrie 2019**

Valabil până la **17 octombrie 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

- Domeniile:
1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
 2. Instalații și rețele de încălzire;
 3. Instalații de ventilare și climatizare.

Legitimatie Seria 2019-DLS, Nr.0228




Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare
cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și
climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS, Nr.0228

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2019-DLS	Numărul 0228
Eliberat domnului (doamnei): Țurcan Anatolii	
Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor	
Domeniile:	
1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. 2. Instalații și rețele de încălzire. 3. Instalații de ventilație și climatizare.	
Exigențele esențiale:	
- A - rezistență și stabilitate; - B - siguranță în exploatare; - C - siguranță la foc; - D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător; - E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; - F - protecție împotriva zgomotului.	
Data eliberării 16 octombrie 2019	
Valabil până la 16 octombrie 2024	
	
Svetlana DOGOTARU	
	
Secretar de Stat	

2. Beșelea Ion – Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

Legitimatie Seria 2018-DS, Nr.0138



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DȘ, Nr.0138

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ Numărul 0138

Eliberat domnului (doamnei): **Beșelea Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **26 aprilie 2018**

Valabil până la **26 aprilie 2023**

  **Anatol USATÎI**
Secretar de Stat

3. Topal Veaceslav - Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0365

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii

LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0365

Numele Topal
prenumele Veaceslav
Atestat în calitate de
Diriginte de șantier
Eliberat la 14 februarie 2019
Valabil până la 14 februarie 2024
Anatol USATII
Secretar de Stat

MOLDOVA

ECONOMIEI
INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ Numărul 0365

Eliberat domnului (doamnei): **Topal Veaceslav**
Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**
Domeniile:
1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.
2. Construcții rutiere:
a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:
A - rezistență și stabilitate;
B - siguranță în exploatare;
C - siguranță la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării 14 februarie 2019
Valabil până la 14 februarie 2024

Anatol USATII
Secretar de Stat

4. **Uzun Serghei** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.

Legitimatie Seria 2018-DLS, Nr.0111



Talon de autorizare Nr.733 din 25.09.2020

		TALON DE AUTORIZARE Nr. <u>733</u>		<1000V	"da"	≥.000V	"da"
		grupa de securitate electrică					
		<u>25.09.2020</u>					
Nume, Prenume		<u>Uzun Serghei</u>					
Funcția		<u>Inginer RGE, sef. LET, electrician autorizat</u>					
Agent Economic		<u>SA "Stag Textile Industriale"</u>					
		Vize anuale		Comisia de autorizare			
		Comisia de autorizare					
Comisia de autorizare a Serviciului Teritorial Chișinău, DSE al		Valabil până la		/202			
Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei		Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei		Semnătura, numele, prenumele președintelui comisiei			
Lionid BONDARI							

Tip personal		
Administrativ - tehnic	"nu"	
Operativ	"da"	
Reparații	"da"	
Electrotehnic	"nu"	
Specialist securitate și sănătate în muncă	"nu"	
Lucrări Speciale		
Încercări și măsurări	"da"	
Personal delegat	"da"	
Lucrări sub tensiune	"nu"	
Lucrări sub tensiune indusă	"nu"	
Lucrări de escaladare	"da"	
Mențiuni ale Comisiei de autorizare		
„DA” simbolizează autorizarea pentru categoria respectivă		
„NU” simbolizează lipsa autorizării pentru categoria respectivă		

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2018-DLS, Nr.0111

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DLS

Numărul 0111

Eliberat domnului (doamnei): **Uzun Serghei**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 4. Instalații și rețele electrice.**
- 5. Instalații de automatizare.**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;**
- B - siguranță în exploatare;**
- C - siguranță la foc;**
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;**
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;**
- F - protecție împotriva zgomotului.**

Data eliberării **20 decembrie 2018**

Valabil pînă la **20 decembrie 2023**



Anatol Usatii

Secretar de Stat

5. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații de automatizare
 2. Instalații și rețele de telecomunicație
 3. Instalații de semnalizare

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2020-DLS Numărul 0282

Eliberat domnului (doamnei): **Ivancenco Iurii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

5. Instalații de automatizare.
6. Instalații și rețele de telecomunicație.
7. Instalații de semnalizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;
B - siguranță în exploatare;
C - siguranță la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **12 februarie 2020**

Valabil până la **12 februarie 2025**





Mihail LUPASCU



Secretar de Stat

6. **Ceban Igor** – Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize
➤ **Elaborator de devize**

Legitimatie Seria 2019-D Nr.099



Domeniul (iile):

D. Elaborarea devizelor:

Elaborarea devizelor de cheltuieli.

Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099

REPUBLICA			MOLDOVA
MINISTERUL ECONOMIEI ȘI INFRASTRUCTURII			
CERTIFICAT			
de atestare tehnico-profesională			
Seria 2019-D		Numărul 099	
Eliberat domnului (doamnei): Ceban Igor			
Pentru a activa în calitate de: Elaborator de devize			
Domeniul (ile): D. Elaborarea devizelor:			
Elaborarea devizelor de cheltuieli.			
Data eliberării 6 noiembrie 2019			
Valabil până la 6 noiembrie 2024			
		Svetlana DOGOTARU	
			
		Secretar de Stat	

7. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

- **Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I**

Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.06719

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md

Seria. SSM I
Nr. 06719

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 29.01.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 29 Ianuarie 2021.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion** /

L.Ș.

Data eliberării: 29.01.2021 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 29.01.2024.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Decizia de Certificare Nr.245/21 din 29.01.2021

Decizia Comisiei de Certificare nr. 245/21 din 29.01.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 245/21-I din 29.01.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
32	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



8. Salamandîc Olga - Elaborator de devize

- **Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I**

Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.01184

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmeexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 01184

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandîc Olga**, care, în perioada 01.02.2021 – 05.02.2021, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 05 Februarie 2021

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 31/21 din 05.02.2021.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion** / 

Data: 05.02.2021 Semnătura titularului: 

Certificatul este valabil până la 05.02.2024

**Decizia de Certificare Nr.31/21 din 05.02.2021**

Decizia Comisiei de Certificare Nr. 31/21 din 05.02.2021 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 31/21-SSM2 din 01.02.2021, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
35	Valdcongrup SRL	Salamandîc Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



9. Blîndu Edgar – Sudor mase plastice

Permis de exercitare nr. 0203-22 din 31.01.22

- Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000203
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0203-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Se permite desfășurarea activității:
Разрешено осуществлять деятельность: Sudor mase plastice (cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap)

Cod (CORM006-14) 821972

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно: Legii №. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei
Председатель комиссии
Blîndu M. Belu
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного
Технического Надзора
Ștefan Ștefan
(semnătura)

SRL "Valdcongrup"

10. Doagă Nicolae – Electrogazosudor

Permis de exercitare nr. 0198-22 din 31.01.22

- Electrogazosudor;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000198
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0198-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



Se permite desfășurarea activității:
Разрешено осуществлять деятельность: "Electrogazosudor" poanson "N"

Cod (CORM006-14) 721202

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно: Legii №. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei
Председатель комиссии
Blîndu M. Belu
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного
Технического Надзора
Ștefan Ștefan
(semnătura)

SRL "Valdcongrup"

11. Iachim Vitalie – Electrogazosudor la sudare cu arc electric

Legitimație de sudor nr.139 din 24.11.2021

➤ Electrogazosudor la sudare cu arc electric;

LEGITIMAȚIE DE SUDOR

Elaborate în conform
MENTULUI de ATESTARE
SUDORILOR ()



L.S.

(semnătura deținătorului)

Legitimație № _____

Eliberată IACHIM
VITALIE (numele, prenumele)

Anul nașterii 1984 Puanson B"

Vechimea în muncă în calitate de sudor 19 ani

Conform Regulamentului de atestare a sudorilor
(hotărârea Departamentului Standarde și Metrologie
nr. 480 din 05.11.1998) comisia permanentă de atestare
a întreprinderii

SRL "TERMODAL GRUP"
(denumirea întreprinderii)

a sustinut atestarea la sudura
cu arc electric

Testări de sudură:

a) plăcilor metalice cu grosimea _____ mm

b) țavă $\varnothing$ 57 mm, grosimea 3.2 mm

c) marca metalului CT 300

d) poziție îmbinărilor sudate orizontale;
verticale
(îmbinare, tavr etc.)

e) materiale de sudare supertit fin

Evaluarea cunoștințelor teoretice și practice au fost apreciate:

a) cunoștințe teoretice Atestat

b) însușiri practice: Atestat

se admite efectuarea sudurii

Admis la sudură cu arc electric
(modul, genul de lucru)

a gazoductelor din oțel
carbon în toate pozițiile cu
presiunea până la P-1,2 MPa

Legitimația este eliberată în baza procesului-verbal:

nr. 139 din 24 noiembrie 20 21

Valabil până la 24 noiembrie 20 22

Președintele Comisiei Alexandru A.
(semnătura)

Membrii Comisiei Golanov C.
(semnătura)

Inspectorul Golanov C.
(semnătura)

Legitimatarul Iachim Vitalie
(semnătura)

Testări periodice:

la « _____ » _____ 20 _____ a fost efectuată testarea sudurii la _____
(denumirea sudurii)

Marca metalului _____

Poziția îmbinărilor sudate _____

Materiale de sudare _____

În baza vorirărilor a fost apreciat:

cunoștințe teoretice _____

pregătirea practică _____

Admis la _____
(modul, genul de lucru)

Baza:

procesul-verbal nr. _____ din « _____ » _____ 20 _____

Valabil până la « _____ » _____ 20 _____

Președintele Comisiei _____
(semnătura)

L.S. Membrii Comisiei _____
(semnătura)

Inspectorul _____

12. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

➤ Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



«FLACĂRA ALBASTRĂ»
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Hîncotă Oleg
(numele, prenumele)

SRL "Valdconrup"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешено осуществлять деятельность: Electrosudor la sudarea manuală
По сварке ручной

Cod (CORM006-14) 7212 06

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно: Conform Legii Nr. 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei
Председатель комиссии: M. Beluș
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора: L.S.

13. Calestru Ion – Montator conducte exterioare

Permis de exercitare nr. 0161-22 din 31.01.22

➤ Montator conducte exterioare;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 000161

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0161-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности



«FLACĂRA ALBASTRĂ»
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ

Calestru Ion
(numele, prenumele)

SRL "Valdconrup"
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Разрешено осуществлять деятельность: Montator conducte exterioare

Cod (CORM006-14) 412623

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Проверка знаний проводится согласно: Legii nr. 116 RM din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
" 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 31 "

Președinte al comisiei
Председатель комиссии: M. Beluș
(semnătura)

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля Государственного Технического Надзора: L.S.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s. Gura Camencii

R. MOLDOVA, r-nul Florești, s. Gura Camencii

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi

Nu este

, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de

-

, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/partială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care

VALDCONGRUP S.R.L.

a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

Primăria s.Gura Camencii

R. MOLDOVA, r-nul Florești, s.Gura Camencii

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

Nu este

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.**

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de susținere, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate **VALDCONGRUP S.R.L.**, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **VALDCONGRUP S.R.L.**, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea tehnică și profesională acordată

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

declar pe

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1665567391126 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect

Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești

(obiectul contractului)

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20__

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică _____ ocds-b3wdp1-MD-1665567391126 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s.Gura Camencii**

R. MOLDOVA, r-nul Florești, s.Gura Camencii

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

Nr. 2936/22 din 02.08.2022

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii S.R.L. "VALDCONGRUP", IDNO 1009600000374 conform cererii nr. 8703/22 din 28.07.2022.
În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mai mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice: A. terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A; B; C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A; B
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A; B; C; D
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.08.01 11:44:20 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: I. Curmei
Tel: (022) 226259

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Gura Camencii

R. MOLDOVA, r-nul Florești, s.Gura Camencii

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Alimentarea cu apă și canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Florești	5 Ani

Data completării:

3 noiembrie 2022

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1665567391126
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Gura Camencii
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601009314

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	-------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAЕ separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da √Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	text	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ✓Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ✓Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ✓Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	✓Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ✓Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ✓Nu
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	√Nu
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text	
	Conflict de interese		
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da	√Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da √Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da √Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da √Nu
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	MD 0086878 din 03.02.2009
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: http://www.asp.gov.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice
		Referința exactă a documentației: Nu este cazul
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu

B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 73 505 901 MDL Perioada Anul 2021 Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 41 042 851 MDL Perioada 3 Ani Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 26 739 963 MDL
		Anul 2019
		Valoarea 22 882 688 MDL
		Anul 2020
		Valoarea 73 505 901 MDL
		Anul 2021
		Valoarea medie totală 41 042 851 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		

4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/ <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L. <i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2019 Angajați 51 persoane Anul 2020 Angajați 46 persoane Anul 2021 Angajați 57 persoane
	Numărul membrilor personalului de conducere	

4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2019
		Angajați 6 persoane
		Anul 2020
		Angajați 8 persoane
		Anul 2021
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni
		5 621 341, 00 MDL 328 349, 36 \$
		10 aprilie 2018
		24 noiembrie 2018
		Primăria s.Bursuc, r-nul Nisporeni
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	text
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1665567391126

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Gura Camencii

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1665567391126](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 3 noiembrie 2022

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Alimentarea cu apă și canalizare a masivului
locativ din s. Gura Camencii r. Florești

Autoritatea contractantă: Primăria s.Gura Camencii

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Alimentarea cu apă şi canalizare a masivului locativ din s. Gura Camencii r. Floreşti

Beneficiar: Primăria s.Gura Camencii

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Rețele exterioare de distribuție a apei potabile	997 057	199 411	1 196 468
2	2-2-1	Rețele exterioare de distribuție a apei potabile	3 523 072	704 614	4 227 686
3	2-3-1	Statia de pompare a sistemului de canalizare SPC. Constructii de beton armat	17 911	3 582	21 493
4	2-4-1	Statia de pompare pentru sistemul de canalizare SPC. Solutii tehnologice	401 866	80 373	482 239
5	4-1-1	Statia de pompare pentru sistemul de canalizare SPC. Rețele electrice exterioare 0.4 kV (marca REAE)	66 690	13 338	80 028
6	7-1-1	Terenul statiei de pompare pentru rețeaua de canalizare. Plan general	14 644	2 929	17 573
TOTAL			5 021 240	1 004 248	6 025 488

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Gura Camencii

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Retele exterioare de distributie a apei potabile

Valoarea de deviz 1 196 468 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	13,500	820,00 0,00	11 070,00 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	10,300	940,00 0,00	9 682,00 0,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	115,000	107,28 107,28	12 337,20 12 337,20
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	96,360	44,95 43,92	4 330,93 4 232,16

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3	353,640	289,24 84,24	102 286,85 29 790,65
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	70,500	17,00 0,00	1 198,50 0,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	540,360	22,32 22,32	12 060,86 12 060,86
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	540,360	54,50 54,00	29 449,62 29 179,44
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	14,640	436,01 0,00	6 383,20 0,00
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	14,640	1 059,39 635,04	15 509,48 9 297,00
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3	0,340	900,00 0,00	306,00 0,00
12	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт)	t	50,740	12,50 0,00	634,25 0,00
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului	100	0,340	154,09	52,39

1	2	3	4	5	6	7
		in depozit, teren categoria I	m3		21,59	7,34
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3	4,310	436,01 0,00	1 879,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			207 180,48
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				207 180,48 96 904,65
		1.2. Montarea tevilor si armaturilor				
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm Robinet antincendiar in complect d=80mm PN=1.6MPa	buc	6,000	1 079,60 39,60	6 477,60 237,60
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)	buc	1,000	345,08 64,08	345,08 64,08
17	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc	8,000	99,42 74,16	795,38 593,28
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar	buc	1,000	355,33 64,08	355,33 64,08
19	AcA33A	Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80- 150 mm (Teu din fonta cu flansa 100x80-suport pentru hidrant de incendiu 100x80)	buc	7,000	2 189,43 57,60	15 325,99 403,20
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de	buc	2,000	1 730,33	3 460,66

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x100 cu flansa)			64,08	128,16
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 80x80 cu flansa)	buc	1,000	$\frac{1\ 635,33}{64,08}$	$\frac{1\ 635,33}{64,08}$
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x80 cu flansa)	buc	1,000	$\frac{1\ 705,33}{64,08}$	$\frac{1\ 705,33}{64,08}$
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=100x110mm)	buc	2,000	$\frac{505,26}{41,76}$	$\frac{1\ 010,52}{83,52}$
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=100x90mm)	buc	18,000	$\frac{453,76}{41,76}$	$\frac{8\ 167,68}{751,68}$
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=80x75mm)	buc	8,000	$\frac{402,26}{41,76}$	$\frac{3\ 218,08}{334,08}$
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere PE d=90x75 mm)	buc	13,000	$\frac{350,76}{41,76}$	$\frac{4\ 559,88}{542,88}$
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 90 PE d=75mm)	buc	5,000	$\frac{237,46}{41,76}$	$\frac{1\ 187,30}{208,80}$
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din	buc	1,000	$\frac{247,76}{41,76}$	$\frac{247,76}{41,76}$

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Cot 90 PE d=90mm)				
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Capac orb PE d=75 mm)	buc	5,000	237,46 41,76	1 187,30 208,80
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet antincendiar in complet d=80mm)	buc	1,000	1 079,60 39,60	1 079,60 39,60
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Manson de toleranta ΓM-50)	buc	1,000	605,33 64,08	605,33 64,08
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)	buc	2,000	345,08 64,08	690,16 128,16
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0.2m, D=89x3.5mm)	buc	1,000	141,60 75,60	141,60 75,60
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot 90gr. din otel D=100mm)	buc	2,000	202,80 75,60	405,60 151,20
35	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Manta din otel d=219x3.5 l=250mm)	buc	28,000	376,44 235,44	10 540,32 6 592,32
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala d=90mm)	buc	4,000	299,26 41,76	1 197,04 167,04

1	2	3	4	5	6	7
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala d=75 mm)	buc	24,000	247,76 41,76	5 946,24 1 002,24
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala d=63 mm)	buc	6,000	216,86 41,76	1 301,16 250,56
39	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm - PE80 SDR17.6 PN6	m	8,000	136,85 10,58	1 094,77 84,67
40	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm - PE80 SDR17.6 PN6	m	492,000	105,81 10,58	52 057,49 5 207,33
41	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 SDR17.6 PN6	m	2 447,000	85,99 7,78	210 407,74 19 027,87
42	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena fara presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tevi PE fara presiune (manta) d=160mm)	m	20,000	117,04 11,95	2 340,84 239,04
43	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Tevi din otel d=159x4.0mm (manta))	m	28,500	456,32 60,48	13 005,25 1 723,68
44	pret de piata	Banda de avertizare	m	2 947,000	1,30 0,00	3 831,10 0,00
45	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	0,600	1 498,87	899,32

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (бетонный опоры на водопроводных сетях)			284,40	170,64
46	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол на существующие трубы к резервуару	m2	2,000	389,56 42,12	779,13 84,24
47	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm	m2	1,000	97,10 34,13	97,10 34,13
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2	3,000	29,92 16,78	89,75 50,33
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 447,000	5,48 2,88	13 409,56 7 047,36
50	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	500,000	9,29 5,04	4 645,00 2 520,00
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	2 947,000	0,34 0,30	987,86 869,98
		Total	Lei			375 231,18
		Total Montarea tevilor si				375 231,18

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor Inclusiv salariu				49 320,15
		1.3. Camine de vizita pentru sisteme de alimentare cu apa				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,390	819,49 0,00	319,60 0,00
53	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,100	1 059,30 635,00	105,93 63,50
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	148,32 148,32	296,64 296,64
55	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10см)	m3	2,010	1 498,97 284,38	3 012,93 571,61
56	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2	34,540	389,57 42,12	13 455,63 1 454,83
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	34,540	151,52 122,40	5 233,53 4 227,69

1	2	3	4	5	6	7
58	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,840	1 429,35 763,20	1 200,65 641,09
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-10	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
60	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-10-9	buc	2,000	850,00 0,00	1 700,00 0,00
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИП1-10-1	buc	1,000	850,00 0,00	850,00 0,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИО-1	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-7-3	buc	1,000	240,00 0,00	240,00 0,00
64	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	13,230	1 416,07 694,08	18 734,65 9 182,74
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-15	buc	9,000	1 450,00 0,00	13 050,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KII-15-9	buc	18,000	1 500,00 0,00	27 000,00 0,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIIPI-15-1	buc	1,000	1 450,00 0,00	1 450,00 0,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIIPI2-15-2	buc	8,000	1 500,00 0,00	12 000,00 0,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIIQ-1	buc	9,000	120,00 0,00	1 080,00 0,00
70	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,200	1 508,37 636,48	3 318,42 1 400,26
71	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIID-20	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KII-20-9	buc	2,000	2 800,00 0,00	5 600,00 0,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota:	buc	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		KLIPI-20-1				
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KLO-1	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2	1,800	151,38 122,40	272,48 220,32
76	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	105,600	35,84 4,32	3 784,99 456,19
77	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suport	m3	0,450	1 538,49 324,00	692,32 145,80
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg	303,600	23,57 15,12	7 156,01 4 590,43
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	193,600	40,57 15,12	7 854,45 2 927,23
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,500	1 263,90 463,68	631,95 231,84

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3	0,410	436,10 0,00	178,80 0,00
82	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,410	1 059,32 635,00	434,32 260,35
83	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip T)	buc	9,000	2 042,03 59,04	18 378,24 531,36
84	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc	2,000	1 532,03 59,04	3 064,06 118,08
85	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2,090	382,67 21,60	799,78 45,14
86	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3	1,470	1 582,11 277,22	2 325,70 407,52
		<i>Total</i>	Lei			161 311,08
		Total Camine de vizita pentru sistema de alimentare cu apa Inclusiv salariu				161 311,08 27 772,62
		1.4. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de asfalt				
87	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	110,000	30,77 20,88	3 385,25 2 296,80

1	2	3	4	5	6	7
		uzura la drumuri				
88	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	3,520	149,94 115,20	527,78 405,50
89	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3	0,040	1 040,00 0,00	41,60 0,00
90	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t	7,740	12,79 0,00	99,00 0,00
91	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)	100 m3	0,110	701,82 0,00	77,20 0,00
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3	11,000	238,63 71,28	2 624,93 784,08
93	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	44,000	187,29 3,60	8 240,92 158,40
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	44,000	187,29 3,60	8 240,92 158,40
		<i>Total</i>	Lei			23 237,60
		Total Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de asfalt Inclusiv salariu				23 237,60 3 803,18
		1.5. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de pietris				
95	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10см)	100 m3	0,100	1 180,00 0,00	118,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
96	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 12см)	100 m3	0,110	701,82 0,00	77,20 0,00
97	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,160	700,00 0,00	112,00 0,00
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	15,840	220,40 64,80	3 491,13 1 026,43
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3	19,360	238,63 71,28	4 619,84 1 379,95
		<i>Total</i>	Lei			8 418,17
		Total Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de pietris Inclusiv salariu				8 418,17 2 406,38
		<i>Total</i>	Lei			775 378,51
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			43 249,68
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			20 790,14
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				839 418,33
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			67 153,47
		<i>Total</i>				906 571,80
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			27 197,15
		<i>Total fara TVA</i>				933 768,95
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				933 768,95 180 206,98
		2. Montarea utilajului				
100	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana de fonta d=100mm (montare)	buc	12,000	39,60 39,60	475,20 475,20

1	2	3	4	5	6	7
101	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=66-80mm H=1.0m subteran (montare)	buc	8,000	571,88 195,84	4 575,01 1 566,72
		<i>Total</i>	Lei			5 050,21
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			490,06
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			120,33
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				5 660,60
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	60 %			1 225,15
		<i>Total</i>				6 885,75
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			206,57
		<i>Total fara TVA</i>				7 092,32
		Total Montarea utilajului Inklusiv salariu				7 092,32 2 041,92
		3. Utilaj				
102	pret de piata	Vana de fonta d=100mm	buc	12,000	2 070,00 0,00	24 840,00 0,00
103	pret de piata	Hidrant de incendiu subteran d=80mm, H=1.0m	buc	8,000	3 920,00 0,00	31 360,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			56 200,00
		Total Utilaj Inklusiv salariu				56 200,00

		Total	Lei	997 057
		TVA	20 %	199 411
		Total deviz: Inklusiv salariu	1 196 468 182 249	

Intocmit

Valdcongrup SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa si canalizare
a masivului locativ in Gura
Camencii, raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețele exterioare de distributie a apei potabile

Valoarea de deviz 1 196 468 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	50,876	72,00	3 663,07
2.	7123010010200	Betonist	h-om	48,082	72,00	3 461,90
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,627	72,00	45,14
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,400	72,00	316,80
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,020	72,00	649,44
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	21,286	72,00	1 532,59
7.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,474	72,00	34,13
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	532,601	72,00	38 347,28
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	188,267	72,00	13 555,23
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,220	72,00	231,84
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,972	72,00	357,98
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,240	72,00	593,28
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,468	72,00	6 801,70
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	933,414	72,00	67 205,79
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105,778	72,00	7 616,01
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	47,339	72,00	3 408,41
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	5,632	72,00	405,50
18.	9312040019600	Sapator	h-om	472,539	72,00	34 022,81
		Total manopera				182 249

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,458	0,10	0,75
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	4,136	1 900,00	7 858,40
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,136	1 900,00	7 858,40
4.	1111000100031-46	Cochilii vata minerala cu grosimea de 40mm	m2	1,030	60,00	61,80
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,654	250,00	663,50
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,341	250,00	1 085,25
7.	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	17,457	250,00	4 364,25
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,264	300,00	79,20
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,149	250,00	287,25
10.	1421102200525-4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0	m3	98,769	1,00	98,77

		mm (umpluturi sub conducte)				
11.	1421102200525-97	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	17,424	120,00	2 090,88
12.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,110	150,00	16,50
13.	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	362,481	200,00	72 496,20
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,487	1,00	0,49
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,909	300,00	572,70
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,066	5 000,00	330,00
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,180	80,00	174,40
18.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	119,328	0,10	11,93
19.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,063	100,00	6,30
20.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	2,371	1,00	2,37
21.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	7,410	25,00	185,25
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,975	30,00	29,25
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	179,520	18,00	3 231,36
24.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,853	19,00	73,21
25.	2320322600374	Citom	kg	0,889	5,00	4,45
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,596	10,00	85,96
27.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	400,113	20,00	8 002,26
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,670	10,00	106,70
29.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,900	65,00	253,50
30.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,124	55,00	6,82
31.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,165	65,00	10,72
32.	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	0,252	22,00	5,54
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,950	55,00	107,25
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	378,189	5,00	1 890,94
35.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,275	35,00	9,62
36.	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,115	10,00	1,15
37.	25132066215001	Banda de avertizare	m	2 947,000	1,30	3 831,10
38.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,060	25,00	151,50
39.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	14,853	10,00	148,53
40.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,099	50,00	54,95
41.	2521216701000-42	Teava din otel avind diametrul d=159x4.0 (manta)	m	29,936	350,00	10 477,60
42.	2521216701001-39	Teava din polietilena avind diametrul de 90mm -PE80 SDR17.6 PN6	m	509,368	90,00	45 843,12
43.	2521216701001-41	Teava din polietilena fara presiune (manta) d=160mm	m	20,604	100,00	2 060,40
44.	2521216701001110	Teava din polietilena avind diametrul de 110mm -PE80 SDR17.6 PN6	m	8,282	120,00	993,84
45.	25212167100011-40	Teava polietilena avind diametrul de 75 mm. PE80 SDR17.6 PN6	m	2 454,341	70,00	171 803,87
46.	2523156713811-23	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=100x110mm	buc	2,060	450,00	927,00
47.	2523156713811-24	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=100x90mm	buc	18,540	400,00	7 416,00
48.	2523156713811-25	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=80x75mm	buc	8,240	350,00	2 884,00
49.	2523156713811-26	Fiting polietilena - Trecere PE d=90x75 mm	buc	13,390	300,00	4 017,00
50.	2523156713811-27	Fiting polietilena - Cot 90 PE d=75mm	buc	5,150	190,00	978,50
51.	2523156713811-28	Fiting polietilena - Cot 90 PE d=90mm	buc	1,030	200,00	206,00

52.	2523156713811-29	Fiting polietilena - Capac orb PE d=75 mm	buc	5,150	190,00	978,50
53.	2523156713811-36	Fiting polietilena - Mufa egala d=90mm	buc	4,120	250,00	1 030,00
54.	2523156713811-37	Fiting polietilena - Mufa egala d=75 mm	buc	24,720	200,00	4 944,00
55.	2523156713811-38	Fiting polietilena - Mufa egala d=63 mm	buc	6,180	170,00	1 050,60
56.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	151,470	2,30	348,38
57.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	35,904	1,00	35,90
58.	26611264330911	Inel de reazem KИО-1(0,02 m3)	buc	11,000	120,00	1 320,00
59.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,000	240,00	240,00
60.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
61.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	2,000	850,00	1 700,00
62.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,000	850,00	850,00
63.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	9,000	1 450,00	13 050,00
64.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	18,000	1 500,00	27 000,00
65.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 450,00	1 450,00
66.	26611264331523-67	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-2 (0,54 m3)	buc	8,000	1 500,00	12 000,00
67.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
68.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	3 000,00	3 000,00
69.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,000	2 800,00	5 600,00
70.	2663102100000-85	Beton (pentru pereul caminelor)	m3	1,522	1 200,00	1 826,40
71.	26631021000011512	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suport	m3	0,468	1 100,00	514,80
72.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,715	1 100,00	2 986,50
73.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	2,785	1 200,00	3 342,00
74.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,631	1 200,00	757,20
75.	2664102101126	Var	kg	1,898	2,00	3,79
76.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,334	1 000,00	334,00
77.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,872	1 200,00	1 046,40
78.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,385	250,00	96,25
79.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	3,306	9,00	29,75
80.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	126,063	22,00	2 773,39
81.	2710403600502-17	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Указатель для пожарных гидрантов	kg	2,142	40,00	85,68
82.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,968	25,00	24,20
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,972	25,00	124,30
84.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,417	26,00	10,84
85.	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	303,600	8,00	2 428,80
86.	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	193,600	25,00	4 840,00
87.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,486	35,00	87,01
88.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450	kg	4,446	35,00	155,61

		mm				
89.	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	21,774	4,00	87,10
90.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	24,000	4,00	96,00
91.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	64,640	4,00	258,56
92.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	32,960	1,00	32,96
93.	2874115840000	Piulite hexagonale M	buc	21,774	2,00	43,55
94.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,640	2,00	129,28
95.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	32,960	2,00	65,92
96.	2874117300000-15	Robinet antincendiar in complex d=80mm PN=1.6MPa	buc	6,240	1 000,00	6 240,00
97.	2874117300000-30	Robinet antincendiar in complex d=80mm	buc	1,040	1 000,00	1 040,00
98.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	1,342	20,00	26,84
99.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	8,080	300,00	2 424,00
100.	2875274110100-18	Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar	buc	1,000	250,00	250,00
101.	2875274110100-20	Teu din fonta 100x100 cu flansa	buc	2,000	1 625,00	3 250,00
102.	2875274110100-21	Teu din fonta 80x80 cu flansa	buc	1,000	1 530,00	1 530,00
103.	2875274110100-22	Teu din fonta 100x80 cu flansa	buc	1,000	1 600,00	1 600,00
104.	2875274110100-31	Piese de legatura - Manson de toleranta ΓM-50	buc	1,000	500,00	500,00
105.	2875274110150-33	Racord din otel L=0.2m, D=89x3.5mm	buc	1,020	60,00	61,20
106.	2875274110150-34	Cot 90gr. din otel D=100mm	buc	2,040	120,00	244,80
107.	2875274110150-35	Manta din otel d=219x3.5 l=250mm	buc	28,560	120,00	3 427,20
108.	2875274120000-19	Teu din fonta cu flansa 100x80-suport pentru hidrant de incendiu 100x80	buc	7,246	2 020,00	14 636,92
109.	2875274200000-82	Capac cu rama de tip T	buc	9,180	1 900,00	17 442,00
110.	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	2,040	1 400,00	2 856,00
111.	2875274400100-16	Flansa din otel d=80mm pentru sudura	buc	3,150	260,00	819,00
112.	2913124504398	Vana d=100 mm	buc	12,000	2 070,00	24 840,00
113.	2913124504398-102	Hidrant de incendiu subteran d=80mm, H=1.0m	buc	8,000	3 920,00	31 360,00
114.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,978	3,00	11,94
115.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	58,540	5,00	292,70
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,624	5,00	3,11
117.	4100116202820	Apa potabila	m3	319,700	5,00	1 598,50
118.	4100126202818	Apa	m3	4,620	5,00	23,10
		Total materiale de construcții				578 959

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	2,728	20,00	54,56
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,404	45,00	873,17
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	5,894	20,00	117,88

4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,702	20,00	194,04
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,654	20,00	13,08
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	6,000	30,00	180,00
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,145	20,00	2,90
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	97,880	20,00	1 957,60
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,155	400,00	62,00
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,466	120,00	55,92
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,922	120,00	110,64
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,466	500,00	233,00
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	54,509	400,00	21 803,60
14.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,055	400,00	22,00
15.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	21,103	400,00	8 441,20
16.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,112	400,00	44,80
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,718	20,00	54,36
18.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,029	10,00	0,29
19.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	119,850	10,00	1 198,50
20.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	2,728	15,00	40,92
21.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,175	20,00	3,50
22.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,290	30,00	8,70
23.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	142,864	45,00	6 428,88
24.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,373	30,00	41,19
25.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	32,340	30,00	970,20
26.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,600	20,00	312,00
27.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	27,960	20,00	559,20
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,365	25,00	59,13
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	97,880	180,00	17 618,40
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	30,537	200,00	6 107,40
31.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,132	200,00	226,40
32.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,537	250,00	634,25
33.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,495	200,00	99,00
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	98,420	70,00	6 889,40
		Total utilaje de construcții				75 417

Total	Lei	997 057
TVA	20 %	199 411

Total deviz:

1 196 468

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			940,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri, in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			107,28 107,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	72,00	107,28
4	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			44,95 43,92
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	72,00	43,92
	1421102200525-4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (umpluturi sub conducte)	m3	1,0250	1,00	1,03
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3			289,24 84,24
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	72,00	84,24
	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	1,0250	200,00	205,00
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,32 22,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,00	22,32
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			54,50 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	72,00	54,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,1000	5,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,01
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 059,39 635,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
12	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km (вытесненный грунт)	t			12,50 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
13	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,09 21,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	72,00	21,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,76
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3			436,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,01
		1.2. Montarea tevilor si armaturilor				
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in complex d=80mm PN=1.6MPa	buc			1 079,60 39,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2874117300000-15	Robinet antincendiar in complex d=80mm PN=1.6MPa	buc	1,0000	1 000,00	1 040,00
16	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)	buc			345,08 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274400100-16	Flansa din otel d=80mm pentru sudura	buc	1,0000	260,00	273,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
17	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель для пожарных гидрантов)	buc			99,42 74,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	72,00	74,16
	2710403600502-17	Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm - Указатель для пожарных гидрантов	kg	0,2600	40,00	10,71
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	2,00	8,24
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	55,00	0,85
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	65,00	1,34
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar	buc			355,33 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110100-18	Suport pentru hidrant de incendiu cu flansa d=100 Pu=10bar	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
19	AcA33A	Imbinarea cu mufa din fonta, cu flansa, a pieselor de legatura, din fonta sau otel, la conductele din tuburi de azbociment, clasa 12 sau clasa 20, avind diametrul de 80-150 mm (Teu din fonta cu flansa 100x80-suport pentru hidrant de incendiu 100x80)	buc			2 189,43 57,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8000	72,00	57,60
	2430116105125	Lac de bitum (CITOM) L-903	kg	0,0350	22,00	0,79
	2874115840000	Piulite hexagonale M	buc	3,0200	2,00	6,22
	2874115800000	Surub cap hexagonal	buc	3,0200	4,00	12,44
	2875274120000-19	Teu din fonta cu flansa 100x80-suport pentru hidrant de incendiu 100x80	buc	1,0050	2 020,00	2 090,99
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	2,0600	10,00	21,22
	2451317344247	Sapun pasta 38 %	kg	0,0160	10,00	0,16
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x100 cu flansa)	buc			1 730,33 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274110100-20	Teu din fonta 100x100 cu flansa	buc	1,0000	1 625,00	1 625,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 80x80 cu flansa)	buc			1 635,33 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274110100-21	Teu din fonta 80x80 cu flansa	buc	1,0000	1 530,00	1 530,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din fonta 100x80 cu flansa)	buc			1 705,33 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274110100-22	Teu din fonta 100x80 cu flansa	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=100x110mm)	buc			505,26 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-23	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=100x110mm	buc	1,0300	450,00	463,50
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=100x90mm)	buc			453,76 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-24	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=100x90mm	buc	1,0300	400,00	412,00
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (adaptor) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Adaptor cu flansa PE d=80x75mm)	buc			402,26 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-25	Fiting polietilena - Adaptor cu flansa PE d=80x75mm	buc	1,0300	350,00	360,50
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Trecere PE d=90x75 mm)	buc			350,76 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-	Fiting polietilena - Trecere PE d=90x75 mm	buc	1,0300	300,00	309,00

1	2	3	4	5	6	7
	26					
27	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm. (Cot 90 PE d=75mm)	buc			237,46 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811- 27	Fiting polietilena - Cot 90 PE d=75mm	buc	1,0300	190,00	195,70
28	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50- 110 mm. (Cot 90 PE d=90mm)	buc			247,76 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811- 28	Fiting polietilena - Cot 90 PE d=90mm	buc	1,0300	200,00	206,00
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Capac orb PE d=75 mm)	buc			237,46 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811- 29	Fiting polietilena - Capac orb PE d=75 mm	buc	1,0300	190,00	195,70
30	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet antincendiar in complex d=80mm)	buc			1 079,60 39,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	72,00	39,60
	2874117300000- 30	Robinet antincendiar in complex d=80mm	buc	1,0000	1 000,00	1 040,00
31	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Manson de toleranta ΓM-50)	buc			605,33 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274110100- 31	Piese de legatura - Manson de toleranta ΓM-50	buc	1,0000	500,00	500,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	4,00	16,00
32	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100 mm (Flansa din otel d=80mm)	buc			345,08 64,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	72,00	64,08
	2875274400100- 16	Flansa din otel d=80mm pentru sudura	buc	1,0000	260,00	273,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
33	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Racord din otel L=0.2m, D=89x3.5mm)	buc			141,60 75,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2875274110150- 33	Racord din otel L=0.2m, D=89x3.5mm	buc	1,0000	60,00	61,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
34	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot 90gr. din otel D=100mm)	buc			202,80 75,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2875274110150- 34	Cot 90gr. din otel D=100mm	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
35	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Manta din otel d=219x3.5 l=250mm)	buc			376,44 235,44
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	72,00	235,44
	2875274110150- 35	Manta din otel d=219x3.5 l=250mm	buc	1,0000	120,00	122,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	20,00	18,60
36	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala	buc			299,26 41,76

1	2	3	4	5	6	7
		d=90mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-36	Fiting polietilena - Mufa egala d=90mm	buc	1,0300	250,00	257,50
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala d=75 mm)	buc			247,76 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-37	Fiting polietilena - Mufa egala d=75 mm	buc	1,0300	200,00	206,00
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. (Mufa egala d=63 mm)	buc			216,86 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-38	Fiting polietilena - Mufa egala d=63 mm	buc	1,0300	170,00	175,10
39	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110mm -PE80 SDR17.6 PN6	m			136,85 10,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	72,00	10,58
	2521216701001110	Teava din polietilena avind diametrul de 110mm - PE80 SDR17.6 PN6	m	1,0150	120,00	124,23
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
40	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90mm -PE80 SDR17.6 PN6	m			105,81 10,58
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	72,00	10,58
	2521216701001-39	Teava din polietilena avind diametrul de 90mm - PE80 SDR17.6 PN6	m	1,0150	90,00	93,18
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,10
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	30,00	0,34
41	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE80 SDR17.6 PN6	m			85,99 7,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	72,00	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	72,00	2,59
	25212167100011-40	Teava polietilena avind diametrul de 75 mm. PE80 SDR17.6 PN6	m	1,0030	70,00	70,21
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	180,00	7,20
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
42	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena fara presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Tevi PE fara presiune (manta) d=160mm)	m			117,04 11,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	72,00	11,95
	2521216701001-41	Teava din polietilena fara presiune (manta) d=160mm	m	1,0150	100,00	103,02
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	300,00	1,09
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	30,00	0,38
43	AcA04B	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Tevi din otel d=159x4.0mm (manta))	m			456,32 60,48
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8400	72,00	60,48
	2521216701000-42	Teava din otel avind diametrul d=159x4.0 (manta)	m	1,0100	350,00	367,64
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2900	10,00	3,02
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3600	10,00	3,74
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1500	35,00	5,46

1	2	3	4	5	6	7
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1300	19,00	2,57
	2320322600374	Citom	kg	0,0300	5,00	0,16
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0800	1,00	0,08
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,2500	25,00	6,50
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0830	25,00	2,07
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
44	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,30
						0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0000	1,30	1,30
45	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (бетонный опоры на водопроводных сетях)	m3			1 498,87
						284,40
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	72,00	255,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
46	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол на существующие трубы к резервуару	m2			389,56
						42,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	72,00	28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	72,00	14,04
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	22,00	75,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,45
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	219,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,00	51,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,30
47	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40mm	m2			97,10
						34,13
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4740	72,00	34,13
	1111000100031-46	Cochilii vata minerala cu grosimea de 40mm	m2	1,0300	60,00	61,80
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	26,00	1,17
48	IzI05B	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm	m2			29,92
						16,78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2330	72,00	16,78
	2682132601861	Impaslitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1020	9,00	9,92
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1240	26,00	3,22
49	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,48
						2,88
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	72,00	2,88
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	5,00	0,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
50	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,29
						5,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	72,00	5,04
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	5,00	0,75
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
51	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,34
						0,30

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	72,00	0,30
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	20,00	0,04
		1.3. Camine de vizita pentru sistema de alimentare cu apa				
52	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			819,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,49
53	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 059,30 635,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,30
54	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			148,32 148,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	148,32
55	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетонная подготовка т=10см)	m3			1 498,97 284,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	72,00	255,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	1 100,00	1 144,33
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,16
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,95
56	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2			389,57 42,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	72,00	28,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	72,00	14,04
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	22,00	75,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,45
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	219,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,00	51,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,30
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,52 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
58	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 429,35 763,20
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	72,00	518,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	72,00	244,80
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	1 200,00	161,43
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,71

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	250,00	57,44
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,23
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	17,86
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	200,00	407,14
59	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIJD-10	buc			850,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIJD-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
60	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KI-10-9	buc			850,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
61	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIPI1-10-1	buc			850,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	850,00	850,00
62	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIQO-1	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
63	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KI-7-3	buc			240,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
64	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 416,07 694,08
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	72,00	486,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	72,00	208,08
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 200,00	242,36
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	80,00	9,74
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,13
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	250,00	67,50
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	20,00	1,62
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,41
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	200,00	370,01
65	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIJD-15	buc			1 450,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIJD-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
66	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KI-15-9	buc			1 500,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
67	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIPI1-15-1	buc			1 450,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 450,00	1 450,00
68	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIPI2-15-2	buc			1 500,00 0,00
	26611264331523-67	Placi prefabricate pt. camine KIPI2-15-2 (0,54 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
69	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KIQO-1	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
70	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,	m3			1 508,37 636,48

1	2	3	4	5	6	7
		in teren fara apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	72,00	432,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	72,00	204,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,18
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	80,00	16,98
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,82
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	250,00	65,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	20,00	1,82
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	5 000,00	20,45
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	200,00	336,00
71	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-20	buc			3 000,00 0,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
72	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИ-20-9	buc			2 800,00 0,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
73	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИП1-20-1	buc			3 000,00 0,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
74	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: KИO-1	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
75	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2			151,38 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,23
76	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			35,84 4,32
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	72,00	4,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,39
77	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suport	m3			1 538,49 324,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	72,00	295,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	266310210000115 12	Beton C 15/12 (Bc 15/B 200) - pentru suport	m3	1,0250	1 100,00	1 144,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,16
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,11
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,22
78	CL18A	Confecții metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные)	kg			23,57 15,12

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	1,0000	8,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
79	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg			40,57 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
80	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 263,90 463,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	72,00	463,68
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,24
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка)	100 m3			436,10 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,10
82	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 059,32 635,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,32
83	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip T)	buc			2 042,03 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-82	Capac cu rama de tip T	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
84	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc			1 532,03 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
85	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			382,67 21,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	72,00	21,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	250,00	317,46

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,84
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,18
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	70,00	0,33
86	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betonieră pe șantier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3			1 582,11 277,22
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2663102100000-85	Beton (pentru pereul căminelor)	m3	1,0200	1 200,00	1 242,45
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	5,00	0,50
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacară 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	49,93
		1.4. Demontarea, consolidarea și reabilitarea îmbracamintei drumului de asfalt				
87	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			30,77 20,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	250,00	0,88
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	30,00	8,82
88	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3			149,94 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	72,00	115,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,61
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
89	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
90	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t			12,79 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	200,00	12,79
91	TsC03A1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. I (щебень в отвал)	100 m3			701,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	701,82
92	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă (K=0.5 к щебню)	m3			238,63 71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752-91	Piatră spartă (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
93	DB19E	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică	m2			187,29 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,00	3,60
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64

1	2	3	4	5	6	7
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
94	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			187,29 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,00	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	500,00	2,65
		1.5. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de pietris				
95	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10см)	100 m3			1 180,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 180,00
96	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -12см)	100 m3			701,82 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	701,82
97	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			700,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,00
98	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			220,40 64,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	72,00	64,80
	1421102200525-97	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1000	120,00	132,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3			238,63 71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
		2. Montarea utilajului				
100	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm - Vana de fonta d=100mm (montare)	buc			39,60 39,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	72,00	39,60
101	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=66-80mm H=1.0m subteran (montare)	buc			571,88 195,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	72,00	195,84
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	300,00	303,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,87

1	2	3	4	5	6	7
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	250,00	17,69
		3. Utilaj				
102	pret de piata	Vana de fonta d=100mm	buc			2 070,00 0,00
	2913124504398	Vana d=100 mm	buc	1,0000	2 070,00	2 070,00
103	pret de piata	Hidrant de incendiu subteran d=80mm, H=1.0m	buc			3 920,00 0,00
	2913124504398-102	Hidrant de incendiu subteran d=80mm, H=1.0m	buc	1,0000	3 920,00	3 920,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Rețele exterioare de canalizare

Valoarea de deviz 4 227 686 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	44,120	820,00 0,00	36 178,40 0,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	25,200	940,00 0,00	23 688,00 0,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3	170,000	107,28 107,28	18 237,60 18 237,60
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi	m2	1 100,000	24,49 21,60	26 940,54 23 760,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами)				
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов)	m2	3 300,000	24,34 21,60	80 325,30 71 280,00
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	70,500	17,00 0,00	1 198,50 0,00
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	340,000	115,67 43,92	39 327,80 14 932,80
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3	353,640	289,24 84,24	102 286,85 29 790,65
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1 019,520	22,32 22,32	22 755,67 22 755,67
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	1 019,520	54,50 54,00	55 563,84 55 054,08
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	51,470	436,00 0,00	22 440,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	51,470	823,64 635,04	42 392,72 32 685,48
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3	4,410	899,95 0,00	3 968,80 0,00
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t	662,000	9,00 0,00	5 958,00 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,410	154,08 21,60	679,51 95,26
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3	4,940	436,03 0,00	2 154,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			484 096,33
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				484 096,33 268 591,54
		1.2. Montarea tevilor si armaturilor				
17	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot 90gr PE cu manson d=75 mm)	buc	1,000	299,26 41,76	299,26 41,76
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -(Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm)	buc	1,000	304,80 75,60	304,80 75,60
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - (Trecere concentrica din	buc	1,000	386,40 75,60	386,40 75,60

1	2	3	4	5	6	7
		otel d=150x80mm)				
20	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Teu. PE cu manson d=200x160mm)	buc	3,000	1 011,48 339,84	3 034,43 1 019,52
21	AcA13C	Sudarea tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm Cot 90gr. PE cu manson d=200mm	buc	3,000	1 011,48 339,84	3 034,43 1 019,52
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - (Colona de teava PE canalizare fara presiune d=200mm)	m	3,000	189,73 11,95	569,18 35,86
23	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm - (Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm)	m	421,000	236,25 32,40	99 460,76 13 640,40
24	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm - (Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm.)	m	3 187,000	176,94 26,64	563 904,08 84 901,68
25	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: PE100 SDR21 PN6	m	640,000	104,83 7,78	67 093,76 4 976,64
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: (Mufa egala d=75 mm)	buc	6,000	299,26 41,76	1 795,56 250,56

1	2	3	4	5	6	7
27	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tevi din otel d=219x4.0 (manta)	m	170,000	607,39 110,16	103 256,98 18 727,20
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200mm - Tevi PE fara presiuni manta d=200mm	m	56,000	189,70 11,95	10 623,41 669,31
29	pret de piata	Banda de avertizare	m	4 248,000	1,10 0,00	4 672,80 0,00
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	64,000	5,76 5,76	368,64 368,64
31	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	360,800	5,76 5,76	2 078,21 2 078,21
		<i>Total</i>	Lei			860 882,70
		Total Montarea tevilor si armaturilor Inclusiv salariu				860 882,70 127 880,50
		1.3. Camin cu vana				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	0,040	820,00 0,00	32,80 0,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	0,020	147,50	2,95

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			147,50	2,95
34	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3	0,130	288,77 84,15	37,54 10,94
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,140	151,38 122,40	475,34 384,33
36	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2	3,140	389,55 42,12	1 223,18 132,26
37	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,220	1 593,52 695,51	1 944,10 848,52
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIQ-15	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa	buc	2,000	1 500,00 0,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		subterana. Nota: KI15-9				
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI7-3	buc	2,000	240,00 0,00	480,00 0,00
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI10-1	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI11-15-1	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg	27,600	23,55 15,12	650,08 417,31
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	11,400	40,55 15,12	462,32 172,37
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,040	1 274,50 464,50	50,98 18,58
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2	0,500	154,40 122,40	77,20 61,20

1	2	3	4	5	6	7
47	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125 - 300 mm -Flansa oarba din otel d=200mm	buc	2,000	465,24 73,44	930,48 146,88
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,600	1 423,18 324,00	853,91 194,40
49	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc	1,000	1 532,03 59,04	1 532,03 59,04
50	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,040	440,00 0,00	17,60 0,00
51	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040	824,00 635,50	32,96 25,42
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pereu)	m3	0,190	380,05 21,58	72,21 4,10
53	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3	0,130	1 478,00 277,46	192,14 36,07
		<i>Total</i>	Lei			14 987,82
		Total Camin cu vana Inklusiv salariu				14 987,82 2 514,37
		1.4. Camin cu gratar				

1	2	3	4	5	6	7
54	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,040	820,00 0,00	32,80 0,00
55	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,020	147,50 147,50	2,95 2,95
56	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3	0,130	288,77 84,15	37,54 10,94
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,140	151,38 122,40	475,34 384,33
58	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2	3,140	389,55 42,12	1 223,18 132,26
59	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,220	1 593,52 695,51	1 944,10 848,52
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru	buc	1,000	1 400,00 0,00	1 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII-15				
61	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII15-9	buc	2,000	$\frac{1\,500,00}{0,00}$	$\frac{3\,000,00}{0,00}$
62	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIQ-1	buc	1,000	$\frac{120,00}{0,00}$	$\frac{120,00}{0,00}$
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII7-3	buc	1,000	$\frac{240,00}{0,00}$	$\frac{240,00}{0,00}$
64	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIPI1-15-1	buc	1,000	$\frac{1\,400,00}{0,00}$	$\frac{1\,400,00}{0,00}$
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg	27,600	$\frac{23,55}{15,12}$	$\frac{650,08}{417,31}$
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Gratar - profil U, grila, copertina, elemente de fixare)	kg	64,470	$\frac{55,55}{15,12}$	$\frac{3\,581,59}{974,81}$
67	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Болтовое соединение)	buc	1,000	$\frac{349,85}{41,76}$	$\frac{349,85}{41,76}$

1	2	3	4	5	6	7
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg	11,400	40,55 15,12	462,32 172,37
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,110	1 273,36 463,45	140,07 50,98
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2	0,500	154,40 122,40	77,20 61,20
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,600	1 423,18 324,00	853,91 194,40
72	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc	1,000	1 532,03 59,04	1 532,03 59,04
73	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	1,000	36,00 36,00	36,00 36,00
74	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm - L=1,85m	m	1,850	175,32 41,02	324,35 75,89
75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,040	440,00 0,00	17,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,040	824,00 635,50	32,96 25,42
77	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pereu)	m3	0,190	380,05 21,58	72,21 4,10
78	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3	0,130	1 478,00 277,46	192,14 36,07
		<i>Total</i>	Lei			18 198,22
		Total Camin cu gratar Inclusiv salariu				18 198,22 3 528,35
		1.5. Camin de vizita pentru sistema de canalizare				
79	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3	3,850	819,95 0,00	3 156,80 0,00
80	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,250	148,32 148,32	2 855,16 2 855,16
81	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	80,460	1 920,53 998,64	154 526,11 80 350,63
82	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-10	buc	119,000	800,00 0,00	95 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
83	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI10-9	buc	39,000	800,00 0,00	31 200,00 0,00
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI10-6	buc	185,000	750,00 0,00	138 750,00 0,00
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI11-10-2	buc	112,000	800,00 0,00	89 600,00 0,00
86	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI11-10-1	buc	7,000	800,00 0,00	5 600,00 0,00
87	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI10-1	buc	187,000	120,00 0,00	22 440,00 0,00
88	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KI7-3	buc	74,000	240,00 0,00	17 760,00 0,00
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg	3 284,440	23,55 15,12	77 361,67 49 660,71
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru	kg	1 523,300	40,55 15,12	61 775,94 23 032,30

1	2	3	4	5	6	7
		sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)				
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	4,810	1 273,65 463,67	6 126,25 2 230,27
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2	55,000	154,41 122,40	8 492,28 6 732,00
93	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	550,570	37,61 4,32	20 705,78 2 378,45
94	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc	7,000	1 532,03 59,04	10 724,19 413,28
95	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip T)	buc	112,000	2 042,04 59,04	228 708,06 6 612,48
96	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,040	436,04 0,00	1 761,60 0,00
97	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	4,040	823,64	3 327,52

1	2	3	4	5	6	7
		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv			635,04	2 565,58
98	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pereu)	m3	16,530	380,66 21,60	6 292,28 357,05
99	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3	11,570	1 473,51 277,20	17 048,49 3 207,24
		<i>Total</i>	Lei			1 003 412,13
		Total Camin de vizita pentru sistema de canalizare Inclusiv salariu				1 003 412,13 180 395,15
		1.6. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de piteris				
100	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10см)	100 m3	0,430	1 179,53 0,00	507,20 0,00
101	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал - 12см)	100 m3	0,510	700,39 0,00	357,20 0,00
102	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3	0,770	700,26 0,00	539,20 0,00
103	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	76,900	161,20 64,80	12 396,28 4 983,12

1	2	3	4	5	6	7
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3	93,980	234,43 71,28	22 031,61 6 698,88
		<i>Total</i>	Lei			35 831,49
		Total Demontarea, condolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de piteris Inclusiv salariu				35 831,49 11 682,00
		1.7. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de asfalt				
105	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 850,000	28,71 20,88	53 113,50 38 628,00
106	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	88,800	152,88 115,20	13 576,16 10 229,76
107	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3	0,890	1 040,00 0,00	925,60 0,00
108	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t	195,360	11,52 0,00	2 250,54 0,00
109	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)	100 m3	1,850	700,11 0,00	1 295,20 0,00
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3	185,000	234,43 71,28	43 369,55 13 186,80
111	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	740,000	186,77 3,60	138 207,58 2 664,00
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	740,000	186,77 3,60	138 207,58 2 664,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			390 945,71
		Total Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de asfalt Inklusiv salariu				390 945,71 67 372,56
		1.8. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei de asfalt a trotuarului				
113	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	1 092,000	28,71 20,88	31 351,32 22 800,96
114	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	13,100	152,88 115,20	2 002,70 1 509,12
115	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3	0,130	1 040,00 0,00	135,20 0,00
116	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t	28,820	11,52 0,00	331,92 0,00
117	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)	100 m3	0,440	700,00 0,00	308,00 0,00
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3	43,680	234,43 71,28	10 239,91 3 113,50
119	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	436,800	142,16 3,60	62 095,61 1 572,48
		<i>Total</i>	Lei			106 464,66
		Total Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei de asfalt a trotuarului Inklusiv salariu				106 464,66 28 996,06

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 914 819,06
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			165 830,53
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			81 404,14
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				3 162 053,73
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			252 964,30
		<i>Total</i>				3 415 018,03
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			102 450,54
		<i>Total fara TVA</i>				3 517 468,57
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 517 468,57 690 960,53
		2. Montarea utilajului				
120	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm - (Vana din fonta d=200 mm) -montare	buc	1,000	50,40 50,40	50,40 50,40
		<i>Total</i>	Lei			50,40
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			12,10
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				62,50
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	60 %			30,24
		<i>Total</i>				92,74
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			2,78
		<i>Total fara TVA</i>				95,52
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				95,52 50,40
		3. Utilaj				
121	AcB01B	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 500,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 500,00

		Total	Lei	3 523 072
		TVA	20 %	704 614
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 227 686
				691 010

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa si canalizare
a masivului locativ in Gura
Camencii, raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Rețele exterioare de canalizare**

Valoarea de deviz 4 227 686 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	87,222	72,00	6 279,98
2.	7123010010200	Betonist	h-om	898,915	72,00	64 721,88
3.	71240100107001-4	Dulgher (sprijiniri de maluri)	h-om	1 320,000	72,00	95 040,00
4.	7129020012800	Pavator	h-om	5,073	72,00	365,25
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,840	72,00	6 900,48
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	99,220	72,00	7 143,84
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	35,484	72,00	2 554,85
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	33,984	72,00	2 446,85
9.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2 475,149	72,00	178 210,72
10.	7136080025000	Montator conducte	h-om	46,080	72,00	3 317,76
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	31,942	72,00	2 299,83
12.	7212030022700	Sudor	h-om	49,502	72,00	3 564,15
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	940,540	72,00	67 718,88
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 255,222	72,00	162 375,99
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	96,908	72,00	6 977,37
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	341,790	72,00	24 608,89
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	163,040	72,00	11 738,88
18.	9312040019600	Sapator	h-om	621,463	72,00	44 745,33
		Total manopera				691 010

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	74,253	1,00	74,25
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	69,560	1 900,00	132 164,00
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	100,573	1 900,00	191 088,70
4.	1411122201672-52	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (pereu)	m3	21,475	250,00	5 368,75
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009	250,00	2,25
6.	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	185,529	250,00	46 382,25
7.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,750	300,00	1 725,00
8.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,828	300,00	248,40
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,680	250,00	420,00

10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,639	250,00	5 159,75
11.	1421102200525-4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (umpluturi sub conducte)	m3	348,500	70,00	24 395,00
12.	1421102200525-97	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	84,590	70,00	5 921,30
13.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,018	150,00	2,70
14.	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	362,747	200,00	72 549,40
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,836	1,00	4,84
16.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,220	200,00	44,00
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	10,925	60,00	655,50
18.	2010102917685-4	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (pentru sprijiniri de maluri)	m3	2,970	1 000,00	2 970,00
19.	2010102917685-5	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (sprijiniri de maluri: material demontat anterior)	m3	8,910	1 000,00	8 910,00
20.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	622,144	0,10	62,21
21.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,330	100,00	33,00
22.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	26,520	1,00	26,52
23.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	114,920	26,00	2 987,92
24.	2320166200676	White spirit	kg	9,671	35,00	338,48
25.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	935,969	19,00	17 783,41
26.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	574,600	19,00	10 917,40
27.	2320322600374	Citom	kg	10,608	5,00	53,04
28.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	83,096	15,00	1 246,44
29.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	68,766	20,00	1 375,32
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	249,288	10,00	2 492,88
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,688	65,00	2 514,72
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	19,344	55,00	1 063,92
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	64,998	5,00	325,00
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,729	35,00	95,51
35.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4 939,200	1,10	5 433,12
36.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	3,100	12,00	37,20
37.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,645	32,00	20,64
38.	2521216700000-23	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 SDR 41 d=200mm	m	450,891	190,00	85 669,29
39.	2521216700000-24	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 SDR41 d=160mm	m	3 413,277	140,00	477 858,78
40.	2521216701000-27	Teava din otel - d=219x4.0 (manta)	m	178,568	350,00	62 498,80
41.	2521216701001-20	Teava din polietilena d=200mm	m	6,930	171,00	1 185,02
42.	2521216701001-22	Teava din polietilena - Colona de teava PE canalizare fara presiune d=200mm	m	3,091	171,00	528,56
43.	2521216701001-28	Teava din polietilena PE fara presiuni manta d=200mm	m	57,693	171,00	9 865,50
44.	25212167100011-25	Teava polietilena cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN6	m	641,920	90,00	57 772,80
45.	2523156713811-17	Fiting polietilena - Cot 90gr PE cu manson d=75 mm	buc	1,030	250,00	257,50
46.	2523156713811-26	Fiting polietilena - Mufa egala d=75 mm	buc	6,180	250,00	1 545,00
47.	2523156715000-	Teu. PE cu manson d=200x160mm	buc	6,300	180,00	1 134,00

	20					
48.	2523156715000-21	Cot 90gr. PE cu manson d=200mm	buc	6,300	180,00	1 134,00
49.	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	629,308	2,00	1 258,61
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 254,170	2,30	5 184,58
51.	26511221004022	Ciment M-400	kg	66,537	2,30	153,04
52.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	332,514	2,30	764,78
53.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	187,194	1,00	187,19
54.	26611264330911	Inel de reazem KIО-1(0,02 m3)	buc	189,000	120,00	22 680,00
55.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)	buc	77,000	240,00	18 480,00
56.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KI-10 (0,18 m3)	buc	119,000	800,00	95 200,00
57.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)	buc	39,000	800,00	31 200,00
58.	26611264331011-84	Inel prefabricat pt. camine KI-10-6 (0,16 m3)	buc	185,000	750,00	138 750,00
59.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-1(0,10 m3)	buc	7,000	800,00	5 600,00
60.	26611264331014-85	Placi prefabricate pt. camine KIPI-10-2 (0,20 m3)	buc	112,000	800,00	89 600,00
61.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KI-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 400,00	2 800,00
62.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KI-15-9 (0,4 m3)	buc	4,000	1 500,00	6 000,00
63.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIPI-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 400,00	2 800,00
64.	2663102100000-85	Beton (pentru pereul caminelor)	m3	12,248	1 100,00	13 472,80
65.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	34,496	1 100,00	37 945,60
66.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	6,441	1 000,00	6 441,00
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,150	1 200,00	180,00
68.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,934	100,00	193,40
69.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,645	50,00	32,25
70.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	10,297	500,00	5 148,50
71.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	21,666	22,00	476,66
72.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	19,774	25,00	494,35
73.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	49,502	22,00	1 089,05
74.	2775276309886-66	Confectii metalice inglobate in beton ((Gratar - profil U, grila, copertina, elemente de fixare))	kg	64,470	40,00	2 578,80
75.	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	3 339,640	8,00	26 717,12
76.	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	1 546,100	25,00	38 652,50
77.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	7,480	2,00	14,96
78.	2873145887001-4	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (pentru sprijiniri de maluri)	kg	20,680	10,00	206,80
79.	2873145887001-5	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (sprijiniri de maluri: material demontat anterior)	kg	62,040	2,00	124,08
80.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,751	35,00	866,30
81.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450	kg	72,488	35,00	2 537,08

		mm				
82.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,560	4,00	98,24
83.	2875274110150-18	Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm	buc	1,020	220,00	224,40
84.	2875274110150-19	Trecere concentrica din otel d=150x80mm	buc	1,020	300,00	306,00
85.	2875274200000-82	Capac cu rama de tip T	buc	114,240	1 900,00	217 056,00
86.	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	9,180	1 400,00	12 852,00
87.	2875274428200-47	Flansa oarba din otel d=200mm	buc	2,040	340,00	693,60
88.	2875274428200-67	Flansa rotunda libera 50-100 mm	buc	1,030	255,00	262,65
89.	2913124504398-121	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,000	5 500,00	5 500,00
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	39,602	3,00	118,80
91.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	220,479	5,00	1 102,39
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,607	5,00	18,07
93.	4100126202818	Apa	m3	39,956	5,00	199,78
		Total materiale de construcții				2 040 607

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	78,972	20,00	1 579,44
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	167,816	35,00	5 873,56
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	83,908	20,00	1 678,16
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,645	20,00	12,90
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	28,038	20,00	560,76
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,250	20,00	5,00
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	25,600	20,00	512,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,656	350,00	929,60
9.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,591	120,00	1 150,92
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	13,277	120,00	1 593,24
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,591	400,00	3 836,40
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	177,813	400,00	71 125,20
13.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,022	400,00	8,80
14.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	65,979	400,00	26 391,60
15.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,455	400,00	582,00
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,818	20,00	156,36
17.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	4,137	10,00	41,37
18.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	119,850	10,00	1 198,50
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	78,972	20,00	1 579,44
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,068	20,00	1,36
21.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,498	30,00	14,94
22.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	524,213	20,00	10 484,26
23.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	7,157	35,00	250,50
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	864,948	20,00	17 298,96
25.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,270	20,00	65,40
26.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,480	20,00	9,60
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	25,500	20,00	510,00

28.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	25,600	120,00	3 072,00
29.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	161,656	180,00	29 098,08
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,259	180,00	586,62
31.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	47,447	180,00	8 540,46
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,085	90,00	7,65
		Total utilaje de construcții				188 760

Total	Lei	3 523 072
TVA	20 %	704 614

Total deviz: 4 227 686

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
2	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			940,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
3	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка)	m3			107,28 107,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4900	72,00	107,28
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами)	m2			24,49 21,60
	71240100107001-4	Dulgher (sprijiniri de maluri)	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	2,00	0,00
	2010102917685-4	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (pentru sprijiniri de maluri)	m3	0,0027	1 000,00	2,70
	2873145887001-4	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (pentru sprijiniri de maluri)	kg	0,0188	10,00	0,19
5	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов)	m2			24,34 21,60
	71240100107001-4	Dulgher (sprijiniri de maluri)	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0017	2,00	0,00
	2010102917685-5	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 (sprijiniri de maluri: material demontat anterior)	m3	0,0027	1 000,00	2,70
	2873145887001-5	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 (sprijiniri de maluri: material demontat anterior)	kg	0,0188	2,00	0,04
6	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
7	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			115,67 43,92
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	72,00	43,92
	1421102200525-4	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (umpluturi sub conducte)	m3	1,0250	70,00	71,75
8	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3			289,24 84,24
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	72,00	84,24
	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	1,0250	200,00	205,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,32 22,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,00	22,32
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			54,50 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	72,00	54,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
12	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			823,64 635,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3			899,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,95
14	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t			9,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	180,00	9,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			154,08 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	72,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	250,00	0,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	131,97
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (вытесненный грунт на месте)	100 m3			436,03 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,03
		1.2. Montarea tevilor si armaturilor				
17	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare).	buc			299,26

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting din polietilena, tevine avind diametrul de 50 - 110 mm (Cot 90gr PE cu manson d=75 mm)				41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-17	Fiting polietilena - Cot 90gr PE cu manson d=75 mm	buc	1,0300	250,00	257,50
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -(Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm)	buc			304,80 75,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2875274110150-18	Trecere din PE-otel d=75x89x3.5mm	buc	1,0000	220,00	224,40
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - (Trecere concentrica din otel d=150x80mm)	buc			386,40 75,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2875274110150-19	Trecere concentrica din otel d=150x80mm	buc	1,0000	300,00	306,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	20,00	4,80
20	AcA13C	Sudarea tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm (Teu. PE cu manson d=200x160mm)	buc			1 011,48 339,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200	72,00	339,84
	2521216701001-20	Teava din polietilena d=200mm	m	1,1000	171,00	197,50
	2523156715000-20	Teu. PE cu manson d=200x160mm	buc	2,0000	180,00	378,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006	200,00	0,13
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500	20,00	91,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
21	AcA13C	Sudarea tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm Cot 90gr. PE cu manson d=200mm	buc			1 011,48 339,84
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7200	72,00	339,84
	2521216701001-20	Teava din polietilena d=200mm	m	1,1000	171,00	197,50
	2523156715000-21	Cot 90gr. PE cu manson d=200mm	buc	2,0000	180,00	378,00
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0006	200,00	0,13
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	4,5500	20,00	91,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2500	20,00	5,00
22	AcA10B	Montarea in pamint a tevelor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - (Colona de teava PE canalizare fara presiune d=200mm)	m			189,73 11,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	72,00	11,95
	2521216701001-22	Teava din polietilena - Colona de teava PE canalizare fara presiune d=200mm	m	1,0150	171,00	176,19
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
23	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm - (Conducta PVC SN4 SDR 41 d=200mm)	m			236,25 32,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	72,00	32,40
	2521216700000-23	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 SDR 41 d=200mm	m	1,0500	190,00	203,49
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	2,00	0,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
24	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind	m			176,94

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110-160 mm - (Conducta PVC SN4 SDR41 d=160mm.)				26,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	72,00	26,64
	2521216700000-24	Teava din PVC neplastifiata PVC SN4 SDR41 d=160mm	m	1,0500	140,00	149,94
	2524906710000	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii)	buc	0,1710	2,00	0,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
25	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: PE100 SDR21 PN6	m			104,83 7,78
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	72,00	5,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	72,00	2,59
	25212167100011-25	Teava polietilena cu diametrul de 75 mm. PE100 SDR21 PN6	m	1,0030	90,00	90,27
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,10	1,19
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	120,00	4,80
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: (Mufa egala d=75 mm)	buc			299,26 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2523156713811-26	Fiting polietilena - Mufa egala d=75 mm	buc	1,0300	250,00	257,50
27	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm Tevi din otel d=219x4.0 (manta)	m			607,39 110,16
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	72,00	110,16
	2521216701000-27	Teava din otel - d=219x4.0 (manta)	m	1,0100	350,00	367,64
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	15,00	7,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,4100	10,00	14,66
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	35,00	14,92
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	19,00	64,22
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	5,00	0,31
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	1,00	0,16
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,6500	26,00	17,58
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	20,00	3,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	180,00	7,38
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	10,00	0,03
28	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200mm - Tevi PE fara presiuni manta d=200mm	m			189,70 11,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	72,00	11,95
	2521216701001-28	Teava din polietilena PE fara presiuni manta d=200mm	m	1,0150	171,00	176,17
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,73
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	20,00	0,25
29	pret de piata	Banda de avertizare	m			1,10 0,00
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0000	1,10	1,10
30	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			5,76 5,76
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,00	5,76
31	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			5,76 5,76

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	72,00	5,76
		1.3. Camin cu vana				
32	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
33	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			147,50 147,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	147,50
34	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3			288,77 84,15
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	72,00	84,15
	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	1,0250	200,00	204,62
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,38 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
36	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatie curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2			389,55 42,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	72,00	28,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	72,00	14,03
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	22,00	75,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,43
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	219,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,00	51,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,30
37	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 593,52 695,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	72,00	486,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	72,00	208,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 100,00	575,25
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	60,00	9,64
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	180,00	192,25
38	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: КЦД-15	buc			1 400,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
39	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc			1 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Nota: KII15-9				
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
40	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII7-3	buc			240,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
41	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIQ-1	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIPI1-15-1	buc			1 400,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg			23,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	1,0000	8,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg			40,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
45	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 274,50 464,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	72,00	464,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
46	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2			154,40 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
47	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de	buc			465,24 73,44

1	2	3	4	5	6	7
		sticla, avind diametrul de 125 -300 mm - Flansa oarba din otel d=200mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	72,00	73,44
	2875274428200-47	Flansa oarba din otel d=200mm	buc	1,0000	340,00	346,80
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,36
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,64
48	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 423,18 324,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	72,00	295,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,30	637,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	250,00	187,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	207,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
49	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc			1 532,03 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
50	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			440,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	440,00
51	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			824,00 635,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,50
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Pereu)	m3			380,05 21,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	72,00	21,58
	1411122201672-52	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (pereu)	m3	1,2700	250,00	317,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,74
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	25,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,47
53	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3			1 478,00 277,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,77
	2663102100000-85	Beton (pentru pereul caminelor)	m3	1,0200	1 100,00	1 142,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,69
		1.4. Camin cu gratar				
54	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			820,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
55	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			147,50 147,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	147,50
56	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (pentru drenaj в мокрых грунтах)	m3			288,77 84,15
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	72,00	84,15
	1421102206036-5	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm (umpluturi sub conducte in zone cu apa)	m3	1,0250	200,00	204,62
57	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			151,38 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	1 200,00	28,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
58	IzF06A	Hidroizolatii executate la rece cu 3 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % K=1,5 - Гидроизол	m2			389,55 42,12
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	72,00	28,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	72,00	14,03
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	22,00	75,90
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	150,00	0,43
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	20,00	219,00
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	5,00	51,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,30
59	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 593,52 695,51
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	72,00	486,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	72,00	208,80
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 100,00	575,25
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	60,00	9,64
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 000,00	82,79
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,48
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,30	1,62
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	180,00	192,25
60	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII-15	buc			1 400,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KII-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
61	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII15-9	buc			1 500,00 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
62	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren	buc			120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Nota: KИO-1				
	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
63	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИ7-3	buc			240,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KИ7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
64	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИП1-15-1	buc			1 400,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg			23,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	1,0000	8,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Gratar - profil U, grila, copertina, elemente de fixare)	kg			55,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-66	Confectii metalice inglobate in beton ((Gratar - profil U, grila, copertina, elemente de fixare))	kg	1,0000	40,00	40,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
67	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm - (Болтовое соединение)	buc			349,85 41,76
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	72,00	41,76
	2875274428200-67	Flansa rotunda libera 50-100 мм	buc	1,0000	255,00	262,65
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	12,00	12,48
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	4,00	32,96
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg			40,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,01
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 273,36 463,45
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	72,00	463,45
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,45

1	2	3	4	5	6	7
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,36
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,09
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
70	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2			154,40 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
71	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 423,18 324,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	72,00	295,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,30	637,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	250,00	187,92
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	207,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,48
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,33
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
72	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc			1 532,03 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
73	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc			36,00 36,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	72,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	72,00	33,84
74	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm - L=1,85m	m			175,32 41,02
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5700	72,00	41,02
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	32,00	11,16
	2665122701000	Tub de azbociment de presiune	m	1,0250	100,00	104,54
	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	50,00	17,43
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	10,00	0,10
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0060	180,00	1,07
75	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			440,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	440,00
76	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			824,00 635,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,50
77	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara	m3			380,05 21,58

1	2	3	4	5	6	7
		innoroire (Pereu)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	72,00	21,58
	1411122201672-52	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (pereu)	m3	1,2700	250,00	317,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	25,89
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,47
78	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3			1 478,00 277,46
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,77
	2663102100000-85	Beton (pentru pereul caminelor)	m3	1,0200	1 100,00	1 142,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,54
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,69
		1.5. Camin de vizita pentru sistema de canalizare				
79	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение)	100 m3			819,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,95
80	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			148,32 148,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	148,32
81	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 920,53 998,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	72,00	699,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	72,00	299,52
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,16
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	60,00	7,85
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 000,00	77,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,30	1,85
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	180,00	340,20
82	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИД-10	buc			800,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
83	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИ10-9	buc			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
84	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИ10-6	buc			750,00 0,00
	26611264331011-84	Inel prefabricat pt. camine KИ10-6 (0,16 m3)	buc	1,0000	750,00	750,00
85	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KИП1-10-2	buc			800,00 0,00
	26611264331014-85	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2 (0,20 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
86	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale	buc			800,00

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIII-10-1				0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	800,00	800,00
87	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KIIQ-1	buc			120,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	120,00	120,00
88	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: KII7-3	buc			240,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
89	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Consumul de metale pentru consolidarea caminului)	kg			23,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-77	Confectii metalice inglobate in beton (закладные)	kg	1,0000	8,00	8,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
90	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (scara)	kg			40,55 15,12
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	72,00	0,72
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2775276309886-78	Confectii metalice inglobate in beton (scara de acces pentru camine)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,18
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
91	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 273,65 463,67
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	72,00	463,67
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	35,00	19,25
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	35,00	68,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
92	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (mortar de asbest)	m2			154,41 122,40
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	72,00	100,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	72,00	21,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	5,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	30,00	0,24
93	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos	m2			37,61 4,32

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	72,00	4,32
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	19,00	32,30
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	35,00	0,45
94	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip L)	buc			1 532,03 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-83	Capac cu rama de tip L	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
95	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (tip T)	buc			2 042,04 59,04
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	72,00	59,04
	2875274200000-82	Capac cu rama de tip T	buc	1,0000	1 900,00	1 938,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	250,00	13,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	5,00	0,07
96	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,04 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,04
97	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			823,64 635,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,04
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60
98	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Pereu)	m3			380,66 21,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	72,00	21,60
	1411122201672-52	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (pereu)	m3	1,2700	250,00	317,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,69
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
99	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (Pereu)	m3			1 473,51 277,20
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	72,00	248,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2663102100000-85	Beton (pentru pereul caminelor)	m3	1,0200	1 100,00	1 138,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,01
		1.6. Demontarea, condolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de pteris				
100	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-	100 m3			1 179,53

1	2	3	4	5	6	7
		0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (верхний слой щебня в отвал -10см)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,9500	400,00	1 179,53
101	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал -12см)	100 m3			700,39 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,39
102	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (песок в отвал)	100 m3			700,26 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,26
103	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			161,20 64,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	72,00	64,80
	1421102200525-97	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1000	70,00	77,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
104	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3			234,43 71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
		1.7. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei drumului de asfalt				
105	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			28,71 20,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
106	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			152,88 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	72,00	115,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
107	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
108	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t			11,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
109	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			700,11

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,11
110	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3			234,43 71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
111	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2			186,77 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,00	3,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
112	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			186,77 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,00	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 900,00	178,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	120,00	0,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	2,12
		1.8. Demontarea, consolidarea si reabilitarea imbracamintei de asfalt a trotuarului				
113	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			28,71 20,88
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	72,00	20,88
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	500,00	1,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	5,00	0,20
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	20,00	5,88
114	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			152,88 115,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	72,00	115,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	350,00	6,68
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
115	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III - (асфальт на вывоз)	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
116	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km - (transportarea asfaltului decapat)	t			11,52 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	180,00	11,52
117	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			700,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. I (щебень в отвал)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,7500	400,00	700,00
118	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 к щебню)	m3			234,43 71,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	72,00	71,28
	1411122201752-91	Piatra sparta (pentru reabilitarea drumurilor)	m3	1,1500	250,00	143,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
119	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			142,16 3,60
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	72,00	3,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 900,00	134,90
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	120,00	0,48
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	400,00	1,60
		2. Montarea utilajului				
120	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200 mm - (Vana din fonta d=200 mm) -montare	buc			50,40 50,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,7000	72,00	50,40
		3. Utilaj				
121	AcB01B	Vana din fonta d=200 mm	buc			5 500,00 0,00
	2913124504398-121	Vana din fonta d=200 mm	buc	1,0000	5 500,00	5 500,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Statia de pompare a sistemii de canalizare SPC. Constructii de beton armat

Valoarea de deviz 21 493 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - stratul vegetal	100 m3	0,300	840,00 0,00	252,00 0,00
2	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=3	100 m3	0,300	1 596,00 0,00	478,80 0,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,200	820,00 0,00	164,00 0,00
4	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,340	1 036,47 0,00	352,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3	0,050	904,00 0,00	45,20 0,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t	8,250	10,01 0,00	82,60 0,00
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,050	157,60 21,60	7,88 1,08
8	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	70,500	17,00 0,00	1 198,50 0,00
9	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 267,50 147,50	25,35 2,95
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3	0,500	148,32 148,32	74,16 74,16
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) t=10cm	m3	0,530	1 211,60 284,32	642,15 150,69
12	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	11,260	121,75 86,40	1 370,94 972,87
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg	2,700	30,69 4,83	82,87 13,04

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere				
14	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	108,510	29,68 3,82	3 220,21 414,14
15	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	1,360	1 433,81 324,00	1 949,98 440,64
16	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	25,800	22,32 22,32	575,86 575,86
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	25,800	54,50 54,00	1 406,10 1 393,20
18	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	0,290	528,28 0,00	153,20 0,00
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ coeziv	100 m3	0,290	918,03 635,10	266,23 184,18
20	TsC26A1	Dislocarea mecanică a pământului din depozit nou, necompactat și împingerea lui pînă la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - restabilirea stratului vegetal K=6	100 m3	0,300	3 168,00 0,00	950,40 0,00
21	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în	100 m3	0,300	436,00 0,00	130,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 15-20 cm				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire - Pereu	m3	0,530	418,72 21,60	221,92 11,45
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	5,340	218,00 8,64	1 164,14 46,15
		<i>Total</i>	Lei			14 815,69
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			1 027,30
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			257,70
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				16 100,69
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			1 288,06
		<i>Total</i>				17 388,75
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			521,66
		<i>Total fara TVA</i>				17 910,41
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				17 910,41 4 280,41

		Total	Lei	17 911
		TVA	20 %	3 582
		Total deviz: Inclusiv salariu		21 493 4 280

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3-1

Statia de pompare a sistemii de canalizare SPC. Constructii de beton armat

Valoarea de deviz 21 493 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,457	72,00	536,90
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,599	72,00	403,13
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,823	72,00	851,26
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,159	72,00	11,45
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,641	72,00	46,15
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,992	72,00	2 231,43
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,779	72,00	200,09
		Total manopera				4 280

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,502	2 200,00	1 104,40
2.	1411122201672- 22	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm (pentru pereu)	m3	0,673	280,00	188,44
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	300,00	0,00
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,016	300,00	4,80
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	1,326	300,00	397,80
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,441	250,00	360,25
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,006	5 000,00	30,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,039	5 000,00	195,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	16,681	0,10	1,67
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,126	95,00	106,97
11.	2320187315789	Decofrol	kg	1,351	5,00	6,75
12.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	99,521	2,30	228,90
13.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	376,849	2,30	866,75
14.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,768	25,00	69,20
15.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	111,223	25,00	2 780,57
16.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,059	25,00	1,47
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,563	22,00	12,39
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,112	22,00	24,46
19.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,901	22,00	19,82
20.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,378	4,00	13,51
21.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,378	2,00	6,76

22.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,056	2,00	0,11
23.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,338	20,00	6,76
24.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	2,607	5,00	13,04
25.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,545	5,00	2,72
		Total materiale de construcții				6 444

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,022	350,00	7,70
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,177	120,00	21,24
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,404	400,00	561,60
4.	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,056	400,00	22,40
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,034	400,00	13,60
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	4,913	400,00	1 965,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,017	400,00	6,80
8.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	1,134	30,00	34,02
9.	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	119,850	10,00	1 198,50
10.	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,108	20,00	2,16
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,735	30,00	82,05
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,473	200,00	94,60
13.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,413	200,00	82,60
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,003	90,00	0,27
		Total utilaje de construcții				4 092

Total	Lei	17 911
TVA	20 %	3 582

Total deviz:

21 493

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 - stratul vegetal	100 m3			840,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
2	TsC22A1 K=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=3	100 m3			1 596,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 596,00
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
4	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 036,47 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	400,00	1 036,47
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (вытесненный грунт)	100 m3			904,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	904,00
6	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (вытесненный грунт)	t			10,01 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	200,00	10,01
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			157,60 21,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	72,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	300,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	136,00
8	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			17,00 0,00
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	10,00	17,00
9	TsD12A1	Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv	100 m3			1 267,50 147,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0700	72,00	147,50
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,8000	400,00	1 120,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,71-1,25mc				
10	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка)	m3			148,32 148,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	72,00	148,32
11	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) t=10cm	m3			1 211,60 284,32
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	72,00	255,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,79
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,30	431,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	198,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	219,06
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	5,00	1,36
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,13
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,55
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,19
12	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			121,75 86,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	72,00	10,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	2,00	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	22,00	1,76
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,32
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,69 4,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	72,00	4,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,00	0,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
14	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			29,68 3,82
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	72,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	72,00	0,22
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 433,81 324,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	72,00	295,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	72,00	28,80
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,30	637,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	250,00	187,68
	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	300,00	207,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	5,00	1,47
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,15
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,06
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			22,32 22,32

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,00	22,32
17	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			54,50 54,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	72,00	54,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
18	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3			528,28 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	528,28
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			918,03 635,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	72,00	635,10
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,93
20	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II - restabilirea stratului vegetal K=6	100 m3			3 168,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	400,00	3 168,00
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere - Prelu	m3			418,72 21,60
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	72,00	21,60
	1411122201672-22	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (pentru prelu)	m3	1,2700	280,00	355,55
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,26
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,51
23	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			218,00 8,64
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	72,00	8,64
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 200,00	206,82
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	300,00	0,90
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	25,00	0,28
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	120,00	1,37

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Statia de pompare pentru sistema de canalizare SPC. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 482 239 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din OT - PE d=65x75mm	buc	1,000	388,80 75,60	388,80 75,60
2	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Deflector d=200mm	buc	1,000	250,44 107,28	250,44 107,28
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m	2,000	209,32 11,95	418,65 23,90
		<i>Total</i>	Lei			1 057,89
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			49,63
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			33,42
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				1 140,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			91,28
		<i>Total</i>				1 232,22
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			36,97
		<i>Total fara TVA</i>				1 269,19
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 269,19 206,78
		2. Montarea utilajului				
4	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv - Statia de pompare canalizare SPC (montare)	buc	1,000	428,86 180,00	428,86 180,00
		<i>Total</i>	Lei			428,86
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			43,20
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			0,35
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				472,41
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	60 %			108,00
		<i>Total</i>				580,41
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			17,41
		<i>Total fara TVA</i>				597,82
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				597,82 180,00
		3. Utilaj				
5	pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT din PP1000, d=3230(cu doua pompe Wilo-Rexa Pro V05 DA-124/E Q=3.00 m3/h H=8m, P=1.5kw) In set doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, ghidaje p-u pompe	buc	1,000	400 000,00 0,00	400 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			400 000,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				400 000,00

		Total	Lei	401 866
		TVA	20 %	80 373
		482 239		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		387		

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa si canalizare
a masivului locativ in Gura
Camencii, raionul Floresti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

Statia de pompare pentru sistema de canalizare SPC. Solutii tehnologice

Valoarea de deviz 482 239 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,250	72,00	162,00
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,382	72,00	99,50
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,490	72,00	107,28
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	72,00	18,00
		Total manopera				387

Materiale:

1.	005	Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT din PP1000, d=3230(cu doua pompe Wilo-Rexa Pro V05 DA-124/E Q=3.00 m3/h H=8m, P=1.5kw) In set doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, ghidaje p-u pompe	buc	1,000	400 000,00	400 000,00
2.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,007	200,00	1,40
3.	2010102904418	Dulap rasinol tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	3 000,00	3,00
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,040	20,00	0,80
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,500	15,00	7,50
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,900	10,00	9,00
7.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,100	55,00	5,50
8.	2521216701001-3	Teava din polietilena - HDPE d=200mm L=2.0m	m	2,060	190,00	391,40
9.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	2,00	0,60
10.	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,000	90,00	0,00
11.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,640	30,00	19,20
12.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,625	30,00	18,75
13.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,350	30,00	10,50
14.	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,417	30,00	12,51
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,200	25,00	5,00
16.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,000	4,00	24,00
17.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,000	1,00	6,00
18.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,000	3,00	18,00
19.	2875274110150-1	Piesa de legatura - Reductia din OT - PE d=65x75mm	buc	1,020	300,00	306,00
20.	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,150	35,00	5,25
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01

		Total materiale de construcții				400 845
--	--	---------------------------------------	--	--	--	----------------

Utilaje de construcții:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,600	400,00	240,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020	20,00	0,40
3.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,025	30,00	0,75
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,060	20,00	1,20
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,240	30,00	7,20
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	30,00	6,00
		Total utilaje de construcții				255

Total	Lei	401 866
TVA	20 %	80 373

Total deviz: 482 239

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm - Reductia din OT - PE d=65x75mm	buc			388,80 75,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2875274110150-1	Piesa de legatura - Reductia din OT - PE d=65x75mm	buc	1,0000	300,00	306,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	30,00	7,20
2	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centralizate - Deflector d=200mm	buc			250,44 107,28
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	1,4900	72,00	107,28
	2710403701978	Banda din otel T 3 x 25mm	kg	0,4170	30,00	12,51
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,3500	30,00	10,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	10,00	9,00
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1000	55,00	5,50
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	20,00	0,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	15,00	7,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	3,00	18,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,2000	25,00	5,00
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,6400	30,00	19,20
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	0,6250	30,00	18,75
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	6,0000	1,00	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	6,0000	4,00	24,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
3	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm - Teava HDPE d=200mm L=2.0m	m			209,32 11,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	72,00	11,95
	2521216701001-3	Teava din polietilena - HDPE d=200mm L=2.0m	m	1,0150	190,00	195,70
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	200,00	0,70
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	30,00	0,38
		2. Montarea utilajului				
4	CP09A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din panouri mari, exclusiv cofrarea si umplerea cu mortar a golurilor tehnologice si de montaj existent in panouri, cu mortarul de poza , la inaltimea pina la 20 m inclusiv - Statia de pompare canalizare SPC (montare)	buc			428,86 180,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,2500	72,00	162,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	2,00	0,60
	2670112205050	Placi PFL dur 6 mm	m2	0,0002	90,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	5,00	0,01
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 000,00	3,00
	2875276311530	Tensor metalic	kg	0,1500	35,00	5,25

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,6000	400,00	240,00
		3. Utilaj				
5	pret de piata	Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT din PP1000, d=3230(cu doua pompe Wilo-Rexa Pro V05 DA-124/E Q=3.00 m3/h H=8m, P=1.5kw) In set doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, ghidaje p-u pompe	buc			400 000,00 0,00
	005	Statia de pompare canalizare SPC WILO EMUPORT din PP1000, d=3230(cu doua pompe Wilo-Rexa Pro V05 DA-124/E Q=3.00 m3/h H=8m, P=1.5kw) In set doua pompe (1lucru+1rezerva), panou de comanda, ghidaje p-u pompe	buc	1,0000	400 000,00	400 000,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1

Statia de pompare pentru sistema de canalizare SPC.Retele electrice exterioare 0.4
kV (marca REAE)

Valoarea de deviz 80 028 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salar	Total incl. salar
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (pentru saparea transeelor)	m3	1,350	226,82 226,82	306,21 306,21
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (ramblierea inversa a sapaturilor)	m3	1,220	116,41 115,91	142,02 141,41
3	pret de piata	Nisip	m3	0,070	250,00 0,00	17,50 0,00
4	pret de piata	Caramida	buc	30,000	5,00 0,00	150,00 0,00
5	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	1,000	867,20 568,80	867,20 568,80
6	pret de piata	Stilpi de beton armat CB-95 pentru liniile electrice	buc	2,000	2 400,00	4 800,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	2,000	122,88 31,68	245,76 63,36
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului (sustinerilor) cu un singur picior	buc	2,000	43,20 18,00	86,40 36,00
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapaturi manuale pentru legatura cu pamintul)	m3	12,500	85,68 85,68	1 071,00 1 071,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umpluturi manuale pentru legatura cu pamintul)	m3	12,500	22,32 22,32	279,00 279,00
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE d25mm	1 km	0,002	16 575,00 9 575,00	33,15 19,15
12	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE d40mm	1 km	0,002	24 575,00 9 575,00	49,15 19,15
		<i>Total</i>	Lei			8 047,39
		Total Constructie Inclusiv salariu				8 047,39 2 504,08
		1.2. Cablu SIP si armaturi lineare				
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8).	1000 m	0,045	9 998,44 4 697,56	449,93 211,39

1	2	3	4	5	6	7
14	pret de piata	Cablu SIP-4-1 4*16mm2	m	45,000	200,00 0,00	9 000,00 0,00
15	pret de piata	Анкерный кронштейн СА1500	buc	2,000	220,00 0,00	440,00 0,00
16	pret de piata	Анкерный зажим РА-25x100	buc	2,000	260,00 0,00	520,00 0,00
17	pret de piata	Banda metalica din otel inoxidabila F2007	m	12,000	221,00 0,00	2 652,00 0,00
18	pret de piata	Elemente metalice de fixare (A200) pentru banda metalica F2007	buc	12,000	50,00 0,00	600,00 0,00
19	pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	8,000	42,00 0,00	336,00 0,00
20	pret de piata	Прокалывающий зажим P2*95	buc	4,000	112,00 0,00	448,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			14 445,93
		Total Cablu SIP si armaturi lineare Inclusiv salariu				14 445,93 211,39
		<i>Total</i>	Lei			22 493,32
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			651,71
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			760,45
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				23 905,48
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			1 912,44
		<i>Total</i>				25 817,92
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			774,54
		<i>Total fara TVA</i>				26 592,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 592,46 2 715,47
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Dulapuri, cutii si tablouri electrice				
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 - Dulap de evidenta montat pe perete: BZUM-TF-02-100-11)	buc	1,000	1 035,25 251,28	1 035,25 251,28

1	2	3	4	5	6	7
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (в ЩУ)	buc	2,000	81,82 80,64	163,64 161,28
23	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pîna la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set	1,000	279,78 216,00	279,78 216,00
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энеогии)	buc	1,000	66,44 62,64	66,44 62,64
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pîna la 600x600 (щит ЩРН-24з 74 IP54)	buc	1,000	613,91 167,04	613,91 167,04
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит)	buc	7,000	81,82 80,64	572,74 564,48
		<i>Total</i>	Lei			2 731,76
		Total Dulapuri, cutii si tablouri electrice Inclusiv salariu				2 731,76 1 422,72
		2.2. Cabluri si accesorii				
27	08-02-141-1	Cablu pîna la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pîna la: 1 kg - cablu in transee	100 m	0,220	1 482,77 986,41	326,21 217,01
28	08-02-148-1	Cablu pîna la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pîna la: 1 kg - cablu in conducte	100 m	0,030	1 170,67 892,67	35,12 26,78
29	pret de piata	Cablu C2XY-F 5x6,0mm2	m	10,000	109,00 0,00	1 090,00 0,00
30	pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5mm2	m	15,000	20,00 0,00	300,00 0,00
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,030	2 377,67 477,67	71,33 14,33
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,220	723,45 179,36	159,16 39,46
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,030	2 076,67 468,00	62,30 14,04
34	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui	100 m	0,180	1 209,56	217,72

1	2	3	4	5	6	7
		cablu urmator			244,78	44,06
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m	0,200	1 167,50 892,80	233,50 178,56
36	pret de piata	Cablu ВВГнг 3x1,5мм2	m	15,000	17,00 0,00	255,00 0,00
37	pret de piata	Cablu ВВГнг 5x6,0мм2	m	5,000	80,00 0,00	400,00 0,00
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x4мм - 1 прокладка)	100 m	0,300	2 033,20 485,27	609,96 145,58
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка)	100 m	0,100	2 533,20 485,30	253,32 48,53
		<i>Total</i>	Lei			4 013,62
		Total Cabluri si accesorii Inclusiv salariu				4 013,62 728,35
		2.3. Iluminare				
40	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Corp de iluminat RDDDL-003 1x150)	buc	1,000	255,60 131,76	255,60 131,76
41	pret de piata	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150	buc	1,000	1 269,00 0,00	1 269,00 0,00
42	pret de piata	Lampa E27- 100W	buc	3,000	212,00 0,00	636,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 160,60
		Total Iluminare Inclusiv salariu				2 160,60 131,76
		2.4. Alte materiale				
43	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund,	100 m	0,500	6 439,30 1 281,60	3 219,65 640,80

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 20 mm				
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (45x5mm)	100 m	0,200	7 311,15 1 533,60	1 462,23 306,72
45	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,020	3 006,00 2 117,00	60,12 42,34
46	pret de piata	Canal metalic: 60x40x2.5mm	m	2,000	55,00 0,00	110,00 0,00
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	2 313,20 1 713,60	115,66 85,68
48	pret de piata	Teava PVC d=20mm	m	5,000	30,00 0,00	150,00 0,00
49	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,010	75 599,00 19 224,00	755,99 192,24
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	4 815,40 2 498,40	481,54 249,84
51	pret de piata	Furtun metalic flexibil d32mm	m	5,000	56,00 0,00	280,00 0,00
52	pret de piata	Furtun metalic flexibil d25mm	m	5,000	48,00 0,00	240,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			6 875,19
		Total Alte materiale Inclusiv salariu				6 875,19 1 517,62
		<i>Total</i>	Lei			15 781,17
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			912,11
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			428,96
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				17 122,24
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	60 %			2 280,27
		<i>Total</i>				19 402,51
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			582,08
		<i>Total fara TVA</i>				19 984,59
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				19 984,59 3 800,45
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
53	pret de piata	Dulap de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,000	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
54	pret de piata	Выключатель разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
55	pret de piata	Автоматический выключатель трехпол ВА47-29, 16А(С)	buc	2,000	144,00 0,00	288,00 0,00
56	pret de piata	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000	980,00 0,00	980,00 0,00
57	pret de piata	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR 110 А СЕ	buc	1,000	7 770,00 0,00	7 770,00 0,00
58	pret de piata	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 420x250x180mm	buc	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
59	pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол ВН-32 3Р 16А	buc	1,000	690,00 0,00	690,00 0,00
60	pret de piata	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,000	126,00 0,00	126,00 0,00
61	pret de piata	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,000	105,00 0,00	105,00 0,00
62	pret de piata	Диф. автомат выключатель АВДТ 32/С 6/ 30мА	buc	2,000	1 430,00 0,00	2 860,00 0,00
63	pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	500,00 0,00	500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 119,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				20 119,00

		Total	Lei	66 690
		TVA	20 %	13 338
		80 028		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		6 515		

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Alimentarea cu apa si canalizare
a masivului locativ in Gura
Camencii, raionul Floresti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1

**Statia de pompare pentru sistema de canalizare SPC.Retele electrice exterioare 0.4
kV (marca REAE)**

Valoarea de deviz 80 028 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	65,532	72,00	4 718,30
2.	7137010011500	Electrician	h-om	2,356	72,00	169,63
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,611	72,00	1 627,99
		Total manopera				6 515

Materiale:

1.	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,000	25 000,00	0,00
2.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,000	35 000,00	0,00
3.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,000	8 000,00	0,00
4.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	21 000,00	0,00
5.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,020	10,00	0,20
6.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	20 000,00	0,00
7.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	21 000,00	0,00
8.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	20 000,00	0,00
9.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	2 000,00	0,00
10.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,092	25 000,00	2 300,00
11.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСТ3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,001	25 000,00	25,00
12.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,012	25 000,00	300,00
13.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,015	25 000,00	375,00
14.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,000	3 000,00	0,00
15.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001	35 000,00	35,00
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,001	35,00	70,03
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,900	21,00	18,90
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	5,655	3,00	16,97
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,008	3,00	0,02
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	5,655	3,00	16,97

21.	1019373	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,039	25 000,00	975,00
22.	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,012	60,00	0,72
23.	1019852	Vopsea	kg	0,583	65,00	37,90
24.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,000	7 000,00	0,00
25.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	1,00	1,00
26.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,000	1,00	0,00
27.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,000	1,00	0,00
28.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,000	12,00	0,00
29.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,000	12,00	0,00
30.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,000	12,00	0,00
31.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,000	21,00	0,00
32.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,000	1,00	0,00
33.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	2,00	0,00
34.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	4,00	0,00
35.	110-9126	Placi metalice	buc	0,100	22,00	2,20
36.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,000	35 000,00	0,00
37.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,010	12,00	0,12
38.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	35,00	0,00
39.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	35,00	0,00
40.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	22 000,00	0,00
41.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,040	25 000,00	1 000,00
42.	2640112300648	Caramida	buc	30,000	5,00	150,00
43.	408-9020	Nisip	m3	0,070	250,00	17,50
44.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,122	5,00	0,61
45.	411-14	Cablu SIP-4-1 4*16mm2	m	45,000	200,00	9 000,00
46.	411-15	Анкерный кронштейн СА1500	buc	2,000	220,00	440,00
47.	411-16	Анкерный зажим РА-25х100	buc	2,000	260,00	520,00
48.	411-17	Banda metalica din otel inoxidabila F2007	m	12,000	221,00	2 652,00
49.	411-18	Elemente metalice de fixare (A200)	buc	12,000	50,00	600,00
50.	411-19	Кабельный ремешок CSB	buc	8,000	42,00	336,00
51.	411-20	Прокалывающий зажим P2*95	buc	4,000	112,00	448,00
52.	411-29	Cablu C2XY-F 5x6,0mm2	m	10,000	109,00	1 090,00
53.	411-30	Cablu C2XY-F 3x1,5mm2	m	15,000	20,00	300,00
54.	411-36	Cablu ВВГнг 3x1,5мм2	m	15,000	17,00	255,00
55.	411-37	Cablu ВВГнг 5x6,0мм2	m	5,000	80,00	400,00
56.	411-39	Провод ПВ1 1x4мм - 1 прокладка	m	30,000	15,00	450,00
57.	411-391	Провод ПВ1 1x6мм - 1 прокладка	m	10,000	20,00	200,00
58.	411-40	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150	buc	1,000	1 269,00	1 269,00
59.	411-41	Lampa E27- 100W	m2	3,000	212,00	636,00
60.	411-46	Canal metalic: 60x40x2.5mm	m	2,000	55,00	110,00
61.	411-47	Teava PVC d=20mm	m	5,000	30,00	150,00
62.	411-50	Furtun metalic flexibil d32mm	m	5,000	56,00	280,00
63.	411-51	Furtun metalic flexibil d25mm	m	5,000	48,00	240,00
64.	411-53	Dulap de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,000	3 600,00	3 600,00
65.	411-54	Выключатель разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,000	1 200,00	1 200,00
66.	411-55	Автоматический выключатель трехпол ВА47-29, 16А(С)	buc	2,000	144,00	288,00
67.	411-56	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,000	980,00	980,00
68.	411-57	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR	buc	1,000	7 770,00	7 770,00

		110 A CE				
69.	411-58	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 420x250x180mm	buc	1,000	2 000,00	2 000,00
70.	411-59	Выключатель нагрузки трехпол ВН-32 ЗР 16А	buc	1,000	690,00	690,00
71.	411-6	Stilpi de beton armat CB-95 pentru liniile electrice	buc	2,000	2 400,00	4 800,00
72.	411-60	Автоматический выключатель однопол. BA47-29, 6A(B)	buc	1,000	126,00	126,00
73.	411-61	Автоматический выключатель однопол. BA47-29, 6A(C)	buc	1,000	105,00	105,00
74.	411-62	Диф. автомат выключатель АВДТ 32/С 6/ 30мА	buc	2,000	1 430,00	2 860,00
75.	411-63	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,000	500,00	500,00
76.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	32,00	0,00
77.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	1,00	0,00
78.	5009030	Flanse	10 buc	0,050	0,22	0,01
79.	5009031	Scoabe	10 buc	3,135	1,70	5,33
80.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,124	3,60	0,44
81.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,320	3,00	0,96
82.	5009061	Fisa de izolatie	buc	6,780	2,00	13,56
83.	5009070	Racordari	10 buc	0,190	3,20	0,61
84.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,500	14,00	21,00
85.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	34,00	0,14
86.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,680	25,00	67,00
87.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,020	22,00	0,44
88.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,010	12,00	0,12
89.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,018	22,00	0,39
90.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	6,98	0,02
91.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,001	50 000,00	50,00
92.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,115	60,00	6,90
93.	530-0182-11	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	2,000	7,00	14,00
94.	530-0182-12	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	2,000	15,00	30,00
95.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,100	8,00	0,80
96.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,074	60,00	4,44
		Total materiale de construcții				49 853

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,760	90,00	68,40
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,760	90,00	68,40
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,173	200,00	434,60
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,480	200,00	96,00
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,398	20,00	27,96
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,439	20,00	8,78

7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,398	12,00	16,78
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,538	12,00	6,46
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,972	10,00	9,72
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	1,098	200,00	219,60
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,360	180,00	64,80
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,705	30,00	291,15
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,860	120,00	223,20
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,686	30,00	20,58
15.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,037	100,00	3,70
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,400	180,00	72,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,173	180,00	391,14
		Total utilaje de constructii				2 021

Total	Lei	66 690
TVA	20 %	13 338

Total deviz:

80 028

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (pentru saparea transeelor)	m3			226,82 226,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	72,00	205,92
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	72,00	20,90
2	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (ramblierea inversa a sapaturilor)	m3			116,41 115,91
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	72,00	115,91
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	5,00	0,50
3	pret de piata	Nisip	m3			250,00 0,00
	408-9020	Nisip	m3	1,0000	250,00	250,00
4	pret de piata	Caramida	buc			5,00 0,00
	2640112300648	Caramida	buc	1,0000	5,00	5,00
5	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc			867,20 568,80
	1	Muncitor	h-om	7,9000	72,00	568,80
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	21 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	20 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	2,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	22,00	2,20
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	8 000,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	35 000,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	8,00	0,80
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	35 000,00	0,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	4,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	35,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	22 000,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	32,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	120,00	223,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	180,00	72,00
6	pret de piata	Stilpi de beton armat CB-95 pentru liniile electrice	buc			2 400,00 0,00
	411-6	Stilpi de beton armat CB-95 pentru liniile electrice	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			122,88 31,68
	1	Muncitor	h-om	0,4400	72,00	31,68

1	2	3	4	5	6	7
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	90,00	21,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	90,00	21,60
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
8	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului (sustinerilor) cu un singur picior	buc			43,20 18,00
	1	Muncitor	h-om	0,2500	72,00	18,00
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	90,00	12,60
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	90,00	12,60
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (sapaturi manuale pentru legatura cu pamintul)	m3			85,68 85,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	72,00	85,68
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (umpluturi manuale pentru legatura cu pamintul)	m3			22,32 22,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,00	22,32
11	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE d25mm	1 km			16 575,00 9 575,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	72,00	9 575,00
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 000,00	0,00
	530-0182-11	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 25 mm	m	1 000,0000	7,00	7 000,00
12	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri - Teava PE d40mm	1 km			24 575,00 9 575,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	72,00	9 575,00
	101-0070	Benzina "AI-98", "AI-95" "Экстра", "AI-93"	t	0,0008	25 000,00	0,00
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 000,00	0,00
	530-0182-12	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 40 mm	m	1 000,0000	15,00	15 000,00
		1.2. Cablu SIP si armaturi lineare				
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8).	1000 m			9 998,44 4 697,56
	1	Muncitor	h-om	65,2400	72,00	4 697,56
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	12,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	12,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	12,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	21,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	1,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	1,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	100,00	82,22
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	20,00	195,11
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	12,00	143,56
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 880,00
14	pret de piata	Cablu SIP-4-1 4*16mm2	m			200,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	411-14	Cablu SIP-4-1 4*16mm2	m	1,0000	200,00	200,00
15	pret de piata	Анкерный кронштейн CA1500	buc			220,00
						0,00
	411-15	Анкерный кронштейн CA1500	buc	1,0000	220,00	220,00
16	pret de piata	Анкерный зажим PA-25x100	buc			260,00
						0,00
	411-16	Анкерный зажим PA-25x100	buc	1,0000	260,00	260,00
17	pret de piata	Banda metalica din otel inoxidabila F2007	m			221,00
						0,00
	411-17	Banda metalica din otel inoxidabila F2007	m	1,0000	221,00	221,00
18	pret de piata	Elemente metalice de fixare (A200) pentru banda metalica F2007	buc			50,00
						0,00
	411-18	Elemente metalice de fixare (A200)	buc	1,0000	50,00	50,00
19	pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc			42,00
						0,00
	411-19	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	42,00	42,00
20	pret de piata	Прокалывающий зажим P2*95	buc			112,00
						0,00
	411-20	Прокалывающий зажим P2*95	buc	1,0000	112,00	112,00
		2. Montarea utilajului				
		2.1. Dulapuri, cutii si tablouri electrice				
21	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 - Dulap de evidenta montat pe perete: BZUM-TF-02-100-11)	buc			1 035,25
						251,28
	1	Muncitor	h-om	3,4900	72,00	251,28
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	25 000,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	180,00	52,20
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ИЦУ)	buc			81,82
						80,64
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,00	80,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
23	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (ограничитель перенапряжения)	set			279,78
						216,00
	1	Muncitor	h-om	3,0000	72,00	216,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	21,00	7,98
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	14,00	14,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	19,80
24	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (счётчик акт. энеогии)	buc			66,44
						62,64
	1	Muncitor	h-om	0,8700	72,00	62,64
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	21 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	180,00	1,80
25	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (щит ПЦРН-24з 74 IP54)	buc			613,91 167,04
	1	Muncitor	h-om	2,3200	72,00	167,04
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	21,00	3,57
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	65,00	1,95
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	30,00	23,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	180,00	18,00
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя и приборов в щит)	buc			81,82 80,64
	1	Muncitor	h-om	1,1200	72,00	80,64
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	21,00	0,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	180,00	0,36
		2.2. Cabluri si accesorii				
27	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg - cablu in transee	100 m			1 482,77 986,41
	1	Muncitor	h-om	13,7000	72,00	986,41
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	0,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	25 000,00	227,27
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	25 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,27
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	34,00	0,32
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	22,00	0,91
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	6,98	0,05
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,18
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	20,00	64,36
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	12,00	38,64
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,36
28	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg - cablu in conducte	100 m			1 170,67 892,67
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	34,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	22,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	6,98	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,5000	60,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	80,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	12,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	72,00
29	pret de piata	Cablu C2XY-F 5x6,0mm2	m			109,00 0,00
	411-29	Cablu C2XY-F 5x6,0mm2	m	1,0000	109,00	109,00
30	pret de piata	Cablu C2XY-F 3x1,5mm2	m			20,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	411-30	Cablu C2XY-F 3x1,5mm2	m	1,0000	20,00	20,00
31	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 377,67 477,67
	1	Muncitor	h-om	6,6300	72,00	477,67
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	1 000,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	180,00	900,00
32	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			723,45 179,36
	1	Muncitor	h-om	2,4900	72,00	179,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4300	200,00	286,36
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,4300	180,00	257,73
33	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 076,67 468,00
	1	Muncitor	h-om	6,5100	72,00	468,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	846,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	180,00	762,00
34	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			1 209,56 244,78
	1	Muncitor	h-om	3,4000	72,00	244,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5400	200,00	507,78
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5400	180,00	457,00
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе, канале, коробе)	100 m			1 167,50 892,80
	1	Muncitor	h-om	12,4000	72,00	892,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	20 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	35 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	34,00	0,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	22,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	6,98	0,05
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	60,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	12,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	180,00	70,20
36	pret de piata	Cablu ВВГнг 3x1,5мм2	m			17,00 0,00
	411-36	Cablu ВВГнг 3x1,5мм2	m	1,0000	17,00	17,00
37	pret de piata	Cablu ВВГнг 5x6,0мм2	m			80,00 0,00
	411-37	Cablu ВВГнг 5x6,0мм2	m	1,0000	80,00	80,00
38	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПБ1 1x4мм - 1 прокладка)	100 m			2 033,20 485,27
	1	Muncitor	h-om	6,7400	72,00	485,27
	411-39	Провод ПБ1 1x4мм - 1 прокладка	m	100,0000	15,00	1 500,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	3,60	1,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	22,00	1,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,43
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
39	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ² (Провод ПИВ1 1х6мм - 1 прокладка)	100 m			2 533,20 485,30
	1	Muncitor	h-om	6,7400	72,00	485,30
	411-391	Провод ПИВ1 1х6мм - 1 прокладка	m	100,0000	20,00	2 000,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	3 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	3,60	1,10
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	3,00	2,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	22,00	1,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	22,00	0,40
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	60,00	9,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
		2.3. Iluminare				
40	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Corp de iluminat RDDDL-003 1x150)	buc			255,60 131,76
	1	Muncitor	h-om	1,8300	72,00	131,76
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	60,00	0,72
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	12,00	0,12
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	50 000,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	60,00	0,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	180,00	64,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	180,00	3,60
41	pret de piata	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150	buc			1 269,00 0,00
	411-40	Corp de iluminat RDDDL-003 1x150	buc	1,0000	1 269,00	1 269,00
42	pret de piata	Lampa E27- 100W	buc			212,00 0,00
	411-41	Lampa E27- 100W	m2	1,0000	212,00	212,00
		2.4. Alte materiale				
43	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			6 439,30 1 281,60
	1	Muncitor	h-om	17,8000	72,00	1 281,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	20 000,00	0,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСтр3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	4 600,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0024	35 000,00	70,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	35,00	63,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5500	200,00	110,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	30,00	215,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5500	180,00	99,00
44	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ² (45x5mm)	100 m			7 311,15 1 533,60
	1	Muncitor	h-om	21,3000	72,00	1 533,60
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСтр3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	125,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,3000	35,00	45,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,00	24,60
	1019373	Otel fisie necalmat 45x5 mm	t	0,1300	25 000,00	4 875,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	65,00	149,50
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	1,70	2,55
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	25,00	335,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	180,00	45,00
45	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 006,00 2 117,00
	1	Muncitor	h-om	29,4000	72,00	2 117,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	6,8400	35,00	239,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4000	3,00	1,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,5000	3,00	37,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	200,00	220,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	10,00	91,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	30,00	64,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	180,00	198,00
46	pret de piata	Canal metalic: 60x40x2.5mm	m			55,00 0,00
	411-46	Canal metalic: 60x40x2.5mm	m	1,0000	55,00	55,00
47	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 313,20 1 713,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	72,00	1 713,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	20 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	3,00	40,20
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	12,00	2,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,22	0,20
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	1,70	11,40
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	2,00	36,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,20	5,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	200,00	24,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	30,00	81,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	30,00	145,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	180,00	21,60
48	pret de piata	Teava PVC d=20mm	m			30,00 0,00
	411-47	Teava PVC d=20mm	m	1,0000	30,00	30,00
49	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П"	t			75 599,00 19 224,00
	1	Muncitor	h-om	267,0000	72,00	19 224,00
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,0300	25 000,00	25 000,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,0300	25 000,00	25 000,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0134	35 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	35,00	529,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	91,5000	3,00	275,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,5000	3,00	275,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	200,00	340,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	30,00	4 650,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	180,00	306,00
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			4 815,40 2 498,40

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	34,7000	72,00	2 498,40
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	21 000,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	20 000,00	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 250,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,70
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	3,00	65,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	3,00	65,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	1,70	42,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	2,00	20,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,20	3,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	14,00	70,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	30,00	537,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	30,00	133,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	180,00	39,60
51	pret de piata	Furtun metalic flexibil d32mm	m			56,00 0,00
	411-50	Furtun metalic flexibil d32mm	m	1,0000	56,00	56,00
52	pret de piata	Furtun metalic flexibil d25mm	m			48,00 0,00
	411-51	Furtun metalic flexibil d25mm	m	1,0000	48,00	48,00
		3. Utilaj				
53	pret de piata	Dulap de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc			3 600,00 0,00
	411-53	Dulap de evidenta BZUM-TF-02-100-11	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
54	pret de piata	Выключатель разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc			1 200,00 0,00
	411-54	Выключатель разъединитель 3-хпол. ВР 32-31 100А	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
55	pret de piata	Автоматический выключатель трехпол ВА47-29, 16А(С)	buc			144,00 0,00
	411-55	Автоматический выключатель трехпол ВА47-29, 16А(С)	buc	1,0000	144,00	144,00
56	pret de piata	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc			980,00 0,00
	411-56	Ограничитель ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	980,00	980,00
57	pret de piata	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR 110 А СЕ	buc			7 770,00 0,00
	411-57	Счётчик акт. энергии 380В 10-60А ZMR 110 А СЕ	buc	1,0000	7 770,00	7 770,00
58	pret de piata	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 420x250x180mm	buc			2 000,00 0,00
	411-58	Щит ЩРН-24з-1 74 IP54 420x250x180mm	buc	1,0000	2 000,00	2 000,00
59	pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол ВН-32 3Р 16А	buc			690,00 0,00
	411-59	Выключатель нагрузки трехпол ВН-32 3Р 16А	buc	1,0000	690,00	690,00
60	pret de piata	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc			126,00 0,00
	411-60	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В)	buc	1,0000	126,00	126,00
61	pret de piata	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc			105,00 0,00
	411-61	Автоматический выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С)	buc	1,0000	105,00	105,00
62	pret de piata	Диф. автомат выключатель АВДТ 32/С 6/ 30мА	buc			1 430,00 0,00
	411-62	Диф. автомат выключатель АВДТ 32/С 6/ 30мА	buc	1,0000	1 430,00	1 430,00

1	2	3	4	5	6	7
63	pret de piata	Таймер цифровой ТЭ15	buc			500,00
						0,00
	411-63	Таймер цифровой ТЭ15	buc	1,0000	500,00	500,00

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1

Terenul statiei de pompare pentru reseaua de canalizare. Plan general

Valoarea de deviz 17 573 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,880	85,66 85,66	75,38 75,38
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc	5,000	184,88 74,88	924,40 374,40
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m	13,000	694,22 93,60	9 024,83 1 216,80
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv d=108x6 L=2.4m-2buc	t	0,030	36 887,00 1 295,67	1 106,61 38,87

1	2	3	4	5	6	7
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din profil U	m2	1,880	572,87 123,09	1 076,99 231,41
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,080	626,12 275,38	50,09 22,03
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,880	22,34 22,34	19,66 19,66
		<i>Total</i>	Lei			12 277,96
		<i>Asigurarea Sociala</i>	24 %			474,85
		<i>Transportarea Materialelor</i>	4 %			411,35
		<i>Total Cheltuieli Directe</i>				13 164,16
		<i>Cheltuieli de Regie</i>	8 %			1 053,13
		<i>Total</i>				14 217,29
		<i>Beneficiu de Deviz</i>	3 %			426,52
		<i>Total fara TVA</i>				14 643,81
		Total Terenul statiei de pompare Inclusiv salariu				14 643,81 1 978,55

		Total	Lei	14 644
		TVA	20 %	2 929
		Total deviz: Inclusiv salariu		17 573 1 978

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Alimentarea cu apa si canalizare a masivului locativ in Gura Camencii, raionul Floresti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1-1 Terenul statiei de pompare pentru reseaua de canalizare. Plan general

Valoarea de deviz 17 573 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	14,060	72,00	1 012,32
2.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,338	72,00	24,34
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,306	72,00	22,03
4.	7212030022700	Sudor	h-om	0,384	72,00	27,64
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,859	72,00	133,85
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,432	72,00	31,10
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,420	72,00	318,24
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,681	72,00	409,03
		Total manopera				1 978

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,668	300,00	200,40
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,008	150,00	1,20
3.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesorii (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,880	400,00	752,00
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,029	35,00	1,02
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,007	15,00	0,10
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,004	10,00	0,04
7.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,416	65,00	27,04
8.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,188	55,00	10,34
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,350	2,30	5,41
10.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,868	1 200,00	1 041,60
11.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	6,408	35,00	224,28
12.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,120	35,00	4,20
13.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	25,367	250,00	6 341,75
14.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,105	30,00	3,15
15.	2811106302000-4	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (d=108x6 L=2.4m-2buc)	kg	30,000	35,00	1 050,00
16.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	5,000	110,00	550,00
17.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,216	35,00	7,56
18.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B	kg	0,028	35,00	0,98

		4				
19.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,135	4,00	0,54
20.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	7,520	4,00	30,08
21.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	7,520	3,00	22,56
22.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,135	3,00	0,41
23.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,135	1,00	0,14
24.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	7,520	1,00	7,52
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,432	3,00	1,30
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	5,00	0,01
		Total materiale de construcții				10 284

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,038	200,00	7,60
2.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,028	35,00	0,98
3.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,024	300,00	7,20
		Total utilaje de construcții				16

Total	Lei	14 644
TVA	20 %	2 929

Total deviz:

17 573

Intocmit

Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Alimentarea cu apa si canalizare a
masivului locativ in Gura Camencii, raionul
Floresti****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terenul statiei de pompare				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			85,66 85,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	72,00	85,66
2	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	buc			184,88 74,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	72,00	44,64
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	72,00	30,24
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	1,0000	110,00	110,00
3	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici	m			694,22 93,60
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	72,00	66,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	72,00	27,36
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	250,00	487,83
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	35,00	17,25
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0650	1 200,00	80,12
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	300,00	15,42
4	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv d=108x6 L=2.4m-2buc	t			36 887,00 1 295,67
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	72,00	1 036,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	72,00	129,67
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	72,00	64,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	72,00	64,67
	2811106302000-4	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati (d=108x6 L=2.4m-2buc)	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	35,00	32,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	3,00	13,67
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	4,00	18,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	1,00	4,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	10,00	1,33
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	15,00	3,33
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	35,00	140,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	30,00	105,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	35,00	32,67
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	300,00	240,00
5	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotund gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din profil U	m2			572,87 123,09
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	72,00	13,67
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	72,00	69,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	72,00	12,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	72,00	27,35
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari,	m2	1,0000	400,00	400,00

1	2	3	4	5	6	7
		praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)				
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	35,00	4,02
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,00	0,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,30	2,88
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	150,00	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	5,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,04
6	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			626,12 275,38
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	72,00	275,38
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	65,00	338,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	35,00	12,75
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			22,34 22,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	72,00	22,34

APROBAT:

Intocmit
Valdcongrup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gura Camencii, rnul Floresti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.