


Inlocuirea gardutului

Confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezghet), placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm). Va fi prevăzut cu stâlpi 40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm fixați în fundație de beton B150, la o adâncime de 300 mm. Stâlpii vor fi prevăzuți cu capace anti-eroziune. Distanța între stâlpi va fi de 1,5 m. Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Înlocuirea dalelor de cauciuc

(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafața de contact, cu dimensiunile de 50x50x3 cm. Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament cu aplicarea pe beton (inclusiv betonul). Prestarea serviciilor va avea loc în 40 de locații pe teritoriul orașului Chișinău

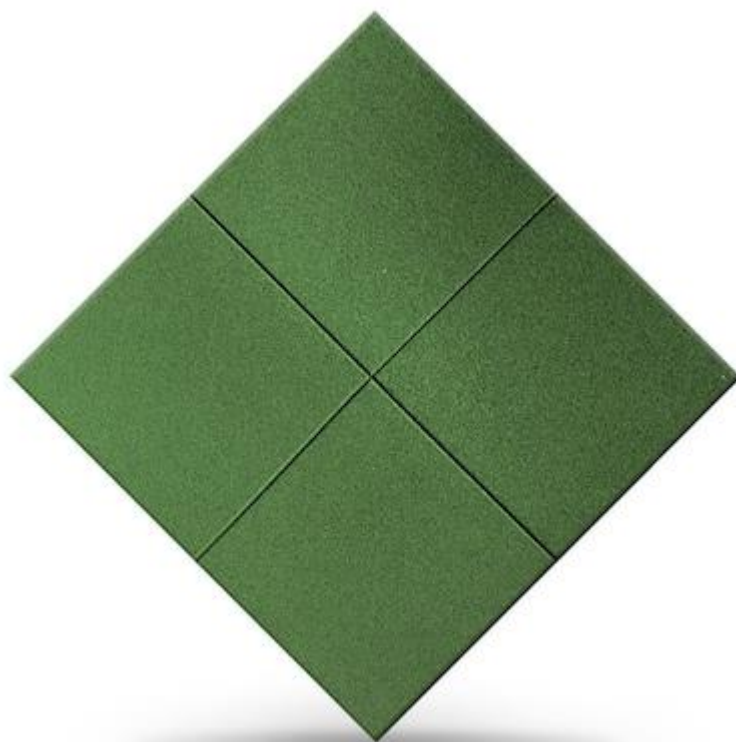

Înlocuirea leagănelui din metal

Componente: construcția va fi constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante, unei bare metalice orizontale cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri, unul pentru copii până la 3 ani, a doua pentru copii peste 3 ani, ambele din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de cel puțin 15 mm).

Elementele metalice necesită a fi sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea minimă 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior.

Caracteristici tehnice. Suporturile metalice portante trebuie să fie confectionate din teava de oțel cu secțiunea minimă de Ø 57 mm și grosimea de 3 mm, bara metalică orizontală confectionată din teava de oțel cu secțiunea de Ø 76 mm și grosimea de 3 mm. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3400mm, lățimea – 1600mm, înălțimea – 2100 mm. Fundația construcției va avea dimensiuni minime de LxIxH=400x400x700 mm.

Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin urmează a fi adâncite în sol (pământ) nu mai puțin de 0,70m pentru a crește rigiditatea, apoi urmând procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 15 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Înlocuirea leagănelui din lemn

Confectionat din structură din lemn impregnat în masă. Înălțimea șezutului față de suprafața de contact va fi de 45-50 cm, iar înălțimea de cădere va fi de maxim 130 cm. Stâlpii vor fi confectionați din lemn impregnat în masă, secțiune pătrată, cu muchiile rotunjite, cu dimensiunea de 100 x 100 mm. Pe partea superioară, stâlpii din lemn tratați prin autoclavare se va fixa cu 2 suporturi din tablă cu grosimea de minim 3mm, vopsiți în câmp electrostatic. Șezuturile vor fi confectionate din cauciuc armat cu insertii din aluminiu, cu o mare rezistență la rupere. Dimensiuni minime șezuturi: lungime - 40 cm; lățime: 15 cm, înălțime : 25 cm, grosime:4 cm.

Lanțurile vor fi confectionate din oțel inoxidabil, cu lungimea de 150-160 cm, ochi ø5-6 mm și vor fi învelite în teacă de polipropilenă pentru protecția mâinilor. În partea inferioară, pentru fixarea în fundațiile de beton, leagănelul va fi prevăzut cu 4 picioare metalice vopsite în câmp electrostatic, confectionate din profil U cu dimensiuni minime 40 x 20 x 1,5 mm și lungimea minimă de 45 cm. Dimensiuni ale leagănelului: lungime : 295 cm; lățime : 170 cm; înălțime : 235 cm

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 15 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Înlocuirea figurinei pe arc

Figurină pe arc elicoidal cu balansare verticala, destinat copiilor cu varste cuprinse între 2-8 ani, destinat unui numar maxim de 1 utilizator, compus din:

- ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat cu inaltimea de 155 cm, latime de 25 cm si lungime de


105 cm; Suprafata de siguranta va fi de 7-8 m².

ansamblu arc elicoidal, spirala arcului de min $\varnothing 18\text{mm}$ și înălțimea de 450 mm; figurine din panouri din HDPE cu grosimea minima 19 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; 2 manere din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice conform raportului tehnic de incercari ;

2 suportii pentru picioare din HDPE cu insertii metalice fara componente toxice sezut din HDPE organe de asamblare tip suruburi si piulite cu autofranare din oțel inoxidabil capace si saibe din PE pentru protectia suruburilor si piulitelor.

Fixarea echipamentului se va face cu ansamblu fundatie din metal ambutisat zincat, in fundatie de beton B150, la o adancime de min 50cm, latime de min 40cm si lungime de min 75cm.

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 35 de locații pe teritoriul orașului Chișinău

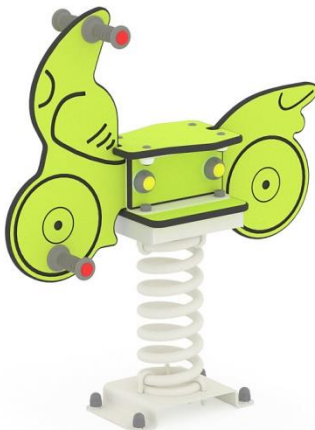

Înlocuirea posturilor la leagăne (pentru copii peste 3 ani)

Sezuturile vor fi executate din material HDPE cu rezistenta la rupere, cu stabilizatori UV și non-toxice, în acord cu EN-71 Lanțurile vor fi din oțel galvanizat învelite într-o teaca de polipropilena.

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 30 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Înlocuirea posturilor la leagăne tip coș (pentru copii peste 1-3 ani)

Confecționate din polietilenă prin metoda rotomulding, prevăzute cu lanțuri din oțel galvanizat învelite într-o teacă de polipropilena și fixate de țevi cu echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 25 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Înlocuirea toboganului drept

Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE (dimensiuni minime element: 110x90 cm). Dimensiuni tobogan: lungime – 190 cm, lățime 75 cm



Înlocuirea toboganului elicoidal

Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și se va cupla de turn. În interiorul toboganului va fi prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul minim de 85mm.

La partea inferioară se vor ancora în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrare pe tobogan vor fi prevăzute elemente de protecție confecționate din țevi de oțel prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic, partea superioară cu dimensiuni 32x2,5mm, țevile verticale cu dimensiuni minime 27x2,5 mm. Dimensiuni echipament: Lungime -140 cm, H – 85 cm. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă va fi de 195 cm, iar lățimea toboganului va fi de 50 cm.

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 15 de locații pe teritoriul orașului Chișinău



Amenajare teren cu pietriș de râu

Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm.



Înlocuire plăcuțe lemn (complex de joacă, gard)

Lemn uscat de pin cu marginile prelucrate, tratat și vopsit cu vopsea pe bază de apă.



Vopsirea elementelor din lemn și metal

Vopsirea elementelor se va face cu vopsea de diferite culori rezistentă la factorii atmosferici

Înlocuirea tubului de conexiune

**Confecționat din PAFS, fixat pe structura de gard metalic cu elemente de fixare șurub-piuliță.
Dimensiuni: diametru – 800 mm; lungime - 150 cm**



Înlocuirea acoperișului

Confecționat din PAFS, fixat pe turn cu elemente

de fixare șurub-piuliță. Dimensiuni:

lungime - 120 cm, lățime – 120 cm.



Înlocuirea mânerelor la figurine

Conform codului 24061

Pretul echipamentului va include demontarea echipamentului uzat existent și instalarea noului echipament. Prestarea serviciilor va avea loc în 25 de locații pe teritoriul orașului Chișinău.



