

Specificații tehnice

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021:




[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


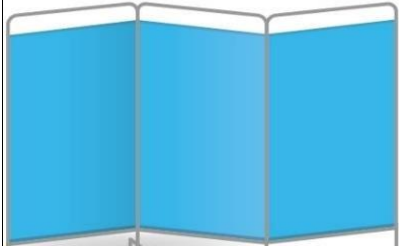



Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1754400355289 din 05.08.2025



Obiectul achiziției: Achiziționarea diverse tipuri de mobilier pentru cab 14 și pentru alte spații din IP Școlii Profesionale nr.5 din mun. Chișinău

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT nr.1						
<u>Vitrină-dulap din sticlă securizată, combinată, cu unitate de depozitare și perete din PAL</u>	Vitrină-dulap. Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	<p><u>Vitrină-dulap din sticlă securizată de 6mm, combinată, cu unitate de depozitare și perete din PAL, încorporată.</u> <u>Vitrină din sticlă securizată pentru prezentarea profesionalizmului instituțiilor de învățământ.</u></p> <p><i>Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</i></p> <p>În nișă ar trebui montate patru vitrine, câte două la rând, pe fiecare parte, spate în spate. Dimensiunile nișei pentru patru vitrine încorporate, sunt: Lungime— 1454-1463 mm. Lățime— 555-580 mm. Înălțime- 2369-2376mm. Aceste dimensiuni de nișă trebuie împărțite în părți egale pentru a instala patru vitrine identice. Imagine reală ale unei nișe situate în holul instituției de învățământ:</p>	<p><u>Vitrină-dulap din sticlă securizată combinată, cu unitate de depozitare și perete din PAL, încorporată.</u> <u>Vitrină din sticlă securizată pentru prezentarea profesionalizmului instituțiilor de învățământ.</u></p> <p>Pe data de 8 august 2025, compania a efectuat o vizită pentru a se familiariza cu complexitatea lucrărilor de confecționare individuală, măsurarea și clarificarea tuturor volumelor conform caietului de sarcini (Proces verbal al vizitei la Școală Profesională nr.5 nr.162 din 08.08.2025).</p> <p>În nișă ar trebui montate patru vitrine, câte două la rând, pe fiecare parte, spate în spate.</p> <p>Versiune -Fixat.</p> <p>Dimensiunile al vitrinei (4 buc):</p> <p>Lungime= 700 mm. Lățime=260 mm. Înălțime=2330 mm. Garnitură, tocuri pe perimetru cu Lățime=120 mm. Materialul pereților laterali și al spatelui, al ușilor inferioare și tocuri din jurul vitrinei PAL</p>	

				 <p>Materialul pereților laterali și al spatelui, al ușilor inferioare și tocuri din jurul vitrinei PAL melaminat de 18mm din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Cant din ABS de 2,0 mm trebuie să se potrivească cu culoarea materialului.</p> <p>Din cauza discrepanței dimensiunilor nișei, va fi necesară acoperirea întregii nișe pe ambele părți de-a lungul perimetrului cu o garnitură/tocuri din PAL melaminat de 18mm.</p> <p>Fiecare vitrina are 4 rafturi, dintre care 3 sunt din sticlă securizată transparentă de 6mm, iar al patrulea este din PAL melaminat de 18mm.</p> <p>Cu două uși din sticlă securizată transparentă de 6mm.cu balamale calitative, sub lacăt în partea de sus.</p> <p>Cu două uși în partea de jos din PAL melaminat de 18mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă cu balamale calitative cu amortizor echivalente de tip BLUM.</p> <p>Cu iluminare dublă (completată cu două plafoane de tip LED).</p> <p>Există încuietori pe ușile inferioare și superioare.</p> <p>Materialul peretelui din spate este PAL melaminat de 18 mm. Înălțimea unității de depozitare (partea închisă) este de 400 mm.</p> <p>Dimensiuni aproximative ale vitrinelor :</p>	<p>melaminat de 18mm din cod 722PR sau cod1872: cu coordonare cu autoritatea contractantă. Cant din ABS de 2,0 mm să se potrivească cu culoarea materialului.</p> <p>Culoare PAL 722PR:</p>  <p>Fiecare vitrina are 4 rafturi, dintre care 3 sunt din sticlă securizată transparentă de 4-6mm, iar al patrulea este din PAL melaminat de 18mm.</p> <p>Cu două uși din sticlă securizată transparentă de 4-6mm.cu balamale calitative, sub lacăt în partea de sus.</p> <p>Cu două uși în partea de jos din PAL melaminat de 18mm, culoare cod 722PR cu coordonare cu autoritatea contractantă ,cu balamale calitative cu amortizor echivalente de tip BLUM.</p> <p>Cu iluminare dublă (completată cu două plafoane de tip LED).</p> <p>Există încuietori pe ușile inferioare și superioare.</p> <p>Materialul peretelui din spate este PAL melaminat de 18 mm, sau 10mm, cu culoare alb,sau sur, sau culoare cod 722PR cu coordonare cu autoritatea contractantă . Înălțimea unității de depozitare (partea închisă) este de 400 mm.</p> <p>Piesele vitrinei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Vitrină este prevazută cu garnituri din metal și plastic rezistent.</p> <p>Imagine,exemplu:</p>	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Lungime = 725 mm. Lățime= 280 mm. Înălțime=2369mm. Piesele vitrinei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Vitrină este prevazută cu garnituri din metal și plastic rezistent.</p> <p>Imagine simbolică:</p> 		
				<p>Toate materialele,mostrele eşantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri. Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Toate materialele,mostrele eşantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri. Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<u>Paravan/ecran medical cu 3 secțiuni, mobil, cu 6 roțile.</u>	Paravan/ecran. Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	<p>Paravan/ecran medical cu 3 secțiuni, mobil, cu 6 roțile. Paravan/ecranul pentru cabinetul medical trebuie să fie fabricat din țevă pătrată și rotundă de oțel, precum și dintr-un material rezistent la influențe externe și ușor de curățat.</p> <p>Dimensiunile: Înălțime= 1,8 m (cu roți), Lățime a fiecărei secțiuni 0,6 m, Lungime totală =1,8m. Cu 3 picioare duble pe 6 roțile. Rotile din PVC-6 buc.</p> <p>Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare verde deschis, echivalent RAL P235/RAL6034 sau analog -culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. Cu capace din PVC.</p> <p>Materialul ecranului- țesătură, textil față- verso, rezistent la uzură.</p> <p>Culoare albastru deschis pe o parte, albastru pe cealaltă. Culoare, calitatea materialului - echiva lent</p>	<p>Paravan/ecran medical cu 3 secțiuni, mobil, cu 6 roțile. Paravan/ecranul pentru cabinetul medical fabricat din țevă pătrată și rotundă de oțel, precum și dintr-un material rezistent la influențe externe și ușor de curățat.</p> <p>Dimensiunile: Înălțime= 1,8 m (cu roți), Lățime a fiecărei secțiuni 0,6 m, Lungime totală =1,8m. Cu 3 picioare duble pe 6 roțile. Rotile din PVC-6 buc. Rotile,6 buc:</p>  <p>Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic, culoare</p>	







				<p>Surf Web. Imagine simbolică:</p>   <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>verde deschis RAL6034 , cu coordonare cu autoritatea contractantă:</p>  <p>Cu capace din PVC. Materialul ecranului- țesătură, textil față- verso, rezistent la uzură. Culoare albastru deschis pe o parte, albastru pe cealaltă. Culoare, calitatea materialului – textil:</p>  <p>Exemplu:</p>  <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>
<p><u>Canapea medicală reglabilă, cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime.</u></p>	<p>Canapea medicală. Model individual la comandă.</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Canapea medicală reglabilă, cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime. Canapea de examinare medicală. Cu tip control mecanic. Canapea medicală reglabilă cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime, pentru cabinetul medical trebuie să fie fabricată din țevă rotundă și pătrată de oțel, precum și dintr-un material (piele artificială),rezistent la influențe externe și ușor de curățat,PAL de 16 mm, porolon de 25 mm, etc. Ramă/carcasă, picioare,bară transversală,etc-vopsite cu metodă electrostatică cu polimer în cîmp electrostatic. Material, culoare, calitate: Carcasă/ramă: Din metal, culoare verde deschis- echivalent</p>	<p>Canapea medicală reglabilă, cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime. Canapea de examinare medicală. Cu tip control mecanic. Canapea medicală reglabilă cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime, pentru cabinetul medical fabricată din țevă rotundă și pătrată de oțel, precum și dintr-un material (piele artificială),rezistent la influențe externe și ușor de curățat,PAL de 16 mm, porolon de 25 mm, etc. Ramă/carcasă, picioare,bară transversală,etc-vopsite cu metodă electrostatică cu polimer în cîmp electrostatic. Material, culoare, calitate: Carcasă/ramă: Din metal, culoare verde deschis-RAL6034 , cu</p>


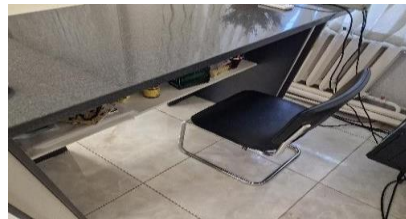

				<p>RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Spațiul pacientului: Acoperit cu piele artificială,culoare verde deschis - echivalent cod (Water Green) Capră 12301 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă, PAL de 16 mm,porolon de 25mm,etc. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior.</p> <p>Dimensiunile: Lungime=2 m. Lățime =0,7 m. Înălțime=0,52 m.</p> <p>Partea reglabilă-tetieră/tăblie=0,7m x 0,52 m.</p> <p>Spațiul pacientului: Total =2 m x 0,7 m,cu partea reglabilă, înălțime=0,52 m.</p> <p>Carcasă (partea de sus), cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime,cu fixare, fabricată din țevă din oțel, patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Partea reglabilă cu fixare mecanică =0,7m x 0,52 m., din metal,din țevă de oțel patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Cu capace din PVC 20x20 mm.</p> <p>Partea de jos cu 4 picioare rotunde din țevă rotundă din oțel cu diametru 32 mm x1,5mm, cu întărire/bara transversală din teavă 20x20x1,5 mm. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior.</p> <p>Imagine simbolică:</p>	<p>coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Culoare RAL 6034:</p>  <p>Spațiul pacientului: Acoperit cu piele artificială,culoare verde deschis - Capra 12301,cu coordonare cu autoritatea contractantă.</p> <p>Imagine pielei:</p>  <p>Din PAL de 16 mm,porolon de 25mm,etc. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior.</p> <p>Dimensiunile: Lungime=2 m. Lățime =0,7 m. Înălțime=0,52 m.</p> <p>Partea reglabilă-tetieră/tăblie=0,7m x 0,52 m.</p> <p>Spațiul pacientului: Total =2 m x 0,7 m,cu partea reglabilă, înălțime=0,52 m.</p> <p>Carcasă (partea de sus), cu tetieră/tăblie reglabilă pe înălțime,cu fixare, fabricată din țevă din oțel, patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Partea reglabilă cu fixare mecanică =0,7m x 0,52 m., din metal,din țevă de oțel patrată 20 x 20 x 1,5 mm. Cu capace din PVC 20x20 mm.</p> <p>Partea de jos cu 4 picioare rotunde din țevă rotundă din oțel cu diametru 32 mm x1,5mm, cu întărire/bara transversală din teavă 20x20x1,5 mm. Cu capac din PVC D32 la fiecare picior.</p>	
--	--	--	--	---	---	--


					<p>Exemplu:</p> 	
				<p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<p><u>Cărucior cu 2 nivele cu mâner, 600x600mm H=466 mm din oțel inoxidabil, cu picioare cu roțile.</u></p>	<p>Cărucior cu 2 nivele. Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Cărucior cu 2 nivele din inox. 1. Dimensiunile: Înălțime—46,6 cm. Lățime— 60 cm. Lungime— 60 cm. 2. Mâner semirotund din țevă de Inox 20 mm 3. Material- Inox AISI304 4. 2 roțile, cu stopor, din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 5. 2 roțile, fără stopor ,din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 6. Carcasă caruciorului, executată din țevă din Inox 25x25x1,2 mm 7. 2 polițe din Inox 600x600 mm.</p> <p>Imagine simbolică:</p>	<p>Cărucior cu 2 nivele din inox. Dimensiunile: Înălțime—46,6 cm. Lățime— 60 cm. Lungime— 60 cm. 2.Cu Mâner semirotund din țevă de Inox 20 mm 3.Material- Inox AISI304 4. Cu 2 roțile, cu stopor, din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 5. Cu 2 roțile, fără stopor ,din metal și cauciuc cu diametru 50mm. 6.Carcasă caruciorului, executată din țevă din Inox 25x25x1,2 mm 7. Cu 2 polițe din Inox 600x600 mm.</p> <p>Exemplu:</p>	

						
				<p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<p><u>Set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900 mm x 800 mm pentru cabinetul medical/izolator medical.</u></p>	<p>Set de dormitor. Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, demontabil, care este format din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pat din metal, ortopedic, cu lamele de placaj, demontabil. 2. Saltea ortopedică cu arcuri, cu husă detașabilă din material Aloe Vera. <p>Culoare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Carcasă/ramă, spatele patului- vopsită în câmp electrostatic, echivalent verde deschis-RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă. 2. Saltea cu husă detașabilă echivalent Aloe Vera, alb, verde. <p>Dimensiunea saltelei ar trebui să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din locul de dormit.</p> <p><u>1).Pat din metal, demontabil</u> cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, cu lamele ortopedice. Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea locului de dormit de 1900 mm x 800 mm, trebuie să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe. Dimensiunea totală maximă a patului demontabil -1964x810 mm, ,cu înălțimea locului de dormit (fără saltea) – 300-330 mm. Spătare detașabile cu înălțimea 625-650mm(1 buc.) și 350-400mm(1 buc)cu picioare rotunde din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate),realizate dintr-un țevă</p>	<p>Un set de dormitor pentru elev/student cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, demontabil, care este format din:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pat din metal, ortopedic, cu lamele de placaj, demontabil. 2.Saltea ortopedică cu arcuri, cu husă detașabilă din material Aloe Vera. <p>Culoare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Carcasă/ramă, spatele patului- vopsită în câmp electrostatic, verde deschis-RAL RAL6034 ,coordonat cu autoritatea contractantă:  <ol style="list-style-type: none"> 2.Saltea cu husă detașabilă Aloe Vera, alb, verde:  <p>Dimensiunea saltelei să corespundă în mod clar locului de dormit pe un pat metalic și să nu-i permită să iasă, să alunece, să se răstoarne, să cadă din locul de dormit.</p> <p><u>1).Pat din metal, demontabil</u> cu un loc de dormire la 1900mmx800 mm, cu lamele ortopedice. Dimensiunea cadrului metalic, care vă permite să respectați dimensiunea locului de dormit de</p>	

			<p>metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm. ,cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate).</p> <p>Cu lamele ortopedice din placaj din lemn, 800 mm x 68 mm cu grosimea de 9 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe ramă patului,cantitatea minimă -17 buc.</p> <p>Ramă/carcasă patului din metal 1964 mm x 810 mm, trebuie să fie realizată: dintr-o țevă de profil cu o dimensiune de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țevă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 1,5 mm.</p> <p>Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un țevă metalică/oțel de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm.</p> <p>Spătare detașabile -semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un țevă metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm.,cu elementele decorative ovale din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țevă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm. Spătare detașabile cu fixare pe cadrul principal al patului, folosind șuruburi semirotunjite de tip mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10, (2 bucăți pentru fiecare spate).</p> <p>Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în cîmp electrostatic, culoare echivalent verde deschis- RAL P235/RAL6034 sau analog-culoare verde deschis, coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p><u>2. Saltea ortopedică</u> (cu un bloc de arcuri de metal) cu husă detașabilă, din material/țesătură Aloe Vera cu un strat de cocos , cu mărimea fixă de 1900 mm x800 mm., cu grosime de 220 mm.</p> <p>Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltei: Husă din material/țesătură AloeVera, sintepon, porolon, cocos, pîslă, mezuri de arcuri. Mezuri de arcuri cu cantitatea minimă blocurilor 200-210 buc. Un strat de COCOS</p>	<p>1900 mm x 800 mm, să se încadreze în următoarele dimensiuni și cerințe.</p> <p>Dimensiunea totală maximă a patului demontabil -1964x810 mm, ,cu înălțimea locului de dormit (fără saltea) – 300-330 mm.</p> <p>Spătare detașabile cu înălțimea 625- 650mm(1 buc.) și 350-400mm(1 buc)cu picioare rotunde din metal (cîte 2 buc pe fiecare spate),realizate dintr-un țevă metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm. ,cu 4 capace din PVC (cîte 2 buc pe fiecare spate).</p> <p>Cu lamele ortopedice din placaj din lemn, 800 mm x 68 mm cu grosimea de 9 mm, fixate cu bandă de mobilier și fixate cu nituri pe ramă patului,cantitatea minimă -17 buc.</p> <p>Ramă/carcasă patului din metal 1964 mm x 810 mm, trebuie să fie realizată: dintr-o țevă de profil cu o dimensiune de 40 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm, întărită pe întregul perimetru cu o țevă de profil metalic cu o dimensiune minimă de 20 mm x 20 mm, o grosime minimă a peretelui metalic 1,5 mm.</p> <p>Cu o întărire /armare în zona picioarelor și în zona spatelui superior, realizată dintr-un țevă metalică/oțel de profil de 15 mm x 15 mm, cu o grosime minimă a peretelui de 1,5 mm.</p> <p>Spătare detașabile -semicirculare, (partea principală), realizate dintr-un țevă metalică, rotundă cu diametrul de 32 mm, cu o grosime minimă a peretelui metalic de 1,5 mm.,cu elementele decorative ovale din interiorul spătarului trebuie să fie realizate dintr-o țevă rotundă cu diametrul de 16 mm, grosimea peretelui de 1,5 mm. Spătare detașabile cu fixare pe cadrul principal al patului, folosind șuruburi semirotunjite de tip mobilier M10 x 60 mm și piulițe M10, (2 bucăți pentru fiecare spate).</p> <p>Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în cîmp electrostatic, culoare verde deschis-RAL6034 , coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p><u>2. Saltea ortopedică</u> (cu un bloc de arcuri de metal) cu husă detașabilă, din material/țesătură Aloe Vera cu un strat de cocos , cu mărimea fixă de 1900 mm x800 mm., cu grosime de 220 mm.</p> <p>Cu următoarele straturi în jurul întregului perimetru al saltei: Husă din</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>-grosime minimă de 20mm. Porolon-grosime minimă de 22mm. Ferموار din PVC de tip YKK, sau analog calitativ. Material, țesătură culoarea husei- echivalent Aloe Vera,alb,verde.</p> <p>Imagini simbolice:</p>   	<p>material/țesătură AloeVera, sintepon, porolon, cocos, pîslă, mezuri de arcuri. Mezuri de arcuri cu cantitatea minimă blocurilor 200-210 buc. Un strat de COCOS -grosime minimă de 20mm. Porolon-grosime minimă de 22mm. Ferموار din PVC de tip YKK, sau analog calitativ. Material, țesătură culoarea husei- Aloe Vera,alb,verde.</p> <p>Exemplu:</p>   	
			<p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>		
<p><u>Scaun de birou înalt, din metal, cu cotiere, pentru o masă profesorului de 100 cm înălțime</u></p>	<p>Scaun de birou înalt.</p>	<p>China</p>	<p>China</p>	<p>Scaun de birou, înalt, din metal, cu cotiere, pentru o masă profesorului de înălțime de 100 cm nestandardă. Picioarele și brațele acestuia sunt realizate din oțel .rotund,semirotund. Corpul fotoliului este executat din oțel, placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu piele artificială.</p>	<p>Scaun de birou, înalt, din metal, cu cotiere, pentru o masă profesorului de înălțime de 100 cm nestandardă. Picioarele și brațele acestuia sunt realizate din oțel .rotund,semirotund. Corpul fotoliului este executat din oțel, placaj și spumă poliuretanică, fiind tapițat cu piele artificială.</p>	

				<p>Lățime= 55-61cm Înălțime=115-120cm Adâncime=53-56cm Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic. Material/tapițerie-piele artificială, unicoloră. Culoare pielei echivalent neagră mată- cod PIL110 sau analog-culoare negru, coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Imagine simbolică:</p>  <p>Un scaun cu înălțime standard nu este potrivit. Imagine reală a unei mese înalte de 100 cm și a unui scaun standard care nu se potrivește și nu poate fi folosit:</p>  <p>Capacitate maximă 125 kg. Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de Învățământ.</p>	<p>Pe data de 8 august 2025, compania a efectuat o vizită pentru a se familiariza cu complexitatea lucrărilor de confecționare individuală, măsurarea și clarificarea tuturor volumelor conform caietului de sarcini(Proces verbal al vizitei la Scoală Profesională nr.5 nr.162 din 08.08.2025).</p> <p>Material/tapițerie- Tapițerie:Catifel/Velvet unicoloră. Culoare tapițerie:Catifel/Velvet Unicoloră, cu coordonare cu autoritatea contractantă.</p>  <p>Tapițerie:Catifel/Velvet Ramă/carcasă vopsită cu metodă electrostatică cu polimer în câmp electrostatic. Corp:Spumă poliuretanică,placaj Ramă/carcasă- Metal</p> <p>Lățime=51 cm Adâncime=48 cm Înălțime minimă=95 cm Înălțime maximă=115 cm Lățime șezut=44 cm Adâncime șezut=39 cm Înălțime minimă șezut=60 cm Înălțime maximă șezut=82 cm Înălțime spătar=33 cm</p> <p>Sarcină maximă admisă: 120 kg Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de Învățământ.</p>	
Banca scolară (1250x550x760) mm	Banca scolară . Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	Banca scolară , cu carcasă din metal dintr-o țevă de profil de 40x20x1,5 mm,cu blat,poliță și ecran din PAL melaminat echivalent cod culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-	Banca scolară , cu carcasă din metal dintr-o țevă de profil de 40x20x1,5 mm ,cu blat,poliță și ecran din PAL melaminat echivalent cod culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-	

				<p>dreptunghiulară.</p> <p>Dimensiuni fixe :</p> <p>Blatul mesei: (LxlxH): 1250x550x760 mm.</p> <p>Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm.</p> <p>Distanța minimă internă(distanța/ lățimea minimă dintre picioarelor cadrului), ar trebui să fie de =1100-1110 mm.</p> <p>Structură metalică cadrului,picioare executate din țevă de profil de 40 x 20 x 1,5 mm grosime minimă, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)lucios,RAL 8016 sau analog-culoare cafeniu închis(ciocolatiu)lucios, coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm, echivalent cod 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu).</p> <p>Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat 18mm. 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Banca este prevazută cu 2 cârlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic.</p> <p>Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Fixare: Suprafața de lucru a băncii școlare, panoul lateral(ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotonde,piuluțe,șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare.</p> <p>Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Imagine simbolică:</p>	<p>dreptunghiulară.</p> <p>Dimensiuni :</p> <p>Blatul mesei: (LxlxH): 1250x550x760 mm.</p> <p>Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm.</p> <p>Distanța minimă internă(distanța/ lățimea minimă dintre picioarelor cadrului), de =1100-1110 mm.</p> <p>Structură metalică cadrului,picioare sunt executate din țevă de profil de 40 x 20 x 1,5 mm grosime minimă, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - cafeniu închis(ciocolatiu)lucios,RAL 8016 , cu coordonare cu autoritatea contractantă:</p>  <p>Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm, echivalent cod 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat 18mm. 8622 Stejar Lapte cu cant ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu).</p> <p>Culoare PAL Melaminat 18mm. 8622 Stejar</p>
--	--	--	--	---	--



Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).

Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.

Lapte :




Banca este prevazuta cu 2 cărlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic.

Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.

Fixare: Suprafața de lucru a băncii școlare, panoul lateral(ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotunde, piuluțe, șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare.



Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii.




Model dintr-o țevă de profil de 40x20x1,5 mm, culoarea cadrului RAL cafeniu:





Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).




Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform



					cerințelor instituțiilor de învățământ.	
Banca scolară (1250x550x760) mm	Banca scolară . Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	<p>Banca scolară ,cu carcasă din metal de profil de 25x25x1,0mm, cu blat, poliță și ecran din PAL melaminat echivalent cod culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-dreptunghiulară. Structură metalică cadrului, picioare executate din țevă de profil de 25x25x 1,0mm grosime minim, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - echivalent sur deschis mat(metalic)RAL 9006 sau analog- culoare sur deschis mat(metalic),coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Dimensiuni fixe :</p> <p>Blatul mesei: (LxlxH): 1250x550x760 mm. Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm. Distanța minimă internă(distanța/ lățimea minimă dintre picioarelor cadrului), ar trebui să fie de =1100 - 1110mm. Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm,cod 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat de 18mm. 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Banca este prevazuta cu 2 cărlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic. Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei. Fixare: Suprafață de lucru a băncii școlare, panoul lateral(ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotunde,piuluțe,șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare.</p>	<p>Banca scolară ,cu carcasă din metal de profil de 25x25x1,0mm, cu blat, poliță și ecran din PAL melaminat cod culoare 8622 Stejar Lapte de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru blatului, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Formă blatului-dreptunghiulară. Structură metalică cadrului, picioare executate din țevă de profil de 25x25x 1,0mm grosime minim, sudată în mediu protector și vopsită în câmp electrostatic. Culoare cadrului - sur deschis mat(metalic)RAL 9006 - culoare sur deschis mat(metalic), cu coordonare cu autoritatea contractantă:</p>  <p>Dimensiuni :</p> <p>Blatul mesei: (LxlxH): 1250x550x760 mm. Dimensiuni cadrului: Lungime externă =1140-1150 mm. Înălțime =732 mm. Distanța minimă internă(distanța/ lățimea minimă dintre picioarelor cadrului), ar trebui să fie de =1100 - 1110mm. Blatul dreptunghiular este executat din material PAL Melaminat de 18 mm,cod 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Panoul lateral(ecran frontal) și poliță(raft)montată sub blat este executată din PAL Melaminat de 18mm. 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Banca este prevazuta cu 2 cărlige metalice pentru ghiozdan, vopsite în câmp electrostatic. Culoare PAL Melaminat 18mm. 8622 Stejar Lapte :</p> 	


				<p>Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Imagine simbolică:</p>  <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Picioarele băncii sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Fixare: Suprafață de lucru a băncii școlare, panoul lateral (ecran) și raftul sunt fixate pe cadru folosind bulonuri semirotonde, piulițe, șaibe speciale de mobilier de lungimea necesară, eliminând riscul de accidentare.</p> <p>Tălpi: prevazute cu garnituri din plastic rezistent fixate la ambele capete pentru a asigura protecția pardoselii.</p> <p>Model din țevă de profil de 25x25x 1,0mm, culoarea cadrului RAL:</p>   <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>
<p><u>Scaun școlar individual pentru profesor, elev, cafeniu</u></p>	<p>Scaun școlar. Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Scaun școlar individual, din metal, pentru profesor, elev, culoare cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat dintr-o țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm. Dimensiuni scaunului: Lățime externă =520mm</p>	<p>Scaun școlar individual, din metal, pentru profesor, elev, culoare cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat dintr-o țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm. Dimensiuni scaunului: Lățime externă =520mm</p>




				<p>Înălțime cu spătar =800mm Dimensiuni șezutului=L470x1390xÎ460 mm. Înălțime de la podea până la loc de șezut 420-430mm. Picioarele,spate,etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Culoare cadrului - echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)lucios,RAL 8016 sau analog-culoare cafeniu inchis(ciocolatiu)lucios, coordonat cu autoritatea contractantă. Șezutul și spătarul scaunului sunt moi,din PAL,porolon,etc. tapitate cu material textil pentru mobilier/stofă - echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea șezutului și a spătarului: echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)sau analog-coordonat cu autoritatea contractantă. Dimensiuni scaunului: Lățime externă =510-520mm. Înălțime cu spătar =790-800mm. Dimensiuni șezutul=L460-470mm x l 380-390mm x Î 450-460 mm. Spate L=420-440mm,Î=360-370mm. Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Înălțime cu spătar =800mm Dimensiuni șezutului=L470x1390xÎ460 mm. Înălțime de la podea până la loc de șezut 420-430mm. Picioarele,spate,etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Culoare cadrului - cafeniu închis(ciocolatiu)lucios RAL 8016 cu coordonare cu autoritatea contractantă:</p>   <p>Șezutul și spătarul scaunului sunt moi,din PAL,porolon,etc. tapitate cu material textil pentru mobilier/stofă - echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea șezutului și a spătarului: cafeniu închis(ciocolatiu) cu coordonare cu autoritatea contractantă,stofă:</p>  <p>Dimensiuni scaunului: Lățime externă =510-520mm. Înălțime cu spătar =790-800mm. Dimensiuni șezutul=L460-470mm x l 380-390mm x Î</p>	
--	--	--	--	---	---	--


					<p>450-460 mm. Spate L=420-440mm,Î=360-370mm.</p> <p>Exemplu: Model din țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm și culoare cadrului RAL cafeniu:</p>  <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<p><u>Scaun școlar individual pentru profesor,elev,sur-cafeniu</u></p>	<p>Scaun școlar. Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Scaun școlar individual, din metal, tapitat, pentru profesor,elev, culoare sur-cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat din țevă de rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm. Dimensiuni scaunului: Lățime externă =510-520mm. Înălțime cu spătar =790-800mm. Dimensiuni șezutul=L460-470mm x l 380-390mm x Î 450-460 mm. Spate L=420-440mm,Î=360-370mm. Înălțime de la podea până la loc de șezut 420-430mm. Picioarele,spate,etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Culoare cadrului - echivalent sur deschis mat(metalic)RAL 9006 sau analog- culoare sur deschis mat(metalic),coordonat cu autoritatea contractantă. Șezutul și spătarul scaunului sunt moi,din PAL,porolon,etc. tapitate cu material textil</p>	<p>Scaun școlar individual, din metal, tapitat, pentru profesor,elev, culoare sur-cafeniu. Scaun cu carcasă/cadrul executat din țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm, grosime peretelui minim de 1,2mm. Dimensiuni scaunului: Lățime externă =510-520mm. Înălțime cu spătar =790-800mm. Dimensiuni șezutul=L460-470mm x l 380-390mm x Î 450-460 mm. Spate L=420-440mm,Î=360-370mm. Înălțime de la podea până la loc de șezut 420-430mm. Picioarele,spate,etc. sunt executate din profile metalice cu diametrul de 22 mm x 1,2 mm, indoite la cald, sudate in mediu protector și vopsite in câmp electrostatic, prevazute cu talpi din PVC pentru protectia pardoselii. Culoare cadrului - echivalent sur deschis mat(metalic)RAL 9006 cu coordonare cu autoritatea contractantă:</p>  <p>Șezutul și spătarul scaunului sunt moi,din</p>	



				<p>pentru mobilier/stofă- echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea șezutului și a spătarului: echivalent cafeniu închis(ciocolatiu)sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă.</p> <p>Cu livrare și instalare, fixare,stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>PAL,porolon,etc. tapitate cu material textil pentru mobilier/stofă- echivalent de calitate tip gabardin. Culoarea șezutului și a spătarului: cafeniu închis(ciocolatiu) cu coordonare cu autoritatea contractantă,stofă:</p>  <p>Exemplu: Model din țevă rotundă de oțel cu diametrul de 22mm și culoare cadrului RAL aluminiu:</p>  <p>Cu livrare și instalare, fixare,stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>
<p><u>Masă de birou cu tumbă mobilă pe roțile.</u></p>	<p>Masă de birou . Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Masă de birou cu tumbă mobilă pe roțile. Dimensiuni (Lxlxh):1500x650x760 mm. Dimensiuni,tumbă(Lxlxh):450x450x450 mm. Masă de oficiu,tumbă sunt confectionate din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent cod 8622 Stejar Lapte. Blatul dreptunghiular,ușa tumbi sunt executate din material PAL Melaminat de 18 mm, echivalent cod 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Piesele din interiorul mesei ,tumbi sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Masă de birou este prevazută cu o tumbă mobilă separată ,pe roțile de 40-50mm cu stopor, din cauciuc,metal. Tumbă mobilă semideschisă pe roțile ,cu o singură ușă, cu balamale calitative cu</p>	<p>Masă de birou cu tumbă mobilă pe roțile. Dimensiuni (Lxlxh):1500x650x760 mm. Dimensiuni,tumbă(Lxlxh):450x450x450 mm. Masă de oficiu,tumbă sunt confectionate din PAL Melaminat de 18 mm, culoare cod 8622 Stejar Lapte.</p>  <p>Blatul dreptunghiular,ușa tumbi sunt executate din material PAL Melaminat de 18 mm cod 8622 Stejar Lapte, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru,culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Piesele din interiorul mesei ,tumbi sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru, culoare cafeniu închis(ciocolatiu). Masă de birou este prevazută cu o tumbă</p>

				<p>amortizor echivalent de tip BLUM., cu miner cromat, cu un raft deschis pentru un pachet de hârtie(500 coli), de format A4 ,deasupra ușii.</p> <p>In partea mediană este montată până podea o placă transversală pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 6-7 mm. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent.</p> <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>mobilă separată ,pe rotile de 40-50mm cu stopor, din cauciuc,metal.</p> <p>Tumbă mobilă semideschisă pe rotile ,cu o singură ușă, cu balamale calitative cu amortizor echivalent de tip BLUM., cu miner cromat, cu un raft deschis pentru un pachet de hârtie(500 coli), de format A4 ,deasupra ușii.</p> <p>In partea mediană este montată până podea o placă transversală pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 6-7 mm. Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale și sigure. Masă de oficiu, tumbă sunt confecționate din PAL Melaminat de 18 mm, culoare cod 8622 Stejar Lapte:</p>  <p>Model masă, tumbă:</p>  <p>Masă și tumbă este prevăzută cu garnituri din plastic rezistent.</p> <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
--	--	--	--	---	---	--

<p><u>Dulap cu uși din sticlă</u></p>	<p>Dulap cu uși din sticlă. Model individual la comandă</p>	<p>Moldova</p>	<p>LIDL SRL</p>	<p>Dulap cu uși din sticlă securizată, cu uși din PAL. Dimensiuni(Lxlxh): 900x400x2000(fără picioare) mm. Cu 4 picioare calitative de 80 mm. 900x400x2080(cu picioare) mm. Dulapul este confectionat din PAL Melaminat cu grosimea de 18 mm, culoare echivalent cod 8622 Stejar Lapte. Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului cod 8622 Stejar Lapte. Fațade dulapului -inleiete cu cant din ABS de 2 mm.cu balamale calitative cu amortizor echivalent de tip BLUM. Piesele din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionate din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Partea de sus a dulapului este dotată cu 2 uși din sticlă securizată de 4 mm, cu balamale calitative cu amortizor ,echivalent de tip BLUM., cu 2 polițe din PAL melaminat de 18 mm. Partea de jos a dulapului este dotată cu 2 uși din PAL melaminat de 18mm. cu balamale calitative cu amortizor , echivalent de tip BLUM., cu o singură poliță din PAL melaminat de 18 mm. Înălțimea ușilor în partea de jos ar trebui să fie de 800-850 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>Dulap cu uși din sticlă securizată, cu uși din PAL. Dimensiuni(Lxlxh): 800x400x2000(fără picioare) mm. Cu 4 picioare calitative de 65 mm. 800x400x2080(cu picioare) mm. Dulapul este confectionat din PAL Melaminat cu grosimea de 18 mm, cod 8622 culoare Stejar Lapte:</p>  <p>Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului cod 8622 Stejar Lapte. Fațade dulapului -inleiete cu cant din ABS de 2 mm.cu balamale calitative cu amortizor echivalent de tip BLUM. Piesele din interiorul dulapului sunt inleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. Peretele din spate al dulapului este confectionate din PFL melaminat alb cu grosimea de 3 mm. Partea de sus a dulapului este dotată cu 2 uși din sticlă culoare transparentă securizată de 4 mm, cu balamale calitative cu amortizor ,echivalent de tip BLUM., cu 2 polițe din PAL melaminat de 18 mm. Partea de jos a dulapului este dotată cu 2 uși din PAL melaminat de 18mm. cu balamale calitative cu amortizor , echivalent de tip BLUM., cu o singură poliță din PAL melaminat de 18 mm.Cu 4 picioare din PVC VAZO, cu înălțime de 65 mm. Înălțimea ușilor în partea de jos ar trebui să fie de 825 mm. Dulapul este dotat cu minere cromate. Piesele dulapului sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Model și culoare:</p>	
--	---	----------------	-----------------	--	--	--

					  <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor). Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<u>Masă pentru oficiu</u>	Masă pentru oficiu. Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	<p>Masă pentru oficiu cu blat de lucru dublat, cu 2 picioare dublate, cu un dulapior încorporat sub masă. Dimensiuni(LxIxh): 2000x750x760mm. Cu 2 picioare, dublate. grosimea de 36 mm. Dulapior încorporat sub masă cu o singură poliță la mijloc, este prevazut in partea dreapta mesei cu Dimensiuni(LxIxh): 350x350x460 mm. Masă de oficiu, confectionată din PAL Melaminat de 18 mm, culoare echivalent Togo Mahon D466PR, D9450 KRONO. sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă. Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului. Blatul dreptunghiular și picioare, sunt dublate de 36mm, executate din material PAL Melaminat de 18mm, cu cant din ABS de 2,0 mm. pe perimetru. Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru.</p>	<p>Masă pentru oficiu cu blat de lucru dublat, cu 2 picioare dublate, cu un dulapior încorporat sub masă. Dimensiuni(LxIxh): 2000x750x760mm. Cu 2 picioare, dublate. grosimea de 36 mm. Dulapior încorporat sub masă cu o singură poliță la mijloc, este prevazut in partea dreapta mesei cu dimensiuni(LxIxh): 350x350x460 mm. Masă de oficiu, confectionată din PAL Melaminat de 18 mm, cod722PR sau cod1872:</p>  <p>cu coordonare cu autoritatea contractantă. Cant din ABS trebuie să se potrivească cu culoarea materialului. Blatul dreptunghiular și picioare, sunt dublate de 36mm, executate din material PAL Melaminat de 18mm, cu cant din</p>	

				<p>In partea mediană ,la mijloc, este montată până podea o placă transversală/dispărțitor pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 10-15 mm.</p> <p>Partea mediană, este reglabilă pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu cinci nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și cinci șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm , pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Picioarele mesei, sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	<p>ABS de 2,0 mm. pe perimetru. Piesele din interiorul mesei sunt incleiate cu cant din ABS de 0,6 mm. pe perimetru.</p> <p>In partea mediană ,la mijloc, este montată până podea o placă transversală/dispărțitor pentru rigidizarea structurii astfel încât picioarele profesorului să nu fie vizibile, distanța față de podea este de 10-15 mm.</p> <p>Partea mediană, este reglabilă pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu cinci nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și cinci șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm , pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Picioarele mesei, sunt reglabile pe înălțime cu până la 10-15 mm, cu două nituri filetate încorporate cu diametrul de 8 mm și două șuruburi de reglare cu diametrul de 8 mm pe fiecare picior, pentru a compensa distorsiunile minore ale podelei.</p> <p>Piesele mesei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure.</p> <p>Cu livrare și instalare, fixare, stabilire la sediu indicat (clădire cu mai multe etaje /fără ascensor).</p> <p>Livrarea, montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	
<u>Grilă/ecran pentru calorifer</u>	Grilă/ecran pentru calorifer. Model individual la comandă	Moldova	LIDL SRL	<p>Grilă/ecran pentru calorifer. Cu ieșirea la fața locului p/u clarificarea detaliilor și luarea măsurărilor.</p>  <p>Dimensiunile grilei/ecranului sunt aproximative: Lungime— 68-93 cm. Lățime— 9-11 cm. Înălțime- 70-90 cm. Imagine reală a unui radiator de încălzire într-o instituție de învățământ:</p> <p>Designul ecranului trebuie să permită accesul pentru întreținere.</p>	<p>Grilă/ecran pentru calorifer. Pe data de 8 august 2025, compania a efectuat o vizită pentru a se familiariza cu complexitatea lucrărilor de confecționare individuală, măsurarea și clarificarea tuturor volumelor conform caietului de sarcini(Proces verbal al vizitei la Școala Profesională nr.5 nr.162 din 08.08.2025).</p> <p>Dimensiunile grilei/ecranului sunt : Lungime— 65 cm. Lățime— 10 cm. Înălțime- 75 cm.</p> <p>Construcția ecranului permite acces pentru întreținere tehnică.</p> <p>Materialul pereților, capacelor superioare și inferioare – PAL melaminat, cu cant din ABS de 2 mm pe perimetru. Materialul părții frontale - grilaj decorativ din lemn. Exempl.model:</p>	

				<p>Materialul pereților, capacelor superioare și inferioare – PAL melaminat, cu cant din ABS de 2 mm pe perimetru.</p> <p>Materialul părții frontale - grilaj decorativ din lemn.</p> <p>Materialul,culoare pereților, capacelor superioare și inferioare din PAL Melaminat de 18 mm, culoare Alb echivalent cod 8681 sau analog- coordonat cu autoritatea contractantă. Cant din ABS de 2,0 mm trebuie să se potrivească cu culoarea materialului. Materialul,culoare părții frontale - grilaj decorativ din lemn, echivalent culoare lemnului.</p> <p>Piesele grilei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Grilă/ecran este prevăzută cu garnituri din metal și plastic rezistent.</p> <p>Imagine simbolică:</p>  <p>Toate materialele,mostrele eșantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri.</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	 <p>Materialul,culoare pereților, capacelor superioare și inferioare din PAL Melaminat de 18 mm, culoare Alb cod 8681 cu coordonare cu autoritatea contractantă. Cant din ABS de 2,0 mm trebuie să se potrivească cu culoarea materialului. Materialul,culoare părții frontale - grilaj decorativ din lemn, echivalent culoare lemnului.</p> <p>Piesele grilei sunt asamblate prin elemente de fixare speciale si sigure. Grilă/ecran este prevăzută cu garnituri din metal și plastic rezistent.</p> <p>Toate materialele,mostrele eșantioanele lor,probe, desenele,fotografiile, etc,utilizate în procesul de fabricație trebuie furnizate pentru examinare instituției de învățământ înainte de semnarea contractului pentru achiziționarea de bunuri.</p> <p>Livrarea , montarea și instalarea mobilei din contul operatorului economic, conform cerințelor instituțiilor de învățământ.</p>	

Semnat:_____Numele, Prenumele:ILIA IGOR În calitate de: Director

Ofertantul: «LIDL» S.R.L. Adresa:mun.Chișinău,str.Calea Ieșilor 51/1-of.28

