



APARATE FOTO OBIECTIVE OPTICĂ SPORTIVĂ ACCESORII SERVICII ÎNVAȚĂ ȘI EXPLOREAZĂ
ASISTENȚĂ ȘTIRI



Prezentare



COOLPIX P1000

DIRECTOR DEALERI

GĂSIȚI UN MAGAZIN

COMPARAȚIE

MAGAZINE ONLINE

OBȚINEȚI ASISTENȚĂ





reddot design award
winner 2019

Atingeți stelele. Cuibăriți-vă lângă vulturi. Cerul nu mai este limita când aveți un zoom optic extraordinar, de 125x. Realizați fotografii și materiale video clare, cu subiecte care erau inaccesibile – până acum.

PREZENTARE GALERIE ACCESORII SPECIFICAȚII TEHNICE

Depășiți barierele




Peisaje lunare. Natură sălbatică. Aeronave îndepărtate. Zoomul optic de 125x este cel mai mare din lume.¹ Intervalul de distanțe focale al acestuia, de 24–3000 mm, este remarcabil și la îndemână.²

Citiți mai multe



Fotografii impresionante

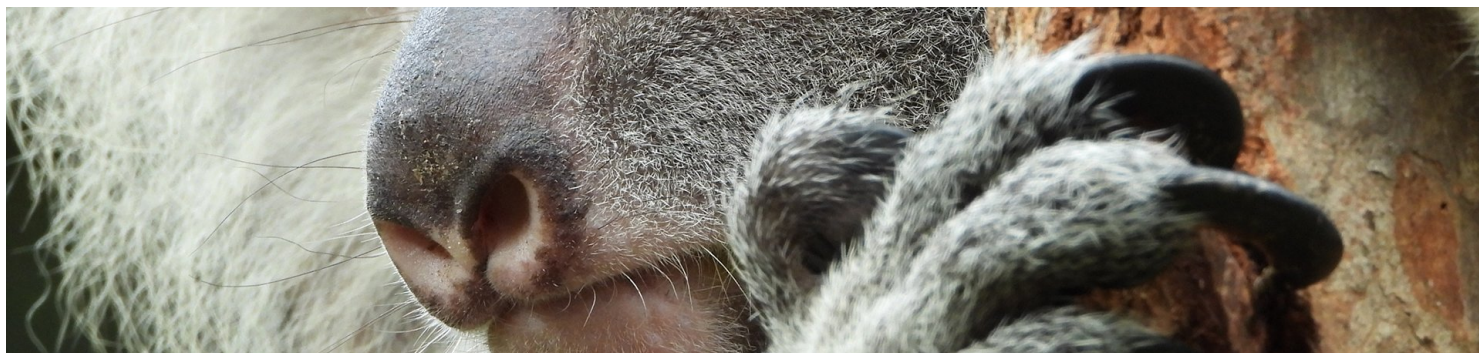

Bucurați-vă de rezultate clare, chiar și atunci când fotografiați cu distanțe focale extrem de mari, de telefotografie. Obiectiv NIKKOR cu deschidere mare a diafragmei, de f/2.8, senzor de imagine de 16 MP și suport pentru fișiere RAW.

[Citiți mai multe](#)

Orice unghi



Orice unghi

Compueteți fotografii incredibile cu vizorul electronic de înaltă rezoluție al aparatului foto și cu monitorul mare, cu unghi variabil.

https://www.nikon.md/ro_MD/product/digital-cameras/coolpix/super-zoom-share/coolpix-p1000

Vizorul electronic de ultra-înaltă definiție (aprox. 2.360.000 puncte) oferă o vizualizare clară, detaliată a fotografiei, chiar și în condiții de lumină puternică. Iar monitorul LCD luminos, de 3,2 inci, cu 921.000 puncte, poate fi înclinat și rotit în aproape orice direcție. Un senzor de ochi comută automat de la fotografierea prin monitor la fotografierea prin vizor, imediat ce ridicați aparatul foto spre față.

Filme 4K de supertelefotografie



Înregistrați segmente de film video 4K/UHD extraordinare, cu sunet stereo. Aproiați-vă de locul de lansare a rachetei. Filmați primul zbor al puiului de vultur, dintr-o ascunzătoare îndepărtată.

Citiți mai multe

Imagini stabile





Sistemul de reducere a vibrațiilor de la Nikon compensează tremuratul aparatului foto. Obțineți fotografii și secvențe de film video stabile, chiar și atunci când fotografiați cu aparatul foto ținut în mână, utilizând distanțe focale de telefotografie.

[Citiți mai multe](#)

Împărtășiți momentele minunate. Rămâneți conectat prin SnapBridge.






Împărtășiți momentele minunate. Rămâneți conectat prin SnapBridge.

Mențineți aparatul foto conectat la dispozitivul inteligent, pentru a sincroniza fotografiile incredibile pe măsură ce le realizați, apoi partajați-le instantaneu. Utilizați dispozitivul inteligent pentru a fotografia de la distanță.

Aplicația SnapBridge de la Nikon menține aparatul foto conectat permanent la dispozitivul inteligent, prin Bluetooth® low energy.⁵ Sincronizați fotografiile cu cele din dispozitiv pe măsură ce fotografiați, fără a fi necesar să vă reconectați de fiecare dată. Transferați manual filme oricând doriți, prin intermediul funcției Wi-Fi® încorporate în aparatul foto.⁶ Aplicația SnapBridge actualizează locația și data aparatului foto prin funcția GPS de pe dispozitivul inteligent, simplificând urmărirea odiseelor telefotografice. Iar aplicația vă permite să utilizați dispozitivul inteligent pentru a acționa zoomul aparatului foto sau pentru a declanșa.



Jucați-vă printre stele

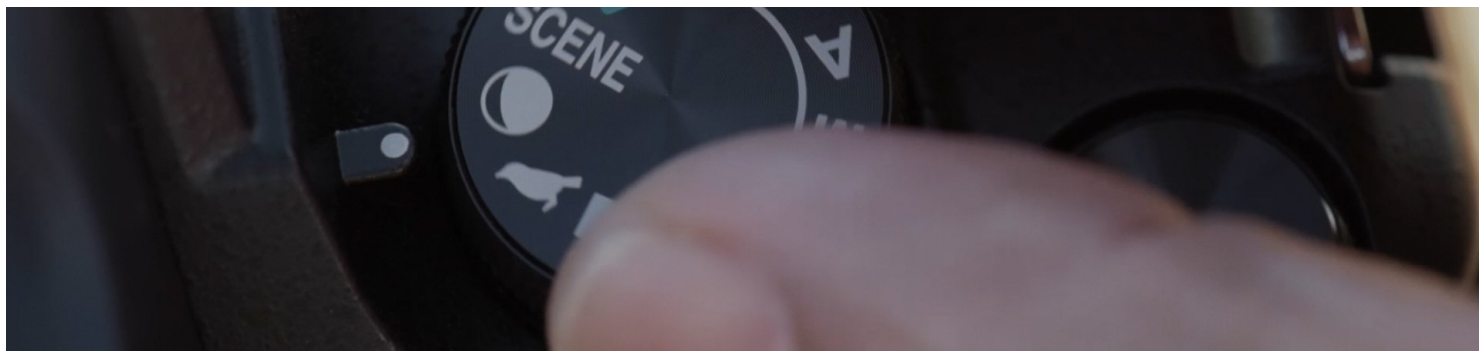

Fiți creativ cu modurile de fotografiere încorporate. Pentru că, pe lângă simpla apropiere, se pot face mult mai multe pentru a obține o fotografie super-telefotografică minunată.
Citiți mai multe

Găsiți întotdeauna ținta



Găsiți întotdeauna ținta

Un zoom mare și comenzile bine poziționate simplifică reglarea rapidă și cursivă a zoomului. Indiferent ce dezvăluie cerul, veți fi pregătit.

Mânerul generos al acestui aparat foto asigură o prindere stabilă, iar controlul de zoom lateral vă permite să extindeți obiectivul cu degetul mare. O simplă apăsare a butonului de zoom cu revenire rapidă va retrage obiectivul la un unghi mai larg, permițând fotografierea mai simplă a subiecților care au ieșit din cadru. De asemenea, acest COOLPIX are mai puțin de un sfert din greutatea unui aparat foto SLR cu superteleobiectiv atașat. Cântărind numai 1,4 kg, este mai simplu de manevrat când fotografiați cu aparatul foto ținut în mână.

Fiți pregătiți



Fotografiați cu lumină. Filmați cu sunet. Există câte un accesoriu de la Nikon pentru fiecare situație.
Citiți mai multe



Accesorii Incluse



Curea AN-DC3



**Adaptor de încărcare
CA EH-73P**



**Acumulator li-ion
EN-EL20a**



**Parasolar obiectiv
HB-CP1**



**Capac obiectiv LC-
77**

Accesorii Opționale



**Telecomandă fără fir
– transceiver WR-
R11b**



**Kit de telecomandă
fără fir WR-R11b +
WR-T10**



**Adaptor la rețeaua
electrică EH-5d**



**Vizor cu punct
iluminat DF-M1**



**Telecomandă
Bluetooth® ML-L7**

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip

Aparat foto digital compact

Pixeli efectivi

16 milioane (Prin procesarea imaginii, numărul de pixeli efectivi se poate reduce.)

Senzor imagine

Tip CMOS, de 1/2,3 inci, nr. total pixeli: aprox. 16,79 milioane

O...
O... NIKKOR cu zoom optic 125x

Distanță focală

De la 4,3 până la 539 mm (unghi de câmp echivalent cu al obiectivelor de 24–3000 mm în format de 35 mm [135])

Număr f/

De la f/2.8 până la f/8

Construcție obiectiv

17 elemente în 12 grupuri (5 lentile ED și 1 lentilă super ED)

Magnificare

Până la 4x (unghi de câmp echivalent cu al unui obiectiv de aprox. 12000 mm în format de 35 mm [135]); până la 3,6x când se înregistrează filme cu 2160/30p (4K UHD) sau 2160/25p (4K UHD)

Reducere vibrații

Deplasare obiectiv (imagini statice), combinație între deplasare obiectiv și VR electronic (filme)

Focalizare automată

AF detectare contrast

Interval focalizare

[W]: aprox. 30 cm la infinit, [T]: aprox. 7 m la infinit, mod Close-up macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) la infinit (poziție unghi larg), aprox. 7 m la infinit (poziție telefotografie) (Toate distanțele sunt măsurate de la centrul suprafeței frontale a obiectivului)

Mod Zonă AF

Găsire țintă AF, prioritate față, manuală (punct), manuală (normal), manuală (larg), urmărire subiect

Vizor

Vizor electronic, 1 cm (0,39 inci), OLED cu aprox. 2.359.000 puncte, cu funcție de reglare a dioptriilor (de la –3 până la +3 m-1)

Acoperire cadru

Mod fotografiere: aprox. 99% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală); mod Redare: aprox. 100% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală)

Monitor

Diagonală de 8,1 cm (3,2 inci); LCD TFT de aprox. 921.000 puncte (RGB), cu unghi larg de vizualizare, strat anti-reflexie și funcție de reglare a luminozității în 5 trepte, LCD TFT cu unghi variabil

Suporturi de stocare

SD, SDHC, SDXC

Sistem de fișiere

Completă cu fișier DCF și Exif 2.31

Stocare - format fișier

Imagini statice: JPEG, RAW (NRW) (format propriu Nikon); filme: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)

Dimensiune imagine (pixeli)

16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, 16:9 12 M 4608 x 2592, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456

Film - Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadre

2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x

Film - sensibilitate ISO

ISO100 ¹ până la 1600

Măsurare expunere

Matrice, central-evaluativ, spot

Control expunere

Expunere în moduri automate programate cu program flexibil, prioritate declanșare automată, prioritate diafragmă automată, manual, bracketing expunere, compensare expunere (de la –2 până la +2 EV în pași de câte 1/3 EV)

Tip obturator

Obturator mecanic și obturator electronic CMOS

Timp de expunere

1/4000 ² până la 1 s, 1/4000 ² până la 30 s (când sensibilitatea ISO este 100 în modul M)

Timp sincronizare bliț

Se sincronizează cu toți timpii de expunere

Autodeclanșator

Se poate selecta dintre 10 s și 3 s

Diafragmă

Diafragmă iris cu 7 lame, controlată electronic

Interval diafragmă

10 pași de câte 1/3 EV (W) (modurile A, M)

Intervan bliț (aprox.)

Sensibilitate ISO: Automată, [W]: aprox. de la 0,3 până la 12 m Aprox. 5–8 m (distanță focală echivalentă cu a obiectivelor de 2000 mm în format de 35 mm [135]); când distanța focală este echivalentă cu a obiectivelor de 3000 mm în format de 35 mm [135]: aprox. de la 7 până la 8,2 m (Sensibilitate ISO: 3200), aprox. de la 7 până la 11 m (Sensibilitate ISO: 6400)



Control bliț

Bliț automat TTL cu pre-blițuri de control

Compensare expunere

În pași de câte 1/3 EV în intervalul de la –2 până la +2 EV

Cuplă accesorii

Adaptor bliț ISO 518 cu contacte de sincronizare și de date și cu blocare de siguranță

USB

Conector micro-USB (Nu utilizați niciun alt cablu USB în afară de cablul USB UC-E21 inclus.); portul USB de mare viteză acceptă imprimare directă (PictBridge)

Ieșire HDMI

Microconector HDMI (Tip D)

Conector pentru microfon extern

Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)

Mufă accesorii

Compatibil cu următoarele accesorii (disponibile separat): Telecomandă prin cablu MC-DC2 Telecomandă fără fir WR-R10/WR-1

Standarde Wi-Fi (Wireless LAN)

IEEE 802.11b/g (protocol LAN fără fir standard)

Frecvență funcționare Wi-Fi (LAN fără fir)

De la 2412 până la 2462 MHz (de la 1 până la 11 canale)

Putere maximă de ieșire Wi-Fi (LAN fără fir)

9,2 dBm (EIRP)

Securitate Wi-Fi (LAN fără fir)

Sistem deschis, WPA2-PSK

Protocole comunicații Wi-Fi (LAN fără fir)

Specificație Bluetooth versiunea 4.1

Standarde Bluetooth

Frecvență de operare: Bluetooth: de la 2402 până la 2480 MHz, Bluetooth low energy: de la 2402 până la 2480 MHz

Sursă alimentare

Utilizați baterie Li-ion EN-EL20a (inclus), adaptor la rețeaua electrică EH-5b/EH-5c, necesită conector de alimentare EP-5C (disponibil separat)

Timp încărcare	
Aprox. 3 h (când se utilizează adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P/EH-73PCH cu un acumulator complet descărcat)	
Durată funcționare acumulator	
Aprox. 250 de fotografii când se utilizează acumulatorul EN-EL20a ³	
Durata efectivă de funcționare a acumulatorului la înregistrări video	
Aprox. 1 h 20 min. când se utilizează acumulatorul EN-EL20a ^{3 4}	
Montură trepied	
1/4 (ISO 1222)	
Dimensiuni (L x l x h)	
Aprox. 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (5,8 x 4,7 x 7,2 inci) (fără proeminențe)	
Greutate	
Aprox. 1415 g (cu acumulator și card de memorie)	
Mediu de funcționare - Temperatură	
De la 0 °C până la 40 °C	
Mediu de funcționare - Umiditate	
85% sau mai puțin (fără condens)	
Accesorii furnizate	
Curea, capac obiectiv LC-77, acumulator Li-ion EN-EL20a, adaptor de încărcare la curent alternativ EH-73P ^{5 6} , cablu USB UC-E21, parasolar obiectiv cu montură tip baionetă HB-CP1	
Tip	Aparat foto digital compact
Pixeli efectivi	16 milioane (Prin procesarea imaginii, numărul de pixeli efectivi se poate reduce.)
Senzor imagine	Tip CMOS, de 1/2,3 inci, nr. total pixeli: aprox. 16,79 milioane
Obiectiv	Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 125x
Distanță focală	De la 4,3 până la 539 mm (unghi de câmp echivalent cu al obiectivelor de 24–3000 mm în format de 35 mm [135])
Număr f/	De la f/2.8 până la f/8
Construcție obiectiv	17 elemente în 12 grupuri (5 lentile ED și 1 lentilă super ED)
Magnificare	Până la 4x (unghi de câmp echivalent cu al unui obiectiv de aprox. 12000 mm în format de 35 mm [135]); până la 3,6x când se înregistrează filme cu 2160/30p (4K UHD) sau 2160/25p (4K UHD)

Reducere vibrații	Deplasare obiectiv (imagini statice), combinație între deplasare obiectiv și VR electronic (filme)
Focalizare automată	AF detectare contrast
Interval focalizare	[W]: aprox. 30 cm la infinit, [T]: aprox. 7 m la infinit, mod Close-up macro: aprox. 1 cm (0,4 inci) la infinit (poziție unghi larg), aprox. 7 m la infinit (poziție telefotografie) (Toate distanțele sunt măsurate de la centrul suprafeței frontale a obiectivului)
Mod Zonă AF	Găsire țintă AF, prioritate față, manuală (punct), manuală (normal), manuală (larg), urmărire subiect
Vizor	Vizor electronic, 1 cm (0,39 inci), OLED cu aprox. 2.359.000 puncte, cu funcție de reglare a dioptriilor (de la –3 până la +3 m ⁻¹)
Acoperire cadru	Mod fotografiere: aprox. 99% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală); mod Redare: aprox. 100% pe orizontală și pe verticală (comparativ cu imaginea reală)
Monitor	Diagonală de 8,1 cm (3,2 inci); LCD TFT de aprox. 921.000 puncte (RGB), cu unghi larg de vizualizare, strat anti-reflexie și funcție de reglare a luminozității în 5 trepte, LCD TFT cu unghi variabil
Suporturi de stocare	SD, SDHC, SDXC
Sistem de fișiere	Compatibil DCF și Exif 2.31
Stocare - format fișier	Imagini statice: JPEG, RAW (NRW) (format propriu Nikon); filme: MP4 (Video: H.264/MPEG-4 AVC, Audio: AAC stereo)
Dimensiune imagine (pixeli)	16 M 4608 x 3456, 8 M 3264 x 2448, 4 M 2272 x 1704, 2 M 1600 x 1200, 16:9 12 M 4608 x 2592, 3:2 14 M 4608 x 3072, 1:1 12 M 3456 x 3456
Film - Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadre	2160/30p (4K UHD), 2160/25p (4K UHD), 1080/30p, 1080/25p, 1080/60p, 1080/50p, 720/30p, 720/25p, 720/60p, 720/50p, HS 480/4x, HS 720/2x, HS 1080/0,5x
Film - sensibilitate ISO	ISO100 ¹ până la 1600
Măsurare expunere	Matrice, central-evaluativ, spot
Control expunere	Expunere în moduri automate programate cu program flexibil, prioritate declanșare automată, prioritate diafragmă automată, manual, bracketing expunere, compensare expunere (de la –2 până la +2 EV în pași de câte 1/3 EV)
Tip obturator	Obturator mecanic și obturator electronic CMOS
Timp de expunere	1/4000 ² până la 1 s, 1/4000 ² până la 30 s (când sensibilitatea ISO este 100 în modul M)
Timp sincronizare bliț	Se sincronizează cu toți timpii de expunere
Autodeclanșator	Se poate selecta dintre 10 s și 3 s
Diafragmă	Diafragmă iris cu 7 lame, controlată electronic
Interval diafragmă	10 pași de câte 1/3 EV (W) (modurile A, M)
Intervan bliț (aprox.)	Sensibilitate ISO: Automată, [W]: aprox. de la 0,3 până la 12 m Aprox. 5–8 m (distanță focală echivalentă cu a obiectivelor de 2000 mm în format de 35 mm [135]); când distanța focală este echivalentă cu a obiectivelor de 3000 mm în format de 35 mm [135]: aprox. de la 7 până la 8,2 m (Sensibilitate ISO: 3200), aprox. de la 7 până la 11 m (Sensibilitate ISO: 6400)
Cilic	Bliț automat TTL cu pre-blițuri de control

Compensare expunere	În pași de câte 1/3 EV în intervalul de la –2 până la +2 EV
Cuplă accesorii	Adaptor bliț ISO 518 cu contacte de sincronizare și de date și cu blocare de siguranță
USB	Conector micro-USB (Nu utilizați niciun alt cablu USB în afară de cablul USB UC-E21 inclus.); portul USB de mare viteză acceptă imprimare directă (PictBridge)
Ieșire HDMI	Microconector HDMI (Tip D)
Conector pentru microfon extern	Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)
Mufă accesorii	Compatibil cu următoarele accesorii (disponibile separat): Telecomandă prin cablu MC-DC2 Telecomandă fără fir WR-R10/WR-1
Standarde Wi-Fi (Wireless LAN)	IEEE 802.11b/g (protocol LAN fără fir standard)
Frecvență funcționare Wi-Fi (LAN fără fir)	De la 2412 până la 2462 MHz (de la 1 până la 11 canale)
Putere maximă de ieșire Wi-Fi (LAN fără fir)	9,2 dBm (EIRP)
Securitate Wi-Fi (LAN fără fir)	Sistem deschis, WPA2-PSK
Protocole comunicații Wi-Fi (LAN fără fir)	Specificație Bluetooth versiunea 4.1
Standarde Bluetooth	Frecvență de operare: Bluetooth: de la 2402 până la 2480 MHz, Bluetooth low energy: de la 2402 până la 2480 MHz
Surse alimentare	Un acumulator Li-ion EN-EL20a (inclus), adaptor la rețeaua electrică EH-5b/EH-5c, necesită conector de alimentare EP-5C (disponibil separat)
Timp încărcare	Aprox. 3 h (când se utilizează adaptorul de încărcare la curent alternativ EH-73P/EH-73PCH cu un acumulator complet descărcat)
Durată funcționare acumulator	Aprox. 250 de fotografii când se utilizează acumulatorul EN-EL20a ³
Durata efectivă de funcționare a acumulatorului la înregistrări video	Aprox. 1 h 20 min. când se utilizează acumulatorul EN-EL20a ^{3 4}
Montură trepied	1/4 (ISO 1222)
Dimensiuni (L x l x h)	Aprox. 146,3 x 118,8 x 181,3 mm (5,8 x 4,7 x 7,2 inci) (fără proeminențe)
Greutate	Aprox. 1415 g (cu acumulator și card de memorie)
Mediu de funcționare - Temperatură	De la 0 °C până la 40 °C
Mediu de funcționare - Umiditate	85% sau mai puțin (fără condens)

Umiditate	
Accesorii furnizate	Curea, capac obiectiv LC-77, acumulator Li-ion EN-EL20a, adaptor de încărcare la curent alternativ EH-73P ⁵ ⁶ , cablu USB UC-E21, parasolar obiectiv cu montură tip baionetă HB-CP1

