

Descriere tehnică a utilajului în
Română:
STATIE DE SORTARE A
PIETRISULUI CONCASAT
HYBRID: Electric – Deasul
pentru pietris concasat

Condiții de livrare	Transport inclus pînă în: Chisinau/Moldova
Termen de livrare	10-12 săptămîni din data comenzii

GARANȚIE: Sub rezerva instrucțiunilor din Manualul de funcționare și întreținere, perioada de garanție din fabrică este de douăsprezece (12) luni, cu excepția materialelor electrice și a pieselor de uzură.

Instalațiile sunt noi.

INSTALARE: Lansarea ecranului mobil se realizează sub supravegherea unui supraveghetor. Boratas va furniza personal calificat pentru a efectua demararea

și punerea în funcțiune și, după aceea, va desfășura instruire cu privire la utilizarea instalației.

BORATAŞ MOBİL MAKİNE
ŞANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu
Caddesi No: 6 / Kemalpaşa / İZMİR
Kemalpaşa Vergi Dairesi / 3640466548
Tic. Sicil No: 133936



ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД



Использования электричества в
местах его доступности для более
экономичной эксплуатации



Использования дизеля для
экономичной эксплуатации
где нет электричества

Caracteristica statiei de sortare hibrida (electric si deasel) BPE 103

- Statie de sortare
hibrida
1. electrica/deasel 1 buc.**

Model	BSTE 1555-3
Dimensiuni	1.500X5.500 mm
Numarul de punti	3
Transmisie	18,5 kWt electro drive
Viteza motorului	1500 rot/min

Statia de sortare are 2 carcase de rulmenți SKF, cu rulmenți. Carcasele au un sistem conectate printr-un arbore excentric. Ambele carcase sunt lubrificate cu unsoare. reglementate de mase excentrice. Pentru a preveni suplimentare 4 tampoane de cauciuc. 8 arcuri vor fi echipate pe ecran. Mugetul va avea 3 din tablă de metal expandată. Corpul principal (o singură foaie) a ecranului este format din Ecranul are 2 carcase de un labirint care împiedică apa și praful să deterioreze rulmentul. Ambele rulmenți SKF, cu rulmenți. clădiri vor Carcasele au un sistem conectate printr-un arbore excentric. Ambele carcase sunt lubrificate cu unsoare. reglementate de mase excentrice. Pentru a preveni suplimentare 4 tampoane de cauciuc. 8 arcuri vor fi echipate pe ecran. Mugetul va avea 3



2. Senilele

1 pereche.


Lungime	3800 mm
Latime	400 mm
Sistem de control de la distanță pentru mutarea instalației. Viteza de mișcare este de 1,2-1,4 km / h. Unitatea se va deplasa folosind un panou de control wireless.	



3. Transportatorul de alimentare

1 buc.

Dimensiuni	1.000x5.000mm
Transmisie	2 x 4 KW-1500 rot./min. Redactor-motor
Cauciuc	4 straturi 10 mm
Caroserie	Profil in forma de U
Rolele	Role triple cu o distanță între ele pornite 25cm, revers unic 150cm. Rolele au labirint împotriva pătrunderii apei și prafului.

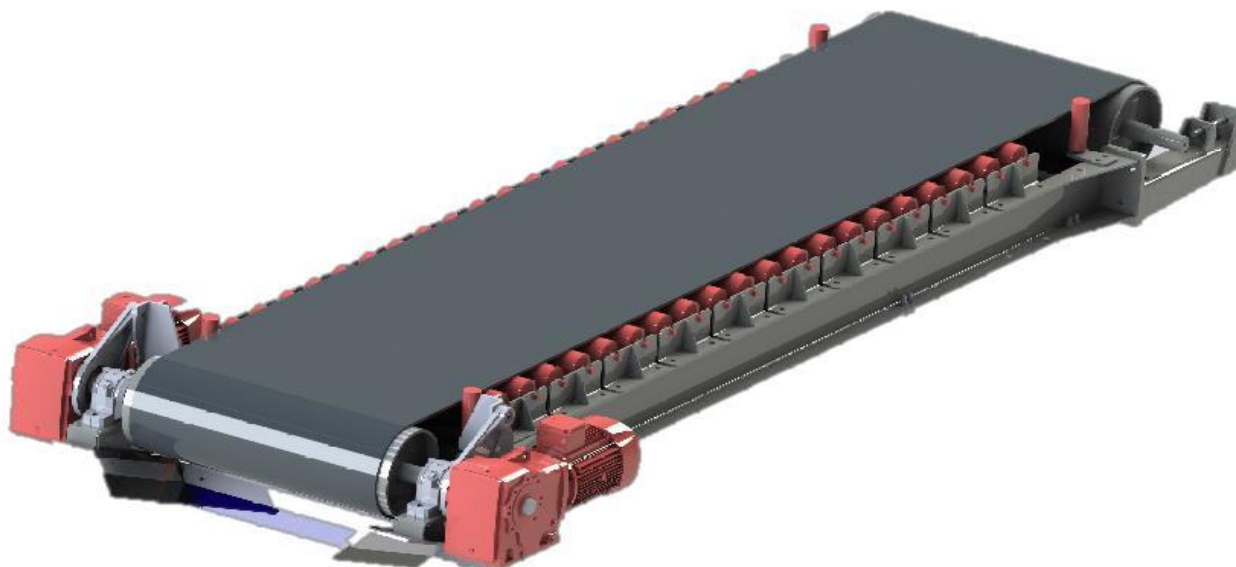

/

4. Transportatorul de alimentare a ecranelor de sortare

1 buc.

Dimensiuni	1000x12.000mm
Putere	11kW-1500 rot./min. Redactor-motor
Cauciuc	4 straturi 15 mm
Caroserie	Profil U
Rolele	Role cu rulmenți triplu cu o distanță de 25 cm, revers unic 150cm. Rolele au un labirint împotriva pătrunderea de apă și praf.



5. Transportorul sub separator

1buc.

Dimensiuni	1200x7.000mm
Putere	7,5 kW-1500 rot./min. motor-toba
Cauciuc	4 straturi 10 mm
Caroserie	profil U
Rolele	Role cu rulmenți triplu cu o distanță de 25 cm, revers unic 150cm. Rolele au un labirint împotriva pătrunderea de apă și praf.



6. Transportatoarele de iesire

3 buc

Dimensiuni	600X7.000mm
Transmisie	4 κBτ-1500 rot./min. motor-toba
Banda transportoare	4 straturi 10 mm EP 125 banda shevron
Carcasa	profil U
Rolele	Role triple cu o distanță între ele pornite 25cm, revers unic 150cm. Rolele au un labirint împotriva pătrunderii apei și a prafului.
Transportoarele sunt pliate și desfăcute cu pistoane hidraulice, care vă permite să implementați și să colectați rapid ecranul.	



7. Generator

1 Buc.

Puterea generatorului	114 kVA
Producatorul generatorului	PERKINS
Producatorul alternatorului	MARELLI

8. Panelul de control

1Buc.

Unitatea mobilă de sortare este controlată prin telecomandă sau prin conexiune prin cablu. Panoul de control se bazează pe sistemul PLC, ecranul tactil LCD afișează toate detaliile care funcționează în prezent și sistemul în ansamblu.



Dimensiunile generale ale echipamentului

