

**Constructia si reparatia capitala
a strazilor din or.Codru
mun.Chisinau (8258-DA)**

(denumirea obiectivului)

WinCmera
Formular №8

Deviz pe obiect №

Lucrări de reparație capitală str.Potîrnichii nr.59-103 și legătura între str.Potîrnichii și
str.Sfîntul Gheorghe din or.Codru mun.Chişinău

(denumirea obiectului)

Valoarea de deviz 3 760 980,32 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2019

№ crt.	Număr devize și calcule	Denumire lucrări și cheltuieli	Valoare de deviz, lei				
			Lucrări de construcții	Lucrări de montaj	Utilaj, mobilier, inventar	Alte cheltuieli	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2-1	Potîrnichii 59-103	3 063 721,32	0,00	0,00	0,00	3 063 721,32
2	2-2	Potîrnichii Sf.Gheorghe	697 259,00	0,00	0,00	0,00	697 259,00

Antreprenor

Funcția, semnătura, numele, prenumele

Beneficiar

Funcția, semnătura, numele, prenumele



**Constructia si reparatia capitala
a strazilor din or.Codru
mun.Chisinau (8258-DA)**

(denumirea obiectului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1
Reparatia capitala a str.Potirnichii nr.59-103**

Valoarea de deviz 3 063 721,32 Lei

Intocmit in preiouri curente 22.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitiare						
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	940,0000	13,16 13,16	12 368,90 12 368,90
2		Returnarea bordurii 60%	m	564,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,2900	1 040,00 0,00	301,60 0,00
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	70,3200	11,00 0,00	773,52 0,00
5	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 K=0,6000	buc	4,0000	27,14 27,14	108,56 108,56
6	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,1800	1 979,17 570,33	356,25 102,66
7	AcE13A1	Elemente din beton armat	buc	6,0000	60,00	360,00

		prefabricat KIQO-1			0,00	0,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIQ-7-3	buc	1,0000	200,00 0,00	200,00 0,00
9	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	4,0000	1 554,20 45,23	6 216,79 180,93
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului)	100 m3	0,4300	1 040,00 0,00	447,20 0,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	103,9200	11,00 0,00	1 143,12 0,00
Total			Lei		22 275,94	
Total Lucrari pregatitiare					22 275,94	
Inclusiv salariu					12 761,05	
2. Lucrari de terasament						
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	19,3500	959,00 0,00	18 556,65 0,00
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	19,3500	563,50 0,00	10 903,73 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	19,3500	780,00 0,00	15 093,00 0,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	3 096,0000	5,80 0,00	17 956,80 0,00
Total			Lei		62 510,18	
Total Lucrari de terasament					62 510,18	
Inclusiv salariu					0,00	
3. Lucrari de sistematizare						
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea taluzului mecanizat (90%))	100m2	8,0500	75,60 0,00	608,60 0,00

17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (nivelarea manual 10%)	100m2	0,9000	242,61 242,61	218,35 218,35
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea banchetei drumului mecanizat)	100m2	4,7000	75,60 0,00	355,32 0,00
Total			Lei		1 182,27	
Total Lucrari de sistematizare						1 182,27
Inclusiv salariu						218,35
4. Imbracamintea drumului						
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	32,3500	75,60 0,00	2 445,68 0,00
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2	3,6000	242,61 242,61	873,39 873,39
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3	539,2500	245,24 6,17	132 246,20 3 326,09
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	575,2000	418,90 24,67	240 952,42 14 191,33
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)	m3	399,0000	418,90 24,67	167 141,89 9 844,13
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t	2,1600	7 131,76 0,00	15 404,60 0,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3 325,0000	152,12	505 803,85

		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008))			2,47	8 203,44
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t	0,8300	7 131,76 0,00	5 919,36 0,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2	3 325,0000	122,53 2,06	407 411,51 6 836,20
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	902,0000	184,26 24,26	166 206,27 21 883,25
Total			Lei		1 644 405,17	
Total Imbracamintea drumului					1 644 405,17	
Inclusiv salariu					65 157,83	
5. Imbracamintea drumului la ramificatii						
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	5,6200	75,60 0,00	424,88 0,00
30	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2	0,6300	242,60 242,60	152,84 152,84
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3	93,7500	245,24 6,17	22 991,36 578,25
32	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	100,0000	418,90 24,67	41 890,20 2 467,20
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	75,0000	418,90 24,67	31 417,66 1 850,40

		impanare fara innororie (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)				
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t	0,4100	7 131,76 0,00	2 924,02 0,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mechanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008)	m2	625,0000	152,12 2,47	95 075,92 1 542,00
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t	0,1600	7 131,75 0,00	1 141,08 0,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mechanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2	625,0000	122,53 2,06	76 581,10 1 285,00
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	230,0000	184,26 24,26	42 380,75 5 579,98
Total			Lei		314 979,81	
Total Imbracamintea drumului la ramificatii					314 979,81	
Inclusiv salariu					13 455,67	
6. Trotuare						
39	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 13cm mecanizat)	100 m3	0,6900	844,00 0,00	582,36 0,00
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	530,0000	137,49 12,34	72 870,65 6 538,08
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra	m2	530,0000	53,39	28 294,96

		sparta la trotuare			10,53	5 579,16
42	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2	-530,0000	3,56 1,11	-1 887,46 -588,43
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm manual)	m2	530,0000	92,96 3,70	49 270,86 1 961,42
Total			Lei			149 131,37
Total Trotuare						149 131,37
Inclusiv salariu						13 490,23
7. Intrari in curti						
44	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 16cm mecanizat)	100 m3	0,1900	844,00 0,00	160,36 0,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	27,0000	137,49 12,34	3 712,28 333,07
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	117,0000	53,39 10,53	6 246,25 1 231,63
47	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 4cm manual)	m2	117,0000	122,43 4,93	14 324,09 577,32
Total			Lei			24 442,98
Total Intrari in curti						24 442,98
Inclusiv salariu						2 142,02
8. Organizarea circulatiei						
48	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (piloni din metal MC-1)	buc	14,0000	629,82 44,82	8 817,49 627,49
49	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	20,0000	874,15 54,28	17 482,93 1 085,57
50	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau	1 km	0,5200	1 975,67	1 027,35 70,78

		continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla			136,12	
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	33,6000	63,44 19,33	2 131,47 649,37
Total			Lei		29 459,24	
Total Organizarea circulatiei					29 459,24	
Inclusiv salariu					2 433,21	
Total			Lei		2 248 386,96	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		24 673,13	
Cheltuieli de regie			8 %		181 844,81	
Beneficiu			4 %		98 196,20	
Total fara TVA					2 553 101,10	
TVA			20 %		510 620,22	

Total deviz:
Inclusiv salariu


3 063 721,32
109 658,36

Intocmit

Verificat

(functioia, semnrtura)

(functioia, semnrtura)



Investitor **Primaria or.Codru**
 Obiect **Constructia si reparatia capitala a strazilor din or.Codru
 mun.Chisinau (8258-DA)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Reparatia capitala a str.Potirniczii nr.59-103
(formular desființat)

Nr crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuielii și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări pregătitoare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			13,16 13,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	41,12	13,16
2		Returnarea bordurii 60%	m			0,00 0,00
3	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. III	100 m3			1 040,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
4	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t			11,00 0,00
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
5	AcE07D	Montarea capacelor din fontă sau fontă-beton fără piesă-suport, la căminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 K=0,6000	buc			27,14 27,14
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,12	27,14
6	AcE13A	Execuția căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m3			1 979,17 570,33

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (scoabe, apa)=1,0070				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,12	399,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,12	171,06
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,06
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	126,64	16,61
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	720,00	56,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	190,00	30,61
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,30	1,06
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
7	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIJO-1	buc			60,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	60,00	60,00
8	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIJ-7-3	buc			200,00 ----- 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
9	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 554,20 ----- 45,23
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,12	45,23
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	1,30	18,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	190,00	10,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	24,00	0,34
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului)	100 m3			1 040,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		2. Lucrari de terasament				
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			959,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,50
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		3. Lucrari de sistematizare				
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea taluzului mecanizat (90%))	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
17	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (nivelarea manual 10%)	100m2			242,61 242,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,61
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea banchetei drumului mecanizat)	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
		4. Imbracamintea drumului				
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			75,60

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
20	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2			242,61 <hr/> 242,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,61
21	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3			245,24 <hr/> 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3			418,90 <hr/> 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a	m3			418,90 <hr/> 24,67

1	2	3	4	5	6	7
		fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanarii)				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,64
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t			7 131,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
25	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008)	m2			152,12 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t			7 131,76 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2			122,53 <hr/> 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			184,26 <hr/> 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
		5. Imbracamintea drumului la ramificatii				
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2			75,60 <hr/> 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
30	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2			242,60 <hr/> 242,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,60
31	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3			245,24 <hr/> 6,17

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
32	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (Executarea stratului inferior a fundației din piatră spartă M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanării)	m3			418,90 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
33	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (Executarea stratului inferior a fundației din piatră spartă M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 12cm prin metoda impanării)	m3			418,90 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
34	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafeței patului de fundație din piatră spartă cu bitum	t			7 131,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		lichid din calculul 0,65 l/m ²)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,76
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
35	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008)	m ²			152,12 <hr/> 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m ²)	t			7 131,75 <hr/> 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
37	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m ²			122,53 <hr/> 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton,	m			184,26

1	2	3	4	5	6	7
		pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)				24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
		6. Trotuare				
39	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 13cm mecanizat)	100 m3			844,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	400,00	844,00
40	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			137,49 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,12	4,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	79,16	79,56
41	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			53,39 10,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,12	10,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	215,00	37,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
42	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2			3,56 1,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	41,12	1,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	215,00	2,45
43	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			92,96

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm manual)				3,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	41,12	3,70
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 196,51	84,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	12,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	250,00	2,17
		7. Intrari in curti				
44	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 16cm mecanizat)	100 m3			844,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	400,00	844,00
45	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			137,49 ----- 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,12	4,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	79,16	79,56
46	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			53,39 ----- 10,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,12	10,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	215,00	37,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
47	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens	m2			122,43 ----- 4,93

1	2	3	4	5	6	7
		de marca II, tip "B" cu grosimea 4cm manual)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,12	4,93
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		8. Organizarea circulatiei				
48	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (piloni din metal MC-1)	buc			629,82 44,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	41,12	13,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	41,12	31,25
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	490,00	490,00
49	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			874,15 54,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	41,12	54,28
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	45,00	0,90
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	12,00	16,97
50	DF16B	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbule de sticla	1 km			1 975,67 136,12
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100	41,12	136,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0010	190,00	0,19
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	1,2000	6,88	8,25
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,4300	34,00	1 714,62
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	2,4700	24,00	59,29
	2320166200676	White spirit	kg	0,8000	28,00	22,40
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900	120,00	34,81
51	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			63,44 19,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	41,12	15,63

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	41,12	3,70
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	34,00	24,82
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	24,00	8,40
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	45,00	5,13
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	120,00	5,76

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:


Investitor:

() _____

() _____

(functioia, semnrtura, numele, prenumele)
semnrtura, numele, prenumele)

(functioia,



**Constructia si reparatia capitala
a strazilor din or.Codru
mun.Chisinau (8258-DA)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-1
Reparatia capitala a str.Potirnichii nr.59-103

Valoarea de deviz 3 063 721,32 Lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,6200	41,12	189,97
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1 287,8600	41,12	52 956,80
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	497,9612	41,12	20 476,16
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	7,0400	41,12	289,49
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7478	41,12	71,87
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,0240	41,12	124,35
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	26,4000	41,12	1 085,57
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	591,1150	41,12	24 306,66
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7488	41,12	30,79
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	246,2720	41,12	10 126,70
Total manopera						109 658,36

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	556,9500	983,92	547 992,41
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	419,9280	1 196,51	502 447,34
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	233,2876	215,00	50 156,83
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	106,5360	215,00	22 905,24
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 400,8748	215,00	301 188,08
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	25,6410	680,00	17 435,88
7.	1421102200467	Balast	m3	772,2600	180,00	139 006,80
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2539	190,00	48,25
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0236	126,64	2,99
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,4160	28,00	11,65
11.	23203226000401	Bitum	t	3,6668	6 880,35	25 228,86
12.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,6240	6,88	4,29
13.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	50,7516	34,00	1 725,55
14.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	13,0444	24,00	313,07
15.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,8304	45,00	172,37
16.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	20,0000	800,00	16 000,00
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	58,3440	1,30	75,85
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,1450	1,30	0,19

19.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	6,0000	60,00	360,00
20.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
21.	2663102100000	Beton	m3	1,4000	950,00	1 330,00
22.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	77,6760	950,00	73 792,20
23.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0743	1 100,00	81,73
24.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0140	720,00	10,08
25.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1 137,6600	116,67	132 730,79
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	559,7850	79,16	44 312,58
27.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	28,2800	12,00	339,36
28.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	112,1770	12,00	1 346,12
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	14,0000	490,00	6 860,00
30.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	40,0000	0,50	20,00
31.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,4000	45,00	18,00
32.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,0000	0,50	20,00
33.	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,0800	1 450,00	5 916,00
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	229,6300	24,00	5 511,12
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0571	24,00	1,37
Total materiale de constructii						1 897 565,00

Utilaje de constructii:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,7636	120,00	211,64
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0680	150,00	160,20
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	73,3822	400,00	29 352,88
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	52,1400	250,00	13 035,00
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	354,5784	250,00	88 644,60
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	9,4462	250,00	2 361,55
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	17,2809	250,00	4 320,23
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	52,1400	600,00	31 284,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	39,6045	400,00	15 841,80
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	84,1725	350,00	29 460,38
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,3402	450,00	153,09
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,7120	220,00	1 916,64
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,8272	250,00	17 956,80
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	26,9366	240,00	6 464,79
Total utilaje de constructii						241 163,60

Total	Lei	2 248 386,96
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	24 673,13
Cheltuieli de regie	8 %	181 844,81
Beneficiu	4 %	98 196,20
Total fara TVA		2 553 101,10
TVA	20 %	510 620,22


Total deviz:

Intocmit

Verificat

(functia, semnrtura)

(functia, semnrtura)



Constructia si reparatia capitala a strazilor din or.Codru mun.Chisinau (8258-DA)

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 2-2 Legatura intre str.Potirnichii si str.Sf.Gheorghe

Valoarea de deviz 697 259,00 Lei

Intocmit in preiouri curente 22.03.2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari pregatitiare						
1	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 K=0,6000	buc	14,0000	27,14 27,14	379,95 379,95
2	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	14,0000	1 554,20 45,23	21 758,75 633,25
3	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	0,4600	1 979,04 570,35	910,36 262,36
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc	13,0000	60,00 0,00	780,00 0,00
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIQ-7-3	buc	4,0000	200,00 0,00	800,00 0,00
6	RpAcF37A1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Reparatia gurelor fntinilor cu	m3	0,2100	799,81 799,81	167,96 167,96

		schimbarea capacilor si cresterea pina la cota proiectata)				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,0100	<u>780,00</u> 0,00	<u>7,80</u> 0,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	0,5000	<u>11,00</u> 0,00	<u>5,50</u> 0,00
Total			Lei		24 810,32	
Total Lucrari pregatitiare					24 810,32	
Inclusiv salariu					1 443,52	
2. Lucrari de terasament						
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (inclusiv a albiei)	100 m3	3,2000	<u>959,00</u> 0,00	<u>3 068,80</u> 0,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,2000	<u>563,50</u> 0,00	<u>1 803,20</u> 0,00
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	3,2000	<u>780,00</u> 0,00	<u>2 496,00</u> 0,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	528,0000	<u>5,80</u> 0,00	<u>3 062,40</u> 0,00
Total			Lei		10 430,40	
Total Lucrari de terasament					10 430,40	
Inclusiv salariu					0,00	
3. Lucrari de terasament						
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea taluzului manual)	100m2	1,3000	<u>242,61</u> 242,61	<u>315,39</u> 315,39
Total			Lei		315,39	
Total Lucrari de terasament					315,39	
Inclusiv salariu					315,39	
4. Imbracamintea drumului						
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	5,5500	<u>75,60</u> 0,00	<u>419,60</u> 0,00

15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2	0,6000	242,60 242,60	145,56 145,56
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3	92,2500	245,24 6,17	22 623,47 569,00
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)	m3	153,7500	418,90 24,67	64 406,20 3 793,32
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t	0,4000	7 131,75 0,00	2 852,70 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008))	m2	615,0000	152,12 2,47	93 554,69 1 517,33
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t	0,1500	7 131,73 0,00	1 069,76 0,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008))	m2	218,0000	152,12 2,47	33 162,48 537,85
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2	397,0000	122,53 2,06	48 644,31 816,23
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	217,0000	184,26 24,26	39 985,33 5 264,60

		(BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)				
Total			Lei			306 864,10
Total Imbracamintea drumului						306 864,10
Inclusiv salariu						12 643,89
5. Imbracamintea drumului la ramificatii						
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	1,3500	75,61 0,00	102,08 0,00
25	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2	0,1500	242,60 242,60	36,39 36,39
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3	22,5000	245,24 6,17	5 517,92 138,78
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	37,5000	418,90 24,67	15 708,83 925,20
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t	0,1000	7 131,80 0,00	713,18 0,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008)	m2	150,0000	152,12 2,47	22 818,22 370,08
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t	0,0400	7 131,75 0,00	285,27 0,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic	m2	150,0000	122,53 2,06	18 379,47 308,40

		microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)				
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	85,0000	184,26 24,26	15 662,45 2 062,17
Total			Lei		79 223,81	
Total Imbracamintea drumului la ramificatii					79 223,81	
Inclusiv salariu					3 841,02	
6. Imbracamintea drumului la racordare la ramificatii						
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2	0,6500	75,63 0,00	49,16 0,00
34	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2	9,7500	242,61 242,61	2 365,43 2 365,43
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3	16,2500	418,90 24,67	6 807,14 400,92
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t	0,0400	7 131,75 0,00	285,27 0,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008)	m2	65,0000	152,12 2,47	9 887,91 160,37
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t	0,0200	7 132,00 0,00	142,64 0,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic	m2	65,0000	122,53 2,06	7 964,43 133,64

		microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)				
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	36,0000	184,26 24,26	6 633,51 873,39
Total			Lei		34 135,49	
Total Imbracamintea drumului la racordare la ramificatii					34 135,49	
Inclusiv salariu					3 933,75	
7. Trotuare						
41	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 13cm mecanizat)	100 m3	0,1900	844,00 0,00	160,36 0,00
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m	145,0000	137,49 12,34	19 936,31 1 788,72
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	145,0000	53,39 10,53	7 741,07 1 526,37
44	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2	-145,0000	3,56 1,11	-516,37 -160,98
45	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm manual)	m2	145,0000	92,96 3,70	13 479,77 536,62
Total			Lei		40 801,14	
Total Trotuare					40 801,14	
Inclusiv salariu					3 690,73	
8. Intrari in curti						
46	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 16cm mecanizat)	100 m3	0,0500	844,00 0,00	42,20 0,00
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din	m	12,0000	137,49 12,34	1 649,90 148,03

		beton cl.B 15)				
48	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2	31,0000	53,39 10,53	1 654,99 326,33
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 4cm manual)	m2	31,0000	122,43 4,93	3 795,28 152,97
Total			Lei		7 142,37	
Total Intrari in curti					7 142,37	
Inclusiv salariu					627,33	
9. Utilarea si organizarea circulatiei						
50	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (piloni din metal MC-1)	buc	5,0000	629,82 44,82	3 149,11 224,11
51	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	5,0000	874,15 54,28	4 370,73 271,39
Total			Lei		7 519,84	
Total Utilarea si organizarea circulatiei					7 519,84	
Inclusiv salariu					495,50	
Total			Lei		511 242,86	
Asigurarea medicala si fondul social			22,5 %		6 073,00	
Cheltuieli de regie			8 %		41 385,27	
Beneficiu			4 %		22 348,04	
Total fara TVA					581 049,17	
TVA			20 %		116 209,83	

Total deviz:
Inclusiv salariu

697 259,00
26 991,13

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)



Investitor **Primaria or.Codru**
 Obiect **Constructia si reparatia capitala a strazilor din or.Codru
 mun.Chisinau (8258-DA)**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2
Legatura intre str.Potirnichii si str.Sf.Gheorghe
(formular desființat)

Nr crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării, cheltuielii și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări pregătitoare				
1	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Demontarea capacelor) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200 K=0,6000	buc			27,14 <hr/> 27,14
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,12	27,14
2	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			1 554,20 <hr/> 45,23
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	41,12	45,23
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 450,00	1 479,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	1,30	18,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550	190,00	10,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	24,00	0,34
3	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3			1 979,04 <hr/> 570,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	41,12	399,28
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	41,12	171,07
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 100,00	454,11
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	126,64	16,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	720,00	55,87
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	190,00	30,61

1	2	3	4	5	6	7
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	1,30	1,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	450,00	850,50
4	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIQO-1	buc			60,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	60,00	60,00
5	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat KIQ-7-3	buc			200,00 ----- 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	200,00	200,00
6	RpAcF37A1	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton armat monolit, la canale cu adincimea de 2-4 m (Reparatia gurelor fintinilor cu schimbarea capacilor si cresterea pina la cota proiectata)	m3			799,81 ----- 799,81
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4500	41,12	18,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,0000	41,12	781,29
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3300	0,00	0,00
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			780,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			11,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
		2. Lucrari de terasament				
9	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (inclusiv a albiei)	100 m3			959,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	350,00	959,00
10	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			563,50 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	350,00	563,50

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3			780,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
12	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
		3. Lucrari de terasament				
13	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea taluzului manual)	100m2			242,61 242,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,61
		4. Imbracamintea drumului				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
15	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2			242,60 242,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,60
16	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestic din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3			245,24 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,82
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
17	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			418,90

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 25cm prin metoda impanarii)				24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)	t			7 131,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II STB 1033-2008)	m2			152,12 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25	t			7 131,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		l/m ²)				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
21	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008)	m ²			152,12 ----- 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m ²			122,53 ----- 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			184,26 ----- 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m ³	0,0450	950,00	42,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25

1	2	3	4	5	6	7
		5. Imbracamintea drumului la ramificatii				
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2			75,61 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,61
25	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2			242,60 ----- 242,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,60
26	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Executarea stratului de baza din amestec din piatra sparta si nisip cu grosimea de 15,0cm)	m3			245,24 ----- 6,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	41,12	6,17
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	24,00	1,68
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	250,00	6,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	240,00	2,33
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3			418,90 ----- 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			7 131,80

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,80
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
29	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008)	m2			152,12 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t			7 131,75 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
31	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2			122,53 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	250,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			184,26 ----- 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
		6. Imbracamintea drumului la racordare la ramificatii				
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Nivelarea terasamentului mecanizat(90%))	100m2			75,63 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,63
34	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Nivelarea terasamentului manual (10%))	100m2			242,61 ----- 242,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	41,12	242,61
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (Executarea stratului inferior a fundatiei din piatra sparta M400 fr.40 .. 70 cu grosimea de 16cm prin metoda impanarii)	m3			418,90 ----- 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,12	24,67
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	215,00	43,65
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	215,00	262,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	240,00	3,60
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor	t			7 131,75

1	2	3	4	5	6	7
		de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea suprafetei patului de fundatie din piatra sparta cu bitum lichid din calculul 0,65 l/m2)				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 086,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
37	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului inferior a imbracamintei din beton asfaltic fierbinte macrogranulat poros cu grosimea de 6,0cm (SKPg -II/2.0 STB 1033-2008)	m2			152,12 2,47
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	41,12	2,47
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	983,92	138,73
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	250,00	1,98
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	600,00	4,74
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Prelucrarea stratului inferior a cu bitum lichid din calculul 0,25 l/m2)	t			7 132,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	6 880,35	7 087,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	150,00	45,00
39	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Executarea stratului superior a imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens (SMBg-II/2.0 STB 1033-2008) H-4cm)	m2			122,53 2,06
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	41,12	2,06
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	250,00	1,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static	h-ut	0,0053	250,00	1,32

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat 10,1-16 tf				
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,18
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (BP100.30.18 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			184,26 ----- 24,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	41,12	6,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	41,12	18,09
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	950,00	42,75
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	116,67	117,25
		7. Trotuare				
41	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 13cm mecanizat)	100 m3			844,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	400,00	844,00
42	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			137,49 ----- 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,12	4,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	79,16	79,56
43	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			53,39 ----- 10,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,12	10,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	215,00	37,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
44	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=2,0000	m2			3,56 ----- 1,11

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	41,12	1,11
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0057	215,00	2,45
45	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 3cm manual)	m2			92,96 ----- 3,70
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0900	41,12	3,70
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	1 196,51	84,95
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	12,00	0,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0087	250,00	2,18
		8. Intrari in curti				
46	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului (Saparea albiei drumului la adancimea de 16cm mecanizat)	100 m3			844,00 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	400,00	844,00
47	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BP100.20.8 pe pat de fundatie din beton cl.B 15)	m			137,49 ----- 12,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,12	4,93
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,12	7,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	950,00	45,60
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	79,16	79,56
48	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare	m2			53,39 ----- 10,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	41,12	10,53
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740	215,00	37,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	24,00	0,48
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	250,00	3,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	240,00	1,32
49	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la	m2			122,43 -----

1	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Executarea imbracamintei din beton asfaltic microgranulat dens de marca II, tip "B" cu grosimea 4cm manual)				4,93
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	41,12	4,93
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 196,51	112,47
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	680,00	2,04
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	250,00	2,85
		9. Utilizarea si organizarea circulatiei				
50	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (piloni din metal MC-1)	buc			629,82 44,82
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	41,12	13,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	41,12	31,25
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	950,00	95,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	490,00	490,00
51	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc			874,15 54,28
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200	41,12	54,28
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	45,00	0,90
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140	12,00	16,97

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:


Investitor:

()

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia,

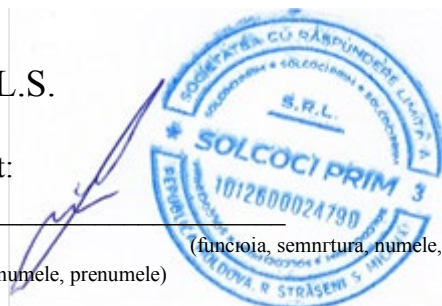

**Constructia si reparatia capitala
a strazilor din or.Codru
mun.Chisinau (8258-DA)**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 2-2
Legatura intre str.Potirnichii si str.Sf.Gheorghe

Valoarea de deviz 697 259,00 Lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,6500	41,12	67,85
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0945	41,12	3,89
3.	7129020012800	Pavator	h-om	301,4800	41,12	12 396,86
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	110,2500	41,12	4 533,49
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	24,6400	41,12	1 013,20
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,4666	41,12	183,67
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,6000	41,12	271,39
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	142,9600	41,12	5 878,52
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,9036	41,12	242,76
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	58,3535	41,12	2 399,50
Total manopera						26 991,13

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	147,7680	983,92	145 391,41
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	70,7370	1 196,51	84 637,42
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	42,1226	215,00	9 056,36
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	28,9710	215,00	6 228,77
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	252,9425	215,00	54 382,64
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	5,5080	680,00	3 745,44
7.	1421102200467	Balast	m3	139,9950	180,00	25 199,10
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8595	190,00	163,31
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0602	126,64	7,62
10.	23203226000401	Bitum	t	0,7725	6 880,35	5 315,07
11.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	5,0000	800,00	4 000,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,2040	1,30	265,47
13.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,3706	1,30	0,48
14.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	13,0000	60,00	780,00
15.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	4,0000	200,00	800,00
16.	2663102100000	Beton	m3	0,5000	950,00	475,00

17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	22,7460	950,00	21 608,70
18.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1899	1 100,00	208,89
19.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0357	720,00	25,70
20.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	339,6900	116,67	39 631,63
21.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	157,7850	79,16	12 490,26
22.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	7,0700	12,00	84,84
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	25,0010	12,00	300,01
24.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	5,0000	490,00	2 450,00
25.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	10,0000	0,50	5,00
26.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,1000	45,00	4,50
27.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,0000	0,50	5,00
28.	2875274200000	Capac cu rama	buc	14,2800	1 450,00	20 706,00
29.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	42,6775	24,00	1 024,26
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1999	24,00	4,80
Total materiale de constructii						438 997,68

Utilaje de constructii:

1.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0525	0,00	0,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2250	150,00	33,75
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,1271	400,00	5 250,84
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,5228	250,00	2 880,69
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	66,6727	250,00	16 668,17
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,5696	250,00	642,40
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	3,1327	250,00	783,17
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,5228	600,00	6 913,68
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,2595	400,00	2 503,80
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,9200	350,00	4 872,00
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0693	0,00	0,00
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,8694	450,00	391,23
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0250	220,00	5,50
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,2496	250,00	3 062,40
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,1934	240,00	1 246,42
Total utilaje de constructii						45 254,05

Total	Lei	511 242,86
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	6 073,00
Cheltuieli de regie	8 %	41 385,27
Beneficiu	4 %	22 348,04
Total fara TVA		581 049,17
TVA	20 %	116 209,83

Total deviz:

697 259,00

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

