

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 68

privind achiziția prin Achiziții cu costuri mici

„15” mai 2024

or. Orhei
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1714385667707 din data 07 mai 2024, între Direcția Generală Educație a CR Orhei, cu sediul în or.Orhei, str. M.Eminescu ,nr.2, telefon: 0235-21-707, fax: 0235-22-612, IDNO 1015601000293 reprezentat prin Lozinscaia Silvia, conducător, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

SRL CERTICUS, cu sediul în or.Orhei str.Eliberării 58, telefon: 023584555,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO 1011606003121 . autorizat pentru activitatea în construcții:

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.44256 din 11.02.2020 , eliberate de Agentia Servicii Publice , pentru genurile de activitate: Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții, Fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții; Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar, Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie al vopselelor și sticlei, Construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-editare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, utilarea clădirilor, lucrări de finisare a construcțiilor, Fabricarea produselor din beton pentru construcții, Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice reprezentat prin Duca Aurel, în calitate de Administrator pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* Amenajarea blocului sanitar-Lavoare la tabăra de odihnă “Miorița” s.Ivancea r-nul Orhei COD CPV 45111291-4 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 15 iunie 2024 .

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani .

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este **de 220452,00 lei MD (Două sute douăzeci mii patru sute cincizeci și doi lei 00 bani) , inclusiv 36472,00 TVA lei MD. (Treizeci și șase mii patru sute șaptezeci și doi lei 00 bani) .**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult _____. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult _____ după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Caietul de sarcini;
- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Garanția de bună execuție.
- Devizele de cheltuieli, formularele nr. 7, 5 și 3, coordonate de către Direcția Dezvoltare Teritorială Orhei

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2024** recepția finală a lucrărilor.

I. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL CERTICUS

Adresa poștală:

or.Orhei str.Eliberării 172/E

Telefon: 023584555/023531025

Cod fiscal: 1011606003121

Banca: BC EURO CREDIT BANK S.A.Orhei

Cod: ECBMMD2X499

IBAN MD83EC000000002224149982

BENEFICIARUL

Direcția Generală Educație a CR Orhei

Adresa poștală: or. Orhei, str.M.Eminescu

Telefon: 0235-2-17-07

Cod fiscal: 1015601000293

Banca: Ministerul Finanșelor de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN

MD15TRPDAC311120A14951AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL „Certicus,,
 (denumirea)

Investitor DGE a CR Orhei
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea blocului sanitar -
 Lavoare - la tabara de odihna
 „Miorita,, s. Ivancea, rnul Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

186 691,0 lei

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate
 pe 06 an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,600	533,100 531,000	319,860 318,600
	71230100102 00	Betonist	h-om	3,720	60,00	223,200
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	1,590	60,00	95,400
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	15,00	0,180
	29221400067 02	Macara de fereastră	h-ut	0,090	12,00	1,080
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,000	186,000 186,000	558,000 558,000
	93120400196 00	Sapator	h-om	9,300	60,00	558,000
3	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9,000	52,028 18,000	468,252 162,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,700	60,00	162,000

1	2	3	4	5	6	7
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,270	32,00	296,640
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,036	27,00	0,972
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,108	80,00	8,640
4	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	24,000	28,830 15,600	691,920 374,400
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	6,240	60,00	374,400
	25231567210 37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	24,000	12,00	288,000
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,240	27,00	6,480
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,288	80,00	23,040
5	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	7,000	72,815 22,800	509,705 159,600
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	2,660	60,00	159,600
	25212167201 60-100	Teava din material plastic pentru canalizare 110mm	m	7,210	47,00	338,870
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,105	27,00	2,835
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,105	80,00	8,400
6	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	36,545 20,400	73,090 40,800
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,680	60,00	40,800
	25231567210 37-110	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare 110mm	buc	2,000	14,00	28,000
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,070	27,00	1,890
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,030	80,00	2,400
7	RpSB41A	Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	0,000	60,00	0,000
	25231267211 5	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	0,000	110,00	0,000
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,000	27,00	0,000
	21123073250	Hirtie absorbanta	kg	0,000	80,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			154 036
		Beneficiu	1,00 %			1 540
		Total	100,00 +			155 576
		TVA	20,00 %			31 115
		TOTAL:				186 691
						32 371

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Director
Guvernator
Semnătura

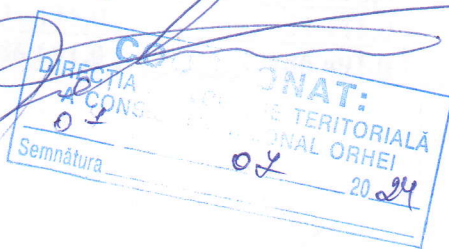

Antreprenor SRL „Certicus,,
 (denumirea)

Investitor DGE a CR Orhei
 (denumirea)

Obiect **Amenajarea blocului sanitar -
 Lavoare - la tabara de odihna
 „Miorita,, s. Ivancea, rnul Orhei**

Valoarea lucrarilor executate

33 761,0 lei

Proces - verbal nr. 2 lucrari incluse

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ 06 _____ an 2024 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari suplimentare la Caietul de sarcini				
1	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	15,000	52,028 18,000	780,420 270,000
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	4,500	60,00	270,000
	25212167201 60	Teava din material plastic pentru canalizare	m	15,450	32,00	494,400
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,060	27,00	1,620
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,180	80,00	14,400
2	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	28,830 15,600	172,980 93,600
	71360200116 20	Instalator apa, canal	h-om	1,560	60,00	93,600
	25231567210 37	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	6,000	12,00	72,000
	24514373459 67	Solutie unguenta	kg	0,060	27,00	1,620
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,072	80,00	5,760
3	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate	kg	262,420	22,360 1,050	5 867,798 275,520

1	2	3	4	5	6	7
		complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi				
	72142100268 00	Montator constructii metalice	h-om	4,172	60,00	250,32
	72120300227 00	Sudor	h-om	0,210	60,00	12,60
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,210	60,00	12,60
	28111063013 33	Constructii metalice gata confectionate	kg	262,420	21,00	5 510,820
	27357259010 15	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,092	48,00	4,416
	40111062027 41	Energie electrica	kw	0,131	3,00	0,393
	28741158025 01	Surub M 20	buc	0,787	0,35	0,275
	28741158406 01	Piulita M20	buc	0,787	0,35	0,275
	28741158837 00	Saiba M 20	buc	0,787	0,30	0,236
	24135473081 64	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,031	27,00	0,837
	24111159045 12	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,047	33,00	1,551
	27752763098 86	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,837	21,00	38,577
	27321036004 59	Tabla neagra 1 mm	kg	1,312	24,00	31,488
	31105000024 01	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,092	20,00	1,840
	34105200011 02	Automacara 10 tf	h-ut	0,157	10,00	1,570
4	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate	m3	0,800	1 937,675 627,000	1 550,140 501,600
	71230100102 00	Betonist	h-om	4,400	60,00	264,000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	3,960	60,00	237,600
	26511221004 02	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	250,320	2,75	688,380
	14211022005 87	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,632	280,00	176,960
	14211022000 82	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,580	260,00	150,800
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,160	15,00	2,400
	29522700037 17	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,480	60,00	28,800
	34105200013 73	Automacara 5 tf	h-ut	0,120	10,00	1,200
5	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane	m2	22,500	292,557 72,000	6 582,532 1 620,000

1	2	3	4	5	6	7
		polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv				
	71360400117 49	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,750	60,00	45,000
	28752741101 02	Piesa de racordare (fiting)	buc	5,000	33,00	165,000
	21123073250 46	Hirtie absorbanta	kg	0,100	80,00	8,000
	32201373157 78	Decapant	kg	0,030	17,00	0,510
	29406000030 00	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,075	20,00	1,500
		Total capitul:				
		Total Incluziv salariu				25 722,818 4 878,060

Total proces-verbal:

		Cheltuieli directe	lei	25 723
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 171
		Transportarea materialelor	2,00 %	415
		Cheltuieli directe	100,00 +	27 309
		Cheltuieli de regie	2,00 %	546
		Total	100,00 +	27 855
		Beneficiu	1,00 %	279
		Total	100,00 +	28 134
		TVA	20,00 %	5 627
				33 761
		TOTAL:		4 878

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)


(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]

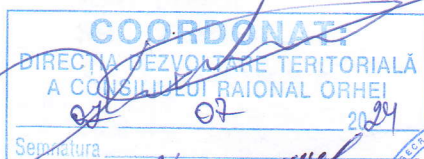

[Handwritten signature]



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



[Handwritten signature]