



**ERC FUJIKING 6M 2021
TURİZM ALMAN PAKET
ÇİFT EVAPLI MONOBLOK KLİMA**

ERC FUJIKING 6M 2021
GERMANY TOURISM PACKAGE VERSION
MONOBLOCK AIR CONDITIONER
WITH DOUBLE EVAPORATORS



**ERC FUJIKING 6M 2020
MERCEDES SPRINTER ÖN ARKA KLİMA SET**

ERC FUJIKING 6M 2020
MERCEDES SPRINTER FRONT
AND ROOF TOP A/C WHOLE SET



ERC[®]
AIR CONDITIONING
FUJIKING



Çatı tipi klima sistemleri özellikle aşağıdakiler için tasarlanmıştır: 14-18 koltuğa kadar klimalı küçük ve orta boy minibüsler. Bu üniteler çok güvenilir ve uzun bir hizmet ömrüne sahiptir. Kontrol elemanları, hava kanalları ve bu iklimlendirme sistemleri için kurulum setleri mevcuttur. Bu klima sistemlerinin muhafazaları aracın rengine uygun boyanabilir.

The rooftop air-conditioning systems are designed especially for air-conditioning small and medium-sized buses with up to 14-18 seats.

These units are very reliable and have a long service life. There is a wide range of accessories, such as control elements, air ducts and installation sets, available for these air-conditioning systems. The housings of these air-conditioning systems can be painted to match the color of the vehicle.

Soğutma kapasiteli klima sistemleri 10,0 ila 14,0 kW
Kompakt yapı ve aerodinamik tasarım
Boyutlara göre yüksek verimlilik
Yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenler itibaren
Kanıtlanmış seri üretim süreçleri
Merkezi bir kanal veya iki yan kanal aracılığıyla
hava dağıtımı Temiz hava ve devridaim havası (isteğe bağlı)
Kolay kurulum ve düşük bakım

Air-conditioning systems with a cooling capacity of 10.0 to 14.0 kW
Compact construction and aerodynamic design
High efficiency in relation to the dimensions
High-quality and reliable components from proven series production processes
Air distribution via a central duct or two side ducts
Choose between fresh air and recirculated air (optional)
Easy installation and low maintenance

Teknik Özellikler / Technical Specifications

6M 2021 MONO BLOCK			
Nominal soğutma kapasitesi (kW)	Nominal cooling capacity (kW)	10 - 14 kW	
Soğutucu akışkan	Refrigerant	134A	
Nominal voltaj (V)	Nominal voltage (V)	12/24	12/24
12 V (A) Maksimum güç tüketimi (°C)	Max. total power consumption at 12 V (A)	58.0	90.0
Çektiği Akım			
Evaporator hava debisi (m³/h) (serbest üfleme)	Max. volume flow of evaporator blower (m³/h)	2,100	2,500
Dış Ölçüler B x E x Y (mm)	Dimensions L x W x H (mm)	1,790 x 1,280 x 185	
Ünite Ağırlık (kg)	Weight (kg)	59.0	

The performance values of your application can differ from the nominal values.

Those depend on different conditions such as compressor, air ducts and climatic conditions.





Bu çatı tipi klima sistemleri çok yönlüdür ve minibüs araçları için kullanılır. Bu birimler çok güvenilir ve uzun ömürlüdür. geniş bir yelpazede kontrol elemanları, hava kanalları ve kurulum gibi aksesuarlar.

Bu klima sistemleri için mevcut olan setler.

Bu klima sistemleri, renge uyacak şekilde boyanabilir. aracin.

Soğutma kapasiteli klima sistemleri
4,0 - 10 kW
Kompakt yapı ve aerodinamik tasarım
Boyutlara göre yüksek verimlilik
Yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenler kanıtlanmış
seri üretim
Kolay kurulum ve düşük bakım

These rooftop air-conditioning systems are versatile, and can be used for the mini buses, vehicles. These units are very reliable and have a long service life. There is a wide range of accessories, such as control elements, air ducts and installation sets, available for these air-conditioning systems. The housings of these air-conditioning systems can be painted to match the color of the vehicle.

Air-conditioning systems with a cooling capacity of
4.0 to 10 kW
Compact construction and aerodynamic design
High efficiency in relation to the dimensions
High-quality and reliable components from proven
series production
Easy installation and low maintenance

Teknik Özellikler / Technical Specifications


6M 2020 MONO BLOCK

Nominal soğutma kapasitesi (kW)	Nominal cooling capacity (kW)	6 - 10 kW
Soğutucu akışkan	Refrigerant	R134a
Nominal voltaj (V)	Nominal voltage (V)	12 / 24
Maksimum dış ortam sıcaklığı	Max. operating temperature (°C)	45
Çektiği Akım 12 V (A)	Max. total power consumption at 12 V (A)	29.5
Evaporator hava debisi (m³/h) (serbest üfleme)	Max. volume flow of evaporator blower (m³/h)	760
Dış Ölçüler B x E x Y (mm)	Dimensions L x W x H (mm)	730 x 830 x 170
Ünite Ağırlık (kg)	Weight (kg)	29.0





EKLENECEK

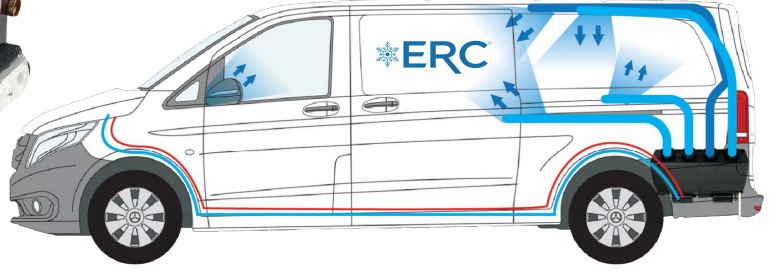

Bu entegre klima sistemleri hoş bir ortam yaratır. 15 koltuğa kadar olan minibüslerde sürücü ve yolcular için Pano veya tavan altına montaj seçenekleriyle, tavan kaplamasında veya dikey olarak arka panelde, bu üniteler yüksek esneklik derecesi. Bu birimler çok güvenilirdir ve uzun servis ömrü.

These integrated air-conditioning systems create pleasant conditions for the driver and passengers in minibuses with up to 15 seats. With installation options under the dashboard or roof, in the roof liner or vertically in the rear panel, these units offer a high degree of flexibility. These units are very reliable and have a long service life.

Soğutma kapasiteli klima sistemleri
9 - 10 kW
Kompakt yapı ve aerodinamik tasarım
Boyutlara göre yüksek verimlilik
Yüksek kaliteli ve güvenilir bileşenler kanıtlanmış seri üretim
Kolay kurulum ve düşük bakım

Air-conditioning systems with a cooling capacity of 9 to 10 kW
Compact construction and aerodynamic design
High efficiency in relation to the dimensions
High-quality and reliable components from proven series production
Easy installation and low maintenance

Teknik Özellikler / Technical Specifications

6M 2024 ARKA EK KLİMA		
Nominal soğutma kapasitesi (kW)	Nominal cooling capacity (kW)	9 - 10 kW
Soğutucu akışkan	Refrigerant	R134a
Nominal voltaj (V)	Nominal voltage (V)	12 / 24
Maksimum dış ortam sıcaklığı	Max. operating temperature (°C)	45
Çektiği Akım 12 V (A)	Max. total power consumption at 12 V (A)	17 - 22
Evaporator hava debisi (m³/h) (serbest üfleme)	Max. volume flow of evaporator blower (m³/h)	800
Dış Ölçüler B x E x Y (mm)	Dimensions L x W x H (mm)	420 x 175 x 560
Ünite Ağırlık (kg)	Weight (kg)	10



ERC 260 TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity

12 m ³ Kasa Hacmi (-20)°C	: Elektrikli 1306 Watt
19 m ³ Kasa Hacmi 0°C	: Elektrikli 2600 Watt
22 m ³ Kasa Hacmi (+5)°C	: Elektrikli 3150 Watt

Ölçüler (Evaporatör) / Dimensions (Evaporator)

Yükseklik / Height	: 170 mm
En / Width	: 710 mm
Boy / Length	: 990 mm

Yükseklik (Kondensör) / Height (Condenser)

Yükseklik / Height	: 235 mm
En / Width	: 670 mm
Boy / Length	: 940 mm

Ağırlıklar (Soğutucu Ünitesi) / Weights (Cooler Unit)

69 kg Kranktan / With Crank	
105 kg Elektrikli / With Electrical	

Ağırlıklar (Montaj Kiti) / Weight (Mounting Kit)

26 kg

Hava Debisi (m³/h) / Air flow

1650 m³/h

Soğutucu Gaz / Cooling Gas


R404A

Güç İhtiyacı / Power Requirement

12 V DC 30A
24 V DC 15A
380 V AC 50Hz. 3 FAZ
220 V AC 1 FAZ (Opsiyonel)

ERC FUJIKING 6M 2020 MERCEDES SPRINTER ÖN ARKA KLİMA SET

ERC FUJIKING 6M 2020 MERCEDES SPRINTER FRONT AND
ROOF TOP A/C WHOLE SET

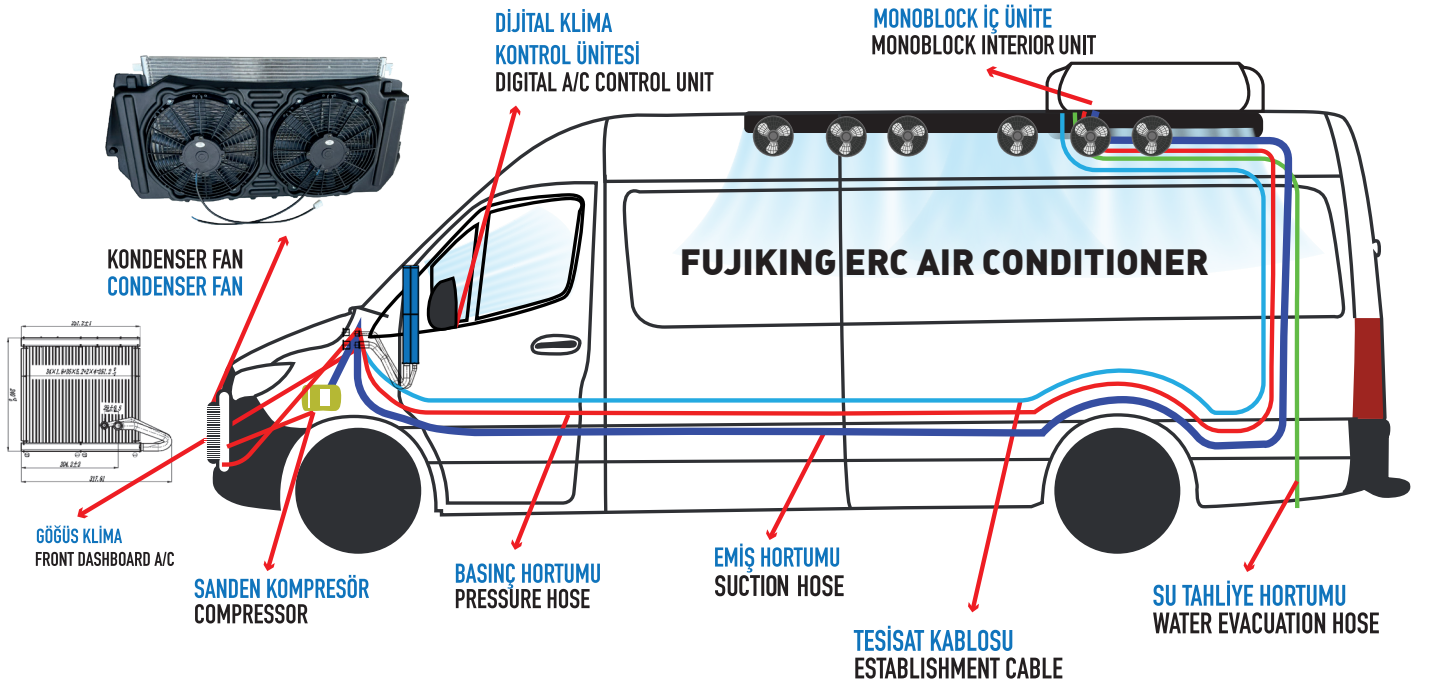

Teknik Özellikler / Technical Specifications

		6M2020 MONOBLOK
Nominal soğutma kapasitesi (kW)	Nominal cooling capacity (kW)	14 kW (20472-47770 BTU/sa) (5159-12037 kcal/sa)
Soğutucu akışkan	Refrigerant	R134a
Nominal voltaj (V)	Nominal voltage (V)	12 / 24
Maksimum çalışma sıcaklığı (°C)	Maximum operating temperature (°C)	45 °C (Dış Ortam Sıcaklığı)
Çektiği Akım	Max. Total Power Consumption	47 A @12 VDC - 23 A @24 VDC
Evaporator hava debisi (m ³ /h)	Evaporator air flow (m ³ /h)	12 V'da 2,400
(serbest üfleme)	(free blowing)	24 V'da 2,000
Dış Ölçüler B x E x Y (mm)	External Dimensions B x W x H (mm)	1.000 x 1.200 x 250
Kompresör (cm ³)	Compressor (cm ³)	160 / 210
Ünite Ağırlık (kg)	Unit Weight (kg)	37

ERC 76 / 2 FANLI KLİMA SET
ERC 76 / 2 FANS AIR CONDITIONING SET



ERC 95 / 3 FANLI KLİMA SET (Bakır Evaporatör)
ERC 95 / 3 FANS AIR CONDITIONING SET (Copper Evaporator)



ERC 76 - AMBULANS KLİMA SETİ ERC 76 - AMBULANCE AIR CONDITIONER SET



NSAI	
ECE TYPE-APPROVAL CERTIFICATE	
E24	
Communication Concerning:	Approval granted Approval-extended Approval-refused Approval-withdrawn Production-definitively-discontinued
Of a type of electrical/electronic sub-assembly with regard to Regulation No. 10.	
Approval No: E24*1006/01*1692*00	
Reasons for extension:	-N/A
1. Make (trade name of manufacturer):	ERC AIR CONDITIONING, ERC
2. Type and general commercial description:	ERC ERC 425, ERC 260, ERC 75, P200, P230
Variant(s):	ERC 425, ERC 260, ERC 75, P200, P230
3. Means of identification of type, if marked on the vehicle/ component/separate technical unit:	Labeled on the product
3.1. Location of that marking:	On the product
4. Category of vehicle:	N/A
5. Name and address of manufacturer:	ERHAN ÇELERİ - ERHAN OTD ELEKTRİK Kıyışaya Cad. No:158 Seyhan / ADANA / TURKEY
6. In the case of components and separate technical units, location and method of affixing of the approval mark:	Marking sticker applied top surface of component
7. Address(es) of assembly plant(s):	ERHAN ÇELERİ - ERHAN OTD ELEKTRİK Kıyışaya Cad. No:158 Seyhan / ADANA / TURKEY

ERC 2016 / EVAPORATÖR SOĞUTUCU ERC 2016 / EVAPORATOR COOLING UNIT

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity
6 m³ Kasa Hacmi (0)°C / Case Volume : Elektrikli 1022 Watt / Electrical

Ölçüler (Evaporatör) / Dimensions (Evaporator)
En / Width : 530 mm
Boy / Length : 660 mm
Yükseklik / Height : 158 mm

Ağırlıklar (Soğutucu Ünitesi) / Weights (Cool Unit)
69 kg Kranktan / With Crank
105 kg Elektrikli / With Electrical

Ağırlıklar (Montaj Kiti) / Weight (Mounting Kit)
11,5 kg

Hava Debisi (m³/h) / Air flow
743 m³/h

Soğutucu Gaz / Cooling Gas
R404A

Güç İhtiyacı / Power Requirement
12 V DC - 24 V DC 65A



ERC 260 TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL INFORMATION

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity

12 m³ Kasa Hacmi (-20)°C : Elektrikli 1306 Watt
19 m³ Kasa Hacmi 0°C : Elektrikli 2600 Watt
22 m³ Kasa Hacmi (+5)°C : Elektrikli 3150 Watt

Ölçüler (Evaporatör) / Dimensions (Evaporator)

Yükseklik / Height : 170 mm
En / Width : 710 mm
Boy / Length : 990 mm

Yükseklik (Kondensör) / Height (Condenser)

Yükseklik / Height : 235 mm
En / Width : 670 mm
Boy / Length : 940 mm

Ağırlıklar (Soğutucu Ünitesi) / Weights (Cool)

69 kg Kranktan / With Crank
105 kg Elektrikli / With Electrical

Ağırlıklar (Montaj Kiti) / Weight (Mounting Kit)

26 kg

Hava Debisi (m³/h) / Air flow


1650 m³/h

Soğutucu Gaz / Cooling Gas

R404A

Güç İhtiyacı / Power Requirement

12 V DC 30A
24 V DC 15A
380 V AC 50Hz. 3 FAZ
220 V AC 1 FAZ (Opsiyonel)

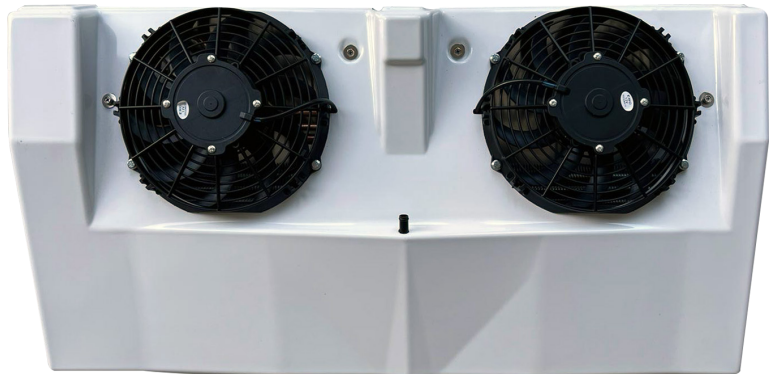



ERC 1017 / MERCEDES SPRINTER ÖN DEŞPORT 2006-2019
ERC 1017 / MERCEDES SPRINTER FRONT DASHBOARD 2006-2019

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch



ERC FUJIKING 6M 2020 / MERCEDES SPRINTER ÖN DEŞPORT 2019-2022
ERC FUJIKING 6M 2020 / MERCEDES SPRINTER FRONT DASHBOARD 2019-2022

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch



ERC FUJIKING 6M 2020 / MERCEDES SPRINTER ÖN DEŞPORT 2019-2022
ERC FUJIKING 6M 2020 / MERCEDES SPRINTER FRONT DASHBOARD 2019-2022



MERCEDES SPRINTER 417

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch



ERC ÖN DEŞPORT

ERC FRONT DASHBOARD



ERC 1132 / HYUNDAI HD 350 ÖN DEŞPORT

ERC 1132 / HYUNDAI HD 350 FRONT DASHBOARD

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Fan / Fan
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch



ERC 1133 / IVECO DAILY KLİMA SET

ERC 1133 / IVECO DAILY AIR CONDITIONING SET

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch



ERC 1111 / FIAT DUCATO ÖN DEŞPORT

ERC 1111 / FIAT DUCATO FRONT DASHBOARD

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch



ERC 6C52 / FORD TRANSİT KLİMA SET 2014-2022
ERC 6C52 / FORD TRANSIT AIR CONDITIONING SET 2014-2022

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch


ERC 6C55 / FORD CUSTOM KLİMA SET 2014-2022
ERC 6C55 / FORD CUSTOM AIR CONDITIONING SET 2014-2022

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch


ERC 6C61 / FORD COURIER KLİMA SET 2014-2022
ERC 6C61 / FORD COURIER AIR CONDITIONING SET 2014-2022

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condanser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Fan / Fan
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşür / Switch



ERC ÖN DEŞPORT

ERC FRONT DASHBOARD

ERC 1213 / ISUZU NPR ÖN DEŞPORT

ERC 1213 / ISUZU NPR FRONT DASHBOARD

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch



ERC 1013 / MITSUBISHI FUSO ÖN DEŞPORT

ERC 1013 / MITSUBISHI FUSO FRONT DASHBOARD

MITSUBISHI 8.B / 9.B

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch



ERC 1013 / MITSUBISHI FUSO ÖN DEŞPORT

ERC 1013 / MITSUBISHI FUSO FRONT DASHBOARD


MITSUBISHI 3.5B

Evaporatör / Evaporator
Kondenser / Condanser
Kompresör / Compressor
Hortum Set / Hose Set
Valf / Valve
Braket / Bracket
Termostat / Thermostat
Kayış / Belts
Açma Kapama Düğmesi / Power Button
Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
Müşur / Switch




ERC 6C67 / MERCEDES AXOR ÖN DEŞPORT
ERC 6C67 / MERCEDES AXOR FRONT DASHBOARD
2528 - 2529 - 3028 - 3029 - 3228 - 3229

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condenser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşur / Switch

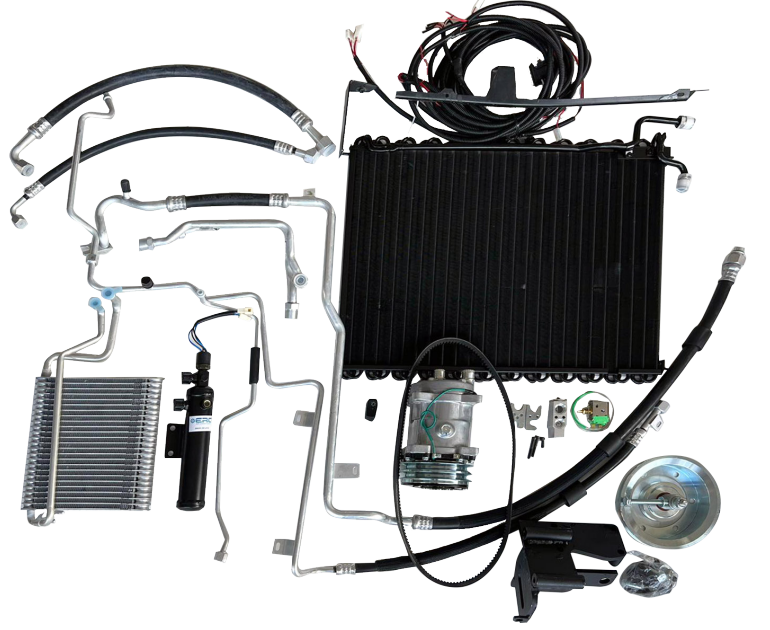
ERC 5015 / MERCEDES AXOR ÖN DEŞPORT
ERC 5015 / MERCEDES AXOR FRONT DASHBOARD
1840 - 3240 - 3340 - 4140

Evaporatör / Evaporator
 Kondenser / Condenser
 Kompresör / Compressor
 Hortum Set / Hose Set
 Valf / Valve
 Braket / Bracket
 Termostat / Thermostat
 Kayış / Belts
 Açma Kapama Düğmesi / Power Button
 Elektrik Tesisatı / Electrical Wiring
 Müşur / Switch

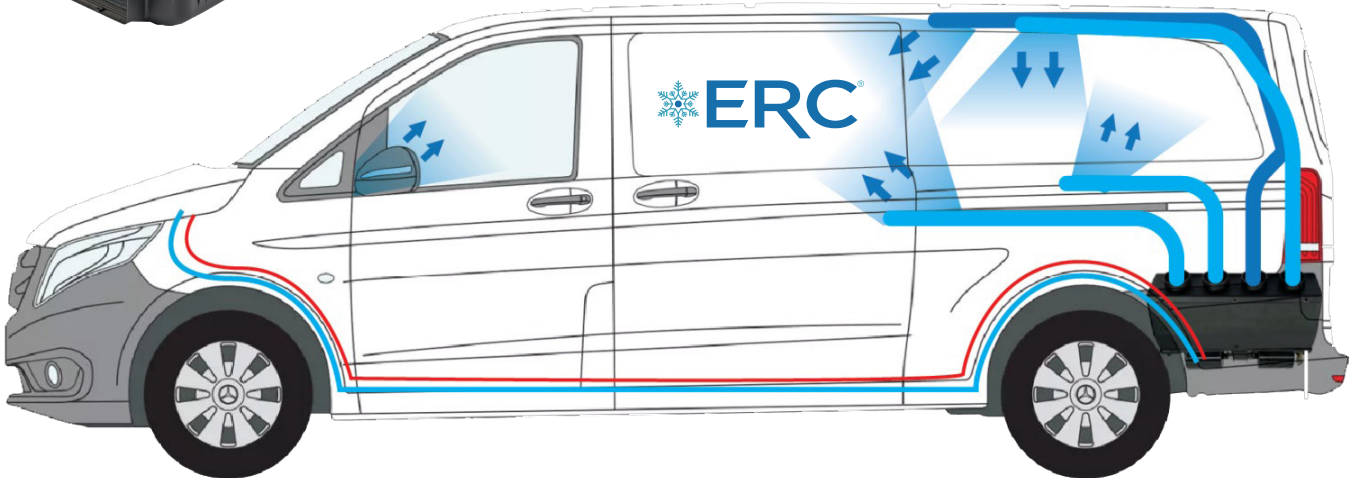
MERCEDES VİTO ARKA EK SICAK ve SOĞUK KLİMA
MERCEDES VITO REAR ADDITIONAL HOT AND COLD AIR CONDITIONING SYSTEM




Kuru Tip Isıtıcı

Isıtma Kapasitesi	1,0 - 5,0 kW
Hava debisi	200 m ³ /sa (maks.)
Yakıt Cinsi	Dizel
Yakıt Tüketimi	0,46 lt/sa (maks.) - 0,35 lt/sa (ortalama)
Çalışma Voltajı	12 / 24 VDC
Başlangıç Çalışma Akımı	8A @ 12VDC - 4A @ 24VDC
Sürekli Çalışma Akımı	(maks.) 3A @ 12VDC - 1.5A @ 24VDC
Ağırlık	5,2 kg
Ünite Ölçüleri	400x140x180 mm

Dry Type Heater

Heating Capacity	1.0 - 5.0 kW
Air Flow	200 m ³ /h (max.)
Fuel Type	Diesel
Fuel consumption	0.46 l/h (max.) - 0.35 l/h (average)
Operating voltage	12/24 VDC
Starting Working Current	8A @ 12VDC - 4A @ 24VDC
Continuous Working Current	(max.) 3A @ 12VDC - 1.5A @ 24VDC
Weight	5.2kg
Unit Dimensions	400x140x180 mm


ERC FUJIKING (D-3000) OVERHEAD-TYPE AIR CONDITIONER

Voltaj Değeri	24V	Çektiği Akım	21-42A
Güç Kapasitesi	350-1000W	Soğutma Kapasitesi	2400W
Hava Sirkülasyon Değeri	150-400m3/h	Soğutucu Akışkan (Gaz)	R134a
Soğutucu Miktarı	560 ± 5g	Enerji Verimliliği	≥2.6
Soğutma Süresi	day3-5h night8-10h	Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı	0-+60°C
Akü Voltaj Koruma Değeri	Factory default 21.5V (19V-24V can be set)	Fan Kullanım Modu	Strong, standard, sleep
Klima Dış Ünite Ölçüleri	950x730x165	İç Ünite Ölçüleri	400x243x150
Kapak Rengi	front: ABS+PC. white, red Under: ASA+PC. black	Ünite Ağırlık	34.5kg

ERC FUJIKING (D-3000) OVERHEAD-TYPE AIR CONDITIONER

Rated voltage	24V	Current	21-42A
Rated power	350-1000W	Rated cooling capacity	2400W
Circulating air volume	150-400m3/h	Refrigerant	R134a
Refrigerant filling amount	560 ± 5g	Energy efficiency ratio	≥2.6
Cooling time	day3-5h night8-10h	Working temperature	0-+60°C
Low voltage protection value	Factory default 21.5V (19V-24V can be set)	Operating mode	Strong, standard, sleep
Outside machine size	950x730x165	Internal machine size	400x243x150
Color material	front: ABS+PC. white, red Under: ASA+PC. black	Package weight	34.5kg

ERC FUJIKING (D-3000) OVERHEAD-TYPE AIR CONDITIONER

Rated voltage	12V	Current	40-60A
Rated power	500-800W	Rated cooling capacity	1800W
Circulating air volume	150-400m3/h	Refrigerant	R134a
Refrigerant filling amount	560 ± 5g	Energy efficiency ratio	≥2.4
Cooling time	day3-5h night8-10h	Working temperature	0-+60°C
Low voltage protection value	Factory default 21.5V (19V-24V can be set)	Operating mode	Strong, standard, sleep
Outside machine size	950x730x165	Internal machine size	400x243x150
Color material	front: ABS+PC. white, red Under: ASA+PC. black	Package weight	34.5kg



Teknoloji

İnce gövdeli hafif soğutucu ünitesi:

Geliştirilmiş hafif ünite; Küçük ve zarif iç ünite; özelleştirilmiş kurulum kiti ile birlikte; 18cm yüksekliğinde zarif görünümlü ünite.

Turbo Soğutma

Çift rotorlu DC inverter kompresör; Çift Fan motoru ve 4D hava akışı; "turbo" düğmesi, "turbo" düğmesine bir kez basarak hızlı soğutmanın keyfini çıkarın;

Yüksek kalite:

Araç standardı terminaller; Dört şok emme sistemi; IPX6 derecesi; Yüksek mukavemetli kasa;

Enerji tasarrufu:

DC invertör; 24V pil güç kaynağı

Technology

Thin body light-weight machine:

Upgraded light-weight machine; Small and exquisite indoor unit; specified installation kit; 18cm-thin unit;

Turbo Cool

Dual rotor DC inverter compressor; Dual Fan motor&4D airflow; "turbo" button, enjoy fast cooling with a single press on the "turbo" button;

High quality:

Vehicle-standard terminals; Four shock absorption systems; IPX6 rating; High-strength casing;

Energy saving:

DC inverter; 24V battery power supply

Teknik Özellikler / Technical Specifications

ERC 6C184915					
Nominal soğutma kapasitesi (kW)	Cooling Capacity(W)	2000	Güç Kapasitesi	Rated Power (W)	800
Ses (dB)	Sound (dB)	63	IP Oranı	IP Rating	IPX6
İç Ölçüler B x E x Y (mm)	Dimension	(mm): 343*360*133	Ünite Ağırlığı (KG)	Weight (KG)	60
Dış Ölçüler B x E x Y (mm)	(W*D*H)	(mm): 880x840x180			

ERC 2016 / EVAPORATÖR SOĞUTUCU
ERC 2016 / EVAPORATOR COOLING UNIT



ERC 260 -18° SOĞUTUCU / REFRIGERANT

TAVAN TİPİ SOĞUTUCU SİSTEMİ MONTAJ ŞEMASI

APPLICATION OF A ROOF TOP TRANSPORT REFRIGERANT SYSTEM

ERC Tavan Tipi Soğutma Sisteminin ana parçaları, kompakt ve aero dinamik bir kapak içerisinde yerleştirilmiştir. Soğutucu sisteminin kapasite opsiyonları 1000 ve 5600 W arasında değişmektedir. Özellikle taze ürünlerin taşınması için (> 0 °C) ve aynı zamanda dondurucu ortamda sevki edilmesi gereken (< 0 °C) ürünler için uygundur. Aynı zamanda opsiyonel olan elektrik fonksiyonu sistemin motordan bağımsız olarak soğutmasına devam etmesine olanak sağlamaktadır.

The main components of the ERC rooftop transport refrigeration system are accommodated in a compact, aerodynamic housing. The cooling systems, with capacity options ranging between 1,000 and 5,600 W, are suitable for fresh produce delivery (> 0 °C) and for deep frozen cargo (< 0 °C). An optional stand-by function allows cooling independently of the engine.



Kontrol Ünitesi
Digital kontrol ünitesi
kargo alanındaki dereceyi
otomatik olarak düzenlemektedir.

Control element
The digital control element
automatically regulates the
temperature in the cargo
space.



EVAPORATOR

Elektrikli (Stand-by) Fonksiyonu
Bu elektrikli fonksiyon araç duruyor olsa
bile sistemin faaliyetlerine devam etmesine
olanak sağlar.

Stand-by function
This function ensures continuous
operation, even when stationary.



Tavan Tipi Taslama Soğutucu Sistem
Kargo alanı için kapak ve kondenser
ünitesinden oluşmaktadır. Kapasite
aralığı ise 1 kW'dan 5,6 kW'ya kadar
değişmektedir.

Rooftop transport refrigeration system
The transport refrigeration system consists of a
compact and a condenser for the cargo space.
Capacities range from 1 kW to 5.6 kW.



Elektrikli Montaj Tesisatı
Araca özel tasarlanmış olan tesisat
kontrol ünitesi ile soğutucu sistemdeki
parçalar arasındaki bağlantıyı sorunsuz
yerine getirmektedir.


Electrical connection
A matching cable harness
simplifies the connection of
the control component and
air-conditioning components.



Kompresör 5H14 8pk 12V

Kompresör montajı için uygun kit.
Araca özel seçilmiş olan montaj kiti
parçaların kolaylıkla bağlanmasını ve
kompresörün araç üzerinde doğru lokasyonda
düzgün bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

Choose the right compressor for the
power specification and installation
position from our wide range.

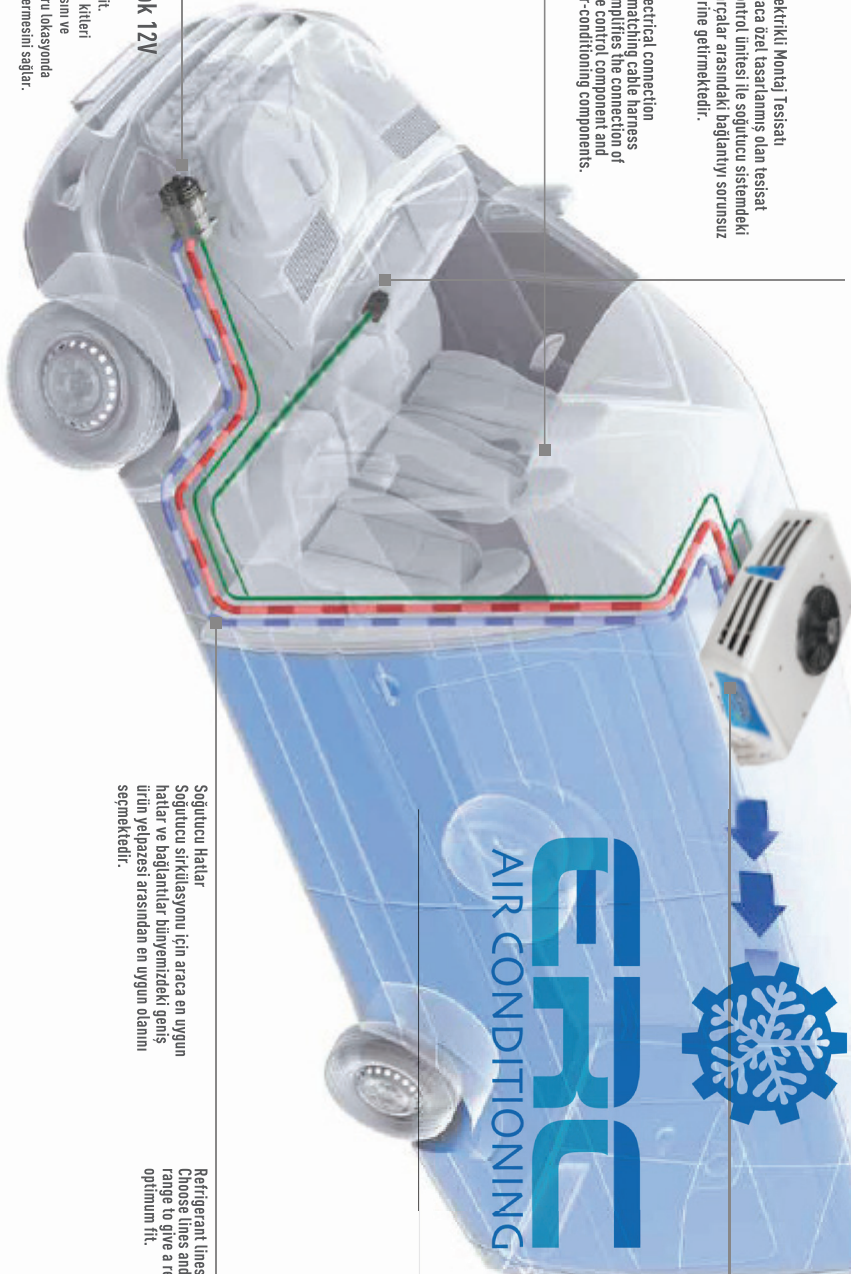

Soğutucu Hatlar
Soğutucu sirkülasyonu için araca en uygun
hatlar ve bağlantılar mühimimizdeki geniş
ürün yelpazesi arasından en uygun olanını
seçmektedir.

Refrigerant lines
Choose lines and connections from our wide
range to give a refrigerant circuit that's an
optimum fit.



Model: ERC 2060

10 R – 06/01 *3682*00





ERC[®] AIR CONDITIONING
FUJIKING

Yenice Mah. Cemal Gürsel Blv. No:117/A Yenice Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE
+90 322 224 55 76 / +90 532 624 25 69
www.ercklima.com - erhanoto@hotmail.com