



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“16” octombrie 2018

com.Cosnita

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri din “09” octombrie 2018, publicata în Buletinul Achizițiilor Publice nr.75 din 25septembrie 2018, între ,primaria com.Cosnita cu sediul în s.Cosnita,r-nul Dubasari str. Pacii nr.51, telefon: 0248-44.236, fax: 0248-44-491, e-mail: primaria.cosnita@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.317094 din “07” august 2015, reprezentat prin primar Alexei Gafeli, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Staci Grup SRL, cu sediul în or.Chisinau,str.Podgorenilor 97,telefon: 022 46 34 90 ,e-mail: stacigrup@yahoo.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0104388 din “15” februarie 2011, autorizat pentru activitatea în construcții: licenta seria AMMII nr. 053375 din “02” noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri,reconstrucții reprezentat prin administrator Pelivan Ecaterina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparatie a drumurilor locale din s.Cosnita si s.Pohrebea, Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci)** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor

sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de reparatie ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1511987,32 lei** (un milion cinci sute unsprezece mii noua sute optzeci si sapte lei 32 bani,inclusiv TVA).
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate in rate în limitele alocărilor bugetare ale anului 2018 si an.2019.**
- 4.3. Autoritatea contractanta va achita **10% in avans** din valoarea contractului in baza devizului de cheltuieli.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar in baza procesului verbal de indeplinire a lucrarilor. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



- care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.13. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
 - 7.14. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
 - 7.15. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
 - 7.16. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
 - 7.17. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
 - 7.18. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
 - 7.19. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
 - a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
 - 7.20. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
 - 7.21. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
 - 7.22. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 7.9. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.10. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.11. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.12. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în

- forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
 - 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
 - 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
 - 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 11.8. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5 % din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
 - 11.9. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0.05% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 0.5% din suma totală a prezentului contract.
 - 11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau

- puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
 - 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
 - 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
 - 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
 - a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
 - 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
 - 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
 - 9.10. Lucrările vor începe după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de **trei ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

“ ANTREPRENOR ”: SC Staci Grup SRL


Adresa: Or. Chisinau, str. Podgorenilor 97
Tel./Fax: 022 46 34 90; 069185264
Denumirea Băncii: BC Moldindcombank SA
Adresa Băncii: Fil. Invest ,Chisinau
Cod Bancar: MOLDM2X329
Cod IBAN: MD79ML000000002251329136
Cod fiscal: 1011600005156

“ BENEFICIAR ”: Primaria com. Cosnita


Adresa: s. Cosnita, r-nul Dubasari
Tel./Fax: 0248-44-236
Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat
Cod Bancar: Or. Chisinau
Cod IBAN: TREZMD2X
Cod IBAN: MD05TRPDBK312120O10738AB
Cod fiscal: 1007601009381

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR ”:

“ BENEFICIAR ”:







- are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
 - d. garanția de asigurare a executării contractului printr-o scrisoare de garanție bancară(formularul F5.2)conform documentatiei standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrari, aceasta se va anexa la contract.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“16” octombrie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus, angajându-se astfel reciproc pentru executarea lucrărilor în termen și respectiv efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.1

la contractul Nr.43 din "16, octombrie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "25,, octombrie 2019, între primăria com.Cosnita, în persoana primarului Alexei Gafeli și SC Staci Grup SRL, în persoana administratorului Pelivan Ecaterina, în scopul modificării Contractului Nr. 43 din "16" octombrie 2018 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.2341-OP/18 din "9" octombrie 2018 ,înregistrat de către MF-TR Centru Cosnita cu nr.2018-0000000501 din 31.10.2018 (cu suma de 780946,00 lei) și din 20.03.2019 (suma 731041,32lei)

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.1 din 25 octombrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

De majorare a valorii contractului cu suma de **122733,32 lei**(una suta douazeci și două mii șapte sute treizeci și trei lei 32 bani), valoarea totală a contractului constituind suma de **1634720,64 lei**(un milion șase sute treizeci și patru mii șapte sute douăzeci lei 64 bani)

Cod IBAN: MD05TRPDBK312120010738AB

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.2

la contractul Nr.43 din "16,,octombrie 2018

Prezentul acord este semnat astăzi "27,, noiembrie 2019, între primăria com.Cosnita, în persoana primarului Alexei Gafeli și SC Staci Grup SRL, în persoana administratorului Pelivan Ecaterina, în scopul modificării Contractului Nr. 43 din "16"octombrie 2018 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr.2341-OP/18 din "9" octombrie 2018 ,înregistrat de către MF-TR Centru Cosnita cu nr.2018-0000000501 din 31.10.2018 (cu suma de 780946,00 lei) și din 20.03.2019 (suma 731041,32lei)

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2 din 27 noiembrie 2019.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

De micșorare a valorii contractului cu suma de **66027,55 lei**(sasezeci și șase mii douăzeci și șapte lei 55 bani), valoarea totală a contractului constituind suma de **1568693,09 lei**(un milion cinci sute șasezeci și opt mii șase sute nouăzeci și trei lei 09 bani)


Cod IBAN: MD05TRPDBK312120010738AB

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.

"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

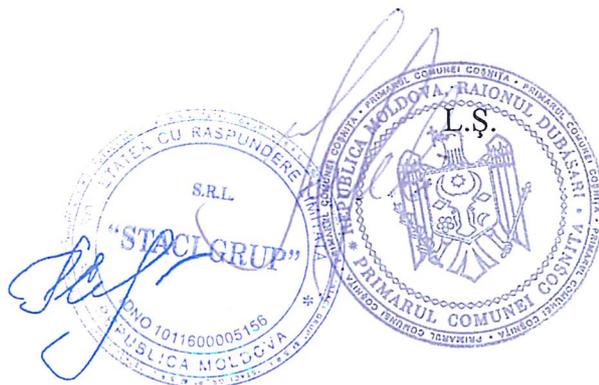

Antreprenor "Staci Grup" SRL

(denumirea)

Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Obiect **Devize de cheltuieli pentru
 repararea drumurilor publice in
 "varianta alba" in s.Cosnita r-ul
 Dubasari .(3538/18-DA)**

Str. Ivan Sicunov nr. 106-141

Valoarea lucrarilor executate **70 306,55 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогейде-ром)	100 m3	1,180	1 263,56 0,00	1 491,00 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3)	100 m3	1,180	540,00 0,00	637,20 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)	t	194,700	4,64 0,00	903,40 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	1,180	117,78 20,77	138,98 24,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 170,58
		2. Дорожная одежда				
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu	100 m3	1,970	858,31	1 690,88

1	2	3	4	5	6	7
		compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursi pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) (при Нсл.=30см)			0,00	0,00
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,18м)	m3	118,000	385,60 17,30	45 500,56 2 041,16
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заковки, М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	7,000	385,60 17,30	2 699,19 121,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 890,63

	Total	lei	53 061,21
	Contributiile la asigurarile sociale	27,50 %	601,36
	Total	100,00 +	53 662,57
	Cheltuieli de regie	6,00 %	3 219,75
	Total	100,00 +	56 882,32
	Beneficiu de deviz	3,00 %	1 706,47
	Total	100,00 +	58 588,79
	TVA	20,00 %	11 717,76
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		70 306,55 2 186,76

Antreprenor
"Staci Grup "SRL

(denumirea)


Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Beneficiar
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Investitor

Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Obiect

Proiectarea reconstrucției unei
 porțiuni de drum
 public, str. Pacii cu L=0.3km din
 s.Pohrebea r-nul Dubasari
 .(3538/2018-DA) (Etapa I)
 Drumuri pentru automobile

Valoarea lucrarilor executate 122 733,32 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe octombrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)	100 m3	0,123	1 684,553 0,000	207,200 0,000
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории)	100 m3	0,123	916,260 0,000	112,700 0,000


1	2	3	4	5	6	7
		fara innoiroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40- 70мм Н=0,12м)(Куп=1,26)				
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Расклицовка щебеночного основания щебнем М400 фр.10- 20мм)(10м3 на 1000м2)	m3	12,250	391,394 <hr/> 21,793	4 794,572 <hr/> 266,966
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5- 20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	12,250	386,898 <hr/> 17,298	4 739,506 <hr/> 211,900
11	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena (Устройство выравнивающего слоя из полиэтиленовой пленки)	m2	122,500	14,259 <hr/> 12,109	1 746,673 <hr/> 1 483,303
12	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Цементно -бетонное покрытие дорог,выполненное в один слой,толщиной 0,15м)	m2	59,500	291,968 <hr/> 35,749	17 372,106 <hr/> 2 127,077
13	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Установка.армату ры в швахрасширения φ18 АIII)	kg	18,000	15,646 <hr/> 3,056	281,628 <hr/> 55,008



1	2	3	4	5	6	7
14	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в швах расширения Ф4Вр1)	kg	2,500	18,489 3,852	46,223 9,630
15	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в шва сжатия 16 АIII)	kg	14,220	15,647 3,057	222,495 43,475
16	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Установка арматуры в швах расширения ф6АIII)	kg	5,120	16,964 3,863	86,858 19,777
17	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri (Нарезка швов в затвердевшем бетоне: швов сжатия)	m	14,800	75,158 16,721	1 112,333 247,477
18	RpDB13A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos (Заполнение швов битумной масикой)	m	14,800	36,949 8,072	546,847 119,471
19	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Уход за бетоном водно-битумной эмульсией из расчета 200г/м2 за два раза)	t	0,012	10,553,333 0,000	26,640 0,000
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate	m	34,000	157,973	5 343,882



1	2	3	4	5	6	7	
		din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Установка бетонных бортов БР 100x30x15 см на бетонном основании)			17,298	588,132	
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 431,922 5 753,948	
		3. Въезды во дворы.					
21	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeiiva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	6,300	341,035 21,334	2 148,521 134,405	
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,12м)(Н=0,12м)	m3	7,560	391,386 21,798	2 958,875 164,792	
23	DC05A K=0,66	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10см)	m2	63,000	192,689 23,595	12 139,419 1 486,475	
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Установка бетонных бортов БР 100x20x8 см на бетонном основании)	m	18,000	116,973 17,298	2 105,514 311,364	



1	2	3	4	5	6	7	
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 352,329 2 097,036	
		4. IV. Искусственные сооружения					
		4.1. Устройство дождеприемного колодца (Camin)					
25	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	1,000	1 635,782 98,022	1 635,782 98,022	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 635,782 98,022	
		4.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC1+59,8					
26	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea stratului din pietris)	m3	2,016	24,348 8,237	49,086 16,606	
27	TsA07B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	24,330	145,880 145,880	3 549,261 3 549,261	
28	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Asternerea pernei din sparta M300 h=10cm)	m3	1,296	312,350 67,448	404,805 87,413	
29	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu	m3	2,016	386,454 259,470	2 795,092 523,092	



1	2	3	4	5	6	7	
		mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Canal din beton cl.B20)					
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 798,244 4 176,372	
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 434,026 4 274,394	
		5. Подпорная стена					
30	TsA07B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, avind peste 1 m latime si maximum 6 m adancime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adancimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu	m3	0,500	145,880 145,880	72,940 72,940	
31	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20,800	93,337 69,192	1 941,413 1 439,193	
32	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка арматуры в швах расширения Ф4Вр1)	kg	45,000	18,503 3,863	832,645 173,845	
33	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Zid de sprijin)	m3	2,000	1 386,780 259,470	2 773,560 518,940	
		Total capitol:				5 620,558	



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 204,918


	Total	lei	81 045,08
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 224,32
	Total	100,00 +	84 269,40
	Cheltuieli de regie	14,50 %	12 219,06
	Total	100,00 +	96 488,46
	Beneficiu de deviz	6,00 %	5 789,31
	Total	100,00 +	102 277,77
	TVA	20,00 %	20 455,55
			122 733,32
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		14 330,29

Antreprenor
"Staci Grup "SRL


(denumirea)

Beneficiar
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director  E. Pelivan
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

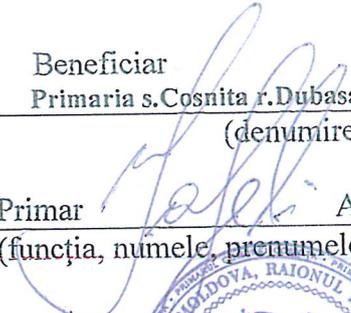

Primar  A. Gafeli
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Staci Grup" SRL
 (denumirea)


Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Proiectarea reconstrucției unei
 porțiuni de drum
 public, str. Pacii cu L=0.3km din
 s. Pohrebea r-nul Dubasari
 .(3538/2018-DA) (Etapa I)**

Valoarea lucrarilor executate 238 048,96 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe august 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)	100 m3	0,700	1 683,500 0,000	1 178,450 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,367	350,00	1 178,450
2	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории)	100 m3	0,700	917,000 0,000	641,900 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,834	350,00	641,900



1	2	3	4	5	6	7
3	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Нарезка корыта в грунте IV категории автогрейдером)	100 m3	1,480	1 683,547 0,000	2 491,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,119	350,00	2 491,650
4	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV (Порпузка)	100 m3	1,480	708,000 0,000	1 047,840 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,366	240,00	1 047,840
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	325,600	4,640 0,000	1 510,800 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	7,554	200,00	1 510,800
6	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка выемки в грунте IV категории автогрейдером с перемещением в насыпь)(до 10м)	100 m3	0,130	1 682,692 0,000	218,750 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,625	350,00	218,750
7	TsC22L1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21C1 teren catg. III (Повышение расхода маш.-ч.в TsC21C1,при перемещении грунта на каждые 10м свыше предусмотренной дистанции,грунт III категории)	100 m3	0,130	918,077 0,000	119,350 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,341	350,00	119,350
8	DI96	Compactarea rampleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	858,313 0,000	712,400 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		(Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу при толщине слоя Н=30см)				
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,989	240,00	237,360
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,320	240,00	316,800
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,989	160,00	158,240
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 921,140
		2. Дорожная одежда				
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка корыта автогрейдером)(в т.ч 91 м2-съезды)	100m2	6,750	66,163 0,000	446,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,276	350,00	446,600
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	68,000	341,060 21,334	23 192,094 1 450,726
	7129020012800	Pavator	h-om	25,160	57,66	1 450,726
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,776	8,00	126,208
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	89,148	200,00	17 829,600
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,404	230,00	2 392,920
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,564	160,00	250,240
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,264	350,00	1 142,400
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-	m3	81,000	391,365 21,795	31 700,604 1 765,434

1	2	3	4	5	6	7
		70MM H=0,12M)(Куп=1,26)				
	7129020012800	Pavator	h-om	30,618	57,66	1 765,434
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	102,870	239,00	24 585,930
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,050	8,00	32,400
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,402	350,00	1 190,700
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	17,658	230,00	4 061,340
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,405	160,00	64,800
12	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Расклиновка щебеночного основания щебнем М400 фр.10- 20мм)(10м3 на 1000м2)	m3	53,000	391,365 21,795	20 742,370 1 155,160
	7129020012800	Pavator	h-om	20,034	57,66	1 155,160
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	67,310	239,00	16 087,090
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,650	8,00	21,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,226	350,00	779,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,554	230,00	2 657,420
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,265	160,00	42,400
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5- 20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	6,800	386,875 17,298	2 630,750 117,626
	7129020012800	Pavator	h-om	2,040	57,66	117,626
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	8,636	239,00	2 064,004
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,340	8,00	2,720
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,286	350,00	100,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,482	230,00	340,860
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,034	160,00	5,440
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotoarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	346,000	157,173 17,298	54 381,858 5 985,108

1	2	3	4	5	6	7
		beton, de 10x20 cm(Установка бетонных бортов БР 100x30x15 см на бетонном основании)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,520	57,66	2 394,043
	7129020012800	Pavator	h-om	62,280	57,66	3 591,065
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,608	925,00	15 362,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	352,920	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,038	0,00	0,000
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x30x15	m	347,730	95,00	33 034,350
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,038	0,00	0,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 094,276 10 474,054
		3. Въезды во дворы.				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)	m3	1,100	340,998 21,335	375,098 23,468
	7129020012800	Pavator	h-om	0,407	57,66	23,468
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,255	8,00	2,040
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,442	200,00	288,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,168	230,00	38,640
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	160,00	4,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,053	350,00	18,550
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40- 70мм Н=0,12м)(Н=0,12м)	m3	13,000	391,365 21,795	5 087,751 283,341
	7129020012800	Pavator	h-om	4,914	57,66	283,341
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	16,510	239,00	3 945,890
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,650	8,00	5,200
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,546	350,00	191,100
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	2,834	230,00	651,820
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,065	160,00	10,400
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de	m	16,000	116,973 17,298	1 871,568 276,768

1	2	3	4	5	6	7	
		10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР 100x20x8 см на бетонном основании)					
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,920	57,66	110,707	
	7129020012800	Pavator	h-om	2,880	57,66	166,061	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,768	925,00	710,400	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,320	0,00	0,000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048	0,00	0,000	
	266612280032-5	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР 100x20x8	m	16,080	55,00	884,400	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048	0,00	0,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 334,417 583,577	
		4. IV. Искусственные сооружения					
		4.1. Устройство дождеприемного колодца (Самин ДК1-РС1+59,3)					
18	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV (под колодец и трубу)	100 m3	0,145	779,586 0,000	113,040 0,000	
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,471	240,00	113,040	
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство дождеприемного колодца-сборного железобетонного диаметром 1,0м типа ДК-45)	m3	0,580	1 746,167 799,784	1 012,777 463,875	
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,632	57,66	324,741	
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,413	57,66	139,134	
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,239	928,00	221,792	
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,076	95,00	7,220	
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,045	850,00	38,250	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,093	200,00	18,600	

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	0,467	0,00	0,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,096	240,00	263,040
20	AcE13A1, B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10a)	buc	1,000	360,000 0,000	360,000 0,000
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	1,000	360,00	360,000
21	AcE13A1, B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10-6)	buc	1,000	315,000 0,000	315,000 0,000
	2661126433001 -2	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,000	315,00	315,000
22	AcE13A1, B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10-96)	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
	2661126433001 2-1	Inel prefabricat pt. camine KII-10-96	buc	1,000	400,00	400,000
23	AcE13,14B 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, (KII-10)	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
	2661126433001 2-0	Inel prefabricat pt. camine KII-10	buc	1,000	280,00	280,000
24	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....(Бетон для лотка B15)	m3	0,070	1 258,686 222,400	88,108 15,568
	7123010010200	Betonist	h-om	0,242	57,66	13,954
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	57,66	1,614
	2663102100000	Beton	m3	0,073	928,00	67,744
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,007	8,00	0,056
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,042	10,00	0,420
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,018	240,00	4,320
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Основание под	m3	0,110	1075,491 227,491	129,304 25,024



1	2	3	4	5	6	7	
		колодец из бетона В3,5)					
	7123010010200	Betonist	h-om	0,390	57,66	22,487	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,044	57,66	2,537	
	266310210000-1	Beton clasa...(В3,5)	m3	0,114	850,00	96,900	
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	20,655	0,00	0,000	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,087	0,00	0,000	
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,080	0,00	0,000	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	0,00	0,000	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,006	0,00	0,000	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,002	0,00	0,000	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,066	10,00	0,660	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,028	240,00	6,720	
26	AcE13	Дожденприемник типа ДБ	buc	1,000	1 450,000	1 450,000	
					0,000	0,000	
	28752742000-01	Дождеприемник типа ДБ	buc	1,000	1 450,00	1 450,000	
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка)	100 m3	0,026	258,462	6,720	
					0,000	0,000	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,028	240,00	6,720	
28	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)	100 m3	0,026	1 390,538	36,154	
					507,846	13,204	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,229	57,66	13,204	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,270	85,00	22,950	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 191,103 517,671	
		4.2. Rigola dreptunghiulara din beton armat PC1+59,8					
29	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Demolarea stratului din pietris)	m3	1,400	24,087	33,722	
					8,237	11,532	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,200	57,66	11,532	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,033	350,00	11,550	
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,019	400,00	7,600	
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,019	160,00	3,040	
30	TsA07B2	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,	m3	16,900	145,880	2 465,369	
					145,880	2 465,369	

1	2	3	4	5	6	7
		avind peste 1 m latime si maximum 6 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, subsoluri, canale, drenuri etc., in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,757	57,66	2 465,369
31	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Asternerea pernei din sparta M300 h=10cm)	m3	0,900	312,304 67,462	281,074 60,716
	9312040019600	Sapator	h-om	1,053	57,66	60,716
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,922	239,00	220,358
32	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) (Canal din beton cl.B20)	m3	1,400	1 386,999 259,470	1 941,798 363,258
	7123010010200	Betonist	h-om	5,740	57,66	330,968
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,560	57,66	32,290
	2663102100001-2	Beton clasa...(B20)	m3	1,457	1 020,00	1 486,140
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	426,300	0,00	0,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,023	0,00	0,000
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,952	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,412	0,00	0,000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,080	0,00	0,000
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,025	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,840	10,00	8,400
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,350	240,00	84,000
33	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,160	1 353,819 183,794	216,611 29,407
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,510	57,66	29,407
	2663102100000	Beton	m3	0,163	928,00	151,264
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	3 150,00	18,900
	2922140007000	Macara	h-ut	0,071	240,00	17,040
34	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	4,140	92,936 69,192	384,754 286,455

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,621	57,66	35,807
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	4,347	57,66	250,648
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,021	23,50	0,494
	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	1,242	0,25	0,310
	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	1,242	0,85	1,056
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,124	15,00	1,860
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,207	17,00	3,519
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,331	16,00	5,296
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,414	90,00	37,260
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,014	3 150,00	44,100
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,002	500,00	1,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,497	6,85	3,404
35	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(AI)	kg	9,400	16,967 3,864	159,489 36,325
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,602	57,66	34,711
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,028	57,66	1,614
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,635	12,50	120,438
	2010237318750	Distantieri	buc	1,410	0,80	1,128
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,094	17,00	1,598
36	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A-III)	kg	80,600	15,646 3,056	1 261,078 246,324
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,030	57,66	232,370
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,242	57,66	13,954
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	82,615	12,00	991,380
	2010237318750	Distantieri	buc	12,090	0,80	9,672
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,806	17,00	13,702
37	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere DB	buc	8,000	1 493,156 65,156	11 945,246 521,246
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	9,040	57,66	521,246
	2875274203624	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil	buc	8,160	1 400,00	11 424,000
38	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Podet b/a Φ 0,4m	m3	1 040	4 253,780 187,395	4 423,931 194,891

1	2	3	4	5	6	7
		L=10m)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,380	57,66	194,891
	2663102100000	Beton	m3	0,225	928,00	208,800
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	1,071	3 600,00	3 855,600
	2922140007000	Macara	h-ut	0,686	240,00	164,640
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 113,072 4 215,523
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 304,175 4 733,194

		Cheltuieli directe	lei	175 654,01
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	4 342,48
		Total	100,00 +	179 996,49
		Cheltuieli de regie	7,00 %	12 599,75
		Total	100,00 +	192 596,24
		Beneficiu de deviz	3,00 %	5 777,89
		Total	100,00 +	198 374,13
		TVA	20,00 %	39 674,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		238 048,96 15 790,84

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Staci Grup "SRL

Investitor
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)



(denumirea)

directa *Relivand D. Selj*

Veri H. cost

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor "Staci Grup" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari
(denumirea)

Obiect **Devize de cheltuieli pentru
repararea drumurilor publice in
"varianta alba" in s.Cosnita r-ul
Dubasari .(3538/18-ДА)**

Valoarea lucrarilor executate 408 591,64 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогейде-ром)	100 m3	7,000	1 263,500 0,000	8 844,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,270	350,00	8 844,500
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3)	100 m3	7,000	540,000 0,000	3 780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,750	240,00	3 780,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)	t	1 155,000	4,640 0,000	5 359,200 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	26,796	200,00	5 359,200
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	7,000	117,710 20,758	823,967 145,303

1	2	3	4	5	6	7	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,520	57,66	145,303	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,028	238,00	6,664	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,800	240,00	672,000	
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 807,667 145,303	
		2. Дорожная одежда					
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) (при Нсл.=30см)	100 m3	11,660	858,401 0,000	10 008,960 0,000	
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,899	240,00	3 335,760	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,539	240,00	4 449,360	
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,899	160,00	2 223,840	
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,18м)	m3	700,000	385,598 17,298	269 918,600 12 108,600	
	7129020012800	Pavator	h-om	210,000	57,66	12 108,600	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	889,000	238,00	211 582,000	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	35,000	8,00	280,000	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,400	350,00	10 290,000	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	152,600	230,00	35 098,000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,500	160,00	560,000	
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	25,000	385,598 17,298	9 639,950 432,450	
	7129020012800	Pavator	h-om	7,500	57,66	432,450	



1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	31,750	238,00	7 556,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,250	8,00	10,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,050	350,00	367,500
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	5,450	230,00	1 253,500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,125	160,00	20,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				289 567,510 12 541,050

		Total	lei	308 375,17
		Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	3 488,75
		Total	100,00 +	311 863,92
		Cheltuieli de regie	6,00 %	18 711,84
		Total	100,00 +	330 575,76
		Beneficiu de deviz	3,00 %	9 917,27
		Total	100,00 +	340 493,03
		TVA	20,00 %	68 098,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		408 591,64 12 686,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
"Staci Grup "SRL


Investitor
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

Administrator *Petrus Ecaterina*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Semnatura]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor



"Staci Grup" SRL
(denumirea)

Investitor

Primaria s. Cosnita r. Dubasari
(denumirea)

Obiect

Devize de cheltuieli pentru
repararea drumurilor publice in
"varianta alba" in s. Cosnita r-ul
Dubasari : (3538/18-DA)

Valoarea lucrarilor executate 372 032,99 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Нарезка автогейде-ром)	100 m3	6,290	1 263,506 0,000	7 947,450 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,707	350,00	7 947,450
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка экскаватором 0,4м3)	100 m3	6,290	539,981 0,000	3 396,480 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,152	240,00	3 396,480
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (в отвал)	t	786,250	4,640 0,000	3 648,200 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	18,241	200,00	3 648,200
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3	6,290	117,700 20,754	740,332 130,542



1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,264	57,66	130,542
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,025	238,00	5,950
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,516	240,00	603,840
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 732,462 130,542
		2. Дорожная одежда				
5	DI96	Compactarea rambleurului ramint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) (при Нсл.=30см)	100 m3	10,480	858,389 0,000	8 995,920 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	12,492	240,00	2 998,080
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	16,663	240,00	3 999,120
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	12,492	160,00	1 998,720
6	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство основания из щебня М400 фр.40-70мм Н=0,18м)	m3	629,000	385,598 17,298	242 541,142 10 880,442
	7129020012800	Pavator	h-om	188,700	57,66	10 880,442
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	798,830	238,00	190 121,540
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,450	8,00	251,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	26,418	350,00	9 246,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	137,122	230,00	31 538,060
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,145	160,00	503,200
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,М400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	35,000	385,598 17,298	13 495,930 605,430
	7129020012800	Pavator	h-om	10,500	57,66	605,430

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	44,450	238,00	10 579,100
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,750	8,00	14,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,470	350,00	514,500
	2952240004010	Compactator static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	7,630	230,00	1 754,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175	160,00	28,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				265 032,992 11 485,872

	Total	lei	280 765,45
	Asigurarea socială și medicală	27,50 %	3 194,51
	Total	100,00 +	283 959,96
	Cheltuieli de regie	6,00 %	17 037,60
	Total	100,00 +	300 997,56
	Beneficiu de deviz	3,00 %	9 029,93
	Total	100,00 +	310 027,49
	TVA	20,00 %	62 005,50
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		372 032,99 11 616,41

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

"Staci Grup "SRL

Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

(denumirea)

Administator Relivan & Partners
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

"Staci Grup "SRL
 (denumirea)

Investitor

Primaria s.Cosnita r.Dubasari
 (denumirea)

Obiect

Proiectarea reconstructiei unei
 portiuni de drum
 public, str. Pacii cu L=0.3km din
 s. Pohreba r-nul Dubasari
 .(3538/2018-DA) (EtapaI)

Valoarea lucrarilor executate 329 358,52 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Дорожная одежда				
14	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena (Устройство выравнивающего слоя из полиэтиленовой пленки)	m2	675,000	14,259 12,109	9 624,555 8 173,305
15	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Цементно -бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 0,15м)	m2	675,000	291,967 35,749	197 077,894 24 130,710
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radieres (Установка арматуры в швах расширения ф18 АIII)	kg	35,000	15,646 3,056	547,609 106,959
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere	kg	15,800	18,501 3,861	292,316 61,004

1	2	3	4	5	6	7
		de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Установка арматуры в швах расширения Ф4Вр1)				
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Установка арматуры в шва сжатия 16 АIII)	kg	107,000	15,646 3,056	1 674,120 326,990
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Установка арматуры в швах расширения ф6АIII)	kg	4,300	16,963 3,862	72,941 16,607
20	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Нарезка швов в затвердевшем бетоне:швов расширения)	m	17,500	74,979 16,721	1 312,125 292,625
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Нарезка швов в затвердевшем бетоне:швов сжатия)	m	147,000	75,049 16,721	11 032,246 2 458,046
22	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (Заполнение швов битумной масикой)	m	147,000	36,949 8,072	5 431,535 186,643
23	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t	0,140	10 848,000 0,000	1518,720 0,000



1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Уход за бетоном водно-битумной эмульсией из расчета 200г/м2 за два раза)				
26	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка обочин механизированным способом)	100m2	1,210	244,444 169,502	295,777 205,097
27	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем Н=0,10м фр.20-40мм)	m2	12,000	36,007 1,826	432,081 21,911
		Total capitol: Inclusiv salariu				229 311,919 36 979,897
		3. Въезды во дворы.				
30	DC05A K=0,66	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 10см)	m2	11,000	192,738 23,593	2 120,116 259,528
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 120,116 259,528
		5. Обстановка и принадлежности				
53	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Метал.столб. для дорожных знаков)	buc	5,000	475,649 62,849	2 378,247 314,247
54	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	5,000	897,459 76,111	4 487,296 380,556
55	DF01B	Confectionarea pe santier,	buc	4,000	66,334	265,336



1	2	3	4	5	6	7
		din beton, a indicatorilor hectometrici (Установка сигнальных столиков)			39,785	159,142
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 130,879 853,945

	Total	lei	238 562,91
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	10 475,68
	Total	100,00 +	249 038,59
	Cheltuieli de regie	7,00 %	17 432,70
	Total	100,00 +	266 471,29
	Beneficiu de deviz	3,00 %	7 994,14
	Total	100,00 +	274 465,43
	TVA	20,00 %	54 893,09
			329 358,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		38 093,38

Antreprenor
"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Beneficiar
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Pelivan

Primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

A. Gafeli



L.Ș.

Verificat
Bos



Antreprenor "Staci Grup" SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Cosnita r.Dubasari
 (denumirea)

Obiect **Devize de cheltuieli pentru
 repararea drumurilor publice in
 "varianta alba" in s.Cosnita r-ul
 Dubasari .(3538/18-DA)**
 Strada Dubasari nr.2-52: str.Internationala (2 variant)

Valoarea lucrarilor executate 27 621,10 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		2. Дорожная одежда					
7	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Устройство покрытия из щебня по способу заклинки ,M400 фр.5-20мм)-(10м3 на 1000м2)	m3	14,000	385,598 17,298	5 398,372 242,172	
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 398,372 242,172	
		3. Водоотводные сооружения					
8	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр.экскаватором)	100 m3	0,170	491,294 0,000	83,520 0,000	
9	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator	m3	1,000	118,780 118,780	118,780 118,780	



1	2	3	4	5	6	7
		sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка вручну в сухих грунтах)				
10	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Устройство водопропускной трубы ф600мм L=10м)	m3	2,400	4 586,480 461,280	11 007,552 1 107,072
11	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручну)	m3	3,000	17,875 17,875	53,624 53,624
12	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручну)	m3	3,000	50,964 50,164	152,893 150,493
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Паслойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3	0,120	262,000 0,000	31,440 0,000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,120	1 339,700 508,367	160,764 61,004



1	2	3	4	5	6	7	
		umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех.трамбовками)					
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 608,573 1 490,973	
		4. Обстановка и принадлежности					
15	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Метал.столб. для дорожных знаков)	buc	2,000	473,349 62,849	946,699 125,699	
16	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.	buc	2,000	900,287 76,111	1 800,574 152,222	
17	DF01B	Confectionarea pe santier, din beton, a indicatorilor hectometrici	buc	10,000	66,561 39,785	665,609 397,854	
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 412,882 675,775	

	Total	lei	20 419,80
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	662,45
	Total	100,00 +	21 082,25
	Cheltuieli de regie	6,00 %	1 264,93
	Total	100,00 +	22 347,18
	Beneficiu de deviz	3,00 %	670,40
	Total	100,00 +	23 017,58
	TVA	20,00 %	4 603,52
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 621,10 2 408,90

Antreprenor
"Staci Grup "SRL

(denumirea)

Beneficiar
Primaria s.Cosnita r.Dubasari

(denumirea)

Director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

E. Pelivan

Primar

A. Gafeli

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Devize de cheltuieli pentru
repararea drumurilor publice in
"varianta alba" in s.Cosnita r-ul
Dubasari .(3538/18-DA)

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse №
Strada Dubasari nr.2-52: str.Internationala (2 вариант)

Valoarea de deviz 27 621,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,700	57,66	213,342
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,960	57,66	55,354
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,900	57,66	167,214
4.	7129020012800	Pavator	h-om	4,200	57,66	242,172
5.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,640	57,66	152,222
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,178	57,66	471,544
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	19,200	57,66	1 107,072
Total manopera						2 408,90

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	17,780	238,00	4 231,640
2.	2320187315789	Decofrol	kg	0,400	6,85	2,740
3.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	2,000	800,00	1 600,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,350	905,00	316,750
5.	2664102100000	Mortar	m3	0,120	890,00	106,800
6.	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	2,400	3 650,00	8 760,000
7.	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	2,828	14,50	41,006
8.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	2,000	320,00	640,000
9.	2874115804768	Suruburi cap hexagona lsemiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	4,000	1,25	5,000
10.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,040	23,65	0,946
11.	2874115890000	Tipar metalic gata confectionat pt. borne si parapeti	kg	1,300	15,65	20,345
12.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,35	1,400
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,000	8,00	8,000
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040	8,00	0,320
Total materiale de construcții						15 734,94

Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	4,752	240,00	1 140,480
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,588	350,00	205,800
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsa t cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	3,052	230,00	701,960
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	0,348	240,00	83,520

