


Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1696838146429**Obiectul de achiziție: **Tehnică de calcul și componente pentru sistema de semnalizare (materiale pentru montarea acestora), distrugător de documente**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/ Servicii:</b>						
<b>Lotul 1</b>						
Aparat de aer condiționat INVERTER (9 000 BTu/h)	TAC-09CHSD/XA82I	China	TCL	Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.5 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.6 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 400 Sunet la nivel interior (dB (A)): 35	<b>Conditioner TCL TAC-09CHSD/XA82I (9000 BTU, Inverter)</b> Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 2.6 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 2.61 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 420 Sunet la nivel interior (dB (A)): 35 Modul WIFI: inclus Funcția: i-Feel	
<b>Lotul 2</b>						
Aparat de aer condiționat INVERTER (12 000 BTu/h)	TAC-12CHSD/XA82I	China	TCL	Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.2 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 500 Sunet la nivel interior (dB (A)): 40	<b>Conditioner TCL TAC-12CHSD/XA82I (12000 BTU, Inverter)</b> Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 3.42 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 3.5 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 550 Sunet la nivel interior (dB (A)): 40 Modul WIFI: inclus Funcția: i-Feel	

Lotul 3					
Aparat de aer condiționat INVERTER (18 000 BTU/h)	TAC-18CHSD/XA82I	China	TCL	Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.4 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.6 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 650 Sunet la nivel interior (dB (A)): 50	<b>Conditioner TCL TAC-18CHSD/XA82I (18000 BTU, Inverter) Modul WIFI, I FEEL,</b> Regim de lucru: răcire, încălzire, ventilare, uscare Tip unitate: Split de perete Clasa energetică: A++ Puterea nominală de răcire (kW/h): 5.4 Puterea nominală de încălzire (kW/h): 5.6 Temperaturi exterioară admisă (răcire): +18°~ +42° Temperaturi exterioară admisă (încălzire): -15°~ +24° Compresor: Inverter Agent frigorific: R32 Culoarea: albă Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph): 220 / 50/1 Debit de aer (m³/h): 800 Sunet la nivel interior (dB (A)): 43 Modul WIFI: inclus Funcția: i-Feel

Semnat:

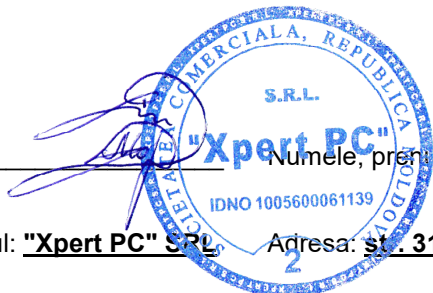

Numele, prenumele: **Martinov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**