

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной

104 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-600, стандартнопроходной

Корпус	DN 100-500 Сталь, P235GH (1.0345) DN 600 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301)
Уплотнение шара	DN 100-600 PTFE+C
Шток	DN 100-600 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 100-600 FPM
Управление	DN 100-600 Оснащен ручным редуктором



Условия работы

-20 °C – +200 °C

DN 10–500: При температуре ниже -20 °C -

обратитесь на завод-производитель.


DN 600–800: При температуре ниже 0 °C -

обратитесь на завод-производитель.

Самая низкая допустимая температура


окружающей среды -40 °C

Класс герметичности A (EN 12266-1)

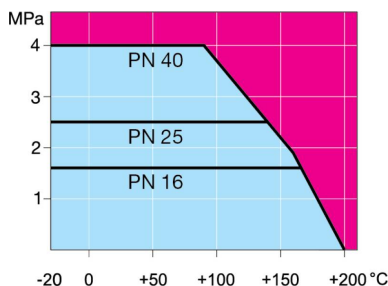


Не для пара

DN 100-600

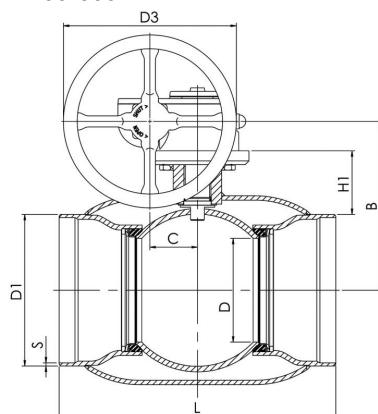

DN 100-600

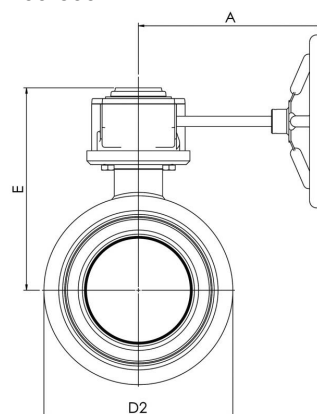

DN	PN	Артикул	A	B	C	D	D1	D2	D3	E	H	L	S	kg
100	25	104100	186	196	53	80	114.3	146.0	125.0	239	105	325	3,6	18.0
125	25	104125	224	216	53	100	139.7	177.8	200.0	259	112	325	4	20.0
150	25	104150	224	236	53	125	168.3	219.1	200.0	279	118	350	4,5	25.0
200	25	104200	268	244	69	150	219.1	273.0	250.0	293	92	400	4.5	49.0
250	25	104250	301	294	97	200	273.0	355.6	300.0	345	108	530	5	94.0
300	25	104300	363	343	117	250	323.9	457.0	500.0	412	132	550	5.6	152.0
350	25	104350	363	418	117	290	355.6	508.0	500.0	487	192	686	6,3	212.0
400	25	104400	444	500	138	340	406.4	610.0	500.0	573	242	762	7	293.0
500	25	104500	475	577	180	390	508.0	660.0	500.0	648	259	914	7	467.0
600	25	104600	475	644	180	489	610.0	813.0	500.0	715	274	1065	7.1	1025.0

*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.

Стальные шаровые краны, стандартнопроходной


104 серия, сварка / сварка, EN (DIN), DN 700-800, стандартнопроходной

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Оснащен ручным редуктором
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины




Условия работы

-20 °C – +200 °C
DN 10–500: При температуре ниже -20 °C - обратитесь на завод-производитель.
DN 600–800: При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

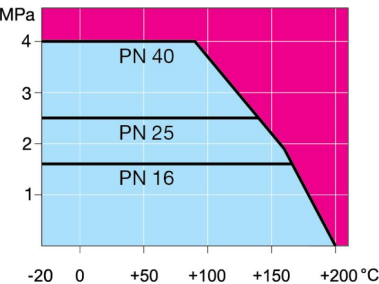


Не для пара

DN 700-800

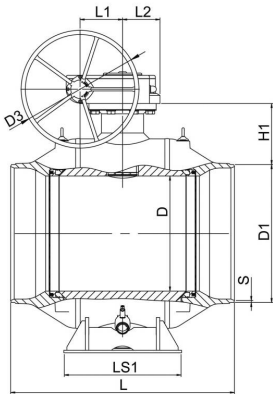

DN 700-800

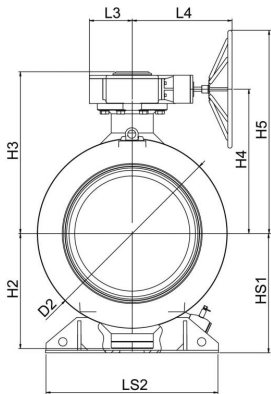

DN	PN	Артикул	D	D1	D2	D3	H1	H2	H3	H4	H5	HS1	L	L1	L2	L3	L4	LS1	LS2	S	kg
700	25	104700	589	711.0	965.0	700.0	336	592	881	778	1128	616	1205	253	222	255	593	560	965	8	2700.0
800	25	104800	684	813.0	1125.0	700.0	365	684	961	858	1208	709	1330	253	222	255	593	700	1028	8.8	4050.0

*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.