

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

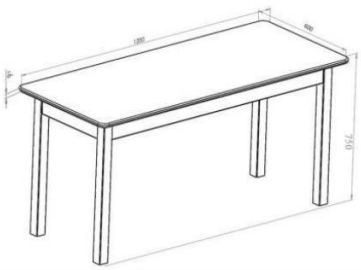
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1696920574532 din 10.10.2023
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea Vestiarului modular dotat</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul: <u>Achiziționarea Vestiarului modular dotat</u>						
Vestiar modular dotat	Vestiar modular dotat	Moldova	Comsales Grup SRL	Container cu dimensiunea exterioară minimă de 11,00mx2,82mx3,00 m cu 3 încăperi, cu 5 geamuri (1,00mx0,5m) 3 uși (0,9mx2,05m) - toate cu deschidere în exteriorul încăperilor Cu structura pereților din panouri sandwich 60 mm, culoarea RAL 9002, ventilator 3 buc., grila reglabila intrare aer 3 buc., corpuri iluminare led 5 buc.,corpuri iluminare exterior 3 buc prize electrice 9 buc., întrerupătoare iluminare-3 buc. Elementele Tehnice ale construcției modulare: 1) Cadrul - Cadrul modului realizat din profile	Container cu dimensiunea exterioară minimă de 11,00mx2,82mx3,00 m cu 3 încăperi, cu 5 geamuri (1,00mx0,5m) 3 uși (0,9mx2,05m) - toate cu deschidere în exteriorul încăperilor Cu structura pereților din panouri sandwich60 mm, culoarea RAL 9002, ventilator 3 buc., grila reglabila intrare aer 3 buc., corpuri iluminare led 5 buc.,corpuri iluminare exterior 3 buc prize electrice 9 buc., întrerupătoare iluminare-3 buc. Elementele Tehnice ale construcției modulare: 1 Cadrul Cadrul modului realizat din profile	Conform Standard elor

				metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și în corespundere cu cerințele SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului realizat din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș de 250 kg/m2. Vor fi prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 500 kg/m2. Pardoseala termoizolată cu panouri sandwich de perete PUR 60 mm, acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum și fixat cu plintă plastic pe perimetru. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului realizați din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. 5) Pereți despatitori - Pereții modulului realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. 6) Instalația electrică - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind	metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și în corespundere cu cerințele SM EN ISO 12944:2020 -Vopsele și lacuri. Protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul Tavanul modulului realizat din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44, grosime 0,5 mm, formând o pernă de aer. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș de 250 kg/m2. Vor fi prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea Podeaua modulului dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă maximă este de 500 kg/m2. Pardoseala termoizolată cu panouri sandwich de perete PUR 60 mm, acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum și fixat cu plintă plastic pe perimetru. 4) Pereți exteriori – Pereții modulului realizați din panouri sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. 5) Pereți despatitori - Pereții modulului realizați din Panouri Sandwich cu grosimea 60 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS culoare RAL 9002/9002, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod.	
--	--	--	--	---	--	--

				efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED, prize 220, ventilator. 7)Tâmplăria Container SB [30.110.5]H2,5 (PVC, ALB, Clasa A, 4 camere, sticla 4s.) Geam PVC 1000x500mm – 5 buc. Ușa Intrare, PVC Alb 900x2050mm, jumătate sticla, cu amortizator ude ușă – 3 buc. Construcția va fi montată pe cel puțin 10 blocuri din beton livrate și instalate împreună	6) Instalația electrică - Instalația electrică ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat,iluminare LED, prize 220, ventilator. 7)Tâmplăria Container (PVC, ALB, Clasa A, 4 camere, sticla 4s.) Geam PVC 1000x500mm – 5 buc. Ușa Intrare, PVC Alb 900x2050mm, jumătate sticla, cu amortizator ușă – 3buc.	
Bancă 1	Bancă 1	Moldova	Relax.md	Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1000-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos. 	Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1000-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos.	Conform Standard elor
Bancă 2	Bancă 2	Moldova	Relax.md	Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1500-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos. 	Dimensiunea băncii mm (Lungime-lățime-înălțime): 1500-500-450, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a băncii va fi placată cu material lemnos.	Conform Standard elor
Scaun				Scaun pentru persoane adulte, cu		

	Scaun	Moldova	Relax.md	carcas metalic, cu cotiere, tapițat cu piele artificială sau material textil. 	Scaun pentru persoane adulte, cu carcas metalic, cu cotiere, tapițat cu piele artificială sau material textil.	Conform Standard elor
Masă 1	Masă 1	Moldova	Relax.md	Dimensiunea mesei mm (Lungime-lățime-înălțime): 700-700-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm. 	Dimensiunea mesei mm (Lungime-lățime-înălțime): 700-700-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm	Conform Standard elor
Masă 2	Masă 2	Moldova	Relax.md	Dimensiunea mesei mm (Lungime-lățime-înălțime): 1200-600-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm.	Dimensiunea mesei mm 1200-600-750, cu picioare din metal căptușite cu capace din plastic, partea superioară a mesei va fi placată cu material lemnos cu grosimea minimă de 16 mm.	Conform Standard elor

						
Cuier	Cuier	Moldova	Relax.md	Confecționată din PAL melaminat cu 3 agățători duble, Dimensiunea cuierului mm (Adâncime-lățime-înălțime): 300-500-1100 	Confecționată din PAL melaminat cu 3 agățători duble, Dimensiunea cuierului mm (Adâncime-lățime-înălțime): 300-500-1100	Conform Standard elor
Spălător de mâini	Spălător de mâini	Moldova	Uniplast.md	Dotat cu robinet, lavoar, încălzitor de apă și vas pentru acumularea apei uzate 	Dotat cu robinet, lavoar, vas pentru acumularea apei uzate	Conform Standard elor

Tablă magnetică	Tablă magnetică	Moldova	Relax.md	Dimensiune l-h, mm: 1200-900 	Tablă magnetică Dimensiune l-h, mm: 1200-900	Conform Standard elor
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Director Comercial
 Ofertantul: Comsales Grup SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Mesterul Manole 5a