


Specificații tehnice (F4.1)




Numărul licitației	COP <u>ocds-b3wdp1-MD-1553690403636</u>	Data: „5” Aprilie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației	Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul	Lot: I-VIII	Pagina: <u>1</u> din <u>4</u>



Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul catorui	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
2	3	4	5	6	7	8

1. Utilaj pentru blocul alimentar


<i>1. Dulap Frigorific</i>	 GN 1200.01 NMV	Turcia	OZTI	Alimentare: 220 - 230V Dimensiuni: 1350-1450x800- 860x2000-2100 mm Capacitate: 1350 - 1450 L Temperatura: -2.....+8°C Iluminare interioara Realizat complet (interior/ exterior) din inox Sistem racire ventilata In dotare: compresor, panou comanda electronic cu display pentru indicarea parametrilor de functionare Izolatie termica 60 - 70 mm 2 usi Sistem incuietoare la cheie Deschidere usi: stanga - dreapta Decongelare automata Colturi interioare rotunjite, ce permit o igienizare completa 6-8 rafturi incluse, ajustabile pe inaltime, Picioare din inox, reglabile pe inaltime Control temperatura digital	Alimentare: 230V Dimensiuni: 1380*840*2100 mm Capacitate: 1410L Temperatura: -2....+8 °C Iluminare interioara Realizat complet (interior/exterior) din inox Sistem de racire ventilata In dotare: compresor, panou comanda electronic cu display pentru indicarea parametrilor de functionare Izolatie termica: 80 mm 2 usi Sistem incuietoare la cheie Deschidere usi: stanga-dreapta Decongelare automata Colturi interioare rotunjite ce permit o igienizare completa 6 rafturi incluse, ajustabile pe inaltime Picioare din inox, reglabile pe inaltime, Control temperature digital	
-----------------------------------	--	--------	------	---	---	--

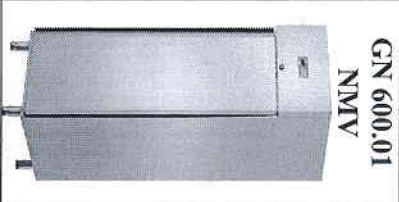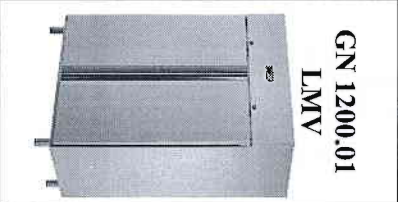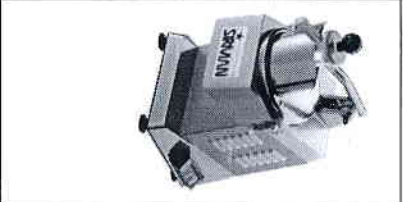

2. <i>Dulap frigorific</i>		Turcia	OZTI	Dimensiuni exterioare: 700- 860*700-810*2000 - 2100 mm Temperatura: -2.. + 8 ° C, Putere: 200 - 300 W, Nr. de uși – min.1 Rafturi -3 Termometru digital pe unitatea de comandă Picioare ajustabile Volum interior minim- 600 l; Răcire prin ventilare; Realizat complet interior/exterior - inox	Dimensiuni exterioare: 840*690*2100 mm Temperatura:-2....+8 °C Puterea: 300 W Nr. de uși -1 Rafturi -3 Termometru digital pe unitate de comandă Picioare ajustabile Volum brut 700 lt Volum util interior - 610 l Răcire prin ventilare Realizat complet interior/exterior inox	
3. <i>Dulap frigorific</i>		Turcia	OZTI	Capacitate interioară: min.1400l; Dimensiuni: 1300-1400x800- 850x2000-2100 mm Temperatura: -5.....-20/-25 grade C; Rafturi: min 6 buc.; Interior/ exterior - inox; Nr. de uși - 2 (deschidere stânga - dreapta); Blocare uși cu cheie; Puterea: 400-750 W; Răcire dinamică (ventilator), dezghețare automată, , picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm.	Capacitate interioară: 1410 lt Dimensiuni exterioare: 1344 x 840 x 2100 mm Temperatura: -5...-22 °C Rafturi:6 buc. Interior/ exterior - inox Nr. de uși-2 (deschidere stânga -dreapta) Blocare uși cu cheie Putere:690W Răcire dinamică (ventilator) Dezghețare automată, picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 70 mm	
4. <i>Tăietor de legume</i>		Italia	Sirman	Tăietor electric INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere / feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. Cu o gamă largă de diferite lame - pentru feliere grosime 4-6mm - Pentru julienne grosime 3 mm - Pentru cuburi grosime 8-10 mm - Lame razatoare 3-4 mm, 7-9 mm îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil.	Tăietor din INOX- este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere/ feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. INCLUDE diferite lame: - pt feliere grosimea 6 mm - pt julienne grosime 4 mm - pt cuburi grosime 8 mm - lame razatoare 3 mm si 7 mm imbunatatit si piese de rezistenta ridicata la uzura. Corpul tăietorului fabricat dintr – un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil. Alimentația 230V	

				Alimentația - 230 V; Capacitatea cuvă: min. 10 l	Puterea 0,515 kW Dimensiuni: 280*510*510(770) mm	
5. Tigăie basculantă		Turcia	OZTI	Capacitate - 120 -130 l; Basculare motorizată; Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj; Dimensiuni: 1200-1250*900- 950*800-850 h mm; Cuvă din oțel inox are baza cu grosime de min.5 mm și finisaj anti - lipire cu micro - sfere ceramice; Robinetul de alimentare cu apă și colfurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului; Cant de protecție la perete; Rabatere manuală a cuvei (opțional: automată); Panou de control frontal; Capac cu rulmeți; Termostat; Senzor detectare cuvă ridicată; Picioare reglabile	Alimentare: gaz Capacitate: 130 litri Basculare motorizată Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj Dimensiuni: 1200*900*850 mm Cuvă din oțel inox are baza cu grosime de 8 mm Robinetul de alimentare cu apă și colfurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului Cant de protecție la perete Rabatere automată a cuvei Panou de control frontal Capac cu rulmenți Termostat Senzor detectare cuvă ridicată Picioare reglabile	
6. Aragaz profesional		Turcia	OZTI	4 ochiuri fără cuptor; Corp total inox; Include picioare și poliță inferioară; Structura de inox ranforsată; Arzător fontă cu ardere dublă; Valva gaz cu temocupla siguranță; Nivel de reglare flacăra - 2; Butoane de control mari și robuste Putere totală gaz: min.20kw Dimensiuni exterioare: 800-900*900-950*900-1000	4 ochiuri fără cuptor Corp total inox Include picioare și poliță inferioară Structura de inox ranforsată, robustă Arzător fontă cu ardere dublă Valva gaz cu temocupla siguranță Nivel de reglare flacăra - 2 Suport din fontă emailată Butoane de control mari și robuste Putere totală gaz: 32 kw Dimensiuni exterioare: 800*900*970 mm	



7. <i>Aragaz profesional</i>	 OSOGF8090	Turcia	OZTI	4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: min. 37,6 kw; Dimensiuni : 800-850*900- 950*850-900; Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Control termostatic cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe	4 ochiuri și cuptor gaz Putere totală gaz: 40 kw Dimensiuni: 800*900*850 cm Corp total inox Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă Suporturi din fontă Tavă pentru colectare Control termostatic cuptor Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe	
8. <i>Cuptor gastronomic</i>	 ETG10W	Italia	Giorik	Convecție/injecție abur (ciclu combinat); Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse – min. 10 buc. GN1/1; Dimensiuni: 850-950*750- 900*1000-1100; Puterea: min.500w; Temperatura:0-280 grdC; Distanța dintre tave: min.70 mm; Putere gaz: min.17 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară	Convecție/injecție abur Tip alimentare: gaz Tăvi incluse - 10 buc. GN 1/1-20 (530*325*20 mm, Vol-1,9 lt) Dimensiuni: 870 *790*1080 mm Puterea: 600W Temperatura: 0-280 grdC Distanța dintre tave: 74 mm Timer digital: 0-10 ore Putere gaz: 19 kw Control touch screen Spălare automată Colțuri rotunjite Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală Suport tave interne din inox Ventilație evacuare aburi Lumină interioară	

Semnat:  Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** în calitate de: **Director general**
Ofertantul: SC "Tiliuana" SRL Adresa: str. Grigore Ureche 56/1

