

Всегда  
стремимся к  
самому лучшему  
результату.

e line

Самое высокое качество глажения встречает простоту в использовании и  
надежность. Создаете решение глажения, подходящее к Вашему бизнесу,  
выбирая среди 6 различных вариантов.

e 100.25 e 120.25 e 140.25  
e 140.30 e 160.30 e 200.30



GMP. WE KNOW HOW

## 01 Запатентованная Система Замены Вала: Быстрый и Легкий Техосмотр

Техосмотр Вашей гладильной машины и полное восстановление оригинального качества гладжения сейчас возможно менее чем за час благодаря запатентованной системе «замены вала». Покрытие оригинальной запчасти GMP осуществляется на специально разработанном автоматическом оборудовании завода-изготовителя в соответствии с самыми жесткими стандартами качества. Все это гарантирует безупречное качество гладжения.

## 02 Стальная Мульда: Непрерывная Производительность

Во время гладжения, алюминий остывает очень быстро, а сталь сохраняет постоянную температуру и быстро нагревается. За несколько минут каток будет готов к работе!

## 03 Толстослойная Хромированная Мульда с Трехлетней Гарантией!


Толстослойная хромированная сталь оказалась лучшим выбором для гладжения: она устойчива к истиранию и химическому воздействию, и долговечна. Защита с трехлетней гарантией!

## 04 Безопасность Прежде Всего!

Безопасность - на первом месте во всех проектах GMP. Кнопка аварийного останова, система защиты пальцев и профилей, защищающий от случайного контакта с нагретыми частями, позволяют оператора безопасно пользоваться гладильной машиной.

### Главное:

ПРОСТОЙ И ПРОЧНЫЙ ДИЗАЙН ДЛЯ ДОЛГОГО СРОКА СЛУЖБЫ  
ПРОЧНАЯ СВАРНАЯ СТРУКТУРА, ОКРАШЕННАЯ ЭПОКСИДНОЙ КРАСКОЙ  
ПОКРЫТИЕ ВАЛА ИЗ МЕТА-АРАМИДА, УСТОЙЧИВОЕ К ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ  
РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ ГЛАДЖЕНИЯ, ЧЕРЕЗ ИНВЕРТОРОМ  
ДВА ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ  
ФРОНТАЛЬНЫЕ ВОЗВРАТ И ПОДАЧА БЕЛЬЯ  
ПОЭТАПНЫЕ ВИДЕОУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ  
ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КОРАБЛЯХ  
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ  
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

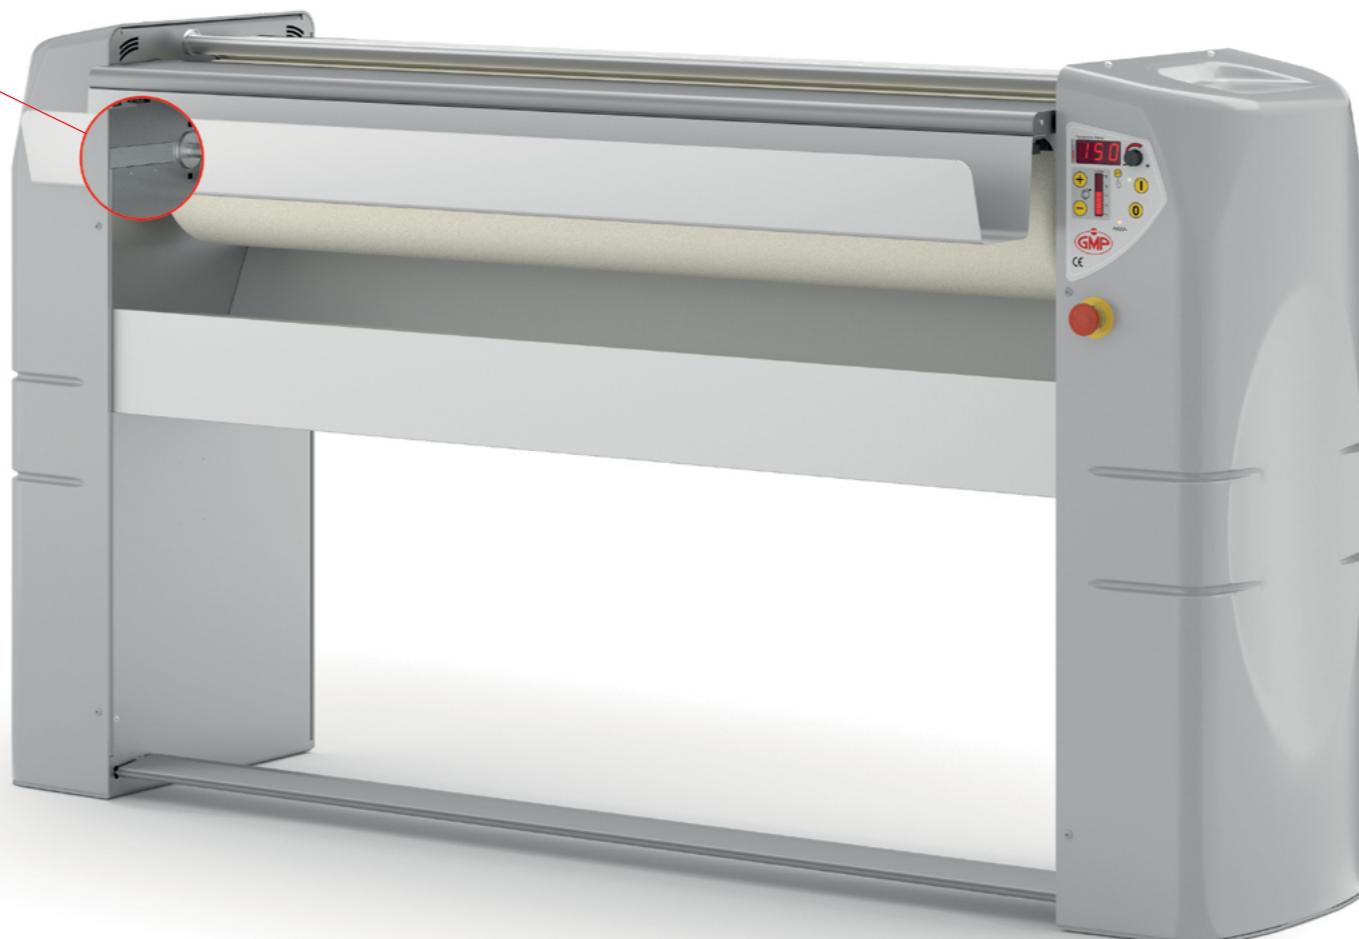

## 05 Два Датчика Температуры

Самая точная система контроля температуры, оснащенную 2 датчиками, которые контролируют температуру по всей длине вала. Эксклюзивная система GMP избегает колебаний и отключает автоматически нагрев при разбалансировке, либо достижении предельной температуры. Конкретные преимущества:

- Защита белья от пожелтения.
- Увеличение срока службы покрытия вала.
- Экономия электроэнергии.

## 06 Экономия Электроэнергии

Сократите затраты энергии! Система контроля температуры двумя датчиками наряду с эффективной системой теплоизоляции нагретых частей, препятствует рассеиванию тепла и способствует равномерному распределению его по всей гладильной поверхности. Функция спящего режима автоматически выключает каток, после заранее установленного периода простоя.

# Уникальный дизайн для несравненной надежности и безопасности



## 07 Алюминиевый Подающий Стол

Подача белья стала значительно проще благодаря специально сконструированному подающему столу. Алюминиевая поверхность легко чистится, что обеспечивает поддержание гигиены в прачечной.

## 08 Лоток для Белья

Вам необходимо гладить длинные изделия? Подача белья стала проще, благодаря лотку, специально изготовленному GMP.

## 09 Удобная Ножная Педаль

Позволяет останавливать вращение вала, давая возможность оператору полностью сосредоточиться на подаче белья.

## 10 Интуитивная Панель Управления

Широкая, удобная и легкая в понимании. Установите идеальную скорость и температуру гладжения в зависимости от типа ткани и их уровня влажности.

## 11 Система Вытяжки Паров

Сохраняет покрытие вала сухое в течение всего времени гладжения. Благодаря специальному изготовленному двигателю, влажность, образовавшаяся во время гладжения непосредственно устранена. Стандарт для моделей E.30.

## 12 Различные Конфигурации (E.25)

Гладильные машины можно настроить на месте следующими напряжениями: 230В/1/50-60Гц, 230В/3/50-60Гц, 400В/3/50-60Гц.

# ОПЦИИ, СОЗДАЮЩИЕ ЦЕННОСТЬ



## ПОКРЫТИЕ ВАЛА TENAX

Прочность и долговечность



TENAX является обшивкой из нержавеющей стали и заменяет традиционное покрытие из металлической ваты. TENAX, специально разработанное GMP для своих катков, продержится на протяжении всего срока службы машины и, отличаясь от стальной ваты, не требует никакого обслуживания.

- Полностью построен из 100% нержавеющей стали, TENAX не поддается деформации: его прочная структура отличается долговечностью, гарантируя одинаковую производительность и постоянную контактную поверхность на протяжении целого срока службы машины.
- Окончательно устраняет: сокращение диаметра вала, складки, недостаточную сушку, и расходы на обслуживание.
- Гарантирует максимальную эффективность вытяжки паров: своя перфорированная структура способствует непосредственному устранению влажности из гладильной поверхности.
- Средний срок службы войлока покрытия из Мета-Арамида: 4000+ часов.



## СПЯЩИЙ РЕЖИМ: Сокращаем траты

GMP всегда заботится о сохранении энергии, как показывает первое оборудование произведено в начале 90-х годов, уже соответствующее этому критерию. Поэтому недавно компания специально разработала микропроцессор для E.line с функцией "Спящего режима". GMP не только ввела специальную функцию для сохранения энергии, но и сделала ее кастомизируемой, так что приспособливаемой к специфическим, даже очень разнообразным, требованиям работы:

- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ  
Каток автоматически отключается после заранее установленного периода простоя.
- РЕЖИМ ГОТОВНОСТИ  
После предопределенного периода простоя температура постепенно снижается до заранее установленного значения. Таким образом, каток всегда будет готов к работе, если перерывы между сессиями короткие. Идеально для прачечных самообслуживания.
- РЕЖИМ ПОСТЕПЕННОГО СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  
После заранее установленного периода простоя установленная температура глажения поэтапно снижается на заданное значение.



## ПРАЧЕЧНЫЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ Наше решение

Компания GMP разработала специальные решения для прачечных самообслуживания. Гладильное оборудование E.line может быть подключено к жетоноприемнику или платежному терминалу с различными функциями.



Можно разработать персонализированные боковые панели из АБС, соответствующие дизайну Вашей прачечной.

# Технические данные


	<b>e100.25</b>	<b>e120.25</b>	<b>e140.25</b>	<b>e140.30</b>	<b>e160.30</b>	<b>e200.30</b>
Размеры Вала	1000 x Ø250 мм	1200 x Ø250 мм	1400 x Ø250 мм	1400 x Ø300 мм	1600 x Ø300 мм	2000 x Ø300 мм
Напряжение, *Настраиваемое	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.230/1/50-60Гц B.230/3/50-60Гц B.400/3N/50-60Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц	B.400/3N/50Гц
Мощность Нагрева	6 кВт	6,9 кВт	7,5 кВт	9,9 кВт	11,4 кВт	15 кВт
Мощность Двигателя	0,18 кВт	0,18 кВт	0,18 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт	1,1 кВт
Потребление (Ампер)	B.230/1: 27А B.230/3: 16А B.400/3: 10,5А	B.230/1: 31А B.230/3: 18А B.400/3: 12А	B.230/1: 34А B.230/3: 20А B.400/3: 13А	B.230/3: 32А B.400/3: 20А	B.230/3: 36,5А B.400/3: 21,5А	B.230/3: 46А B.400/3: 26,5А
Скорость Глажения, Регулируемая	1 : 5 м/мин	1 : 5 м/мин	1 : 5 м/мин	1 : 5 м/мин	1 : 5 м/мин	1 : 5 м/мин
Всасывание Паров	н/д	н/д	опция	стандарт	стандарт	стандарт
			Ø70 мм, 30 м <sup>3</sup> /час	Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час	Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час	Ø75 мм, 90 м <sup>3</sup> /час
Производительность (Рекомендуемая Влажность)	25 кг (15-20%)	30 кг (15-20%)	35 кг (20-25%)	40 кг (25%)	50 кг (25%)	60 кг (25%)
Габариты Машины (дхшхв)	1520x492x1050 мм	1720x492x1050 мм	1920x492x1050 мм	1970x592x1100 мм	2170x592x1100 мм	2570x592x1100 мм
Габариты в Упаковке (дхшхв)	1690x580x1250 мм	1890x580x1250 мм	2090x580x1250 мм	2140x690x1300 мм	2300x690x1300 мм	2740x730x1400 мм
Вес, Брутто/Нетто	140/104 кг	146/110 кг	189/151 кг	263/219 кг	278/231 кг	306/253 кг

\* ВОЗМОЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДРУГИЕ КОНФИГУРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЯ. ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ ОТДЕЛУ ПРОДАЖ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ И МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

# Информация для установки


## e25

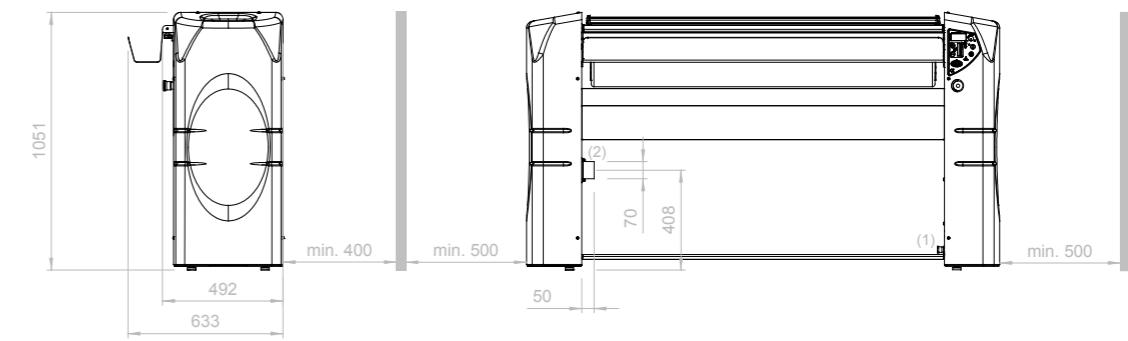

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG13.5)

(2) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 70 ММ (ТОЛЬКО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ".A")

## e30

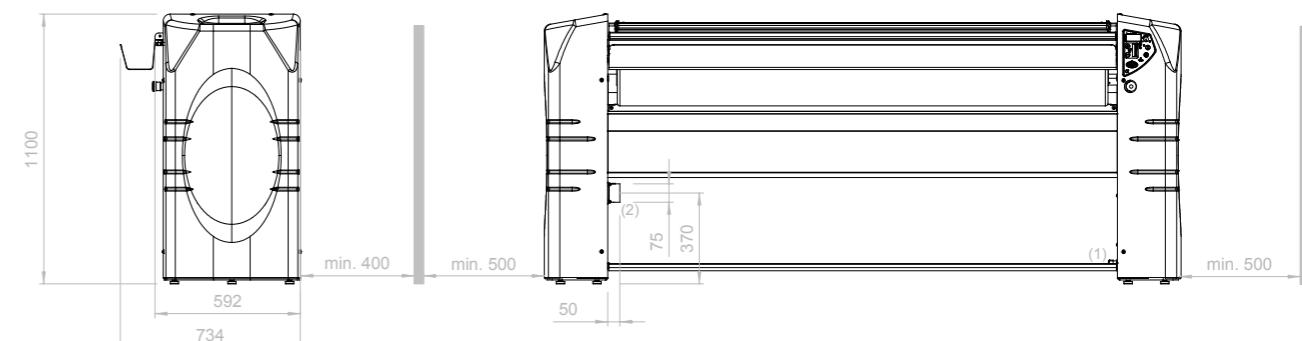

(1) ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (PG21)

(2) ДИАМЕТР ВЫХОДА ПАРА - 75 ММ

# Выбор подходящей модели

Выбор подходящей модели является первым шагом к повышению эффективности Вашей прачечной. Прежде всего, измерьте самый широкий предмет, который Вы хотите гладить: чтобы получить наилучший результат и ускорить процесс глажения, нужно складывать ткань идеально не более чем в два слоя.

	<b>e100.25</b>	<b>e120.25</b>	<b>e140.25</b>	<b>e140.30</b>	<b>e160.30</b>	<b>e200.30</b>
Максимальная Рекомендуемая Ширина Белья	200 см	240 см	280 см	280 см	320 см	400 см