


Laparoskope
Laparoscopes
Laparoscopios
Laparoscopi

autoklavierbar / autoclavable
134°C / 273°F - 18 min.

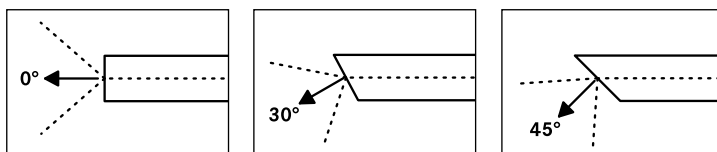

STANDARD

Ø 5.0 mm - 240 mm	tk 700-001	tk 700-011	-
Ø 5.0 mm - 300 mm	tk 700-000	tk 700-003	tk 700-004
Ø 5.0 mm - 360 mm	tk 700-002	tk 700-012	-
Ø 6.5 mm - 300 mm	tk 700-010	tk 700-013	-
Ø 10.0 mm - 310 mm	tk 700-020	tk 700-023	tk 700-024
Ø 10.0 mm - 450 mm	tk 700-420	tk 700-423	tk 700-424
Ø 10.0 mm - 540 mm	tk 700-430	tk 700-433	-

FULL SCREEN

Ø 5.5 mm - 310 mm	tk 700-450	tk 700-453	-
-------------------	------------	------------	---

HD

Ø 10.0 mm - 310 mm	tk 700-520	tk 700-523	-
--------------------	------------	------------	---

HEAT PROTECTED

Ø 10.0 mm - 310 mm	tk 700-440	tk 700-443	tk 700-444
--------------------	------------	------------	------------

Ø, Arbeitslänge

Ø, Working length

Ø, Longueur de travail

Ø, Longitud de trabajo

Ø, Lunghezza operativa

Glasfaser-Kaltlichtkabel *Fiberoptic cables*

Cables de lumière froide
Cables de fibra óptica
Cavi luce in fibra ottica

autoklavierbar / autoclavable
134°C / 273°F - 18 min.



Ø 3.5 mm	1800 mm	tk 39522-18	tk 39532-18
Ø 3.5 mm	2300 mm	tk 39522-23	tk 39532-23
Ø 3.5 mm	3000 mm	tk 39522-30	tk 39532-30
Ø 4.8 mm	1800 mm	tk 39523-18	tk 39533-18
Ø 4.8 mm	2300 mm	tk 39523-23	tk 39533-23
Ø 4.8 mm	3000 mm	tk 39523-30	tk 39533-30
Faserbündel <i>Fiber bundle</i>	Länge <i>Length</i>	Kabel ohne Adapter <i>Cable without adapters</i>	komplett mit 2 Adaptern: TEKNO / Storz <i>complete with 2 adapters: TEKNO / Storz</i>
Fibres <i>Fibras</i>	Longueur <i>Longitud</i>	Cable sans adaptateurs <i>Cable sin adaptadores</i>	complet avec 2 adaptateurs : TEKNO / Storz <i>completo con 2 adaptadores : TEKNO / Storz</i>
Cavo luce	Lunghezza	Cavo senza adattatori	completo di 2 adattatori: TEKNO / Storz

- Speziell für XENON-Lichtquellen

Unsere Hochleistungs-Kaltlichtkabel werden durch ein Spezialverfahren am Lichteintritt komprimiert und können so mehr Licht transportieren. Sie sind speziell für hochenergetische Xenon-Lichtquellen geeignet!

- adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter

- Especially for XENON light sources

Our high density fiber optic cables are specially prepared at the light entrance for transporting more light. They are suited for high energy XENON light sources.

- suitable for all common systems with adapter

- Spécialement pour sources de lumière de XENON.

Les cables de haute performance sont préparés spécialement à l'entrée de la lumière pour pouvoir transporter plus de lumière. Ils sont appropriés pour les sources énergétiques de Xenon.

- compatibles avec tous systèmes commun avec adaptateurs

- Particularmente para fuentes de luz XENON.

Nuestros cables de fibra óptica de alto rendimiento disponen de un tratamiento especial en la punta proximal para una mayor transmisión de luz. Estos cables son especialmente recomendados para el uso con fuentes de luzes Xenon.

- compatibles con todos equipos corrientes con adaptador

- Speciale per fonti di luce allo XENON

I nostri cavi luce ad alta densità sono preparati in modo speciale nella connessione con la fonte per trasportare maggior quantità di luce. Essi sono costruiti per le fonti di luce XENON ad alta potenzialità.

- fornibili per tutti i sistemi più comuni con adattatori