

Specificații tehnice


COP privind achiziționarea Achiziționarea de vehiculilor și echipamentului de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi Pimnana Roscani cods-b3wdp1-MD-1673005959977 6 ian 2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea de vehiculilor și echipamentului de deszăpezire, întreținere a spațiilor verzi cods-b3wdp1-MD-1673005959977 6 ian 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produs-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						



<p>Tractor</p>	<p>XU 6168</p>	<p>Correa de Sud</p>	<p>LS Mtron</p>	<p>Tractor nou: Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filteri de carbon, sistem audio, izolată fonic cuparasolar frontal, iluminare in spate LED.Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm3 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosulfanta și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul in turbo-sulfanta pentru asigurarea unui cuplu măritsi a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 IPTO. Dependu/Independent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sisteme de pinoane) Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu Inversor Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompă hidraulică(lpm) 37.5 Pompă directie(lpm) 17.5 TractorDebit total (lpm) 55.0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11.2 – 20(fata), 14.9-30 (spate) Unghi de cotire a rotilor din fata: 550 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 12 luni</p>	<p>Produsor: LS MTRON LTD (concernul LG) A sambiare: Correa de Sud Model: LS XU6168 Cabina: Dotată cu sistem de Aer Condiționat cu sistem de filtrare prin filteri de carbon, sistem audio, izolată fonic cu parasolar frontal, iluminare in spate LED. Motor: 4 cilindri de 68 C.P. TIER4, 2505 cm3, 4 cilindri de 68 C.P. TIER4 dotat cu Turbosulfanta și Intercooler (Furnizează aer comprimat și răcește aerul in turbo-sulfanta pentru asigurarea unui cuplu mărit si a eficienței consumului de combustibil) Norma de emisii CO2: TIER4 Volumul Rezervorului: 60 l PTO: Dependu/Independent (Priza de putere este directa, cu multiplicatoare și sisteme de pinoane) Toratii PTO: 540/750/1000 rot/min Transmisie: Synchro Shuttle/ Power Shuttle Cutie de viteze: 16x16 cu inversor Sistem de frânare: Multi Disc in baie de ulei Pompa servodirectie (L/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti (kg): 1850 Pompa Dubla (l/min): Pompă hidraulică(lpm) 37.5 Pompă directie(lpm) 17.5 Debit total (lpm) 55.0 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 4, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor: Anvelope: 11.2 – 20(fata), 14.9-30 (spate) Unghi de cotire a rotilor din fata: 550 Raza de intoarcere: 3100mm Dimensiuni 3,75x1,69x2,45 Greutate fara balast: 2572 kg Garantie 2 ani</p>
-----------------------	----------------	----------------------	-----------------	---	---

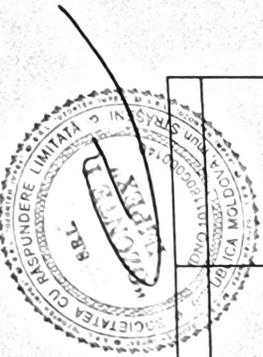

<p>Incarcator Frontal</p>	<p>FL3300</p>	<p>Turcia</p>	<p>Ozkana Makina</p>	<p>Tractor nou: Grutatea max. de ridicare: pina la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Inaltimea maxima: 3300mm Adancimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60-80 Cp Culoare: Alb Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Garantie 12 luni</p>	<p>Produsator: Ozkan Makina Turcia Model: FL3300 Grutatea max. de ridicare: pina la 1300 kg Greutate proprie: 530 kg Inaltimea maxima: 3300mm Adancimea de lucru: 100mm Unghi de lucru: 640 Putere minima: 60-80 Cp Culoare: Alb Timp operatiune ridicare max.: 5sec. Masa max tractor: 4000kg Volum caus: 0.72 m3 Latime caus: 185 cm Masa caus: 200 kg Garantie 12 luni</p>
<p>Rezervor tractabil pentru apa potabila</p>	<p>TN 1240</p>	<p>Turcia</p>	<p>Koksai</p>	<p>Produsator: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 Volum: 4.000 L Greutatea: 950 kg Lungimea rezervorului: 3000 mm Diametrul rezervorului: 1310 mm Dimensiuni totale : 4900/1900/1900mm Grosimea peretilor rezervorului: 2.5 mm Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da - capacitate 36.000 L/h Viteza de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 55 Cp Sistem de frinare: hidraulic Dotari incluse in pret: -Furtun absorbtie de 9m cu filtru -Doua iesiri in spate cu diametrul de 25mm pentru irigarea cimpurilor Garantie 12 luni</p>	<p>Produsator: Hummel Tarim LTD, Turcia Model: TN1240 Volum: 4.000 L Greutatea: 980 kg Lungimea rezervorului: 3180 mm Diametrul rezervorului: 1440 mm Dimensiuni totale : 5383/2137/1900 mm Grosimea peretilor rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile rotilor: 9.00/16 BKT (6 gauri) Sistem de umplere: Da - capacitate 36.000 L/h Viteza de deplasare: 40 km/h Putere minima necesara: 60 Cp Sistem de frinare: hidraulic Dotari incluse in pret: -Furtun absorbtie de 9m cu filtru -Doua iesiri in spate cu diametrul de 25mm pentru irigare cimpurilor Garantie 12 luni</p>





Lama pentru dezapezire si nivelat	LN 220A	Italia	Deleks	Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270 Latime totala (mm): 2213 Inaltime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic: 270 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150X200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni	Model: LN220-A Producator: Deleks SRL, Italia Putere necesara (CP): 40-80 Lungime (mm): 830 Latime de lucru (mm): 1993 (in unghi de 270) Latime totala (mm): 2213 Inaltime (mm): 700 Unghi reglabil: hidraulic: 270 Inaltimea reglabila: hidraulic Arcuri pentru amortizare: 8 arcuri Amortizare: +/- 40 Greutate totala (kg) 310 Grosimea metalului: 5mm Lama din cauciuc pentru zapada: inclusa in pret Dimensiunea lamei din cauciuc: 150X200 Grosimea lamei din cauciuc: 16mm Instalarea se include in pret! Garantie 12 luni	
--	---------	--------	--------	---	--	--

Tocator lateral de resturi vegetale	TMC 1900	Italia	Zanon	<ul style="list-style-type: none"> - Depasarea laterala de la centrul tractorului - 2,73 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) - Diametrul crenzilor macinate - până la 6cm - Latimea de lucru - 1,90 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandata - 70-120 CP - Masa tractor recomandata: 3000kg - Masa utilaj - 690kg - 120.00 - **Termen de valabilitate al ofertei 30 zile lucratoare din data emiterii. - **Achiatarea se va face conform cursului BNM din ziua efectuarii transferului. - **Descrierea tehnica se efectueaza de mecanicii "Ozonich Impex" SRL. contra platii suplimentare. - Manager vanzari: Sergiu Focsa - Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă - Dotat cu sistema antisoc - Cardan fortificat 6x6 inclus - Garantie 12 luni 	<p>Tocator de resturi vegetale model TMC1900</p> <p>Producator italian Zanon srl,</p> <p>Caracteristicile tehnice Model TMC 1900:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Depasarea laterala de la centrul tractorului - 2,73 m - Nr. ciocane: 20buc. (m. ciocan 1,2 kg) - Diametrul crenzilor macinate - până la 6cm - Latimea de lucru - 1,90 m - Unghiul de lucru +90 grade până -55 grade - Puterea recomandata - 70-120 CP - Masa tractor recomandata: 3000kg - Masa utilaj - 690kg - Dotat cu reductor cu sistem de protectie internă - Dotat cu sistema antisoc - Cardan fortificat 6x6 inclus - Garantie 12 luni 	
-------------------------------------	----------	--------	-------	---	---	--



Remorca cu două axe, basculabilă în 3 PARTI	RMU 2450	Turcia	Koksai	<p>Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulică, în 3 parti Inaltimea borților: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m³ Suprafata incarcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podetilor: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalati miniile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus</p>	<p>Producator: Hummel Tarfm LTD Model: Koksai RMU2450 Greutate maxima de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulică, în 3 parti Inaltimea borților: 500mm +500mm(din plasa) Dimensiuni interioare: 3,92m x 2,02m x 1,50m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum incarcare: 11,87 m³ Suprafata incarcare: 7,91 m² Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podetilor: 4mm Dimensiunile rotilor: 12,5/80-15,3 BKT Sistem de frinare: hidraulic Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente: inclus Rezervor din plastic pentru apa pentru spalati miniile: inclus Rezervor din plastic pentru sapun: inclus</p>	<p>Garantie 12 luni</p>			
TOTAL									



Semnăt: *[Signature]* Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzari
Oficiul: Ozonleň Imber SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
Data: 26.01.2023