


"CALIBCOM" SRL

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62
c/f 1008600059467 TVA/1202702
BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002
BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151E-
mail: calibcom@mail.ru

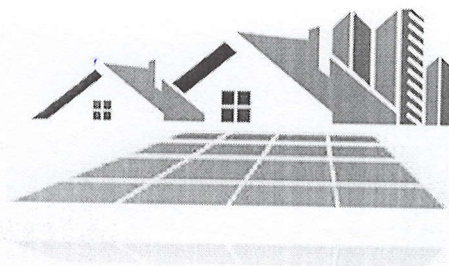

**FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reparație la Casa de Cultură din s. Badragii Vechi, r-nul Edinet**
 2. Numărul și data contractului **Nr.9 din 28 martie 2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Badragii Vechi**
 4. Adresa beneficiarului **Raionul Edinet, s. Badragii Vechi.**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) - **385 632,00 LEI**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **385 632,00 LEI**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată **90 zile**
 - efectiv realizată **90 zile**
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: **Administrator**
- Numele/Prenumele: **Lucicov Igori**



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 9

privind achiziția prin COP

"28" 03 2018

s. Badragii Vechi
(municipiu/oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 325-OP/18 din data 15.03.2018, între primăria Badragii Vechi, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)
s. Badragii Vechi, 2-nul Bolinet
(localitatea)

str. _____, telefon: 246-56-140, fax: 246-56-140.

e-mail: vera.fagorica@mail.ro, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 596

din "02" 08 2008, reprezentat prin d-na primar Lidia Seimenițcoia.

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL "Calibcoer"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Bălți str. Cămin 40 ap. 62

(localitatea)

str. _____, telefon: 069/22246, fax: _____

e-mail: calibcoer@bk.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1008600059467

din "12" 12 2008 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. HMM11-085722

din " " 20 __, eliberată de Camera de Licențiere

pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate construcții de clădire, reconstrucții

reprezentat prin administrator Lucian Igor, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație la casa de cultura din s. Badragii Vechi, 2. Bolinet (descrierea succintă),

Cod CPV: 45453000 - 1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată


- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 385 632-00 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 20 18.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "18" 03 20 18.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": <i>Primăria Badragii Vechi</i>	"ANTREPRENOR": <i>SRL "Calibcom"</i>
Adresa: <i>s. Badragii Vechi, ? Bolinet</i>	Adresa: <i>or. Bălți str. Căner 42 ap 62</i>
Tel./Fax: <i>0246-56-140</i>	Tel./Fax: <i>0231-29-360</i>
Denumirea Băncii: <i>TREZMD</i>	Denumirea Băncii: <i>Moldova Agroindbank</i>
Adresa Băncii: <i>or. Bălți str. Ștefan cel Mare 14/1</i>	Adresa Băncii: <i>or. Bălți, str. Pușchin 56-a</i>
Cod Bancar: <i>MF-TR Nord-Bolinet</i>	Cod Bancar: <i>AGRMD 2X750</i>
Cont de decontare: <i>MD94TRPDHB31120407781AB</i>	Cont de decontare: <i>MD511600000022511794002</i>
Cod fiscal: <i>1008601007295</i>	Cod fiscal: <i>1008600059468</i>

16. Semnăturile părților



"BENEFICIAR":

L.S.



"ANTREPRENOR":

L.S.

Antreprenor

Al. Calitescu
(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Casa din sat.Badrajii Vechi, r-
nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate 107 448 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		7. Pardosele				
7.4	CG17A	Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	106,000	286,38 118,28	30 356,54 12 537,94
7.5	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	64,000	80,61 47,31	5 159,23 3 028,03
		Total capitol:				35 515,77
		Inclusiv salariu				15 565,97
		8. Pereu si treptelor				

1	2	3	4	5	6	7
8.1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	6,340	1 147,72 202,39	7 276,56 1 283,18
8.2	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,600	137,97 76,23	2 980,22 1 646,49
8.3	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate	m3	2,600	1 081,31 194,51	2 811,40 505,72
8.4	DE13A	Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime, rostuit cu mortar de ciment	m2	106,450	113,79 27,34	12 112,57 2 909,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 180,75 6 345,35
		9. Lucrari de finisare				
9.1	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	23,500	94,18 73,60	2 213,18 1 729,55
9.2	IzF16A	Strat de amortizare a trepidatiilor si a zgomotelor din placi fibrolemnoase PFL	m2	61,250	98,01 39,43	6 002,96 2 414,96
9.3	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	61,250	39,55 28,91	2 422,66 1 770,98

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				10 638,80
		Inclusiv salariu				5 915,49

		Total	lei	71 335
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	7 652
		Cheltuieli directe	100,00 +	78 987
		Cheltuieli de regie	9,00 %	7 109
		Total	100,00 +	86 096
		Beneficiu de deviz	4,00 %	3 444
		Total	100,00 +	89 540
		TVA	20,00 %	17 908
				107 448
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		27 827

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SA CALIBCOM

(denumirea)

Investitor

primaria s. Badragi Vechi

(denumirea)

Administrator Lucian S

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Z. Semenitcaia primar

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

SA Calibrou

(denumirea)

Investitor

(denumirea)

Obiect

**Casa din sat. Badrajii Vechi, r-
nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **107 153 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	541,000	18,93 18,93	10 238,53 10 238,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 238,53 10 238,53
		2. Acoperisul				
2.1	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	99,200	80,47 36,80	7 983,02 3 650,46
2.2	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari	m	52,000	85,22 46,26	4 431,52 2 405,60

1	2	3	4	5	6	7
		din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m				
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 414,54 6 056,06
		3. Lucrari de demontare				
3.1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	3,900	16,82 16,82	65,61 65,61
3.2	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,450	16,82 16,82	125,33 125,33
3.3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	139,500	5,78 5,78	806,69 806,69
3.4	RCsB28B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatorii cu dozaje peste 150 kg/mc ciment	m3	2,600	232,36 232,36	604,13 604,13
3.5	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,900	7,89 7,89	149,04 149,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 750,80 1 750,80
		4. Ferestre				
4.1	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	3,900	685,11 44,68	2 671,93 174,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 671,93 174,27
		5. Usi				
5.1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu	m2	7,450	927,18 38,38	6 907,49 285,93

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 907,49 285,93
		6. Acoperisul				
6.1	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	153,600	23,16 9,99	3 557,88 1 534,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 557,88 1 534,20
		7. Pardosele				
7.1	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100- T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	153,600	53,64 31,54	8 239,39 4 844,85
7.2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	13,600	243,49 52,04	3 311,52 707,80
7.3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	41,000	165,31 60,46	6 777,53 2 478,68
7.4	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	47,600	286,38 118,28	13 631,79 5 630,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol:				31 960,23
		Inclusiv salariu				13 661,58

		Total	lei	69 504
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %	9 268
		Cheltuieli directe	100,00 +	78 772
		Cheltuieli de regie	9,00 %	7 089
		Total	100,00 +	85 861
		Beneficiu de deviz	4,00 %	3 434
		Total	100,00 +	89 294
		TVA	20,00 %	17 859
		TOTAL proces-verbal:		107 153
		Inclusiv salariu		33 702

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SR& „Calibcom”

(denumirea)


Investitor

primaria s. Badragii Vechi

(denumirea)

Administrator Lucian I
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L. Semenitcaia - primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL „Calibcom”
 (denumirea)

Investitor Primăria J. Badraji Vechi
 (denumirea)

Obiect **Casa din sat. Badraji Vechi, r-
 nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **83 035 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul				
1	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	341,000	165,99 47,31	56 603,43 16 133,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 603,43 16 133,73

	Total	lei	56 604
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	4 437
	Cheltuieli directe	100,00 +	61 041
	Cheltuieli de regie	9,00 %	5 493
	Total	100,00 +	66 534
	Beneficiu de deviz	4,00 %	2 661
	Total	100,00 +	69 196
	TVA	20,00 %	13 839
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		83 035 16 134

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL „Calibcom”
 (denumirea)

(denumirea)

Lucicov
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

L. Semeniteanu
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL „Calibcom”
 (denumirea)

Investitor Primăria „Badraji Vechi”
 (denumirea)

Obiect **Casa din sat.Badraji Vechi,
 r-nul Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **87 996 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperisul				
2.1	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite	m2	541,000	43,86 16,82	23 729,56 9 100,92
2.2	CE27C	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	41,200	140,66 57,83	5 795,30 2 382,47
2.3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	200,000	147,01 47,31	29 402,60 9 462,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 927,46 20 945,99

		Total	lei	58 928
--	--	-------	-----	--------

1.	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			5 760
		Cheltuieli directe	100,00 +			64 688
		Cheltuieli de regie	9,00 %			5 822
		Total	100,00 +			70 510
		Beneficiu de deviz	4,00 %			2 820
		Total	100,00 +			73 330
		TVA	20,00 %			14 666
						87 996
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				20 946

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SRL "Calibcom"

(denumirea)

(denumirea)

Lucicov. I. Lucif
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

I. Semeniteaia primar
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

