

Bushing Insulators

Проходни изолатори


General information • Обща информация

Type:	Тип	PRB, PRBO, ПРБ, ПРБО
Glaze colour	Цвят на глазурата	Brown кафява
Material	Материал	porcelain порцелан C 110
Dimensions	Размери	DIN 40685
Testing	Изпитания	IEC 60137, IEC 62155
Application	Приложение	Carrying on a conductor through a partition Провежда проводник през разделяне


Type Тип	Order No Каталожен №	Current rating Ном. ток	Rated Voltage Ном. напрежение	Dimensions Размери									Creepage Distance Линия на пролазване		Technical Data Технически данни			
				L	l	h	D	d	a	b	c	M	Outdoor Открито	Indoor Закрито	Wet 1 min withstand Voltage Едноминутно напрежение в мокро с-ние	Dry 1 min withstand Voltage Едноминутно напрежение в сухо с-ние	Lightning Impulse Withsatnd Voltage Импулсно напрежение	Weight Тегло
				mm											kV	kV	kV	kg
PRB 10/200	9611202	200	12	555	454	235	105	14	215	140	175	M12	-	-	-	kV	kV	9.50
PRB 10/400	9611402	400	12	565	454	235	105	14	215	140	175	M16	-	-	-	42	75	10.00
PRB 10/630	9611602	630	12	585	454	235	105	14	215	140	175	M22	-	-	-	42	75	11.00
PRB 10/1000	9611102	1000	12	595	454	235	105	14	215	140	175	M27	-	-	-	42	75	12.00
PRBO 10/200	9651202	200	12	610	508	235	105	14	215	140	175	M12	240	144	28	42	75	11.00
PRBO 10/400	9651402	400	12	620	508	235	105	14	215	140	175	M16	240	144	28	42	75	12.00
PRBO 10/630	9651602	630	12	640	508	235	105	14	215	140	175	M22	240	144	28	42	75	13.00
PRBO 10/1000	9651102	1000	12	650	508	235	105	14	215	140	175	M27	240	144	28	42	75	14.00
PRB 20/200	9612202	200	24	685	590	305	120	17	250	155	205	M12	-	-	-	42	75	16.00
PRB 20/400	9612402	400	24	700	590	305	120	17	250	155	205	M16	-	-	-	65	125	16.50
PRB 20/630	9612602	630	24	720	590	305	120	17	250	155	205	M22	-	-	-	65	125	18.00
PRB 20/1000	9612102	1000	24	740	590	305	120	17	250	155	205	M27	-	-	-	65	125	19.00
PRBO 20/200	9652202	200	24	770	663	305	120	17	250	155	205	M12	480	288	50	65	125	18.00
PRBO 20/400	9652402	400	24	780	663	305	120	17	250	155	205	M16	480	288	50	65	125	19.00
PRBO 20/630	9652602	630	24	800	663	305	120	17	250	155	205	M22	480	288	50	65	125	20.00
PRBO 20/1000	9652102	1000	24	820	663	305	120	17	250	155	205	M27	480	288	50	65	125	22.00
PRB 35/200	9653202	200	36	950	840	400	150	14	246	246	196	M12	-	-	-	65	125	26.00
PRB 35/400	9653402	400	36	960	840	400	150	14	246	246	196	M16	-	-	-	70	170	27.00
PRB 35/630	9653602	630	36	980	840	400	150	14	246	246	196	M22	-	-	-	70	170	28.00
PRB 35/1000	9653102	1000	36	1030	840	400	150	14	246	246	196	M27	-	-	-	70	170	30.00
PRBO 35/200	9653302	200	36	1050	940	400	150	14	246	246	196	M12	720	432	70	70	170	28.00
PRBO 35/400	9653304	400	36	1060	940	400	150	14	246	246	196	M16	720	432	70	70	170	29.00
PRBO 35/630	9653306	630	36	1080	940	400	150	14	246	246	196	M22	720	432	70	70	170	30.50
PRBO 35/1000	9653310	1000	36	1100	940	400	150	14	246	246	196	M27	720	432	70	70	170	32.00




PRB

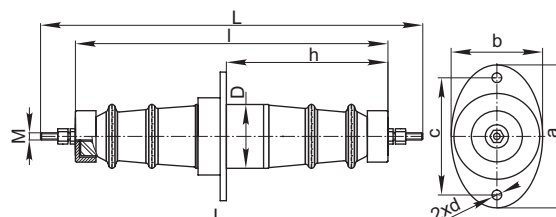

PRBO

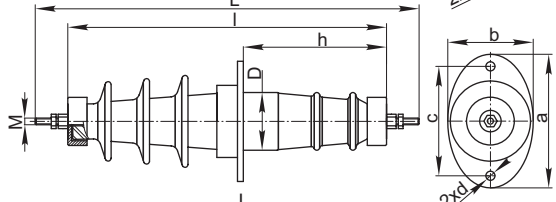

PRB 36

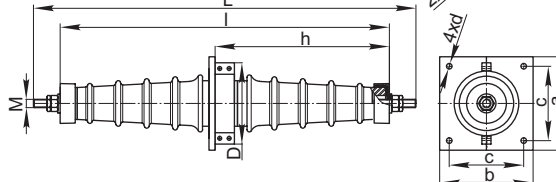

PRBO 36

