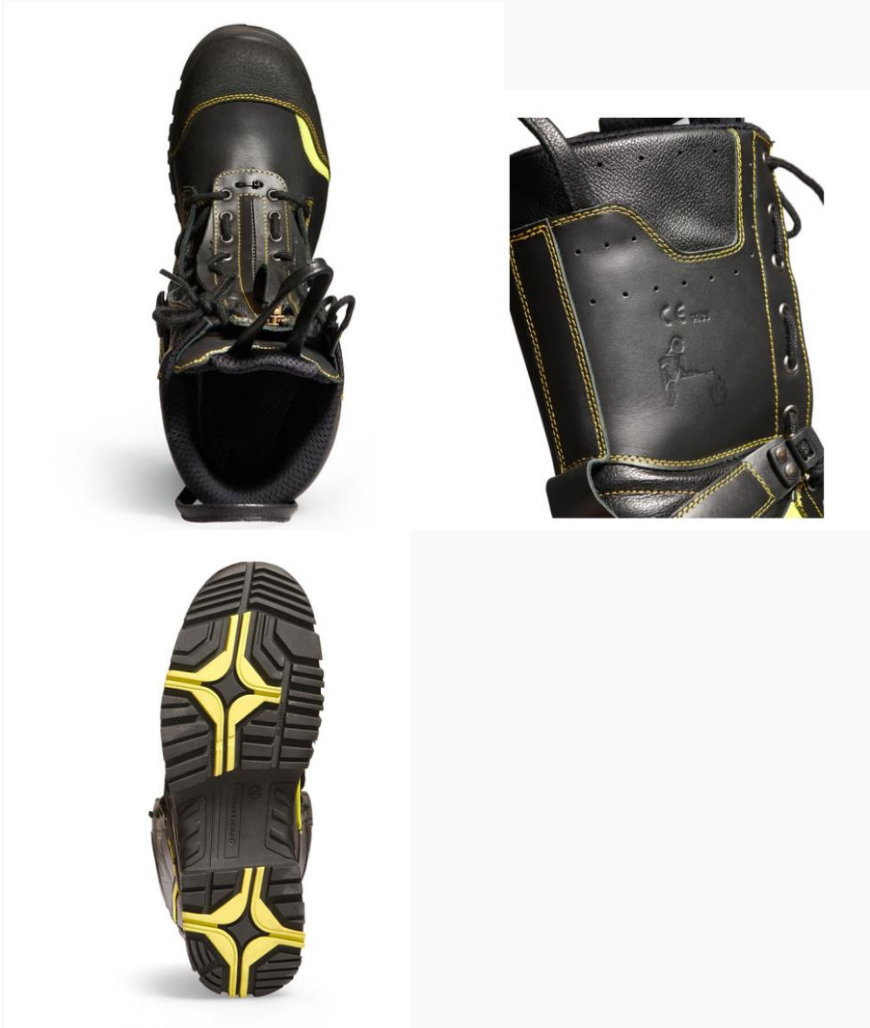


MarcaMarca
Protector
Simbol
01-110831
Serie
Salvare

Industrii

Pompier și salvare medicală

Tipul de încălțăminte

Botine

Culoare

Negru

Clasa de protecție

F2A - F2A + antistatic + izolație termică (nivel de protecție 3), rezistență la alunecare pe suprafețe ceramice și oțel

Caracteristici

Izolație de căldură, al treilea nivel de rezistență termică - izolație de căldură, al treilea nivel de rezistență termică

Rezistența la perforare cu o forță de 1100 N - rezistență la perforare cu o forță de 1100 N

Rezistență la alunecare pe ceramică, acoperită cu soluție SLS și pe oțel, acoperită cu glicerol - rezistență la alunecare pe suport ceramic, acoperit cu soluție SLS și pe substrat din oțel, acoperit cu glicerol

Încălțăminte antistatică - proprietăți antistatice

Absorbție de energie în zona călcâiului - absorbție de energie în zona călcâiului

Talpa rezistentă la motorina - talpa rezistentă la motorina

Izolarea fundului de frig - izolarea fundului de frig

Rezistența fundului la contactul cu suprafața fierbinte - rezistența tălpii la contactul cu solul fierbinte

Rezistența la apă a încălțăminteii - rezistența la apă

Permeabilitatea la apă și absorbția de apă a materialului feței - permeabilitatea și absorbția de apă a materialului superior

Normă

EN 15090:2012

Certificat

IPS-1439-38/2021 ediția 2

Caracteristicile produsului

- vârf din oțel
- talpa rezistentă la caldura
- talpă neinflamabilă
- căptușeală cu membrană
- întărire suplimentară a degetelor în partea superioară, încălțăminte este potrivită pentru lucrul pe genunchi
- piele rezistentă la căldură
- elemente reflectorizante
- limba burduf
- sistem de îmbrăcare rapidă
- sistem de îndepărtare rapidă a încălțăminteii
- talpa de rulare care permite urcarea scării în siguranță
- Genunchiere
- rezistentă la acizi
- brant înlocuibil
- dezinfecție
- Tehnologia PRT FLEX
- Tehnologia SHOCK ABSORBER
- Tehnologie ANA-TECH (suprafață extinsă a călcâiului în talpă)
- Tehnologie SELF CLEAN (talpă cu autocurățare)
- Tehnologia PRO-TENDON (protecția tendonului lui Ahile)

Material superior

Piele boabe

Material superior (caracteristici)

- ◆ piele termorezistentă

Material de căptușeală

Țesătură tehnologică

Material de căptușeală (caracteristici)

- ◆ căptușeală membranară

Degetul de la picioare

Oțel Mai mult

Brant

Țesătură

Brant (caracteristici)

- ◆ brant înlocuibil

Unic

Cauciuc

Talpă (caracteristici)

- ◆ talpă termorezistentă

- ◆ talpă neinflamabilă
- ◆ talpa de rulare care permite urcarea scarii in siguranta
- ◆ rezistență la acizi
- ◆ Tehnologia PRT FLEX
- ◆ Tehnologia SHOCK ABSORBER
- ◆ Tehnologia ANA-TECH (suprafață extinsă a călcâiului în talpă)
- ◆ Tehnologie SELF CLEAN (talpă cu autocurățare)

Tip de fixare

Fermoar + șireturi

Tip de fixare (caracteristici)

- ◆ sistem de îmbrăcare rapidă
- ◆ sistem de îndepărtare rapidă a încălțămintei

Greutate de o jumătate de pereche [kg] (pentru mărime)

1,2700 (42)

Gen

Unisex

Standard de protecție

Încălțăminte pentru pompieri

Linia

EXPLOZIE

Înălțimea pantofilor

Încălțăminte la jumătatea gambei

Gama de dimensiuni

36 - 51



BLAST

01-110831

Specialist firefighting footwear intended for rescue firefighting actions, protective activities in buildings, closed rooms, vehicles, on ships or in similar places subject to fire or emergency situations.



Brand	PROTEKTOR
Industry	Firefighter and medical rescue
Product type	Ankle boots
Color	● Black
Norm	EN 15090:2012
Certificate	IPS-1439-38/2021 edition 2
Product features	steel toe cap, additional toe reinforcement in the upper, the footwear is suitable for working on the knees, reflective elements, bellows tongue, ankle protection, disinfection, PRO-TENDON technology (Achilles tendon protection)
Product characteristics	Firefighter's boot height - design C acid resistance of the outsole
Upper material	Grain leather, heat-resistant leather
Lining & Sock	Technological fabric, membrane lining
Insole	Fabric, replaceable insole
Sole	Rubber, heat-resistant sole, non-flammable sole, sole tread allowing climbing the ladder safely, resistance to acids, PRT FLEX technology, SHOCK ABSORBER technology, ANA-TECH technology (extended heel surface in the sole), SELF CLEAN technology (self-cleaning sole)
Fastening	Zipper + Shoelaces, quick donning system, quick shoe removal system
Sizes on request	FR 36-51 CM 23-33 UK 3,5-15,5
Available sizes	FR 36-50 CM 23-32,5 UK 3,5-14,5
Weight (half pair s.42) +/- 3% t.	1,27 kg