


Technical drawing of a heating system layout, showing a central boiler unit (nodul 1) connected to two radiators (radiatoare) via a network of pipes and valves. The drawing includes dimensions for the overall size (1150x1420) and component specifications like G5, G2.4, and G1.2. Arrows indicate the flow of water and steam.

Key components and dimensions:

- Overall dimensions: 1150 (height) x 1420 (width).
- Vertical dimensions: 300, 600, 250.
- Horizontal dimensions: 150, 180, 180, 200, 230, 150, 180, 150.
- Boiler unit (nodul 1) specifications: G5, Ø32x2,5; G2.4, Ø57x3,0; G1.2, Ø108x4,5.
- Valves and fittings: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
- Flow direction: Indicated by arrows, showing water flow and steam flow.

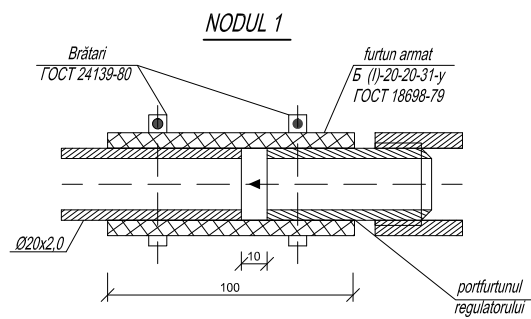

						nr.05/0820 - AG/CT-5			
						Proiect tip pentru fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor			
						Alimentări cu gaze. Conducte tehnologice PRG 2x РДНК /РДСК fara filtre tip.2	Etapa	Planşa	Planşe
Scb.	N° sect.	Foata	N° doc.	Semn.	Data		PE	7	
						Schema tehnologică S 1:10			

SPECIFICAȚIE				
Top utilajul, materialele și armatura vor fi certificate în Republica Moldova				
N	Denumirea	Tipul	Cant	
1	Regulator combinat de presiune cu SES integrată	РДНК / РДСК ГОСТ 11881–76 variantra climatică “Y1”	2 set	
2	Filtru cu plasa Dn50 Pn12 ΔP≤1,0 KPa	Ayvaz PTY-30 Strainer	----	
3	Robinet sferic cu flanșe Dn 25 Pn 16	КШЦФ GAS 025.040 П/П varianta climatică “Y1” cl.et. „A”	4 un	
4	Robinet sferic cu flanșe Dn 50 Pn 16 L180	КШЦФ GAS 050.016 П/П varianta climatică “Y1” cl.et. „A”	4 un	
5	Robinet sferic (cu mufe) Dn 15 Pn16	LD Pride 47.15.B.B.P.GAS ГОСТ 9702–87 cl.et. „A”	2 un	
6	Robinet cu trei cai p/u manometru Dn 15 Pn16	KM 1.00 clasa etanșeității “A” variantra climatică “Y1”	4 un	
7	Manometru indicator 0-1,6 MPa	ОЕМ 100–16 cl.pr. „0,6”	2 un	
8	Manometru indicator 0-0,1 MPa	ОЕМ 100–1 cl.pr. „0,6”	2 un	
9	Cot sudabil din oțel Dn 25 θ=90°	П90 32x2,5 ГОСТ 17375-2001 Cm.10 ГОСТ 17380-2001	14 un	
10	Cot sudabil din oțel Dn 50 θ=90°		1 un	
11	Capac eliptic sudabil Dn100	108x4,5 ГОСТ 17379-2001 Cm.10 ГОСТ 17380-2001	2 un	
12	Flanșă cu col sudabil „cap la cap” D _N 25		4 un	
13	Flanșă cu col sudabil „cap la cap” D _N 50		12 un	
14	Tranziție concentrică Dn100/50 L=80		1 un	
15	Piulițe, șuruburi și plăci pentru flanșe Dn25	cm„20” ГОСТ 1050–88 M12	16 set	
16	Piulițe, șuruburi și plăci pentru flanșe D50	cm„20” ГОСТ 1050–88 M16	56 set	
17	Garnitură tip A conform ГОСТ 15180–86	Paronit ПМБ 3 mm ГОСТ 481–80	0,15m²	
18	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 20x2,0		3 m.l.	
19	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 32x2,5		6 m.l.	
20	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 57x3,5		4 m.l.	
21	Țeavă electrosudabilă din oțel Ø 108x4,0		2 m.l.	
22	Elemente de fixare a gazoductelor	Серия 5.905–18.05 УКГ 2, 10, 12, 15	30 kg	
23	Dulap metalic 1420x500x1150(h)δ=1,5mm cu usa si lacat	Серия 5.905–11	1 set	
• Numerotarea pozițiilor în schiță corespund numerotării pozițiilor în din explicatia utilajului • Se admite înlocuirea utilajului indicat în specificație prin utilaj cu caracteristici tehnice similare. În acest caz dimensiunile se precizează în dependență de utilaj și armatură luând în considerație cerințele privind exploatarea inofensivă.				

05/0820 - AG/CT-5.su						Proiect tip pentru fabricarea posturilor de reglare a presiunii gazelor				
Scb.	N° sect.	Foia	N° doc.	Semn.	Data	Alimentări cu gaze. Conducte tehnologice PRG 2x РДНК/РДСК fără filtre tip.2	Etapa	Planșa	Planșe	
							PE	3	4	
							Specificație			