

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1762790561912	Data: 02.12.2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Amenajarea unui teren de joacă modern în comuna Onești, r-nul Hîncești	Lot: 1	Pagina: 1 din 5

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lot 1: Amenajarea unui teren de joacă modern în comuna Onești, r-nul Hîncești						
37535200-9	Leagăn dublu https://www.playpark.md/echipamente-de-joaca-leagane/structura-metalica-pentru-leagan-dublu-pp-36.html	PP-36	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	Leagăn dublu (cu scaune) Componente: Construcția este constituită din 2 seturi de suporturi metalice portante și o bară metalică orizontală prevăzută cu dispozitive de fixare pentru 2 suspensii (pentru 2 scaune + lanțuri). Un leagăn cu scaun simplu, fără spătar , realizat din HDPE cu grosimea de 15 mm . Al doilea leagăn cu scaun cu spătar , realizat din polietilenă LLDPE , cu laterale înalte de susținere, spătar pentru susținerea corectă a spatelui și centură de siguranță . Caracteristici tehnice: Suporturile metalice portante sunt confecționate din țevă de oțel cu diametrul de Ø 57 mm și grosimea peretelui de 3 mm . Bara metalică orizontală este confecționată din țevă de oțel cu diametrul de Ø 76 mm și grosimea peretelui de 3 mm . Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic , în două	 ISO 9001 ISO14001 Aviz EN1176

					straturi, cu grosimea totală de 100 microni, pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 3450 mm; Lățimea – 1680 mm; Înălțimea – 2200 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin vor fi adâncite în sol (pământ) minimum 0,70 m, pentru a crește rigiditatea, urmate de procesul de betonare. Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării acestora fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială.  Servicii de montare și livrare include.	
37535200-9	<i>Complex de joacă</i> https://www.playpark.md/complexe-de-joaca-premium/complex-de-joaca-castel-yn-305.html	Castel YN-305	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație <u>Complexul de joacă are cinci tobogane și este universal, conceput pentru copii de la 3 ani.</u> Structura are formă de castel și este destinată jocurilor imaginative, tematice și dezvoltării fizice. Complexul de joacă este format din: • turn hexagonal cu 2 tobogane drepte și 2 tobogane spiralate din LLDPE (H = 1500 mm); • turn clasic fără acoperiș, cu tobogan din LLDPE (H = 1000 mm); • scară cu balustrade; • 6 panouri „Turniruri de bătlie”; • 2 panouri „Scutul cavalerului”; • 2 balcoane cu balustrade; • 2 podețe cu balustrade închise tip „Val”; • 2 plase de cățărare cu frânghie întărită; • 2 măsuțe cu bănci incorporate. Structura este realizată din piloni de sprijin fabricați din țevi de oțel cu diametrul de 76 mm și grosimea de 3 mm. Podeaua turnului hexagonal este circulară, cu diametrul de 1340 mm, realizată din HDPE – polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat în culori diferite, cu grosimea de 15 mm. Podeaua turnului clasic și a balconului este rotundă, cu diametrul de 940 mm, realizată din HDPE – polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat colorată, cu grosimea de 15 mm.	ISO 9001 ISO14001 Aviz EN1176

Scara are trepte și balustrade pentru acces sigur, iar treptele nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor sunt realizate din HDPE multistrat, grosime 15 mm.



Plasa de cățărare este realizată din frânghie armată Ø16 mm împletită din 6 fibre, conectate prin elemente din aluminiu, oțel inoxidabil și plastic.



Tobogane:

Toboganele sunt fabricate prin turnare rotativă din polietilenă LLDPE și includ:


- zonă de pornire cu bară de protecție, fixată pe elemente laterale tematice „Turniruri de bătaie”, realizate din HDPE multistrat în 2 culori, cu înălțimea de 450 mm și grosimea de 15 mm;
- zonă de accelerare;
- zonă de frânare.

Pentru prevenirea accidentelor, toboganele au margini laterale cu înălțimea de 120 mm.

Balustradele de trecere au înălțimea de 700 mm, cu țevă metalică cu secțiunea de 34 mm. Balustradele și panourile hexagonale sunt echipate cu elemente decorative din HDPE multistrat, grosime 15 mm.

Pentru prevenirea pătrunderii apei, stâlpii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic în două straturi, cu grosime de 100 microni, pentru rezistență la mediul exterior.

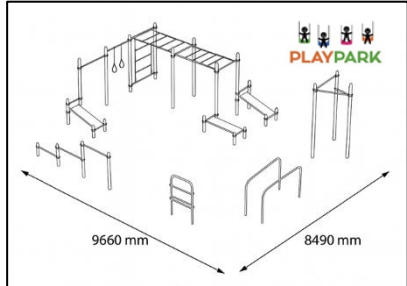

						Materiale utilizate: oțel, HDPE, LLDPE, frânghii armate. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime: 8800 mm; Lățime: 6200 mm; Înălțime: 3820 mm Înălțimea platformelor față de sol: • Nivel 1 – 1000 mm • Nivel 2 – 1500 mm • Nivel 3 – 1500 mm Fundația are dimensiunile L × l × h = 400 × 400 × 700 mm. Cerințe de instalare: Pentru funcționare sigură și fiabilă, elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70 m, apoi betonate (beton BC 300). Montarea trebuie să excludă posibilitatea demontării fără instrumente specializate. Servicii de montare și livrare include.		
37535200-9	Complex sportiv (set Street Workout) https://www.playpark.md/chipamente-workout	C-004 C-008 C-011 C-002 C-019 C-055	MD	PLAYPARK SRL	Conform descrierii din documentație	<u>Complexul sportiv Workout este destinat dezvoltării generale și îmbunătățirii condiției fizice prin diferite tipuri de exerciții.</u> Componente: Echipamentul sportiv este constituit din scară gimnastică, bănci înclinate, bancă orizontală, set de bare de diferite niveluri, inele gimnastice, bare paralele conice, bare pentru cățărare cu mâinile și 1 panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale. Construcția este constituită din piloni de sprijin realizați din țevi de oțel cu diametrul de 89 mm și grosimea de 3,2 mm, fixați pe cleme fără noduri sudate. Barele orizontale de diferite niveluri sunt fabricate din țevi de oțel cu diametrul de 34 mm. Barelele pentru spalierul gimnastic vertical și barele pentru cățărare cu mâinile sunt din țevă cu diametrul de 34 mm, iar barele suport sunt realizate din țevă cu diametrul de 42 mm. Barele orizontale ale paralelelor conice sunt fabricate din țevă cu diametrul de 48 mm. Suprafața băncii înclinate pentru dezvoltarea musculaturii abdominale și a băncilor orizontale este realizată din HDPE – polietilenă de înaltă densitate, fără componente toxice, cu structură multistrat în diverse culori și grosime de 15 mm.	 	ISO 9001 ISO14001 Aviz EN16630

					Carcasa panoului informativ este fabricată din țevă cu diametrul de 42 mm, iar placa de oțel a acestuia are grosimea de 3 mm. Pentru a preveni pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt vopsite în câmp electrostatic pentru a asigura rezistența la mediul exterior. Materiale: HDPE prelucrat și vopsit, țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere, toate conexiunile sunt acoperite cu capace speciale antivandal. Caracteristici tehnice: Dimensiuni generale ale terenului: – Lungimea: 9660 mm – Lățimea: 8490 mm – Înălțimea: 3100 mm Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) la 0,70 m, pentru creșterea rigidității, urmate de procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor trebuie să excludă posibilitatea dezasamblării lor fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Servicii de montare si livrare include.	 
--	--	--	--	--	--	---

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcov Serghei**
Ofertantul: **"PLAYPARK" SRL**

În calitate de: **Administrator**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**