

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1707218760098** din **28.02.2024**Obiectul de achiziție: **Tehnica de calcul 2024**

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului / serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/ Servicii:						
Lotul 1						
Dulap de telecomunicații	WS3-6606	Georgia	Telco	Dulap de telecomunicații montat pe perete 6U-19", 600x600x367 mm, Grey	19" Rack Metal Cabinet, 6U Dulap pe perete 6U, 600*600*367, 19", gri, dezasamblat, usa din sticla(sarcina pîna la 60 kg, 2 perechi de șine nezincate 19" p/u fixarea echipamentului, laterale sunt detașabile fără yala)	
Lotul 2						
Cablu UTP 4x2 Cat.5E	UTP Cat.5, Cupru	China	Zoll	Cablu CAT-5E, 305m UTP 8 min.1/0,50 , material conductor: cupru	Cablu UTP Cat.5, Cupru	
Lotul 3						
Canal Cablu	Canal cablu cu adeziv 2000 x 20 x 10 mm	România	CANALUX	Canal cablu cu adeziv 2000 x 20 x 10 mm	Canal Plastic (20x10 mm)	
Lotul 4						
Conector RJ45	RJ-45	China		Conector RJ45	Conector RJ-45	
Lotul 5						
Baterii CR2032	EG-BA-CR2032-01	China	Gembird	Baterii tip buton CR2032, termen de valabilitate min.3 ani.	Baterie CR2032	
Lotul 9						
Keyboard	KB-U-103-RU	China	Gembird	Keyboard: usb full size(min.104 butoane), En,Ru, culoare negru,greutate min.550g	Keyboard Gembird KB-U-103-RU, Standard, Full size, Silent, Black, USB	
Lotul 10						
Mouse	M14	China	Qumo	Mouse: USB Optical DPI : 1000±, culoare negru, greutate min.90g,	Mouse Qumo M14, Optical,1000 dpi, 3 buttons, Ambidextrous, Black, USB	
Lotul 11						
Switch 5 port	MS105G	China	MERCUSYS	Switch: 10/100/1000 Mbps, 5xRJ45,	5-port 10/100/1000Mbps Switch MERCUSYS "MS105G"	
Lotul 12						
Switch 48 Port	CRS354-48G-4S+2Q+RM	Letonia	Mikrotik	Switch: frecvența de bază CPU min.650MHz,min. 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+(10G), 2x QSFP+ (40G),RAM min. 64MB,FLASH size min.16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max.60W ,lățime de bandă internă: 168 Gbps,debit total al portului: 336 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps.	Switch Mikrotik CRS354-48G-4S+2Q+RM frecvența de bază CPU min.650MHz,min. 1x 10/100 Ethernet, 48x 10/100/1000 Ethernet, 4x SFP+ (10G), 2x QSFP+ (40G),RAM min. 64MB,FLASH size min.16MB, 2x sursă de alimentare, consum de energie max.60W ,lățime de bandă internă: 168 Gbps,debit total al portului: 336 Gbps,viteza de procesare a pachetelor: 235 Mpps.	


Lotul 13							
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps	LSS-24G2F	China	LSS	Switch: Material carcasă: Metal, min.24 LAN Port-RJ45, min.24x1000Mbps, min.2xSFP,montare în rack de 19".	24-Port 10/100/1000 Mbps Ethernet Switch + 2 SFP slots, 1U 19" Rack mount, metallic case, LSS-24G2F		
Lotul 14							
SSD	SSDPR-CX400-128-G2	Polonia	Goodram	SSD 2,5" min 128GB, Sata III, R/W: min.550MB/min.460MB	2.5" SSD 128GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 480 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CX400-128-G2		
Lotul 15							
SSD	SSDPR-CX400-256-G2	Polonia	Goodram	SSD 2,5" min 256GB, Sata III, R/W: min.550MB/min.460MB	2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Read: 550 MB/s, Write: 480 MB/s, 3D NAND TLC SSDPR-CX400-256-G2		
Lotul 16							
PSU	VP-700	China	GAMEMAX	PSU: min.700W,ATX ,120mm fan,certificat 80+ Bronze	Power Supply ATX 700W GAMEMAX VP-700, 80+ Bronze , Active PFC, 120mm, Fan Control		
Lotul 17							
HDD	WD2005FBYZ	SUA	WD	Factor de formă: 3.5, Capacitate HDD: min.2000 GB, Viteza axului: min.7200 rpm, Rata de transfer de date: min200MB/s, Cache: 128 MB, Interfata de conectare: SATA III, Nivel maxim de zgomot: max.28 dB, abilitatea de a optimiza pentru matrice RAID	3.5" HDD 2.0TB-SATA-128MB Western Digital "Gold (WD2005FBYZ)", Enterprise, CMR, 2.5M (MTBF) Capacitate memorie: 2 TB Sistem de stocare a datelor: 3.5" Interfață SSD: SATA-3 (6 Gb/s) Dimensiune memorie tampon (cache): 128 MB Viteza axului: 7200 RPM		
Lotul 18							
Cable USB2.0	CCP-USB2-AMBM-10	China	Gembird	Cable USB2.0 Am-Bm, 3m, A-plug B-plug.	Cable USB, AM/BM, 3.0 m, USB2.0. High quality, Cablexpert, CCP-USB2-AMBM-10		
Lotul 19							
Surge Protector	UP3-B-10PPB	China	Ultra Power	Surge Protector, min.5 Sockets, min. 3m.	Surge Protector 5 Sockets, 3.0m, Ultra Power, black, UP3-B-10PPB		
Lotul 24							
Baterii Crona	EG-BA-6LR61-01	China	Gembird	Baterii Crona: tensiune 9V.	Crona 9V Energenie "EG-BA-6LR61-01" Blister*1, Alkaline		
Lotul 25							
USB Flash	UME3	Polonia	Goodram	USB Flash 32 GB, USB3.0	32Gb USB3.0 GoodRAM UME3 Black (Read 60 MByte/s, Write 20 MByte/s)		
Lotul 26							
Cravate p/u cablu	2.5x100mm	China	TSV	Cravate p/u cablu cu auto-blocare 100 buc, 2.5x100 mm.	Ficsator pt. cabluri, 2.5mm x 100mm (100pcs)		
Lotul 27							
Priză RJ45.	RJ-45	China		Priză exterioroara RJ45.	Priza exterioroara RJ-45 (ordinara)		

Lotul 28						
USB Hub	UHB-U3P4P-01	China	Gembird	USB Hub: min.4 port 3.0.	USB 3.0 Hub 4-port with switches, Gembird "UHB-U3P4P-01", Black	
Lotul 30						
Acumulator UPS	12V/7,2Ah	China	Zoll	Baterie UPS 12V,7,2AH	Acumulator 12V/7,2Ah	
Lotul 31						
Router WiFi	Archer AX55	China	TP-Link	Router WiFi: număr antene externe min.4, standard de rețea: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, WiFi 4 (802.11n), WiFi 5 (802.11ac), WiFi 6 (802.11ax), IPv4, IPv6, frecvența de operare 2,4GHz/5GHz,Rata de transfer 2.4 GHz: min.574 Mbit/s,Rata de transfer 5.0 GHz: min.1201 Mbit/s,Rata de transfer LAN: min.1000 Mbit/s,rj45 min.4 port, USB Type-A min. 1 port,versiune Wi-Fi: 802.11 ax, procesor min.2 nuclee., RAM min 256MB, flash min.128MB	TP-LINK Archer AX55 AX3000 Wi-Fi 6 Wireless Gigabit Router, 2402Mbps at 5Ghz + 574Mbps at 2.4Ghz, 802.11ax/ac/a/b/g/n, 1 Gigabit WAN+4 Gigabit LAN, OFDMA, MU-MIMO, HomeShield, Band Steering, USB3.0, 4 fixed antennas	
Lotul 33						
Fiber optic patch cords	LC-LC type, 1M	China		Fiber optic patch cords, singlemode Duplex LC-LC, 1m,	SM 9/125, Duplex, patch-cord, LC-LC type, 1M	
Lotul 38						
Memorie RAM DDR3	DDR3 1600 4Gb PC12800	China	Apacer	Memorie RAM DDR3, format: DIMM; frecvența RAM: 1600 MHz; capacitatea totală a memoriei: 4 GB.	DDR3 1600 4Gb PC12800	
Lotul 39						
Memorie RAM DDR4	DDR4 3200 8Gb PC25600	China	Apacer	Memorie RAM DDR4; format: DIMM; frecvența RAM:3200 MHz; capacitatea totală a memoriei: 8GB; max.CL22.	DDR4 3200 8Gb PC25600, CL22	
Lotul 44						
UPS aparataj medical	EG-UPS-PS2000-02	China	Gembird	Putere efectivă :Min. 1600W;Putere maximală de ieșire : 2000VA; Tensiune nominală la intrare: 220V ±25%; AVR(control automat a voltajului): da; Prize de ieșire: 2 – tip shuko, 3 – tip C13; Timp de comutație : Max. 10 ms; Baterii : 3 x12V/9Ah; Timp de încărcare: Max. 8 ore; Interfață : USB; Monitor: LCD; Alarmă sonoră : Da; Protecție scurtcircuit: Da; Protecție suprasarcină: Da.	UPS Gembird EG-UPS-PS2000-02, 2000VA/1600W, Line Interactive, Sinewave, LCD, AVR, USB, 2xSchuko, 3xIEC, Accumulator 12V/9Ah x 3 buc.	
Lotul 45						
UPS	650VA	China	Ultra Power	Sursă de alimentare neîntreruptibilă ,putere maximă de ieșire: 600 VA; putere efectivă: min.360W, numărul de prize de ieșire: min.2; baterie: 12V 7.2Ah; interfata de conectare: USB B, 2xRJ-45; Tip de prize de ieșire: IEC C14.	UPS Ultra Power 650VA/360W, (3 steps of AVR, CPU controlled), 2xRJ45, USB, 2 IEC, 8 Schuko	

Lotul 46						
Monitor	VA3209-MH	China	VIEWSONIC	Min. 31,5 inch, Rezoluția display-ului min. 1920x1080 FHD, Rata maximă de înprospătare min 60Hz, Timp de răspuns max. 5ms, intrări min. 1x HDMI, luminozitatea min. 250cd/m2, contrast static min. 1000:1	31.5" VIEWSONIC IPS LED VA3209-MH Black (4ms, 1200:1, 250cd, 1920 x 1080, 178°/178°, VGA, HDMI, SuperClear IPS, Audio Line-In/Out, Speakers 2 x 2.5W, VESA)	
Lotul 47						
Laminator	SL200	China	Qsmile	Laminator pentru - A4; laminare la cald.	Laminator Qsmile SL200 A4, Rollers: 2(hot shoe), Input width: 230mm, Speed: 25 cm/min, Min Film thickness: 160(2*80) microns, Max. film thickness: 250(2*125) microns, Min Film size: Credit card size (54*86 mm), Max. Paper size: A4, Max. lam. thickness: 0.5 mm,	
Lotul 49						
A4 Foto lucioasă	IMP-GA4260020	China	Impreso	Hirtie A4 lucioasă min.260g/m2, foi.	Impreso IMP-GA4260020 HighGlossy Photo Paper A4, 260g, 20pcs	
Lotul 50						
A4 Foto adezivă	IMP-MA4120050SA	China	Impreso	Hirtie A4 adezivă(self-adhesive matte) min.260g/m2,min.120g/m2, foi.	Impreso IMP-MA4120050SA Self-Adhesive Matte Photo Paper A4, 120g/m2, 50pcs	
Lotul 51						
Peliculă Laminare A4	125mic	China	OFFICE PROD	Peliculă laminare A4; 125microni.	Folii pentru laminare OFFICE PROD A4, 125mic, 100 foi	
Lotul 52						
Comutator PoE	82AI	China	ENKI	Comutator PoE cu rază lungă de acțiune.Transmite puterea și semnalul până la 250m. 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100 ; sarcina maximă pe port - 30W ; sarcina totală pe POE - 120 W ; nivel de protecție împotriva trăsnetului ; pentru sistemele de supraveghere video.	Comutator POE Switch-Hub ENKI 82AI, 10 port (8xPoE+2p) Comutator PoE cu rază lungă de acțiune.Transmite puterea și semnalul până la 250m. 10/100Mbps (8-Port PoE) + 2-Port 10/100 ; sarcina maximă pe port - 30W ; sarcina totală pe POE - 120 W ; nivel de protecție împotriva trăsnetului ; pentru sistemele de supraveghere video	
Lotul 53						
Bloc de alimentare ip camere	12V/8A	China		AC220V-DC12V/8A cu impuls pentru instalare internă; cablul de conectare 1m; conector rotund 5.5x2.5 mm.	Bloc de alimentare (12V, 8A)	
Lotul 54						
HDD 3.5	WD84PURU	SUA	WD	Form-factor: 3.5";memorie de stocare: 8.0 TB;viteza de rotație: max:5640 RPM; buffer: 128 MB;	HDD 8,0 Tb Western Digital Purple Surveillance WD84PURU, SATA, 128Mb, 3.5 inch	
Lotul 55						
IP Camere interioare	IPC-T125-APF28	China	Uniarch	min.5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF; interval de temperatură: -30 -+60 ° C;	IP Camera interioara IPC-T125-APF28 5MP 5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF; interval de temperatură: -30...+60°C	

Lotul 56						
IP Camere exterioare	IPC-B125-APF28	China	Uniarch	min.5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF, interval de temperatură: -30 - +60 ° C;	IP Camera exterioara IPC-B125-APF28 5MP 5Mp; lentila: 2,8 mm; distanta IR: min.30m; protecție la carcasă:min.IP67; sursă de alimentare a camerei: 12VDC PoE; H.265;ONVIF, interval de temperatură: -30...+60° C	
Lotul 58						
Ecrane de proiecție	244x244cm	China	Elite Screens	Înălțimea: min.175 cm; Lățimea: 240.Tipul de instalare: pe perete;Acoperire ecran: mate;Culoare: alb	Elite Screens 136"(1:1) 244x244cm Manual Pull Down Screen, White	
Lotul 59						
Cablu de alimentare	PC-186	China	Gembird	Interfață sursă: C13,interfata de conectare: C14; Lungimea cablului: min.1,8 m.	Power Cord PC-220V 1.8m Euro Plug PC-186, Cablexpert	
Lotul 60						
Imprimanta de Etichete	HT300	China	HPRT	Imprimantă destinată imprimării etichetelor cu dimensiuni medii și mici; tehnologia de imprimare - termodirect ;rezoluție de imprimare min.203 dpi; Viteza de imprimare - min.102 mm/s; tipuri de coduri de bare imprimabile: 1D, 2D, PDF-417 / Micro PDF-417; lățimea max. a etichetei - 104 mm; interfețele de comunicare: seriale RS-232 (DB9), USB; alimentare - de la rețea (220V).	Imprimanta de etichete HT300 <ul style="list-style-type: none"> • Tehnologia de imprimare: TD, TT; • Rezoluție: 203 dpi; • Viteza de imprimare: max. 127 mm/s; • Lățime de imprimare: max. 108 mm; • Tipuri de coduri de bare imprimabile: 1D, 2D, PDF-417 / Micro PDF-417; • Display: 2 LED (Ready, Status); • Memorie: 32 MB SDRAM; 16 MB Flash; • Lungime ribbon: max. 300 m (1"" core); • Lățime ribbon: 33.8-110 mm; • Lățime etichetă: 20-118 mm (127 mm/1-3"" core); • Interfețe de conectare: RS-232C, USB 2.0, Ethernet; • Limbaj de programare: Compatibil cu TSPL, ZPL;" 	
Lotul 62						
Etichete termo (25mm*40mm)	40*25*1000	China	HPRT	Etichete termo (25mm*40mm) (1000buc.)	Eticheta 40*25 TD (1000 etich/rola)	
Lotul 63						
Etichete termo (20mm*30mm)	30*20*1000	China	HPRT	Etichete termo (20mm*30mm) (1000buc.)	Eticheta 30*20 TD (1000 etich/rola)	

Semnat:

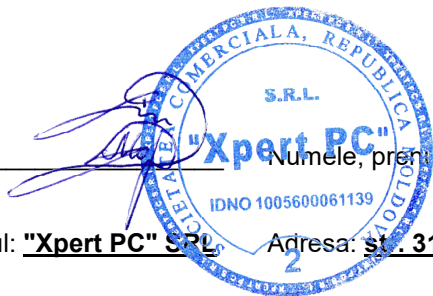

Numele, prenumele: **Martínov Iurie**

În calitate de: **Director comercial**

Ofertantul: **"Xpert PC" S.R.L.** Adresa: **st. 31 August 1989, nr.98**