


**Lucrari de reparatie a
acoperisului Sectiei Gereatrie,
Spitalul Nemteni**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 469 219,09 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de reparatie a acoperisului				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	657,000	25,40 25,20	16 687,80 16 556,40
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	657,000	14,35 13,65	9 427,95 8 968,05
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	657,000	6,60 6,30	4 336,20 4 139,10
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	36,240	90,18 42,00	3 268,24 1 522,08
5	CC02D2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	445,750	12,98 1,19	5 784,72 530,44
6	CC02C3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	97,850	13,43 1,57	1 313,88 154,11
7	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi,	m3	7,250	1 113,06	8 069,72

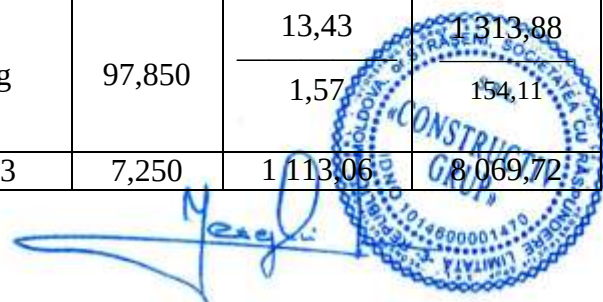

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv			189,00	1 370,25
8	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (Montarea capriorilor existenti)	m2	257,000	84,13 59,50	21 620,13 15 291,50
9	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat (lemn nou)	m2	400,000	177,13 59,50	70 850,00 23 800,00
10	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	657,000	45,59 10,32	29 955,92 6 783,52
11	RpCI28A	Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate	m2	657,000	20,28 11,20	13 323,06 7 358,40
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,800	225,41 29,75	3 786,89 499,80
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	16,800	48,69 8,75	817,99 147,00
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip tabla cutata)	m2	657,000	148,39 40,25	97 489,27 26 444,25
15	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada,	kg	61,800	38,20 7,35	2 360,47 454,23
16	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	300,000	31,45 5,60	9 433,57 1 680,00
17	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (Placarea cu tabla profilata a stresinii si frontonului)	m2	111,780	219,75 87,50	24 563,59 9 780,75
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	95,400	109,99 10,50	10 493,24 1 001,70
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	50,000	94,77	4 738,25

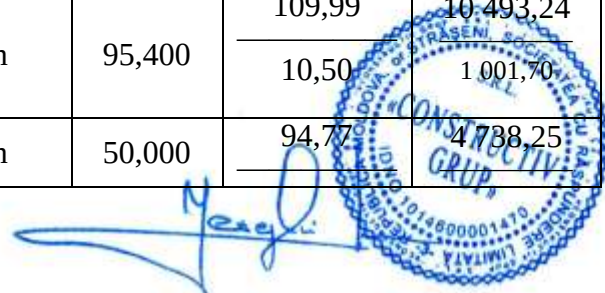

1	2	3	4	5	6	7
					12,25	612,50
20	RpCH11A	Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute triunghiulara	buc	2,000	187,55 91,00	375,10 182,00
21	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,000	31,65 26,25	3 165,10 2 625,00
22	TrI1AG12 G2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	5,000	28,00 28,00	140,00 140,00
23	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	10,000	14,08 0,00	140,80 0,00
24	TrI1AC13 E1	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 1, pe rampa sau teren	t	2,300	12,25 12,25	28,18 28,18
25	TrI1AG12 I2	Materialele din grupa G - cherestea, rasinoase -, avind lungimea de peste 3 m - descarcarea- din auto categoria 2, pe teren	t	8,400	21,00 21,00	176,40 176,40

**Total 1. Lucrari de
reparatie a acoperisului**

342 346,77

Cheltuieli direct	lei	342 346,45
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	29 305,27
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	4 180,57
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	7 516,65
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	7 666,98
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	391 015,91
TVA	20,00 %	78 203,18
Total, inclusiv TVA	lei	469 219,09

Total deviz:

469 219,09

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)

