

PREMIUM LAZUR 350 C

Лак цветной глянцевый



Сделано на основе немецких пигментов



ФАСОВКА

0,75 л


УПАКОВКА

0,75 л по 6 шт.

ЦВЕТ

18 цветов согласно каталогу

ОБРАЗЦЫ ЦВЕТА

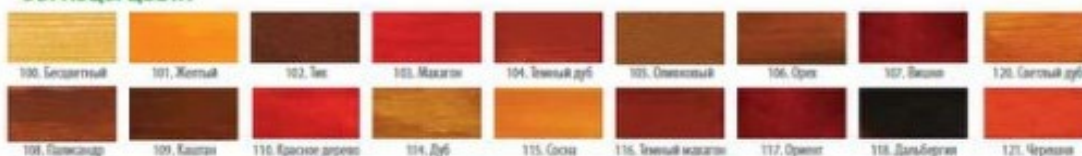

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 1. Перед окраской поверхность необходимо очистить от грязи, пыли и жира. Поверхность должна быть абсолютно сухой. 2. Перед применением лак тщательно перемешать. Лак наносить валиком, кистью или методом распыления в 2 - 3 слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветривать помещение на протяжении минимум 24 часа. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Легко воспламеняющееся вещество. Опасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Лак транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдаль от приборов отопления и электрических устройств, предохраня от влаги и прямых солнечных лучей, в недоступном для детей.

ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

ДЛЯ ДЕРЕВА, МЕТАЛЛА, БЕТОНА, КАМНЯ, КИРПИЧА

ОСНОВА

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

СВЯЗУЮЩЕЕ

МОДИФИЦИРОВАННАЯ АЛКИДНАЯ СМОЛА

СВОЙСТВА

- Высокоглянцевый
- Высокопрочный
- Термостойкий с УФ фильтром
- Долговечный
- Устойчивый к воде и моющим средствам
- Защищает древесину от воздействия ультрафиолетовых лучей и атмосферных воздействий
- Подчеркивает структуру древесины и камня

НАЗНАЧЕНИЕ

Для окраски деревянных, металлических, бетонных поверхностей, а также камня и кирпича снаружи и внутри помещений: двери, оконные рамы, ставни, заборы, садовая мебель, деревянные строительные конструкции, элементы каминов, печей и др.

РАЗБАВЛЕНИЕ

Растворитель «Coloriks»

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%: на отлип — 12 часов; высыхание с затвердением максимум 24 часа.

РАСХОД ЛАКА

Расход на однослойное покрытие: 70-100 г/м².

НАНЕСЕНИЕ

Кисть, валик, пульверизатор

СОСТАВ

Уретан-алкидная смола, сиккативы, специальные добавки

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты изготовления

ЭМАЛЬ ПФ-115

Алкидная глянцевая



ФАСОВКА

0,9
кг

2,7
кг

УПАКОВКА

0,9 кг – 12 шт; 2,7 кг – 4 шт

ЦВЕТ ОБРАЗЕЦ ЦВЕТА

18 цветов согласно каталогу



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости добавить Разбавитель «Cheton» / Уайт-спирит «Cheton» до консистенции, удобной для нанесения, но не более 10% от массы эмали. Обрабатываемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Новые деревянные поверхности зашлифовать, удалить пыль. Ранее окрашенные деревянные поверхности очистить от отслаивающихся слоев краски и загрязнений, зашлифовать, удалить пыль. Новые металлические поверхности обезжирить и загрунтовать. Ранее окрашенные, старые металлические поверхности очистить от отслаивающихся слоев краски, ржавчины, окислов, обезжирить. Бетонные поверхности просушить и обеспылить. Эмаль наносить кистью, валиком или методом распыления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветривать помещение на протяжении минимум 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Работы проводить в респираторе. Легко воспламеняющееся вещество. Огнеопасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Эмаль транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, удаленной от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей.

ПРИМЕНЕНИЕ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

ТИП ПОВЕРХНОСТИ

ДЕРЕВО, МЕТАЛЛ, БЕТОН

ОСНОВА

НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

СВЯЗУЮЩЕЕ

АЛКИДНЫЙ ЛАК

СВОЙСТВА

- Высокий блеск
- Красивые яркие цвета
- Хорошая укрывистость
- Высокопрочная
- Надежно защищает поверхность от атмосферного воздействия
- Устойчива к действию воды, масел и моющих средств
- Выдерживает перепады температуры от -50°C до +60°C
- Не желтеет

НАЗНАЧЕНИЕ

Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски металлических, бетонных, деревянных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений

РАЗБАВЛЕНИЕ

Разбавитель «Cheton» / Уайт-спирит «Cheton»

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Полное время высыхания при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%: 16-24 часа (в зависимости от цвета)

РАСХОД ЭМАЛИ

Расход краски на однослойное покрытие 100-180 г/м²

НАНЕСЕНИЕ

Кисть, валик, пульверизатор

СОСТАВ

Алкидный лак, синктив, растворитель, пигменты, функциональные добавки

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца с даты изготовления

DILUANT



Разбавитель для алкидных эмалей, лаков и грунтов



СВОЙСТВА

- Высокая растворяющая способность
- Оптимальная скорость испарения
- Не снижает блеск покрытий

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для разбавления эмалей, лаков и грунтов на алкидной, алкидно-уретановой, масляно-фталевой основах. Может также использоваться для обезжиривания поверхностей и для промывки инструмента.

СОСТАВ

Органические растворители

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления



Высокая
растворяющая
способность



Оптимальная скорость
испарения



Не снижает блеск
покрытий

ФАСОВКА



УПАКОВКА

0,9 л по 20 шт.; 0,4 л по 30 шт.

ÎNLOC. WHITE-SPIRIT

Разбавитель заменитель уайт-спирита



СВОЙСТВА

- Экономичный
- Ускоряет высыхание красок

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для разбавления масляных красок, алкидных эмалей, лаков и грунтов. Может также применяться для обезжиривания поверхностей и для промывки инструментов после окрасочных работ

СОСТАВ

Органические растворители, специальные добавки

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления

УПАКОВКА

0,9 л по 20 шт.; 0,4 л по 30 шт.

ФАСОВКА



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Внутренние работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ проветривать помещение на протяжении минимум 24 часов. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Работы проводить в очках и респираторе. В случае попадания на кожу, промыть участок под проточной водой с мылом. Легко воспламеняющееся вещество. Опасно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления и электрических устройств, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах недоступных для детей