

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР FAF3960



Характеристики

- Монтируется легко и быстро в полевых условиях.
- Не требует использования дополнительных уплотнительных прокладок.
- Не требует использования специальных инструментов для монтажа.
- Подходит для установки на стальных, чугунных, асбестоцементных, пластиковых и стеклопластиковых трубопроводах.
- При необходимости, для монтажа трубопроводной арматуры меньшего диаметра на трубопроводе большего диаметра можно использовать адаптер с суженным проходом.
- Тип присоединения к трубопроводу - муфтовый
- Тип присоединения к арматуре - фланцевый
- Высокая герметичность исключает потерю перекачиваемой среды и соответствует экологическим нормам.

Температура

- -10°C / ≤80°C (кратковременно до 120°C EPDM)

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

DN40→DN600
PN 16

Конструкция	EN 593
Маркировка	EN 19
Испытания	EN 12266-1
Защита от коррозии	Эпоксидно-порошковое покрытие

Описание товара

Фланцевый адаптер FAF3960 предназначен для установки фланцевого оборудования на различные типы трубопроводов.

Варианты исполнений

- Стандартная версия
- Изготовление по специальным требованиям заказчика

Область применения

- Сборка монтажных узлов для различных типов труб и размеров.

Среда применения

- Вода, сточные воды

Системы применения

- Системы водоотведения, питьевого и промышленного водоснабжения


ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (Bar)

МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	ИСПЫТАНИЕ КОРПУСА	ИСПЫТАНИЕ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
16	24	17,6

Вся продукция компании «FAF» подвергается на заводе 100% гидростатическим испытаниям.

Примечание

- Для правильного использования и соблюдения мер безопасности, следуйте инструкциям по установке и эксплуатации.

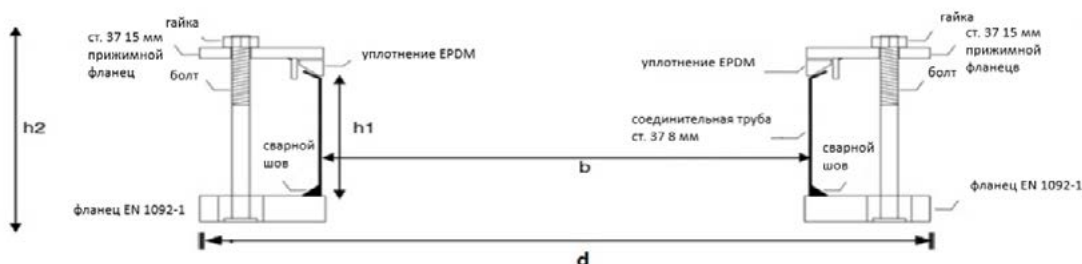

ФЛАНЦЕВЫЙ АДАПТЕР FAF3960

Тип	Обжимной диаметр (b)	Внутренняя высота (h1)	Общая высота адаптера (h2)	Толщина муфты адаптера (мм)	Фланец	Наружный диаметр фланца (d)	Прижимной фланец	Болты и гайки	уплотнение	Покрытие
DN 80	88-103 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 100	109-126 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 125	138-153 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 150	159-181 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 200	215*230 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 200	230*243мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 250	280*300мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 300	315*332 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 300	340*357 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 350	369*385 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 350	394*411 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 400	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 400	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 500	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 500	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 500	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 600	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 600	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)
DN 600	125 мм	125 мм	200 мм	5 мм CT.37	PN10-16	EN 1092	Высокопрочный чугун GGG40	M14/200 CT37 4 комплекта	EPDM	Эпоксидно- порошковое покрытие (синий цвет)