

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.

Obiectul achiziției: Construcții modulare

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 Construcții modulare	Construcții modulare	Republica Moldova	Etalon Plus SRL	Dimensiunile construcției modulare: - Lățimea: 3,50 m; - Lungimea: 14,00 m; - Înălțimea interioară: 2,70 m; - Înălțimea exterioară: 3,15 m. 1) Cadrul: - Cadrul modulului va fi confecționat din elemente metalice sudate între ele (profil de 190 mm) cu o grosime de minim 3 mm. - Îmbinarea între părțile componente ale cadrului trebuie să fie realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul: - Tavanul modulului trebuie să fie realizat din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44 cu grosime de 0,5 mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m².	Dimensiunile construcției modulare: - Lățimea: 3,50 m; - Lungimea: 14,00 m; - Înălțimea interioară: 2,70 m; - Înălțimea exterioară: 3,15 m. 1) Cadrul: - Cadrul modulului va fi confecționat din elemente metalice sudate între ele (profil de 190 mm) cu o grosime de minim 3 mm. - Îmbinarea între părțile componente ale cadrului trebuie să fie realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul: - Tavanul modulului vafi	Conform standardelor

			- Cadrul modulului trebuie să fie dotat cu 4 puncte de fixare pentru prestarea serviciilor de montare și fixare, totodată, cu 4 sisteme pluviale de tip ascuns montate. - Deasupra ușii trebuie să fie instalată o copertină pentru a proteja laminatul interior al clădirii, prevenind deteriorarea acestuia în momentul deschiderii ușii pe timp de ploaie. 3) Podea: Podeaua modulului trebuie să fie dotată cu un sistem de grinzi din profil metalic cu o grosime de minim 3 mm, cu diametru minim de 60x80 mm amplasate pe lățime simetric la o distanță de 40 cm. Acest sistem de amplasare a grinzilor va oferi o stabilitate, duritate de minim 530 kg/m². Pe carcasa din grinzi metalice trebuie să fie instalată o podea din panouri „Sandwich” cu PUR de 60 mm, care va oferi o izolare termică. Totodată, pe suprafața de tip „Sandwich” trebuie să fie montate foi de OSB cu grosimea de minim 15 mm, finisată cu Laminat clasa 33. 4) Pereți exteriori: Pereții modulului trebuie să fie realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. Birourile trebuie să fie dotate cu sistem de ventilație cu ventilator electric (<i>buton pornire oprire</i>) și grilă. 5) Pereți despărțitori: - Pereții modulului sunt realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de	realizat din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, profilare LIS/LIS, culoare RAL 9002, acoperit cu tablă profilată H 44 cu grosime de 0,5 mm. Greutatea maximă admisibilă pe acoperiș este de 250 kg/m². - Cadrul modulului va fi dotat cu 4 puncte de fixare pentru prestarea serviciilor de montare și fixare, totodată, cu 4 sisteme pluviale de tip ascuns montate. - Deasupra ușii va fi instalată o copertină pentru a proteja laminatul interior al clădirii, prevenind deteriorarea acestuia în momentul deschiderii ușii pe timp de ploaie. 3) Podea: Podeaua modulului va fi dotată cu un sistem de grinzi din profil metalic cu o grosime de minim 3 mm, cu diametru minim de 60x80 mm amplasate pe lățime simetric la o distanță de 40 cm. Acest sistem de amplasare a grinzilor va oferi o stabilitate, duritate de minim 530 kg/m². Pe carcasa din grinzi metalice va fi instalată o podea din panouri „Sandwich” cu PUR de 60 mm, care va oferi o izolare termică. Totodată, pe suprafața
--	--	--	--	---

				60 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, RAL 9002 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetrul pereților și podului. 6) Tâmplăria Container: Geam 800x1700mm: 3 buc.; Geam 500x500mm: 1 buc; Construcții de Geamuri pe fațadă cu lungime de 11,16 m.l. cu înălțime de 1,7 m.l. (conform proiectului), toate geamurile care se deschid conform proiectului trebuie să fie dotate cu plasă anti insecte. Material: PVC. Numărul de camere a profilului: minim 6 camere, 70mm; Numărul de sticle pe geam: 3 bucăți, exterior tonat; Finisaj: mat; Deschidere: Oscilobatant; Direcție deschidere: Stânga sau dreapta (reieșind din locul amplasării) Ușă intrare centrală, cu framugă, mâner inox, amortizor ușă 1200x2100mm, formată din 2 uși cu dimensiunile de 400x2100mm și 800x2100mm și un geam blocat deasupra ușii de 1200x600 mm, conform Anexei nr. 1.1 la Anunțul de participare; Material utilizat - aluminiu cu barieră termică, amortizor ușă – 1 buc. Ușă interior material PVC 800x2050mm – 2 buc. Ușă interior material PVC 700x2050mm – 2 buc. Construcția trebuie să fie dotată cu: Rețea electrică 220V (Prize), secțiunea cablului 2,5mm,	de tip „Sandwich” trebuie va fi montate foi de OSB cu grosimea de minim 15 mm, finisată cu Laminat clasa 33. 4) Pereți exteriori: Pereții modulului va fi realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 80 mm PUR, grosimea 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetru pereți și pod. Birourile vor fi dotate cu sistem de ventilare cu ventilator electric (buton pornire oprire) și grilă. 5) Pereți despărțitori: - Pereții modulului sunt realizați din panouri de tip „Sandwich” cu grosimea de 60 mm PUR, grosimea de 0,5/0,5 mm, LIS/LIS culoare RAL 9002 în interior, RAL 9002 în exterior, îmbinarea efectuată prin colțare sanitară pe perimetrul pereților și podului. 6) Tâmplăria Container: Geam 800x1700mm: 3 buc.; Geam 500x500mm: 1 buc; Construcții de Geamuri pe fațadă cu lungime de 11,16 m.l. cu înălțime de 1,7 m.l. (conform proiectului), toate geamurile care se deschid
--	--	--	--	---	---

				Corpuri de iluminare led, secțiunea cablului 1,5mm, c) Sistemul de alimentare electrică al construcției trebuie să includă două prize exterioare: una pentru conectarea la rețeaua electrică și alta pentru conectarea la generator, în scopul asigurării alimentării continue a construcției, fără necesitatea intervenției suplimentare în interior. 7) Iluminat Corpuri de iluminat de tip plafon, încastrate în tavan casetat, echipate cu tuburi fluorescente (tip T8), montate în structură modulară. Corpul este prevăzut cu grilaj reflectorizant din aluminiu oglindat, cu balast electronic și surse de lumină de temperatură neutră (4000-4500K). Cantități: • 4 bucăți – dimensiune 600x600 mm • 8 bucăți – dimensiune 300x300 mm Amplasarea corpurilor de iluminat va fi efectuată conform schemei din Anexa 1.2 la Anunțul de participare. Casa modulară va fi racordată la rețeaua publică de apă și canalizare. Pentru a facilita conectarea și a evita intervențiile asupra instalațiilor interioare, construcția va fi prevăzută cu puncte de racordare exterioare. Ca urmare, necesită instalarea unei lăzi cu capac din panouri „Sandwich” ca sistemul de canalizare și apeduct să nu înghețe iarna. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 1 la Anunțul de participare.	conform proiectului va fi dotate cu plasă anti insecte. Material: PVC. Numărul de camere a profilului: Este de 6 camere, 70mm; Numărul de sticle pe geam: 3 bucăți, exterior tonat; Finisaj: mat; Deschidere: Oscilobatant; Direcție deschidere: Stânga sau dreapta (reieșind din locul amplasării) Ușă întrare centrală, cu framugă, mâner inox, amortizor ușă 1200x2100mm, formată din 2 uși cu dimensiunile de 400x2100mm și 800x2100mm și un geam blocat deasupra ușii de 1200x600 mm, conform Anexei nr. 1.1 la Anunțul de participare; Material utilizat - aluminiu cu barieră termică, amortizor ușă – 1 buc. Ușă interior material PVC 800x2050mm – 2 buc. Ușă interior material PVC 700x2050mm – 2 buc. Construcția va fi dotată cu: Rețea electrică 220V (Prize), secțiunea cablului 2,5mm, Corpuri de iluminare led, secțiunea cablului 1,5mm, c) Sistemul de alimentare electrică al construcției va
--	--	--	--	---	---

				Termen de garanție: minim 12 luni data montării și dării în exploatare	include două prize exterioare: una pentru conectarea la rețeaua electrică și alta pentru conectarea la generator, în scopul asigurării alimentării continue a construcției, fără necesitatea intervenției suplimentare în interior. 7) Iluminat Corpuri de iluminat de tip plafon, încastate în tavan casetat, echipate cu tuburi fluorescente (tip T8), montate în structură modulară. Corpul este prevăzut cu grilaj reflectorizant din aluminiu oglindat, cu balast electronic și surse de lumină de temperatură neutră (4000-4500K). Cantități: • 4 bucăți – dimensiune 600x600 mm • 8 bucăți – dimensiune 300x300 mm Amplasarea corpurilor de iluminat va fi efectuată conform schemei din Anexa 1.2 la Anunțul de participare. Construcția modulară va fi racordată la rețeaua publică de apă și canalizare. Pentru a facilita conectarea și a evita intervențiile asupra instalațiilor interioare, construcția va fi prevăzută cu puncte de
--	--	--	--	--	--

					racordare exterioare. Ca urmare, necesită instalarea unei lăzi cu capac din panouri „Sandwich” ca sistemul de canalizare și apeduct să nu înghețe iarna. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 1 la Anunțul de participare. Termen de garanție: minim 12 luni data montării și dării în exploatare
1.1 Masă de birou operator	Masă de birou operator	Republica Moldova		Dimensiuni masă: Lățime – 1400mm, adâncime – 600mm, înălțime – 750mm. Material masă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS 0,5, blat de 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 0,5mm. Masa de lucru trebuie să fie dotată cu un suport pentru trecere cabluri, din plastic și un raft glisat pentru tastatură. Consolă incorporată nr. 1: înălțimea - 722mm, lățimea - 400mm. Material consolă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural. Consola este dotată cu 3 sertare egale cu glisiera cu închidere lină și lacăt centralizat; Consolă incorporată nr. 2: înălțimea - 722mm, lățimea - 200mm. Material consolă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural. Consola este dotată cu 2 spații de depozitare deschise. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării.	Dimensiuni masă: Lățime – 1400mm, adâncime – 600mm, înălțime – 750mm. Material masă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului, prelucrat cu cant ABS 0,5, blat de 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 0,5mm. Masa de lucru va fi dotată cu un suport pentru trecere cabluri, din plastic și un raft glisat pentru tastatură. Consolă incorporată nr. 1: înălțimea - 722mm, lățimea – 400mm. Material consolă: PAL melaminat de 18mm în textura lemnului natural. Consola va fi dotată cu 3 sertare egale cu glisiera cu închidere lină și lacăt centralizat; Consolă incorporată nr. 2: înălțimea - 722mm, lățimea – 200mm. Material consolă: PAL melaminat

				Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 2 la Anunțul de participare. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>	de 18mm în textura lemnului natural. Consola va fi dotată cu 2 spații de depozitare deschise. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 2 la Anunțul de participare.	Conform standardelor
1.2 Consolă pentru imprimantă cu două uși	Consolă pentru imprimantă cu două uși	Republica Moldova		Consola dispune de un raft deschis cu înălțimea de 240mm și un dulap cu două uși. Ușile și carcasa consolei va fi confecționate din PAL melaminat în textura lemnului natural, - grosimea de 18 mm, - corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm, - ușile sunt dotate cu a câte 2 balamale silențioase fiecare și a câte un mâner metalic pentru deschiderea comodă a ușilor. Dimensiunile consolei: 630x550x750 mm; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 3 la Anunțul de participare. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>	Consola dispune de un raft deschis cu înălțimea de 240mm și un dulap cu două uși. Ușile și carcasa consolei va fi confecționate din PAL melaminat în textura lemnului natural, - grosimea de 18 mm, - corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm, - ușile sunt dotate cu a câte 2 balamale silențioase fiecare și a câte un mâner metalic pentru deschiderea comodă a ușilor. Dimensiunile consolei: 630x550x750 mm; Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 3 la Anunțul de participare.	
1.3 Dulap pentru mape cu două uși mici	Dulap pentru mape cu două uși mici	Republica Moldova		Material: PAL melaminat 18mm, în textura lemnului natural prelucrat cu cant ABS de 0,50 mm; Culoarea: castaniu; Dimensiunile dulapului: 2200x800x400	Material: PAL melaminat 18mm, în textura lemnului natural prelucrat cu cant ABS de 0,50 mm; Culoarea: castaniu;	

			mm; Dulapul este dotat cu 6 (șase) rafturi pentru depozitarea mapelor. Partea de jos a dulapului trebuie să fie dotată cu 2 uși confecționate din PAL, ușile trebuie să fie montate cu ajutorul balamalelor silențioase, se vor deschide manual cu ajutorul mânerelor metalice amplasat vertical. Numărul mânerelor: 2 bucăți; Partea de sus a dulapului trebuie să fie dotată cu 4 polițe deschise pentru depozitarea mapelor. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 4 la Anunțul de participare. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>	mm; Dulapul este dotat cu 6 (șase) rafturi pentru depozitarea mapelor. Partea de jos a dulapului trebuie să fie dotată cu 2 uși confecționate din PAL, ușile trebuie să fie montate cu ajutorul balamalelor silențioase, se vor deschide manual cu ajutorul mânerelor metalice amplasat vertical. Numărul mânerelor: 2 bucăți; Partea de sus a dulapului trebuie să fie dotată cu 4 polițe deschise pentru depozitarea mapelor. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 4 la Anunțul de participare. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 4 la Anunțul de participare.	Dimensiunile dulapului: 2200x800x400 mm; Dulapul va fi dotat cu 6 (șase) rafturi pentru depozitarea mapelor. Partea de jos a dulapului va fi dotată cu 2 uși confecționate din PAL, ușile va fi montate cu ajutorul balamalelor silențioase, se vor deschide manual cu ajutorul mânerelor metalice amplasat vertical. Numărul mânerelor: 2 bucăți; Partea de sus a dulapului va fi dotată cu 4 polițe deschise pentru depozitarea mapelor. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 4 la Anunțul de participare.
1.4 Dulap pentru haine cu 2 uși	Dulap pentru haine cu 2 uși	Republica Moldova	Material: PAL melaminat în textura lemnului natural Grosimea: 18 mm, Corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm, Dimensiunile dulapului: 800x400x2200 mm; Dulapul trebuie să fie dotat în partea de sus cu o poliță și un suport extractibil pentru umerașe. Ușile trebuie să fie confecționate din PAL de grosimea de 18 mm și fixate cu ajutorul a 8 (opt) balamale silențioase, ușile trebuie să deschidă manual cu ajutorul a două mâner metalice amplasate vertical. Termen de garanție: minim 12 luni din	Material: PAL melaminat în textura lemnului natural Grosimea: 18 mm, Corpul prelucrat cu cant ABS de 0,5 mm, Dimensiunile dulapului: 800x400x2200 mm; Dulapul va fi dotat în partea de sus cu o poliță și un suport extractibil pentru umerașe. Ușile vor fi confecționate din PAL de grosimea de 18 mm și fixate cu ajutorul a 8 (opt) balamale silențioase, ușile se vor deschide manual cu ajutorul a două mâner	Conform standardelor

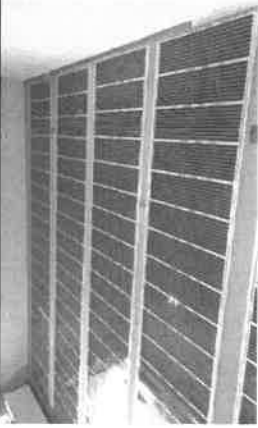
					data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 5 la Anunțul de participare. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câștigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate și pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>	metalice amplasate vertical. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării.	
--	--	--	--	--	--	--	--

1.5 Masă de bucătărie cu scaune	Masă de bucătărie cu scaune	Republica Moldova	Masă pentru bucătărie: Dimensiuni: lungime – 1200mm, lăţime 700mm, înălţimea – 750mm; Material masă: PAL melaminat 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 2 mm; Material carcasă: profil metalic 50x25x minim 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic; Numărul de picioare: 4 picioare din profil metalic unite (sudate) între ele, partea inferioară a picioarelor trebuie să fie dotată cu dopuri din plastic. Scaune pentru bucătărie: Numărul de scaune: 4 bucăţi; Carcasa: metal sau lemn masiv; Grosimea cadrului metalic: minim 1.2 mm; Şezutul şi speteaza trebuie să fie confecţionată din lemn stratificat de minim 9 mm şi capitonate cu stofă de calitate înaltă; Sarcina de greutate pe produs: minim 100 kg; Scaunele trebuie să fie confecţionate în condiţii de fabrică. Termen de garanţie: minim 12 luni din data livrării. <i>Notă: Operatorul economic desemnat câştigător va fi invitat pentru a efectua măsurări repetate şi pentru a coordona toate detaliile tehnice, inclusiv culoarea bunurilor.</i>	Masă pentru bucătărie: Dimensiuni: lungime – 1200mm, lăţime 700mm, înălţimea – 750mm; Material masă: PAL melaminat 18mm în textura lemnului natural, prelucrat cu cant ABS de 2 mm; Material carcasă: profil metalic 50x25x minim 2mm, acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic; Numărul de picioare: 4 picioare din profil metalic unite (sudate) între ele, partea inferioară a picioarelor va fi dotată cu dopuri din plastic. Scaune pentru bucătărie: Numărul de scaune: 4 bucăţi; Carcasa: metal sau lemn masiv; Grosimea cadrului metalic: minim 1.2 mm; Şezutul şi speteaza va fi confecţionată din lemn stratificat de minim 9 mm şi capitonate cu stofă de calitate înaltă; Sarcina de greutate pe produs: minim 100 kg; Termen de garanţie: minim 12 luni din data livrării.	Conform standardelor
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---	---	----------------------

1.6 Mobilă pentru bucătărie	Mobilă pentru bucătărie	Republica Moldova	Dimensiuni partea de sus: 1 400 x 320 x 820 mm; Dimensiuni partea de jos: 1 400 x 600 x 830 mm; Material carcasă: PAL melaminat în textura lemnului natural, cu grosimea de 18 mm; Material front: MDF vopsit de 18 mm; Feronerie: - Balamale cu închidere lentă, - glisieră Quadro. - cu picioarele reglabile - frontul ușilor se vor deschide manual cu ajutorul mânerilor din metal. - bucătăria trebuie să fie dotată cu chiuvetă de 500mmx500mm, din inox, montare pe blat și sifon, montare pe sistemul de canalizare. - baterie de bucătărie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului bucătăriei. Secția deasupra chiuvetei trebuie să fie amenajată cu scurgător pentru vase și organizator pentru tacâmuri, ușile se vor deschide în partea de sus cu ajutorul mecanismului de tip AVENTOS HF. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării. Model și parametri de referință: conform Anexei nr. 6 la Anunțul de participare	Dimensiuni partea de sus: 1 400 x 320 x 820 mm; Dimensiuni partea de jos: 1 400 x 600 x 830 mm; Material carcasă: PAL melaminat în textura lemnului natural, cu grosimea de 18 mm, prelucrat cu cant ABS de 2 mm; Material front: MDF vopsit de 18 mm; Feronerie: - Balamale cu închidere lentă, - glisieră Quadro. - cu picioarele reglabile antiderapante. - frontul ușilor se vor deschide manual cu ajutorul mânerilor din metal. - bucătăria va fi dotată cu chiuvetă de 500mmx500mm, din inox, montare pe blat și sifon, pentru a putea fi conectată la sistemul de canalizare. - baterie de bucătărie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului bucătăriei. Secția deasupra chiuvetei va fi amenajată cu scurgător pentru vase și organizator pentru tacâmuri, ușile se vor deschide în partea de sus cu ajutorul mecanismului de tip AVENTOS HF. Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării.	Conform standardelor
-----------------------------	-------------------------	-------------------	---	---	----------------------

1.7 Lavoar cu dulap și oglindă	Lavoar cu dulap și oglindă	Republica Moldova	Dimensiunile lavoarului cu dulap: Lungime: 65cm; Lățime: 37cm; Înălțime: 86cm; Tip montaj: pe pardoseală cu ajutorul picioarelor reglabile; Baterie de baie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului baiei; Culoarea: albă; Dimensiunile oglinzii: lățime – 40cm și înălțime – 55cm ±5cm.	Dimensiunile lavoarului cu dulap: Lungime: 65cm; Lățime: 37cm; Înălțime: 86cm; Tip montaj: pe pardoseală cu ajutorul picioarelor reglabile; Baterie de baie (amestecător) din oțel de o calitate superioară, în culoarea designului baiei; Culoarea: albă; Dimensiunile oglinzii: lățime – 40cm ±5cm și înălțime – 55cm ±5cm.	Conform standardelor
1.8 Vas pentru veceu	Vas pentru veceu Popzum	Cehia	Vas pentru veceu: cu rezervor, mecanism și capac; Vasul și rezervorul de apă trebuie să fie fabricate din ceramică sanitară de culoare albă; Vasul trebuie să fie fixat pe pardoseală; Rezervorul trebuie să fie dotat cu un mecanism de acționare a apei de 3/6 litri.	Vas pentru veceu: cu rezervor, mecanism și capac; Vasul și rezervorul de apă va fi fabricate din ceramică sanitară de culoare albă; Vasul va fi fixat pe pardoseală; Rezervorul trebuie să fie dotat cu un mecanism de acționare a apei de 3/6 litri.	Conform standardelor
1.9 Uscător mâini	Uscător mâini ROCO Model: MDF-8851A	Spania	Material: plastic; Puterea: minim 1800W; Tensiunea: 220v; Volumul de aer evacuat: minim 202 m3/h; Culoarea: albă.	Material: plastic; Puterea: minim 1800W; Tensiunea: 220v; Volumul de aer evacuat: minim 202 m3/h; Culoarea: albă.	Conform standardelor
1.10 Boiler electric	Boiler electric BAXI	Italia	Boiler electric plat; Capacitatea: minim 40 litri; Acoperire internă a rezervorului: inox; Numărul elementelor de încălzire: 2 bucăți; Temperatura maximă: 70C°; Modul de fixare pe perete: vertical sau orizontal; Dotări: sistem de reglare temperatură,	Boiler electric plat; Capacitatea: minim 50 litri; Acoperire internă a rezervorului: inox; Numărul elementelor de încălzire: 2 bucăți; Temperatura maximă: 70C°; Modul de fixare pe perete: vertical sau orizontal;	Conform standardelor

				indicator de temperatură, display.	Dotări: sistem de reglare temperatură, indicator de temperatură, display.	
1.11 Sistem pentru rețea de apă și canalizare	Sistem pentru rețea de apă și canalizare Viega	Germania	Viega	Construcția modulară trebuie să fie dotată cu sistem pentru canalizare și apeduct (cald și rece).	Construcția modulară va fi dotată cu sistem pentru canalizare și apeduct (cald și rece).	Conform standardelor
1.12 Condiționar de aer cald și rece (25m ²)	Condiționar de aer cald și rece (25m ²) Vivax M-Design ACP-09CH25AEMI	China	VIVAX by MIDEA	Funcții climatizare: răcire/încălzire; Suprafața acoperită: 25 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 9 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.	Funcții climatizare: răcire/încălzire; Suprafața acoperită: 25 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 9 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.	Conform standardelor
1.13 Condiționar de aer cald și rece (35 m ²)	VIVAX R-Design ACP-12CH35AERI	China	VIVAX by MIDEA	Funcții climatizare: răcire/încălzire; Suprafața acoperită: 35 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 12 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.	Funcții climatizare: răcire/încălzire; Suprafața acoperită: 35 m ² ; Clasa de eficiență energetică: A+++; Acces la sistemul de operare prin Wi-Fi; Invertor: 12 000 BTU/h; Accesorii: telecomandă.	Conform standardelor
1.14 Podea caldă	Podea caldă SUNNY-WARM	Coreea	SUNNY-WARM	Tip alimentare: 220v; Tip instalare: pardoseală, sub laminat; Tip sistem: covor folie de încălzire infraroșie cu plasă de argint anti scântei; Sistemul repetitiv trebuie să fie instalat în oficiul nr. 1 conform Anexei nr. 1.2 la Anunțul de participare, cu sistem de pornire-oprire.	Tip alimentare: 220v; Tip instalare: pardoseală, sub laminat; Tip sistem: covor folie de încălzire infraroșie cu plasă de argint anti scântei; Sistemul repetitiv va fi instalat în oficiul nr. 1 conform Anexei nr. 1.2 la Anunțul de participare, cu sistem de pornire-oprire.	Conform standardelor

							
1.15 Servicii de montare a platformei	Servicii de montare a platformei	Republica Moldova	Etalon Plus SRL	Serviciile care urmează a fi prestate conțin: - montarea elementelor de beton ca punct de sprijin (temelie, platformă) pentru construcția modulară; - montarea construcției modulare.	Serviciile care urmează a fi prestate conțin: - montarea elementelor de beton ca punct de sprijin (temelie, platformă) pentru construcția modulară; - montarea construcției modulare.	Conform standardelor	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Director

Ofertantul: ETALON PLUS SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Mesterul Manole 5a