

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

SMART FIX Силикон санитарный

Высококачественный продукт, представляет собой состав на основе полисилоксана, наполнителя и неорганического пигмента. Обладает прекрасными склеивающими свойствами к чистому стеклу, керамической плитке, пластикам, фаянсу, к большинству глазурованных не пористых поверхностей и анодированному алюминию. Содержит добавки, препятствующие образованию грибков и плесени.

Свойства

- Антибактериальный
- Быстро сохнет
- При затвердевании не происходит сокращение объема
- Застывший шов выдерживает широкий диапазон температур от -40 до +150 °C
- Устойчив к влажности
- После отверждения устойчив к моющим средствам
- Экологичный
- Эластичный
- Для наружных и внутренних работ

Сферы применения


Используется при строительстве и ремонте жилых и промышленных зданий. Применяется для поверхности: стекла, керамических плиток, анодированного алюминия. Применяется для уплотнения и герметизации соединений, швов и стыков при проведении общестроительных и ремонтных работ: установке ванн, раковин, душевых кабин, кухонной мебели, унитазов, керамических плиток. Применяется как для наружных работ, так и для внутренних.

Условия применения

Поверхности очистить от жира, масла, пыли, загрязнений и отставших частиц. Для получения наилучшего результата необходимо поверхность увлажнить. Температура поверхности от +5 °C до +40 °C.

Инструкция по применению

Снять колпачок, отрезать верхушку картриджа выше резьбы, затем закрутить наконечник и прорезать по ширине соответствующей размеру шва. Наносить с помощью специального пистолета. При необходимости выравнивать шпателем, смоченным в мыльном растворе. Во время затвердения шов не должен испытывать механическую нагрузку. Время высыхания каждого слоя при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55 %: застывание – 10 минут, полное отверждение 3 мм – 24 часа.

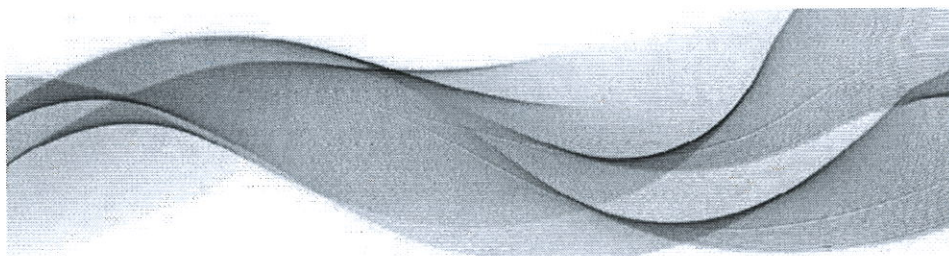



Ограничения применения: нельзя использовать на пористых поверхностях (бетон, камень, мрамор, гранит), на битумных поверхностях, поверхностях на основе натурального каучука. Не использовать в контакте с фиброцементом, штукатуркой и раствором. При вулканизации выделяется уксусная кислота, которая оказывает коррозионное воздействие на такие металлы как свинец, медь, латунь и цинк. Не применяется для герметизации аквариумов или в контакте с пищевыми продуктами.

Технические данные

Свойство	Единица	Значение
Механизм отверждения	За счет воздуха	
Время застывания	минута	10 – 12
Температура устойчивости	°C	От -40 до +150
Прочность и герметичность упаковки	При падении упаковка не должна деформироваться и терять герметичность	

Цвет

Белый, прозрачный

Упаковка

Патрон емкостью на 280 гр.


Хранение

Гарантированный срок хранения 12 месяцев с даты производства при хранении в герметично закрытой оригинальной упаковке в сухом месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Не хранить вблизи открытого огня или источника тепла.

Безопасность

Во время использования изделия, обеспечить достаточную вентиляцию. Хранить в недоступном для детей месте. Избегать попадания изделия в глаза, контакта с кожей. При попадании продукта в глаза сразу же промыть большим количеством воды. При попадании на кожу вымыть с водой с мылом.

Беречь от детей!

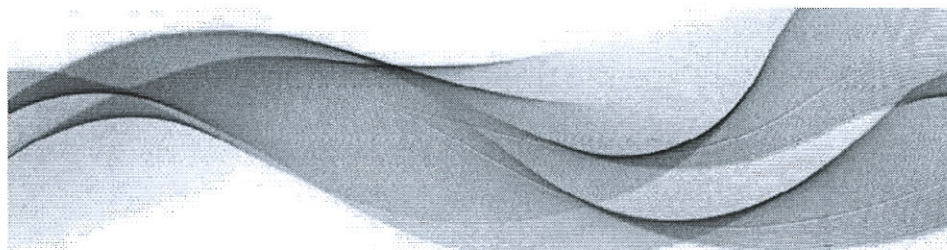

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chişinău, str. munceşti 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md