

Fotoliu

Fotoliile sunt destinate salii de festivitati si sunt cu prindere in pardoseala.

Structura fotoliului este realizata din otel sablat si vopsit multistrat in camp electrostatic

Grosimea piciorului va fi de minim 80x40mm.

Sezutul este realizat din placaj multistrat de minim 10mm, pe suprafata caruia este aplicat burete poliuretanic injectat si format vacuumatic de minim 80mm grosime, tapisat cu material textil. Pe exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilena.

Sezutul este prevazut cu un sistem de rabataresilentios.

Spatarul este realizat din placaj multistrat de minim 10mm pe suprafata caruia este aplicat burete poliuretanic injectat si format vacuumatic de minim 60mm grosime, tapisat cu material textil. Pe exterior placajul este acoperit cu un capac din polipropilena.

Buretele va avea densitatea de 55-60kg/m³.

Buretele si materialul textil sunt tratate ignifug.

Partea superioara a piciorului este tapisata cu material.

Materialul trebuie sa fie rezistent la uzura.

Cotierele sunt realizate din lemn masiv vopsit multistrat si lacuit.

Fotoliul se va fixa in pardoseala prin 2 puncte din talpa piciorului. Talpa va avea lungimea de min. 300 mm si latimea de minim 60 mm, pentru asigurarea unei stabilitati inalte.

Culoarea materialului textil si al lemnului: la alegerea beneficiarului

Dimensiuni:

Distanța interax (a): 540 - 560 mm


Înălțime totală max (b): 970-1000 mm


Înălțime șezut (c): 430-440 mm

Înălțime cotieră (d) 600-620mm

Adâncime max (e): 690 mmm

Latime cotiera (f) :70-80mmm

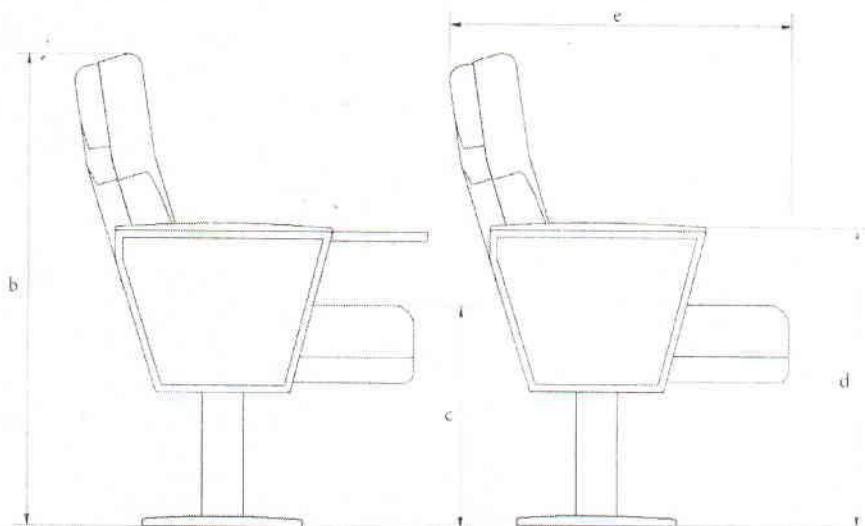

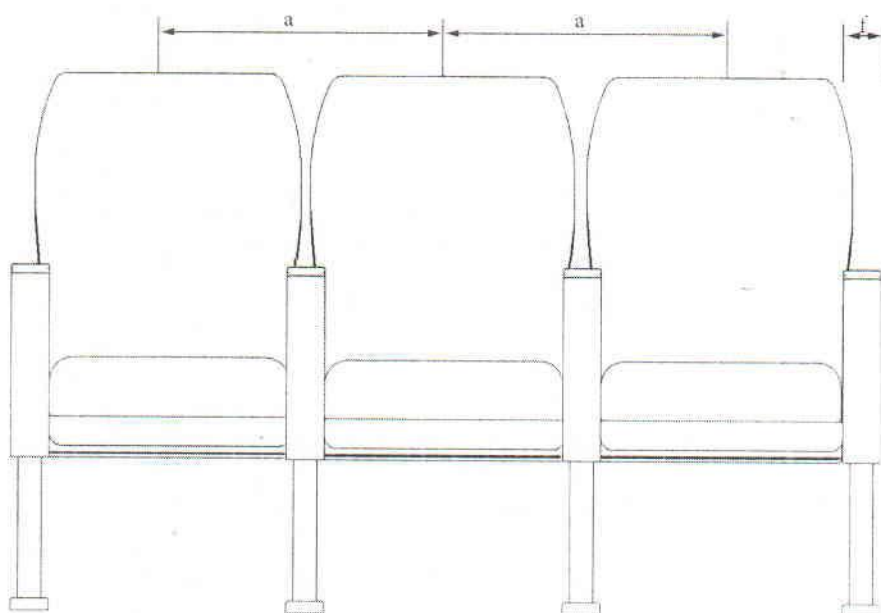

Se vor prezenta urmatoarele certificari pentru fotoliu:

- SR EN 12727: 2012
- SR EN 1729-2:2012
- SR EN 1728 : 2012/AC :2013
- SR EN ISO105-X12:2003
- SR EN 13501-1:2002
- SR ISO 11654:2002/SR EN 13986:2005