



 Lexmark™

MB2770adwhe

Productivitate. Fiabilitate. Valoare.



Susținem acest produs printr-o garanție care acoperă acțiunile de reparație, inclusiv costul pieselor de schimb, pe durata primilor patru ani.* De asemenea, garanția vă oferă asistență online gratuită 24 de ore pe zi, precum și asistență tehnică prin telefon pe durata orelor de lucru.



Acesta este un dispozitiv de Clasa A, în conformitate cu standardele internaționale referitoare la emisiile electromagnetice (Reglementările FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produsele din Clasa A sunt destinate utilizării în medii nerezidențiale/nedomestice. Utilizarea unui produs din clasa A în mediile rezidențiale/domestice poate produce interferențe cu comunicațiile radio și necesită măsuri de corecție.

*Oferta se aplică dacă produsul este înregistrat în termen de 90 de zile de la data achiziției. Oferta nu se aplică materialelor și/sau componentelor consumabile, cum ar fi cuptorul sau unitatea de transfer. Consultați forma detaliată a termenilor și condițiilor, disponibilă la adresa lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB2770adwhe

Viteză de imprimare de până la 66 ppm*, plus echiparea standard cu Wi-Fi și OCR ajută multifuncționalul alb-negru Lexmark MB2770adwhe să îndeplinească cerințele grupurilor de lucru mari, cu dimensiuni care permit plasarea flexibilă. Gestionarea robustă a hârtiei este concepută pentru a face imprimarea mai fiabilă, în timp ce componentele unității de imagine cu durată lungă de viață sporesc disponibilitatea, iar tehnologia bine gândită crește durabilitatea.



Realizați mai multe

- ▶ Procesorul quad-core puternic, de 1,2 GHz, și memoria de până la 6 GB permit viteze de imprimare de până la 66 ppm* și de scanare de până la 144 de fețe pe minut.
- ▶ Gestionarea robustă a hârtiei include alimentarea fiabilă a unei game largi de tipuri și dimensiuni de suporturi și o capacitate de alimentare de până la 3.300 de coli.
- ▶ Hard disk-ul standard permite OCR și capacități de scanare îmbunătățite.

Interacționați cu ușurință


- ▶ Ecranul tactil color intuitiv de 17,8 cm oferă o interacțiune rapidă, similară tabletelor, cu aplicații particularizabile pentru confort și productivitate.
- ▶ Datorită accesului frontal la calea de hârtie și butonului de alimentare, nu va trebui să accesați aproape niciodată partea din spate a dispozitivului, ceea ce permite plasarea în sau pe dulapuri.
- ▶ Caracteristicile inovatoare de întreținere, de la accesul printr-o singură ușită, până la piese de schimb și consumabile, vă ajută să rezolvați rapid problemele.

La dispoziția dvs. permanent

- ▶ Componentele cu durată lungă de viață ale cuptorului și ale unității de imagine extind timpul de funcționare.
- ▶ Cartușele de toner de schimb Unison™ oferă până la 30.000 de pagini** de imprimare de calitate superioară.
- ▶ Cadrul din oțel și designul durabil rezistă la utilizare intensă și în medii dificile.

Securitate cu acoperire integrală

- ▶ Arhitectura de securitate cu acoperire integrală Lexmark vă ajută să păstrați informațiile în siguranță—în documente, pe dispozitive și în rețea.
- ▶ Keypoint Intelligence - Buyers Lab a onorat Lexmark cu un prestigios premiu BLI PaceSetter pentru Securitatea imagisticii documentelor***.

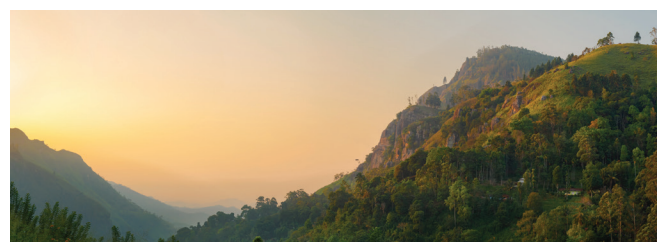

Creată pentru planeta Pământ


- ▶ Caracteristicile de gestionare a energiei reduc consumul electric în utilizarea activă sau în modul repaus.
- ▶ Imprimarea față-verso standard economisește hârtie.
- ▶ Dispozitivul este evaluat EPEAT® Gold și este certificat ENERGY STAR®.
- ▶ Reciclați cartușele prin intermediul premiatului Program de colectare a cartușelor Lexmark (LCCP).

*Viteze de imprimare și de copiere măsurate în conformitate cu ISO/IEC 24734 și, respectiv, ISO/IEC 24735 (ESAT). Pentru informații suplimentare, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds.

**Capacitate medie declarată a cartușului negru, în modul de imprimare pe o singură față (simplex), de până la acest număr de pagini, în conformitate cu ISO/IEC 19752. Capacitatea reală va varia considerabil în funcție de numeroși factori. Consultați www.lexmark.com/yields pentru informații suplimentare.

***Premiu bazat pe date din Europa de Vest

Lexmark MB2770adwhe

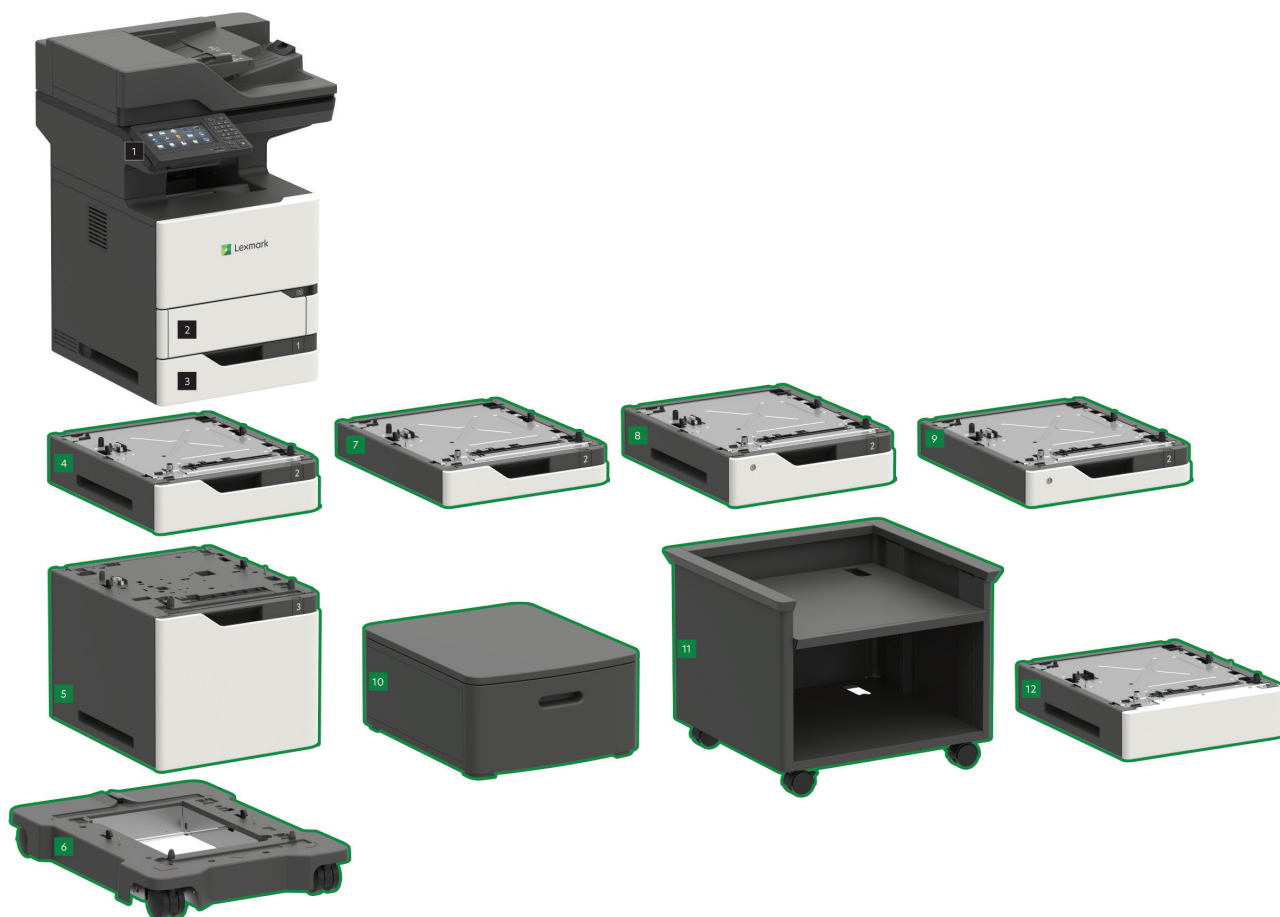

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1 MB2770adwhe cu ecran tactil color e-Task de 17,8 cm
739,1 x 558,8 x 578,4 mm</p> <p>2 Alimentator multifuncțional de 100 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază</p> <p>3 Tavă de 550 de coli
Dimensiuni incluse ca parte a modelului de bază</p> <p>4 Tavă de 550 de coli
110 x 428 x 510 mm</p> | <p>5 Tavă de 2.100 de coli
350 x 428 x 510 mm</p> <p>6 Platformă cu roțile
126 x 521 x 693 mm</p> <p>7 Tavă de 250 de coli
80 x 428 x 510 mm</p> <p>8 Tavă cu blocare de 550 de coli
110 x 428 x 510 mm</p> | <p>9 Tavă cu blocare de 250 de coli
80 x 428 x 510 mm</p> <p>10 Cabinet înclinabil
263 x 476 x 600 mm</p> <p>11 Platformă reglabilă pentru imprimantă
584,2 x 596,9 x 596,9</p> <p>12 Distanțier pentru înălțare
110 x 428 x 510 mm</p> |
|--|---|---|

■ Standard
■ Opțional

Nota 1: Acceptă până la 3 tăvi opționale de 550 de coli SAU o tavă opțională de 550 de coli și o tavă opțională de 2.100 de coli. Pentru o capacitate maximă de alimentare cu hârtie, montați 1 tavă opțională de 550 de coli și o tavă opțională de 2.100 de coli. Atunci când este montată o tavă de 2.100 de coli, aceasta trebuie să fie tava de bază și este necesară o platformă cu roțile.

Nota 2: Toate măsurătorile sunt afișate ca înălțime x lățime x adâncime. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, consultați Ghidul pentru imprimante, opțiuni și compatibilitate cu platformele, disponibil la http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

© 2018 Lexmark. Toate drepturile rezervate.

Lexmark, sigla Lexmark și Unison sunt mărci comerciale aparținând Lexmark International, Inc., înregistrate în Statele Unite ale Americii și/sau în alte țări. AirPrint® și sigla AirPrint® sunt mărci comerciale aparținând Apple, Inc. ENERGY STAR® este o marcă înregistrată în S.U.A. Google Cloud Print™ este o marcă comercială aparținând Google, Inc. MOPRIA®, sigla Mopria®™ și siglele Mopria® Alliance sunt mărci comerciale, mărci de servicii și mărci de certificare aparținând Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi ai acestora.

Acest produs include software dezvoltat de Proiectul OpenSSL pentru a fi utilizat în kitul de instrumente Open SSL (<http://www.openssl.org/>).

Specificații produs

Lexmark MB2770adhwe

Imprimare

Ecran de afișare	Lexmark e-Task Ecran tactil color de 7 inci (17,8 cm)
Viteza de imprimare: până la ⁶	Monocrom: 66 pagini pe minut
Timpul de imprimare al primei pagini	monocrom: 4.0 secunde
Rezoluție de imprimare	monocrom: 1200 calitate a imaginii, 1200 x 1200 dpi, 2400 Calitatea imaginii, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
Memorie / Procesor	standard: 2048 MB / maximă: 6144 MB / Quad Core, 1200 MHz
Hard Disk	Inclus în configurație
Volum recomandat de pagini imprimate lunar ²	5000 - 100000 Pagini
Volumul lunar maxim de imprimare: până la ³	350000 pagini pe lună

Copiere

Viteza de copiere: Până la ⁶	Monocrom: 66 Copii pe minut
Timp prima pagină copiată	Mono: 4.0 secunde

Scanare

Tipul scannerului / Scanare ADF	Scanner plat cu ADF / DADF (duplex cu o singură trecere)
A4/Ltr Viteza de scanare duplex: până la	Monocrom: 144 / 150 fețe/minut / Color: 144 / 150 fețe/minut
A4/Ltr Viteza de scanare simplex: până la	Monocrom: 72 / 75 fețe/minut / Color: 72 / 75 fețe/minut
Capacitatea tăvii de intrare a ADF: Până la	200 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)

Fax

Viteză modem	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
--------------	--

Consumabile⁷

Capacități cartușe (până la) ¹	Cartuș 7,500 -pagină, Cartuș de mare capacitate 15.000 - pagină, Cartuș de foarte mare capacitate de 30.000 de pagini
Capacitate estimată a unității de imagine: până la	150000 pagini, luând în calcul o medie de 3 pagini format Letter/A4 per sarcină de imprimare și o acoperire de aproximativ 5%
Cartuș(e) expediat(e) împreună cu produsul ¹	Cartuș de toner Starter, Return Program, 11.000 pagini

Manipulare hârtie

Manipulare hârtie inclusă	Tavă integrat de 550 coli, Alimentator multifuncțional de 100 de coli, Tavă de ieșire de 550 de coli, Unitate duplex integrată
Opțiuni de manipulare a hârtiei	Tavă de 250 de coli, Tavă de 550 de coli, Tavă de 2100 de coli, Tavă de 250 de coli cu blocare, Tavă de 550 de coli cu blocare
Capacitate de intrare: până la	standard: 650 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 3300 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Capacitate de ieșire: până la	standard: 550 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp) / maximă: 550 coli (greutatea hârtiei de 75 g/mp)
Tipuri de medii de imprimare acceptate	Carton, Etichete Dual-Web, Plicuri, Etichete integrate, Etichete pe hârtie, Hârtie simplă, Folii transparente, Consultați Ghidul despre hârtie și suporturile speciale
Dimensiuni acceptate ale mediilor de imprimare	10 Plic, 7 3/4 Plic, 9 Plic, A4, A5, Plicul B5, C5 Plic, DL Plic, Executiv, Folio, JIS-B5, Legal, Scrisoare, Afirmăție, Universal, Oficio, A6

Informații generale⁴

Porturi standard	Un slot intern pentru carduri, Certificare de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Wireless 802.11b/g/n, Port frontal de mare viteză conform specificației USB 2.0 (tip A), Port de mare viteză, poziționat în spate, certificat, conform cu specificația USB 2.0 (tip A)
Porturi locale opționale	Interfață serială internă RS-232C, Paralel bidirecțional intern 1284-B
Nivel de zgomot în funcționare	Imprimare: 57 dBA / Copiere: 60 dBA / Scanare: 56 dBA
Mediu de operare specificat	Umiditate: 8 până la 80% umiditate relativă, Temperatură: 10 până la 32°C, Altitudine: 0 - 2.896 Metri
Garanție produs	4-year guarantee (upon registration)
Dimensiuni (mm - Î x L x l) / Greutate	739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg

Toate informațiile din prezenta broșură pot fi modificate fără notificare prealabilă. Lexmark nu își asumă responsabilitatea pentru nicio eroare sau omisiune.

Acesta este un dispozitiv de Clasa A, în conformitate cu standardele internaționale referitoare la emisiile electromagnetice (Reglementările FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Produsele din Clasa A sunt destinate utilizării în medii nerezidențiale/nedomestice. Utilizarea unui produs din clasa A în mediile rezidențiale/domestice poate produce interferențe cu comunicațiile radio și necesită măsuri de corecție.

¹ Valoarea medie a randamentului paginii standard declarată conform ISO / IEC 19752. ² Volumul lunar de pagină recomandat este o gamă de pagini care îi ajută pe clienți să evalueze ofertele de produse ale Lexmark pe baza numărului mediu de pagini pe care clienții intenționează să le imprime în fiecare lună. Lexmark recomandă ca numărul de pagini pe lună să se încadreze în intervalul indicat pentru o performanță optimă a dispozitivului, pe baza unor factori cum ar fi: intervalele de înlocuire a consumabilelor, intervalele de încărcare a hârtiei, viteza și utilizarea tipică a clienților. ³ Ciclul de funcționare maximă lunară este definit ca numărul maxim de pagini pe care un dispozitiv le poate livra într-o lună utilizând o operație multishift. Această metric oferă o comparație a robusteții față de alte imprimante și MFP-uri Lexmark. ⁴ Imprimantele sunt vândute sub rezerva anumitor condiții de licență / acord. Pentru detalii, consultați www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ Valoarea efectivă a capacității poate varia în funcție de alți factori, cum ar fi viteza dispozitivului, dimensiunea hârtiei și orientarea alimentării, acoperirea tonerului, sursa tăvii, procentajul imprimării numai în negru și complexitatea sarcinii medii de imprimare. ⁶ Vitezele de imprimare și copiere măsurate în conformitate cu ISO / IEC 24734 și, respectiv, ISO / IEC 24735 (ESAT). Pentru mai multe informații, consultați: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ Produsul funcționează numai cu cartușe de schimb concepute pentru a fi utilizate într-o regiune geografică specifică. Pentru mai multe detalii, consultați www.lexmark.com/regions.