

EN	RU	ET	PL	Главная	Гарантия	Контакты	Услуги	Авторизоваться	Регистрация
									

Каталог товаров

[Главная страница](#) • [Каталог товаров](#) • [ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#) • [МЯСОРУБКИ](#) • [МЯСОРУБКА HURAKAN HKN-12S](#)

МЯСОРУБКА HURAKAN HKN-12S

[ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ](#)

[ОБЗОР ТОВАРА](#)

[ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

BESTSELLER



Цены могут видеть только
авторизованные пользователи

Отзывов: 0

В избранное

К сравнению

Под заказ

Авторизоваться



HURAKAN

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

МЯСОРУБКА HURAKAN HKN-12S, предназначенная для приготовления фарша из мяса, птицы и рыбы, станет незаменимым помощником на профессиональной кухне любого формата. Мясорубка оснащена стандартным режущим инструментом. • Материал корпуса – алюминий • Материал лотка и мясорубочной части – нержавеющая сталь • Стандартный режущий инструмент (нож, решётка) • Комплектация: загрузочный лоток, толкатель, 1 нож, 1 решетка-5мм, дополнительная решетка на 8мм • Производительность: 200 кг/ч • Без реверса

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочие

Наши предложения

BESTSELLER

Бренд

Hurakan

Наличие на складе

Yes

Другие товары

Высота (мм)

440

Длина (мм)

460

Ширина (мм)

260

Мощность (кВт)

0.75

Вес-нетто (кг)

20.40


ПРОСМОТРЕННЫЕ ТОВАРЫ

BESTSELLER



ФРИТЮРНИЦА
HURAKAN

BESTSELLER




МЯСОРУБКА
HURAKAN

Каталог


[БАРНОЕ И КОФЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД](#)[ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ](#)[САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[МОНОБЛОКИ И СПЛИТ-СИСТЕМЫ](#)[НЕЙТРАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)[ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ ГОТОВЫХ БЛЮД](#)[МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ](#)

Наши предложения

[Новинки](#)[Sale](#)[Популярные товары](#)[Рекомендуемые товары](#)



THE
THE



İndirekt Elektrikli Kaynatma Tencereleri Indirect Electric Boiling Pans



➤ EKT90250

1.50 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 15/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	 W	 lt.	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		
EKT90250	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Electric Boiling Pan 250 lt.	36.000	250	980x1020x950	193	1000x1080x1300	218	7.592

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm²	Su Girişi Water Inlet (inch)
EKT90250	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x10	R 1/2"


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik dış gövde
2" boşaltma musluğu
Çift cidarlı hazne
Karşı ağırlıklı kapak
Aşırı basınç valfi ve manometre
Soğuk su girişi
Termostat kumandalı ısı ayarlı
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
- Stainless steel exterior panels
2" drainage tap
Double jacketed pan
Counterweighted hinged lid
Overpressure safety valve and manometer
Cold water inlet
Thermostat controlled heat adjustment
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Easy to clean through rounded corners worktop

Diğer Pişiriciler / Other Cooking Appliances

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m ³	kg	€
GKF100	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	1000	1000	850	7.000	35.000	1,027	180	2.642
GKF150	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	1500	1000	850	7.000	49.000	1,531	250	3.567
GKF200	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	4.368
GKF201	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	4.368
GKF202	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	58.000	2,248	320	4.368
GKF203	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	4.524
GKF204	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	4.524
GKF205	Gazlı Fırınlı Kuzine Gas Range W/ Oven	2000	1000	850	2x7.000	57.000	2,248	310	4.524
GKT90250	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Gas Boiling Pan 250 lt	980	1020	950	-	36.000	1,404	222	10.057
GKT500	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Gas Boiling Pan 500 lt	1340	1620	1230	-	56.000	3,806	380	14.768
EKT400	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 400 lt. Indirect Electric Boiling Pan 400 lt	1525	1500	1230	-	54.000	3,997	340	13.208
EKT500	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 500 lt. Indirect Electric Boiling Pan 500 lt	1525	1500	1230	-	54.000	3,997	360	14.144
GKTD90250	Gazlı Kaynatma Tenceresi (Direkt) 250 lt. Gas Boiling Pan (Direct) 250 lt	980	1020	950	-	28.000	1,404	155	6.448
EKT90250	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 250 lt. Indirect Electric Boiling Pan 250 lt	980	1020	950	-	36.000	1,404	218	7.592
VYO68B	2 Yanırlı Gazlı Yer Ocağı 2 Rings Gas Stock Pot Range	600	800	500	-	20.000	0,338	48	728
VYO78	4 Yanırlı Gazlı Yer Ocağı 4 Rings Gas Stock Pot Range	700	900	550	-	32.000	0,496	71	1.144
EYO400	Elektrikli Yer Ocağı Electric Stock Pot Range	600	800	500	-	7.000	0,316	41	1.140
GKO8010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Burner Gas Range	315	810	405	-	17.500	0,16	45	1.110
GKO8020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Burner Gas Range	615	810	405	-	35.000	0,32	80	2.035
GKO8030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Burner Gas Range	915	810	405	-	52.500	0,47	115	2.770
GKO8010K	1+1 Brülörlü Gazlı Ocak 1+1 Burner Gas Range	315	810	405	-	17.500	0,16	46	1.215
GKO8020K	2+2 Brülörlü Gazlı Ocak 2+2 Burner Gas Range	615	810	405	-	35.000	0,32	82	2.035
GKO8030K	3+3 Brülörlü Gazlı Ocak 3+3 Burner Gas Range	915	810	405	-	52.500	0,47	117	3.040
GKF8020	4 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 4 Burner Gas Range W/Gas Oven	615	810	890	7.500	42.500	0,63	154	3.600
GKF8030	6 Brülörlü Gazlı Kuzine Fırınlı 6 Burner Gas Range W/Gas Oven	915	810	890	12.400	64.900	0,93	188	4.800
GKFPS-152	6 Brülörlü Gazlı Kuzine, Pleyt Izgaralı 2 Fırınlı 6 Burner Gas Range With Griddle And 2 Ovens	1520	810	890/1500	2x12.400	89.300	2,37	435	5.700
EFPS1	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	265	410	380	-	3.500	0,07	8	460
EFPS2	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	530	410	380	-	7.000	0,14	14	820

Devrilir Tavalar Tilting Bratt Pans

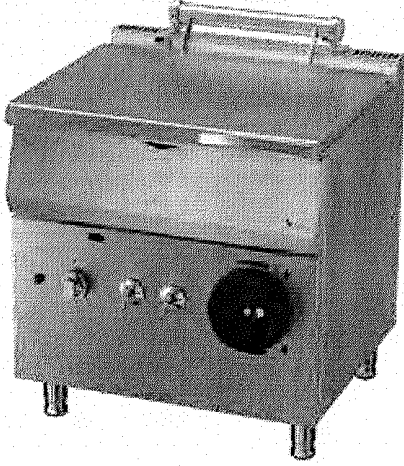

> GDT7050



> EDT7050

2.00 mm kalınlıkta standart üst tabla
Standard 20/10 mm top thickness



Model Model	Ürün Adı Description	W	 lt	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg		Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg		€
GDT7050	Gazlı Devrilir Tava 50 lt. Gas Tilting Bratt Pan 50 lt.	12.000	50	800x730x850	120	820x800x1100	135	3.422
EDT7050	Elektrikli Devrilir Tava 50 lt. Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt.	8.000	50	800x730x850	110	820x800x1100	125	3.318

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage V	Kablo Kesiti Cable Section mm ²	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption				Gaz Girişi Gas Inlet (inch)	Su Girişi Water Inlet (inch)
			NG		LPG			
			max	min	max	min		
GDT7050	-	-	1.270 m³/h	0.667 m³/h	0.946 kg/h	0.497 kg/h	R 1/2"	R 1/2"
EDT7050	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x4	-	-	-	-	-	R 1/2"

Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelik dış gövde
Manuel kaldırma mekanizması
Karşı ağırlıklı kapak
Soğuk su girişi
Gazlı modeller; 8 kademeli, emniyet tertibatlı, termokuplül ve pilot alevli
Tüm modellerde 300 °C'ye kadar ayarlanabilir sıcaklık kontrolü
Yüksek ısıya, kireç korozyonuna, kimyasal kullanımına karşı dayanıklı incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Kolay temizlenebilir yuvarlak köşeli üst tabla
Lpg veya doğalgaz ile kullanıma uygun yanma sistemi
Standart olarak temin edilen gaz dönüştürme nozulları

- > Stainless steel exterior panels
Manuel tilting system
Counterweighted hinged lid
Cold water inlet
8-level temperature adjustment for gas models with safety component, thermocouple and pilot flame
Up 300 °C temperature adjustment
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Easy to clean through rounded corners worktop
Combustion system developed for natural or lpg gas
Conversion nozzles supplied as standard

Piştirme Ekipmanları 700 Seri / Cooking Equipments 700 Serie

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Fırın / Oven W	Toplam Güç Total Power W	m³	kg	€
EF7010	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	400	730	280	-	12.000	0,151	32	1.498
EF7020	Elektrikli Fritöz / Electric Fryer	800	730	280	-	24.000	0,295	48	2.480
GMF7010	Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers	400	730	850	-	10.000	0,369	54	2.340
GMF7020	Gazlı Makarna Pişirici / Gas Pasta Cookers	800	730	850	-	20.000	0,721	92	3.900
EMF7010	Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers	400	730	280	-	7.500	0,195	30	1.723
EMF7020	Elektrikli Makarna Pişirici / Electric Pasta Cookers	800	730	280	-	15.000	0,380	49	3.078
EPD7010	Elektrikli Patates Dinlendirme / Electric Chips Scuttle	400	730	280	-	1.000	0,195	25	655
NTR7010	Ara Tezgah / Worktop	400	730	280	-	-	0,151	19	354
NTR7015	Ara Tezgah / Worktop	600	730	280	-	-	0,223	23	541
NTR7020	Ara Tezgah / Worktop	800	730	280	-	-	0,295	26	593
NTR7010C	Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer	400	730	280	-	-	0,151	29	697
NTR7020C	Ara Tezgah, Çekmeceli / Worktop With Drawer	800	730	280	-	-	0,295	40	1.019
NTR7010E	Ara Tezgah, Evyeli / Worktop With Sink	400	730	280	-	-	0,151	24	822
STD7010D	Alt Stant Kapaklı Base Cupboard w / Door	400	600	570	-	-	0,153	19	328
STD7015D	Alt Stant Kapaklı Base Cupboard w / Door	600	600	570	-	-	0,227	26	447
STD7020D	Alt Stant Kapaklı Base Cupboard w / Door	800	600	570	-	-	0,300	30	515
STD7030D	Alt Stant Kapaklı Base Cupboard w / Door	1200	600	570	-	-	0,446	41	707
STD7010C	Alt Stant Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer	400	600	570	-	-	0,153	28	811
STD7020C	Alt Stant Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer	800	600	570	-	-	0,300	40	1.248
STD7030C	Alt Stant Çekmeceli / Base Cupboard w/ Drawer	1200	600	570	-	-	0,446	45	1.768
STD7010	Alt Stant Kapaksız / Open Front Base Cupboard	400	555	570	-	-	0,141	16	270
STD7015	Alt Stant Kapaksız / Open Front Base Cupboard	600	555	570	-	-	0,209	21	338
STD7020	Alt Stant Kapaksız / Open Front Base Cupboard	800	555	570	-	-	0,276	24	352
STD7030	Alt Stant Kapaksız / Open Front Base Cupboard	1200	555	570	-	-	0,410	29	549
GKT7080	İndirekt Gazlı Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Gas Boiling Pan 80 lt.	800	730	850	-	18.000	0,754	120	5.720
EKT7080	İndirekt Elektrikli Kaynatma Tenceresi 80 lt. Indirect Electric Boiling Pan 80 lt.	800	730	850	-	12.000	0,754	110	5.616
GDT7050	Gazlı Devrilir Tava 50 lt. / Gas Tilting Bratt Pan 50 lt.	800	730	850	-	12.000	0,722	135	3.422
EDT7050	Elektrikli Devrilir Tava 50 lt. Electric, Tilting Bratt Pan 50 lt.	800	730	850	-	8.000	0,722	125	3.318


EN	RU	ET	PL	Главная	Гарантия	Контакты	Услуги	Авторизоваться	Регистрация
									

[Каталог товаров](#)[Главная страница](#) • [Каталог товаров](#) • [ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД](#) • [ФРИТЮРНИЦЫ](#) • [ФРИТЮРНИЦА HURAKAN HKN-FT1010N](#)

ФРИТЮРНИЦА HURAKAN HKN-FT1010N

[ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ](#)[ОБЗОР ТОВАРА](#)[ХАРАКТЕРИСТИКИ](#)

BESTSELLER

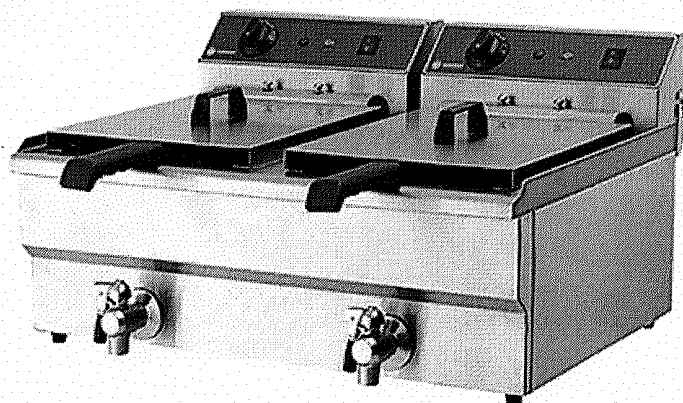


Цены могут видеть только
авторизованные пользователи

 Отзывов: 0 К сравнению В избранное Под заказ[Авторизоваться](#)[Политика конфиденциальности](#)

СРАВНЕНИЕ 0

ИЗБРАННОЕ 0



ОПИСАНИЕ ТОВАРА

ФРИТЮРНИЦА HURAKAN HKN-FT1010N используется для приготовления блюд во фритюре. Широко применяются на всех типах предприятий быстрого питания. Корпус аппарата выполнен из нержавеющей стали. Данная модель имеет две ванны объемом 10 литров каждая (загрузка 5,7-8,7 литров) и краны для слива масла. Так же в состав комплекта входят корзины и крышки. Температура во фритюрнице колеблется от 50 до 190 С°. Фритюрница имеет габариты 570x460x325 мм. Подключается к сети 230 В. Максимальная потребляемая мощность — 8 кВт. Обший вес оборудования составляет 13,5 кг.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Прочие


Наши предложения	BESTSELLER
Бренд	Hurakan
Высота (мм)	325
Длина (мм)	570
Ширина (мм)	460
Мощность (кВт)	8
Вес-нетто (кг)	13.5

Каталог

- БАРН0Е И КОФЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФАСТ-ФУД
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ПОСУДА И ИНВЕНТАРЬ
- САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- МОНОБЛОКИ И СПЛИТ-СИСТЕМЫ
- НЕЙТРАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- УПАКОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДАЧИ ГОТОВЫХ БЛЮД
- МОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Наши предложения


- Новинки
- Sale
- Популярные товары
- Рекомендуемые товары



BULAŞIKHANE DISHWASHER

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture

Tezgah Altı Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü Undercounter Dishwasher Digital Control



> VBVS00CD


Model / Model	Ürün Adı / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paketin Ölçüleri / Ağırlık / Package Dimensions / Weight	W	€			
VBVS00CD	Tezgah Altı Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	1.880
VBVS00CD-P	Tezgah Altı Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Digital Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	600x645x830	60	625x685x960	75	5.200	2.070
Model / Model	Bulaşık Yıkama / Electric Washing	220-230 VAC 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4			
Model / Model	Bulaşık Yıkama / Electric Washing	220-230 VAC 50 HZ	3x4	R 3/4	2-4			

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durdurma sistemi
Yıkama, ısıya, kireç, korozyona, kimyasal kullanimına karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su tıpana emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programı
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly digital control panel
5-Washing program

Giyotin Tip Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control

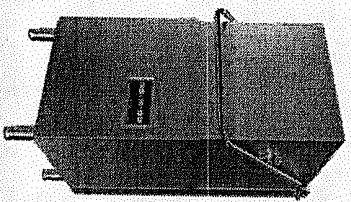

> VBVT000D

Model / Model	Ürün Adı / Description		Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paketin Ölçüleri / Ağırlık / Package Dimensions / Weight		€			
VBVT000D	Giyotin Tip Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü Hood Type Dishwasher Digital Control		1080	695x810x1456	94	715x830x1556	101,5	9.730	2.550
VBVT000D-P	Giyotin Tip Bulasık Makinesi Dijital Kontrollü, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Digital Control With Detergent, Rinse Aid Pump		1080	695x810x1456	94	715x830x1556	101,5	9.730	2.740
Model / Model	Elektrik Yıkama / Electric Washing	Kullanılabilir Kapasite / Capacity	5x4	R 3/4	2-4				
VBVT000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4					
VBVT000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4					

Fiyatlamaya K.D.V. dahil değildir

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durdurma sistemi
Yıkama, ısıya, kireç, korozyona, kimyasal kullanimına karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su tıpana emniyeti
Kullanımı kolay dijital kontrol paneli
5 yıkama programı
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly digital control panel
5-Washing program

Tezgah Altı Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü Undercounter Dishwasher Manual Control



> VBVS00C


Model / Model	Ürün Adı / Description		Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight		Paketin Ölçüleri / Ağırlık / Package Dimensions / Weight		€
VBVS00C	Tezgah Altı Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj Pompalı Undercounter Dishwasher Manual Control, With Drainage Pump	540	595x670x820	60	620x700x850	75	5.200 1.780
VBVS00C-P	Tezgah Altı Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü, Drenaj, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Undercounter Dishwasher Manual Control, With Drainage, Detergent, Rinse Aid Pump	540	595x670x820	60	620x700x850	75	5.200 1.970
Model / Model	Elektrik Yıkama / Electric Washing	Rafın Yüksekliği / Cabinet Height	Su Girişi / Water Inlet	Su Basıncı / Water Pressure			
Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir							

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durdurma sistemi
Yıkama, ısıya, kireç, korozyona, kimyasal kullanimına karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su tıpana emniyeti
Otomatik su tahliyesi
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programı
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic water drainage
User-friendly control panel
4-Washing program

Giyotin Tip Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control

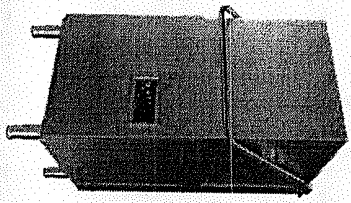

> VBVT000D


Model / Model	Ürün Adı / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paketin Ölçüleri / Ağırlık / Package Dimensions / Weight	W	€			
VBVT000D	Giyotin Tip Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü Hood Type Dishwasher Manual Control	1080	695x810x1456	94	715x830x1556	101,5	9.730	2.450
VBVT000D-P	Giyotin Tip Bulasık Makinesi Manuel Kontrollü, Deterjan, Parlatıcı Pompalı Hood Type Dishwasher Manual Control With Detergent, Rinse Aid Pump	1080	695x810x1456	94	715x830x1556	101,5	9.730	2.640
Model / Model	Elektrik Yıkama / Electric Washing	İzmitli Yıkama / Dishwash	24 Grifli / 24 Spouts	24 Su Basınç / 24 Water Pressure	Fiyatlandırma K.D.V. dahil değildir.			
VBVT000D	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4				
VBVT000D-P	380-400 VAC 3N 50 HZ	5x4	R 3/4	2-4				

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durdurma sistemi
Yıkama, ısıya, kireç, korozyona, kimyasal kullanimına karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar
Su tıpana emniyeti
Kullanımı kolay kontrol paneli
4 yıkama programı
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
4-Washing program

Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi Undercounter Glasswasher



> VGY400

Model / Model	Ürün Adı / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack Dim / Gross Weight mm/kg	CE	W	€
VGY400	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage Pump and Rinse Aid Dispenser	30 470x560x710 45	57 500x620x840 57		3.300	1.660
VGY400-P	Tezgah Altı Bardak Yıkama Makinesi, Drenaj, Deterjan ve Parlatıcı Pompalı Undercounter Glasswasher With Drainage, Detergent and Rinse Aid Dispenser	30 470x560x710 46	57 500x620x840 57		3.300	1.760


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model / Model	Elektrik Gücü / Electric Power V	Kabın Geniřlięi / Cabinet Width mm	Su Giriliři / Water Inlet mm	Su Basıncı / Water Pressure Bar
VGY400	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4
VGY400-P	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	R 3/4	2-4

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kirçe, korozyona, kimyasal kullanıma karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü resistanslar
- ▶ Otomatik durulama
Parlatıcı dispenserli
Kullanımı kolay kontrol paneli
1 yıkama programlı
Otomatik su tahliyesi
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Automatic rinsing
Rinse aid dispenser
User-friendly Control Panel
1-Washing program
Automatic water drainage

Konveyörlü Bulařık Makineleri Conveyor Dishwashers

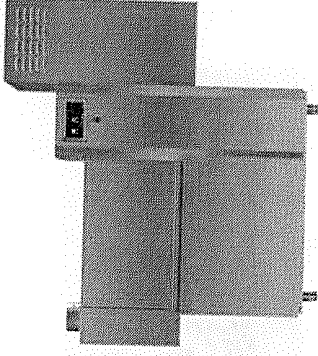

> VBY1500L


Model / Model	Ürün Adı / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack Dim / Gross Weight mm/kg	CE	W	€
VBY1500L	Konveyörlü Bulařık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500 2010x800x1900 280	2060x850x2050 325		47.852	10.850
VBY1500R	Konveyörlü Bulařık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	1500 2010x800x1900 280	2060x850x2050 325		47.852	10.850

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model / Model	Elektrik Gücü / Electric Power V	Kabın Geniřlięi / Cabinet Width mm	Su Giriliři / Water Inlet mm	Su Basıncı / Water Pressure Bar
VBY1500L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4
VBY1500R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4	2-4


*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

€ 1.450




- ▶ Paslanmaz çelik gövde
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek ısıya, kirçe, korozyona, kimyasal kullanıma karşı dayanıklı inçoloy 800 kalite uzun ömürlü resistanslar
- ▶ Otomatik durulama
Parlatıcı dispenserli
Kullanımı kolay kontrol paneli
2 yıkama programlı
2-hızlı konveyör (1.hız 768 tabak / 48 sepet, 2.hız 1536 tabak / 96 sepet)
- ▶ Stainless steel body
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incoloy 800 quality long life resistances resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
2-speed conveyor (1st speed 768 dishes / 48 baskets, 2nd speed: 1536 dishes / 96 baskets)

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

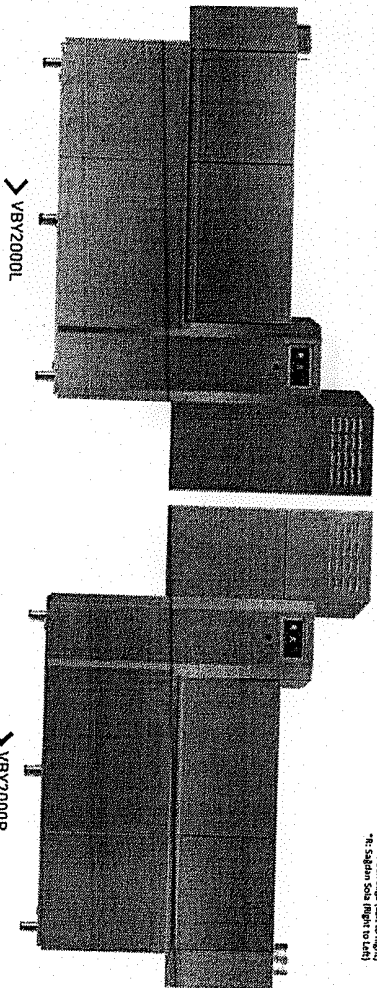

*L: Soladan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Solaya (Right to Left)

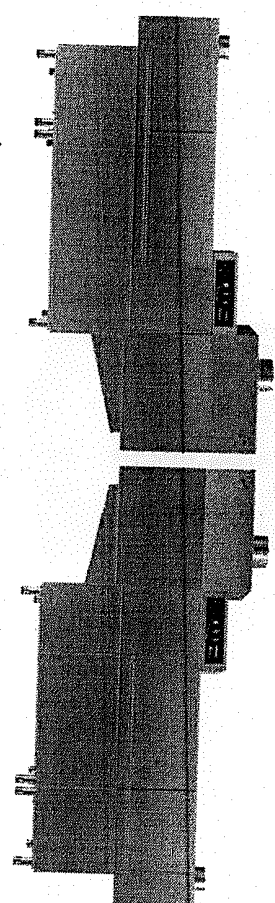

*L: Soladan Sağa (Left to Right)
*R: Sağdan Solaya (Right to Left)

Plastikhanne
Dishwasher

VITAL

Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Dishwashers

> VB200L

> VB2000R

> VB3600L


> VB3600R

Model	Ürün Adı Description		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm/kg	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight mm/kg	 4	 W		
VB200L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2620x800x1900	330	2670x850x2050	375	48.572	12.100
VB200R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	2000	2620x800x1900	330	2670x850x2050	375	48.572	12.100

Fiyatlarımıza K.D.V. dâhil değildir.

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Model / Model	Enerji / Voltage	Salma / Weight	Su Girişi / Water Inlet	Su Çıkışı / Water Outlet
VB200L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4"	2-4"
VB200R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 3/4"	2-4"



*Opsiyonel Köşe Kurutma
*Optional Corner Dryer

1.450

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
Stainless steel body
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek 1870, kireç koruyucu, kimyasal kullanımlarına uygun 800 kalite uzun ömürlü resistanslar
Tayna emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
2 hız konveyör (1 hr: 1080 baskı / 68 sepet, 2 hr: 2176 baskı / 136 sepet)

- Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incor. 800 quality long resistance resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
User-friendly control panel
2-speed conveyor (1st speed: 1080 baskets / 68 baskets, 2nd speed: 2176 baskets / 136 baskets)

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
Stainless steel body
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları
HACCP standartlarına uygun durulama sistemi
Yüksek 1870, kireç koruyucu, kimyasal kullanımlarına karşı dayanıklı
Incor. 800 kalite uzun ömürlü resistanslar
Tayna emniyet sistemi
Koparkları açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi
Kullanımı kolay kontrol paneli
3 hız konveyör (1 hr: 3600 baskı / 230 sepet, 2 hr: 3024 baskı / 189 sepet, 3 hr: 2592 baskı / 165 sepet)
- Yıkama ve durulama su sıcaklığı gösteren dijital termostatlarda
Geliştirilmiş sistemde dahili durulama pompası
Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi
Modüler yapı (bulaşık makinesine, durulama ve kurutma)

- Stainless steel body
- Stainless steel washing and rinsing arms
Rinsing system in accordance with HACCP standards
Incor. 800 quality long resistance resistant to high temperature, lime corrosion and chemical use
Water overflow safety
Safety switch stops operating in case the doors are opened
User-friendly control panel
3-speed conveyor (1st speed: 3600 baskets / 230 baskets, 2nd speed: 3024 baskets / 189 baskets, 3rd speed: 2592 baskets / 165 baskets)
Digital thermostat for washing and rinsing water temperature
Dual rinse system and integrated rinsing pump
Automatic drainage system of rinsing tank water
Automatic start system (turning starts when the dishes enter the machine)
Modular structure (prewash, wash, rinse)

Model / Model	Ürün Adı / Description	 Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	 Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack. Dim. / Gross Weight					
VB3600L	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3250x800x1900	470	3300x850x2050	520	51.572	16.200
VB3600R	Konveyörlü Bulaşık Makinesi, Kurutma Tüneli Conveyor Dishwasher, with Drying Tunnel	3600	3250x800x1900	470	3300x850x2050	520	51.572	16.200


Model / Model	Elektronik Kontrol / Electronic Control	Kablosuz / Wireless	Sesli / Audio	Yanlış / Wrong	Çalışma / Work
VB3600L	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4	
VB3600R	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x16	R 1"	2-4	

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

*L: Solan Sepi (Left to Right)
*R: Sağan Sepi (Right to Left)

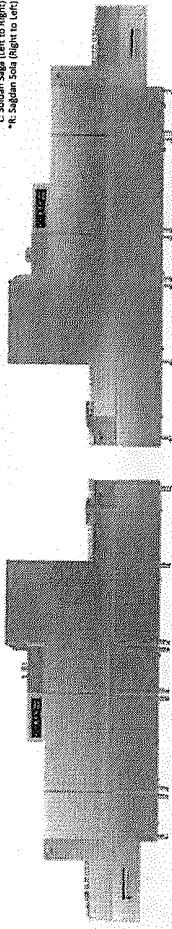

> VBY-FT3600L

Model / Model	Ürün Adı / Description	 Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	 Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack. Dim / Gross Weight					
VBY-FT3000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	3000	2800x860x1956	605	2850x910x2100	665	42.720	18.975
VBY-FT3000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	3000	2800x860x1956	605	2850x910x2100	665	42.720	18.975
VBY-FT3600L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	3600	3400x860x1956	695	3450x910x2100	765	43.500	21.860
VBY-FT3600R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	3600	3400x860x1956	695	3450x910x2100	765	43.500	21.860
VBY-FT4500L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	4500	3700x860x1956	740	3750x910x2100	820	44.500	28.600
VBY-FT4500R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	4500	3700x860x1956	740	3750x910x2100	820	44.500	28.600
VBY-FT5200L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	5200	4000x860x1956	785	4050x910x2100	885	58.500	34.700
OVBY-FT5200R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	5200	4000x860x1956	785	4050x910x2100	885	58.500	34.700
VBY-FT6000L	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	6000	4300x860x1956	880	4350x910x2100	1.000	59.500	37.100
VBY-FT6000R	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers	6000	4300x860x1956	880	4350x910x2100	1.000	59.500	37.100

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde / Stainless steel body
- Paslanmaz çelik yıkama ve durulama kolları / Stainless steel washing and rinsing arms
- HACCP standartlarına uygun durulama sistemi / Rinsing system in accordance with HACCP standards
- Yüksek ısıya, kireç, korozyona, kimyasal kullanıma karşı dayanıklı / Incoloy 800 kalite uzun ömürlü rezistanslar / High temperature, corrosion and chemical use
- Taşıma emniyet sistemi / Water overflow safety
- Kapakların açılması durumunda çalışmayı durduran emniyet sistemi / Safety switch stops operating in case the doors are opened
- Kullanımı kolay kontrol paneli / User-friendly control panel
- 3-hızlı kaseveder (1.hız: 3600 tabak, 2.hız: 4000 tabak, 3.hız: 4400 tabak) / 3 speed control (1st speed: 3600 dishes, 2nd speed: 4000 dishes, 3rd speed: 4400 dishes)
- Boylar ve kurutma emniyet termostatları / Digital thermostats for boiler and drying
- Yıkama ve durulama su sıcaklığını gösteren dijital termostatlar / Digital thermostats showing washing and rinsing water temperature
- Çift durulama sistemi ve dahili durulama pompası / Dual rinse system and integrated rinsing pump
- Durulama tankı suyunu otomatik tahliye etme sistemi / Automatic drainage system of rinsing tank water
- Otomatik durulama sistemi (bulaşık yıkama sonrası otomatik devreye giren durulama sistemi) / Automatic start system (running starts when the dishes enter the machine)
- Modüler yapı (ön yıkama, yıkama ve çift durulama) / Modular structure (prewash, wash, rinse)

Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi / Flight Type Dishwashers

Model / Model	Ürün Açıklaması / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack. Dim / Gross Weight			€	
VBY-FTK17NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying	1700x860x2127	205	1750x910x2270	245	13.300	10.175
VBY-FTK17NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying	1700x860x2127	205	1750x910x2270	245	13.300	10.175
VBY-FTK20NL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying	2000x860x2127	240	2050x910x2270	290	13.300	11.000
VBY-FTK20NR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Normal Drying	2000x860x2127	240	2050x910x2270	290	13.300	11.000
VBY-FTK20KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying	2000x860x2127	240	2050x910x2270	290	19.500	11.550
VBY-FTK20KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying	2000x860x2127	240	2050x910x2270	290	19.500	11.550
VBY-FTK25KL	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying	2500x860x2127	290	2550x910x2270	350	19.500	12.100
VBY-FTK25KR	Flight Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Çıkış Ünitesi / Normal Kurutmalı / Flight Type Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying	2500x860x2127	290	2550x910x2270	350	19.500	12.100

Bulaşık Sıyırma Tezgahı / Dish Sorting Table




> VCT-B5-146

Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-B5-106	Bulaşık Sıyırma Tezgahı	1000x600x850	512
VCT-B5-126	Bulaşık Sıyırma Tezgahı	1200x600x850	547
VCT-B5-146	Bulaşık Sıyırma Tezgahı	1400x600x850	619
VCT-B5-166	Bulaşık Sıyırma Tezgahı	1600x600x850	658
VCT-B5-186	Bulaşık Sıyırma Tezgahı	1800x600x850	716
VCT-B5-107	Dish Sorting Table	1000x700x850	538
VCT-B5-127	Dish Sorting Table	1200x700x850	576
VCT-B5-147	Dish Sorting Table	1400x700x850	653
VCT-B5-167	Dish Sorting Table	1600x700x850	695
VCT-B5-187	Dish Sorting Table	1800x700x850	758

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı Unloading Table




> VCT-BC-147

Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-BC-87	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	800x750x850	486
VCT-BC-107	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	1000x750x850	525
VCT-BC-127	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	1200x750x850	563
VCT-BC-147	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	1400x750x850	617
VCT-BC-167	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	1600x750x850	655
VCT-BC-187	Bulaşık Makinesi Çıkış Tezgahı	1800x750x850	713

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Alma Tezgahı / Dish Sorting Table With Basket Shelf




> VCT-BA-168


Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-BA-128	Bulaşık Alma Tezgahı	1200x800x850/1350	1.209
VCT-BA-148	Bulaşık Alma Tezgahı	1400x800x850/1350	1.336
VCT-BA-168	Bulaşık Alma Tezgahı	1600x800x850/1350	1.419
VCT-BA-188	Bulaşık Alma Tezgahı	1800x800x850/1350	1.500
VCT-BA-208	Bulaşık Alma Tezgahı	2000x800x850/1350	1.584

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinesi Giriş-Çıkış Tezgahı Dishwasher Loading-Unloading Conveyor



> VCT-KB-125




> VCT-KB-1010

Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-KB-115	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı	1000x350x850	1.095
VCT-KB-125	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı	1200x350x850	1.168
VCT-KB-145	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı	1400x350x850	1.292
VCT-KB-165	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı	1600x350x850	1.374
VCT-KB-1010	Konveyörlü Giriş-Çıkış Tezgahı	1000x1000x850	1.692

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı Loading Table




> VCT-BG-167

Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-BG-87	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	800x750x850	615
VCT-BG-107	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	1000x750x850	650
VCT-BG-127	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	1200x750x850	683
VCT-BG-147	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	1400x750x850	766
VCT-BG-167	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	1600x750x850	805
VCT-BG-187	Bulaşık Makinesi Giriş Tezgahı	1800x750x850	863

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Kazan Yıkama Tezgahı Pot Wash Sink




> VCT-KY-148

Model	Ürün Adı	Boyutları (mm)	Fiyatı (TL)
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezgahı	700x700x650	798
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezgahı	800x800x650	875
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezgahı	1000x800x650	961
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezgahı	1200x800x650	1.048
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezgahı	1400x800x650	1.135
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezgahı	1600x800x650	1.222
VCT-KY-188	Kazan Yıkama Tezgahı	1800x800x650	1.469

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Sprey Ünitesi / Spray Unit

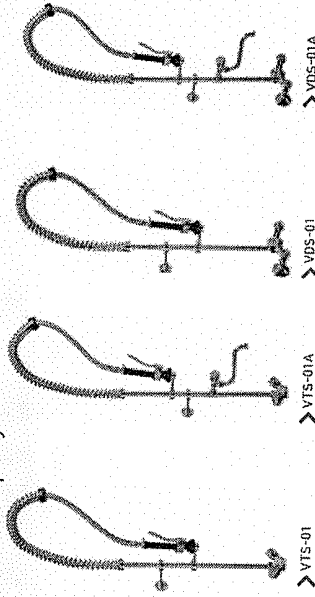

> VTS-01 > VTS-01A > VDS-01 > VDS-01A

Model / Model	Ürün Aç. / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	€
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte / Spray Unit Table Mounted	150x40x1200	3 280
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte, Bataryalı / Spray Unit Table Mounted, with Battery	150x40x1200	4 291
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte / Spray Unit Wall Mounted	190x420x1200	4,5 286
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı / Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190x420x1200	5,5 299

Genel Özellikler / General Specifications

- > VTS-01 modelinde eviye tipi batarya, VDS-02 modelinde duvar tipi batarya kullanılmıştır. / In VTS-01 model used sink type battery, VDS-02 model used wall type battery.
- Paslanmaz çelik gövde. / Stainless steel body.
- Hot and cold water inlet.
- Spray pressure bound up with mains water pressure.
- Saves your water and detergent.
- Spiral avoids the bending of hose.
- Pullers is capable to rotate around 360°.


Sprey Ünitesi / Spray Unit

Model / Model	Ürün Aç. / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	€
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m / Spray Unit Roller-10 m	120x490x450	13,5 1.272
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m / Spray Unit Roller-12 m	80x350x350	15 1.329
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m / Spray Unit Roller-15 m	120x490x450	17,5 1.457

Genel Özellikler / General Specifications

- > 10 mm kalınlıkta, kauçuk hortum. / 10 mm diameter hose reel.
- 10 bar çalışma basıncı. / Operation pressure is 10 bars.
- 180° döner monte edilebilen 180°C döner monte edilmiş paslanmaz sacdan üretilmiştir. / 180 degree rotatable and wall mountable housing.
- Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği. / Adjustable hose output feature.
- Polymerit yataklı makara gövdesi. / Roller kernel with polyamid cradle.
- 2 kademeli kilitleme özelliği. / 2-degree locking property.
- %100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygundur. / Conformable to hygienic standards with a body made of 100 % stainless steel.
- Özel gıda standartlarına uygun hortum. / Optional hot water hose.
- Optional painted body.

Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder




> VWG-01

Model / Model	Ürün Aç. / Description	Elektrik Voltajı / Electric Voltage	İzale Edilen Çöp Seviyesi / Waste Level	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	€
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi / Waste Grinder	220-230V 1N AC 50 Hz	3x1,5	Ø250x400	5,5 520 1.503

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşık Makinesi Basketi / Dishwashing Basket

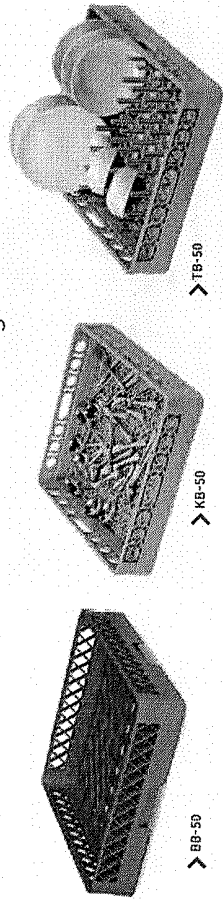

> BB-50

> KB-50

> TB-50

Model / Model	Ürün Aç. / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	€
TB-50	Tabak Basketi / Plate Basket	500x500x110	8 24
KB-50	Kaşık Çatal Basketi / Cutlery Basket	500x500x110	9 24
BB-50	Bardak Basketi / Glass Basket	500x500x110	10 24

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Dozajlama Pompaları / Dosing Pumps

Model / Model	Ürün Aç. / Description	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	€
VDP-01	Deterjan Pompası / Detergent Pump	120x150x150	2 100
VDP-02	Parlatıcı Pompası / Rinse Aid Pump	120x150x150	2 100

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Bulaşıkane / Dishwasher


Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	İşletim Gücü / Input Power	Toplam Enerji / Energy	€
VBR-FTK20KR	Fight Tip Bulasık Makinesi Çıgı Üntesi Kuvevelli Kurumal	2000	860	2127	19.500	290	11.550
VBR-FTK25K1	Fight Tip Bulasık Makinesi Çıgı Üntesi Kuvevelli Kurumal	2500	860	2127	19.500	350	12.100
VBR-FTK25KR	Fight Tip Dishwashers Outlet Unit, Strong Drying Kurumal	2500	860	2127	19.500	350	12.100
VCT-B5-106	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	600	850		512	
VCT-B5-126	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	600	850		547	
VCT-B5-166	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	600	850		619	
VCT-B5-196	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	600	850		658	
VCT-B5-107	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1900	600	850		716	
VCT-B5-127	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1000	700	850		538	
VCT-B5-147	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1200	700	850		576	
VCT-B5-167	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1400	700	850		653	
VCT-B5-197	Bulasık Syrinna Tezgahı / Dish Sorting Table	1600	700	850		695	
VCT-BA-128	Bulasık Alma Tezgahı	1900	700	850		758	
VCT-BA-148	Bulasık Alma Tezgahı	1200	800	850/1350		1.209	
VCT-BA-168	Bulasık Alma Tezgahı	1400	800	850/1350		1.386	
VCT-BA-188	Bulasık Alma Tezgahı	1600	800	850/1350		1.419	
VCT-BA-208	Bulasık Alma Tezgahı	1800	800	850/1350		1.500	
VCT-BG-87	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	2000	800	850/1350		1.584	
VCT-BG-107	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	800	750	850		615	
VCT-BG-127	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1000	750	850		650	
VCT-BG-147	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1200	750	850		683	
VCT-BG-167	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1400	750	850		766	
VCT-BG-197	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1600	750	850		805	
VCT-BC-87	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1600	750	850		863	
VCT-BC-107	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	800	750	850		486	
VCT-BC-127	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1000	750	850		525	
VCT-BC-147	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1200	750	850		563	
VCT-BC-167	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1400	750	850		617	
VCT-BC-197	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1600	750	850		655	
VCT-BA-115	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1900	750	850		713	
VCT-BA-135	Bulasık Makinesi Çıgı Tezgahı / Loading Table	1000	535	850		1.095	
VCT-KB-145	Konveyör Çıgı Çıgı Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1200	535	850		1.168	
VCT-KB-165	Konveyör Çıgı Çıgı Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1400	535	850		1.292	
VCT-KB-185	Konveyör Çıgı Çıgı Tezgahı / Loading-Unloading Conveyor	1600	535	850			

Bulařkxhane / Dishwasher

Model	Ünvan Ađkxlmaw / Description	a	b	h	Expected Total Power W	Expected Gross Capacity kg	Expected Net Capacity kg	€
VCT-KB-1010	Konveyörli Girip-Çıkıř Tezahi Loading-Unloading Conveyor	1000	1000	850	-	-	-	1.692
VCT-KY-77	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	700	700	650	-	-	-	798
VCT-KY-88	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	800	800	650	-	-	-	875
VCT-KY-108	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	1000	800	650	-	-	-	961
VCT-KY-128	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	1200	800	650	-	-	-	1.048
VCT-KY-148	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	1400	800	650	-	-	-	1.135
VCT-KY-168	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	1600	800	650	-	-	-	1.222
VCT-KY-198	Kazan Yıkama Tezahi Pot Wash Sink	1900	800	650	-	-	-	1.469
VTS-01	Sprey Ünitesi Tezahi Monte Spray Unit Table Mounted	150	440	1200	-	-	3	280
VTS-01A	Sprey Ünitesi Tezahi Monte, Bataryalı Spray Unit Table Mounted, with Battery	150	440	1200	-	-	4	291
VDS-01	Sprey Ünitesi Duvara Monte Spray Unit Wall Mounted	190	420	1200	-	-	4,5	286
VDS-01A	Sprey Ünitesi Duvara Monte, Bataryalı Spray Unit Wall Mounted, with Battery	190	420	1200	-	-	5,5	299
VMS-01	Makaralı Sprey Ünitesi-10 m Spray Unit Roller-10 m	120	490	450	-	-	13,5	1.272
VMS-02	Makaralı Sprey Ünitesi-12 m Spray Unit Roller-12 m	80	350	350	-	-	15	1.329
VMS-03	Makaralı Sprey Ünitesi-15 m Spray Unit Roller-15 m	120	490	450	-	-	17,5	1.457
VWG-01	Çöp Öğütme Makinesi Waste Grinder	Ø250	400	-	520	-	5,5	1.503
TB-50	Tanak Basketi Plate Basket	500	500	110	-	-	8	24
KB-50	Kapık Catal Basketi Cutlery Basket	500	500	110	-	-	9	24
BB-50	Bardak Basketi Glass Basket	500	500	110	-	-	10	24
VDP-01	Deterjan Pompası Detergent Pump	120	150	150	-	-	2	100
VDP-02	Parlatıcı Pompası Rinsing Pump	120	150	150	-	-	2	100




Tezgah Tip Buzdolapları Undercounter Refrigerator

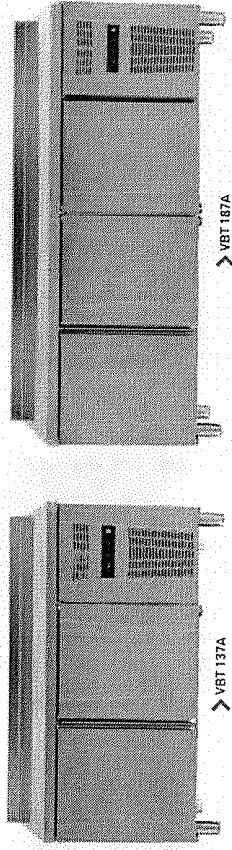

> VBT 137A

> VBT 187A

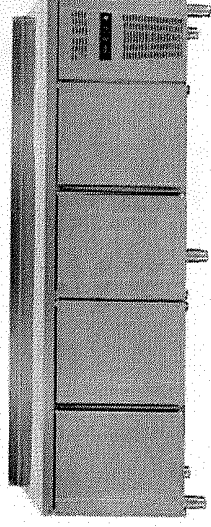

> VBT 187C

SOĞUTMA REFRIGERATION



#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture


Model Model	Ürün Adı Description	 W	 U _L	 A	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight mm³ / mm³	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack Dim. / Gross Weight mm³ / mm³	€ €	
VBT 137A	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı 2 Doors Undercounter Refrigerator	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	1490x600x850 90	1530x630x920 100	2.168
VBT 187A	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı 3 Doors Undercounter Refrigerator	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	2020x600x850 120	2050x630x920 132	2.504
VBT 187C	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı 4 Doors Undercounter Refrigerator	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	2550x600x850 180	2580x630x920 225	3.177
VBT 137B	T. Tipi İki Kapılı Buzdolabı 2 Doors Undercounter Refrigerator	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	1490x700x850 90	1530x730x920 100	2.453
VBT 187B	T. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı 3 Doors Undercounter Refrigerator	310	532	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	2020x700x850 120	2050x730x920 132	2.743
VBT 187D	T. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı 4 Doors Undercounter Refrigerator	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm³	2550x700x850 200	2580x730x920 215	3.608
Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.								

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- > Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Made of stainless steel
- Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
Rounded inner base sides
- 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
"Ozone dostu" 40 kg/m³ yoğun polietilen kaplama
Interior adjustable shelves, plastic coating
- İç rafılar ayarlanabilir, plastik kaplama
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Çalışma aralığı: -2 / +8 °C
Operating temperature -2 / +8 °C


Tezgah Tipi Cam Kapılı Buzdolapları Glass Door Undercounter Refrigerator

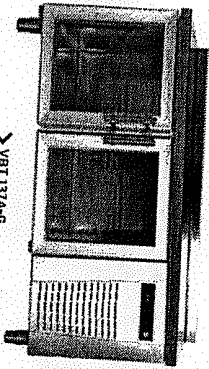

> VBT 137A-G

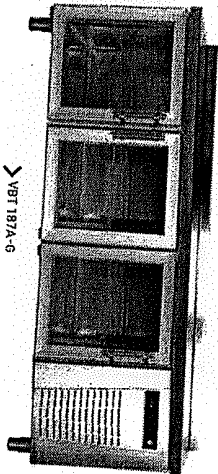

> VBT 187A-G

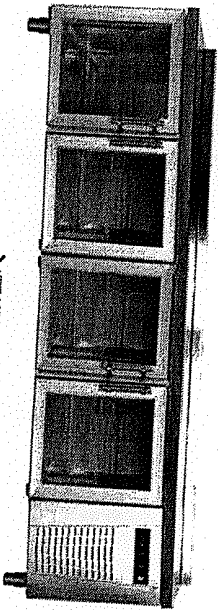

> VBT 187C-G

Model Model	Ürün Adı Description	W	D	A	Ölçü/Ağırlık Dimensions / Weight	Paketli Ölçü/Ağırlık Pack Dim / Gross Weight	€
VBT 137A-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolaplı 2 Glass Door Undercounter Refrigerator	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 1490x600x850	108 1530x630x920	118 2.556
VBT 187A-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolaplı 3 Glass Door Undercounter Refrigerator	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 2020x600x850	120 2050x630x920	132 3.091
VBT 187C-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolaplı 4 Glass Door Undercounter Refrigerator	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 2550x600x850	250 2580x630x920	265 4.040
VBT 137B-G	Tezgah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolaplı 2 Glass Door Undercounter Refrigerator	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 1490x700x850	110 1530x730x920	120 2.814
VBT 187B-G	Tezgah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolaplı 3 Glass Door Undercounter Refrigerator	310	532	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 2020x700x850	150 2050x730x920	162 3.283
VBT 187D-G	Tezgah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolaplı 4 Glass Door Undercounter Refrigerator	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 mm ² 2550x700x850	250 2580x730x920	265 4.330

Genel Özellikler / General Specifications


Fiyatlarına K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- **Padanmaz çelikten imal edilmiştir**
Zemin ile tabanı yuvartırılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
"Ozon dostu" 40 kg/m³ denatle polietilen izolasyon
İç raför ayarlanabilir, plastik kaplama
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum paneli evaporatör
Çalışma aralığı: -2 / +8 °C
- **Made of stainless steel**
Rounded inner base sides
45° Constant self-closing doors
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature: -2 / +8 °C


Tezgah Tipi Çekmeceli Buzdolapları Undercounter Refrigerator with Drawer



> VBT 137A-4C

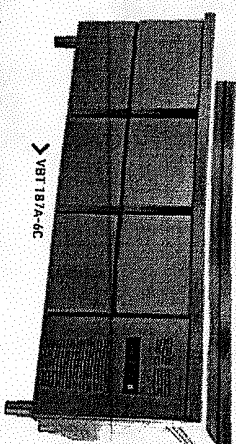

> VBT 187A-4C

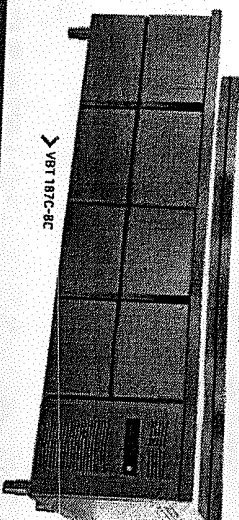

> VBT 187C-4C

Model Model	Ürün Adı Description	W	D H		Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack Dim. / Gross Weight	€
VBT 137A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolaplı 4-Drawers Undercounter Refrigerator	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	1490x600x850 95	1530x630x920 105	3.090
VBT 187A-4C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolaplı 6-Drawers Undercounter Refrigerator	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	2020x600x850 120	2050x630x920 132	3.829
VBT 187C-4C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolaplı 8-Drawers Undercounter Refrigerator	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	2550x600x850 190	2580x630x920 205	4.908
VBT 137B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Buzdolaplı 4-Drawers Undercounter Refrigerator	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	1490x700x850 100	1530x730x920 110	3.318
VBT 187B-4C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Buzdolaplı 6-Drawers Undercounter Refrigerator	310	532	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	2020x700x850 120	2050x730x920 132	4.040
VBT 187D-4C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Buzdolaplı 8-Drawers Undercounter Refrigerator	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1,5 mm ²	2550x700x850 200	2580x730x920 215	5.340

© 4


Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- **Padanmaz çelikten imal edilmiştir**
Zemin ile tabanı yuvartırılmış kenarlı
"Ozon dostu" 40 kg/m³ denatle polietilen izolasyon
İç raför ayarlanabilir, plastik kaplama
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum paneli evaporatör
Çalışma aralığı: -2 / +8 °C
- **Made of stainless steel**
Rounded inner base sides
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature: -2 / +8 °C


Tezgah Tipi Çekmeceli Dondurucular Undercounter Freezers with Drawer



> VBN 137A-4C

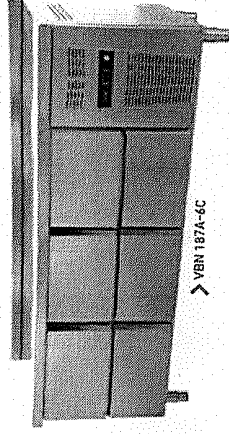

> VBN 187A-6C

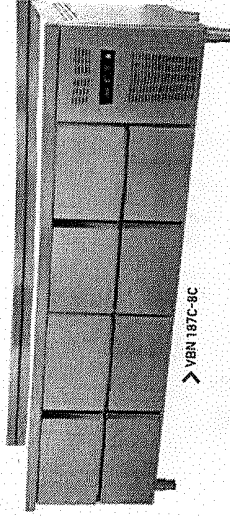

> VBN 187C-8C


Model / Model	Ürün Adı / Description	Netto / Net	Güç / Power	Frekans / Frequency	Geniřliđi / Width	Derinliđi / Depth	Paketli Ölçü / Package Dim.	Paketli Ağırlık / Package Weight	CE	€
VBN 137A-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu / 4-Drawers Undercounter Freezer	250	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	1490x600x850	90	1530x630x920	100	4.145
VBN 187A-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu / 6-Drawers Undercounter Freezer	285	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2020x600x850	120	2050x630x920	132	4.733
VBN 187C-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu / 8-Drawers Undercounter Freezer	350	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2550x600x850	180	2580x630x920	225	5.949
VBN 137B-4C	Tezgah Tipi Dört Çekmeceli Dondurucu / 4-Drawers Undercounter Freezer	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	1490x700x850	100	1530x730x920	110	4.324
VBN 187B-6C	Tezgah Tipi Altı Çekmeceli Dondurucu / 6-Drawers Undercounter Freezer	310	532	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2020x700x850	130	2050x730x920	140	5.138
VBN 187D-8C	Tezgah Tipi Sekiz Çekmeceli Dondurucu / 8-Drawers Undercounter Freezer	375	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2550x700x850	200	2580x730x920	215	6.355

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- ✓ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Made of stainless steel.
- ✓ Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı. / Rounded inner base sides.
- ✓ 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar. / 45° Constant self-closing doors.
- ✓ "Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon. / "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation.
- ✓ İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama. / Interior adjustable shelves, plastic coating.
- ✓ "CFC Free" R-134A soğutucu gaz. / "CFC Free" R-134A refrigerant gas.
- ✓ Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör. / Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator.
- ✓ Çalışma aralığı: -18 / +22 °C. / Operating temperature: -18 / +22 °C.


Tezgah Tipi Dondurucular Undercounter Freezers

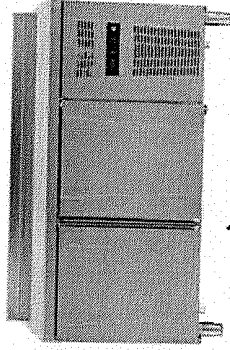

> VBN 137A

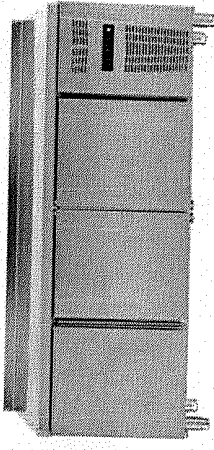

> VBN 187A

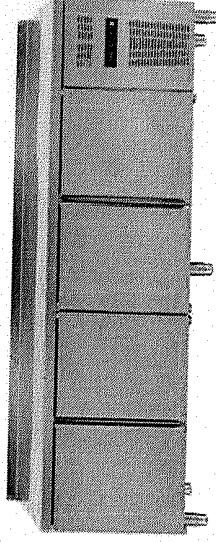

> VBN 187C


Model / Model	Ürün Adı / Description	Netto / Net	Güç / Power	Frekans / Frequency	Geniřliđi / Width	Derinliđi / Depth	Paketli Ölçü / Package Dim.	Paketli Ağırlık / Package Weight	CE	€
VBN 137A	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu / 2-Doors Undercounter Freezer	570	285	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	1490x600x850	90	1530x630x920	100	2.980
VBN 187A	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu / 3-Doors Undercounter Freezer	570	440	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2020x600x850	120	2050x630x920	132	3.519
VBN 187C	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu / 4-Doors Undercounter Freezer	720	595	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2550x600x850	180	2580x630x920	195	4.334
VBN 137B	T. Tipi İki Kapılı Dondurucu / 2-Doors Undercounter Freezer	570	345	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	1490x700x850	90	1530x730x920	100	3.519
VBN 187B	T. Tipi Üç Kapılı Dondurucu / 3-Doors Undercounter Freezer	570	530	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2020x700x850	120	2050x730x920	132	3.925
VBN 187D	T. Tipi Dört Kapılı Dondurucu / 4-Doors Undercounter Freezer	720	720	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1.5 mm ²	2550x700x850	200	2580x730x920	215	4.739

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- ✓ Paslanmaz çelikten imal edilmiştir. / Made of stainless steel.
- ✓ Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı. / Rounded inner base sides.
- ✓ 45° sabit kendinden kapanabilen kapılar. / 45° Constant self-closing doors.
- ✓ "Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon. / "Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation.
- ✓ İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama. / Interior adjustable shelves, plastic coating.
- ✓ "CFC Free" R-134A soğutucu gaz. / "CFC Free" R-134A refrigerant gas.
- ✓ Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör. / Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator.
- ✓ Çalışma aralığı: -18 / +22 °C. / Operating temperature: -18 / +22 °C.


Set Altı Buzdolapları Refrigerated Base with Drawers

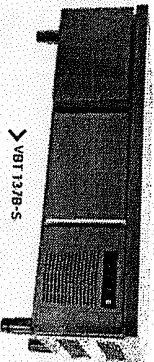

➤ VBT 137B-S

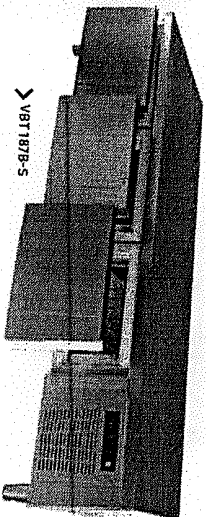


➤ VBT 187B-S

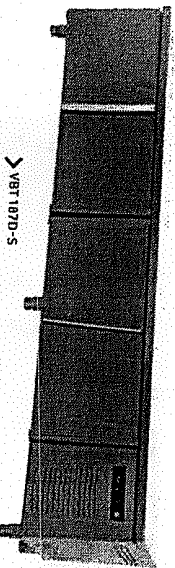


➤ VBT 187D-S


Set Altı Dondurucular Freezer Base with Drawer



➤ VBN 137B-S

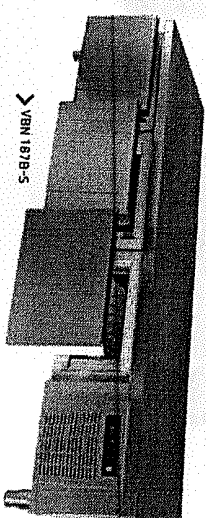

➤ VBN 187B-S

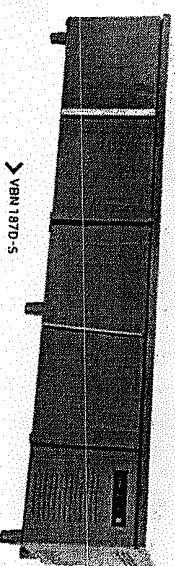

➤ VBN 187D-S

Model Model	Ürün Açık Description	W	H	V	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight	Paket Ölçü / Ağırlık Pack Dim. / Gross Weight	CE
VBT 137B-S	Set Altı İki Çekmeceli Buzdolaplı 2 Drawers Refrigerated Base	275	310	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 1490x700x600	100 1530x730x610	110 3.478
VBT 187B-S	Set Altı Üç Çekmeceli Buzdolaplı 3 Drawers Refrigerated Base	350	580	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 2020x700x600	120 2050x730x610	132 3.845
VBT 187D-S	Set Altı Dört Çekmeceli Buzdolaplı 4 Drawers Refrigerated Base	350	648	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 2550x700x600	145 2580x730x610	155 4.943

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Ürün Açık Description	W	H	V	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight	Paket Ölçü / Ağırlık Pack Dim. / Gross Weight	CE
VBN 137B-S	Set Altı İki Çekmeceli Dondurucu 2 Drawers Freezer Base	275	310	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 1490x700x600	100 1530x730x610	110 4.569
VBN 187B-S	Set Altı Üç Çekmeceli Dondurucu 3 Drawers Freezer Base	350	580	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 2020x700x600	120 2050x730x610	132 5.933
VBN 187D-S	Set Altı Dört Çekmeceli Dondurucu 4 Drawers Freezer Base	350	648	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x4,5 2550x700x600	145 2580x730x610	155 7.712

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Made of stainless steel
- Zemin iç tabanı yuvarlaklığın kenarlı
Rounded inner base sides
- 45° sabit kerrinden kapanabilen kapılar
45° Constant self-closing doors
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan soğutma, bakır borulu, alüminyum paneli evaporatör
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Çalışma aralığı -2 / +8 °C
Operating temperature -2 / +8 °C


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Made of stainless steel
- Zemin iç tabanı yuvarlaklığın kenarlı
Rounded inner base sides
- 45° sabit kerrinden kapanabilen kapılar
45° Constant self-closing doors
- "Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyethylene insulation
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A soğutucu gaz
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan soğutma, bakır borulu, alüminyum paneli evaporatör
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Çalışma aralığı -18 / -22 °C
Operating temperature -18 / -22 °C

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter



> VBT 137-PM

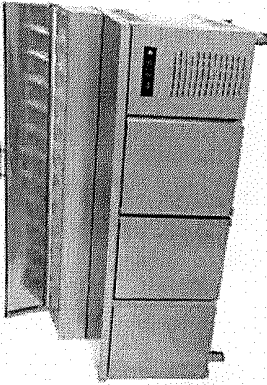

> VBT 187-P



> VBT 137-5G


Model / Model	Ürün Adı / Description	W	U _L	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paket Ölçü / Ağırlık / Pack Dim / Gross Weight	€
VBT 137-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	1500x700x850/1300	140 3.791
VBT 137-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tabanlı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, Marble Top	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	1500x700x850/1300	190 4.787
VBT 187-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter	285	530	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	2100x700x850/1150	160 4.333
VBT 187-PM	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Mermer Tabanlı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, Marble Top	285	530	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	2100x700x850/1150	245 5.509
VBT 137-PY	Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, High Leg	275	345	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	1500x700x850/1300	140 4.129
VBT 187-PY	Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı / Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter, High Leg	310	530	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	2020x700x850/1300	170 4.672

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlatılmış kenarlı
45° sabit kendinden kapanabilen kapılar
"Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunlukta polietilen kaplama
İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Çalışma aralığı: -2 / +8 °C
- Made of stainless steel
Rounded inner base slides
45° Constant self-closing doors
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Pizza / Salad Bar

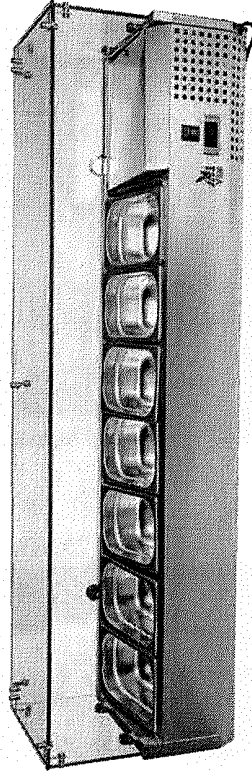

> VBT 137-5G





Model / Model	Ürün Adı / Description	W	U _L	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paket Ölçü / Ağırlık / Pack Dim / Gross Weight	€
VBT 137-5G	Setüstü Saladbar / Countertop Saladbar	170	-	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	1496x370x450	45 1.718
VBT 187-5G	Setüstü Saladbar / Countertop Saladbar	190	-	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	2025x370x450	55 2.194
VBT 137-SC	Setüstü Saladbar Kapaklı / Countertop Saladbar w / Door	170	-	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	1496x370x450	45 1.562
VBT 187-SC	Setüstü Saladbar Kapaklı / Countertop Saladbar w / Door	190	-	220-230 V 1N AC 50 Hz 3x1.5 mm ²	2025x370x450	55 2.000

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
"Ozon dostu" 40 kg/m³ yoğunlukta polietilen kaplama
Statik soğutma
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
Çalışma aralığı: -2 / +8 °C
- Made of stainless steel
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
Static cooling
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
Copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -2 / +8 °C

Dik Tip Buzdolapları Upright Refrigerators

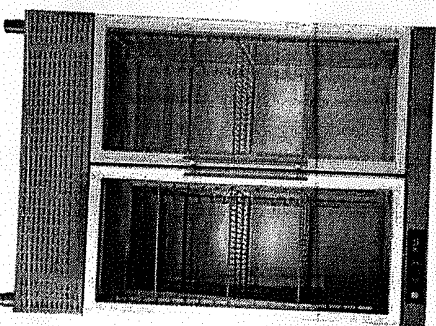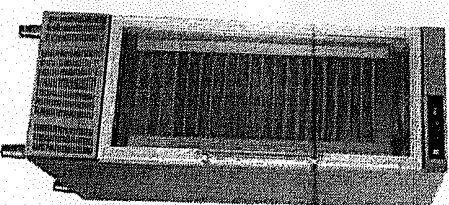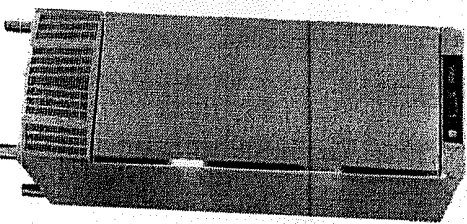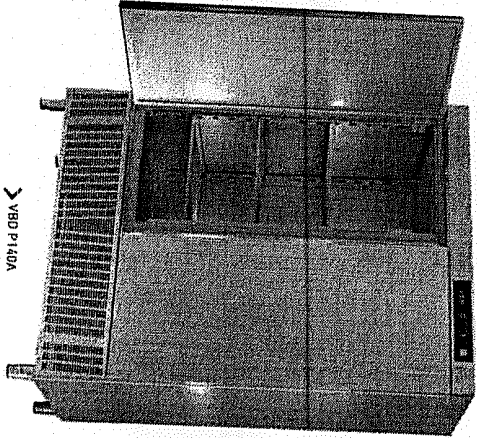

Dik Tip Cam Kapılı Buzdolapları Upright Glass Door Refrigerators

Model / Model	Ürün Adı / Description	W	H	V	Ölçü / Ölçüler / Dimensions / mm	Netto Ağırlık / Weight / mm	Paket Ölçü / Package Dimensions / mm	CE	€	
VBD P700A	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı / Upright Ref. with Single Door	210	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	680x700x2100	115	730x790x2110	125	2.289
VBD P140A	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı / Upright Ref. with Two Doors	340	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	1380x700x2100	200	1430x790x2110	215	3.400
VBD P700B	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı / Upright Ref. with Single Door	210	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	680x820x2100	130	730x900x2110	140	2.497
VBD P140B	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı / Upright Ref. with Two Doors	340	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5	1380x820x2100	220	1430x900x2110	235	3.675

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Model / Model	Ürün Adı / Description	W	H	V	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Paket Ölçü / Ağırlık / Package Dimensions / Weight	CE	1	€
VBD P700A-G	Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı / Upright Refrigerators With Single Glass Door	210	600	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 680x700x2100 140	150 730x790x2110			150 2.635
VBD P140A-G	Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı / Upright Refrigerators With Two Glass Doors	340	1200	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 1380x700x2100 180	195 1430x790x2110			195 4.094
VBD P700B-G	Dik Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı / Upright Refrigerators With Single Glass Door	210	700	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 680x820x2100 155	165 730x900x2110			165 2.846
VBD P140B-G	Dik Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı / Upright Refrigerators With Two Glass Doors	340	1400	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x1,5 1380x820x2100 230	245 1430x900x2110			245 4.372

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin ile tabanı yuvartılımsı kenarlı
- 45° sabit kendidinden kapanabilen kapılar
- "Ozone friendly" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gazı
- Fanli soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma sıcaklığı: 2 / +8 °C

Genel Özellikler / General Specifications

- Yapı: Paslanmaz çelik
- 45° Constant self-closing doors
- "Ozone friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature: 2 / +8 °C


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Zemin ile tabanı yuvartılımsı kenarlı
- 45° sabit kendidinden kapanabilen kapılar
- "Ozone friendly" 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon
- İç raflar ayarlanabilir, plastik kaplama
- "CFC Free" R-134A soğutucu gazı
- Fanli soğutma, bakır borulu, alüminyum panelli evaporatör
- Çalışma sıcaklığı: 2 / +8 °C


Genel Özellikler / General Specifications

- Yapı: Paslanmaz çelik
- 45° Constant self-closing doors
- "Ozone friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
- Interior adjustable shelves, plastic coating
- "CFC Free" R-134A refrigerant gas
- Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
- Operating temperature: 2 / +8 °C

Dik Tip Derin Dondurucular Upright Freezer

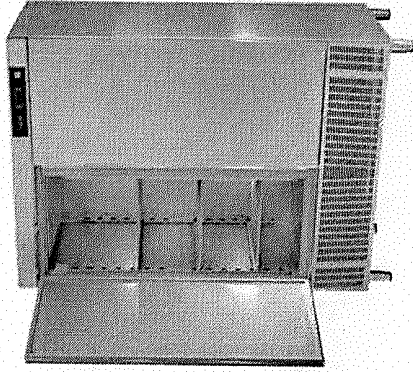

➤ VBD N140A

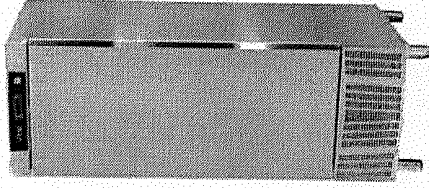

➤ VBD N700A

Model Model	Ürün Adı Description	Geni Width	Derinlik Depth	Net Ağırlık Net Weight	Brüt Ağırlık Gross Weight	CE
VBD N700A	Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Single Door Upright Freezer	600	720	115	125	3.385
VBD N140A	Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Double Door Upright Freezer	1200	950	200	215	4.468
VBD N700B	Dik Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu Single Door Upright Freezer	700	720	130	140	3.657
VBD N140B	Dik Tip İki Kapılı Derin Dondurucu Double Door Upright Freezer	1400	950	180	195	4.736

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelikten imal edilmiştir
Zemin iç tabanı yuvarlaşmış kenarlı
45° sabit kardinenden kapanabilen kapılar
"Ozon dostu" 40 kg/m³ deniz suyu polietilen izolasyon
İç raf lar ayarlanabilir, plastik kaplama
"CFC Free" R-134A soğutucu gaz
Fanlı soğutma, bakır borulu, alüminyum panel evaporatör
Çalışma aralığı: -18 / +22 °C
- Made of stainless steel
Rounded inner base sides
45° Constant self-closing doors
"Ozone-friendly" 40 kg/m³ density polyurethane insulation
Interior adjustable shelves, plastic coating
"CFC Free" R-134A refrigerant gas
Fan cooling, copper pipe, aluminum panel evaporator
Operating temperature -18 / +22 °C

Soğutma / Refrigeration

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Totum Net Weight Pozitif Ağırlık	Net Weight Him. Yükleme	Net Weight Him. Yükleme	Net Weight Him. Yükleme	Net Weight Him. Yükleme
VBT 137A	1. Tipi İki Kapılı Buzdolabı 2 Doors Undercounter Refrigerator	1490	600	850	250	285	0.886	100	2.168
VBT 187A	1. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı 3 Doors Undercounter Refrigerator	2020	600	850	285	440	1.188	132	2.504
VBT 187C	1. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı 4 Doors Undercounter Refrigerator	2550	600	850	350	595	1.495	225	3.177
VBT 137B	1. Tipi İki Kapılı Buzdolabı 2 Doors Undercounter Refrigerator	1490	700	850	275	345	1.027	100	2.453
VBT 187B	1. Tipi Üç Kapılı Buzdolabı 3 Doors Undercounter Refrigerator	2020	700	850	310	532	1.376	132	2.743
VBT 187D	1. Tipi Dört Kapılı Buzdolabı 4 Doors Undercounter Refrigerator	2550	700	850	375	720	1.732	215	3.608
VBT 137A-G	Tegah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı 2 Glass Door Undercounter Refrigerator	1490	600	850	250	285	0.886	118	2.526
VBT 187A-G	Tegah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı 3 Glass Door Undercounter Refrigerator	2020	600	850	285	440	1.188	132	3.091
VBT 187C-G	Tegah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı 4 Glass Door Undercounter Refrigerator	2550	600	850	350	595	1.495	265	4.040
VBT 137B-G	Tegah Tipi İki Cam Kapılı Buzdolabı 2 Glass Door Undercounter Refrigerator	1490	700	850	275	345	1.027	120	2.814
VBT 187B-G	Tegah Tipi Üç Cam Kapılı Buzdolabı 3 Glass Door Undercounter Refrigerator	2020	700	850	310	532	1.376	162	3.283
VBT 187D-G	Tegah Tipi Dört Cam Kapılı Buzdolabı 4 Glass Door Undercounter Refrigerator	2550	700	850	375	720	1.732	265	4.330
VBT 137A-4C	Tegah Tipi Dört Çekmececi Buzdolabı 4 Drawers Undercounter Refrigerator	1490	600	850	250	285	0.886	105	3.030
VBT 187A-6C	Tegah Tipi Altı Çekmececi Buzdolabı 6 Drawers Undercounter Refrigerator	2020	600	850	285	440	1.188	132	3.829
VBT 187C-8C	Tegah Tipi Sekiz Çekmececi Buzdolabı 8 Drawers Undercounter Refrigerator	2550	600	850	350	595	1.495	205	4.908
VBT 137B-4C	Tegah Tipi Dört Çekmececi Buzdolabı 4 Drawers Undercounter Refrigerator	1490	700	850	275	345	1.027	110	3.318
VBT 187B-6C	Tegah Tipi Altı Çekmececi Buzdolabı 6 Drawers Undercounter Refrigerator	2020	700	850	310	532	1.376	132	4.040
VBT 187D-8C	Tegah Tipi Sekiz Çekmececi Buzdolabı 8 Drawers Undercounter Refrigerator	2550	700	850	375	720	1.732	215	5.340
VBN 137A-4C	Tegah Tipi Dört Çekmececi Dondurucu 4 Drawers Undercounter Freezer	1490	600	850	250	285	0.886	100	4.145
VBN 187A-6C	Tegah Tipi Altı Çekmececi Dondurucu 6 Drawers Undercounter Freezer	2020	600	850	285	440	1.188	132	4.733
VBN 187C-8C	Tegah Tipi Sekiz Çekmececi Dondurucu 8 Drawers Undercounter Freezer	2550	600	850	350	595	1.495	225	5.949
VBN 137B-4C	Tegah Tipi Dört Çekmececi Dondurucu 4 Drawers Undercounter Freezer	1490	700	850	275	345	1.027	110	4.324
VBN 187B-6C	Tegah Tipi Altı Çekmececi Dondurucu 6 Drawers Undercounter Freezer	2020	700	850	310	532	1.376	140	5.138
VBN 187D-8C	Tegah Tipi Sekiz Çekmececi Dondurucu 8 Drawers Undercounter Freezer	2550	700	850	375	720	1.732	215	6.355
VBN 137A	1. Tipi İki Kapılı Dondurucu 2-Doors Undercounter Freezer	1490	600	850	570	285	0.886	100	2.980
VBN 187A	1. Tipi Üç Kapılı Dondurucu 3-Doors Undercounter Freezer	2020	600	850	570	440	1.188	132	3.519
VBN 187C	1. Tipi Dört Kapılı Dondurucu 4-Doors Undercounter Freezer	2550	600	850	720	595	1.495	195	4.334
VBN 137B	1. Tipi İki Kapılı Dondurucu 2-Doors Undercounter Freezer	1490	700	850	570	345	1.027	100	3.519
VBN 187B	1. Tipi Üç Kapılı Dondurucu 3-Doors Undercounter Freezer	2020	700	850	570	530	1.376	132	3.925
VBN 187D	1. Tipi Dört Kapılı Dondurucu 4-Doors Undercounter Freezer	2550	700	850	720	720	1.732	215	4.739
VBT 137B-S	Set Altı İki Çekmececi Buzdolabı 2 Drawers Refrigerated Base	1490	700	600	275	310	0.681	110	3.478
VBT 187B-S	Set Altı Üç Çekmececi Buzdolabı 3 Drawers Refrigerated Base	2020	700	600	310	478	0.912	132	3.845
VBT 187D-S	Set Altı Dört Çekmececi Buzdolabı 4 Drawers Refrigerated Base	2550	700	600	375	648	1.149	155	4.943
VBN 137B-S	Set Altı İki Çekmececi Dondurucu 2 Drawers Freezer Base	1490	700	600	275	310	0.681	110	4.969

Model	Ürün Açıklaması / Description	a	b	h	Toplam Gross Height	Net Height	Net Weight	Net Capacity
VBN 187B-S	Set Alt Üç Çekmececi Dondurucu	2020	700	600	310	478	0,912	132
VBN 187D-S	4 Drawers Freezer Base	2250	700	600	375	648	1,149	155
VBT 137-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı	1500	700	850	275	345	1,507	140
VBT 137-PM	Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter	1500	700	850	275	345	1,507	202
VBT 187-P	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı	2100	700	850	285	350	2,099	172
VBT 187-PM	Refrigerated Pizza / Salad Preparation Counter	2100	700	850	285	350	2,099	250
VBT 137-PY	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı	1500	700	850/1350	275	345	1,507	140
VBT 187-PY	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolabı, Yüksek Ayaklı	2020	700	850/1350	285	350	2,099	180
VBT 137-SG	Setüstü Salıdolar, Yüksek Ayaklı	1496	370	450	170	0,306	55	1,718
VBT 137-SG	Counter Top Saladbar	2025	370	450	190	0,410	65	2,000
VBT 187-SC	Setüstü Salıdolar w / Door	1496	370	450	170	0,306	55	1,562
VBT 187-SC	Counter Top Saladbar w / Door	2025	370	450	190	0,410	65	2,000
VBD P700A	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı	680	720	2100	210	600	1,216	125
VBD P140A	D. Tip Tek Kapılı Buzdolabı	1380	720	2100	340	1,386	140	2,497
VBD P700B	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı	680	820	2100	210	700	1,386	150
VBD P140B	D. Tip İki Kapılı Buzdolabı	1380	820	2100	340	1,400	155	2,635
VBD P700A-G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı	680	720	2100	210	600	1,216	125
VBD P140A-G	D. Tip Tek Cam Kapılı Buzdolabı	1380	720	2100	340	1,200	2,383	195
VBD P700B-G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı	680	820	2100	210	700	1,386	165
VBD P140B-G	D. Tip İki Cam Kapılı Buzdolabı	1380	820	2100	340	1,400	2,715	245
VBD N700A	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu	680	720	2100	720	600	1,216	125
VBD N140A	D. Tip Tek Kapılı Derin Dondurucu	1380	720	2100	950	1,200	2,383	215
VBD N700B	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu	680	820	2100	720	700	1,386	140
VBD N140B	D. Tip İki Kapılı Derin Dondurucu	1380	820	2100	950	1,400	2,715	195



VITAL

USAGE AND MAINTENANCE MANUAL COLD ROOM COOLING DEVICES

- VSHD-N150
- VSHD-N200
- VSHD-N300
- VSHD-N500
- VSHD-N700
- VSHD-P075
- VSHD-P110
- VSHD-P130
- VSHD-P150
- VSHD-P200
- VSHD-P250
- VSHD-P300
- VSHD-P400
- VSHD-P500
- VSHD-P600
- VSHD-P700

PRESENTATION

DEAR CUSTOMERS,

- To get the best yield of our products that are in compliance with the International Standards, we highly recommend you to read the user's manual and have it read to your users for long and continuous usages.
- This manual contains important informations about the secure installation, usage and maintenance of the product and necessary remarks to make the most efficient usage of your device.
- Keep this manual in an easily accessible and safe place to use when necessary.
- The manufacturer cannot be held responsible for any damages from incorrect usage of the device, to people, the environment, or other materials resulting from translation or printing of this booklet.

SYMBOLS AND THEIR MEANINGS



READ THE USER MANUAL

Before using the device, read the usage and maintenance manual carefully and keep it in an accessible place at all times.




NOTE

Information and tips to consider are indicated.



WARNING

Emphasizes the dangers that can cause injuries. Please follow carefully the instructions and pay attention to such situations.



GAS DANGER

Have your maintenance and checks done against possible gas dangers.



ELECTRICAL DANGER

This icon draws attention to possible electrical dangers. Failure to follow the safety instructions may result in injury or death.



GROUNDING

Indicates that grounding is necessary.

INDEX


PRESENTATION.....	1
SYMBOLS AND THEIR MEANINGS	2
INDEX	3
SAFETY DETAILS.....	4
LABEL DETAILS.....	5
TECHNICAL SPECIFICATIONS	6
TRANSPORTATION, PLACEMENT AND READY TO INSTALL	8
PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT.....	9
ELECTRICAL CONNECTION.....	9
USAGE	11
CLEANING.....	12
MAINTENANCE AND MALFUNCTION.....	13
PROBLEMS AND SOLUTIONS.....	13
PERMANENT RISKS.....	14
THINGS TO BE DONE FOR DAILY, MONTHLY AND ANNUAL MAINTENANCE OF THE MACHINE	14
WARRANTY CONDITIONS.....	15
OUT OF WARRANTY CASES	16
ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAMS.....	17
AUTHORIZED SERVICE START-UP PAGE	19
START UP PAGE	19
CONTACT.....	20

SAFETY DETAILS


- Do not expose the device to direct sunlight.
- This device must be installed in accordance with the current regulations and should only be used in a well-ventilated area.
- The instructions should be analysed before the installation and the usage of the device.
- It should not be interfered without the presence of the manufacturer or the authorized service.
- The device or its components cannot be used for any other purpose.
- In case of fire or flame in the area where the device is, switch off the safety net which is located in the main circuit connection and then use the fire extinguisher. Water should absolutely not be used, otherwise the flame will sprawl faster.
- Before the installation of the device, make sure that the connection rates (frequency, voltage, braker) of the information tag of the device are corresponding with your electrical data.
- Never open the case of the device. The transmission of the electrical connection or the possible contact with the mechanical parts can be dangerous to you and may cause device malfunctions.
- The installation and the maintenance should be carried out by the qualified staff authorized by the manufacturer. Serious danger for the user can be arise due to incorrect installations, maintenances or repairs, and the manufacturer cannot be held responsible.
- Do not wash the device with pressurized water.



ATESE
SULLE
MUDAHLE
ETİME







LABEL DETAILS

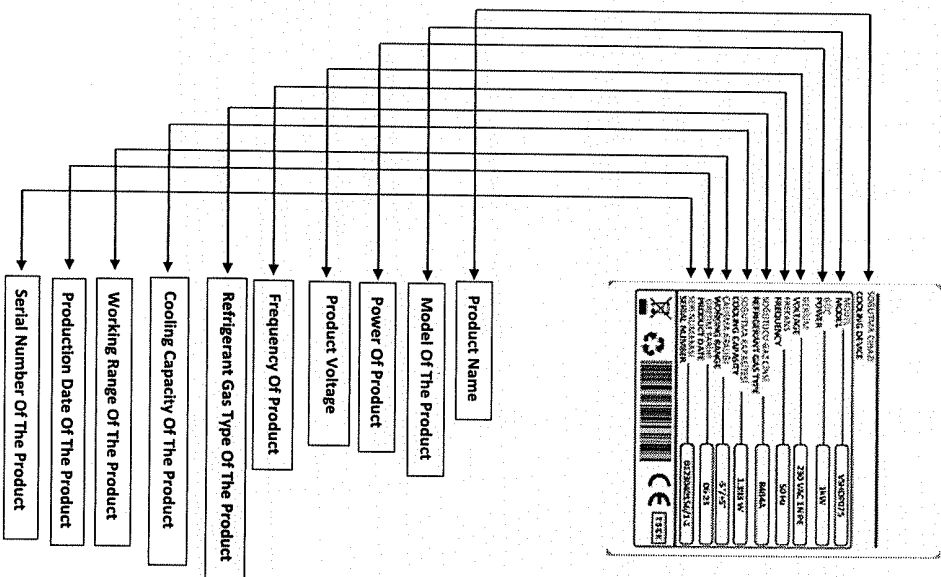

TECHNICAL SPECIFICATIONS


PRODUCT CODE		VSHD-N150	VSHD-N200	VSHD-N300	VSHD-N500	VSHD-N700
CONDENSER UNIT DIMENSIONS (Mm)	A	600	700	750	750	780
	B	680	1060	1060	1060	1350
	C	500	500	500	500	670
EVAPORATOR UNIT DIMENSIONS (Mm)	D	400	450	520	450	400
	E	750	760	760	1220	1650
	F	550	550	550	550	550
COOLING CAPACITY		1,574 W	2,081 W	3,048 W	4,207 W	5,366 W
COOLER GAS TYPE		R404A				
ELECTRIC POWER		1,641 kW	1,907 kW	2,976 kW	3,797 kW	5,483 kW
ELECTRICAL INLET		220-230 VAC 1N PE 50 HZ				
CABLE CROSS		3*2,5 mm ²				
INDOOR UNIT / OUTDOOR UNIT WEIGHT		29kg / 65kg	30kg / 105kg	40kg / 109kg	47kg / 120kg	52kg / 160kg
PRODUCT CODE		VSHD-P075	VSHD-P110	VSHD-P130	VSHD-P150	VSHD-P200
CONDENSER UNIT DIMENSIONS (Mm)	A	600	610	630	630	700
	B	610	630	610	630	1000
	C	400	500	500	500	500
EVAPORATOR UNIT DIMENSIONS (Mm)	D	550	450	520	500	450
	E	620	760	760	960	830
	F	280	550	550	620	620
COOLING CAPACITY		1,393 W	1,896 W	2,704 W	3,572 W	4,203 W
COOLER GAS TYPE		R404A				
ELECTRIC POWER		1 kW	1,41 kW	1,72 kW	2,04 kW	2,369 kW
ELECTRICAL INLET		220-230 VAC 1N PE 50 HZ				
CABLE CROSS		3*2,5 mm ²				
INDOOR UNIT / OUTDOOR UNIT WEIGHT		20kg / 47kg	29kg / 61kg	32kg / 61kg	40kg / 61kg	40kg / 100kg

PRODUCT CODE		VSHD-P300	VSHD-P400	VSHD-P500	VSHD-P600	VSHD-P700
CONDENSER UNIT DIMENSIONS (Mm)	A	750	750	750	780	830
	B	1060	1060	1270	1350	1460
	C	500	500	550	670	800
EVAPORATOR UNIT DIMENSIONS (Mm)	D	520	450	520	445	445
	E	1220	1680	1680	1890	1890
	F	550	550	550	620	620
COOLING CAPACITY		6,925 W	8,925 W	10,525 W	11,555 W	12,629 W
COOLER GAS TYPE		R404A				
ELECTRIC POWER		3,041 kW	4,294 kW	4,860 kW	6,102 kW	7,507 kW
ELECTRICAL INLET		380-400 VAC 3N PE 50 HZ				
CABLE CROSS		5*2,5 mm ²				
INDOOR UNIT / OUTDOOR UNIT WEIGHT		42kg / 105kg	40kg / 100kg	50kg / 140kg	52kg / 145kg	52kg / 150kg

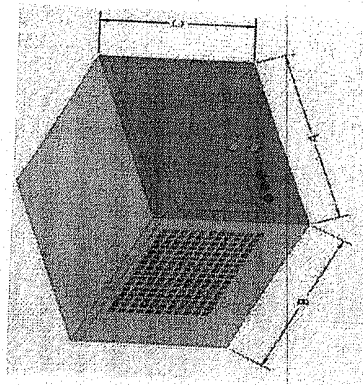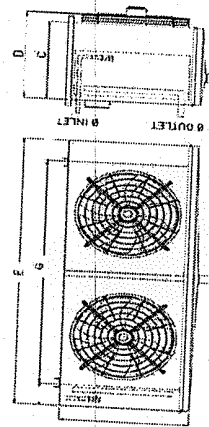

TRANSPORTATION, PLACEMENT AND READY TO INSTALL

- Do not tilt the device during the transportation, carry it upright.
- Use a suitable vehicle to avoid any kind of damages.
- Do not push or drag the device to bear.
- When transporting by pallet jack or forklift, make sure to not damage the device.
- Carry the device with its packaging until the installation area.
- Make a general cleaning before the first usage. You may use soapy water.
- The device must be installed in accordance within the instructions.
- The protective film on the surface of the device must be stripped off carefully.
- Electrical wiring must be installed in the area of the device in accordance with its technical specifications.
- The installation floor should be a completely flat surface in order to comply with the safety conditions.
- The device should be placed far from devices that generate heat.
- In the installation of the cold room, the intermediate distance of the internal and external units should not exceed 25 m. The external unit should be placed on a ventilated area or should be mounted outdoor. Otherwise, the cooling performance will not reach the desired value and will also decrease.
- The outdoor unit can be placed on the floor or mounted on the wall. Make sure that the mounting surface is horizontal and the support structure is designed to support the weight of the unit. The support must be tight and stiff so that it does not vibrate.
- There must be a 150 mm gap between the unit and the wall.

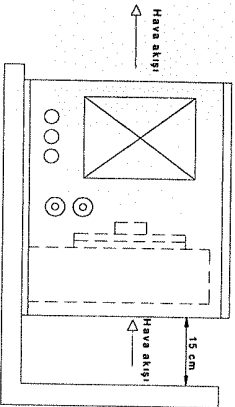

PERSONEL PROTECTIVE EQUIPMENT

Below are the personal protective equipment (PPE) for the operations during the machine's lifespan and the processes in which they will be used.

During normal daily use, the user must wear heat-resistant gloves to protect his hands. Life-threatening may occur if the equipment is not used in accordance with the procedures specified by the users.

	PROTECTIVE CLOTHING	PROTECTIVE SHOES	PROTECTIVE GLOVES	PROTECTIVE GLASSES	PROTECTIVE EARPHONES	PROTECTIVE MASK	PROTECTIVE HARD HAT
TRANSPORT		X	O				O
CARRYING		X	O				
UNPUCKING		X	O				
INSTALLATION		X	O				
DAILY USE	X	X	X				
PLACEMENT	O	X					
ROUTINE CLEANING	O	X	X	X			
SPECIAL CLEANING	O	X	X	X			
MAINTENANCE	O	X					
DISASSEMBLY	O	X					


O= IT SHOULD BE USED WHEN NECESSARY.

X=MUST BE USED PRECISELY.


ELECTRICAL CONNECTION

- Technical specification section should be analysed for the appropriate cable to be used for the electrical connection of the device.
- The electrical supply circuit must be done by the authorized staff. Before installation, make sure that your fitment meets the requirements. The device should absolutely not be used without grounding.
- The electrical voltage must be stable for the proper function of the device. If the malfunction is caused by the voltage, the replacement of these parts are considered "out of warranty". Fault detection is based on the service declaration.
- To prevent the device from any short circuit and overcurrent, the device must be supplied with the appropriate fuse control.

TRİFAZE SOĞUK ODA ELEKTRİK BAĞLANTISI



MONOFAZE SOĞUK ODA ELEKTRİK BAĞLANTISI



GROUNDING
Grounding is required.



ELECTRICAL DANGER
There is an electrical hazard. If necessary precautions are not taken, injury and death may occur.

USAGE

- Before using the device, operate it for 24 hours in a hollow state. When the cold room reaches the required temperature, it is ready to use. However, loading all of the cold room at a time will cause both the compressor device to be fog and the performance to decrease.
- The temperature sensor of the digital thermometer is placed inside the closet close to the upper part. The temperature of the cold room may differ from place to place (there may be 1-2 degrees of difference). Therefore, put the products to be cooler at the bottom of the refrigerator.



Logo	Açıklama
	Kompresör Çalışıyor (Soğutma Aktif)
	Fan Çalışıyor (Fan Aktif)
	Defrost devresi çalışıyor (defrost aktif)
	Aux fan çalışıyor (Yedek Çılgıç Aktif)
	Alarm var (Alarm aktif)
	Gerçek zamanlı (RTC) kumu aktif değil
	Ayarlanabilir ağız
	Tuz ikli aktif
	Soğuk suyun Fritierleyi olrak seçil
	Hızlı soğutma aktif
	Alarm sesize alarm için kullanılmaktadır.
	Lamba ON/ OFF
	Çılgıç ON/ OFF (Gizli)
	Program girişi, alarm reset ve ayarlanan sıcaklık ve zaman kontrolü
	Tuzun ağız tuzlu (Parametre arası geçiş için kullanılır)
	3 saniye basılı tutarak aux çıkışı (manuel) açar ve kapatır
	Açık azaltma tuzlu (Parametre arası geçiş için kullanılır)
	3 saniye basılı tutarak defrost u (manuel) aktif eder
	Set değeri görmek ve değiştirmek için bu tuşa basınız. Programlama modunda parametre seçmek veya bir işlemi onaylamak için kullanılır.
	Bu tuşa basılı tutulduğunda hızlı soğutma devresi besler
	Bu tuşa basarak tüm sensörlerin değeri sıfırlanabilir.
	Bu tuşa basarak haberleşme durumunu kontrol edebilirsiniz.
	Bu tuşa basarak cihazın sıcaklığını ayarlayabilirsiniz.

CLEANING

- Always disconnect the device from the electricity before cleaning.
- Do a general cleaning before using for the first time. You can use soapy water for cleaning.
- Make sure that water does not enter the electrical parts of the device while cleaning.
- Do not wash the device with high pressure water.
- Do not use abrasive detergents or wire brushes while cleaning the surface of the device.
- Clean the device thoroughly at regular intervals with suitable cleaning materials.
- Perform the external cleaning of the device regularly. Since the engine group and fan of your machine will be negatively affected by the dust in the environment, pay attention to environmental cleanliness.
- When cleaning and maintaining the device, be careful not to delete the marking and label information.
- Clean the panels by wiping them with soft objects (cloth, sponge, etc.).
- In order to use your cold storage for a long time, strictly follow the cleaning conditions stated above.



Read the instructions before turning the device on and off.

MAINTENANCE AND MALFUNCTION

- The maintenance and the malfunction of the device must be carried out by the authorized service or by a personnel assigned by the manufacturer. Otherwise, your device will be out of warranty.
 - Check the cold room components. All the components should be checked periodically, at least once a year. In case of need, you may get the technical support from the contact numbers in the manual.
- Problems and Solutions**

The device is not operating.	Check the fuse to which the device is connected and the voltage values. Make sure to operate the device according to the manuals instructions. If the device still does not operate, please contact your AUTHORIZED SERVICE.
The device does not reach the required temperature.	Check the thermometer and set values. Make sure that the doors are closed properly. Check if there is a heating device near the cold room. If after these steps the device does not reach the required temperature, please contact your AUTHORIZED SERVICE.
The device is operating with loud noises.	Make sure that the device has been installed properly to the floor. Make sure that the doors are completely closed. Make sure that there is not any object in contact with the machine's operating parts. If the device still continues to operate with loud noises, please contact your AUTHORIZED SERVICE.
The device is operating continuously and the compressor chamber is getting hot.	Make sure not to load the room more than its capacity. Make sure to not exceed the volume capacity. If the problem still continues, please contact your AUTHORIZED SERVICE.
The device interior lamp does not lit.	Check the lamp. If there is no problem with the bulb of the lamps and the other parts of the device are operating, please contact your AUTHORIZED SERVICE.



NOTE
Please contact the authorized service in case of malfunction.

PERMANENT RISKS

The machine has certain risks that cannot be eliminated by design or by the installation of adequate protection devices. Permanent risks are listed below for full customer information. It is therefore strictly forbidden to do it within these risks.

PERMANENT RISKS	EXPLANATION
Slip and Fall	The technician may slip and fall due to dirt and water on the floor.
Burns	It occurs when the technician consciously or unconsciously touches the area with a hot surface warning and works without gloves.
Electric shock	It occurs due to maintenance without cutting off the electricity and placing the product on a wet floor.

THINGS TO BE DONE FOR DAILY, MONTHLY AND ANNUAL MAINTENANCE OF THE MACHINE

DAILY	1) General cleaning of the machine and the surrounding area is required.
MONTHLY	
YEARLY	1) Parts of the devices should be checked, loosened and deformed ones should be tightened or replaced.
	2) Mechanical parts should be checked for breakage and deformation.
	3) The legibility of labels and symbols should be checked.
	4) Connection cable and plug are damaged, rotten, broken, etc. Things should be checked for.


WARRANTY CONDITIONS

- According to the consumer rights law and commercial law of the Ministry of Industry, except in a special case of agreement, sold industrial products by our company has one (1) year of warranty and that period starts from the delivery date of the product.
- The warranty includes all the components of the device against fabrication or faulty workmanship, eliminations of the problems or malfunctions of the device caused by the workmanship and installation errors, replacement of non-repairable parts or the mending of repaired parts that can be reused. It also includes reparings or changes of the components by the authorized personnel, or the labor fee due to the problem under the warranty.
- In order for the warranty conditions to be valid, the maintenance of the components fixed to the device, the maintenance of the product, as indicated in the user's manual, should be done yearly and montly and the information form must be held after the maintenance to be presented when required.
- The document of the replacement of the component has to be presented for parts warranty claims.
- In order to continue the warranty period, the paid periodic maintenance has to be done by the authorized service and the information form must be held to be presented when required.
- In case of any malfunctions under the warranty period, the time spent in the repairment of the device is added to the warranty period. The repair can be maximum 30 (thirty) days. This period starts when the device is on the service station. In case of the absence of this station, the period will start when the manufacturer or the importer is notified by the product seller.
- In accordance with the regulations of the warranty document implementation fundamentals published by the Ministry of Industry, the warranty deed of the industrial products are the purchase invoices.
- If there is any kind of malfunctions due to both the materail and the workmanship, or assembly faults under the warranty period, the necessary replacement and repairing will be done by our authorized personnel without any charge.

OUT OF WARRANTY CASES

- If the product is used above its intended purpose, standards or capacity specified by the manufacturer,
- If the malfunction is caused due to the location of the product, continuous usage and unhealthy environment, not suitable floor or flat platform, not using appropriate cables, unsuitable electric voltage or grounding etc.
- If the product has not been used as explained in the instruction manual,
- If the fault is caused by inconvenient, wrong or careless usage,
- If the malfunction is caused by fluctuations in the mains power, a stroke or a meteor lightening, a fire, a flood, an earthquake or similar cases,
- If the special tools and equipments installed or the maintenance and repair are made by any other person than the authorized person,
- When requesting a service, if the installation-start documents or purchase invoices of the product are not presented,
- If the informations on the documents of the installation, start or maintenance has been destroyed or changed,
- If the paid annual or the contractual periodic maintenance of the product has not been done on time by the authorized personnel,
- If unoriginal spare parts have been used,
- Notifications to our authorized services under the warranty period about the malfunctions that could not have been repaired, will make the time-out of the warranty stop only for that specific malfunction. In this case, the authorized service will inform about the compensation or the non-troubleshooting and the expanded warranty period will end in 3 months in any cases,
- Damages caused by the unnecessary loss of time, the maleficence, the revenue loss, or the conduction of the product from the defective location to another,
- Malfunctions of the product due to squalidity are not covered by the warranty,
- The methods to be followed about the fault detection and elimination are determined completely by MUTAŞ's technical service management and the service matter is taken as basis for the determination of the malfunction.

ELECTRIC CIRCUIT DIAGRAMS

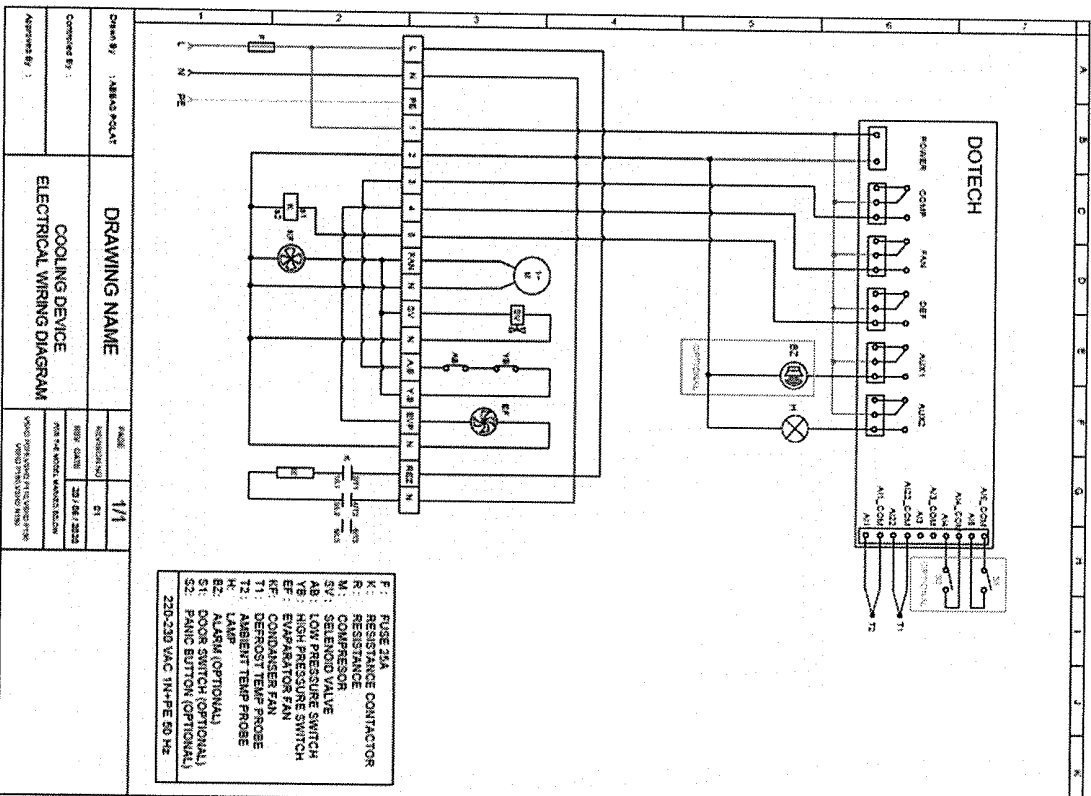


AUTHORIZED SERVICE START-UP PAGE

Start Up Page

- The model and serial number of your device are shown on the "Technical Data" label affixed to the device.
- Select the technical data according to the device model on the nameplate.

MUST BE FILLED BY AUTHORIZED SERVICE!

COMPANY INFORMATIONS	:
PRODUCT	:
MODEL	:
SERIAL NUMBER	:
PRODUCTION DATE	:
SERVICE STAMP AND SIGNATURE	:
PERSONNEL OF THE SERVICE	:
CONTACT	:
PHONE	: 0312 837 76 72
FAX	: 0312 837 73 38
E-MAIL	: teknikservis@vitalmutfak.com

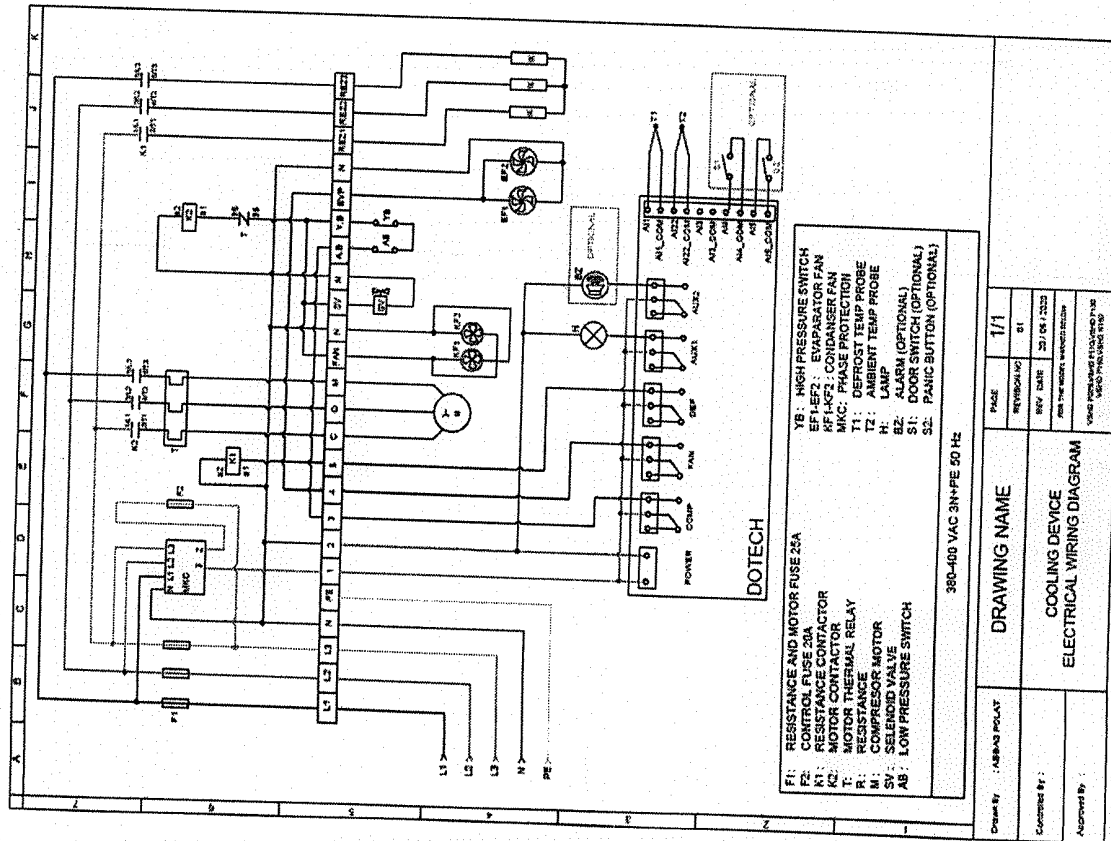

CONTACT

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HEADQUARTER

ADDRESS: Plevne Cad. No:40 Güverren / ANKARA

PHONE: (0312) 363 99 33 FAX: (0312) 363 94 92

Web: www.vitalmutfak.com E-Mail: info@vitalmutfak.com

MUTAŞ ENDÜSTRİYEL MUTFAK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

FACTORY

ADDRESS: Taşpınar Mahallesi Küme Evleri No:154/A 06760
Çubuk / ANKARA-TURKEY

PHONE: (0312) 837 76 72 FAX: (0312) 837 73 38


Web: www.vitalmutfak.com

E-Mail: info@vitalmutfak.com


AFTER SALES SERVICE

For the nearest MUTAŞ/VİTAL Authorized Service, please
contact the numbers above.

info@vitalmutfak.com

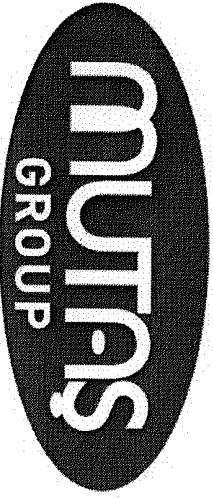






SOĞUK ODALAR *COLD ROOMS*

#geleceğinsürdürülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture

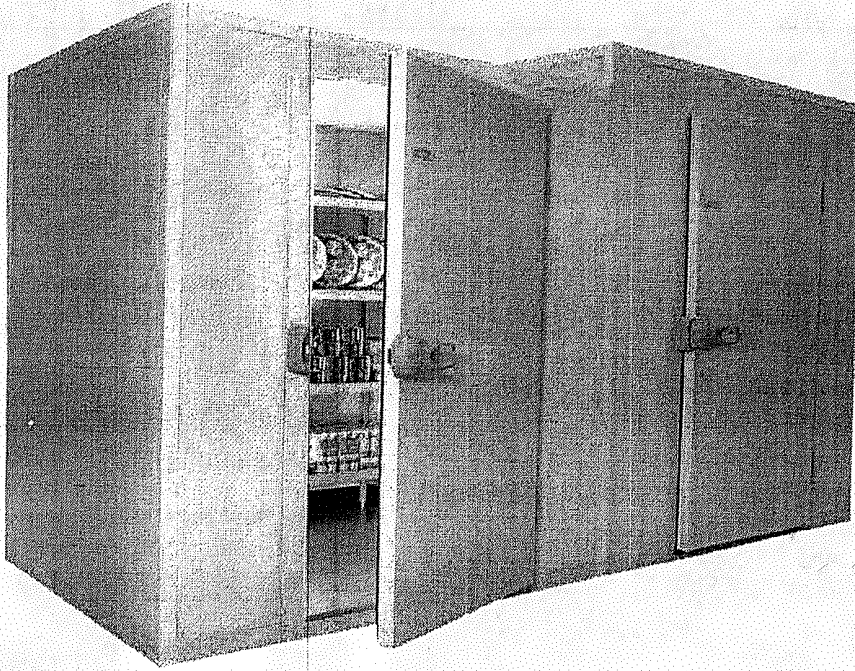

Long Lasting Freshness

Modüler Soğuk Odalar, özel ölçülerde üretilmektedir.
 Modular Cold Rooms are produced in special sizes.

➤ Vital soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Modüler sistemler zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.

Üretim, güvenilir, verimli ve çevre dostu monoblok ve split tip veya merkezi soğutma ünitelerine sahip muhafaza, dondurucu ve şok donduruculardan oluşmaktadır.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur. Soğuk hava deposu panel ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıkta ve 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir. Oda içerisini ısı kaybetmeden izlemek adına opsiyonel gözetleme camı kullanımı tercih edilmektedir.

Kapılar dışarıdan kilitlenebilir ve oda içerisinden açılabilir özelliğe sahiptir.

PVC hava perdesi kullanımı da kontrollü ortam ısılarının muhafazasında diğer opsiyonel seçeneklerdendir.

Duvar ve tavan panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta polyester boyalı sac imal edilmektedir. Zemin panellerinin iç yüzeyi AISI 304 kalite 0.5 mm kaymaz paslanmaz çelik sacdır. Dış yüzeyi ise polyester boyalı sacdan imal edilmektedir. Standart modüler odalarda zemin panelsiz uygulama ile büyük hacimli depolama alanlarında kullanım rahatlığı sağlanmaktadır.

Çalışma sıcaklığı aralıkları muhafaza odalar için -5°C / +5°C, hızlı soğutma sistemleri için 0°C / +7°C, dondurucular için -15°C / -22°C ve şok dondurucular için ise -25°C / -40°C arasındadır. Soğutma kapasiteleri muhafaza tipi odalarda +45°C yoğunlaşma ve -10°C buharlaşma, dondurucu odalarda +45°C yoğunlaşma ve -25°C buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Opsiyonel IP65 LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.

➤ Vital cold room production is available in a wide variety of sizes, capacities and functions. Provides flexible custom applications without any space restrictions. Modular systems do not cause time loss and are easy to install.

The production consists of chiller, freezer and shock freezers with monoblock and split or central refrigeration units with reliable, efficient and environmentally friendly.

Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof panel connections.

Interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations. Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation with 80-100-120-150 mm thickness. In order to monitor the room without losing heat, the use of optional sight glass is preferred.

The doors are lockable from outside and ability to unlockable from inside of room.


The use of PVC air curtains is another optional option for maintaining controlled ambient temperatures.

The interior/ exterior surfaces of the wall and ceiling panels are manufactured from 0.5 mm thick polyester painted sheet. The interior surface of the floor panels is AISI 304 quality 0.5 mm non-slip stainless steel sheet. The exterior surface is manufactured from polyester painted sheet. Ease of use is provided in large volume storage areas with the application of floorless panels in standard modular rooms.




Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C, from 0°C to +7°C for blast chillers and from -25°C to -40°C for shock freezers. Cooling capacities are calculated and evaluated according to +45°C condensation and -10°C evaporation conditions for chiller rooms, +45°C condensation and -25°C evaporation conditions for freezer rooms.

Optional IP65 LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used the energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.

Modüler Soğuk Odalar Modular Cold Rooms

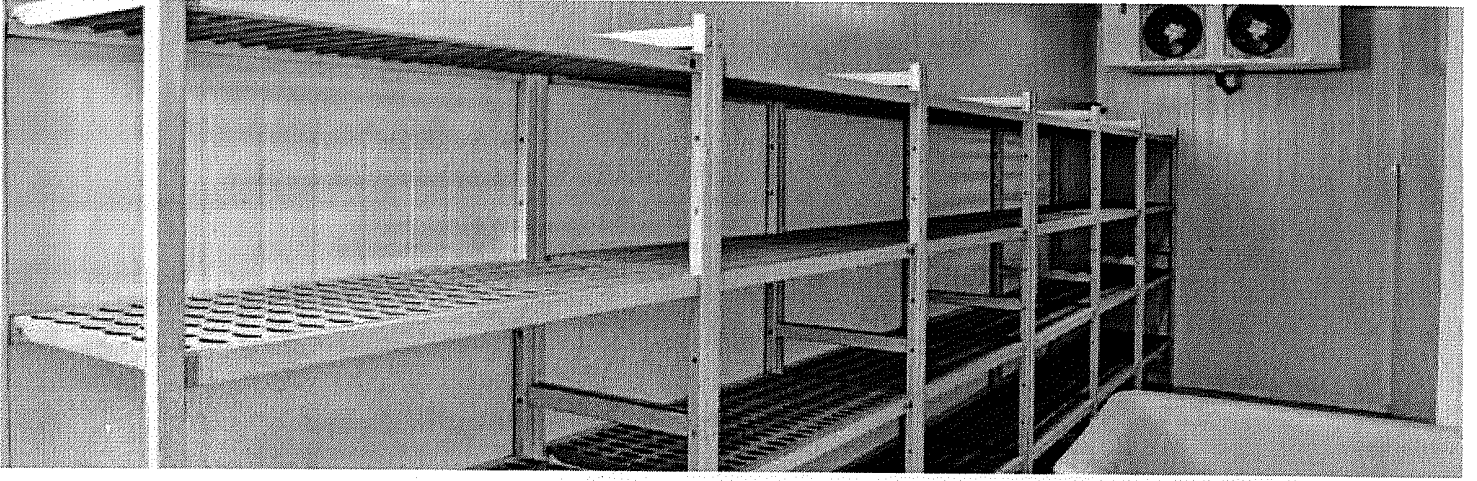

Soğutmalı Konteyner / Reef. Container

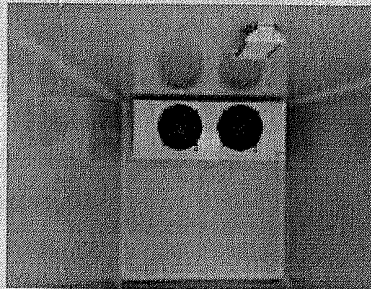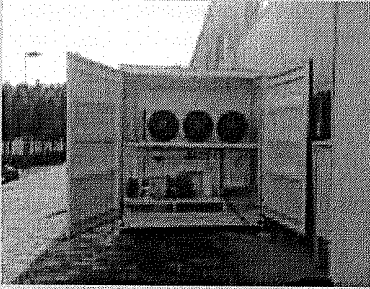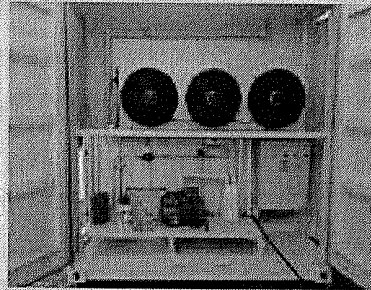

► Kumanda Paneli

Otomatik ve manuel defrost özellikli, programlanabilen mikroproses işlemcili kumanda paneli.
Oda iç aydınlatması kumanda paneli üzerinden kontrol edilmektedir.
Soğutma, fan, defrost, alarm ve zaman göstergesi
Hızlı soğutma
On/Off özelliği
Şifreli koruma
Harici veya merkezi alarmla bağlama özelliği (Monoblok cihazlarda hariçtir)

Uygulama/Kullanım Alanları

Gıda ve Tarım Endüstrisi
Yiyecek-İçecek Servis Hizmetleri
Hayvancılık ve Et Entegre Tesisleri
Deniz ve Su Ürünleri Tesisleri
Buz ve Buz İmalathaneleri
Turizm ve Konaklama Tesisleri
Tıp ve Biyomedikal Sektörleri
İlaç ve Kimya Endüstrisi


► Control Panel

Control panel with microprocessor processor with automatic and manual defrost function.
Room lighting on control panel.
Cooling, fan, defrost, alarm and time display
Rapid cooling
On/Off
Encrypted protection
Connection to external or central alarm (Except monoblock devices)

Application /Usage Area

Food and Agriculture Industry
Catering Services
Livestock and Meat Processing Facilities
Aquaculture Facilities
Ice and Ice Manufacturing Industry
Tourism and Hospitality Industry
Medical and Biomedical Sectors
Medicine and Chemistry Industry

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

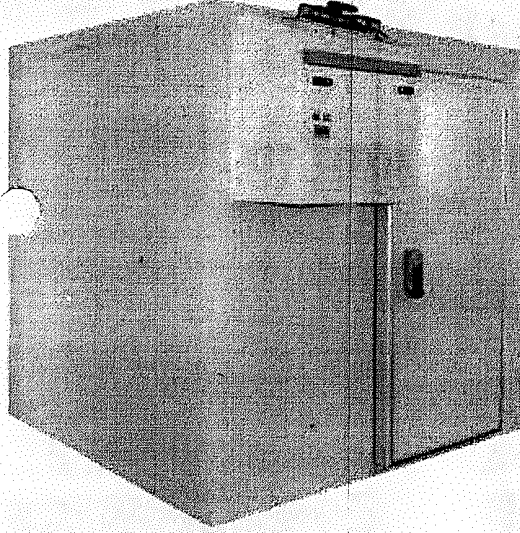

Options /Opsiyonlar
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa
* R404A gaz /404A gas
* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.
Prices do not include installation.

- Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.
Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez.
Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.
80 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
Panel ve kapılar 42 kg/m³ yoğunlukta yüksek basınçlı poliüretan izolasyon yöntemi ile üretilmektedir.
Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma için gereken enerji büyük ölçüde azalır.
TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm' dir.



Monoblok uygulamalarda ortama yeterli taze hava sağlanmalıdır.
Ünitelerin tüm bağlantıları ve gaz şarjı test edilmiş ve uygulamaya hazır hale getirilmiştir.
Montajı kısa sürede yapılabilir.
Tüm kontroller mikro işlemcili cihaz ile yapılmaktadır.
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.
Tüm sistem koruma işlevlerine sahiptir.
Dijital sıcaklık göstergesi.
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışları mevcuttur.
Servisi kolaydır
Cihazın gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümündedir.

- Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances.
Air, heat and steam proof panel connections.
80 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used The energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03-TKS 04 are 70x190 cm and for other models are 90x190 cm.
In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment.
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and ready for application.
Can be installed in a short time.
All controls are made with a microprocessor device.
Can be programmed easily to desired values.
Has all system protection functions.
Digital temperature display.
Additional temperature inputs and alarm outputs are available.
Easy to service
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.

PANEL				MONOBLOCK COOLER					
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m ³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-TKS075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.314,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.516,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.029,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.029,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Hermetik Split Soğutma Cihazları -5 /+5 °C Split Type Hermetic Condensing Units -5 / +5 °C

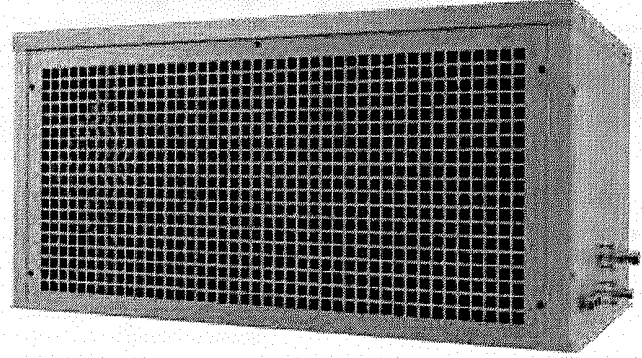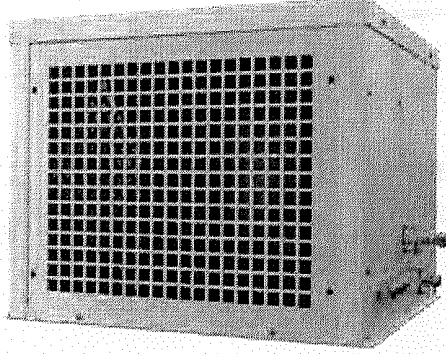

* Montaj malzemesi dahildir.

Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.

* Installation material is included.

The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.
Please ask prices for more far split systems.

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.



* R404A gaz /404A gas



PANEL				Split Type Hermetic Condensing Units					
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity				€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.926,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 / -25 °C Split Type Hermetic Condensing Units -18 / -25 °C

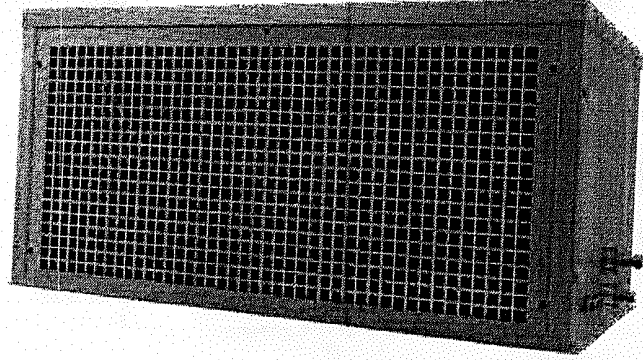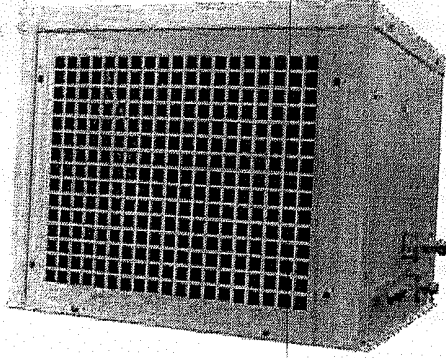

* Montaj malzemesi dahildir.

Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.

Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.

* Installation material is included.

The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.

Please ask prices for more far split systems.

* Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.


* R404A gaz /404A gas

PANEL				Split Type Hermetic Condensing Units				
Model	mm	İç Hacim Internal Volume m ³	€	Model	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity			€
					Evap: -8°C Kond: +40°C Evaporation: -8°C Condensation: +40°C	Evap: -8°C Kond: +50°C Evaporation: -8°C Condensation: +50°C	Komp Gücü (Hp)	Elektrik Gücü (kW/V)
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.299,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz


Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C


Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C




➤ VSHD-TKD 01




➤ VSHD-TKD 02




➤ VSHD-TKD 03




➤ VSHD-TKD 04




➤ VSHD-TKD 05




➤ VSHD-TKD 06




➤ VSHD-TKD 07



➤ VSHD-TKD 08




➤ VSHD-TKD 09




➤ VSHD-TKD 10


SECRET




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]



Portrait of [illegible]



Portrait of [illegible]




Portrait of [illegible]


{

8

SOĞUK ODALAR COLD ROOMS



#geleceğinsüdürlülebilirdünyası
#sustainableworldofthefuture

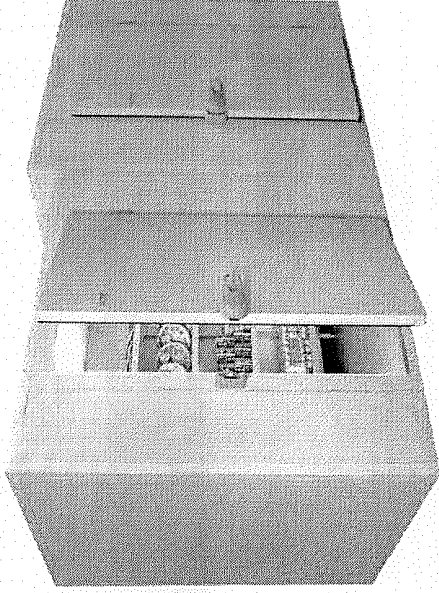

**Long Lasting
Freshness**

**Modüler Soğuk Odalar, özel ölçülerde üretilmektedir.
Modular Cold Rooms are produced in special sizes.**

➤ **Vital** soğuk hava odaları, geniş bir yelpazede, farklı boyut, kapasite ve fonksiyonlarla üretilebilmektedir. Herhangi bir alan kısıtlaması olmadan, esnek özel uygulamalar sağlar. Modüler sistemler zaman kaybına neden olmaz ve kurulumu kolaydır.

Üretim, güvenilir, verimli ve çevre dostu monoblok ve split tip veya merkezi soğutma ünitelerine sahip muhafaza, dondurucu ve çok donduruculardan oluşmaktadır.

Panel kaplama yüzeyleri koku, küf ve bakteri oluşumunu engeller ve diğer zehirli-toksik madde içermez. Panel birleşimleri hava, ısı ve buhar geçişini önleyecek şekildedir.

Duvar ve tavan panellerinin iç ve dış yüzeyleri 1006 Food Safe Quality (Gıda Güvenlik Sistemi) standardına uygundur. Soğuk hava deposu panel ve kapıları 80-100-120-150 mm kalınlıkta ve 42 kg/m² yoğunlukta yüksek basınçlı polietilen izolasyon yöntemi ile üretilmektedir. Oda içerisindeki ısı kaybetmeden ısıtmek adına opsiyonel bützlemeler, oda fanlarını ısıtıcı edilmeliktir.

Kapılar dışarıdan kilitlenebilir ve oda içerisinden açılabilir özelliğe sahiptir.

PVC hava perdesi kullanımı da kontrollü ortam ısılarının muhafazasında diğer opsiyonel seçeneklerdendir.

Duvar ve tavan panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta polyester boyalı sac imal edilmektedir. Zemin panellerinin iç/ dış yüzeyleri 0.5 mm kalınlıkta polyeester boyalı sac imal edilmektedir.

Yüzeyi ise polyeşter boyalı sacdan imal edilmektedir. Standart modüller odalarda zemin panelsiz uygulama ile büyük hacimli

Çalışma sıcaklığı aralıkları muhafaza odaları için $-5^{\circ}\text{C} / +5^{\circ}\text{C}$, hızlı depolama alanlarında kullanım rahatlığı sağlanmaktadır.

soğutma sistemleri için 0°C / +7°C, dondurucular için -15°C / -22°C ve çok dondurucular için ise -25°C / -40°C arasındadır.

Soğutma kapasiteleri muhafaza tipi odalarda +45°C yoğunlaşma ve -10°C buharlaşma, dondurucu odalarda +45°C yoğunlaşma ve -25°C buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Opsiyonel IP65 LED aydınlatma. LED ışıklar daha az radyan ısı üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için soğutma buharlaşma koşullarına göre hesaplanır ve değerlendirilir.

Üretir ve daha az ısı kullanıldığında kontrollü ortam için sogutma için gereken enerji büyük ölçüde azalir.

➤ Vital cold room production is available in a wide variety of sizes, capacities and functions. Provides flexible custom applications without any space restrictions. Modular systems do not cause time loss and are easy to install.

The production consists of chiller, freezer and shock freezers with monoblock and split or central refrigeration units with reliable, efficient and environmentally friendly.

Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances. Air, heat and steam proof panel connections.

interior and exterior surfaces of wall and ceiling panels comply with 1006 Food Safe Quality Standard Regulations. Panel and doors are produced with 42 kg/m³ density high pressure polyurethane insulation with 80-100-120-150 mm thickness. In order to monitor the room without losing heat, the use of optional sight glass is preferred.

The doors are lockable from outside and ability to unlockable from inside of room.

The use of PVC air curtains is another optional option for maintaining controlled ambient temperatures from inside of room.

The interior/ exterior surfaces of the wall and ceiling panels are manufactured from 0.5 mm thick polyester painted sheet. The interior

surface of the floor panels is AISI 304 quality 0.5 mm non-slip stainless steel sheet. The exterior surface is manufactured from polyester painted sheet. Ease of use is provided in large volume storage areas

with the application of floorless panels in standard modular rooms. Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C.

Operating temperatures are ranged for chillers from -5°C to +5°C, from 0°C to +7°C for blast chillers and from -25°C to -40°C for shock freezers. Cooling capacities are calculated and evaluated according

rooms, +45°C condensation and -25°C evaporation conditions for

freezer rooms. Optional IP65 LED lighting. LED lights generate less radiant heat

and when less heat is used the energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5 / +5 °C
Full Modular Walk in Chillers -5 / +5 °C

[illegible]

Monoblok uygulamalarda orama yeterli taze hava sağlanmamaktadır. Ünitelerin tüm bağlarını ve gaz şarj test ediliş ve uygulamaya hazır hale getirmişdir.

Monaj kasa içinde yapılabilir:

Tüm kontroler mikroişlemci çipaz ile yapılmaktadır:

İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.

Tüm sistem koruma kışlevlerine sahiptir.

Dijital sıcaklık göstergesi.

Etki sıcaklığı girilmez ve alarm çıkılmaz mevcuttur.

Şarjlı olabilir

Şarjdan gövdesi elektrozitlik tuz boyası ile boyanmış olup dekoratif görünümündedir.

Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install. Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic-toxic substances.

Al, heat and steam proof panel connections.
80 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels
Panel and doors are produced with 42 kg/m² density high pressure polyurethane insulation
Standard LED lighting, LED lights generate less radiant heat and when less heat is used the
energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
Available door dimensions for codes TKS 01-TKS 02-TKS 03 are 70X190 cm and for other
models are 50X190 cm.

In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment.

Can be installed in a short time.

All controls are made with a microprocessor device.

Can be programmed easily to desired values.


Has all system protection functions.

geographical temperature index score was 2.7.

Easy to service

The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative

appearance.

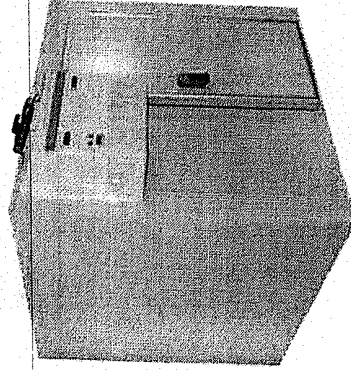

Options /Opsiyonlar
353,00 € PVC air curtain /PVC Hava Perdesi
464,00 € Stainless Steel Ramp /Paslanmaz Çelik Rampa



• Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlardır.

Prices do not include installation.

PANEL		MOBILBLOCK COOLER						appearance	
Model	mm	4.5kW Forming Capacity mm	€	Model	Sogamma kapaplast Cooling Capacity			€	
					Cap. at 4°C Based on 20°C Condensation & 5°C Substrate	Pump static height (m)	Block static height (mm)		
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4.39	3.399,00	VSHD-TKS075	1.480	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.594,00	VSHD-TKS075	1.480	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,52	3.886,00	VSHD-TKS075	1.480	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,56	4.138,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-TKS110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-TKS130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	

Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.

Hermetik Split Soğutma Cihazları -5/+5 °C Split Type Hermetic Condensing Units -5/+5 °C

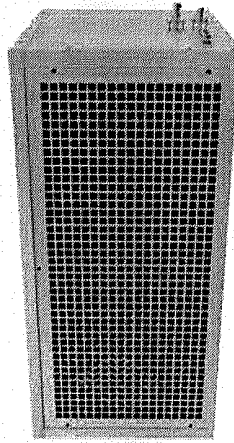


- * Montaj malıması dahilidir.
- Kondenser ve evaporator alanı mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
- Donatılar sistem için ayrı ayrıdır.
- *Frezalans sistemleri içine dahildir.
- The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.
- Please ask prices for more for split systems.
- * Tüm fiyatlar montaj hariç fiyatlarıdır.
- Prices do not include installation.
- * R404A gaz / R404A gas




PANEL		Split Type Hermetic Condensing Units					€
Model	Yüzey alanı (m ²)	Soğutma kapasitesi (kW)	Soğutma kapasitesi (kW)	Soğutma kapasitesi (kW)	Soğutma kapasitesi (kW)	Soğutma kapasitesi (kW)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3,295,00	1,490	1,193	0,75	3,759,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3,594,00	1,490	1,193	0,75	3,759,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3,886,00	1,490	1,193	0,75	3,759,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4,198,00	2,215	1,745	1,1	3,926,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4,514,00	2,215	1,745	1,1	3,926,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4,857,00	2,215	1,745	1,1	3,926,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5,197,00	2,215	1,745	1,1	3,926,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5,562,00	2,215	1,745	1,1	3,926,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5,919,00	2,625	2,116	1,3	4,597,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6,311,00	2,625	2,116	1,3	4,597,00

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -5/+5 °C Full Modular Walk in Chillers -5/+5 °C

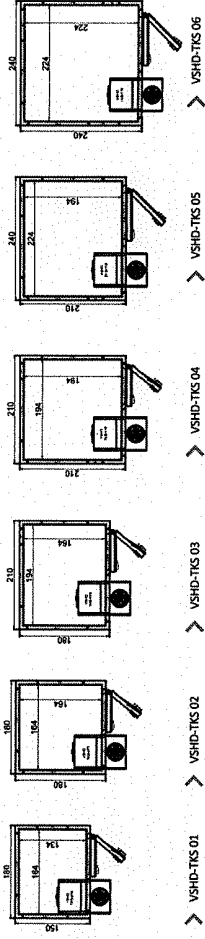


> VSHD-TKS 01 > VSHD-TKS 02 > VSHD-TKS 03 > VSHD-TKS 04 > VSHD-TKS 05 > VSHD-TKS 06

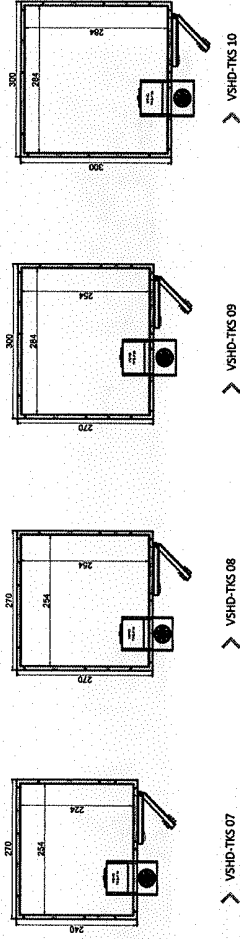

> VSHD-TKS 07 > VSHD-TKS 08 > VSHD-TKS 09 > VSHD-TKS 10

Tam Modüler Soğuk Odalar Full Modular Cold Rooms

Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C

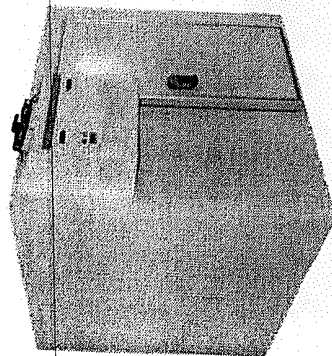

Options / Opsiyonlar
355,00 € PVC air curtain / PVC Hava Perdesi
464,00 € Stainless Steel Ramp / Paslanmaz Çelik Rampası
• R404A gaz / R404A gas

• Tüm fiyatlarda montaj hariç fiyatlandırılmıştır.
Prices do not include installation.

- Tam Modüler panel sistemleri zaman kaybolma neden olmasın ve tıkanıklığı önler.
- Panel birleşimleri hava, su ve buhar geçirgenliği olmayan ve diğer zararlı tozlu maddeleri tutmaz.
- 120 mm kalınlıkta duvar, 100 mm kalınlıkta tavan ve zemin panelleri
- Panel ve kapılar 42 kg/m² yoğunlukta yüksek basınçlı polikarbonat bariyeriyle üretilmektedir.
- Standart LED aydınlatma. LED ışıklar daha az ısı yayan ve daha az elektrik tüketen kontrollü ortam için soğutma için gerekli enerjiyi büyük ölçüde azaltır.
- TGS 03-TGS 02-TGS 03-TGS 04 modellerine ait kapı ölçüleri 70x190 cm olup diğer modeller için 90x190 cm'dir.

Monoblok uygulamalarda orantıya yeterli taze hava sağlanmaktadır.
Unitelerin tüm bağlantıları ve gaz girişi test edilmiş ve uygulanmaya hazır hale getirilmiştir.
Montajı kısa sürede yapılabilir.
Tüm kontroller mikroçipli olarak yapılmıştır.
İstenilen değerlere kolayca programlanabilir.
Tüm sistem kontrolüne izlenebilir.
Dijital sıcaklık göstergisi.
Ek sıcaklık girişleri ve alarm çıkışı mevcuttur.
Servisi kolaydır.
Çizim gövdesi elektrostatik toz boya ile boyanmış olup dekoratif görünümdedir.

- Full Modular panel systems do not cause time loss and are easy to install.
- Panel surfaces prevent odor, mold and bacteria formation and do not contain other toxic substances.
- Air, heat and steam proof panel connections.
- 120 mm wall, 100 mm ceiling and floor panels.
- Panel and doors are produced with 42 kg/m² density high pressure polycarbonate insulation.
- Standard LED lighting. LED lights generate less radiant heat and when less heat is used the energy required for cooling for the controlled ambient is greatly reduced.
- Available door dimensions for codes TGS 01-TGS 02-TGS 03-TGS 04 are 70x190 cm and for other models are 90x190 cm.



In monoblock applications, sufficient fresh air should be provided to the environment.
All connections of the units and gas charge are tested at the factory and ready for application.
All units are installed in a short time.
All models are made with a microprocessor device.
Can be programmed easily to desired values.
Has all system protection functions.
Digital temperature display.
Additional temperature input and alarm outputs are available.
Easy to service.
The body of the device is painted with electrostatic powder paint and decorative appearance.

PANEL		MONOBLOCK COOLER							
Model	mm 	85 mm Internal Capacity (kg/m³)	Model	Split Type Hermetic Condensing Unit			Sagittaria Kanaltanli Cooling Capacity		€
				İçerim 30°C Refr. +5.0°C Condensation +45°C	İçerim 30°C Refr. +5.0°C Condensation +45°C	İçerim 30°C Refr. +5.0°C Condensation +45°C	Max. 30°C Refr. +5.0°C Condensation +45°C	Max. 30°C Refr. +5.0°C Condensation +45°C	
VSHD-TKO 01	1800x1500x2200	3,53	VSHD-TKO100	971	747	1	1,1 / 220V-50Hz	3.487,00	
VSHD-TKO 02	1800x1800x2200	4,86	VSHD-TKO100	971	747	1	1,1 / 220V-50Hz	3.487,00	
VSHD-TKO 03	2100x1800x2200	5,80	VSHD-TKO150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00	
VSHD-TKO 04	2100x2100x2200	6,91	VSHD-TKO150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00	
VSHD-TKO 05	2400x2100x2200	8,03	VSHD-TKO150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00	
VSHD-TKO 06	2400x2400x2200	9,33	VSHD-TKO150	1.264	983	1,5	1,2 / 220V-50Hz	3.581,00	
VSHD-TKO 07	2700x2400x2200	10,62	VSHD-TKO200	1.854	1.409	2	1,2 / 220V-50Hz	4.866,00	
VSHD-TKO 08	2700x2700x2200	12,10	VSHD-TKO200	1.854	1.409	2	1,2 / 220V-50Hz	4.866,00	
VSHD-TKO 09	3000x2700x2200	13,57	VSHD-TKO200	1.854	1.409	2	1,2 / 220V-50Hz	4.866,00	
VSHD-TKO 10	3000x3000x2200	15,23	VSHD-TKO200	1.854	1.409	2	1,2 / 220V-50Hz	4.866,00	

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

VITAL

Hermetik Split Soğutma Cihazları -18 / -25 °C Split Type Hermetic Condensing Units -18 / -25 °C

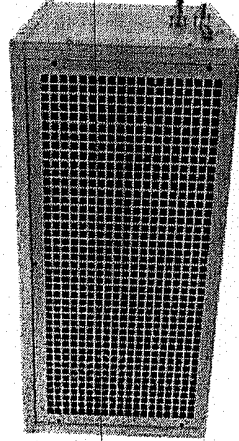


- Montaj malzemesi dahildir.
- Kondenser ve evaporatör arası mesafe 10 metre olarak hesaplanmıştır.
- Daha uzak sistemler için fiyat sorunuz.
- Installation material is included.
- The distance between condenser and evaporator is calculated as 10 meters.
- Please ask prices for more far split systems.
- Tüm fiyatlarda montaj hariç fiyatlandırılmıştır.
- Prices do not include installation.
- R404A gaz / R404A gas




PANEL		Split Type Hermetic Condensing Units							
Model	mm	İçerim Internal Capacity	€	Sogutma Kapasitesi Cooling Capacity					
				İso-28°C Evaporator -4°C Condenser +45°C	İso-35°C Evaporator -1°C Condenser +45°C	İso-40°C Evaporator +2°C Condenser +45°C	Kısmi Buzlu İçerim (kg/h)	Elektrik Gücü (kW/PS)	
VSHD-TKS 01	1800x1500x2200	4,39	3.399,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 02	1800x1800x2200	5,37	3.994,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 03	2100x1800x2200	6,36	3.886,00	VSHD-P075	1.490	1.193	0,75	1,0 / 220V-50Hz	3.759,00
VSHD-TKS 04	2100x2100x2200	7,52	4.198,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.936,00
VSHD-TKS 05	2400x2100x2200	8,69	4.514,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.936,00
VSHD-TKS 06	2400x2400x2200	10,03	4.857,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.936,00
VSHD-TKS 07	2700x2400x2200	11,37	5.197,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.936,00
VSHD-TKS 08	2700x2700x2200	12,9	5.562,00	VSHD-P110	2.215	1.745	1,1	1,4 / 220V-50Hz	3.936,00
VSHD-TKS 09	3000x2700x2200	14,42	5.919,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00
VSHD-TKS 10	3000x3000x2200	16,13	6.311,00	VSHD-P130	2.625	2.116	1,3	1,7 / 220V-50Hz	4.597,00

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.


Tam Modüler Soğuk Hava Depoları -18 / -22 °C
Full Modular Walk in Freezers -18 / -22 °C




> VSHD-TKO 01




> VSHD-TKO 02




> VSHD-TKO 03




> VSHD-TKO 04




> VSHD-TKO 05




> VSHD-TKO 06




> VSHD-TKO 07




> VSHD-TKO 08



> VSHD-TKO 09




> VSHD-TKO 10




HAZIRLIK EKİPMANLARI PREPARATION EQUIPMENTS

#geleceğinsürdürülebilirünyası
#sustainableworldofthefuture

Konveyörlü Sebze Yıkama Makinesi Conveyor Vegetable Washing Machine

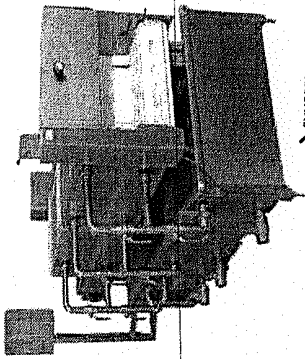

> SYM3000

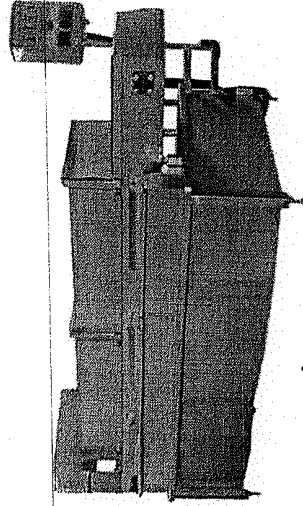

> SYM2500


Model / Model	Ürün Adı / Description	Kapasite / Capacity	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Netto / Brutto / Net / Gross Weight	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack Dim. / Gross Weight	CE	€
SYM2500	Konveyörlü Sebze Yıkama Makinesi / Conveyor Vegetable Washing Machine	2500x1070x1510	348	2570	2600x1170x1650	378	29.000
SYM3000	Konveyörlü Sebze Yıkama Makinesi / Conveyor Vegetable Washing Machine	3000x1300x1600	478	3670	3100x1400x1740	513	31.300

Model / Model	Elektrik Voltajı / Electric Voltage	Kapasite / Capacity
SYM2500	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5
SYM3000	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x2,5

Genel Özellikler / General Specifications

- İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik. AISI 304 kalite tıplı gövde uzun ömürlü kullanım sağlar. Konveyörlü. Koyulaştırılabilir perfore filtrelere sahiptir. Ak ve üst su sprayleri başlangıç olarak kontrol edilebilir ve ayrılanabilir. Yıkama ve ağır sebzeler, meyve, balık vb. yiyecekler hızlı ve hijyenik olarak yıkama için uygundur. 2 ya da 3 yıkama pompası modelleri ile tıbbi catering, hastane, okul, resmi kurum ve kuruluşların yükünü hafifletir.
- Internal and external components AISI 304 quality stainless steel. Heavy-duty structure body provides long lasting usage. AISI 304 quality stainless steel mover, speed adjustable, antitoxic plastic belt conveyor. Removable perforated filter. Individually adjustable and controllable top/bottom water sprays. Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed quickly and hygienically. Labor saves for all catering, hospitals, hotels, public institutions and organizations with its easy and functional control panel and with 2 or 3 wash pump models.

Kurutmalı Sebze Yıkama Makinesi Vegetable Washer & Spin Dryer



> SYM100

Model / Model	Ürün Adı / Description	Kapasite / Capacity	Ölçü / Ağırlık / Dimensions / Weight	Netto / Brutto / Net / Gross Weight	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack Dim. / Gross Weight	CE	€
SYM100	Kurutmalı Sebze Yıkama Makinesi / Vegetable Washer & Spin Dryer	1.000	750x780x850	130	810x830x1040	146	10.300


Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Model / Model	Elektrik Voltajı / Electric Voltage	Isıtma / Isıtma / Heating / Heating	Su Girişi / Water Inlet	Su Basıncı / Water Pressure
SYM100	220-230V 1N 50 Hz	3x1,5	R3/4"	1,5 - 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik. Yıkama ve ağır sebzeler, meyve, vb. yiyecekler hızlı-hijyenik olarak yıkanabilir ve kurutulabilir. Dijital kontrol paneli. Kapak emniyet sistemi. Kapak kaldırıldığında makine otomatik olarak durur. 3 farklı yıkama programı. M-nuel tahliye ve kurutma programı. Yıkama türüne göre 2 farklı pompa hız seçimi. Paslanmaz çelik yıkama sepeti.
- Internal and external components AISI 304 quality stainless steel. Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed and dried quickly and hygienically. Digital control panel. Lid safety switch. Machine stops itself in case of lid opened. Water overflow safety. 3 different washing program. Manual draining and drying program. 2 different pump speed settings according to the washing type. Stainless steel washing basket.

Devrilir Sebze Yıkama Makinesi Tilting Vegetable Washing Machine

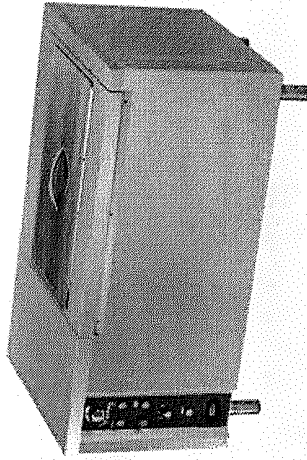

> SYM300


Model Model	Ürün Adı Description	Yükseklik Height	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight	Kapasite Capacity	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight	€
SYM300	Devrilir Sebze Yıkama Makinesi Tilting Vegetable Washing Machine	3.000	1600x950x900	Hafif Sebzeler 10/15 kg Light Leafy Vegetables 10/15 kg Ağır Sebzeler 30/40 kg Heavy Vegetables 30/40 kg	1660x1000x1050	245 16.000

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage	Sabit Kesim Cut Size	Sabit Yıkama Washing Time	Sabit Sıcaklık Water Temp.
SYM300	380-400V 3N 50 HZ	5x2,5	R 1"	1,5- 4 bar

Genel Özellikler / General Specifications

- İç ve dış bileşenleri AISI 304 kalite paslanmaz çelik
Yapraklı ve ağır sebzeler, meyve, vb. yiyecekler hızlı ve hijyenik olarak yıkanabilir
- 2 farklı yıkama programı
- Kök ve yapraklı sebzeler için su sirkülasyon ayarı
- 90 dereceye kadar otomatik devirme mekanizması
- Internal and external components AISI 304 quality stainless steel
- Leafy and heavy vegetables, fruit, etc. food can be washed quickly and hygienically
- 2 different washing programs
- Water circulation adjustment for root and leafy vegetables
- Auto tilting to 90°

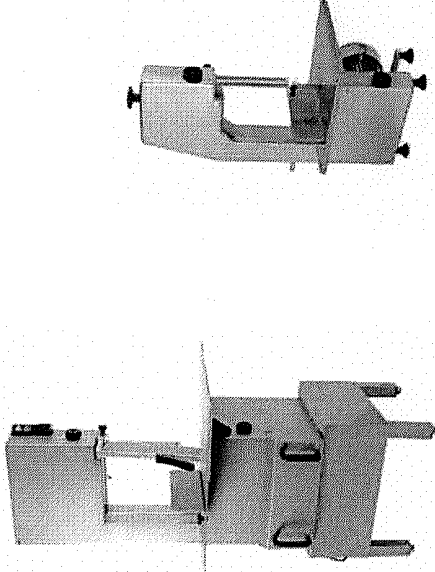

> EKT01

> EKT02

Model Model	Ürün Adı Description	Kesme Yüksekliği Cutting Height	Ölçü / Ağırlık Dimensions / Weight	Yükseklik Height	Paketli Ölçü / Ağırlık Pack. Dim. / Gross Weight	€
EKT01	Et-Kemik Testeresi Meat-Bone Saw	Kesme Yüksekliği 0-350 mm Cutting height 0-350 mm Kesme Derinliği 0-290 mm Cutting depth 0-290 mm	850x950x1620	132	950x1050x1720	150 7.880
EKT02	Et-Kemik Testeresi, Set Üstü Meat-Bone Saw, Countertop	Kesme Yüksekliği 0-290 mm Cutting height 0-290 mm Kesme Derinliği 0-180 mm Cutting depth 0-180 mm	480x680x990	40	530x730x1100	50 2.360

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.

Model Model	Elektrik Voltajı Electric Voltage	Kablo Kesimi Cable Section
EKT01	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1,5
EKT02	380 - 400V 3N AC 50 Hz	5x1,5


Genel Özellikler / General Specifications

- Paslanmaz çelik gövde
Ayarlanabilir kesme yüksekliği ve derinliği
Etirme kulpu
Artıkleri toplamak için çift sıvı korumalı
Gerdirme ve boşaltma kolu ile yer değiştirme kolaylığı
- Stainless steel body
Adjustable cutting height and depth
Push handle
Double-switch protection
Easy-to-change bandsaw


Hazırluk Ekipmanları / Preparation Equipments



Bıçak Steril Dolabı UV Knife Sterilizer



> VBS-10



> VBS-20

Model / Model	Ürün Adı / Description	W	Kapasite / Capacity	Ölçü / Dimensions / Weight	Paketli Ölçü / Ağırlık / Pack Dim / Gross Weight	€
VBS-10	Bıçak Steril Dolabı UV Knife Sterilizer	15	10 Bıçak 10 Knife	515x130x615	8 565x160x690	9 247
VBS-20	Bıçak Steril Dolabı UV Knife Sterilizer	30	20 Bıçak 20 Knife	950x130x615	11.5 1000x160x690	13 359

Model / Model	Bıçak Steril Dolabı / Knife Sterilizer	Kapı Kilitli / Door Locked
VBS-10	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x0.75
VBS-20	220-230 V 1N AC 50 Hz	3x0.75

Genel Özellikler / General Specifications

- ▶ Paslanmaz çelik gövde
120 dakikaya kadar ayarlanabilen süre
UV ışınlarının kullanıma zarar vermesine engelleyen killitlenebilir
renkli pledeglass kapak
Kapı emniyet siğiri
- ▶ Stainless steel body
Up to 120 minutes adjustable time
Lockable colored pledeglass cover that prevents UV rays from damaging the user
Safety door switch

Hazırluk Ekipmanları / Preparation Equipments

Model	Ürün Adı / Description	Kapasite / Capacity	a	b	h	Netto Ağırlık / Net Weight	Brüt Ağırlık / Gross Weight	€
SYM2500	Konveyörli Sebze Yıkama Makinesi Conveyor Vegetable Washing Machine	Light Leafy Vegetables 200/300 kg Ağır Sebze 400/500 kg Heavy Vegetables 400/500 kg	2500	1070	1510	2.570	5.019	378 29.000
SYM3000	Konveyörli Sebze Yıkama Makinesi Conveyor Vegetable Washing Machine	Light Leafy Vegetables 300/400 kg Ağır Sebze 600/800 kg Heavy Vegetables 600/800 kg	3000	1300	1600	3.670	7.551	513 31.300
SYM100	Kurumalı Sebze Yıkama Makinesi Vegetable Washer & Spin Dryer	Light Leafy Vegetables 4/5 kg Ağır Sebze 8/10 kg Heavy Vegetables 8/10 kg	750	780	890	1.000	0.700	146 10.300
SYM300	Devirli Sebze Yıkama Makinesi Tilting Vegetable Washing Machine	Light Leafy Vegetables 10/15 kg Ağır Sebze 30/40 kg Heavy Vegetables 30/40 kg	1600	950	900	3.000	1.743	245 16.000
EKT01	Et-Kemik Testeresi Meat-Bone Saw	Kesme Yüksekliği 0-350 mm Cutting height 0-350 mm Kesme Derinliği 0-290 mm Cutting depth 0-290 mm	850	950	1620	1.500	1.715	150 7.880
EKT02	Et-Kemik Testeresi Set Üstü Meat-Bone Saw Countertop	Kesme Yüksekliği 0-290 mm Cutting height 0-290 mm Kesme Derinliği 0-180 mm Cutting depth 0-180 mm	480	680	990	750	0.425	50 2.360
VBS-10	Bıçak Steril Dolabı UV Knife Sterilizer	10 Bıçak / 10 Knife	515	130	615	15	0.0623	9 247
VBS-20	Bıçak Steril Dolabı UV Knife Sterilizer	20 Bıçak / 20 Knife	950	130	615	30	0.110	13 359

Fiyatlarımız K.D.V. dahil değildir.