

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	<u>s.Cîrnățenii Noi r-nul Căușeni</u>	Lucrări de montare a rețelelor de iluminat public stradal în com.Cîrnățenii Noi, raionul Căușeni	contractant unic	539688,00 lei MD	30 zile	Octombrie 2020
2.	<u>Or.Codru mun. Chișinău</u>	Restabilirea iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun.Chișinău	contractant unic	1108608,78 lei MD	50 zile	Iunie 2020
3.	<u>s.Putinței r-nul Orhei</u>	Renovarea rețelei de iluminat public stradal s.Putinței r-nul Orhei	contractant unic	695291,84 lei MD	35 zile	Iulie 2020
4.	<u>s. Ciuflești r-nul Căușeni</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale s.Ciuflești r-nul Căușeni	contractant unic	127505,00 lei MD	15 zile	Iulie 2020
5.	<u>s.Pîrîta r-nul Dubăsari</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Pîrîta r-nul Dubăsari	contractant unic	299769,00 lei MD	20 zile	Iunie 2020
6.	<u>s.Paşcani r-nul Hîncești</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală s.Paşcani r-nul Hîncești	contractant unic	299979,28 lei MD	20 zile	August 2020
7.	<u>Spitalul Republican "Timofei Moșneaga"</u>	Reparația manșoanelor	contractant unic	184000,00 lei MD	10 zile	Ianuarie 2020
8.	<u>s.Opaci r-nul Căușeni</u>	Iluminarea publică satul Opaci	contractant unic	831573,90 lei MD	35 zile	Noiembrie 2020


9.	<u>Com.Sîngerei Noi r-nul Sîngerei</u>	Extinderea și instalarea iluminatului public în com. Sîngerei Noi, r-nul Sîngerei	contract unic	490000,00 lei MD	30 zile	Noiembrie 2021
10.	<u>Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Clinic de IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”</u>	Lucrari de Alimentare cu energie electrica a sectiei nr.7conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” pentru anul 2021	contract unic	99310,00 lei MD	10 zile	Octombrie 2021
11.	<u>Consiliul Raional Dubăsari</u>	Extinderea iluminării porțiunea de drum L-42	contract unic	228987,00 lei MD	20 zile	Decembrie 2021
12.	<u>s.Ecaterinovca r-nul Cimișlia</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Ecaterinovca r-nul Cimișlia	contract unic	83880,00 lei MD	10 zile	Iunie 2021
13.	<u>Or.Cimișlia</u>	Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or.Cimișlia	contract unic	251999,00 lei MD	45 zile	Iulie 2022
14.	<u>Consiliul Raional Călărași</u>	Reparația sistemului electric la Școala Primară	contract unic	393070,00 lei MD	45 zile	Iunie 2022
15	<u>Primaria Zagarancea</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Zagarancea r-nul Ungheni	contract unic	1290070	60 zile	August 2022
16	<u>Primaria Iarova</u>	Lucrări de extindere a iluminatului public din s. Iarova r-nul Soroca	contract unic	1080350	60 zile	Noiembrie 2022
17.	<u>Î.M. Parcul urban de autobuze</u>	Lucrări de instalare a iluminatului electric, interior (inclusiv materiale necesare)	contract unic	377940,00 lei MD	45 zile	Noiembrie 2022
18.	<u>Primaria Ghidighici</u>	Lucrări de instalare a iluminatului electric	contract unic	345500,00 lei MD	45 zile	Septembrie 2023
19	<u>Primaria Rascaieti</u>	Extinderea sistemului de iluminare stradală	contract unic	310840,00	45 zile	Octombrie 2023
20	<u>Primaria Rascaieti</u>	Lucrări de extindere a iluminării stradale	contract unic	270800,00	30 zile	Octombrie 2023
21	<u>Primaria Marculesti</u>	Lucrări de realizare a sistemului de iluminat	contract unic	420860,00	60 zile	Octombrie 2023

Semnat: _____

Nume: Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

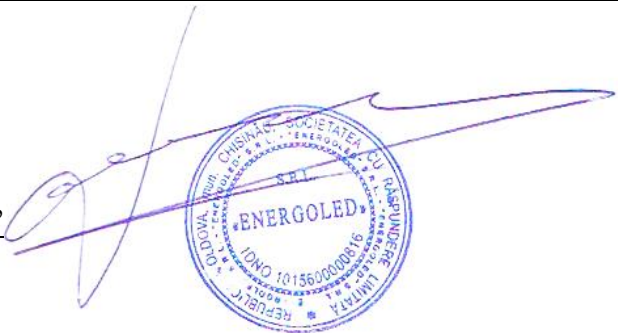

c/f 101560000816, IBAN MD60AG00000022512479048 – MDL, Sucursala nr.5, AGRNMD2X435, cod TVA 0405414, mun.Chișinău, bd.MirceaelBătrîn 13/1 of.82 Tel/Fax 069413773/022995452 energoled@mail.ru

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului - Iluminarea străzii din satul Ciuflești raionul Căușeni
2. Numărul și data contractului - Decembrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria satului Ciuflești r-nul Căușeni
4. Adresa beneficiarului - satul r-nul Ciuflești r-nul Căușeni
5. Țara - Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului - antreprenor general
(se notează opțiunile care s-au realizat)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>569366,18 lei MD</u>	_____
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>569366,18 lei MD</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată - 20 zile
 - b) efectiv realizată - 20 zile
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - nu au fost decalări
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor - Decembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cureferire în mod special asupra feței sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
 - Lucrări de conectare a generatorului electric diesel, la rețeaua electrică de distribuție 0,4Kv a postului de transformare PT- 396, amplasat pe teritoriul a IMSP „Institutul Oncologic”
 - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Marcauți r-nul Dubăsari
 - Lucrări de iluminare strădală din mun. Edineț
 - Restabilirea sistemului de iluminat strădal PT-247, PT-233, PT-215, PT-120 dins. Roșu
 - Extinderea rețelei de iluminat public din com. Cucoara, r-nul Cahul
 - Lucrări de renovare a iluminării strădale pe străzile 28 August, Trandafirilor, Independenței și Viitorul din satul Chioșelia, Trandafirilor din satul Țărăncuța r-nul Cantemir
 - Renovarea sistemului de iluminat public în satul Alcedar, raionul Soldănești
 - Lucrări de iluminare strădală a localităților com. Secăreni, r-nul Hîncești
 - Restabilirea iluminării strădale s. Hajimus r-ICăușeni
 - Extinderea sistemului de iluminare strădală s. Mărcăuți r-nul Dubăsari
 - Extinderea iluminării strădale s. Zăicana r-nul Criuleni
 - Extinderea și repararea sistemului de iluminare strădală Satul Neculaieuca r-ul Orhei

Semnat: _____ Nume:

Postolachi Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „ENERGOLED”

INVESTITOR

Primăria satului Ciuflești
raionul Căușeni

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16.04.2019

Obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr.30 din "18" septembrie 2018.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 45 din 14.09.2018 valabilă pînă la 14.09.2019, de către Arhitect-șef al raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

2. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.04.2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 15.04.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 569366,18 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: Documentația de proiect de execuție, procesele verbale a lucrărilor executate.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: De recepționat obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” conform proiectului ethnic nr.10/05.03.2018-A și B-IEE elaborate de GP MixtExpert SRL

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la în 3 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție finală:

Președinte: _____


Membri: _____

Specialiști: _____

(numele, prenumele, semnătura)

" _____ " 2019

L.Ș. _____

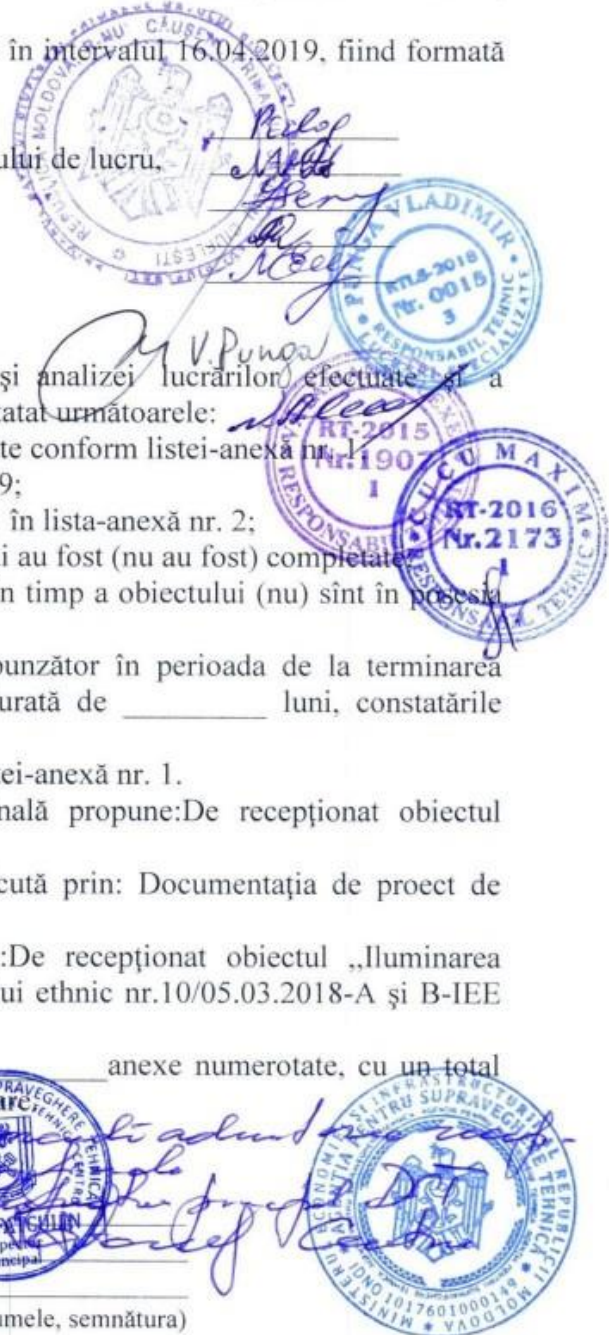

INVESTITOR

Primaria satului Ciuflești
raionul Căușeni

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 16 aprilie 2019

privind lucrarea: „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” executată la obiectul „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni” în cadrul contractului nr. 30 din 18.09.2018 încheiat între Primăria Ciuflești și SRL „Energoled” pentru lucrările de „Iluminarea stradală din satul Ciuflești, raionul Căușeni”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.45, eliberată de arhitect-șef al raionului Căușeni la 14.09.2018, cu valabilitate până la 14.09.2019.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.04.2019, fiind formată din:

- Sergiu Pîrlog – primarul satului Ciuflești-președinte,
- Anastasia Enachi – secretarul consiliului-secretarul grupului de lucru,
- Larisa Donciu – consilier-membru,
- Elena Ursan – contabil șef-membru,
- Elena Nacu – consilier-membru.

3. Au mai participat la recepție:

Pungă Vladimir - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările de construcție conform proiectului de execuție nr.10/05.03.2018-A și B-IEE

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Documentația de proiect de execuție, procesele cervale a lucrărilor.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul la terminarea lucrărilor.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ fișe, a fost încheiat astăzi 16.04.2019 la _____ în 3 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Specialiști:

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea _____ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" 16 " aprilie 2019

L.Ș. _____


(semnătura)



Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
la obiectul

"Iluminarea școlii din satul Ciuflești
r. Căstelnăi"

nu sunt obiectii

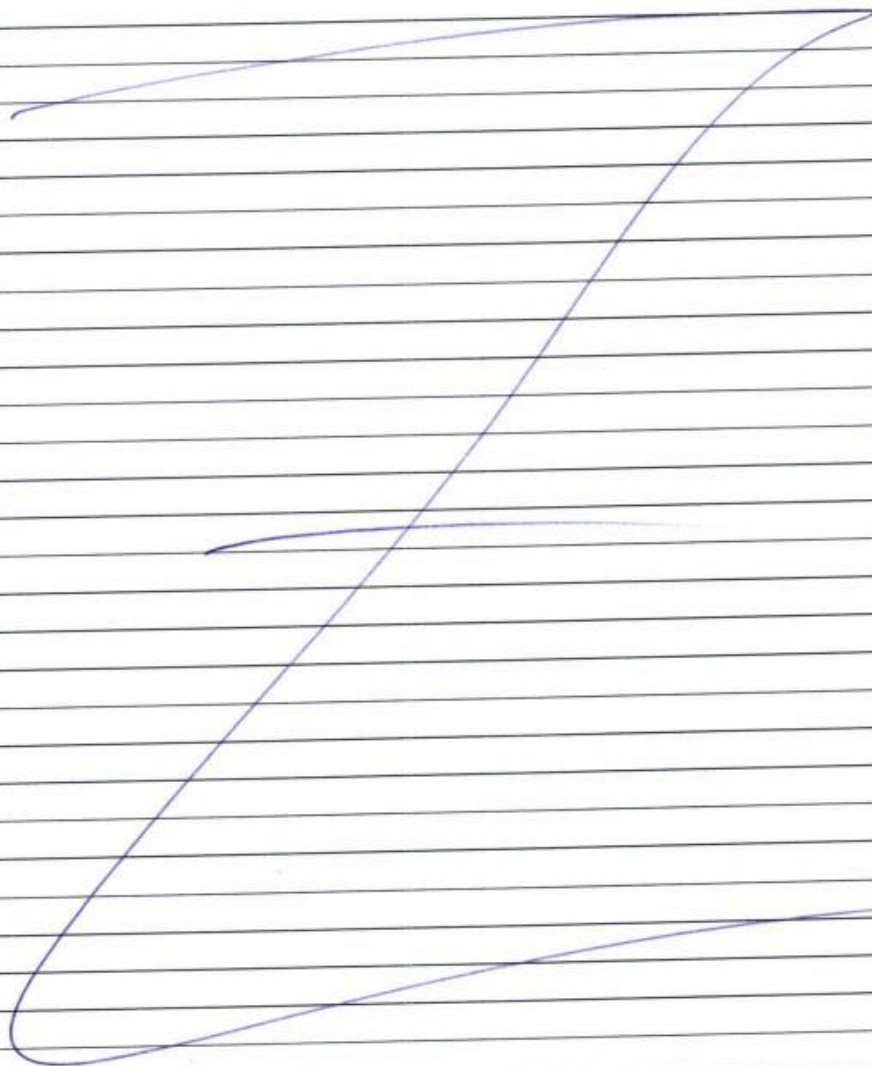








Observatiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor
la obiectul „Iluminarea străzilor din satul Cuflești
2. Cămpeni”

stausunt obiecti

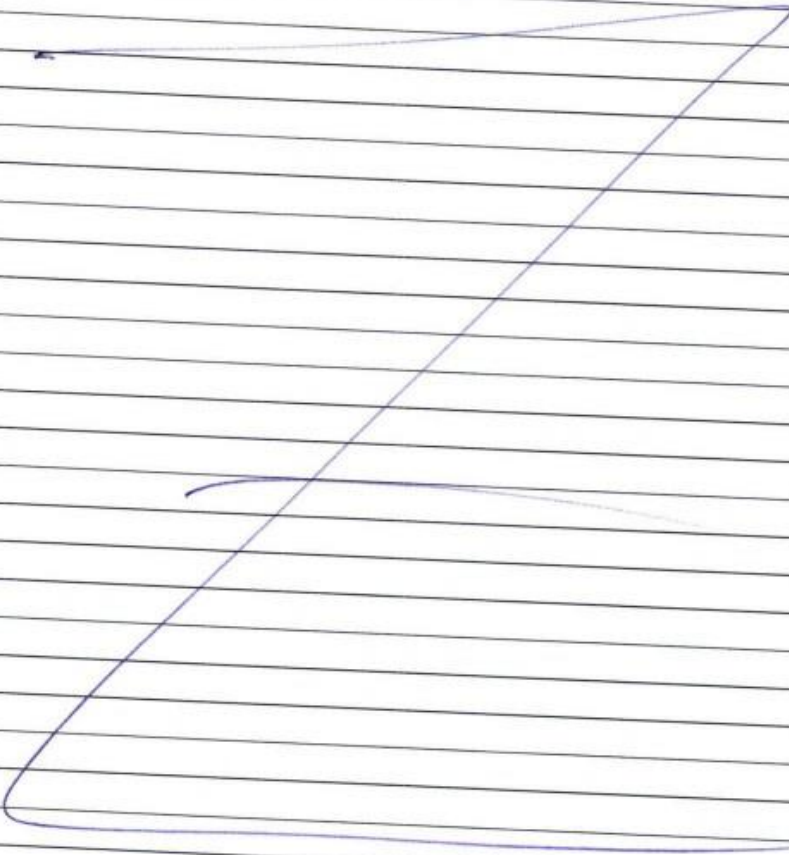



ACHIZIȚII PUBLICE

Contract-model

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.MD-1583395929861/01 privind achiziția prin COP

"15" iunie 2020

Or.Codru

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **MD-1583395929861** din data 20.03.2020 între **Primăria or.Codru**, cu sediul în **or.Codru, str. Costiujeni, 8 mun.Chișinău** telefon:**022792743**, fax: **022923088**, autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1007601010482 din 19.09.2007 r** eprezentat prin **Vladimir Munteanu** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Energo-Led** cu sediul în **or.Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 of.82** telefon: **069413773** fax: **022995452** autentificat prin cod unic de înregistrare **nr.1015600000816 din 21.01.2015** reprezentat prin **Postolachi Veaceslav** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de restabilirea Iluminatului stradal a unor străzi din or.Codru mun. Chișinău** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
4 1108608,78 (un milion o sută opt mii șase sute opt) lei MD, inclusiv 184768.13 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

4.1 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

4.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

4.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *bd. Ștircea ul. Bălcău 1/11*
Telefon: *069413773*
Cod fiscal: *1015600000816*
Banca: *HGOINDBANK*
Cod: *AGRMMXX462*
IBAN: *MD60AG 00000011514479048*

BENEFICIARUL

Adresa poștală: *Str. Costujeni, 8 or. Cădruș*
Telefon: *022 792743*
Cod fiscal: *1007601010482*
Banca: *MF-Trezoreria de Stat*
Cod: *TREZMD2X*
IBAN: *MDR5TRPDDAK21013011190HE*

2020-0000002376

20 22. IUN. 2020

ANTREPRENOR GENERAL

Veaceslav Postolachi

15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



BENEFICIAR

Vladimir Munteanu



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-06-18-000101-1-11/nr.33

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

08.07.2019

s.Baimaclia (r-l Cantemir)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. lucrari de instalare linii de electricitate stradala din data 18.06.2019 , între Instituție publică Primaria Baimaclia 1007601004814 , cu sediul în 7313 Moldova, Republic of s.Baimaclia (r-l Cantemir) str. s.Baimaclia r-nul Cantemir , telefon: 273 43 -2 -38; 67719910 , fax: 273 43-2 -36 , e-mail: primaria.baimaclia@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22745 din 09.02.2015 , reprezentat prin Vovenco Ghenadie primar , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată srl "Energoled" 1015600000816 , cu sediul în 2012 chisinau , str. bdMirceacel Batrin13/1 of82 , telefon: 069413773/022995452 , fax: , e-mail: energoled@mail.ru , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015 , autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII nr.047589 din 05.02.2015 , eliberată de Camera de Licențiere , pe un termen de 4 ani, pentru genurile de activitate construcții de instalatii si rețele tehnico edilitare,reconstrucții(se permit lucrările conform listei indicate în anexa) , reprezentat prin Veaceslav Postolachi director , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de instalare linii de electricitate stradala ,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 51100000-3Servicii de instalare a echipamentului electric și mecanic în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin ius cogens personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor greve similare organizate la un operator economic care este un

Digitally signed by Veaceslav Postolachi
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Baimaclia r-nul Cantemir
(denumirea)

Obiect **Lucrari de instalatii linii de electricitate
stradala s. Baimaclia r-nul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate

275 400,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8).	1000 m	9,000	978,60	8 807,40
2		Cablu SIP 2A 2x1x16 mm2	buc	9 000,000	6,20	55 800,00
3		Suport BKH-16	buc	120,000	16,50	1 980,00
4		Clema de ancora THA 16-35/2	buc	120,000	8,50	1 020,00
5		Clema ES 1500	buc	250,000	15,00	3 750,00
6		Clema THEP (KZ-1)	buc	75,000	31,25	2 343,75
7		Clema de stingere PS-1-1	buc	75,000	16,50	1 237,50
8		Banda F 2007 m	m	525,000	8,90	4 672,50
9		Clama pentru banda A200	buc	525,000	2,20	1 155,00
10		Curea CSB	buc	450,000	0,80	360,00
11	33-03-004-2	Bateria manuala a prizelor de pamint verticale LEA si	buc	45,000	27,70	1 246,50

1	2	3	4	5	6	7
		IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m				
12	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor	10 m	35,000	35,50	1 242,50
13	RpEL.15A	Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene	buc	35,000	20,40	714,00
14		Consola metalica cu un brat	buc	300,000	60,00	18 000,00
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	300,000	52,46	15 739,20
16	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente	buc	300,000	34,95	10 484,91
17		Corp de iluminat CFL-30 Wt	buc	300,000	170,00	51 000,00
18		Bec led -30 Wt 220V E27 (SGT)	buc	300,000	105,00	31 500,00
		Total capitul:				
		Total				211 053,26
		Inclusiv salariu				36 575,40

Total proces-verbal:		
Cheltuieli directe	lei	211 053,26
Asigurare sociala si medicala	22,50 %	8 229,47
Cheltuieli de transport	2,00 %	3 489,56
Total	100,00 +	222 772,29
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 455,45
Total	100,00 +	227 227,74
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 272,27
Total	100,00 +	229 500,01
TVA	20,00 %	45 899,99
TOTAL:		275 400,00

INTOCMIT:

Antreprenor general: (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(data si semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria comunei Baimacelu-noul Cantemir)

(data si semnatura, numele, prenumele)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-07-11-000113-1-11/26 din 11.07.2019

privind achiziția prin Achiziție de valoare mica

11.07.2019

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2019.07.12 11:45:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



s.Molovata
(municipiu, oraj, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mica nr. reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal din data 11.07.2019, între Instituție publică Primăria Molovata 1007601008410, cu sediul în MD 4577 Moldova, Republic of s.Molovata str. s. Molovata, telefon: 0248 54 236, fax: 0248 54 236, e-mail: primariamolovata@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19970 din 07.08.2015, reprezentat prin Igor Brinza primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL ENERGOLED 1015600000816, cu sediul în MD-2024 Chisinau, str. Mircea cel Batrin 13/1, of.82, telefon: 069413773, fax: , e-mail: energoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0047589 din 05.02.2015, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția și modernizarea sistemului de iluminat stradal în s.Molovata ,r.Dubasari ,

(descriere succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Date: 2019.07.11 17:07:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria Satului Molovata
(denumirea)

Obiect **Reconstructia si Modernizarea
sistemului de iluminat stradal in
s. Molovata, r-ul Dubasari**

Valoarea lucrarilor executate

295 000,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-013-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	2,000	415,38	830,76
2	T4174A	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autotum in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	25,000	208,29	5 207,25
3	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	24,000	81,48	1 955,50
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	66,000	70,76	4 670,23
5	33-04-014-2 K=0,5	Demontarea corpurilor de iluminat	buc	70,000	35,38	2 476,64
		Total capitol: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 140,38
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 508,67
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			66,00
		<i>Total</i>	100,00 +			17 715,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			885,75
		<i>Total</i>	100,00 +			18 600,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 -			184 084,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			5 522,55
		Total Inclusiv salariu				189 607,54 23 939,71
		3. Utilaj				
40	Prețul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	66,000	450,00	29 700,00
41	Prețul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,000	1 050,00	1 050,00
42	Prețul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	1,000	480,00	480,00
43	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	2,000	19,80	39,60
44	Prețul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	2,000	35,00	70,00
45	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,000	19,80	19,80
46	Prețul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,000	20,50	20,50
47	Prețul firmei	Descarcator OFCI-B 1P	buc	1,000	150,00	150,00
48	Prețul firmei	Taimer T3-15	buc	1,000	180,00	180,00
49	Prețul	Contactator KMI -11811 In=18 A ,Uc=230B	buc	7,000	445,00	3 115,00
50	Prețul	Panou de comanda ЦМП- 1-074 У1	buc	4,000	526,00	2 104,00
51	Prețul	Fotoreleu zi noapte 5A	buc	1,000	138,07	138,07
		Total capitol:				
		Total Inclusiv salariu				37 066,97
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			245 833,33
		TVA	20,00 %			49 166,67
		TOTAL:				295 000,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general. (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
L.S. (SRL "ENERGOLED")
(funcția, semnătura și numele antreprenorului)

(denumirea)

(Primăria Sărului Malovați)

(funcția, semnătura și numele proiectantului)



Scrisoare de recomandare

Primăria com.Secareni r-nul Hincesti ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în s.Secareni Noi r-nul Hincesti , de promptitudinea și profesionalismul echipei SRL ENERGOLED

Având în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciam serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Secareni r-ul Hincesti
Cojocaru Gheorghe




Primăria Comunei Drăsliceni r-nul Criuleni

Cod fiscal: 1007601010242

Telefon:024873236

Scrisoare de recomandare

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL „ENERGOLED”, ne declarăm mulțumiți de serviciile prestate la Extinderea sistemului de iluminare staradală în com. Drăsliceni r-nul Criuleni, de promptitudinea și profesionalismul echipei lor.

Avînd în vedere cele menționate recomandăm compania SRL „ENERGOLED” fiind profesionistă și de încredere. Apreciem serviciile de calitate oferite și flexibilitatea soluțiilor oferite.

Primarul com.Drăsliceni

Buzu Petru



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primăria Satului Molovata
 (denumirea)

Obiect **Reconstrucția și Modernizarea sistemului de iluminat
 stradal în s. Molovata, r-ul Dubasari N3/2019-CO, BP**

Valoarea lucrărilor executate

659 381,09 lei

Proces - verbal
 de recepție a lucrărilor executate
 pe iulie an 2019

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 105-5	buc	10,000	2 356,20	23 562,00
2	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB 95-2	buc	12,000	1 776,20	21 314,40
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,000	273,24	6 011,28
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,000	82,25	1 809,50
5	33-03-004-1	Bateria mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA și IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	154,000	73,46	11 312,84
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED IP65-50W	buc	258,000	48,09	12 407,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Inclusiv salariu				328 128,33 37 718,88
		3. Utilaj				
33	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED IP65-50Wt	buc	258,000	450,00	116 100,00
34	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	9,000	1 050,00	9 450,00
35	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	9,000	480,00	4 320,00
36	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	13,000	19,80	257,40
37	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-40A	buc	2,000	35,00	70,00
38	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32- 1P-32A	buc	16,000	35,00	560,00
39	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	9,000	19,80	178,20
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	8,000	20,50	164,00
41	Pretul firmei	Descarcator OPC1-B 1P	buc	9,000	150,00	1 350,00
42	Pretul firmei	Taimer T3-15	buc	9,000	180,00	1 620,00
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				134 069,60
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			549 484,24
		TVA	20,00 %			109 896,85
		TOTAL:				659 381,09

INTOCMIT:

Antreprenor general (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(fata de semnatura, numele, prenumele)



Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(Primarul Satului Malovata)

(fata de semnatura, numele, prenumele)





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-04-01-000165-1-11/49

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică

01.04.2019

Digitally signed by Cojocari Constantin
Date: 2019.04.02 11:44:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



mun.Edineț
(municipiu, orăș. județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Achiziție de valoare mică nr. 0 din data 01.04.2019, între Instituție publică PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET 1007601004984, cu sediul în MD 4601 Moldova, Republic of mun.Edineț str. O.Cerempei 30, telefon: 024622849, fax: 024622849, e-mail: lilia.strimbanu@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25904 din 23.06.2017, reprezentat prin CONSTANTIN COJOCARI primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată Energoled SRL 1015600000816, cu sediul în MD-2023 mun.Chișinău, str. Mircea cel Batrin 13/1 of.82, telefon: 022995452, fax: 0, e-mail: eenergoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 303883 din 20.01.2015, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 303883 din 20.01.2015, eliberată de ASP a RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări de instalarea iluminării stradale, reprezentat prin Veaceslav Postolachi administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT 92 și 498 (str.Gogol, Ion Soltăs, Dacia, Pescarilor) din mun. Edineț,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradală în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a. generate de Beneficiar;

b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un

furnizor de servicii Antreprenorului general

Digitally signed by Postolachi Veaceslav
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA MUN. EDINET
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere a rețelei de iluminat stradal de la PT-92 și PT-498 (str.Gogol,Ion Soltas, Dacia, Pescarilor) din mun. Edinet**

Valoarea lucrarilor executate

228 043,52 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.♦	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	23-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului	1000 m	2,5000	9 565,92	23 914,81
2	Pretul	Conductor CHPI-2A 2x25 mm2	m	2 500,0000	12,80	32 000,00
3	Pretul	Clema de conexiune Fidos 16-95	buc	160,0000	24,70	3 952,00
4	Pretul	Suport AL CS -1500	buc	62,0000	68,90	4 271,80
5	Pretul	Cleme de sustinere RA-25	buc	62,0000	18,50	1 147,00
6	Pretul	Suport ancora CA 2000	buc	50,0000	42,40	2 120,00
7	Pretul	Clema de ancora PA25 4-16-25	buc	50,0000	28,60	1 430,00
8	Pretul	Curea de stringere CSB	buc	38,0000	2,20	83,60
9	Ts1(74A)	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autotur in conditii restrinse	buc	3,0000	563,38	1 690,14

	2	3	4	5	6	7
27		Contoare electronice ME172D/85A	buc	1.0000	550,00	550,00
28		Panou de distribuite EIIMPI 1 IP54	buc	1.0000	860,00	860,00
29		Intrerupator automat BA47-29 1P 16A. 10A	buc	8.0000	26,30	210,40
30		Telev de timp 16A	buc	2.0000	305,00	610,00
31		Descarcator OHC-C 1P	buc	1.0000	520,00	520,00
32		Lacata pentru bzum	buc	1.0000	61,20	61,20
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				5 111,60
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			190 036,27
		TVA	20,00 %			38 007,25
		TOTAL:				228 043,52

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



(SRL "ENERGOLED")

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(PRIMARIA MUN. EDINET)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor

SRL "ENERGOLED"

(denumirea)

Investitor

•(denumirea)

Obiect

**Reparatii capitale ale instalatiilor de transmitere,
 Alimentarea cu energie electrica.
 Institutia publica gimnaziul Pirita.**

Valoarea lucrarilor executate

225 987,24 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe mai an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-042-1	Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	1,00	280,03	280,03
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,00	205,39	1 026,93
3	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	5,00	320,33	1 601,67
4	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,00	870,83	4 354,17
5	stramutati	Pilon din beton armat CB105-5	buc	5,00	0,00	0,00
6	08-02-305-4	Traversa pe stilp - Constructie metalica	buc	3,00	34,84	104,51
7		Constructie pe piloni YA23	buc	3,00	680,00	2 040,00
8	material	Separator cu sigurante fuzibile In-250 A, 3P, Uac-660V, IP00 ППС-2	buc	1,00	3 657,00	3 657,00
9	material	Sigurante fuzibile, Inom - 125A, Uac-500V, IP00 ППН-33	buc	3,00	135,00	405,00
10	RpEM10A	Montarea cablului torsadat	100 m	1,96	2 209,22	4 330,07
11	material	Cablu СИП-2 3x70+1x70 mm2	m	196,00	91,50	17 934,00
12	material	Brida de legatura (tip bratară), pentru legarea, stringerea conductoarele electrice torsadate de tip СИП - CSB	buc	16,00	5,60	89,60

		parametrizare				
28.	404	Antena	buc	1,00	6 945,00	6 945,00
29.	405	Modem	buc	1,00	16 435,00	16 435,00
30.	406	Transformator de curent, I-100/5A T-0.66	buc	3,00	318,00	954,00
31.	407	Intreruptor automat cu declansator combinat BA 88-35 3P 160A cu microprocesor MP211	buc	1,00	5 290,00	5 290,00
32.	408	Limitator de supratensiune, modular, cl. II (C), 3P, In-20kA, Im-40kA, Un-440V, Up-1,8kV OIIC1-C	buc	1,00	855,00	855,00
33.	409	Bara de nul incorporata 2x7 gauri Brand: TSV	buc	1,00	35,00	35,00
34.	410	Bara PE (BPLP) izolata	buc	1,00	42,00	42,00
35.	411	Diblu cu surub, 14/10*120, pentru montarea CE pe perete	buc	4,00	16,80	67,20
36.	412	Corob metallic 100x100x3000	m	2,50	98,00	245,00
37.	413	Diblu cu surub, 6*40	buc	46,00	0,55	25,30
38.	416	Cablu AVVG 4*70 mm2	m	20,00	128,00	2 560,00
39.	417	Corob metallic 100x50x3000	m	20,00	152,00	3 040,00
40.	421	Manusa termoretractabila, U-1kV, 5 degete, sectiune 70/120mm2	buc	2,00	390,00	780,00
41.	425	Constructie pe piloni YA23	buc	3,00	680,00	2 040,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	1,776	4,20	7,45
43.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	9,00	4,20	37,80
44.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	8,00	32,00	256,00
45.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,00	6,40	25,60
46.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,186	95,00	17,67
47.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,066	120,00	7,92
48.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,522	80,00	41,76
49.	stramutat	Pilon din beton armat CB105-5	buc	5,00	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				99 904,20

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare - Manipulator	h-ut	1,20	360,00	432,00
2.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor princi), 10 t	h-ut	1,20	340,00	408,00
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,125	35,00	109,38
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,197	35,00	111,90
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,052	280,00	574,56
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,376	70,00	236,32
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,44	480,00	3 571,20
8.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,80	75,00	360,00
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,04	50,00	2,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,751	1 250,00	938,75
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	5,222	25,00	130,55
		Total utilaje de constructii				6 874,66


Total:

Cheltuieli directe	lei	188 322,70
TVA	20,00 %	37 664,54
		225 987,2

Total deviz:

Intocmit

Verificat



(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 02 din 27 mai 2024

Privind terminarea Lucrărilor de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pırıta, executată în cadrul contractului nr. 8 din 13 martie 2024 încheiat între "Energoled" SRL și Primaria satului Pırıta pentru lucrările de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pırıta.

1. Lucrările au fost executate în baza dispoziției nr.52, eliberată de Primaria satului Pırıta, raionul Dubăsari la 23.05.2024, cu valabilitate pînă la terminarea lucrărilor.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii mai, fiind formată din:
Președintele comisiei: Soltan Iurie, primar de Pırıta

Membru: Byrka Natalia, secretar al Consiliului Local Pırıta

Membru: Dmitriev Cristina, sp. în domeniul regl. Propr. funciare

Membru: Craijdan Fiodor, consilier local

Membru: Marținchevici Lilia, director Gimnaziul Pırıta

3. Au mai participat la recepție:

Postolachi Veaceslav Directorului SRL „Energoled”
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Documentația de deviz și de executare a lucrărilor este completă;
- 2) Lucrările au fost executate conform prevederilor documentației de deviz și normativelor în vigoare;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De a recepționa terminarea lucrărilor la obiectul "Lucrări de reparație capitală a segmentului de drum din s. Pırıta r. Dubăsari"






6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Cercetarea vizuală a construcției și analiza documentelor conținute în documentația tehnică a obiectului.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul Lucrărilor de reparație capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrîta, valoarea 225987,24 lei MD (Două sute douăzeci și cinci mii nouă sute optzeci și șapte lei 24 bani), inclusiv TVA lei MD.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, si 3 anexe numerotate, cu un total de 5 pagini, a fost încheiat astăzi 27.05.2024 la Primaria s. Pîrîta în 6 exemplare.



Soltan Iurie		presedintele comisii
Byrka Natalia		secretar
Dmitriev Cristina		membru
Craijdan Fiodor		membru
Martînchevici Lilia		membru

9. Lucrarea "Reparația capitală ale instalațiilor de transmisie, alimentarea cu energie electrică, instituția publică Gimnaziul Pîrîta este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" " 2024
L.Ș.  (semnătura)


" " 2024
L.Ș.  (semnătura)


A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT Nr. _____ de achiziționare a lucrărilor de valoare mică Cod CPV:

“ 10 ” aprilie 2019

satul Chioselia

Vînzătorul	Autoritatea contractantă
<p>SRL „ENERGOLED” (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin administratorul Postolachi (funcția, numele, prenumele) Veaceslav, care acționează în baza statutului (statut, regulament, hotărîre etc.) denumit(a) în continuare Antreprenor, nr. 1947 din 02.02.2018 (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,</p>	<p>primăria comunei Chioselia (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin primarul Axenti Constantin, (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza Hotărîrei Judecătorei, (statut, regulament, hotărîre etc.) Cantemir nr. 3-69/2015 (17-3-888-01072015), denumit(a) în continuare Beneficiar, pe de altă parte,</p>

ambii denumiți în continuare ”Părți”, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:
Achiziționarea: **Lucrări de extindere a iluminării stradale în comuna Chioselia, raionul Cantemir**, denumite în continuare **Lucrări**.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația lucrărilor. (Anexa nr.1)
- b. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepante sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- c. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de beneficiar, *Antreprenorul* se obligă prin prezenta să execute beneficiarului **Lucrările** în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- d. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească *Antreprenorului*, în calitate de contravaloare a executării **Lucrărilor**, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. *Antreprenorul* își asumă obligația de a executa **Lucrările** conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze **Lucrările** executate de *Antreprenor*.

2. Termeni și condiții de prestare






- 2.1. Executarea **Lucrărilor** se efectuează de către *Antreprenor* pe parcursul tim. II a anului 2019 la solicitarea Beneficiarului, din momentul semnării contractului.
- 2.2. Documentația de însoțire a **Lucrărilor** include: act de primire-predare a **Lucrărilor** executate - 2 ex.
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta *Antreprenorului* cel tîrziu la momentul finalizării executării **Lucrărilor**. Executarea **Lucrărilor** se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

11. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
Adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 13/1	Adresa: satul Chioselia, r-l Cantemir
Tel./Fax: 069413773/022995452	Tel./Fax: 027354236
Denumirea Băncii: BC „Moldova-Agroindbank” SA, fil. nr. 26	Denumirea Băncii: Trezoreria de Stat
Adresa Băncii: or. Chișinău	Adresa Băncii: or. Cantemir, str.
Cod Bancar: AGRNMD2X462	Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN: MD60AG000000022512479048	Cod IBAN: MD51TRPDAP312120G10657AB
Cod fiscal: 1015600000816	Cod fiscal: 1007601006612

12. Semnăturile părților

Antreprenorul	Autoritatea contractantă
<p><u>Postolachi Veaceslav</u></p>   	<p><u>Axenti Constantin</u></p>  

2018-0000001062




Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor PRIMARIA COMUNEI CHIOSELIA
 (denumirea)

Obiect **Extinderea iluminarii stradale
 s. Chioselia r-ul Cantemir**

Valoarea lucrarilor executate

149979,30 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari				
1	33-04-017-2	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului SIP 2*16 si clemele	1000 m	3,0000	18 415,10 7 837,72	55 245,31 23 513,17
		Total capitul:				
		Total				55 245,31
		Inclusiv salariu				23 513,17
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			55 245,31
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			5 290,46
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			3 152,37
		<i>Total</i>	100,00 +			63 688,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			9 234,78
		<i>Total</i>	100,00 +			72 922,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			2 187,68
		Total				75 110,60
		Inclusiv salariu				23 513,17
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Lucrari				
2	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru	buc	45,0000	271,62 196,62	12 222,93 8 847,93

1	2	3	4	5	6	7
		corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1				
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	45,0000	406,20 134,92	18 279,20 6 071,60
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	1 104,99 714,99	994,49 643,49
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				31 496,62 15 563,02
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 496,62
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			3 501,68
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			1 593,36
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			11 827,90
		<i>Total</i>	100,00 + •			48 419,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			1 452,59
		Total Inclusiv salariu				49 872,15 15 563,02
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			124 982,75
		TVA	20,00 %			24 996,55
						149 979,30
		TOTAL:				39 076,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(PRIMARIA COMUNEI CHIOSELIA)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 43
privind achiziția prin concursul prin cererea ofertelor de prețuri

„ 20 ” 09 20 22

s. Zagarancea
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1660834064906-EV-1660835278454 din data 07.09.2022, între Primăria com. Zagarancea, cu sediul în s. Zagarancea, r-nul Ungheni (denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. D. Cantemir nr. 16, telefon: +37368378376, fax: _____, IDNO 1007601003633 reprezentat prin primarul com. Zagarancea Gaviuc Vasile, (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Energoled”, (denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Mircea cel Bătrân 13/1 of. 82, (localitatea)

telefon: +37369413773, fax: 022995452, IDNO 1015600000816 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ ” _____ 20 __, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin administrator Postolachi Veaceslav, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de extindere și modernizare a iluminatului public în satele Zagarancea și Semeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 (doi) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 278 840 (un milion două sute șaptezeci și opt mii opt sute patruzeci) lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL SRL „Energoled”

Adresa poștală: mun. Chișinău
Bd. Mircea cel Bătrân 13/1 of. 82
Cod fiscal: 1015600000816
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA suc. 5
Cod: AGRNMD2X435
IBAN MD60AG00000002251279048

BENEFICIARUL Primăria Zagarancea

Adresa poștală: s.Zagarancea, str.D.Cantemir 16

Cod fiscal: 1007601003633


Banca: Trezoreria Regională Centru

Cod: TREZMD2X


IBAN *MD64TRPRAB313120E11105AA*

R

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Zagarancea
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere si de moderizare a
 iluminatului public in satul Zagarancea**

Valoarea lucrarilor executate
 675 024,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,202	18 660,31	153 051,90
	1	Muncitor	h-om	286,25	60,00	17 175,00
	49898	Cablu VVGng 3x4	m	2,00	32,25	64,50
	15688	Cablu AVVG 2x25	buc	12,00	28,80	345,60
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complet)	buc	141,00	32,50	4 582,50
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 202,00	12,40	101 704,80
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complet)	buc	239,00	60,00	14 340,00
	24	Izolenta	buc	6,00	12,40	74,40
	4654	Clema de conectare de otel	buc	98,00	12,80	1 254,40
	4564	Lacat A-200	buc	1 194,00	2,20	2 626,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 194,00	9,10	10 865,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	247,00	164,00	40 508,00
	71370100115	Electromontor	h-om	222,30	60,00	13 338,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	247,00	110,00	27 170,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	247,00	524,54	129 561,70
	1	Muncitor	h-om	577,98	60,00	34 678,80
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	494,00	18,75	9 262,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	247,00	310,00	76 570,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	43,00	360,00	15 480,00
	71370100110	Electromontor	h-om	258,00	60,00	15 480,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	43,00	2 944,17	126 599,20
	71370100115 10	Electromontor	h-om	96,32	60,00	5 779,20
	154565	Stilp CB-9,5	buc	43,00	2 600,00	111 800,00

	2	3	4	5	6	7
	15656	Macara	h/ut	22,00	410,00	9 020,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	30,00	43,20	1 296,00
	71370100115	Electromontor	h-om	21,60	60,00	1 296,00
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	1,00	2 489,20	2 489,20
	1	Muncitor	h-om	2,32	60,00	139,20
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
	48979	Panou BZUM cu Panou de comanda cu demaror	buc	1,00	1 500,00	1 500,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	154,41	1 235,30
	1	Muncitor	h-om	12,48	60,00	748,80
	15546978	Separtor BH-32 1P. automat BA 47, 1P	buc	5,00	24,50	122,50
	14694897	Separator NH-Latr. Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	5448978	Limitator de supratensiune 220V	buc	1,00	145,85	145,85
	948978	Releu mecanic de timp cu acumulator, 16A	buc	1,00	180,00	180,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,32	41,09	13,15
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,34	2 341,53	796,12
	1	Muncitor	h-om	2,672	60,00	160,32
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	34,00	18,70	635,80
10	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	1,00	708,18	708,18
	1	Muncitor	h-om	0,34	60,00	20,40
	1546948	Contor electronic ME172. I=85A, U=230V	buc	1,00	687,78	687,78
		Total capitol:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			471 725,60
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			21 315,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			37 387,67
		<i>Total</i>	100,00 +			530 429,04
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			26 521,45
		<i>Total</i>	100,00 +			556 950,49
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			5 569,51
						562 520,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	562 520,00
	TVA	20,00 %	112 504,00
	TOTAL:		675 024,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(Primaria com. Zagarancea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
(denumirea)

Investitor Primaria com. Zagaranca
(denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere si de moderizare a iluminatului public in satul Semeni**

Valoarea lucrarilor executate
603 816,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de electromontare				
1	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV	1 km	8,23	18 647,79	153 471,32
	1	Muncitor	h-om	287,227	60,00	17 233,62
	145	Fixaj intermediar p/u CIP (complect)	buc	142,00	32,50	4 615,00
	17	Fir electric izolat CIP 2x25mm2	m	8 230,00	12,40	102 052,00
	124	Fixaj de capat p/u CIP (complect)	buc	238,00	60,00	14 280,00
	24	Izolenta	buc	8,00	12,40	99,20
	4654	Clema de conectare de otel	buc	96,00	12,80	1 228,80
	4564	Lacat A-200	buc	1 234,00	2,20	2 714,80
	25	Metize	kg	1,00	18,50	18,50
	56456	Lenta de otel F-2007	m	1 234,00	9,10	11 229,40
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов)	buc	255,00	164,00	41 820,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	229,50	60,00	13 770,00
	154	Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit)	buc	255,00	110,00	28 050,00
3	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	255,00	523,39	133 464,90
	1	Muncitor	h-om	596,70	60,00	35 802,00
	165	Cablu VVGng 3x2,5	m	510,00	18,75	9 562,50
	166	Tub gofrat	m	124,00	4,60	570,40
	167	Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616	buc	640,00	13,25	8 480,00
	16	Corp de iluminat stradal LED-30W	buc	255,00	310,00	79 050,00
4	RpEN03A	Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3	buc	26,00	360,00	9 360,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	156,00	60,00	9 360,00
5	RpEN05A	Montarea pilonilor	buc	26,00	2 970,94	77 244,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	58,24	60,00	3 494,40

	2	3	4	5	6	7
	154565	Stilp CB-9,5	buc	26,00		
	15656	Macara	h/ut	15,00	2 600,00	67 600,00
6	RpEK05A	Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI)	buc	64,00	410,00	6 150,00
	71370100115 10	Electromontor	h-om	46,08	60,00	2 764,80
7	08-03-572-2	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC)	buc	2,00	564,20	1 128,40
	1	Muncitor	h-om	4,64	60,00	278,40
	18	Carcasa de otel pentru panou BZUM	buc	1,00	850,00	850,00
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	9,00	119,80	1 078,19
	1	Muncitor	h-om	14,04	60,00	842,40
	14694897	Separator NH-Latr, Ifu=32A	buc	1,00	25,00	25,00
	1546948	Automat IP BA 47	buc	8,00	24,50	196,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,36	41,09	14,79
9	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m,	0,38	2 341,63	889,82
	1	Muncitor	h-om	2,987	60,00	179,22
	154697	Tub flexibil de otel d=18mm	m	38,00	18,70	710,60
10	RpEG17B	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica	buc	2,00	10,20	20,40
	71370100115 10	Electromontor	h-om	0,34	60,00	20,40
		Total capitul:				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			421 242,23
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	24,00 %			20 098,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			33 133,22
		<i>Total</i>	100,00 +			474 474,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	5,00 %			23 723,71
		<i>Total</i>	100,00 +			498 198,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			4 981,98
		Total proces-verbal:				503 180,00

	Cheltuieli directe	lei	503 180,00
	TVA	20,00 %	100 636,00
	TOTAL:		603 816,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
(SRL "ENERGOLED")
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.

(denumirea)
(Primaria com. Zagarancea)
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.