

Date bancare

For MDL payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD08PR002251130060160201
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	
Correspondent Bank	
SWIFT	
For EUR payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD54PR002224020725001978
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560069
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For USD payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD72PR002224130060160302
Beneficiary Bank	ProCreditBank, Chisinau, Moldova
SWIFT	PRCBMD22
Correspondent account	DE32502108000001560077
Correspondent Bank	ProCredit Bank AG, Frankfurt am Main, Germany
SWIFT	PRCBDEFF
For RUB payments	
Beneficiary's name	EXIMOTOR SA
Beneficiary's TaxCode	1002600034712
Beneficiary's IBAN	MD34PR002224130060160404
Beneficiary Bank	BC ProCredit Bank SA SWIFT: PRCBMD22 Счет MD47RN000000000020328005
Intermediary Bank	Banca Comerciala Romana Chisinau SA, SWIFT: RNCBMD2X Копп. счет: 30111810800013159620

Correspondent Bank	Unicredit Bank ZAO, Moscow IMBKRUММ кор. счет 30101810300000000545 в ГУ ЦБ по Центральному Федеральному Округу г. Москва БИК 044525545, ИНН 7710030411
--------------------	--



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1002600034712

Data înregistrării


12.06.1995

Data eliberării

20.01.2005

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*


semnătură

MD 0011311





I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

Extras

**din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 166541 din 03.02.2025**



Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI "EXIMOTOR".**

Denumirea prescurtată: **"EXIMOTOR" S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1002600034712**

Data înregistrării de stat: **12.06.1995**

Sediu: **MD-2024, strada Aerodromului 15, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Genurile de activitate:

1. Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone);
2. Comerț cu alte autovehicule;
3. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
4. Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule;
5. Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;
6. Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor;
7. Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor;
8. Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
9. Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor;
10. Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte;
11. Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții;
12. Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente;
13. Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
14. Comerț cu ridicata nespecializat;
15. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
16. Repararea mașinilor;
17. Repararea echipamentelor electrice;
18. Repararea și întreținerea altor echipamente de transport;
19. Repararea altor echipamente;
20. Colectarea deșeurilor nepericuloase;
21. Colectarea deșeurilor periculoase;
22. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
23. Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate;
24. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate;
25. Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate;
26. Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate;
27. Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate;
28. Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse;
29. Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
30. Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor;
31. Transporturi rutiere de mărfuri;
32. Depozitări;
33. Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
34. Alte activități poștale și de curier;
35. Alte intermediieri financiare n.c.a.;
36. Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
37. Activități de consultanță pentru afaceri și management;
38. Activități ale agențiilor de publicitate;



39. Servicii de reprezentare media;

Capitalul social: **600000 Lei**

Administrator(i): **SOCOLOVA NATALIA.**

Beneficiari efectivi: **SOCOLOVA NATALIA.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 03.02.2025

Specialist coordonator

Aurelia Racu

tel. 022-207839



DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către Direcția regională Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI
mun. Edineț, str. Independenței 60

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al Eximotor SA, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 20/03/2025

Ofertant/candidat

Eximotor SA

CERERE DE PARTICIPARE

Către

Direcția regională Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI
mun. Edineț, str. Independenței 60

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1741783984903 din 12/03/2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lubrifianti și lichide tehnice pentru mijloace de transport**, noi Eximotor SA, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 20/03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat

Eximotor SA

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către_ **Direcția regională Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI**
mun. Edineț, str. Independenței 60

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **Lubrifianti și lichide tehnice pentru mijloace de transport** prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată de 30(treizeci) zile, respectiv până la data de 18.04.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 20.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Eximotor SA

Numarul procedurii de achizitiei ocde-b3wdp1-MD-1741783984903 din 12/03/2025						
Obiectul de achizitiei : Lubrifianți și lichide tehnice pentru mijloace de transport						
Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3 (1L)	2 T TC-W3	UE	Fanfaro	Toate produsele să fie de calitate corespunzătoare și să corespundă caracteristicilor și tipului indicat precum și necesităților autorității contractante conform Anexe 1. Livrarea pe întreg teritoriul RM. Livrarea produselor se va efectua la solicitarea cumpărătorului la adresa: Direcția regională Nord, municipiul Edineț, strada Independenței, 60	2 T TC-W3	
Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	4 T SAE 10W-40	UE	Fanfaro		4 T SAE 10W-40	
Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	SAE 5W-30	UE	Fanfaro		SAE 5W-30	
Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T (1L)	SAE 10W-40 API SL 4T	UE	Fanfaro		SAE 10W-40 API SL 4T	
Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-4/SL (5L)	SAE 10W-40 API CI-4/SL	UE	Fanfaro		SAE 10W-40 API CI-4/SL	
Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH (5L)	SAE 15W-40 API SF-SH	UE	Fanfaro		SAE 15W-40 API SF-SH	
Ulei de motor Tractoare M-10 DM (20L)	M-10 DM	Azerbaidjan	Alco LCC		M-10 DM	
Ulei hidraulic Tractoare MGE-46 (10L)	MGE-46	Azerbaidjan	Alco LCC		MGE-46	
Antigel G12+ (lichid de răcire -35 ⁰ C-40 ⁰ C (5L)	Antigel G12+	Rusia	Pilot		Antigel G12	
Soluție AdBlue (10L)	AdBlue	Bosnia și Herțegovina	Modrica		AdBlue	
Soluție parbriz (-30 ⁰ C) (5L)	Stop Ger	Moldova	Cheton Grup		Stop Ger	
Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	Activ Foam	UE	Mannol		Activ Foam	
Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T (5L)	Yamalube 10W-40 4T	UE	Yamalube		Yamalube 10W-40 4T	

Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	Mobil1 0w40	UE	Mobil		Mobil1 0w40	
--------------------------------	-------------	----	-------	--	-------------	--

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: _manager_
Ofertantul: _Eximotor SA Adresa: _str.Aerodromului 15 of.6_

Numarul procedurii de achizitiei ocds-b3wdp1-MD-1741783984903 din 12/03/2025

Obiectul de achizitiei : Lubrifianți și lichide tehnice pentru mijloace de transport

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

09211000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 2 T TC-W3 (1L)	lit	50,00	70,83	85,00	3541,67	4250,00	Livrarea pe întreg teritoriul RM. Livrarea produselor se va efectua la solicitarea cumpărătorului la adresa: Direcția regională Nord, municipiul Edineț, strada Independenței, 60	
09211000-1	Ulei de motor p/u ambarcațiuni în 4 T SAE 10W-40API SMSL (1L)	lit	50,00	54,17	65,00	2708,33	3250,00		
09211000-1	Ulei de motor DIESEL sintetic SAE 5W-30 API CF-CF4b(5L)	lit	400,00	81,67	98,00	32666,67	39200,00		
09211000-1	Ulei de motor semisintetic SAE 10W-40 API SL-SN 4T (1L)	lit	50,00	54,17	65,00	2708,33	3250,00		
09211000-1	Ulei de motor semisintetic (Universal) SAE 10W-40 API CI-	lit	200,00	45,83	55,00	9166,67	11000,00		
09211000-1	Ulei de motor SAE 15W-40 benzină API SF-SH (5L)	lit	40,00	45,00	54,00	1800,00	2160,00		
09211000-1	Ulei de motor Tractoare M-10 DM (20L)	lit	60,00	32,50	39,00	1950,00	2340,00		
09211000-1	Ulei hidraulic Tractoare MGE-46 (10L)	lit	80,00	33,33	40,00	2666,67	3200,00		
09211000-1	Antigel G12+ (lichid de răcire -35 ⁰ C-40 ⁰ C (5L)	lit	100,00	22,50	27,00	2250,00	2700,00		
09211000-1	Soluție AdBlue (10L)	lit	200,00	13,75	16,50	2750,00	3300,00		
09211000-1	Soluție parbriz (-30 ⁰ C) (5L)	lit	100,00	6,67	8,00	666,67	800,00		
09211000-1	Soluție detergent pentru spălarea automobilelor (concentrat) (10L)	lit	200,00	21,67	26,00	4333,33	5200,00		
09211000-1	Ulei Yamalube SYNTHETIC API-SJ 10W-40 4T (5L)	lit	5,00	433,33	520,00	2166,67	2600,00		
09211000-1	Ulei de motor Mobil1 0w40 (5L)	lit	5,00	216,67	260,00	1083,33	1300,00		

Total	70458,33	84550,00
--------------	-----------------	-----------------

Oferta valabila 30 zile

Semnat: Spatari Ruslan În calitate de: manager

Discount %
11

--



FANFARO GSX 15W-40 6401

Всесезонное универсальное моторное масло эконом-класса на высокоочищенной минеральной основе для бензиновых (до 1993 года включительно) и дизельных двигателей (до 1983 года включительно) с турбонаддувом и без, с очень большим пробегом, работающих в различных условиях эксплуатации.

Свойства продукта:

- Совместимости со всеми материалами уплотнений, что снижает вероятность утечек и обеспечивает необходимое давление масла даже для двигателей со значительным пробегом;
- Обладает низкой испаряемостью, что снижает расход масла на «угар»;
- Тщательно сбалансированный пакет присадок обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- За счёт высокой прочности масляной плёнки эффективно защищает от износа, снижает трение и предотвращает коррозию.
- Обеспечивает надёжную смазку всех узлов двигателя при любых условиях эксплуатации;
- Обладает хорошими моюще-диспергирующими свойствами и пониженной зольностью, что снижает до минимума саже- и нагарообразование и позволяет поддерживать в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- За счёт природных антиоксидантов эффективно сопротивляется старению.

Предназначено для максимальной защиты бензиновых и дизельных двигателей широкого парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) российских, европейских и прочих производителей.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 15W-40

Recommendation:

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

5L (FF6401-5)

1000L (FF6401-IBC)

208L (FF6401-DR)

60L (FF6401-60)

20L (FF6401-20)

4L (FF6401-4)

1L (FF6401-1)



FANFARO M-4T PLUS

6201

Инновационное синтетическое ester-содержащее моторное масло для 4-х тактных высоконагруженных двигателей мотоциклов и питбайков, мотардов и т.д. для внедорожной (эндуро, мотокросса, триала и т.д.) и дорожной (стандрайдинг, супермото и т.д.) езды с экстремальными нагрузками. Разработано для гарантированной защиты двигателя и обеспечения долговечности КПП.

Свойства продукта:

- Специальный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают высокий коэффициент трения в фрикционных элементах, что позволяет избежать их износа за счёт предотвращения проскальзывания и обеспечивают четкость и плавность работы сцепления при трогании, разгоне и движении с постоянной скоростью, что позволяет легко переключать передачи;
- Благодаря ester-содержащей основе имеет непревзойденные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства, снижающие расход топлива и увеличивающие мощность и срок службы двигателя. Максимально защищает от износа цилиндро-поршневую группу и клапанный механизм;
- Создано на исключительно стабильной Ester-содержащей синтетической основе и рассчитано на работу в экстремальных условиях эксплуатации, обладает непревзойдённой термоокислительной стабильностью и стойкостью к высоким температурам, при которых сохраняет исключительно прочную масляную пленку;
- За счёт высокого индекса вязкости сохраняет стабильные вязкостные характеристики при любых условиях эксплуатации, в том числе при высоких скоростях сдвига. Обеспечивает исключительно легкие холодные пуски зимой;
- Специальные моюще-диспергирующие присадки поддерживают идеальную чистоту деталей двигателя;
- Обладает отличными антипенными свойствами и низкой испаряемостью;
- Высокоэффективные ингибиторы обеспечивают отличные антикоррозионные свойства;
- Может смешиваться с аналогичными синтетическими маслами;
- Совместимо со всеми системами очистки выхлопных газов.

Предназначено для бензиновых 4-тактных двигателей мотоциклов всех видов, мотовездеходов (квадроциклов), скутеров и мопедов с воздушным и жидкостным охлаждением, с интегрированной и неинтегрированной коробкой переключения передач, с муфтой сцепления в масляной ванне и «сухой» и прочей мототехники с каталитическими нейтрализаторами и без, где необходим уровень эксплуатационных свойств API SL или ниже и JASO MA/MA2. Идеально подходит для инжекторных двигателей.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации двигателя, особенно по интервалам замены масла!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 10W-40

API SL

JASO MA/MA2

Approval:

Recommendation:

УПАКОВКА (APT.HP.)

1L (FF6201-1)

208L (FF6201-DR)

60L (FF6201-60)

20L (FF6201-20)

Products > Масла для мототехники и навесных моторов > Масла для подвесных лодочных моторов > FANFARO OUTBOARD 2T



FANFARO OUTBOARD 2T 6203

Высококачественное моторное масло на синтетической основе для современных двухтактных бензиновых подвесных лодочных моторов с водяным охлаждением, использующих смесь бензин-масло. Изготовлено из высокоочищенного базового масла и специального комплекса беззольных присадок.

Свойства продукта:

- Сбалансированный состав обеспечивает устойчивую работу и защиту двигателя при самых экстремально-тяжелых условиях эксплуатации, в том числе высоких температурах и нагрузках, имеет пониженное образование нагара и лака на поршнях и свечах, клапанах и соплах, предотвращает залегание поршневых колец, что увеличивает срок службы двигателя;
- Бездымное сгорание;
- Специальные беззольные моющие компоненты поддерживают превосходную чистоту деталей мотора;
- Моментально образует очень стабильную смесь со всеми видами топлива;
- Обладает отличными антикоррозионными, противоизносными и антифрикционными характеристиками.

Предназначено для двухтактных подвесных лодочных моторов, водных скутеров и гидроциклов, а также для всех двухтактных двигателей, требующих применения масел уровня API TD or NMMA TC W3.

Необходимо соблюдать пропорции топливно-масляной смеси рекомендуемые изготовителями двигателей. В случае отсутствия таких рекомендаций – нормальной дозировкой является соотношение 1:50.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации мотора!

Окрашено в зелёный цвет для визуального контроля масла в смеси.

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

API TD

NMMA TC-W3

Approval:

Recommendation:

ΥΠΑΚΟΒΚΑ (ΑΡΤ.ΗΡ.)

1L (FF6203-1)

208L (FF6203-DR)

60L (FF6203-60)

20L (FF6203-20)



FANFARO TSN 10W-40

6704

Инновационное универсальное ester-содержащее моторное масло на синтетической основе для современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, многоклапанных и с прямым впрыском, в том числе «старых» марок и с большим пробегом. Разработано на основании требований европейских товаропроизводителей.

Свойства продукта:

- Ester-технология и гидросинтетическая основа с расширенным диапазоном вязкостно-температурных свойств обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя на всех режимах работы: при холодном пуске, в городском режиме, в режиме трассы, а также при повышенной нагрузке (при езде по бездорожью, в гору, движении с прицепом, максимальной загрузке) и при высоких температурах окружающей среды;
- Отлично подходит для активной езды и не теряет своих свойств при применении топлива переменного качества (с содержанием серы до 500 ppm) за счёт большого запаса щелочного числа (TBN);
- Гидросинтетическая ester-содержащая основа сохраняет мощностные параметры двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Эстеровые компоненты масла в сочетании с уникальным современным пакетом присадок обеспечивают отличные противоизносные и антифрикционные свойства за счёт исключительной прочности масляной плёнки, что в сочетании с хорошей прокачиваемостью значительно увеличивает срок службы двигателя даже в режимах движения "Start-stop" и при холодном пуске;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений (в том числе с лаком и нагаром) и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и нефтяном (LPG) газе.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого

парка автомобилей (легковых, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков) европейских и других производителей.

Рекомендовано для применения в двигателях автомобилей Daimler, VW, Renault предъявляющих дополнительные требования к моторным маслам (согласно указанным выше спецификациям).

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и иной подобной технике!

ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:

Specifications:

SAE 10W-40

Recommendation:

API SN/CH-4

ACEA A3/B4

VOLKSWAGEN 505 00

VOLKSWAGEN 502 00

VOLKSWAGEN 501 01

VOLKSWAGEN 500 00

MB 229.3

MB 229.1

PSA B71 2296

RENAULT RN0710

RENAULT RN0700

JASO MA2

УПАКОВКА (Арт.Нр.)

4L (FF6704-4)

1000L (FF6704-IBC)

208L (FF6704-DR)

60L (FF6704-60)

20L (FF6704-20)

10L (FF6704-10)

5L (FF6704-5)

1L (FF6704-1)



FANFARO VDX 5W-30

6707

Инновационное универсальное ester-содержащее полностью синтетическое моторное масло премиум-класса для современных дизельных и бензиновых двигателей с турбонаддувом и без. Разработано в соответствии с требованиями европейских автопроизводителей.

Свойства продукта:

- Высокая топливная экономичность за счет оптимальных антифрикционных свойств;
- Высокоэффективный пакет присадок и синтетическая основа обеспечивают уверенный холодный пуск в любых условиях, благодаря чему значительно снижается пусковой износ двигателя;
- За счет превосходных моюще-диспергирующих свойств и высочайшей термоокислительной стабильности эффективно борется со всеми видами отложений и поддерживает в чистоте детали двигателя на протяжении всего интервала между заменами;
- Наличие эстеровых компонентов в сочетании с оптимальными вязкостно-температурными характеристиками гарантирует высочайшую прочность масляной плёнки, обеспечивающую отличные противоизносные свойства которые в сочетании с превосходной прокачиваемостью значительно увеличивают срок службы двигателя даже в самых жестких режимах эксплуатации;
- Совместимо со всеми системами нейтрализации отработавших газов.
- Подходит для двигателей, работающих на сжиженном природном (LNG) и на сжиженном нефтяном (LPG) газе.
- Применяется в двигателях с увеличенным интервалом замены масла (Long Life) до 40 000 км и обычных.

Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей широкого парка легковых автомобилей, легких внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков европейских и других производителей, где требуется уровень эксплуатационных свойств ACEA C3.

За счёт своей универсальности особенно рекомендовано для таксомоторных парков.

Масло не предназначено для использования в тяжелых грузовиках и

иной подобной технике!

**ПРОДУКТ ИМЕЕТ ДОПУСКИ / СООТВЕТСТВУЕТ
СПЕЦИФИКАЦИЯМ / ПРОДУКТАМ:**

Specifications:

SAE 5W-30
API SN/CH-4
ACEA C3
VOLKSWAGEN 505 01
BMW Longlife-04
MB 229.52
MB 229.51
GM dexos2
RENAULT RN0710
RENAULT RN0700
ACEA C2
MB 229.31
MB 226.5

Approval:

Recommendation:

УПАКОВКА (АРТ.НР.)

5L (FF6707-5)
1000L (FF6707-IBC)
208L (FF6707-DR)
60L (FF6707-60)
20L (FF6707-20)
1L (FF6707-1)

Это инновационное синтетическое моторное масло с уникальными чистящими и защитными свойствами. Mobil 1 0W-40 отвечает требованиям ведущих производителей автомобильной техники. Данное масло предназначено для обслуживания современных бензиновых и дизельных автомобильных двигателей. Эффективность смазочных материалов Mobil 1 проверена на гоночных соревнованиях NASCAR®. Моторное масло Mobil 1 0W-40 превосходно подходит для всех типов автомобилей, а его эффективность позволяет защищать двигатель в условиях, когда минеральные моторные масла не справляются. Mobil 1 заливается в качестве стандартного моторного масла во многие автомобили с самыми разными эксплуатационными характеристиками.

Применение

Моторное масло Mobil 1 0W-40 рекомендовано для многоклапанных бензиновых и дизельных двигателей, оборудованных системами наддува и турбонаддува, установленных на легковых и малотоннажных грузовых автомобилях, а также автомобилях класса SUV и малотоннажных фургонах. Масло Mobil 1 0W-40 специально предназначено для применения в предельно тяжелых погодных условиях, когда минеральное масло теряет свою эффективность.

Mobil 1 0W-40 не рекомендуется для двухтактных и авиационных двигателей, если оно не одобрено производителем.

Спецификации и одобрения

Моторное масло Mobil 1 0W-40 соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API SN/SM/SL/SJ
ACEA A3/B3, A3/B4
Nissan GT-R

Моторное масло Mobil 1 0W-40 получило одобрение следующих производителей:
MB-Approval 229.3
MB-Approval 229.5
BMW LONGLIFE OIL 01
VW 502 00
VW 505 00
PORSCHE A40

0W-40



Типовые свойства

Mobil 1 0W-40	
Вязкость, сСт (ASTM D445)	
при 40 °C	75
при 100 °C	13,5
Индекс вязкости	185
Вязкость на миниротационном вискозиметре при -40 °C (ASTM D4684)	31,000
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа*с при 150 °C (ASTM D4683)	3,8
Общее щелочное число (ASTM D2896)	11,8
Зольность сульфатная, массовая доля, % (ASTM D874)	1,3
Массовая доля фосфора, % (ASTM D4951)	0,1
Температура вспышки, °C (ASTM D92)	230
Плотность при 15,6 °C, г/мл (ASTM D4052)	0,85

Интервал замены масла

Интервалы замены масла могут быть от 3 000 миль (4 828 км) и до 15 000 миль (24 140 км) для некоторых новых моделей автомобилей. ExxonMobil рекомендует соблюдать интервалы замены масла и фильтров, указанные в сервисной книжке вашего автомобиля. Ресурс моторных масел Mobil 1 настолько высок, что вы можете быть уверены: они сохраняют эффективность в течение всего интервала замены масла, рекомендованного автопроизводителем. Масла Mobil 1 подходят для современных моделей автомобилей, требующих увеличенных интервалов замены моторного масла или оборудованных системами контроля состояния масла.



MANNOL Activ Foam 4905

Концентрированное моющее средство с высочайшим моюще-чистящим действием для использования в пеногенераторах (аппаратах высокого давления) и ручных пенораспылителях при бесконтактной мойке автомобиля.

Свойства продукта:

- Образует очень густую устойчивую активную пену;
- Эффективно удаляет все виды пятен и загрязнений: пыльные, топливные, масляные, жировые, сажевые, остатки насекомых и т.д за счёт отличных расщепляющих свойств;
- Растворяет известковый налёт не оставляя следов;
- Не вызывает коррозии черных металлов и окисления цветных;
- Легко смывается водой не оставляя разводов и подтеков и белесых пятен;
- Оставляет отличный гляцевый визуальный эффект и ощущение совершенной чистоты;
- Можно разбавлять теплой и холодной водой. Эффективно даже при использовании жесткой воды;
- pH – нейтрально.

Совместимость: Безопасно для металлических поверхностей всех видов, лакокрасочных поверхностей, пластмасс и резино-технических изделий.

Применение: Для приготовления рабочего раствора концентрат необходимо разбавить водой в соотношении от 1:50 до 1:100 в зависимости от степени загрязнения.

Specifications

Approval

Recommendation

TYPE Concentrated detergent

PACKAGING

MN4905-20			
-----------	--	--	--



SAFETY DATA SHEET

According to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, as amended by UK REACH Regulations SI 2019/758

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

1.1 Product identifier

Product name: Yamalube Semi Synthetic 4-stroke Oil 10W-40

1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

Identified uses: Lubricant

Uses advised against: No further relevant information available.

1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer / Supplier Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101
1119 NC Schiphol-Rijk
The Netherlands

Telephone: +31 (0)20 6546000

Contact Person: Customer Support

E-mail: P&Acustomersupport@yamaha-motor.nl

1.4 Emergency telephone number: UK NHS: Dial 111. Ireland NPIS: Dial +353 1 8092566.

SECTION 2: Hazards identification

2.1 Classification of the substance or mixture

The product has not been classified as hazardous, but needs to be labelled according to regulation GB-CLP.

Classification according to GB-CLP.

Hazard summary

Physical Hazards: No data available.

2.2 Label Elements

GBH210: Safety data sheet available on request.

2.3 Other hazards:

By handling of mineral oil products and chemical products no particular hazard is known when normal precautions (item 7) and personal protective equipment (item 8) are kept.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

1/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

3.2 Mixtures

General information: Mixture containing severely refined base oils and additives.

Chemical name	Identifier	Concentration *	UK-REACH Registration No.	Notes
Base oil, low viscous	EINECS: 265-157-1	20,00% - <50,00%		
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	1,00% - <2,50%		

* All concentrations are percent by weight unless ingredient is a gas. Gas concentrations are in percent by volume.

PBT: persistent, bioaccumulative and toxic substance.

vPvB: very persistent and very bioaccumulative substance.

Classification

Chemical name	Identifier	Classification
Base oil, low viscous	EINECS: 265-157-1	GBCLP: Asp. Tox. 1;H304
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	GBCLP: Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411

GB-CLP

specific concentration limit

Chemical name	Identifier	specific concentration limit	Hazard class	Hazard Category	Hazard statements
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	> 80 % 50 - 80 %	Serious eye damage Serious eye irritation	1 2	H318 H319

For the wording of the listed hazard statements refer to section 16.

Please note that the mineral oils and petroleum distillates used in our products are severely refined and have a DMSO extract < 3% as measured by method IP 346 and are not classified as carcinogenic according to Note L of Annex VI of Regulation GB-CLP.

SECTION 4: First aid measures

General: Instantly remove any clothing soiled by the product.

4.1 Description of first aid measures

Inhalation: Supply fresh air; consult doctor in case of symptoms.

Eye contact: Promptly wash eyes with plenty of water while lifting the eye lids.

Skin Contact: Wash with soap and water.

Ingestion: Rinse mouth thoroughly.

4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed: May cause skin and eye irritation.

Issue Date: 23.12.2021

Revision Date: 23.12.2021

Print date: 23.12.2021

SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

2/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

- 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed** Get medical attention if symptoms occur.

SECTION 5: Firefighting measures

5.1 Extinguishing media

Suitable extinguishing media: CO₂, fire extinguishing powder or fog like water spraying. Extinguish larger fires with alcohol resistant foam or spray water with suitable surfactant added

Unsuitable extinguishing media: Water with a full water jet.

- 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture:** During fire, gases hazardous to health may be formed.

5.3 Advice for firefighters

Special fire fighting procedures: Move container from fire area if it can be done without risk. Dispose of fire debris and contaminated fire fighting water in accordance with official regulations. Collect contaminated fire fighting water separately. It must not enter drains.

Special protective equipment for fire-fighters: Self-contained breathing apparatus and full protective clothing must be worn in case of fire.

SECTION 6: Accidental release measures

- 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:** In case of spills, beware of slippery floors and surfaces.

- 6.2 Environmental Precautions:** Prevent from spreading (e.g. by binding or oil barriers). Avoid release to the environment. Environmental manager must be informed of all major spillages. Prevent further leakage or spillage if safe to do so. Do not allow to enter drainage system, surface or ground water.

- 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:** Absorb with liquid-binding material (sand, diatomite, acidbinders, universal binders, sawdust). Dispose of the material collected according to regulations. Stop the flow of material, if this is without risk.

- 6.4 Reference to other sections:** See Section 8 of the SDS for Personal Protective Equipment. See Section 7 for information on safe handling See Section 13 for information on disposal.

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

3/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

SECTION 7: Handling and storage:

- 7.1 Precautions for safe handling:** Prevent formation of aerosols. Do not eat, drink or smoke when working with the product. Take usual precautions when handling mineral oil products or chemical products. Observe good industrial hygiene practices. Provide adequate ventilation.
- 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities:** Do not heat up to temperatures close to the flash point.
- 7.3 Specific end use(s):** No data available.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1 Control Parameters

Occupational Exposure Limits

None of the components have assigned exposure limits.

8.2 Exposure controls

Appropriate engineering controls:

Provide adequate ventilation. Ventilation rates should be matched to conditions. If applicable, use process enclosures, local exhaust ventilation, or other engineering controls to maintain airborne levels below recommended exposure limits. If exposure limits have not been established, maintain airborne levels to an acceptable level.

Individual protection measures, such as personal protective equipment

General information:

Wash hands before breaks and after work. Use personal protective equipment as required. Personal protection equipment should be chosen according to the CEN standards and in discussion with the supplier of the personal protective equipment. The usual precautionary measures should be adhered to in handling the chemicals or the mineral oil products.

Eyeface protection:

Avoid contact with skin and eyes. Goggles/face shield are recommended. If risk of splashing, wear safety goggles or face shield.

Skin protection

Hand Protection:

Material: Nitrile butyl rubber (NBR).
Min. Breakthrough time: ≥ 480 min
Recommended thickness of the material: $\geq 0,38$ mm

Avoid long-term and repeated skin contact. Suitable gloves can be recommended by the glove supplier. Use skin protection cream for preventive skin protection. Protective gloves, where permitted in acc. to safety directions. The exact break through time has to be found out by the manufacturer of the protective gloves and has to be observed.

Other:

Do not carry cleaning cloths impregnated with the product in trouser pockets. Wear suitable protective clothing.

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

4/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

Respiratory Protection:	Ensure good ventilation/exhaustion at the workplace. Avoid breathing vapour/ aerosol.
Thermal hazards:	Not known.
Hygiene measures:	Always observe good personal hygiene measures, such as washing after handling the material and before eating, drinking, and/or smoking. Routinely wash work clothing to remove contaminants. Discard contaminated footwear that cannot be cleaned.
Environmental Controls:	No data available.

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1 Information on basic physical and chemical properties

Appearance

Physical state:	liquid
Form:	liquid
Color:	Yellow
Odor:	Slight
pH:	Not applicable
Freezing point:	not determined
Boiling Point:	not determined
Flash Point:	> 200 °C ()
Evaporation Rate:	Not applicable for mixtures
Flammability (solid, gas):	not determined
Flammability Limit - Upper (%)—:	Not applicable for mixtures
Flammability Limit - Lower (%)—:	Not applicable for mixtures
Vapor pressure:	Not applicable for mixtures
Relative vapor density:	Not applicable for mixtures
Density:	0,87 g/cm ³ (15 °C)
Solubility(ies)	
Solubility in Water:	Insoluble in water
Solubility (other):	No data available.
Partition coefficient (n-octanol/water):	Not applicable for mixtures
Autoignition Temperature:	not determined
Decomposition Temperature:	not determined
Kinematic viscosity:	> 20,5 mm ² /s (40 °C)
Explosive properties:	Value not relevant for classification
Oxidizing properties:	Value not relevant for classification
Particle characteristics:	Not applicable

9.2 Other information

No data available.

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

5/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1 Reactivity:	Stable under normal use conditions.
10.2 Chemical Stability:	Stable under normal use conditions.
10.3 Possibility of hazardous reactions:	Stable under normal use conditions.
10.4 Conditions to avoid:	Stable under normal use conditions.
10.5 Incompatible Materials:	Strong oxidizing substances. Strong acids. Strong bases.
10.6 Hazardous Decomposition Products:	Thermal decomposition or combustion may liberate carbon oxides and other toxic gases or vapors.

SECTION 11: Toxicological information

11.1 Information on toxicological effects

Acute toxicity

Oral

Product:	Not classified for acute toxicity based on available data.
Specified substance(s) Base oil, low viscous	LD 50 (Rat): > 5.000 mg/kg (OECD 423)

Dermal

Product:	Not classified for acute toxicity based on available data.
Specified substance(s) Base oil, low viscous	LD 50 (Rabbit): > 5.000 mg/kg (OECD 402)

Inhalation

Product:	Not classified for acute toxicity based on available data.
-----------------	--

Skin Corrosion/Irritation:

Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
-----------------	---

Serious Eye Damage/Eye Irritation:

Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
-----------------	---

Respiratory or Skin Sensitization:

Product:	Skin sensitizer: Based on available data, the classification criteria are not met. Respiratory sensitizer: Based on available data, the classification criteria are not met.
-----------------	---

Germ Cell Mutagenicity

Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
-----------------	---

Carcinogenicity

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

6/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Reproductive toxicity	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Specific Target Organ Toxicity - Single Exposure	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Specific Target Organ Toxicity - Repeated Exposure	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Aspiration Hazard	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Other adverse effects:	No data available.

SECTION 12: Ecological information

12.1 Toxicity

Acute toxicity	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Fish	
Specified substance(s)	
Base oil, low viscous	LC 50 (Fish, 96 h): > 101 mg/l (OECD 203)
Aquatic Invertebrates	
Specified substance(s)	
Base oil, low viscous	EC 50 (Water Flea, 48 h): > 10.000 mg/l (OECD 202)
Chronic Toxicity	
Product:	Based on available data, the classification criteria are not met.
Toxicity to Aquatic Plants	
Specified substance(s)	
Base oil, low viscous	EC 50 (Alga, 72 h): > 101 mg/l

12.2 Persistence and Degradability

Biodegradation	
Product:	Not applicable for mixtures

12.3 Bioaccumulative potential

Product:	Not applicable for mixtures
-----------------	-----------------------------

12.4 Mobility in soil:

Product:	Not applicable for mixtures
-----------------	-----------------------------

12.5 Results of PBT and vPvB assessment:

The product does not contain any substances fulfilling the PBT/vPvB criteria.

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

7/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

12.6 Other adverse effects: No data available.

Water Hazard Class (WGK): WGK 1: slightly water-endangering.

SECTION 13: Disposal considerations

13.1 Waste treatment methods

General information: Dispose in accordance with all applicable regulations.

Disposal methods: Do not empty into drains; dispose of this material and its container in a safe way. When storing used products, ensure that the waste categories and mixing instructions are observed.

List of Waste (LoW) Codes

13 02 05*: mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils

SECTION 14: Transport information

ADR/RID

14.1 UN Number: —

14.2 UN Proper Shipping Name: —

14.3 Transport Hazard Class(es)
Class: Non-dangerous goods
Label(s): —
Hazard No. (ADR): —
Tunnel restriction code: —

14.4 Packing Group: —

14.5 Environmental hazards: —

14.6 Special precautions for user: —

IMDG

14.1 UN Number: —

14.2 UN Proper Shipping Name: —

14.3 Transport Hazard Class(es)
Class: Non-dangerous goods
Label(s): —
EmS No.: —

14.3 Packing Group: —

14.5 Environmental hazards: —

14.6 Special precautions for user: —

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

8/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

IATA

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN Number: | — |
| 14.2 Proper Shipping Name: | — |
| 14.3 Transport Hazard Class(es): | |
| Class: | Non-dangerous goods |
| Label(s): | — |
| 14.4 Packing Group: | — |
| 14.5 Environmental hazards: | — |
| 14.6 Special precautions for user: | — |

14.7 Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code: Not applicable.

SECTION 15: Regulatory information

15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture:

GB Regulations

The Ozone-Depleting Substances and Fluorinated Greenhouse Gases (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019:
none

The Persistent Organic Pollutants (Amendment) (EU Exit) Regulations 2020:
none

15.2 Chemical safety assessment: No Chemical Safety Assessment has been carried out.

SECTION 16: Other information

Revision Information: Vertical lines in the margin indicate an amendment.

Wording of the H-statements in section 2 and 3

- | | |
|------|--|
| H304 | May be fatal if swallowed and enters airways. |
| H319 | Causes serious eye irritation. |
| H318 | Causes serious eye damage. |
| H411 | Toxic to aquatic life with long lasting effects. |

Other information: The classification complies with the current GB lists; however, it has been supplemented with expert literature information and information provided by/about our company. The following evaluation methods were used: On the basis of test data; Calculation Method; Bridging Principle "Substantially similar mixtures"; Expert Judgement

Revision Date: 23.12.2021

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

9/10



Product name: YAMALUBE SEMI SYNTHETIC 4-STROKE OIL 10W

Disclaimer:

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and are given to the best of our knowledge and belief. It characterizes the product only with regard to safety requirements for handling, transport and disposal. The data do not describe the product's properties (tech. product specification). Neither should any agreed property nor the suitability of the product for any specific technical application be deduced from the data contained in this safety data sheet. Modifications on this document are not allowed. The data are not transferable to other products. In the case of mixing the product with other products or in the case of processing, the data in this safety data sheet are not necessarily valid for the new-made material. It is the responsibility of the recipient of the product to observe federal, state and local law. Please contact us to obtain up-to-date safety data sheets. This document was issued electronically and has no signature.

Issue Date: 23.12.2021
Revision Date: 23.12.2021
Print date: 23.12.2021
SDS_GB - EN - 000000000800412720

Version: 1.0

10/10

Fișa cu date de Securitate

Lichid concentrate de spalat parbriz Stop Ger pentru vizibilitate clară

17/05/2022

1. IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI / PREPARARE ȘI FIRMA

Denumirea comercială:

Stop Ger – soluție spălare parbrize pentru vizibilitate clară

SF 38406561-006:2012

Utilizare:

Întreținere Auto

Firma:

FPC "Cheton Grup" SRL

Mun. Chișinău, str. Muncești 121/1

Tel/fax +373 22 811 911

2. IDENTIFICAREA PERICOLULUI

Inflamabil

3. COMPOZIȚIE / INFORMAȚII PRIVIND INGREDIENTII

Caracterizare chimică

Compoziție:

Alcool izopropilic, hidroxid de metil, apă dedurizată, substanțe active de suprafață, adaosuri funcționale, aromatizator, colorant.

4. MĂSURI DE PRIM AJUTOR

Măsuri de prim ajutor / informații generale

Îndepărtați hainele contaminate.

Măsuri de prim ajutor / inhalare

Asigurați aer curat.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu pielea

În caz de contact cu pielea, spălați cu apă.

Măsuri de prim ajutor / contactul cu ochii

În caz de contact cu ochii, clătiți bine cu apă.

Măsuri de prim ajutor / ingerare

Nu induceți voma.

Asigurați tratament medical.

5. MĂSURI CONTRA INCENDIILOR

Mijloace de stingere adecvate

Pudra uscată

Dioxid de carbon

Jet de spray cu apă

Spuma rezistentă la alcool

6. MĂSURI ÎN CAZ DE ACCEIDENTE

Precauții privind mediul

Nu se va vărsa în apele de suprafață / apele subterane.

Nu se va vărsa în subsol / sol.

Metode de curățare absorbție

Absorbiți cu un material absorbant

7. TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Transportare

Se transportă cu mijloacele de transport de toate tipurile în condițiile care să asigure conservabilitatea calității lor în corespundere cu cerințele regulilor de transportare a încărcăturilor, care sunt în vigoare la tipul de transport dat.

Depozitare

Țineți la distanță de sursele de foc.

Depozitați doar în zone bine ventilate.

Nu depozitați împreună cu alimente.

Temperatura de depozitare recomandată: 20 °C.

Păstrați containerul bine închis.

Nu fumați.

8. PROTECȚIA PERSONALULUI

După gradul de influență asupra organismului uman concentratul se referă la clasa a 3-a de pericol conform GOST 12.1.007.

Concentrația limită admisă a aburilor de concentrate în zona de aer de lucru a secțiilor de producție – 1000 mg/m³ în corespundere cu GOST 12.1.005.

În lucrul cu lichidul spalare parbriz trebuie să fie folosite mijloacele de protecție individuale.

Spălați mâinile după utilizare.

Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Nu țineți nicio dată mâncarea sau băutura în apropierea produselor chimice.

9. PROPRIETĂȚI FIZICE ȘI CHIMICE

Aspect

Starea fizică	Lichid
Culoare	Albastru, galben, verde, roșu
Miros	Caracteristic

Alți parametri fizici și chimici

Solubilitate în apă	la 20 °C
Valoarea pH	7,0 – 8,0
Vâscozitatea	nedeterminată
Temperatura de aprindere	min. 13 °C
Temperatura de autoaprindere	min. 404 °C

10. STABILITATE ȘI REACTIVITATE

Reacții de pericol

Nu sunt cunoscute reacții de pericol.

Produse cu pericol de descompunere:

Nu sunt cunoscute produse cu pericol de descompunere.

11. INFORMAȚII DE ORDIN ECOLOGIC

Controlul emisiilor de substanțe nocive în atmosferă corespunde cu cerințele GOST 17.2.3.02, Regulilor Sanitare 2.1.575 și concentrației limită admisă nr. 3086.

Protecția apelor de suprafață împotriva poluării se efectuează conform Regulamentului igienic nr. 06.6.3.23 și GOST 17.1.3.13.

Protecția solului împotriva poluării cu deșeuri menajere și industriale se realizează în corespundere cu Regulile Sanitare 42-128-4690.

12. INFORMAȚII DE MARCARE

Etichetare

Produsul este clasificat și etichetat în conformitate cu GOST 6-15-90.3-90/

Simbolul de pericol

Fraze de risc

Fraze R (H)

R 11 (H 226)

Inflamabil

R 39/23/24/25 (H301+H311+H331)

Toxic prin inhalare, prin contact cu pielea și prin înghețare

Fraze de securitate

Fraze S (P)

S 2 (P 102)

A se feri de copii

S 7 (P 233)


Să fie stocat într-un container închis

S 45 (P301+P310)

Dacă este înghețit, consultați medic și prezentați acest container sau această etichetă.

13. ALTE INFORMAȚII

Toate informațiile se bazează pe cunoștințele și informațiile noastre curente. Ele sunt menite să descrie produsele cu referire la cerințele de siguranță. Prezenta FDS este destinată exclusiv pentru acest produs.

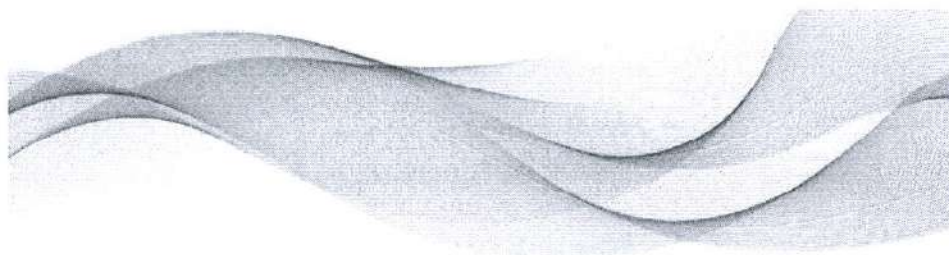

FPC CHETON GRUP SRL
mun. Chișinău, str. muncăști 121/1
MD-2002, Republica Moldova
tel/fax +373 22 811 911
e-mail: info@cheton.md
www.cheton.md



ADBLUE

AdBlue je 32,5% vodeni rastvor uree namijenjen za redukciju azotnih oksida kod motora snabdjevenim SCR sistemom.

Primjena

Nestro AdBlue nije aditiv za dizel gorivo. On je smješten u odvojenom rezervoaru i posebno se dozira. S obzirom da AdBlue mrzne na temperaturi od -11°C, a počinje ubrzano da se razgrađuje na temperaturama iznad +25°C, preporučuje se skladištenje na temperaturama između -10°C i +25°C.

Specifikacije

DIN 70070, ISO 22241

Fizičko-hemijske karakteristike

Karakteristika	Jedinica	Metoda	Vrijednost
Sadržaj uree	mas%	ISO 22241-2 Annex C	31.8-33.2
Gustina na 20°C	g/cm ³	BAS ISO 12185	1.087-1.093
Index refrakcije, 20°C	-	ISO 22241-2 Annex C	1.3814-1.3843
Alkalnost kao NH ₃	mas%	DIN 70071 Ann.D	0.2 max.
Aldehidi	mg/kg	DIN 70071 Ann.F	5 max.
Nerastvorne materije	mg/kg	ISO 22241-2 Annex G	20 max.
Fosfati	mg/kg	DIN 70071 Ann.H	0.5 max.
Kalcijum	mg/kg	DIN 70071 Ann.I	0.5 max.
Željezo	mg/kg		0.5 max.
Bakar	mg/kg		0.2 max.
Cink	mg/kg		0.2 max.
Hrom	mg/kg		0.2 max.
Nikl	mg/kg		0.2 max.
Aluminijum	mg/kg		0.5 max.
Magnezijum	mg/kg		0.5 max.
Natrijum	mg/kg		0.5 max.
Kalijum	mg/kg		0.5 max.

Dostupno u ambalaži: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10L** 20L **1000L**

Napomena: Navedene vrijednosti predstavljaju tipične karakteristike proizvoda. Proizvođač zadržava pravo da promjeni karakteristike u skladu sa navedenim specifikacijama.

Kontakt: Uprava za prodaju ulja OPTIMA Grupa d.o.o. Banja Luka (Sektor za razvoj, ispitivanje i kvalitet proizvoda Rafinerije ulja Modriča a.d. Modriča), telefon: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	---	---

Company: ALCO LLC
 3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
 AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 2025378
Date of issue: 03/03/2025

Test sample

Product: AVTOIL M-10DM
Batch number: 2503378
Tank ID: T45.3

Manufacture date: 03/03/2025
Date of sampling: 03/03/2025
Date of analysis: 03/03/2025

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Kinematic viscosity at 100 °C, min.	mm ² /s	GOST 33	Min. 11.40	12.43
Viscosity index	-	GOST 25371	Min. 90	110
Water content	%	GOST 2477	Max. 0.05	None
Pour Point	°C	GOST 20287	Max. -18	-27
Color, with a dilution of 15:85, units of the CNT	-	GOST 20284	Max. 3.5	0.9
Density				
- at 15 °C	g/cm ³	GOST 3900	Test & Report	0.8875
- at 20 °C				0.8831

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Approved by



Aytan Allahverdiyeva
Head of Laboratory



	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Company: ALCO LLC
3, Vali Mammadov st., Sabail dist.
AZ1095, Baku, Azerbaijan

Certificate No.: 2025407
Date of issue: 06/03/2025

Test sample

Product: AVTOIL MGE-46V
Batch number: 2503407
Tank ID: T41.2

Manufacture date: 06/03/2025
Date of sampling: 06/03/2025
Date of analysis: 06/03/2025

Test result

Parameters	Unit	Test method	Limit	Test result
Appearance	-	Visual	Bright & Clear	Bright & Clear
Kinematic viscosity at 40 °C	mm ² /s	GOST 33	41.4-50.6	47.14
Viscosity index	-	GOST 25371	Min. 90	100
Water content	%	GOST 2477	Max. 0.05	None
Pour Point	°C	GOST 20287	Max. -24	-30
Color	-	GOST 20284	Test & Report	1.4
Density - at 15 °C - at 20 °C	g/cm ³	GOST 3900	Test & Report	0.8757 0.8713

ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY accredited by AzAK for AZS ISO/IEC 17025:2020 at test laboratory.

Shelf life: 5 years from the date of manufacture of the product if proper storage conditions are followed.

This product meets the specification set out in its product data sheet (PDS) and has been manufactured in a facility fully complying with the requirements of Integrated Management System standards.

	ALCO QUALITY ASSURANCE LABORATORY TEST REPORT Accreditation No: AZS ISO/IEC 17025:2020/AZ 01.0571.01.21	
---	--	---

Notes & Instructions:

- Tests conducted according to International Standard Test Methods are routinely verified to be in compliance with the latest published versions. Minor changes may be made where they have no material impact on test results and are necessitated by reasons such as safety, environmental standards and method effectiveness.
- This certificate is only valid in its entirety.
- This certificate shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

Approved by



**Aytan Allahverdiyeva
Head of Laboratory**



ANTIFREEZE -40

ОПИСАНИЕ

Изготовлен на основе высококачественного этиленгликоля с применением пакета присадок. Обладает высокими эксплуатационными

свойствами,  обеспечивающими надежную защиту системы охлаждения от коррозии и образования накипи, что особенно важно для поддержания оптимального теплового режима и обеспечения нормальной работы термостата и водяного насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Готовый к применению антифриз предназначен для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания современных автомобилей отечественного и зарубежного производства.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034

АвтоВАЗ ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ от -40°C до +50°C

ПРЕИМУЩЕСТВА



- Не содержит в своем составе нитриты, амины, фосфаты, бораты и силикаты.
- Обеспечивает оптимальный тепловой режим работы двигателей во всех режимах эксплуатации.
- Содержит систему охлаждения в идеальной чистоте.
- Не агрессивен к пластмассовым и резиновым деталям систем охлаждения.
- Обладает максимально возможным для охлаждающих жидкостей резервом антикоррозионной защиты.
- Долгий срок безотказной работы.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,065-1,100
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-40°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0