




BILIGHT

GCV 80 44 20 B11 TSR

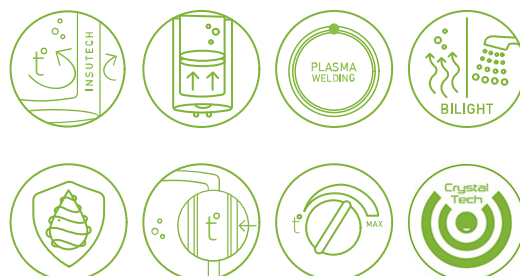

	BiLight 80
Volum net	82 L
Clasă energetică	C
Putere nominală	2000 W
Diametru	440 mm
Timp necesar pentru încălzire Δt 45K (15 - 60°C)	2:08 h:min
Profil de golire	L
Consum anual de electricitate AEC	2762 kWh
Înălțime	0.845 m
lățime	0.440 m
adâncime	0.467 m
V40	145 L
T _{out of the box}	70 °C



MAX40

145 L